

КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН

П.Ф.Дунаев. О.П.Леликов

---

# КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН

ВЫСШАЯ ШКОЛА

**Издательство приносит свои извинения за допущенные опечатки  
в книге «Конструирование узлов и деталей машин»**

Стр.	Напечатано	Следует читать
стр. 9, в табл. 1.3, 4-я графа, 6-я строка	$\mu_{шп}/4$	$\mu_{шп}/4$
стр. 13, 8-я строка после табл. 2.2	$N_{дог} = 30НВ_{дог}^{2,4} \cdot 12 \cdot 10^7$	$N_{дог} = 30НВ_{дог}^{2,4} \leq 12 \cdot 10^7$
стр. 14, 5-й абзац 7-й строка	$[\sigma]_F = \sigma_{дог} Y_{нр} Y_{дл} Y_{л} Y_{с} Y_{т}$	$[\sigma]_F = \sigma_{дог} Y_{нр} Y_{дл} Y_{л} Y_{с} Y_{т}$
В табл. 2.3, 2-я графа, 11 строка	ЗЕХДЮ	ЗЕХДЮА
стр. 15, Ф-лп (2.2) 2-й абзац, 5 строка	$Y_{нр} = \sqrt{N_{дог} / N_{кв}}$ $\theta_{нр} = 4 \cdot 10^7$	$Y_{нр} = \sqrt{N_{дог} / N_{кв}}$ $\theta_{нр} = 4 \cdot 10^7$
стр. 17, 2-й абзац, 2-я строка	$v = \frac{2 \pi a_n m}{6 \cdot 10^5 (u \pm 1)}$	$v = \frac{2 \pi a_n m}{6 \cdot 10^5 (u \pm 1)}$
табл. 2.5 1-й абзац, формула	$\sigma_u = K_d(u \pm 1) \sqrt{\frac{K_H T_1}{v_{кв} u [\sigma] \frac{1}{2}}}$	$\sigma_u = K_d(u \pm 1) \sqrt{\frac{K_H T_1}{v_{кв} u [\sigma] \frac{1}{2}}}$
5-й абзац, последняя строка	при контрольном	при консольном
стр. 18, 1-й абзац, 2-я строка	$K_H = K_{нр} K_{дл} K_{л} K_{с} K_{т}$	$K_H = K_{нр} K_{дл} K_{л} K_{с} K_{т}$
стр. 20, 2-й абзац, 4-я строка	$H_2 \leq 350 НВ$	$H_2 \leq 350 НВ$
стр. 22, 5-й абзац, 1-я ф-ла	$d_2 = d_1 + 2(1 + x_2)m$	$d_2 = d_1 + 2(1 + x_2)m$
5-й абзац, 4-я ф-ла	$d_{a2} = d_2 + 2(1,25 - x_2)m$	$d_{a2} = d_2 + 2(1,25 - x_2)m$
Последний абзац, последняя строка	$d_{в2} = d_2 + 6 m$	$d_{в2} = d_2 + 6 m$
стр. 23, 2-й абзац, ф-ла	$\sigma_H = \frac{Z_0}{\sigma_v} \sqrt{\frac{K_H T_1 (u \pm 1)^2}{b_2 u \phi}} \leq [\sigma]_H$	$\sigma_H = \frac{Z_0}{\sigma_v} \sqrt{\frac{K_H T_1 (u \pm 1)^2}{b_2 u \phi}} \leq [\sigma]_H$
4-й абзац, 5-я строка	$F_2 = F_1 \cos \phi$	$F_2 = F_1 \cos \phi$
5-й абзац, ф-ла	$\sigma_{H1} = \frac{K_H F_2}{b_2 m} Y_{нр} Y_{дл} Y_{л} Y_{с} \leq [\sigma]_{H1}$	$\sigma_{H1} = \frac{K_H F_2}{b_2 m} Y_{нр} Y_{дл} Y_{л} Y_{с} \leq [\sigma]_{H1}$
стр. 28, 5-я строка сверху 7-й строка снизу	$d_{a1} = d_{a2} + 2(1 + x_2)m \cos \phi_1$ $d_{в1} = d_{a1} + 1,64(1 + x_2)m \cos \phi_1$	$d_{a1} = d_{a2} + 2(1 + x_2)m \cos \phi_1$ $d_{в1} = d_{a1} + 1,64(1 + x_2)m \cos \phi_1$
стр. 29, 1-й абзац, 5-я строка	$F_1 = F_2 \cos \phi_1$	$F_{a1} = F_2 \cos \phi_1$
4-й абзац, ф-ла	$\sigma_H = 6,7 \cdot 10^6 \sqrt{\frac{K_H K_H T_1}{u \phi d_1^2 \theta_H}} \leq [\sigma]_H$	$\sigma_H = 6,7 \cdot 10^6 \sqrt{\frac{K_{HВ} K_{HВ} T_1}{u \phi d_1^2 \theta_H}} \leq [\sigma]_H$
стр. 31, После табл. 2.14, 1-й абзац, 1-я строка	$(H \geq 45 \geq HRC_0)$	$(H \geq 45 HRC_0)$
2-й абзац, 2-я строка	$N_{HВ} = K_{HВ} N_H$	$N_{HВ} = K_{HВ} N_H$
стр. 34, 6-й абзац, 2-я строка	$x \leq 0$	$x \leq 0$
стр. 35, 3-й абзац, 1-я строка	$K_{HВ} = 1 + (x_2/\theta)^2(1 - \lambda)$	$K_{HВ} = 1 + (x_2/\theta)^2(1 - \lambda)$
стр. 36, 7-й абзац, ф-ла	$\sigma_H = \frac{K_H F_2 Y_{нр} \cos \gamma_H}{1,3m^2 (q + 2s)} \leq [\sigma]_H$	$\sigma_H = \frac{K_H F_2 Y_{нр} \cos \gamma_H}{1,3m^2 (q + 2s)} \leq [\sigma]_H$
стр. 55, 7-й абзац, 5-я строка	$t_s = 1,1 \sqrt{r_s + t_s^2}$	$t_s = 1,1 \sqrt{r_s + t_s^2}$
8-й абзац, 5-я строка	$t_s \text{ и } t_s$	$t_s \text{ и } t_s$
стр. 56, ф-ла (4.2)	$\omega_{max} = Z_{max}/l, \omega_{min} = 2Z_{min}/l$	$\omega_{max} = Z_{max}/l, \omega_{min} = 2Z_{min}/l$



Стр.	Назначение	Ссылка на норматив
стр. 58, 3-й абзац, 2-я строка, формула	$t_1 = 0,85 \sqrt{(d_m/d)^2 Z_{max} + t^2}$	$t_1 = 0,85 \sqrt{(d_m/d)^2 Z_{max} + t^2}$
стр. 78, 5-й абзац, 4-я строка	10.1	7.11
стр. 80, 3-й абзац, 3-я строка	$b = D/8$	$b = D/8$
стр. 81, 1-й абзац, 2-я строка	$-60 - 17 \cdot 2$ ГОСТ 6033—80	$-60 - 17 \cdot 2$ ГОСТ 6033—80
стр. 82, 2-й абзац, 4-я строка	$C_1 = \Pi + (d_1/d)/\Pi - (d_1/d)^2 - \mu_1$ $C_2 = \Pi + (d_1/d)^2/\Pi - (d_1/d) + \mu_1$	$C_1 = \Pi + (d_1/d)^2/\Pi - (d_1/d)^2 - \mu_1$ $C_2 = \Pi + (d_1/d)^2/\Pi - (d_1/d) + \mu_1$
стр. 83, 3-й абзац, 3-я строка, формула	где $R_{max} = (R_{max} - \mu)/5$	где $R_{max} = (R_{max} - \mu)/5$
стр. 104, табл. 7.1, графа, 1-я строка	$K_1 C_1$	$K_1 C_1$
стр. 105, 6-й абзац, 2-я строка	См.	См.
стр. 106, 10-й абзац, 9-я строка	при $F_2/(V F_2) = \epsilon$	при $F_2/(V F_2) \leq \epsilon$
стр. 109, 6-й абзац, 1-я строка	$F_2 = F_{2max} = 0,63x$	$F_2 = K_2 F_{2max} = 0,63x$
стр. 112, 2-й абзац, 2-я строка	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1$	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1$
стр. 110, 6-й абзац, 2-я строка	$F_2 = F_2 + F_{2D}$	$F_2 = F_2 + F_2$
9-й абзац, 4-я строка	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1 = (1 \cdot 0,4 \cdot 4502 + 1,5 \cdot 324) \cdot 1,4 \cdot 1 = 10 132 \text{ Н}$	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1 = (1 \cdot 0,4 \cdot 4502 + 1,5 \cdot 324) \cdot 1,4 \cdot 1 = 10 132 \text{ Н}$
стр. 111, 2-й абзац, 3-я строка	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1$	$F_2 = (V F_2 + V F_2) K_2 K_1$
10-й абзац, 1-я строка	$K_2 = 1,4$	$K_2 = 1,4$
стр. 149, 1-й абзац, последняя строка	$D_0 = D + (4 + 4,4)d$ , см	$D_0 = D + (4 + 4,4)d$ , см
стр. 166, 7-й абзац, 2-я строка	$W = \mu d^3 + k_2(D - d)(D^2 + d^2)/(32D)$	$W = \mu d^3 + k_2(D - d)(D^2 + d^2)/(32D)$
стр. 169, 2-й абзац, 3-я строка	$S = S_0 S_1 \sqrt{S_2^2 + S_3^2 + S_4^2} \geq [S]$	$S = S_0 S_1 \sqrt{S_2^2 + S_3^2 + S_4^2} \geq [S]$
2-й абзац, 6-я строка	$S_2 = \sigma_{12}/(\sigma_{12} + \psi_{12} \sigma_{12})$	$S_2 = \sigma_{12}/(\sigma_{12} + \psi_{12} \sigma_{12})$
3-й абзац, 1-я строка	См. в кн	См. в кн
3-й абзац, 2-я строка	$S_3 = \sigma_{12}/\sigma_{12}$	$S_3 = \sigma_{12}/\sigma_{12}$
6-й абзац, 2-я строка	$k_2 = \sigma_{12}/10^3 M_0/2 N_0$	$k_2 = \sigma_{12}/10^3 M_0/2 N_0$
Последний абзац, 2-я строка	$K_{2D} = (K_2/K_{2D}) + 1/K_{2D} - 1/K_2$	$K_{2D} = (K_2/K_{2D}) + 1/K_{2D} - 1/K_2$
стр. 170, 1-я строка	$K_2$	$K_2$
табл. 10.7, 3-я графа, 1-я строка	$K_2 / K_{2D}$ при диаметре вала $d$ , мм	$K_2 / K_{2D}$ при диаметре вала $d$ , мм
табл. 10.9, 4-я графа, 1-я строка	$K_2 \geq 1,8$	$K_2 \geq 1,8$
табл. 10.9, 2-й абзац, 2-я строка	$K_{2D}$	$K_{2D}$
табл. 10.9, 3-й абзац, 3-я строка	$\psi_1$	$\psi_1$
стр. 171, табл. 10.13, 1-я строка	$K_1 / K_2$ при $\sigma_1$ , МПа	$K_1 / K_2$ при $\sigma_1$ , МПа
стр. 217, 8-й абзац, 2-я строка	$h \leq 2 \cdot 10^{-6} \sigma_1^2 [h]$ и $T_1/(d_1 T_{max})$	$h \leq 2 \cdot 10^{-6} \sigma_1^2 [h]$ и $T_1/(d_1 T_{max})$
стр. 219, 3-й абзац, Ф-та	$z_2 = z_2 \sigma_2 - 1$	$z_2 = z_2 \sigma_2 - 1$

Стр.	Наименование	Стандарт расчета
стр. 221 3-й абзац, 2-я строка	$\mu = (z_0 / \cos \alpha) - z_0 / \cos \alpha + \mu / \cos \alpha + 1 / \cos \alpha$ ; $z_0 = c \mu$	$\mu = (z_0 / \cos \alpha) - z_0 / \cos \alpha + \mu / \cos \alpha + 1 / \cos \alpha$ ; $z_0 = c \mu$
Последний абзац, 3-я строка	$\mu \geq 450(\mu + 1) \sqrt{\frac{K_{II} \cdot \Gamma_1 \cdot K_0}{\psi_{II} \cdot \mu \cdot \mu_{II} \cdot [\sigma]}}$	$\mu \geq 450(\mu + 1) \sqrt{\frac{K_{II} \cdot \Gamma_1 \cdot K_0}{\psi_{II} \cdot \mu \cdot \mu_{II} \cdot [\sigma]}}$
Последний абзац, 4-я строка	$\mu = z_0 / c$	$\mu = z_0 / c$
стр. 222 5-й абзац, 2-я строка	$(\mu - z_0)$	$(\mu - z_0)$
стр. 224 7-й абзац, 2-я строка	$F_{max} = 2F_{min}$	$F_{max} = 2F_{min}$
стр. 225 Последний абзац, 5-я строка	$d = 105 \sqrt{T / (0,16 \sigma_1 \psi / (K_0 \cdot 15 \beta))}$	$d = 105 \sqrt{T / (0,16 \sigma_1 \psi / (K_0 \cdot 15 \beta))}$
Последний абзац, 7-я строка	$K_0 = 1,5 + 0,0015 \mu$	$K_0 = 1,5 + 0,0015 \mu$
стр. 228 5-й абзац, 1-я строка	$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5$	$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5$
5-й абзац, 5-й строка	$d_1 = 0,4(d - d_3)$	$d_1 = 0,4(d - d_3)$
стр. 252 1-й абзац, 2-я строка	$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5$	$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5$
стр. 275 1-я строка	$D_0 = D_1 + (4...6) \text{ мм}$	$D_0 = D_1 + (4...6) \text{ мм}$
стр. 319 3-й абзац, 3-я строка	$C_1 = 1,06; C_2 = 1,12 \text{ в}$	$C_1 = 1,06 \text{ в}; C_2 = 1,12 \text{ в}$
стр. 360 3-й абзац, 2-я строка	$\varnothing 56 \times 6 - t = 19 \text{ мм}$	$\varnothing 56 \times 6 - t = 19 \text{ мм}$
стр. 362 4-й абзац, 2-я строка	размер $d + t_1$	размер $d + t_1$
стр. 363 4-й абзац, 3-й абзац, 15-я строка	$R_0 = 0,5 m_0 \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ $R_1 = 0,5 m_0 \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ $m_0 = 2 R_0 \cos \alpha / \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$	$R_0 = 0,5 m_0 \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ $R_1 = 0,5 m_0 \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ $m_0 = 2 R_0 \cos \alpha / \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$
стр. 385 1-я строка	$T_1 = 210 \cdot 6 \cdot 0,7 E_2 L_1 / R_1$	$T_1 = 210 \cdot 6 \cdot 0,7 E_2 L_1 / R_1$
стр. 412, Табл. 24 5, 13-я графа, 12, 13-я строка	-23 + D -31 + D	-23 + D -31 + D
стр. 416, Табл. 24 8, 9-я графа, 6-я строка	$D_1$ $H_2$	$D_1$ $H_2$
стр. 420, Табл. 24 13, 10, 11-я графа, последняя строка	125,0 190,0	150,0 125,0
стр. 421, Табл. 24 14, 8-я графа, последняя строка	130,0	190,0

П.Ф.Дунаев, О.П.Леликов

# КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН

*Издание пятое,  
переработанное и дополненное*

Рекомендовано Министерством общего  
и профессионального образования  
Российской Федерации  
в качестве учебного пособия для студентов  
технических специальностей вузов



Москва  
«Высшая школа» 1998

УДК 621.81.001.66  
ББК 34.42  
Д 83

*Федеральная целевая программа образования России*

Рецензент: кафедра «Детали машин» Московского государственного строительного университета

**Дунаев П.Ф., Деликов О.И.**  
Д 83 Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1998. — 447 с., ил.

ISBN 5-06-003488-7

В книге изложена методика расчета и конструирования узлов и деталей машин общепромышленного применения, рекомендации по конструированию сопровождаются анализом условий работы узлов и деталей, их обработки и сборки. Приведены методические указания по выполнению чертежей типовых деталей машин, правила оформления учебной конструкторской документации.

В настоящем издании (4-е — 1985 г.) приведен анализ результатов расчета передач на ЭВМ и рекомендации по выбору вариантов для конструктивной проработки, учтены изменения в методике расчета зубчатых и червячных передач, валов, подшипников качения, планетарных и волновых передач, при конструировании корпусных деталей и др., произошедшие со времени выхода в свет предыдущего издания.

ISBN 5-06-003488-7

© Издательство «Высшая школа», 1998

## ПРЕДИСЛОВИЕ

---

Машиностроению принадлежит ведущая роль среди других отраслей экономики, так как основные производственные процессы выполняет машины. Поэтому и технический уровень многих отраслей в значительной мере определяет уровень развития машиностроения.

Повышение эксплуатационных и качественных показателей, сокращение времени разработки и внедрения новых машин, повышение их надежности и долговечности — основные задачи конструкторов-машиностроителей. Одним из направлений решения этих задач является совершенствование конструкторской подготовки студентов высших технических учебных заведений.

Большие возможности для совершенствования труда конструкторов дает применение ЭВМ, позволяющее оптимизировать конструкции, автоматизировать значительную часть процесса проектирования. Представленные в книге различные конструктивные решения можно использовать для создания графической базы данных, используемой при проектировании.

Выполнение курсового проекта по «Деталим машин» завершает общетехнический цикл подготовки студентов. Это их первая самостоятельная творческая инженерная работа, при выполнении которой студенты активно используют знания из ряда пройденных дисциплин: механики, сопротивления материалов, технологии металлов, взаимозаменяемости и др.

Объектами курсового проектирования являются обычно приводы различных машин и механизмов (например, ленточных и цепных конвейеров, индивидуальные, испытательных стендов), использующие большинство деталей и узлов общемашиностроительного применения.

В книге главное внимание уделено методике конструирования деталей и узлов машин. Конструирование — процесс творческий. Известно, что каждая конструкторская задача может иметь несколько решений. Важно по определенным критериям сопоставить конкурирующие варианты и выбрать один из них — оптимальный для данных конкретных условий. Такой *сравнительный анализ вариантов конструктивных исполнений широко представлен в книге.*

Рекомендации по конструированию сопровождаются анализом условий работы узлов и деталей, их обработки и сборки.

Излагаемый материал расположен в том порядке, в котором следует работать над проектом. Все сведения, необходимые для выполнения очередного этапа расчетов и конструирования, расположены в одном месте. *Даны варианты типовых конструкций*

Рекомендации по конструированию и отдельные конструктивные решения отражают современный уровень как отечественного, так и зарубежного машиностроения. В последней главе даны справочные таблицы, необходимые при проектировании.

При выполнении курсового проекта студент последовательно проходит от выбора схемы механизма через многовариантность проектных решений до его воплощения в рабочих чертежах, приобщаясь к инженерному творчеству, осваивая

предшествующий опыт, учиться предвидеть новые идеи в создании машин, надежных и долговечных, экономичных в изготовлении и эксплуатации, удобных и безопасных в обслуживании.

**Настоящее издание отличается от предыдущего следующим:**

- заново написаны главы по методике расчета передач (зубчатых цилиндрических и конических, червячных, планетарных и волновых),
- впервые помещен раздел, посвященный анализу результатов расчета передач на ЭВМ и выбору варианта для конструктивной проработки;
- фактически заново написаны главы по расчетам валов, упругих элементов многоточных зубчатых передач;
- существенно переработаны главы по расчетам подшипников качения, конструированию корпусных деталей, выполнению рабочих чертежей деталей, оформлению учебной конструкторской документации (чертежей, спецификаций, пояснительной записки);
- весь материал книги тщательно сверен с действующей нормативно-технической документацией.

Учебное пособие «Конструирование узлов и деталей машин» вместе с учебниками и атласами деталей машин составляет необходимый комплект литературы для расчетно-конструкторской подготовки студентов машиностроительных вузов всех форм обучения. Оно может быть также полезно преподавателям, работникам конструкторских отделов предприятий, проектных и научно-исследовательских организаций.

Замечания и пожелания по совершенствованию книги авторы примут с благодарностью; направлять их следует в адрес издательства:

101430, Москва, Неглинная ул., д. 29/14.

Авторы

## Глава I КИНЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

Проектирование начинают с ознакомления с заданием на проект.

**Техническое задание** на проектирование механизма или машины проектная организация получает от предприятия-изготовителя. В техническом задании перечислены основные требования: силовые, габаритные, экономические, эргономические и др., которые должны быть обеспечены при проектировании.

Задание на курсовой проект можно рассматривать как часть реального технического задания. Оно может, например, представлять собой кинематическую схему привода (включая схему редуктора) с исходными данными. Следует выполнить необходимые расчеты, выбрать наилучшие параметры схемы и разработать конструкторскую документацию (чертеж общего вида, чертежи сборочных единиц и деталей, пояснительную записку и др.), предназначенную для изготовления привода.

**Исходные данные** (рис. 1.1, а—з):  $F_t$  (Н) — окружная сила на барабане ленточного или на звездочке цепного конвейера;  $v$  (м/с) — скорость движения ленты или цепи;  $D_b$  (мм) — диаметр барабана;  $z_{zv}$  — число зубьев и  $P_{zv}$  (мм) — шаг тяговой звездочки;

(рис. 1.1, д—ж):  $T_n$  (Н·м) — вращающий момент в  $n_n$  (мин<sup>-1</sup>) — частота вращения выходного вала редуктора.

**Выбор электродвигателя.** Для выбора электродвигателя определяют требуемую его мощность и частоту вращения.

Потребляемую мощность (кВт) привода (мощность на выходе) определяют по формуле:

$$P_n = F_t v / 10^3.$$

Тогда требуемая мощность электродвигателя

$$P_{э.тр} = P_n / \eta_{общ.}$$

где  $\eta_{общ.} = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \dots$

Здесь  $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \dots$  — КПД отдельных звеньев кинематической цепи, ориентировочные значения которых с учетом потерь в подшипниках можно принимать по табл. 1.1.

Если на данном этапе работы затруднительно определить передаточное число червячной передачи, то предварительно можно принять  $\eta = 0,8$ .

Требуемая частота вращения вала электродвигателя

$$n_{э.тр} = n_n u_1 u_2 \dots,$$

где  $u_1, u_2, \dots$  — передаточные числа кинематических пар изделия.

Предварительно вычисляют частоту вращения  $n_n$ , мин<sup>-1</sup> приводного вала (рис. 1.1, а—з) или выходного вала редуктора (рис. 1.1, д—ж):

$$n_n = 6 \cdot 10^4 v / (\pi D_n) \text{ или } n_n = 6 \cdot 10^4 v / (\pi D_{n0}),$$

где  $D_{n0} = p_m / \sin(180^\circ/z_n)$  — диаметр чьяговой звездочки, мм. Рекомендуемые значения передаточных чисел  $u_{рек}$  принимаются по табл. 1.2.

Таблица 1.1

Тип передачи	$\eta$
Зубчатая (с опорой, закрытая):	
цилиндрическая	0,96...0,98
коническая	0,95...0,97
Планетарная (закрытая):	
одноступенчатая	0,9...0,95
двухступенчатая	0,85...0,9
Червячная (закрытая) при передаточном числе:	
св. 30	0,7...0,8
св. 14 до 30	0,75...0,85
св. 8 до 14	0,8...0,9
Ременная (все типы)	0,94...0,96
Цепная	0,92...0,95
Муфта соединительная	0,98
Подшипники качения (одна пара)	0,99

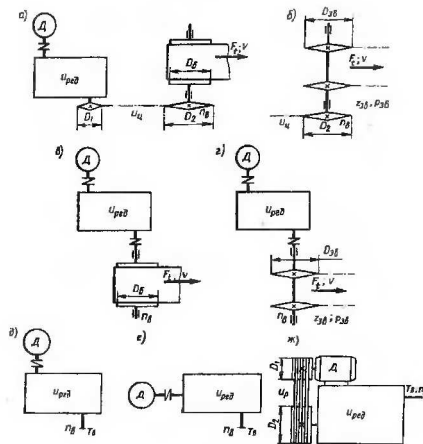


Рис. 1.1



Т а б л и ц а 1.2

Вид передачи	Твердость зубьев	Передающее число	
		$i_{\text{кв}}$	$i_{\text{квн}}$
Зубчатая цилиндрическая: тлхоходная ступень во всех редукторах (и <sub>к</sub> )	≤ 350 НВ	2,5...5,6	6,3
	40...56 НRC <sub>2</sub>	2,5...5,6	6,3
	56...63 НRC <sub>3</sub>	2...4	5,6
быстроходная ступень в редукторах по развер- нутой схеме (и <sub>кв</sub> )	≤ 350 НВ	3,15...5,6	8
	40...56 НRC <sub>2</sub>	3,15...5	7,1
	56...63 НRC <sub>3</sub>	2,5...4	6,3
быстроходная ступень в осевом редукторе (и <sub>кв</sub> )	≤ 350 НВ	4...6,3	8
	40...56 НRC <sub>2</sub>	4...6,3	7,1
	56...63 НRC <sub>3</sub>	3,15...5	6,3
Коробка передач	Любая	1...2,5	3,15
Коническая зубчатая	≤ 350 НВ	1...4	6,3
	≥ 40 НRC <sub>2</sub>	1...4	5
Червячная	—	16...50	80
Цепная	—	1,5...3	4
Ременная	—	2...3	5

Далее по табл. 24.9 подбирают электродвигатель с мощностью  $P_n$  кВт и частотой вращения  $n$ ,  $\text{мин}^{-1}$  ротора ближайшими к  $P_{\text{з.дв}}$  и  $n_{\text{з.дв}}$ . При подборе  $P_n$  допускается перегрузка двигателя до 8 % при постоянной и до 12 % при переменной нагрузке.

Может получиться так, что требуемая частота  $n_{\text{з.дв}}$  окажется примерно в середине между двумя стандартными значениями. Тогда следует сравнить размеры обоих двигателей. Обозначения двигателей в табл. 24.9 содержат две или три цифры, после которых приведены буквы, например: 90L, 100S, 112M. Цифрами обозначен размер  $h$  — высота оси вала от опорной поверхности лапок двигателя. Эти цифры характеризуют также и другие размеры электродвигателя. Рекомендуют выбирать электродвигатель с меньшим числом в обозначении (с меньшей высотой  $h$ ). Масса, размеры и стоимость такого двигателя меньше.

Если же это число у обоих двигателей одинаковое, надо выбрать двигатель с меньшей частотой вращения вала. Масса, размеры и стоимость обоих двигателей примерно одинаковые, а передаточные числа и, следовательно, размеры передачи будут меньше.

**Пример.** Выбрать электродвигатель для привода ленточного конвейера (рис. 1.2):  $F_t = 10\,000\text{ Н}$ ;  $v = 0,63\text{ м/с}$ ;  $D_k = 500\text{ мм}$ . Термобработка зубчатых колес редуктора — улучшение (твердость зубьев < 350 НВ)

Решение. Мощность на выходе

$$P_n = F_t v / 10^3 = 10\,000 \cdot 0,63 / 10^3 = 6,3\text{ кВт.}$$

Общий КПД привода

$$\eta_{\text{общ}} = \eta_{\text{д}} \eta_{\text{з}}^2 \eta_{\text{м}} \eta_{\text{оп}}$$

где  $\eta_{\text{д}}$  — КПД цепной передачи;  $\eta_{\text{з}}$  — КПД зубчатой передачи;  $\eta_{\text{м}}$  — КПД муфты;  $\eta_{\text{оп}}$  — КПД опорного вала.

По табл. 1.1:  $\eta_{\text{д}} = 0,93$ ;  $\eta_{\text{з}} = 0,97$ ;  $\eta_{\text{м}} = 0,98$ ;  $\eta_{\text{оп}} = 0,99$ .

Тогда

$$\eta_{\text{общ}} = 0,93 \cdot 0,97^2 \cdot 0,98 \cdot 0,99 = 0,849.$$

Требуемая мощность электродвигателя

$$P_{\text{з.дв}} = P_n / \eta_{\text{общ}} = 6,3 / 0,849 = 7,42\text{ кВт.}$$




Рис. 1.2

Частота вращения приводного вала

$$n_b = 6 \cdot 10^4 \sqrt[3]{(P/D_0)} = 6 \cdot 10^4 \cdot 0,63 / (3,14 \cdot 500) = 24,1 \text{ мин}^{-1}$$

Требуемую частоту вращения вала электродвигателя вычислим, подставив в формулу для  $n_{\text{в.тр}}$  средние значения передаточных чисел из рекомендуемого диапазона для **цепной и двухзубчатых передач** (табл. 1.3).

$$n_{\text{в.тр}} = 24,1 \cdot 2,25 \cdot 4,3 \cdot 4,4 = 1026 \text{ мин}^{-1}$$

где  $u_b$  — передаточное число цепной передачи;  $u_1$  и  $u_2$  — передаточные числа тихоходной и быстроходной ступеней цилиндрического двухступенчатого редуктора.

По табл. 24.5 выбираем электродвигатель АИР132М6:  $P = 7,5 \text{ кВт}$ ;  $n = 960 \text{ мин}^{-1}$ .

**Уточнение передаточных чисел привода.** После выбора и определяют общее передаточное число привода

$$u_{\text{общ}} = n/n_b$$

Полученное расчетом общее передаточное число распределяют между редуктором и другими передачами, между отдельными ступенями редуктора.

Если в кинематической схеме кроме редуктора (коробки передач) имеется цепная или ремённая передача, то предварительно назначенное передаточное число передачи не изменяют, принимая  $u_{\text{пр}} = u_{\text{ц}}$  или  $u_{\text{пр}} = u_{\text{р}}$ , а уточняют передаточное число редуктора

$$u_{\text{ред}} = u_{\text{общ}}/u_{\text{пр}}$$

Если в схеме привода отсутствует ремённая или цепная передача, то передаточное число редуктора

$$u_{\text{ред}} = u_{\text{общ}}$$

Передаточные числа  $u_b$  быстроходной и  $u_1$  тихоходной ступеней двухступенчатых редукторов определяют по соотношениям табл. 1.3.

Частоты вращения валов коробок передач представляют геометрическую прогрессию со знаменателем  $\varphi$ . Если минимальная частота вращения вала  $n_1$ , то другие частоты вращения:  $n_2 = n_1\varphi$ ;  $n_3 = n_1\varphi^2 = n_2\varphi$ ;  $n_4 = n_1\varphi^3 = n_3\varphi$  и т. д.

В общем виде

$$n_i = n_1\varphi^{i-1} = n_{i-1}\varphi$$

Наиболее употребительны значения  $\varphi = 1,41; 1,34; 1,25; 1,18$ .

Таблица 1.3

Редуктор	Схема	Передаточное число	
		$u_b$	$u_1$
Двухступенчатый по развернутой схеме		$u_{\text{в.тр}}/u_1$	$0,88 \sqrt{u_{\text{в.тр}}}$
Двухступенчатый соосный		$u_{\text{в.тр}}/u_1$	$0,9 \sqrt{u_{\text{в.тр}}}$

Продолжение табл. 1.3.

Редуктор	Схема	Передачное число	
		$u_B$	$u_T$
Двухступенчатый соосный с внутренним зацеплением		$2 \sqrt[3]{u_{ред}}$	$u_{ред}/u_B$
Коническо-цилиндрический		$u_{ред}/u_T$	$0,63 \sqrt[3]{u_{ред}}$
Цилиндрическо-червячный		1,6...3,15	$u_{ред}/u_B$
Планетарный двухступенчатый: $u_{ред} \leq 25$ $25 < u_{ред} \leq 63$ $u_{ред} > 63$		4 $u_{ред}/6,3$ 10	$u_{ред}/4$ 6,3 $0,1 u_{ред}$

**Пример** Уточнить передаточные числа привода по результатам предыдущего примера (рис. 1.2).  
**Решение** Имеем  $n_b = 24,1 \text{ мин}^{-1}$ ,  $n = 960 \text{ мин}^{-1}$ .  
Тогда

$$u_{\text{общ}} = n/n_b = 960/24,1 = 39,83.$$

Передачное число прямой передачи  $u_n = 2,25$ , тогда передаточное число редуктора

$$u_{\text{ред}} = u_{\text{общ}}/u_n = 39,83/2,25 = 17,70.$$

По формулам из табл. 1.3 имеем:

$$u_T = 0,88 \sqrt[3]{u_{\text{ред}}} = 0,88 \sqrt[3]{17,70} = 3,7;$$

$$u_B = u_{\text{ред}}/u_T = 17,70/3,7 = 4,78.$$

**Определение вращающих моментов на валах привода.** После определения передаточных чисел ступеней редуктора (коробки передач) вычисляют частоты вращения и вращающие моменты на валах передачи.

**Частота вращения вала колеса тихоходной ступени**

$$n_{2T} = n_B u_n.$$

Если в заданной схеме отсутствует ременная или цепная передача, то  $n_{2T} = n_B$ .

**Частота вращения вала шестерни тихоходной ступени (вала колеса быстроходной ступени двухступенчатого редуктора)**

$$n_{1T}(n_{2B}) = n_{2T} u_T.$$

**Частота вращения вала шестерни быстроходной ступени**

$$n_{1B} = n_{2B} u_B.$$

**Вращающий момент (Н·м) на приводном валу**

$$T_n = 10^{-3} F_t D_n / 2 \text{ или } T_n = 10^{-3} F_t D_{\text{вал}} / 2.$$

**Момент на валу колеса тихоходной ступени редуктора**

$$T_{2T} = T_k / (\eta_{\text{оп}} \eta_p u_p) \text{ или } T_{2T} = T_B / (\eta_{\text{оп}} \eta_{\text{д}} u_{\text{д}}),$$

где  $\eta_{\text{оп}}$  — КПД опор приводного вала;  $\eta_p$ ,  $\eta_{\text{д}}$  и  $u_p$ ,  $u_{\text{д}}$  — соответственно КПД и передаточное число ременной или цепной передачи.

При отсутствии этих передач в схеме привода (здесь  $\eta_m$  — КПД муфты)

$$T_{2T} = T_B / (\eta_m \eta_{\text{оп}}).$$

Вращающий момент на валу шестерни тихоходной ступени (на валу колеса быстроходной ступени редуктора)

$$T_{1T}(T_{2B}) = T_{2T} / (\eta_{2T} u_{2T}),$$

где  $\eta_{2T}$  — КПД зубчатой передачи тихоходной ступени редуктора.

Момент на валу шестерни быстроходной ступени

$$T_{1B} = T_{2B} / (\eta_{2B} u_{2B}),$$

где  $\eta_{2B}$  — КПД зубчатой передачи быстроходной ступени редуктора.

## Глава 2 РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

После определения вращающих моментов и частот вращения валов выполняют основной проектный расчет передач.

### 2.1. РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

**Исходные данные:**  $T_1$  — вращающий момент на шестерне, Н·м;  $n_1$  — частота вращения шестерни, мин<sup>-1</sup>;  $i$  — передаточное число; схема передачи;  $L_d$  — время работы передачи (ресурс), ч.

**Выбор твердости, термической обработки и материала колес.** В зависимости от вида изделия, условий его эксплуатации и требований к габаритным размерам выбирают необходимую твердость колес и материалы для их изготовления. Для силовых передач чаще всего применяют стали. Передачи со стальными зубчатыми колесами имеют минимальную массу и габариты, тем меньше, чем выше твердость рабочих поверхностей зубьев, которая в свою очередь зависит от марки стали и варианта термической обработки (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Марка стали	Термообработка	Предельные размеры заготовки, мм		Твердость зубьев		$\sigma_s$ , МПа
		$D_n$	$D_f$	в сердцевине	на поверхности	
45	Улучшение	125	80	235—262 НВ	235—262 НВ	540
	Улучшение	80	50	269—302 НВ	269—302 НВ	650
40Х	Улучшение	200	125	235—262 НВ	235—262 НВ	640
	Улучшение	125	80	269—302 НВ	269—302 НВ	750
40ХН, 35ХМ	Улучшение и закалка ТВЧ	125	80	269—302 НВ	45—50 НRC <sub>c</sub>	750
	Улучшение	315	200	235—262 НВ	235—262 НВ	630
40ХНМА, 38ХМЦЮА	Улучшение	200	125	269—302 НВ	269—302 НВ	750
	Улучшение и азотирование	125	80	269—302 НВ	48—53 НRC <sub>c</sub>	780
20Х, 20ХН2М, 18ХГТ, 12ХН3А, 25ХГМ	Улучшение, цементация и закалка	200	125	300—400 НВ	56—63 НRC <sub>c</sub>	800

На практике в основном применяют следующие варианты термической обработки (т.о.):

1 — т.о. колеса — улучшение, твердость 235...262 НВ; т.о. шестерни — улучшение, твердость 269...302 НВ. Марки сталей одинаковы для колеса и шестерни.

45, 40X, 40XH, 35XM и др. Зубья колес из улучшаемых сталей хорошо обрабатываются и не подвержены хрупкому разрушению, но имеют ограниченную нагрузочную способность. Применяют в слабо- и средненагруженных передачах. *Область применения улучшенных зубчатых колес сокращается.*

II — т.о. колеса — улучшение, твердость 269...302 НВ; т. о. шестерни — улучшение и закалка ТВЧ, твердость поверхности в зависимости от марки стали (см. табл. 2.1) 45...50 HRC<sub>ср</sub>, 48...53 HRC<sub>ср</sub>. Твердость сердцевины зуба соответствует термообработке улучшение. Марки сталей одинаковы для колеса и шестерни: 40X, 40XH, 35XM и др.

III — т.о. колеса и шестерни одинаковая — улучшение и закалка ТВЧ, твердость поверхности в зависимости от марки стали: 45...50 HRC<sub>ср</sub>, 48...53 HRC<sub>ср</sub>. Марки сталей одинаковы для колеса и шестерни: 40X, 40XH, 35XM и др.

IV — т.о. колеса — улучшение и закалка ТВЧ, твердость поверхности в зависимости от марки стали (табл. 2.1) 45...50 HRC<sub>ср</sub>, 48...53 HRC<sub>ср</sub>; т.о. шестерни — улучшение, цементация и закалка, твердость поверхности 56...63 HRC<sub>ср</sub>. Материал шестерни — стали марок 20X, 20XH2M, 18XГТ, 12XH3A и др.

V — т.о. колеса и шестерни одинаковая — улучшение, цементация и закалка, твердость поверхности 56...63 HRC<sub>ср</sub>. Цементация (поверхностное насыщение углеродом) с последующей закалкой наряду с большой твердостью поверхностных слоев обеспечивает и высокую прочность зубьев на изгиб. Марки сталей одинаковы для колеса и шестерни: 20X, 20XH2M, 18XГТ, 12XH3A, 25XГМ и др.

Кроме цементации применяют также нитроцементацию (твердость поверхности 56...63 HRC<sub>ср</sub>, стали марок 25XГМ, 30XГТ) и азотирование (твердость поверхности 58...67 HRC<sub>ср</sub>, стали марок 38X2МЮА, 40XНМА).

При поверхностной термической или химико-термической обработке зубьев механические характеристики сердцевины зуба определяет предшествующая термическая обработка (улучшение).

*Несущая способность зубчатых передач по контактной прочности тем выше, чем выше поверхностная твердость зубьев.* Поэтому целесообразно применение поверхностного термического или химико-термического упрочнения. Эти виды упрочнения позволяют в несколько раз повысить нагрузочную способность передачи по сравнению с улучшаемыми сталями. Например, допускаемые контактные напряжения  $[\sigma]_H$  цементованных зубчатых колес в два раза превышают значения  $[\sigma]_H$  колес, подвергнутых термическому улучшению, что позволяет уменьшить массу в четыре раза.

Однако при назначении твердости рабочих поверхностей зубьев следует иметь в виду, что *большой твердости соответствует более сложная технология изготовления зубчатых колес и малые размеры передачи* (что может привести к трудностям при конструктивной разработке узла).

Допускаемые контактные напряжения  $[\sigma]_{H1}$  для шестерни и  $[\sigma]_{H2}$  для колеса определяют по общей зависимости (но с подстановкой соответствующих параметров для шестерни и колеса), учитывая влияние на контактную прочность долговечности (ресурса), шероховатости сопрягаемых поверхностей зубьев и окружной скорости:

$$[\sigma]_H = \sigma_{Hlim} Z_N Z_R Z_M / S_H$$

Предел контактной выносливости  $\sigma_{Hlim}$  вычисляют по эмпирическим формулам в зависимости от материала и способа термической обработки зубчатого колеса и средней твердости (НВ<sub>ср</sub> или HRC<sub>ср</sub>) на поверхности зубьев (табл. 2.2).

Т а б л и ц а 2.2

Способ термической или химико-термической обработки	Средняя твердость на твердости	Сталь	$\sigma_{Hlim}$ МПа
Улучшение	< 350 НВ	Углеродистая и легированная	2 НВ <sub>0,2</sub> + 70
Поверхностная закалка	40...56 HRC <sub>0,2</sub>		17 HRC <sub>0,2ep</sub> + 200
Цементация	> 56 HRC <sub>0,2</sub>	Легированная	23 HRC <sub>0,2ep</sub>
Азотирование	> 52 HRC <sub>0,2</sub>		1050

Минимальные значения коэффициента запаса прочности для зубчатых колес с однородной структурой материала (улучшенных, объемно-закаленных)  $Z_H = 1,1$ ; для зубчатых колес с поверхностным упрочнением  $Z_H = 1,2$ .

Коэффициент долговечности  $Z_N$  учитывает влияние ресурса

$$Z_N = \sqrt[6]{N_{BG}/N_k} \text{ при условии } 1 \leq Z_N \leq Z_{Nmax} \quad (2.1)$$

Число  $N_{BG}$  циклов, соответствующее перелому кривой усталости, определяют по средней твердости поверхностной зубьев:

$$N_{BG} = 30HB_{0,2}^{2,4} \cdot 12 \cdot 10^7.$$

Твердость в единицах HRC<sub>0,2</sub> переводят в единицы НВ:

HRC <sub>0,2</sub> . . . . .	45	47	48	50	51	53	55	60	62	65
НВ . . . . .	425	440	460	480	495	522	540	600	620	670

Ресурс  $N_k$  передачи в числах циклов перемены напряжений при частоте вращения  $n$ , мин<sup>-1</sup> и времени работы  $L_h$ , час:

$$N_k = 60nL_h m_3$$

где  $m_3$  — число вхождений в зацепление зуба рассчитываемого колеса за один его оборот (численно равно числу колес, находящихся в зацеплении с рассчитываемым), рис. 2.1.

В общем случае суммарное время  $L_h$  (в ч) работы передачи вычисляют по формуле

$$L_h = L365K_{год}24K_{сут},$$

где  $L$  — число лет работы;  $K_{год}$  — коэффициент годового использования передачи;  $K_{сут}$  — коэффициент суточного использования передачи.

В соответствии с кривой усталости напряжения  $\sigma_H$  не могут иметь значений меньших  $\sigma_{Hlim}$ . Поэтому при  $N_k > N_{BG}$  принимают  $N_k = N_{BG}$ .

Для длительно работающих быстроходных передач  $N_k \geq N_{BG}$  и, следовательно,  $Z_N = 1$ , что и учитывает первый знак неравенства в формуле (2.1). Второй знак неравенства ограничивает допускаемые напряжения по условию предотвращения пластической деформации или хрупкого разрушения поверхностного слоя:  $Z_{Nmax} = 2,6$  для материалов с однородной структурой (улучшенных, объемно-закаленных) и  $Z_{Nmax} = 1,8$  для поверхностно-упрочненных материалов (закалка ТВЧ, цементация, азотирование).

Коэффициент  $Z_R$ , учитывающий влияние шероховатости сопряженных поверхностей зубьев, принимают для зубчатого колеса пары с более грубой поверхностью в зависимости от параметра  $Ra$  шероховатости ( $Z_R = 1-0,9$ ). Большие




Рис. 2.1

значения соответствуют шлифованным и полированным поверхностям ( $Ra = 0,63 \dots 1,25 \text{ мкм}$ ).

Коэффициент  $Z$ , учитывает влияние окружной скорости  $V$  ( $Z_v = 1 \dots 1,15$ ). Меньшие значения соответствуют твердым передачам, работающим при малых окружных скоростях ( $V$  до 5 м/с). При более высоких значениях окружной скорости возникают лучшие условия для создания надежного масляного слоя между контактирующими поверхностями зубьев, что позволяет повысить допускаемые напряжения:

$$Z_v = 0,85 V^{0,1} \geq 1, \text{ при } H \leq 350 \text{ НВ};$$

$$Z_v = 0,925 V^{0,05} \geq 1, \text{ при } H > 350 \text{ НВ}.$$

Допускаемое напряжение  $[\sigma_H]$  для цилиндрических и конических передач с прямыми зубьями равно меньшему из допускаемых напряжений шестерни  $[\sigma_{H1}]$  и колеса  $[\sigma_{H2}]$ :

Для цилиндрических и конических передач с непрямыми зубьями в связи с расположением линии контакта под углом к поперечной линии допускаемые напряжения можно повысить до значения:

$$[\sigma_H] = 0,45([\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]) \geq [\sigma_{H\text{min}}]$$

при выполнении условий:  
для цилиндрических передач  $[\sigma_H] \leq 1,25[\sigma_{H\text{min}}]$   
для конических передач  $[\sigma_H] \leq 1,15 \cdot [\sigma_{H\text{min}}]$

где  $[\sigma_{H\text{min}}]$  — меньшее из двух:  $[\sigma_{H1}]$ ,  $[\sigma_{H2}]$ .

Допускаемые напряжения изгиба зубьев шестерни  $[\sigma_{F1}]$  и колеса  $[\sigma_{F2}]$  определяют по общей зависимости (но с подстановкой соответствующих параметров для шестерни и колеса), учитывая влияние на сопротивление усталости при изгибе долговечности (ресурса), шероховатости поверхности выкружки (переходной поверхности между смежными зубьями) и реверса (двустороннего приложения) нагрузки:

$$[\sigma_F] = \sigma_{\text{Фин}} Y_N Y_R Y_d / S_F$$

Предел выносливости  $\sigma_{\text{Фин}}$  при отнулевом цикле напряжений вычисляют по эмпирическим формулам (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Способ термической или химико-термической обработки	Группа сталей	Твердость зубьев		$\sigma_{\text{Фин}}$ МПа
		на поверхности	в сердце	
Улучшение	45, 40Х, 40ХН, 35ХМ	< 350 НВ	< 350 НВ	1,75 НВ <sub>ср</sub>
		48—52 НRC	27—35 НRC	
Закалка ТВЧ по контуру зубьев	40Х, 40ХН, 35ХМ	48—52 НRC	48—52 НRC	600—700
Закалка ТВЧ сквозная ( $m < 3 \text{ мм}$ )	35ХМ	48—52 НRC	48—52 НRC	500—600
Цементация	20Х, 20ХН2М, 18ХГТ, 25ХГМ, 12ХНЗА	57—62 НRC <sub>c</sub>	30—45 НRC <sub>c</sub>	750—800
				850—950
Азотирование	38Х2Ю, 40ХНМА	< 67 НRC <sub>c</sub>	24—40 НRC <sub>c</sub>	12 НRC <sub>c</sub> + +250°



Минимальные значения коэффициента запаса прочности: для цементованных и нитроцементованных зубчатых колес —  $S_F = 1,55$ ; для остальных —  $S_F = 1,7$ .  
**Коэффициент долговечности  $Y_N$**  учитывает влияние ресурса:

$$Y_N = \sqrt[q]{N_{FG}/N_k} \text{ при условии: } 1 \leq Y_N \leq Y_{N\max} \quad (2.2)$$

где  $Y_{N\max} = 4$  и  $q = 6$  — для улучшенных зубчатых колес;  $Y_{N\max} = 2,5$  и  $q = 9$  для закаленных и поверхностно упрочненных зубьев. Число циклов, соответствующее перелому кривой усталости,  $N_{FG} = 4 \cdot 10^6$ .

Назначенный ресурс  $N_k$  вычисляют так же, как и при расчетах по контактным напряжениям.

В соответствии с кривой усталости напряжения  $\sigma_F$  не могут иметь значений меньших  $\sigma_{\text{пред}}$ . Поэтому при  $N_k > N_{FG}$  принимают  $N_k = N_{FG}$ .

Для длительно работающих быстроходных передач  $N_k \geq N_{FG}$  и, следовательно,  $Y_N = 1$ , что и учитывает первый знак неравенства в (2.2). Второй знак неравенства ограничивает допускаемые напряжения по условию предотвращения пластической деформации или хрупкого разрушения зуба.

**Коэффициент  $Y_B$**  учитывает влияние шероховатости переходной поверхности между зубьями, принимают:  $Y_B = 1$  при шлифовании и зубофрезеровании с параметром шероховатости  $R_z \leq 40$  мкм;  $Y_B = 1,05 \dots 1,2$  при полировании (большие значения при улучшении и после закалки ТВЧ).

**Коэффициент  $Y_A$**  учитывает влияние двустороннего приложения нагрузки (реверса). При одностороннем приложении нагрузки  $Y_A = 1$ . При реверсивном нагружении и одинаковой нагрузке и числе циклов нагружения в прямом и обратном направлении (например, зубья сателлита в планетарной передаче):  $Y_A = 0,65$  — для нормализованных и улучшенных сталей;  $Y_A = 0,75$  — для закаленных и цементованных;  $Y_A = 0,9$  — для азотированных.

Учет режима нагружения при определении допускаемых напряжений. На рис. 2.2 режим нагружения передачи характеризует циклограмма моментов, которая представляет в порядке убывания вращающие моменты  $T_i$ , действующие в течение отработки заданного ресурса  $N_k$ . Циклограмма позволяет определить  $n_{\text{ш}}$  — продолжительность (в циклах нагружения) действия момента  $T_i$  при частоте вращения  $n_i$ , а также  $N_{\text{ш}}$  — продолжительность (в циклах нагружения) действия моментов, больших  $T_i$ .

В расчетах на сопротивление усталости действие кратковременного момента перегрузки  $T_{\text{пик}}$  не учитывают, а фактический переменный режим нагружений заменяют эквивалентным (по усталостному воздействию) постоянным режимом с номинальным моментом  $T$  (наибольшим из длительно действующих  $T = T_i = T_{\text{пик}}$  на рис. 2.2) и эквивалентным числом  $N_k$  циклов нагружения.

В расчетах на контактную выносливость переменность режима нагружений учитывают при определении коэффициента долговечности  $Z_N$ : вместо назначенного ресурса  $N_k$  подставляют эквивалентное число циклов  $N_{\text{НЭ}}$ :

$$N_{\text{НЭ}} = \mu_H N_k \text{ где } \mu_H = \sum_i \left[ \left( \frac{T_i}{T_{\text{пик}}} \right)^{q/2} \frac{n_i L_{H1}}{n L_H} \right]$$

В расчетах на выносливость при изгибе для определения коэффициента долговечности  $Y_N$  вместо  $N_k$  подставляют эквивалентное число циклов  $N_{\text{НЭ}}$ :

$$N_{\text{НЭ}} = \mu_F N_k \text{ где } \mu_F = \sum_i \left[ \left( \frac{T_i}{T_{\text{пик}}} \right)^q \frac{n_i L_{H1}}{n L_H} \right]$$

При постоянной частоте вращения на всех уровнях нагрузки ( $n_i = n$ ) отношение  $n_i L_{H1}/(n L_H)$  равноценно отношению  $L_{H1}/L_H$  или  $n_{H1}/N_k$ .

На основе статистического анализа нагруженности различных машин уста-




Рис. 2.2




Рис. 2.3

новлено, что при всем многообразии циклограмм моментов (нагрузок) их можно свести к нескольким **типовым**, если использовать при построении циклограмм относительные координаты  $T_i/T_{ном}$  и  $\Sigma t_{i1}/N_k$ . Заменяя ступенчатую циклограмму плавной отгибашей кривой получают графическое изображение постоянного (0) и пяти переменных типовых режимов нагружения, характерных для большинства современных машин. На рис. 2.3 переменные режимы обозначены: I — **тяжелый** (работа большую часть времени с нагрузками близкими к номинальной); II — **средний равновероятностный** (одинаковое время работы со всеми значениями нагрузки); III — **средний нормальный** (работа большую часть времени со средними нагрузками); IV — **легкий** (работа большую часть времени с нагрузками ниже средних); V — **особо легкий** (работа большую часть времени с малыми нагрузками).

Тяжелый режим (I) характерен для зубчатых передач горных машин, средние равновероятностный (II) и нормальный (III) — для транспортных машин, легкий (IV) и особо легкий (V) — для универсальных металлорежущих станков.

Значения коэффициентов эквивалентности  $\mu_H$  и  $\mu_F$  для типовых режимов нагружения приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Обозначение режима по рис. 2.3	Коэффициенты эквивалентности		
	$\mu_H$	$\mu_F$ при $\nu=6$	$\mu_F$ при $\nu=9$
0	1	1,0	1,0
I	0,500	0,300	0,200
II	0,250	0,143	0,100
III	0,180	0,065	0,036
IV	0,125	0,038	0,016
V	0,063	0,013	0,004

#### 2.1.1. РАСЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

1. Межосевое расстояние. Предварительное значение межосевого расстояния  $a_w'$ , мм:

$$a_w' = K(\mu \pm 1) \sqrt{T_1/u},$$

где знак «+» (в скобках) относят к внешнему зацеплению, знак «-» — к

внутреннему,  $T_1$  — вращающий момент на шестерне (наибольший из длительно действующих),  $H$  — мПа,  $u$  — передаточное число.  
 Коэффициент  $K$  в зависимости от поверхностной твердости  $H_1$  и  $H_2$  зубьев шестерни и колеса соответственно имеет следующие значения:

Твердость $H$ . . . . .	$H_1 \leq 350$ HB	$H_1 \geq 45$ HRC <sub>2</sub>	$H_1 \geq 45$ HRC <sub>3</sub>
	$H_2 \leq 350$ HB	$H_2 \leq 350$ HB	$H_2 \geq 45$ HRC <sub>3</sub>
Коэффициент $K$ . . . . .	10	8	6

Окружную скорость  $v$ , м/с вычисляют по формуле:

$$v = \frac{2 \pi a_w n_1}{6 \cdot 10^4 (u \pm 1)}$$

Степень точности зубчатой передачи назначают по табл. 2.5.

Т а б л и ц а 2.5

Степень точности по ГОСТ 1643-81	Допустимая окружная скорость $v$ , м/с колес			
	прямозубых		нормализованных	
	цилиндрических	конических	цилиндрических	конических
6 (передачи повышенной точности)	до 20	до 12	до 30	до 20
7 (передачи нормальной точности)	до 12	до 8	до 20	до 10
8 (передачи пониженной точности)	до 6	до 4	до 10	до 7
9 (передачи низкой точности)	до 2	до 1,5	до 4	до 3

Уточняют предварительно найденное значение межосевого расстояния по формуле:

$$a_w = K_a (u \pm 1) \sqrt[3]{\frac{K_H T_1}{\psi_{ba} u [\sigma]_H^2}}$$

где  $K_a = 450$  — для прямозубых колес;  $K_a = 410$  — для косозубых и шевронных, МПа<sup>0,5</sup>,  $[\sigma]_H$  — в МПа.

$\psi_{ba}$  — коэффициент ширины принимает из ряда стандартных чисел: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63 в зависимости от положения колес относительно опор:

при симметричном расположении . . . . . 0,315—0,5;  
 при несимметричном . . . . . 0,25—0,4;  
 при контрольном расположении одного или обоих колес . . . . . 0,2—0,25.

Для шевронных передач  $\psi_{ba} = 0,4$ —0,63; для коробок передач  $\psi_{ba} = 0,1$ —0,2; для передач внутреннего зацепления  $\psi_{ba} = 0,2(u+1)/(u-1)$ . Меньшие значения  $\psi_{ba}$  — для передач с твердостью зубьев  $H \geq 45$  HRC<sub>3</sub>.

Т а б л и ц а 2.6

Степень точности по ГОСТ 1643-81	Твердость на поверхности зубьев колес	Значения $K_a$ при $v$ , м/с				
		1	3	5	8	10
6	$> 350$ HB	1,02	1,06	1,10	1,16	1,20
		1,01	1,03	1,04	1,06	1,08
	$\leq 350$ HB	1,03	1,09	1,16	1,25	1,32
		1,01	1,03	1,06	1,09	1,13

Продолжение табл. 2.6

Степень точности по ГОСТ 1643—81	Твердость на поверхности зубьев колеса	Значения $K_H$ , числ. и/с				
		1	3	5	8	10
7	> 350 НВ	1,02 1,01	1,06 1,03	1,12 1,05	1,19 1,08	1,25 1,10
	≤ 350 НВ	1,04 1,02	1,12 1,06	1,20 1,08	1,32 1,13	1,40 1,16
	> 350 НВ	1,03 1,01	1,09 1,03	1,15 1,06	1,24 1,09	1,30 1,12
8	≤ 350 НВ	1,05 1,02	1,15 1,06	1,24 1,10	1,38 1,13	1,48 1,19
	> 350 НВ	1,03 1,01	1,09 1,03	1,17 1,07	1,28 1,11	1,35 1,14
	≤ 350 НВ	1,06 1,02	1,12 1,06	1,28 1,11	1,45 1,18	1,56 1,22

Примечание. В числителе приведены значения для прямозубых, в знаменателе — для косозубых зубчатых колес.

**Коэффициент нагрузки в расчетах на контактную прочность**

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{H\gamma}$$

Коэффициент  $K_{H\beta}$  учитывает внутреннюю динамику нагружения, связанную прежде всего с ошибками шагов зацепления и погрешностями профилей зубьев шестерни и колеса. Значения  $K_{H\beta}$  принимают по табл. 2.6 в зависимости от степени точности передачи по нормам плавности, окружной скорости и твердости рабочих поверхностей.

Коэффициент  $K_{H\alpha}$  учитывает неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий, обусловливаемую погрешностями изготовления (погрешностями направления зуба) и упругими деформациями валов, подшипников. Зубья зубчатых колес могут *прирабатываться*: в результате повышенного местного изнашивания распределение нагрузки становится более равномерным. Поэтому рассматривают коэффициенты неравномерности распределения нагрузки в *начальный период работы*  $K_{H\alpha}^0$  и *после приработки*  $K_{H\alpha}$ .

Значение коэффициента  $K_{H\alpha}^0$  принимают по табл. 2.7 в зависимости от коэффициента  $\psi_{bd} = b_2/d_1$ , схемы передачи и твердости зубьев. Так как ширина колеса и диаметр шестерни еще не определены, значение коэффициента  $\psi_{bd}$  вычисляют ориентировочно:

$$\psi_{bd} = 0,5\psi_{ba}(u \pm 1).$$

Коэффициент  $K_{H\beta}$  определяют по формуле:

$$K_{H\beta} = 1 + (K_{H\beta}^0 - 1)K_{H\beta w},$$

где  $K_{H\beta w}$  — коэффициент, учитывающий приработку зубьев, его значения находят в зависимости от окружной скорости для зубчатого колеса с меньшей твердостью (табл. 2.8).

Коэффициент  $K_{H\alpha}$  определяют по формуле:

$$K_{H\alpha} = 1 + (K_{H\alpha}^0 - 1)K_{H\alpha w},$$

где  $K_{H\alpha w}$  — коэффициент, учитывающий приработку зубьев, его значения находят в зависимости от окружной скорости для зубчатого колеса с меньшей твердостью (табл. 2.8).

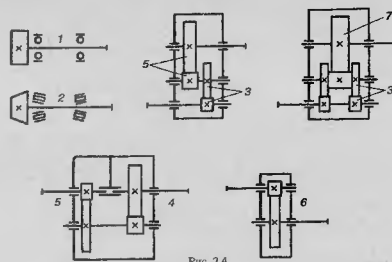


Рис. 2.4

Таблица 2.7

Чм	Твердость на поверхности зубьев колеса	Значения $K_{H\alpha}$ для систем передач по рис. 2.4						
		1	2	3	4	5	6	7
0,4	≤ 350 НВ	1,17	1,12	1,05	1,03	1,02	1,02	1,01
	> 350 НВ	1,43	1,24	1,11	1,08	1,05	1,02	1,01
0,6	≤ 350 НВ	1,27	1,18	1,08	1,05	1,04	1,03	1,02
	> 350 НВ	—	1,43	1,20	1,13	1,08	1,05	1,02
0,8	≤ 350 НВ	1,45	1,27	1,12	1,08	1,05	1,03	1,02
	> 350 НВ	—	—	1,28	1,20	1,13	1,07	1,04
1,0	≤ 350 НВ	—	—	1,15	1,10	1,07	1,04	1,02
	> 350 НВ	—	—	1,38	1,27	1,18	1,11	1,06
1,2	≤ 350 НВ	—	—	1,18	1,13	1,08	1,06	1,03
	> 350 НВ	—	—	1,48	1,34	1,25	1,15	1,08
1,4	≤ 350 НВ	—	—	1,23	1,17	1,12	1,08	1,04
	> 350 НВ	—	—	—	1,42	1,31	1,20	1,12
1,6	≤ 350 НВ	—	—	—	—	—	—	—
	> 350 НВ	—	—	1,28	1,20	1,15	1,11	1,06

Таблица 2.8

Твердость на поверхности зубья	Значения $K_{H\beta}$ при $v, \text{ м/с}$					
	1	3	5	8	10	15
200 НВ	0,19	0,20	0,22	0,27	0,32	0,54
250 НВ	0,26	0,28	0,32	0,39	0,45	0,67
300 НВ	0,35	0,37	0,41	0,50	0,58	0,87
350 НВ	0,45	0,46	0,53	0,64	0,73	1,00
43 HRC	0,53	0,57	0,63	0,78	0,91	1,00
47 HRC	0,63	0,70	0,78	0,98	1,00	1,00
51 HRC	0,71	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
60 HRC	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00

Начальное значение коэффициента  $K_{H\beta}$  распределения нагрузки между зубьями в связи с погрешностями изготовления (погрешностями шага зацепления и

направленя зуба) определяют в зависимости от степени точности ( $n_{ст} = 5, 6, 7, 8, 9$ ) по нормам плавности:

$$K_{\alpha}^{0_{H\alpha}} = 1 + 0,06(n_{ст} - 5), \text{ при условии } 1 \leq K_{\alpha}^{0_{H\alpha}} \leq 1,25;$$

для косозубых передач

$$K_{\alpha}^{0_{H\alpha}} = 1 + A(n_{ст} - 5), \text{ при условии } 1 \leq K_{\alpha}^{0_{H\alpha}} \leq 1,6,$$

где  $A = 0,15$  — для зубчатых колес с твердостью  $H_1$  и  $H_2 > 350$  HB и  $A = 0,25$  при  $H_1$  и  $H_2 \leq 350$  HB или  $H_1 > 350$  HB и  $H_2 \leq 350$  HB.

Вычисленное значение межосевого расстояния округляют до ближайшего числа, кратного пяти, или по ряду размеров  $Ra 40$  (табл. 24.1). При крупносерийном производстве редукторов  $a_w$  округляют до ближайшего стандартного значения: 50; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140; 160; 180; 200; 224; 250; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400 мм.

## 2. Предварительные основные размеры колеса

Делительный диаметр:  $d_2^* = 2a_w / (i \pm 1)$ ;

Ширина:  $b_2^* = \psi_b a_w$ .

Ширину колеса после вычисления округляют в ближайшую сторону до стандартного числа (табл. 24.1).

3. Модуль передачи. Максимально допустимый модуль  $m_{max}$ , мм определяют из условия неподрезания зубьев у основания

$$m_{max} = 2a_w / [17(i \pm 1)].$$

Минимальное значение модуля  $m_{min}$ , мм определяют из условия прочности:

$$m_{min} = \frac{K_m K_F T_1 (u \pm 1)}{a_w b_2 [\sigma]_F},$$

где  $K_m = 3,4 \cdot 10^3$  для прямозубых и  $K_m = 2,8 \cdot 10^3$  для косозубых передач; вместо  $[\sigma]_F$  подставляют меньшее из значений  $[\sigma]_{F2}$  и  $[\sigma]_{F1}$ .

Т а б л и ц а 29

Степень точности по ГОСТ 1643-81	Твердость на поверхности зубьев колеса	Значения $K_{\alpha}$ , при $v, \text{ м/с}$					
		1	3	5	8	10	
6	> 350 HB	1,02 1,01	1,06 1,03	1,10 1,06	1,16 1,06	1,20 1,08	
	≤ 350 HB	1,06 1,03	1,18 1,09	1,32 1,13	1,50 1,20	1,64 1,28	
7	> 350 HB	1,02 1,01	1,06 1,03	1,12 1,05	1,19 1,08	1,23 1,10	
	≤ 350 HB	1,08 1,03	1,24 1,09	1,40 1,16	1,64 1,23	1,80 1,32	
8	> 350 HB	1,03 1,01	1,09 1,03	1,15 1,06	1,24 1,09	1,30 1,12	
	≤ 350 HB	1,10 1,04	1,30 1,12	1,48 1,19	1,77 1,30	1,96 1,38	
9	> 350 HB	1,03 1,01	1,09 1,03	1,17 1,07	1,23 1,11	1,35 1,14	
	≤ 350 HB	1,11 1,04	1,33 1,12	1,56 1,22	1,90 1,36	— 1,43	

Примечание. В числителе приведены значения для прямозубых, в знаменателе — для косозубых зубчатых колес.

Коэффициент нагрузки при расчете по напряжениям изгиба

$$K_F = K_{F1} K_{F2} K_{F3}$$

Коэффициент  $K_F$  учитывает внутреннюю динамику нагружения, связанную прежде всего с ошибками шагов зацепления шестерни и колеса. Значения  $K_F$  принимают по табл. 2.9 в зависимости от степени точности по нормам плавности, окружной скорости и твердости рабочих поверхностей.

$K_{F\beta}$  — коэффициент, учитывающий *неравномерность распределения напряжений у основания зубьев по ширине зубчатого венца*, оценивают по формуле

$$K_{F\beta} = 0,18 + 0,82K_{F\beta}^0$$

$K_{F\alpha}$  — коэффициент, учитывающий *влияние шероховатостей изготовления шестерни и колеса на распределение нагрузки между зубьями*, определяют так же, как при расчетах на контактную прочность:  $K_{F\alpha} = K_{F\alpha}^0$ .

В связи с менее благоприятным влиянием приработки на изгибную прочность, чем на контактную, и более тяжелыми последствиями из-за неточности при определении напряжений изгиба приработку зубьев при вычислении коэффициентов  $K_{F\beta}$  и  $K_{F\alpha}$  не учитывают.

Из полученного диапазона ( $m_{\min} \dots m_{\max}$ ) модулей принимают меньшее значение  $m$ , согласуя его со стандартным (ряд 1 следует предпочитать ряду 2):

Ряд 1, мм . . . . .	1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
Ряд 2, мм . . . . .	1,12; 1,37; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 5,5; 7,0; 9,0

Значение модулей  $m < 1$  мм при твердости  $< 350$  НВ и  $m < 1,5$  мм при твердости  $\geq 40$  HRC<sub>2</sub> для силовых передач использовать нежелательно.

**4. Суммарное число зубьев и угла наклона.** Минимальный угол наклона зубьев косозубых колес

$$\beta_{\min} = \arcsin(4m/b_2);$$

шевронных колес

$$\beta_{\min} = 25^\circ.$$

Суммарное число зубьев

$$z_\Sigma = 2a_w \cos \beta_{\min} / m.$$

Полученное значение  $z_\Sigma$  округляют в меньшую сторону до целого числа и определяют действительное значение угла  $\beta$  наклона зуба:

$$\beta = \arccos\{z_\Sigma m / (2a_w)\}.$$

Для косозубых колес  $\beta = 8 \dots 20^\circ$ .

**5. Число зубьев шестерни и колеса.** Число зубьев шестерни

$$z_1 = z_2 / (u \pm 1) \geq z_{1\min}$$

Значение  $z_1$  округляют в ближайшую сторону до целого числа.

Для прямозубых колес  $z_{1\min} = 17$ ; для косозубых и шевронных  $z_{1\min} = 17 \cos^3 \beta$ .

При  $z_1 < 17$  передачу выполняют со смещением для исключения подрезания зубьев и повышения их изломной прочности. Коэффициент смещения

$$x_1 = (17 - z_1) / 17 \leq 0,6.$$

Для колеса внешнего зацепления  $x_2 = -x_1$ ; для колеса внутреннего зацепления  $x_2 = x_1$ .




Рис. 2.5




Рис. 2.6

Число зубьев колеса внешнего зацепления  $z_2 = z_2 - z_1$ , внутреннего зацепления  $z_2 = z_2 + z_1$ .

6. Фактическое передаточное число  $i_{ф} = z_2/z_1$ . Фактические значения передаточных чисел не должны отличаться от номинальных более чем на 3% — для одноступенчатых, 4% — для двухступенчатых и 5% — для многоступенчатых редукторов.

7. Диаметры колес (рис. 2.5). Десятичные диаметры  $d$ .

шестерни .....	$d_1 = z_1 m / \cos \beta$ ;
колеса внешнего зацепления .....	$d_2 = 2 a_w - d_1$ ;
колеса внутреннего зацепления .....	$d_2 = 2 a_w + d_1$ ;

Диаметры  $d_3$  и  $d_4$  окружностей вершин и впадин зубьев колес внешнего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{31} &= d_1 + 2(1 + x_1 - y)m; \\ d_{41} &= d_1 - 2(1,25 - x_1)m; \\ d_{32} &= d_2 + 2(1 + x_2 - y)m; \\ d_{42} &= d_2 - 2(1,25 - x_2)m; \end{aligned}$$

колес внутреннего зацепления:

$$\begin{aligned} d_{31} &= d_1 + 2(1 + x_1)m; \\ d_{41} &= d_1 - 2(1,25 - x_1)m; \\ d_{32} &= d_2 - 2(1 - x_2 - 0,2)m; \\ d_{42} &= d_2 = 2(1,25 - x_2)m; \end{aligned}$$

где  $x_1$  и  $x_2$  — коэффициенты смещения у шестерни и колеса;  $y = -(a_w - a)/m$  — коэффициент воспринимаемого смещения;  $a$  — делительное межосевое расстояние;  $a = 0,5m(z_2 \pm z_1)$ .

8. Размеры заготовок. Чтобы получить при термической обработке принятые для расчета механические характеристики материала колес, требуется, чтобы размеры  $D_{заг}$ ,  $C_{заг}$ ,  $S_{заг}$  заготовок колес не превышали предельно допустимых значений  $D_{пр}$ ,  $S_{пр}$  (табл. 2.1):

$$D_{заг} \leq D_{пр}, \quad C_{заг} \leq S_{пр} \quad \text{или} \quad S_{заг} \leq S_{пр}$$

Значения  $D_{заг}$ ,  $C_{заг}$ ,  $S_{заг}$  (мм) вычисляются по формулам: для цилиндрической шестерни (рис. 2.6, а)  $D_{заг} = d_2 = 6$  мм; для конической шестерни (рис. 2.6, б)



$D_{\text{вн}} = d_{\text{вн}} + 6$  мм, для колеса с выточками (рис. 2.6, в)  
 $C_{\text{вн}} = 0,5b_2$  и  $S_{\text{вн}} = 8$  мм; для колеса без выточек  
(рис. 2.5)  $S_{\text{вн}} = b_2 + 4$  мм.

При невыполнении неравенств изменяют материал деталей или способ термической обработки.

9. Проверка зубьев колес по контактным напряжениям. Расчетное значение контактного напряжения

$$\sigma_H = \frac{z\sigma}{a_w} \sqrt{\frac{K_H T_1 (u_0 \pm 1)^3}{b_1 u_0}} \leq [\sigma]_H,$$

где  $Z_0 = 9600$  для прямозубых и  $Z_0 = 8400$  для косозубых передач,  $\text{МПа}^{1/2}$ .

Если расчетное напряжение  $\sigma_H$  меньше допускаемого  $[\sigma]_H$  в пределах 15—20% или  $\sigma_H$  больше  $[\sigma]_H$  в пределах 5%, то ранее принятые параметры передачи принимают за окончательные. В противном случае необходим пересчет.

10. Силы в зацеплении (рис. 2.7):  
окружная

$$F_t = 2 \cdot 10^3 T_1 / d_1;$$

радиальная

$$F_r = F_t \operatorname{tg} \alpha / \cos \beta,$$

(для стандартного угла  $\alpha = 20^\circ \operatorname{tg} \alpha = 0,364$ );

осевая

$$F_a = F_t \operatorname{tg} \beta.$$

11. Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба. Расчетное напряжение изгиба:

в зубьях колеса

$$\sigma_{F2} = \frac{K_F F_t}{b_2 m} Y_{K\Omega} Y_\beta Y_c \leq [\sigma]_{F2};$$

в зубьях шестерни

$$\sigma_{F1} = \sigma_{F2} Y_{FS1} / Y_{FS2} \leq [\sigma]_{F1}.$$

Значения коэффициента  $Y_{FS}$ , учитывающего форму зуба и концентрацию напряжений, в зависимости от приведенного числа  $z_e = z / \cos^3 \beta$  зубьев и коэффициента смещения для внешнего зацепления принимают по табл. 2.10.

Для внутреннего зацепления:

$z$ .....	40	50	63	71
$Y_{FS}$ .....	4,02	3,88	3,80	3,75

Значение коэффициента  $Y_\beta$ , учитывающего угол наклона зуба в косозубой передаче, вычисляют по формуле ( $\beta$  в градусах):

$$Y_\beta = 1 - \beta / 100; \text{ при условии } Y_\beta \geq 0,7.$$

$Y_c$  — коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев.




Рис. 2.7

Для прямозубых передач  $Y_F = 1$ ,  $Y_B = 1$  — при степени точности 8, 9;  $Y_F = 0,8$  — при степени точности 5—7.  
 Для косозубых передач  $Y_F = 0,65$ .

Таблица 2.10

смаз э	Значения $Y_B$ при коэффициенте $\lambda$ смещения конструэнта						
	-0,6	-0,4	-0,2	0	+0,2	+0,4	+0,6
12	—	—	—	—	—	3,67	—
14	—	—	—	—	4,00	3,62	3,30
17	—	—	—	4,30	3,89	3,58	3,32
20	—	—	—	4,08	3,78	3,56	3,34
25	—	—	4,22	3,91	3,70	3,52	3,37
30	—	4,38	4,02	3,80	3,64	3,51	3,40
40	4,37	4,06	3,86	3,70	3,60	3,51	3,42
60	3,98	3,80	3,70	3,62	3,57	3,52	3,46
80	3,80	3,71	3,63	3,60	3,57	3,53	3,49
100	3,71	3,66	3,62	3,59	3,58	3,53	3,51
200	3,62	3,61	3,61	3,59	3,59	3,59	3,56

**12. Проверочный расчет на прочность зубьев при действии пиковой нагрузки.**  
 Целью расчета является предотвращение остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя или самих зубьев при действии пикового момента  $T_{\text{пик}}$ . Действие пиковых нагрузок оценивают коэффициентом перегрузки  $K_{\text{пер}} = T_{\text{пик}}/T$ , где  $T = T_1 = T_{\text{ном}}$  — максимальный из длительно действующих (номинальный) момент, по которому проводят расчеты на сопротивление усталости (см. рис. 2.2).

Коэффициент перегрузки характеризует режим нагружения; его значение задают в циклограмме моментов. В типовые режимы нагружения не включены пиковые нагрузки, их указывают отдельно. Если пиковый момент  $T_{\text{пик}}$  не задан, то его значение находят с учетом специфики работы машины: по пусковому моменту электродвигателя, по предельному моменту при наличии предохранительных элементов, по инерционным моментам, возникающим при внезапном торможении и т. п.

Для предотвращения остаточных деформаций или хрупкого разрушения поверхностного слоя контактное напряжение  $\sigma_{\text{Hmax}}$  не должно превышать допускаемое напряжение  $[\sigma]_{\text{Hmax}}$ :

$$\sigma_{\text{Hmax}} = \sigma_H \sqrt{K_{\text{пер}}} \leq [\sigma]_{\text{Hmax}}$$

где  $\sigma_H$  — контактное напряжение при действии номинального момента  $T$ .

Допускаемое напряжение  $[\sigma]_{\text{Hmax}}$  принимают при:

улучшении или скакнутой закалке . . . . .	$[\sigma]_{\text{Hmax}} = 2,8 \sigma_s$
цементации или контурной азалке ТВЧ . . . . .	$[\sigma]_{\text{Hmax}} = 44 \text{ HRC}_{\text{ср}}$
азтировании . . . . .	$[\sigma]_{\text{Hmax}} = 35 \text{ HRC}_{\text{ср}} \leq 2000 \text{ МПа}$

Для предотвращения остаточных деформаций и хрупкого разрушения зубьев напряжение  $\sigma_{\text{Fmax}}$  изгиба при действии пикового момента не должно превышать допускаемое  $[\sigma]_{\text{Fmax}}$ :

$$\sigma_{\text{Fmax}} = \sigma_F K_{\text{пер}} \leq [\sigma]_{\text{Fmax}}$$

где  $\sigma_F$  — напряжение изгиба, вычисленное при расчетах на сопротивление усталости.

**Проверку выполняют для зубьев шестерни и колеса в отдельности.**  
 Допускаемое напряжение вычисляют в зависимости от вида термической обработки и возможной частоты приложения пиковой нагрузки:

$$[\sigma]_{\text{Рmax}} = \sigma_{\text{Рlim}} Y_{\text{Нmax}} K_{\text{ст}} / S_{\text{St}}$$

где  $\sigma_{\text{Рlim}}$  — предел выносливости при изгибе (см. табл. 2.3);  $Y_{\text{Нmax}}$  — максимально возможное значение коэффициента долговечности ( $Y_{\text{Нmax}} = 4$  для сталей с объемной термообработкой: нормализация, улучшение, объемная закалка;  $Y_{\text{Нmax}} = 2,5$  для сталей с поверхностной обработкой: закалка ТВЧ, цементация, азотирование);  $K_{\text{ст}}$  — коэффициент влияния частоты приложения пиковой нагрузки (в случае единичных перегрузок)  $K_{\text{ст}} = 1,2..1,3$  — большие значения для объемной термообработки; при многократном (до  $10^6$ ) действии перегрузок  $K_{\text{ст}} = 1$ ;  $S_{\text{St}}$  — коэффициент запаса прочности (обычно  $S_{\text{St}} = 2$ ).

### 2.1.2. РАСЧЕТ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

**1. Диаметр внешней делительной окружности шестерни.** Предварительное значение диаметра внешней делительной окружности шестерни, мм:

$$d'_{\text{e1}} = K \sqrt[3]{\frac{T_1}{u \varphi_H}}$$

где  $T_1$  — вращающий момент на шестерне (наибольший из длительно действующих), Н·м;  $u$  — передаточное число.

Коэффициент  $K$  в зависимости от поверхностной твердости  $H_1$  и  $H_2$  зубьев шестерни и колеса соответственно имеет следующие значения:

Твердость Н . . . . .	$H_1 \leq 350 \text{ HB}$	$H_1 \geq 45 \text{ HRC}_2$	$H_1 \geq 45 \text{ HRC}_3$
	$H_2 \leq 350 \text{ HB}$	$H_2 \leq 350 \text{ HB}$	$H_2 \geq 45 \text{ HRC}_3$
Коэффициент $K$ . . . . .	30	25	22

Значения коэффициента  $\varphi_H$  принимают:  
 для прямозубых конических передач  $\varphi_H = 0,85$ ;  
 для передач с круговыми зубьями по табл. 2.11.

Т а б л и ц а 2.11

Твердость зубчатых колес	Значения коэффициентов	
	$\varphi_H$	$\varphi_{\text{в}}$
$H_1 \leq 350 \text{ HB}$ $H_2 \leq 350 \text{ HB}$	$1,22 + 0,21u$	$0,94 + 0,08u$
$H_1 \geq 45 \text{ HRC}_2$ $H_2 \leq 350 \text{ HB}$	$1,13 + 0,13u$	$0,85 + 0,04u$
$H_1 \geq 45 \text{ HRC}_3$ $H_2 \geq 45 \text{ HRC}_3$	$0,81 + 0,15u$	$0,65 + 0,11u$

Окружную скорость  $v_{\text{мс}}$  м/с на среднем делительном диаметре вычисляют по формуле (при  $K_{\text{вк}} = 0,285$ ):

$$v_{\text{мс}} = \pi 0,857 d'_{\text{e1}} n_1 / (6 \cdot 10^6).$$

Степень точности назначают в зависимости от окружной скорости. Прямозубые конические колеса применяют при окружных скоростях до 5 м/с, степень точности — не грубее 7-й. Конические зубчатые колеса с круговыми зубьями при

окружных скоростях до 5 м/с выполняют не грубее 8-й степени точности, а при  $v_m = 5-10$  м/с — не грубее 7-й.

Уточняют предварительно найденное значение диаметра внешней делительной окружности шестерни, мм:

$$d_{e1} = 1650 \sqrt[3]{\frac{K_{H\alpha} K_{H\beta} T_1}{u \delta_H \sigma_H^2}}$$

Значение коэффициента  $K_{H\beta}$  внутренней динамической нагрузки для *прямозубых* конических колес выбирают по табл. 2.6, условно принимая их точность на одну степень грубее фактической; например, вместо фактической степени точности 7 для выбора коэффициента  $K_{H\beta}$  принимают степень точности 8. Для конических колес с *круговыми* зубьями значение  $K_{H\beta}$  принимают по табл. 2.6 как для цилиндрических косозубых колес.

Коэффициент  $K_{H\beta}$  учитывает неравномерность распределения нагрузки по длине контактных линий. В конических передачах *шестерню располагают конусом*. С целью повышения жесткости опор валы устанавливают на *конических роликовых подшипниках*.

Для конических колес:  
с круговыми зубьями  $K_{H\beta} = \sqrt{K_{H\beta}^0}$ , при условии  $K_{H\beta} \geq 1,2$ ;  
с прямыми зубьями  $K_{H\beta} = K_{H\beta}^0$ ,

где  $K_{H\beta}^0$  — коэффициент, выбираемый по табл. 2.7 для цилиндрических зубчатых передач в зависимости от отношения  $\psi_{H\beta} = b/d_{e1}$ , твердости зубчатых колес и расположения передачи относительно опор.

Так как ширина зубчатого венца и диаметр шестерни еще не определены, значение коэффициента  $\psi_{H\beta}$  вычисляют ориентировочно:

$$\psi_{H\beta} = 0,166 \sqrt{u^2 + 1}$$

**2. Конусное расстояние и ширина зубчатого венца.** Угол делительного конуса шестерни

$$\delta_1 = \arctg(1/u)$$

Внешнее конусное расстояние  $R_e = d_{e1}/(2\sin\delta_1)$ .

Ширина зубчатого венца  $b = 0,285R_e$ .

**3. Модуль передачи.** Внешний торцовый модуль передачи

$$m_e(m_n) \geq \frac{14 K_{H\alpha} K_{H\beta} T_1}{d_{e1} b \delta_F (\sigma_H)^2}$$

где  $m_e$  — для конических колес с прямыми зубьями;  $m_n$  — для колес с круговыми зубьями.

Значение коэффициента  $K_{H\alpha}$  внутренней динамической нагрузки для *прямозубых* конических колес выбирают по табл. 2.9, условно принимая их точность на одну степень грубее фактической. Для конических колес с *круговыми* зубьями значение  $K_{H\alpha}$  принимают по табл. 2.9 как для цилиндрических косозубых колес.

Коэффициент  $K_{H\alpha}$  учитывает *неравномерность* распределения напряжения у основания зубьев по ширине зубчатого венца.

Для конических передач с прямыми зубьями  $K_{H\alpha} = K_{H\alpha}^0$ ; для колес с круговыми зубьями

$$K_{H\alpha} = \sqrt{K_{H\alpha}^0}, \text{ при условии } K_{H\alpha} \geq 1,15,$$

где  $K_{H\alpha}^0 = 0,18 + 0,82K_{H\beta}^0$ .




Рис. 2.8




Рис. 2.9

Коэффициент  $\beta_H$  принимают для прямозубых колес равным 0,85, для колес с круговыми зубьями — по табл. 2.11.

Вместо  $[\sigma]_F$  в расчетную формулу подставляют меньшее из значений  $[\sigma]_{F1}$  и  $[\sigma]_{F2}$ .

Округление вычисленного значения модуля до стандартной величины можно не производить.

**4. Числа зубьев:**

шестерни  $z_1 = d_{сг} / m_n(m_{nd})$ ,

колеса  $z_2 = z_1 u$ .

Полученные значения округляют в ближайшую сторону до целого числа.

На практике применяют также и другой метод определения чисел зубьев и модуля колес. Выбирают предварительное значение числа зубьев шестерни  $z_1'$  в зависимости от ее диаметра  $d_{сг}$  и передаточного числа и по одному из графиков, построенных для *прямозубых* конических колес (рис. 2.8) и колес с *круговыми зубьями* (рис. 2.9) при твердости зубьев колеса и шестерни  $\geq 45$  HRC. Уточняют  $z_1'$  с учетом твердости зубьев шестерни и колеса:

Твердость H	$H_1 \leq 350$ HB	$H_1 \geq 45$ HRC <sub>0</sub>	$H_1 \geq 45$ HRC <sub>0</sub>
	$H_2 \leq 350$ HB	$H_2 \leq 350$ HB	$H_2 \geq 45$ HRC <sub>0</sub>
Число зубьев $z_1$	1,6 $z_1'$	1,3 $z_1'$	$z_1'$

Число зубьев колеса  $z_2 = z_1 u$ . Полученные значения чисел зубьев шестерни и колеса округляют до целых чисел.

Внешний окружной модуль передачи  $m_n(m_{nd}) = d_{сг} / z_1$ .

**5. Фактическое передаточное число  $u_{ф} = z_2 / z_1$ .** Полученное значение  $u_{ф}$  не должно отличаться от заданного более чем на: 3% — для конических редукторов, 4% — для двухступенчатых коническо-цилиндрических редукторов, 5% — для трех- и более ступенчатых коническо-цилиндрических редукторов.

**6. Основательные значения размеров колес (рис. 2.10).** Углы делительных конусов шестерни и колеса:

$\delta_1 = \arctg(1/u_{ф}); \delta_2 = 90^\circ - \delta_1$ .




Рис. 2. 10

Делительные диаметры колес:

прямозубых  $d_{e1} = m z_1; d_{e2} = m z_2;$

с круговым зубом  $d_{e1} = m_k z_1; d_{e2} = m_k z_2.$

Внешние диаметры колес:

прямозубых  $d_{a1} = d_{e1} + 2(1 + x_{e1})m_k \cos \delta_1;$   
 $d_{a2} = d_{e2} + 2(1 + x_{e2})m_k \cos \delta_2;$

с круговым зубом  $d_{a1} = d_{e1} + 1,64(1 + x_{e1})m_k \cos \delta_1;$   
 $d_{a2} = d_{e2} + 1,64(1 + x_{e2})m_k \cos \delta_2.$

Коэффициенты  $x_{e1}$  и  $x_{e2}$  смещения для шестерни прямозубой и косозубой принимают по табл. 2.12 и 2.13.

Для передач с  $z_1$  и  $z_2$ , отличающимися от указанных в табл. 2.12 и 2.13, значения  $x_{e1}$  и  $x_{e2}$  принимают с округлением в большую сторону.

Коэффициент смещения инструмента для колеса:

$$x_{e2} = -x_{e1}; x_{e2} = -x_{e1}.$$

**7. Размеры заготовки колес.**

Для конических шестерни и колеса вычисляют размеры заготовки (мм), рис. 2.6:

$$D_{заг} = d_{e1} + 2m_k(m_n) + 6 \text{ мм}; S_{заг} = 8m_k(m_n).$$

Полученные расчетом  $D_{заг}$  и  $S_{заг}$  сравнивают с предельными размерами  $D_{пр}$  и  $S_{пр}$  (табл. 2.1). Условия пригодности заготовок:

$$D_{заг} \leq D_{пр}; S_{заг} \leq S_{пр}.$$

Таблица 2.12

$z_1$	$x_e$ при передаточном числе $u$							
	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0
12	—	—	—	—	0,50	0,53	0,56	0,57
13	—	—	—	0,44	0,48	0,52	0,54	0,55
14	—	—	0,34	0,42	0,47	0,50	0,52	0,53
15	—	0,18	0,31	0,40	0,45	0,48	0,50	0,51
16	—	0,17	0,30	0,38	0,43	0,46	0,48	0,49
18	0,00	0,15	0,28	0,36	0,40	0,43	0,45	0,46
20	0,00	0,14	0,26	0,34	0,37	0,40	0,42	0,43
25	0,00	0,13	0,23	0,29	0,33	0,36	0,38	0,39
30	0,00	0,11	0,19	0,25	0,28	0,31	0,33	0,34
40	0,00	0,09	0,15	0,20	0,22	0,24	0,26	0,27

Таблица 2.13

$z_1$	$x_e$ при передаточном числе $u$							
	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0
12	—	—	—	0,32	0,37	0,39	0,41	0,42
13	—	—	—	0,30	0,35	0,37	0,39	0,40
14	—	—	0,23	0,29	0,33	0,35	0,37	0,38
15	—	0,12	0,22	0,27	0,31	0,33	0,35	0,36

$z_1$	$x_{\alpha}$ при передаточном числе $u$							
	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0
16	—	0,11	0,21	0,26	0,30	0,32	0,34	0,35
18	0,00	0,10	0,19	0,24	0,27	0,30	0,32	0,32
20	0,00	0,09	0,17	0,22	0,26	0,28	0,29	0,29
25	0,00	0,08	0,15	0,19	0,21	0,24	0,25	0,25
30	0,00	0,07	0,11	0,16	0,18	0,21	0,22	0,22
40	0,00	0,05	0,09	0,11	0,14	0,16	0,17	0,17

8. Силы в зацеплении (рис. 2.11):  
окружная сила на среднем диаметре шестерни

$$F_t = 2 \cdot 10^3 T_1 / d_{m1}, \text{ где } d_{m1} = 0,857 d_{e1}$$

осевая сила на шестерне:

прямоугольный  $F_a = F_t \operatorname{tg} \alpha \sin \delta_1$ ;

с круговым зубом  $F_{a1} = \gamma_a F_t$ ;

радиальная сила на шестерне:

прямоугольный  $F_{r1} = F_t \operatorname{tg} \alpha \cos \delta_1$ ;

с круговым зубом  $F_{r1} = \gamma_r F_t$ ;

Осевая сила на колесе  $F_{a2} = F_{a1}$ ;

радиальная сила на колесе  $F_{r2} = F_{r1}$ .




Рис. 2.11

Коэффициенты  $\gamma_a$  и  $\gamma_r$  для угла  $\beta_n = 35^\circ$  определяют по формулам:

$$\gamma_a = 0,44 \sin \delta_1 + 0,7 \cos \delta_1;$$

$$\gamma_r = 0,44 \cos \delta_1 - 0,7 \sin \delta_1.$$

Полученные коэффициенты  $\gamma_a$  и  $\gamma_r$  подставляют в формулы со своими знаками. Заклинивание зубьев не произойдет, если сила  $F_{a1}$  направлена к основанию делительного конуса ведущей шестерни. Поэтому выбирают направление вращения шестерни (смотреть со стороны вершины делительного конуса) и направление наклона зубьев одинаковыми. Например, при ведущей шестерне с левым наклоном зуба направление вращения должно быть против движения часовой стрелки.

9. Проверка зубьев колес по контактным напряжениям. Расчетное контактное напряжение

$$\sigma_H = 6,7 \cdot 10^4 \sqrt{\frac{K_{H\alpha} K_{H\beta} T_1}{u_0 d^3 \epsilon_1 \delta_H}} \leq [\sigma]_H.$$

10. Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба. Напряжение изгиба в зубьях колеса

$$\sigma_{F2} = \frac{2,72 \cdot 10^3 K_{F\alpha} K_{F\beta} T_1 Y_{Fa2}}{b d_{a1} m_e (m_h) \delta_F} \leq [\sigma]_{F2}.$$

Напряжение изгиба в зубьях шестерни

$$\sigma_{F1} = \sigma_{F2} Y_{FS1} / Y_{FS2} \leq [\sigma]_{F1}.$$

Значения коэффициентов  $Y_{FS1}$  и  $Y_{FS2}$ , учитывающих форму зуба и концентрацию напряжений, принимают по табл. 2.10 в зависимости от коэффициента смещения и приведенного числа зубьев:

$$z_{e2} = z_2 / (\cos^3 \beta_e \cos \delta_2);$$

$$z_{e1} = z_1 / (\cos^3 \beta_e \cos \delta_1).$$

**11. Проверочный расчет на прочность зубьев при действии пиковой нагрузки.** Целью расчета является предотвращение остаточных деформаций или хрупкого разрушения *поверхностного слоя или самих зубьев* при действии пикового момента  $T_{\text{пик}}$ . Действие пиковых нагрузок оценивают коэффициентом перегрузки  $K_{\text{пер}} = T_{\text{пик}} / T$ , где  $T = T_1 = T_2$  — максимальный из длительно действующих (номинальный) момент, по которому проводят расчеты на сопротивление усталости (см. рис. 2.2).

Проверка зубьев колес *на контактную прочность* при кратковременном действии пикового момента:

$$\sigma_{H\text{max}} = \sigma_H \sqrt{K_{\text{пер}}} \leq [\sigma]_{H\text{max}}.$$

Проверка зубьев колес *на прочность по напряжениям изгиба* при действии пикового момента:

$$\sigma_{\text{flex}} = \sigma_F K_{\text{пер}} \leq [\sigma]_{\text{flex}}.$$

Допускаемые напряжения  $[\sigma]_{H\text{max}}$  и  $[\sigma]_{\text{flex}}$  принимают по рекомендациям раздела 2.1.1 «Расчет цилиндрических зубчатых передач», п. 12.

## 2.2. РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

Исходные данные:  $T_2$  — вращающий момент на колесе, Н · м;  $n_2$  — частота вращения колеса, мин<sup>-1</sup>;  $u$  — передаточное число;  $L_h$  — время работы передачи (ресурс), ч.

**1. Материалы червяка и колеса.** Для червяка применяют те же марки сталей, что и для зубчатых колес (табл. 2.1). С целью получения высоких качественных показателей передачи применяют закалку до твердости  $\geq 45\text{HRC}_\alpha$ , шлифование и полирование витков червяка. Наиболее технологичными являются эвольвентные червяки (ZL), а перспективными — нелинейчатые: образованные конусом (ZK) или тором (ZT). Рабочие поверхности витков нелинейчатых червяков шлифуют с высокой точностью конусным или торoidalным кругом. Передачи с нелинейчатыми червяками характеризуют повышенной нагрузочной способностью.

Термообработку — улучшение с твердостью  $\leq 350\text{HV}$  применяют для передач малой мощности (до 1 кВт) и непродолжительной работы. Область применения таких передач с арочеловыми червяками (ZA) сокращается.

Для силовых передач следует применять эвольвентные и нелинейчатые червяки. Материалы зубчатых венцов червячных колес по мере убывания антизатирных и антифрикционных свойств и рекомендуемым для применения скоростям скольжения можно условно свести к трем группам (табл. 2.14):

**Группа I** — оловянные бронзы, применяют при скорости скольжения  $v_{\text{ск}} > 5\text{ м/с}$ .

**Группа II** — безоловянные бронзы и латуни, применяют при скорости скольжения  $v_{\text{ск}} = 2-5\text{ м/с}$ .



Группа III — мягкие серые чугуны; применяют при скорости скольжения  $v_{ск} < 2$  м/с и в ручных приводах.

Так как выбор материала для колеса связан со скоростью скольжения, то предварительно определяют ожидаемое ее значение, м/с:

$$v_{ск} = 0,45 \cdot 10^{-3} n_2 \sqrt{T_2}$$

## 2. Допускаемые напряжения.

Допускаемые контактные напряжения для групп материалов:

I группа. Допускаемое напряжение  $[\sigma]_{до}$  (МПа) при числе циклов перемены напряжений, равном  $10^7$ :

$$[\sigma]_{до} = (0,75 \dots 0,9) \sigma_B$$

Т а б л и ц а 2.14

Группа	Материал	Способ отливки	$\sigma_B$ , МПа	$\sigma_H$ , МПа
I	Бр010Н1Ф1 $v_{ск} \leq 25$ м/с	ц	285	165
	Бр010Ф1 $v_{ск} \leq 12$ м/с	к	245	195
		н	215	135
	Бр03Ц5С5 $v_{ск} \leq 8$ м/с	к	200	90
		п	145	80
	II	БрА10Ж4Н4 $v_{ск} \leq 5$ м/с	ц	700
к			650	430
БрА10Ж3Мп1,5 $v_{ск} \leq 5$ м/с		к	550	360
		п	450	300
БрА9Ж3Л $v_{ск} \leq 5$ м/с		ц	500	200
		к	490	195
	н	390	195	
ЛАЗМп66-6-3-2 $v_{ск} \leq 4$ м/с	ц	500	330	
	к	450	295	
	п	400	260	
III	СЧ15, СЧ20 $v_{ск} \leq 2$ м/с	п	$\sigma_{нв} = 320$ МПа	
		н	$\sigma_{нв} = 360$ МПа	

Примечание. Способы отливки: ц — центробежной, к — в кокиле, п — в песке (при естественном производстве).

Коэффициент 0,9 — для червяков с твердыми ( $H \geq 45$  HRC<sub>2</sub>) шлифованными и полированными витками; 0,75 — для червяков при твердости  $\leq 350$  HB;  $\sigma_H$  принимают по табл. 2.14.

Коэффициент долговечности  $K_{HЛ} = \sqrt[4]{10^7/N_{HЛ}}$  при условии  $K_{HЛ} \leq 1,15$ . Здесь  $N_{HЛ} = K_{HЛ} N_K$  — эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь срок службы передачи. Если  $N_{HЛ} > 25 \cdot 10^7$ , то принимают  $N_{HЛ} = 25 \cdot 10^7$ .

Суммарное число циклов перемены напряжений

$$N_K = 60 n_2 L_R, \quad (2.3)$$

где  $L_R$  — время работы передачи, ч.

При задании режима нагружения циклограммой моментов (рис. 2.2) коэффициент  $K_{HЛ}$  эквивалентности вычисляют по формуле

$$K_{HЛ} = \sum_i \left[ \left( \frac{T_i}{T_{max}} \right)^4 \frac{n_i L_{Ri}}{n L_R} \right],$$

где  $T_i$ ,  $n_i$ ,  $L_{Ri}$  — вращающий момент на  $i$ -той ступени нагружения, соответствующие ему частота вращения вала и продолжительность действия;  $T_{max}$

$l$  — наибольший момент из длительно действующих (номинальный) и соответствующая ему частота вращения.

Значения коэффициента  $K_{FE}$  эквивалентности для типовых режимов нагружения (рис. 2.3) приведены в табл. 2.15.

Коэффициент  $C_v$  учитывает интенсивность изнашивания материала колеса. Его принимают в зависимости от скорости  $v_{ск}$  скольжения:

$v_{ск}, \text{ м/с} \dots \dots$	5	6	7	8
$C_v \dots \dots \dots$	0,95	0,88	0,83	0,80

или по формуле  $C_v = 1,66 v_{ск}^{-0,352}$ .

Допускаемые контактные напряжения  $[\sigma]_H = K_{HL} C_v [\sigma]_{H0}$ .

Т а б л и ц а 2.15

Обозначение режимы по рис. 2.3	Коэффициенты эквивалентности	
	$K_{HL}$	$K_{FL}$
0	1,0	1,0
I	0,416	0,2
II	0,2	0,1
III	0,121	0,04
IV	0,081	0,016
V	0,034	0,004

II группа. Допускаемые контактные напряжения

$$[\sigma]_H = [\sigma]_{H0} - 25 v_{ск}$$

Здесь  $[\sigma]_{H0} = 300$  МПа для червяков с твердостью на поверхности витков  $\geq 45\text{HRC}_s$ ;  $[\sigma]_{H0} = 250$  МПа для червяков при твердости  $\leq 350$  НВ.

III группа. Допускаемые контактные напряжения

$$[\sigma]_H = 175 - 35 v_{ск}$$

Допускаемые напряжения изгиба вычисляют для материала зубьев червячного колеса:

$$[\sigma]_F = K_{FL} [\sigma]_{F0}$$

Коэффициент долговечности

$$K_{FL} = \sqrt[9]{10^6 / N_{FE}}$$

Здесь  $N_{FE} = K_{FE} N_k$  — эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса за весь срок службы передачи. Если  $N_{FE} < 10^6$ , то принимают  $N_{FE} = 10^6$ . Если  $N_{FE} > 25 \cdot 10^7$ , то принимают  $N_{FE} = 25 \cdot 10^7$ .

Суммарное число  $N_k$  циклов перемены напряжений — по (2.3). При задании режима нагружения циклограммой моментов (рис. 2.2) коэффициент  $K_{FE}$  эквивалентности вычисляют по формуле

$$K_{FE} = \sum_i \left[ \left( \frac{T_i}{T_{max}} \right)^9 \frac{n_i L_{di}}{n L_d} \right]$$

Значение коэффициентов  $K_{FE}$  эквивалентности для типовых режимов нагружения (рис. 2.3) приведены в табл. 2.15.

Исходное допускаемое напряжение  $[\sigma]_{F0}$  изгиба для материалов:

группы I и II .....  $[\sigma]_{до} = 0,25 \sigma_s + 0,08 \sigma_B$ ;  
 группы III .....  $[\sigma]_{до} = 0,22 \sigma_{вкл}$ .

**Предельные допускаемые напряжения** при проверке на максимальную статическую или единичную пиковую нагрузку для материалов:

группы I .....  $[\sigma]_{пред} = 4 \sigma_s$ ;  $[\sigma]_{пред} = 0,8 \sigma_B$   
 группы II .....  $[\sigma]_{пред} = 2 \sigma_s$ ;  $[\sigma]_{пред} = 0,8 \sigma_s$ ;  
 группы III .....  $[\sigma]_{пред} = 1,65 \sigma_{вкл}$ ;  $[\sigma]_{пред} = 0,75 \sigma_{вкл}$ .

**3. Межосевое расстояние (мм)**

$$a_w \geq K_\sigma \sqrt[3]{K_{дп} T_2 / [\sigma]_{д}^2}$$

где  $K_\sigma = 610$  для эвольвентных, архимедовых и конволютных червяков;  $K_\sigma = 530$  для нелинейчатых червяков;  $K_{дп}$  — коэффициент концентрации нагрузки; при постоянном режиме нагружения  $K_{дп} = 1$ ; при переменном

$$K_{дп} = 0,5(K_\sigma^{0,7} + 1).$$

Начальный коэффициент  $K_\sigma^0$  концентрации нагрузки находят по графику (рис. 2.12), для этого определяют число витков червяка в зависимости от передаточного числа:

$u$  ..... свыше 8    свыше 14    свыше 30  
 до 14    до 30  
 $z_1$  ..... 4    2    1




Рис. 2.12

Полученное расчетом межосевое расстояние округляют в большую сторону: для стандартной червячной пары — до стандартного числа из ряда (мм): 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280; для нестандартной — до числа в табл. 24.1.

**4. Основные параметры передачи.**

Число зубьев колеса  $z_2 = z_1 u$ .

Предварительные значения:

модуль передачи  $m = (1,4 \dots 1,7) a_w / z_2$ ;  
 коэффициента диаметра червяка  $q = 2a_w / m - z_2$ .

В формулу для  $q$  подставляют ближайшее к расчетному стандартное значение  $m$ .

$m$ , мм ..... 2,5; 3,15; 4; 5    6,3; 8; 10; 12,5    16  
 $q$  ..... 8; 10; 12,5; 16; 20    8; 10; 12,5; 14; 16; 20    8; 10; 12,5; 16

Полученное значение округляют до ближайшего стандартного. Минимально допустимое значение  $q$  из условия жесткости червяка  $q_{мин} = 0,212 z_2$ .

Коэффициент смещения

$$x = a_w / m - 0,5(z_2 + q).$$

Если по расчету коэффициент смещения  $|x| > 1,0$ , то изменяют  $a_w$ ,  $m$ ,  $z_2$  или  $q$ . Угол подъема линии витка червяка:

на делительном цилиндре  $\gamma = \arctg[z_1/q]$ ;

на начальном цилиндре  $\gamma_w = \arctg[z_1/(q + 2x)]$ .

Фактическое передаточное число  $i_{\phi} = z_2/z_1$ . Полученное значение  $i_{\phi}$  не должно отличаться от заданного более чем на: 5% — для одноступенчатых и 8% — для двухступенчатых редукторов.

### 5. Размеры червяка и колеса (рис. 2.13).




Рис. 2.13

Диаметр делительный червяка

$$d_1 = qm;$$

диаметр вершин витков

$$d_{a1} = d_1 + 2m;$$

диаметр впадин

$$d_{f1} = d_1 - 2,4m.$$

Длина  $b_1$  нарезанной части червяка при коэффициенте смещения  $x \neq 0$

$$b_1 = (10 + 5,5 [x + z_1])m. \quad (2.4)$$

При положительном коэффициенте смещения ( $x > 0$ ) червяк должен быть несколько короче. В этом случае размер  $b_1$ , вычисленный по формуле (2.4), уменьшают на величину  $(70 + 60x)m/z_2$ . Во всех случаях значение  $b_1$  затем округляют в ближайшую сторону до числа из табл. 24.1.

Для фрезеруемых и шлифуемых червяков полученную расчетную длину  $b_1$  увеличивают: при  $m < 10$  мм — на 25 мм; при  $m = 10-16$  мм — на 35—40 мм.

Диаметр делительный колеса

$$d_2 = z_2m;$$

диаметр вершин зубьев

$$d_{a2} = d_2 + 2m(1 + x);$$

диаметр впадин

$$d_{f2} = d_2 - 2m(1,2 - x);$$

диаметр колеса наибольший

$$d_{a2M} \leq d_{a2} + 6m(z_2 + k),$$

где  $k = 2$  для передач с эвольвентным червяком;  $k = 4$  для передач, нелинейчатую поверхность которых образуют торцы.

Ширина венца  $b_2 = \psi_d a_w$ , где  $\psi_d = 0,355$  при  $z_1 = 1$  и 2;  $\psi_d = 0,315$  при  $z_1 = 4$ .

### 6. Проверочный расчет передачи на прочность. Определяют скорость скольжения в зацеплении:

$$v_{ск} = v_w / \cos \gamma_w, \text{ где } v_w = \pi n_1 m (q + 2x) / 60 \cdot 000.$$

Здесь  $v_w$  — окружная скорость на начальном диаметре червяка, м/с;  $n_1$  — мин<sup>-1</sup>;  $m$  — в мм;  $\gamma_w$  — начальный угол подъема витка.

По полученному значению  $v_{ск}$  уточняют допускаемое напряжение  $[\sigma]_H$ . Вычисляют расчетное напряжение

$$\sigma_H = \frac{Z_e (q+2z)}{z_2} \sqrt{\frac{z_2 + q + 2x}{\alpha_w (q+2z)}}^3 K T_2 \leq [\sigma_H]$$

где  $Z_e = 5350$  для эвольвентных, архимедовых и конволкутных червяков,  $Z_e = 4340$  для передач с нелинейчатыми червяками (образованными конусом или тором);  $K = K_H K_{H\beta}$  — коэффициент нагрузки.

Окружная скорость червячного колеса, м/с:  $v_2 = \pi n_2 d_2 / 60000$ .

При *обычной точности изготовления и выполнении условия жесткости червяка принимают*:  $K_H = 1$  при  $v_2 \leq 3$  м/с. При  $v_2 > 3$  м/с значение  $K_H$  принимают равным коэффициенту  $K_{H\beta}$  (табл. 2.6) для цилиндрических косозубых передач с твердостью рабочих поверхностей зубьев  $\leq 350$  НВ той же степени точности.

Коэффициент  $K_{H\beta}$  концентрации нагрузки:  $K_{H\beta} = 1 + (z_2/\theta)^3(1-X)$ , где  $\theta$  — коэффициент деформации червяка (табл. 2.16);  $X$  — коэффициент, учитывающий влияние режима работы передачи на приработку зубьев червячного колеса и витков червяка.

Таблица 2.16

$z_2$	Значения $\theta$ при коэффициенте $q$ диаметра червяка					
	8	10	12,5	16	20	248
1	72	108	154	176	225	248
2	57	86	121	140	171	197
4	47	70	98	122	137	157

При задании режима нагружения циклограммой моментов (рис. 2.2) коэффициент  $X$  вычисляют по формуле

$$X = \frac{\sum (T_i n_i L_{ni})}{[T_{max} \sum (n_i L_{ni})]}$$

где  $T_i, n_i, L_{ni}$  — вращающие моменты на валу червячного колеса на каждой из ступеней нагружения и соответствующие им частоты вращения и продолжительность действия;  $T_{max}(T)$  — максимальный из длительно действующих (номинальный) вращающий момент.

Значения  $X$  для типовых режимов нагружения и случаев, когда частота вращения вала червячного колеса не меняется с изменением нагрузки принимают по табл. 2.17.

Таблица 2.17

Типовой режим	0	I	II	III	IV	V
$X$	1,0	0,77	0,5	0,5	0,38	0,31

#### 7. КПД передачи. Коэффициент полезного действия червячной передачи

$$\eta = \frac{4\gamma_w}{4\gamma_w + \gamma_g(\rho + \rho)}$$

где  $\gamma_w$  — угол подъема линии витка на начальном цилиндре;  $\rho$  — приведенный угол трения, определяемый экспериментально с учетом относительных потерь мощности в зацеплении, в опорах и на перемешивание масла. Значение угла  $\rho$  трения между стальным червяком и колесом из бронзы принимают в зависимости от скорости скольжения  $v_{ск}$ .

$v_{ск}$ , м/с	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	7,0	10	15
$\rho$	3°10'	2°30'	2°20'	2°00'	1°40'	1°30'	1°20'	1°00'	0°55'	0°50'
	3°40'	3°10'	2°50'	2°30'	2°20'	2°00'	1°40'	1°30'	1°20'	1°10'




Рис. 2.14

Меньшее значение  $\rho$  — для оловянной бронзы, большее — для безоловянной бронзы, латуни и чугуна.

8. Силы в зацеплении (рис. 2.14).

Окружная сила на колесе, равная осевой силе на червяке:

$$F_{t2} = F_{a1} = 2 \cdot 10^3 T_2 / d_2$$

Окружная сила на червяке, равная осевой силе на колесе:

$$F_{t1} = F_{a2} = 2 \cdot 10^3 T_2 / (d_w \mu_{\text{чзл}})$$

Радиальная сила

$$F_r = F_{t2} \tan \alpha$$

Для стандартного угла  $\alpha = 20^\circ$   $F_r = 0,364 F_{t2}$ .

9. Проверка зубьев колеса по напряжениям изгиба. Расчетное напряжение изгиба

$$\sigma_{\text{изг}} = \frac{K F_t Y_{F2} \cos \gamma_w}{1,3 m^2 (q + 2z)} \leq [\sigma]_F,$$

где  $K$  — коэффициент нагрузки, значения которого вычислены в п. 6;  $Y_{F2}$  — коэффициент формы зуба колеса, который выбирают в зависимости от  $z_2 = z_2 / \cos^3 \gamma_w$

$z_2$ .....	20	24	26	28	30	32	35	37	40	45
$Y_{F2}$ .....	1,98	1,88	1,85	1,80	1,76	1,71	1,64	1,61	1,55	1,48
$z_2$ .....	50	60	80	100	150	300				
$Y_{F2}$ .....	1,45	1,40	1,34	1,30	1,27	1,24				

10. Проверочный расчет на прочность зубьев червячного колеса при действии пиковой нагрузки. Проверка зубьев колеса на контактную прочность при кратковременном действии пикового момента  $T_{\text{пик}}$ . Действие пиковых нагрузок оценивают коэффициентом перегрузки  $K_{\text{пер}} = T_{\text{пик}} / T$ , где  $T$  — максимальный из длительно действующих (номинальный) момент (см. рис. 2.2).

Проверка на контактную прочность при кратковременном действии пикового момента:

$$\sigma_{\text{пик}} = \sigma_H \sqrt{K_{\text{пер}}} \leq [\sigma]_{\text{пик}}$$

Проверка зубьев червячного колеса на прочность по напряжениям изгиба при действии пикового момента:

$$\sigma_{\text{пик}} = \sigma_F K_{\text{пер}} \leq [\sigma]_{\text{пик}}$$

Допускаемые напряжения  $[\sigma]_{\text{пик}}$  и  $[\sigma]_{\text{изг}}$  принимают по п. 2.

11. Тепловой расчет. Червячный редуктор в связи с невысоким КПД и большим выделением теплоты проверяют на нагрев.

Мощность (Вт) на червяке  $P_1 = 0,1 T_2 \omega_2 / \eta$ .

Температура нагрева масла (корпуса) при установившемся тепловом режиме без искусственного охлаждения

$$t_{\text{раб}} = (1-\eta)P_1/[K_{\text{раб}}A(1+\psi)] + 20^\circ \leq [t]_{\text{раб}}$$

Температура нагрева масла (корпуса) при охлаждении вентилятором

$$t_{\text{раб}} = \frac{(1-\eta)P_1}{[(0,65+\psi)K_0 + 0,35K_{\text{раб}}]A} + 20^\circ \leq [t]_{\text{раб}}$$

где  $\psi = 0,3$  — коэффициент, учитывающий отвод теплоты от корпуса редуктора в металлическую плиту или раму;  $[t]_{\text{раб}} = 95-110^\circ\text{C}$  — максимальная допустимая температура нагрева масла (зависит от марки масла).

Площадь  $A$  ( $\text{м}^2$ ) охлаждения корпуса равна сумме поверхности всех его стенок за исключением поверхности дна, которой корпус прилегает к плите или раме. Размеры стенок корпуса можно взять по эскизному проекту (см. ниже). Приблизительно площадь  $A$  ( $\text{м}^2$ ) поверхности охлаждения корпуса можно принимать в зависимости от межосевого расстояния:

$a_{\text{м}}$ , мм	80	100	125	140	160	180	200	225	250	280
$A$ , $\text{м}^2$	0,16	0,24	0,35	0,42	0,53	0,65	0,78	0,95	1,14	1,34

Для чугунных корпусов при естественном охлаждении коэффициент теплоотдачи  $K_0 = 12-18 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$  (большие значения при хороших условиях охлаждения).

Коэффициент  $K_{\text{раб}}$  при обдуве вентилятором:

$n_{\text{в}}$	750	1000	1500	3000
$K_{\text{раб}}$	24	29	35	50

Здесь  $n_{\text{в}}$  — частота вращения вентилятора,  $\text{мин}^{-1}$ . Вентилятор обычно устанавливают на валу червяка:  $n_{\text{в}} = n_1$ .

### 2.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА НА ЭВМ И ВЫБОР ВАРИАНТА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОРАБОТКИ

При конструировании должны быть выбраны оптимальные параметры изделия, наилучшим образом удовлетворяющие различным, часто противоречивым требованиям: наименьшим массе, габаритам, стоимости; наибольшему КПД, требуемой жесткости, надежности.

Применение ЭВМ для расчетов передач расширяет объем используемой информации, позволяет произвести расчеты с перебором значений (вариацией) наиболее значимых параметров: *способа термической обработки или применяемых материалов (допускаемых напряжений), распределения общего передаточного числа между ступенями* и др. Пользователю необходимо провести анализ влияния этих параметров на качественные показатели и с учетом налагаемых ограничений выбрать оптимальный вариант.

Например, в пакете прикладных программ ПЦМ — проектирование деталей машин — расчет проводят в два этапа. На первом отыскивают возможные проектные решения и определяют основные показатели качества, необходимые для выбора рационального варианта: массу механизма и колес, диаметр впадин шестерни быстроходной ступени, диаметры вершин колес, межосевое расстояние и др. Анализируя результаты расчета, выбирают рациональный вариант.

На втором этапе для выбранного варианта получают все расчетные параметры,

требуемые для выпуска чертежей, а также силы в зацеплении, необходимые для расчета валов и выбора подшипников.

Обычно варьируют следующие параметры:

- твердости рабочих поверхностей зубьев колес (способ термообработки) или материал венца червячного колеса;
- коэффициент ширины зубчатого венца;
- распределение общего передаточного числа между ступенями.

Расчет зубчатых передач проводят для нескольких сочетаний твердостей рабочих поверхностей зубьев шестерни и колеса, соответствующих способу термической обработки: I — улучшение шестерни и улучшение колеса ( $H_{1cr} = 28,5\text{HRC}_2$ ,  $H_{2cr} = 24,8\text{HRC}_2$ ); II — закалка ТВЧ шестерни и улучшение колеса ( $H_{1cr} = 47,5\text{HRC}_2$ ,  $H_{2cr} = 28,5\text{HRC}_2$ ); III — цементация шестерни и колеса ( $H_{1cr} = 59\text{HRC}_2$ ,  $H_{2cr} = 59\text{HRC}_2$ ).

В качестве критерия оптимальности наиболее часто принимают массу изделия. Масса характеризует материалоемкость, она тесно связана с габаритами и трудоемкостью изготовления, а стоимость материала составляет значительную часть стоимости машины. Особое значение уменьшение массы имеет для транспортных машин, летательных аппаратов.

Выбор варианта выполняют с учетом следующих *общих ограничений*:

- возможности конструктивного решения выбранного варианта;
- дефицитности материалов (для редукторов общепромышленного применения предпочтительны малелегированные стали и безоловянные бронзы, особенно при крупносерийном производстве);
- технологических возможностей производства (наличие соответствующего оборудования для зубонарезания; при высокой твердости материала колес необходимы отделочные операции: шлифование, притирка поверхностей зубьев);
- соразмерности узлов и деталей привода (электродвигателя, редуктора, ременной или цепной передачи, приводного вала и др.).

Под *конструктивными ограничениями* понимают прежде всего возможность изготовления зубьев шестерни и обеспечение необходимой прочности и жесткости быстроходного вала, возможность размещения в корпусе редуктора подшипников валов быстроходной ступени. Чем больше передаточное число  $u_{ред}$  редуктора и выше поверхностная твердость зубьев, тем труднее удовлетворить конструктивными ограничениями.

Исходя из обеспечения необходимой прочности и жесткости вычисляют диаметр  $d$  (мм) концевой участка быстроходного вала

$$d \geq K \sqrt[3]{T_B}, \quad (2.5)$$

где  $K = 7$  для цилиндрических и  $K = 8$  для конических передач;  $T_B$  — вращающий момент на валу, Н · м.

В связи с обычным по соображениям жесткости увеличением диаметра вала от концевой участка к участку расположения шестерни необходимо выполнение условия (здесь  $d$  вычисляют по формуле (2.5)):

- для шестерни цилиндрической передачи редуктора

$$d_{f1} \geq 1,25d, \quad (2.6)$$

- для подвижной шестерни цилиндрической ступени коробки передач

$$d_{f1} \geq 1,8d, \quad (2.7)$$

- для шестерни конической передачи

$$d_{m1} \geq 1,35d. \quad (2.8)$$



При учебном проектировании оптимизацию полезно проводить с использованием графиков, которые строят по результатам расчета на ЭВМ.

**Цилиндрический одноступенчатый редуктор.** Следует проанализировать влияние способа термообработки и относительной ширины колес на массу  $m_k$  зубчатых колес, массу  $m_{ред}$  редуктора, межосевое расстояние  $a_w$ , диаметры  $d_1$  и  $d_2$  окружностей впадин зубьев шестерни и колеса, окружную силу  $F_t$  в зацеплении. При выборе рационального варианта необходимо отдать предпочтение варианту с меньшей массой, удовлетворяющему, кроме общих, дополнительным конструктивным ограничениям:

- диаметр  $d_1$  зубьев шестерни должен удовлетворять условию (2.6);
- для обеспечения соразмерности редуктора и деталей, устанавливаемых на концах входного и выходного валов, необходимо, чтобы диаметр ведомого шкива ременной или диаметр ведущей звездочки цепной передачи не превышали более чем на 20 % диаметр  $d_{от2}$  вершин зубьев колеса;
- должно быть обеспечено размещение в корпусе редуктора подшипников валов передачи с возможной установкой между подшипниками болта крепления крышки и корпуса редуктора (при плоскости разреза корпуса по осям валов).

**Коробка передач.** Анализ проводят так же, как для цилиндрического одноступенчатого редуктора, но с проверкой выполнения условия (2.7) и учетом того, что колеса в коробках передач уже, чем в редукторах.

**Конический одноступенчатый редуктор.** Анализируют влияние способа термообработки зубчатых колес на их массу  $m_k$ , массу  $m_{ред}$  редуктора, внешнее конусное расстояние  $R_e$ , внешний диаметр  $d_{от2}$  вершин зубьев колеса, средний делительный диаметр  $d_m$  шестерни, окружную силу  $F_t$  в зацеплении.

При выборе рационального варианта необходимо отдать предпочтение варианту с меньшей массой, удовлетворяющему, кроме общих, дополнительным конструктивным ограничениям:

- средний делительный диаметр шестерни должен удовлетворять условию (2.8);
- для обеспечения соразмерности редуктора и деталей, устанавливаемых на концах входного и выходного валов, необходимо, чтобы диаметр ведомого шкива ременной или диаметр ведущей звездочки цепной передачи не превышали более чем на 20 % диаметр  $d_{от2}$  вершин зубьев колеса.

**Планетарный редуктор.** Анализируют влияние способа термообработки и относительной ширины колес на массу  $m_k$  зубчатых колес, массу  $m_{ред}$  редуктора, межосевое расстояние  $a_w$ , диаметры  $d_s$ ,  $d_p$  и  $d_b$  окружностей впадин зубьев солнца, сателлита и эпицикла.

В качестве рационального нужно выбрать вариант с меньшей массой, но с возможностью размещения подшипника в сателлите, соразмерностью солнечной шестерни и входного вала, соразмерностью эпицикла и детали, устанавливаемой на конце выходного вала.

**Червячный редуктор.** Расчет проводят последовательно для разных материалов венца червячного колеса (БрО10НФ, БрО5Ц15С5, БрА9Ж3Л). Анализируют влияние материала венца на суммарную массу  $m_k$  червяка и червячного колеса, массу  $m_{ред}$  редуктора, межосевое расстояние  $a_w$ , КПД, температуру  $t_m$  масла в редукторе.

Наиболее целесообразным является вариант с возможно меньшей массой и большим КПД при допустимой температуре масла в редукторе, с оценкой целесообразности установки вентилятора на быстроходном валу и соразмерности редуктора и деталей, устанавливаемых на концах входного и выходного валов.

**Двухступенчатый цилиндрический (коническо-цилиндрический) редуктор.** Для оценки результатов расчета строят графики, отражающие влияние распределения

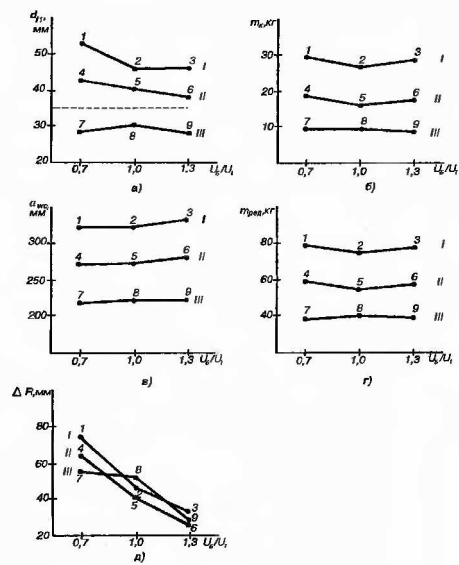


Рис. 2.15

общего передаточного числа  $u_{ред}$  между быстроходной  $u_B$  и тихоходной  $u_T$  ступенями редуктора ( $u_{ред} = u_B u_T$ ), а также способа термообработки зубчатых колес (при необходимости и их относительной ширины) на основные качественные показатели: массу  $m_z$  зубчатых колес, массу  $m_{ред}$  редуктора, суммарное межосевое расстояние  $a_{св} = a_{свБ} + a_{свТ}$ , диаметр  $d_1$  впадин зубьев быстроходной шестерни, диаметры  $d_{д2Б}$  и  $d_{д2Т}$  вершин зубьев колес быстроходной и тихоходной ступеней.

Поиск варианта с наименьшей массой привода должен предусматривать выполнение следующих конструктивных ограничений:

— диаметр  $d_1$  (или  $d_{св1}$ ) шестерни быстроходной ступени должен удовлетворять условию (2.6) (или (2.8)),

— должно быть обеспечено размещение в корпусе редуктора подшипников валов быстроходной и тихоходной ступеней, между подшипниками валов тихоходной ступени должен быть размещен болт крепления крышки и корпуса редуктора (при плоскости разреза корпуса по осям валов);

— при смазывании зацеплений погружением в масляную ванну зубчатых колес обеих ступеней разность  $\Delta R = |0,5(d_{e2T} - d_{e2B})|$  должна быть по возможности меньше при выполнении условия  $\Delta R \leq 0,25d_{e2T}$ .

На рис. 2.15, а — д приведены графики, построенные по результатам расчета двухступенчатого цилиндрического редуктора, выполненного по развернутой схеме, для трех способов термообработки зубьев шестерни и колеса (см. выше I, II, III) и трех способов распределения передаточного числа  $u_{ред} = u_{B1T}$  между ступенями редуктора: всего 9 вариантов.

На рис. 2.15, а проведена штриховая линия, соответствующая минимально допустимому значению диаметра впадины быстроходной шестерни по условию (2.6). В качестве оптимального следует выбрать вариант с меньшей массой из числа тех, что расположены выше штриховой линии. Поэтому для конструктивной проработки принят вариант 5 (см. рис. 2.15, б и г).

При использовании программ расчета передач редукторов с одновременным выбором электродвигателя вычисления проводят при различных частотах вращения валов электродвигателей одной и той же мощности. Масса  $m_b$  двигателя при этом тем меньше, чем выше частота вращения вала. Но необходимость реализации большего передаточного числа  $u_{ред}$  приводит к увеличению массы  $m_{ред}$  редуктора. Поэтому оптимальным является вариант с минимальной суммарной массой привода  $m_c = m_b + m_{ред}$ .

### Глава 3 РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

После определения межосевых расстояний, размеров колес и червяков приступают к разработке конструкции редуктора или коробки передач. Первым этапом конструирования является разработка эскизного проекта. При эскизном проектировании определяют расположение деталей передач, расстояния между ними, ориентировочные диаметры ступеней валов, выбирают типы подшипников и схемы их установки.

#### 3.1. ДИАМЕТРЫ ВАЛОВ

Предварительные значения диаметров (мм) различных участков стальных валов редуктора определяют по формулам:

для быстроходного (входного) вала (рис. 3.1, а)

$$d \geq (7 \dots 8) \sqrt[3]{T_B}, \quad d_{\text{вп}} \geq d + 2t_{\text{шпо}}(t_{\text{шп}}), \quad d_{\text{вп}} \geq d_{\text{п}} + 3r;$$

для промежуточного (рис. 3.1, б)

$$d_k \geq (6 \dots 7) \sqrt[3]{T_{\text{пр}}}, \quad d_{\text{БК}} \geq d_k + 3f, \quad d_{\text{вп}} \geq d_{\text{п}} + 3r;$$

$$d_{\text{п}} = d_k - 3r \text{ (исп. I)}, \quad d_{\text{п}} \leq d_k \text{ (исп. II)};$$

для тихоходного (выходного) (рис. 3.1, в)

$$d \geq (5 \dots 6) \sqrt[3]{T_T}, \quad d_{\text{п}} \geq d + 2t_{\text{шпо}}(t_{\text{шп}}), \quad d_{\text{вп}} \geq d_{\text{п}} + 3r, \quad d_k \geq d_{\text{вп}}.$$

Для двухваловых коробок передач принимают:  $d \geq (6 \dots 7) \sqrt[3]{T_B(T_T)}$ .  
В приведенных формулах  $T_B$ ,  $T_{\text{пр}}$ ,  $T_T$  — номинальные моменты, Н·м. Большие значения  $d$  и  $d_k$  принимают для валов на роликоподшипниках, для валов шевронных передач и промежуточных валов соосных передач при твердости колеса выше 55 HRC.

Вычисленные значения диаметров округляют в ближайшую сторону до стандартных (см. табл. 24.1).

Диаметры концов быстроходного и тихоходного валов согласуют с диаметрами валов по табл. 24.27, 24.28 и с диаметрами отверстий устанавливаемых на них деталей (шкива, звездочки, полумуфты).

Высоту  $t_{\text{шпо}}(t_{\text{шп}})$  заплечика, координату  $r$  фаски подшипника и размер  $f$  (мм) фаски колеса принимают в зависимости от диаметра  $d$

$d \dots$	17—22	24—30	32—38	40—44	45—50	52—58	60—65	67—75	80—85	90—95
$t_{\text{шпо}} \dots$	3	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,6	5,1	5,6	5,6
$t_{\text{шп}} \dots$	1,5	1,8	2,0	2,3	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,9
$r \dots$	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	2,7	4
$f \dots$	1	1	1,2	1,2	1,6	2	2	2,5	2,5	3

*Примечание.* Координата фаски  $r$  дана приближенно, точное значение см. в таблицах 24.10—24.15.





Диаметры (мм) отдельных участков вала-шестерни определяют по соотношениям (рис. 3.2, а):

$$d > 8 \sqrt[3]{T_E}; d_1 = d + 2t; d_{II} \geq d_2; d_{III} = d_n + 3r,$$

где  $T_E$  — вращающий момент на валу-шестерне, Н·м; диаметр резьбы  $d_2 = d_1 + (2...4)$ ;  $r$  — координата фаски подшипника.

Конструкцию вала в месте расположения шестерни и расстояние между подшипниками определяют прочерчиванием. Проводят под углом  $\delta_1$  линии — образующие делительных конусов шестерни, откладывают внешний делительный диаметр  $d_1$ , в точках пересечения восстанавливают перпендикуляры к образующим делительного конуса; откладывая размеры  $1,2m_n$  и  $m_n$ , формируют зубья на внешнем дополнительном конусе ( $m_n$  — торцовый внешний модуль). Далее по размерам  $d_{II}$ ,  $0,5m_n$  и  $0,4m_n$  оформляют базовый для подшипника заплечик вала.

Параметры  $\alpha$ ,  $T$  и  $C$  для построения конических роликовых подшипников принимают по табл. 24.16—24.18. От базового заплечика откладывают монтажную высоту  $T$  подшипника, затем ширину  $C$  наружного кольца (рис. 3.2). Для оформления поверхности контакта наружного кольца с роликом наносят точку с координатами  $0,5C$ ,  $0,25H$ , через которую проводят линию под углом  $\alpha$ . В этой же точке восстанавливают перпендикуляр до его пересечения с осью вала; получают размеры  $a_1$  и  $l$ .

Из условия обеспечения необходимой жесткости узла следует выдерживать соотношение  $d_n \geq 1,3a_1$  и в качестве расстояния  $a_2$  принимать большее из двух значений

$$a_2 \approx 2,5a_1 \text{ или } a_2 \approx 0,6l$$

При больших передаточных числах ( $u > 3,15$ ) коническая шестерня имеет малые размеры. Тогда упорный заплечик выполняют по рис. 3.2, б.

Иногда близкий к шестерне подшипник применяют с большим диаметром посадочного отверстия, чем дальний (см. ниже рис. 7.40, 12.5; 12.6).

### 3.2. РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ ПЕРЕДАЧ

Чтобы поверхности вращающихся колес не задевали за внутренние поверхности стенок корпуса, между ними оставляют зазор «а» (мм):

$$a = \sqrt[3]{L} + 3,$$

где  $L$  — расстояние между внешними поверхностями деталей передач, мм (рис. 3.3).

Вычисленное значение  $a$  округляют в большую сторону до целого числа. В дальнейшем под  $a$  будем понимать также расстояние между внутренней поверхностью стенки корпуса и торцом ступицы колеса.

Расстояние  $b_0$  между дном корпуса и поверхностью колес или червяка для всех типов редукторов и коробов передач принимают:  $b_0 \geq 4a$ .

Расстояние между торцовыми поверхностями колес двухступенчатого редуктора, выполненного по развернутой схеме, принимают  $e = (0,3...0,5)a$ .

В двухступенчатых соосных редукторах между торцовыми поверхностями шестерни быстроходной ступени и колеса тихоходной ступени расположены два подшипника опор соосных валов. Расстояние  $l_e$  между зубчатыми колесами определяют по соотношению  $l_e = 3a + B_1 + B_2$  (рис. 3.4). Здесь  $B_1$  и  $B_2$  — ширины подшипников опор быстроходного и тихоходного валов (табл. 24.10—24.18).




FIG. 3.3




FIG. 3.4




FIG. 3.5




FIG. 3.6




FIG. 3.7



Расстояние  $a$  и  $b_0$  в коническом (рис. 3.5) и червячном (рис. 3.6) редукторах определяют по соотношениям, приведенным выше.

Расстояние  $b_0$  между торцовыми поверхностями колес коробок передач (рис. 3.7) определяют по соотношению  $b_0 = 2,2b + f$ , где  $f = 7 \dots 10$  мм.

### 3.3. ВЫБОР ТИПА ПОДШИПНИКА

На рис. 3.8 приведены эскизы подшипников, наиболее часто применяемых в практике машиностроения. На рис. 3.8, а, б, показаны радиальные подшипники: шариковый однорядный, шариковый двухрядный, сферический и с короткими цилиндрическими роликами. На рис. 3.8, в, д показаны радиально-упорные шариковый и роликовый подшипники, а на рис. 3.8, е — упорный шариковый подшипник.

В соответствии с установившейся практикой проектирования и эксплуатации машин тип подшипника выбирают по следующим рекомендациям.

Для опор валов цилиндрических прямозубых и косозубых колес редукторов и коробок передач применяют чаще всего шариковые радиальные подшипники (рис. 3.8, а). Первоначально назначают подшипники легкой серии. Если при последующем расчете грузоподъемность подшипника окажется недостаточной, то принимают подшипники средней серии. При чрезмерно больших размерах шариковых подшипников в качестве опор валов цилиндрических колес применяют подшипники конические роликовые (рис. 3.8, в).

Конические и червячные колеса должны быть точно и жестко зафиксированы в осевом направлении. Шариковые радиальные подшипники характеризуются малой осевой жесткостью. Поэтому в силовых передачах для опор валов конических и червячных колес применяют конические роликовые подшипники. Первоначально выбирают легкую серию.

Для опор вала конической шестерни применяют по тем же соображениям конические роликовые подшипники. При высокой частоте вращения вала-шестерни ( $n > 1500$  мин<sup>-1</sup>) применяют подшипники шариковые радиально-упорные (рис. 3.8, з). Первоначально также принимают легкую серию.

Опоры червяка в силовых червячных передачах нагружены значительными осевыми силами. Поэтому в качестве опор вала червяка применяют в основном конические роликовые подшипники. При длительной непрерывной работе червячной передачи с целью снижения тепловыделений применяют также шариковые радиально-упорные подшипники.

Для опор плавающих валов шевронных передач применяют радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (рис. 3.8, б) первоначально также легкой серии.

Обычно используют подшипники класса точности 0. Подшипники более высокой точности применяют для опор валов, требующих повышенной точности вращения или работающих при особо высоких частотах вращения. Применение подшипников более высоких классов точности повышает стоимость изделия.




Рис. 3.8

### 3.4. СХЕМЫ УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ

В большинстве случаев валы должны быть зафиксированы в опорах от осевых перемещений. По способности фиксировать осевое положение вала опоры разделяют на *фиксирующие* и *плавающие*. В фиксирующих опорах ограничено осевое перемещение вала в одном или обоих направлениях. В плавающей опоре осевое перемещение вала в любом направлении не ограничено. Фиксирующая опора воспринимает радиальную и осевую силы, а плавающая опора — только радиальную.

В некоторых конструкциях применяют так называемые «плавающие» валы. Эти валы имеют возможность осевого смещения в обоих направлениях, их устанавливают на плавающих опорах.

На рис. 3.9 показаны основные способы осевого фиксирования валов.

В схемах 1а и 1б вал зафиксирован в одной (левой на рисунке) опоре: в схеме 1а — одним радиальным подшипником (например, шариковым, рис. 3.8, а); в схеме 1б — двумя односторонними радиальными или радиально-упорными (рис. 3.8, г, д) подшипниками. В плавающей опоре применяют радиальные подшипники (рис. 3.8, а...е).

Схемы 1а и 1б применяют при любом расстоянии  $l$  между опорами вала. Схему 1б характеризует большая жесткость фиксирующей опоры.

Осевую фиксацию по схеме 1а широко применяют в коробках передач, редукторах и в других узлах для валов цилиндрических зубчатых передач, а также для приводных валов ленточных и цепных конвейеров.

Осевую фиксацию валов по схеме 1б применяют в цилиндрических, конических зубчатых и червячных передачах.

При выборе фиксирующей и плавающей опор учитывают следующие рекомендации. Подшипники обеих опор должны быть нагружены по возможности равномерно, поэтому если опоры нагружены кроме радиальной еще и осевой силой, то в качестве плавающей выбирают опору, нагруженную большей радиальной силой.

При температурных колебаниях плавающий подшипник перемещается в осевом направлении на величину удлинения (укорочения) вала. Так как это перемещение может происходить под нагрузкой, поверхность отверстия корпуса изнашивается. Поэтому при действии на опоры вала только радиальных сил в качестве плавающей выбирают менее нагруженную опору.

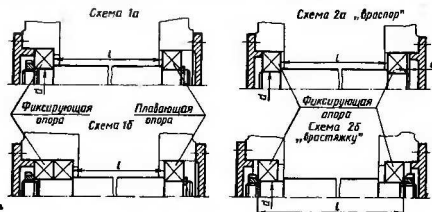


Рис. 3.9

Если выходной конец вала соединяют муфтой с валом другого узла, в качестве фиксирующей принимают опору вблизи выходного конца вала.

В схемах 2а и 2б вал зафиксирован в двух опорах, причем в каждой опоре в одном направлении. Эти схемы применяют с определенными ограничениями по расстоянию между опорами. И связано это с изменением зазоров в подшипниках вследствие нагрева деталей при работе. При нагреве самих подшипников зазоры в них уменьшаются; при нагреве вала его длина увеличивается.

Из-за увеличения длины вала осевые зазоры в подшипниках схемы 2а, называемой схемой «враспор», также уменьшаются. Чтобы не произошло защемления вала, в опорах предусматривают при сборке осевой зазор  $a$ . Значение зазора должно быть несколько больше ожидаемой тепловой деформации подшипников и вала. Из опыта эксплуатации известно, что в узлах с радиальными шарикоподшипниками  $a = 0,2 \dots 0,5$  мм.

Схема установки подшипников «враспор» конструктивно наиболее проста. Ее широко применяют при относительно коротких валах. При установке в опорах радиальных подшипников отношение  $l/d \approx 8 \dots 10$ .

В опорах схемы 2а могут быть применены и радиально-упорные подшипники. Так как эти подшипники более чувствительны к изменению осевых зазоров, то соотношение между величинами  $l/d$  для них является более жестким и не должно превышать  $l/d = 6 \dots 8$ . Меньшие значения относят к роликовым, большие — к шариковым радиально-упорным подшипникам.

При установке вала по схеме 2б — «враспихку» — вероятность защемления подшипников вследствие температурных деформаций вала меньше, так как при увеличении длины вала осевой зазор в подшипниках увеличивается. Расстояние между подшипниками может быть несколько больше, чем в схеме «враспор»; для подшипников шариковых радиальных  $l/d = 10 \dots 12$ ; шариковых радиально-упорных  $l/d \leq 10$ ; конических роликовых  $l/d \leq 8$ .

Более длинные валы устанавливать по схеме 2б не рекомендуют, так как вследствие температурных деформаций вала могут появиться большие осевые зазоры, недопустимые для радиально-упорных подшипников.

### 3.5. ПРИМЕРЫ ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ

После определения диаметров ступеней валов, расстояний между деталями передачи, после выбора типа подшипников и схемы их установки приступают к вычерчиванию редуктора или коробки передач.

Эскизный проект выполняют в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге. Для получения представления о конструкции, размерах деталей передач и их относительном расположении достаточно двух проекций.

На рис. 3.10 приведен эскизный проект цилиндрического двухступенчатого редуктора, выполненного по развернутой схеме.

Для вычерчивания эскизной компоновки предварительно можно принимать (см. рис. 3.1, а — з и 3.2, а):

— длину ступицы колеса — цилиндрического  $l_{ct} \geq b_2$ , червячного  $l_{ct} \geq d_c$ , конического  $l_{ct} \approx 1,2d_c$ , где  $d_c$  — диаметр отверстия в ступице;

— длину посадочного конца вала  $l_{MB} = l_{MT} = 1,5d$ ;

— длину промежуточного участка тихоходного вала  $l_{KT} = 1,2d_{T1}$ , быстроходного вала цилиндрической передачи  $l_{KB} = 1,4d_{T1}$ , червячной передачи  $l_{KB} = 2d_{T1}$ , быстроходного вала конической передачи  $l_{KB} = 0,8d_{T1}$ .

Наружную резьбу конических концов валов принимают:

— диаметр резьбы  $d_p = 0,9(d - 0,1k_{MB}(MT))$ ;

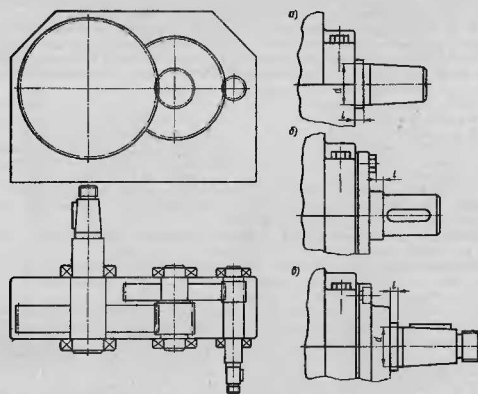


Рис. 3.10

Рис. 3.11

— длину  $l_p$  резьбы в зависимости от диаметра  $d_p$ :

$d_p$ , мм	12—24	27	30	36—42	48—64
$l_p$ , мм	$1,2d_p$	$1,1d_p$	$1,0d_p$	$0,8d_p$	$0,7d_p$

Окончательные размеры  $l_p$  выявляют после расчета шпоночного (штифтового) соединения или после подбора посадки с натягом.

Окончательные размеры  $h_{кв}$  и  $h_{кт}$  определяют при конструировании крышек подшипников, после выбора типа уплотнения и при конструировании корпусной детали. Участок вала диаметром  $d_H$  (см. рис. 3.1) и диаметром  $d_1$  (см. рис. 3.2) должен выступать за внешнюю плоскость крышки (или головки болта) на величину  $l$  (рис. 3.11,  $a - \delta$ );  $l = (0,6...0,8)a$ , где  $a$  — зазор (см. рис. 3.3...3.7).

Окончательные размеры  $h_{мв}$  и  $h_{мт}$  получают после выбора муфты, размеров шкива, звездочки, расчета шпоночного (штифтового) соединения.

Цилиндрические, коническо-цилиндрические и конические редукторы обычно конструируют с разъемом корпуса по осям валов. Для этого последние располагают в одной плоскости. Такое исполнение наиболее удобно для сборки редуктора. Каждый из валов редуктора с опорами и со всеми расположенными на нем деталями можно собрать независимо от других валов и затем поставить в корпус. При необходимости осмотра или ремонта любой комплект вала может быть изъят из корпуса.

В небольших червячных редукторах ( $a_w < 160$  мм) разъем корпуса часто не




Рис. 3.12




Рис. 3.13

делают. Вместо него в одной или в обеих стенках корпуса делают круглые окна, через которые вводят в корпус комплект вала с червячным колесом и подшипниками. В червячных редукторах больших размеров разъем корпуса делают по оси червячного колеса. Червяк чаще всего имеет небольшой внешний диаметр, что позволяет устанавливать его в корпус через отверстия для подшипников (см. рис. 3.6).

В цилиндрическо-червячном редукторе должен быть предусмотрен зазор «с» (рис. 3.12) для свободной постановки в корпус комплекта вала-шестерни. Для этого уменьшают размер левого подшипника вала-шестерни или (для уменьшения диаметра колеса) уменьшают передаточное число цилиндрической передачи.

Иногда для удобства сборки применяют разборные типы подшипников: конические роликовые или радиальные с короткими цилиндрическими роликами. При установке в левую (см. рис. 3.12) опору радиального роликового подшипника сборку и разборку комплекта легко выполнить практически при любом диаметре колеса (см. также рис. 12.3).

В коробках передач обычно применяют многоступенчатые зубчатые передачи. Оси валов располагают таким образом, чтобы были удобны сборка и обслуживание коробки передач и чтобы размеры корпуса в поперечном сечении были минимальны. Поэтому в корпусе нет плоскости разреза по осям валов. Его выполняют целым, с большим окном сверху, закрываемым крышкой.

Для удобства сборки и разборки в ряде случаев применяют: съемные стенки 1 корпуса (рис. 3.13, а), в которых расположены отверстия для подшипников; крышки 2 (рис. 3.13, б), а также окна больших размеров в стенках корпуса для ввода деталей и сборочного инструмента; окна, закрываемые крышками 3 (рис. 3.13, в), для ввода в корпус комплекта вала с деталями, собранного вне корпуса, например, комплекта вала с зубчатыми колесами и муфтами сцепления; стаканы с внешним диаметром большим диаметра детали, установленной на валу; разборные подшипники качения.

Для удобства сборки, где это возможно (например, на концах валов), не применяют цилиндрические соединения с натягом, а большие и тяжелые детали сопрягают по коническим поверхностям.

Сборка узла значительно упрощается, если вместо шпоночных соединений применяют шлицевые, а валы выполняют одного диаметра по всей длине шлицев.

### 3.6. СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ

Компоновочные схемы изделия составляют для того, чтобы оценить соразмерность узлов и деталей привода. Ранее выполненный эскизный проект редуктора (коробки передач) и выбранный электродвигатель, если их рассматривать отдельно, не дают ясного представления о том, что же в конечном итоге получится. Нужно их упрощенно изобразить вместе с приводным валом, на одном листе, соединенными друг с другом непосредственно, с применением муфт или ременной (цепной) передачи. Компоновочные схемы выполняют в масштабе уменьшения 1:2 или 1:4. Они служат прообразом чертежа общего вида привода.

Соразмерность узлов вызывается требованиями целесообразности и технической эстетики. Если, например, узел 1 (рис. 3.14, а), который через соединительную муфту 2 приводится в движение электродвигателем 3, в 2...3 раза меньше последнего, то такая комбинация выглядит неэстетично. Необходимо увеличить размеры узла, изменив материалы зубчатых колес, их термическую обработку и другие факторы, влияющие на размеры. Если увеличивать размеры узла нецелесообразно, то следует применить электродвигатель исполнения на лапах с фланцем, с тем чтобы узел 1 крепить к фланцу двигателя (рис. 3.14, б). При этом обязательно рассчитывают прочность крепления узла 1 к фланцу электродвигателя и самого электродвигателя к плите (раме).

Если узел 1, связанный соединительной муфтой 2 с электродвигателем 3, несоразмерно велик, то такое сочетание также неэстетично (рис. 3.14, в). Здесь должны быть найдены средства уменьшения размеров узла. Если же это окажется нецелесообразным, то следует рассмотреть возможность применения электродвигателя с фланцем, с тем чтобы крепить его непосредственно к узлу (рис. 3.14, г).




Рис. 3.14




Рис. 3.15

При размещении двух узлов на плите, например, электродвигателя и редуктора (рис. 3.15, а), выясняют, нельзя ли расположить базовые поверхности плиты в одной плоскости. Известно, что такое расположение упрощает конструкцию плиты (рамы) и удешевляет ее изготовление. Иногда путем некоторых конструктивных мероприятий удается опорные поверхности двигателя и редуктора вывести в одну плоскость (рис. 3.15, б).

Некоторые типы соединительных муфт, например, муфты упругие втулочно-пальцевые, с резиновой звездочкой и др., характеризуются большой радиальной жесткостью. Для уменьшения отклонения от соосности валов электродвигателя и редуктора (коробки передач) под лапы электродвигателя устанавливают компенсаторные прокладки П (см. рис. 3.15, б). Путем подбора или подшлифовки этих прокладок обеспечивают требуемую соосность валов соединяемых узлов. Если

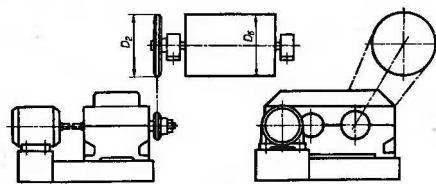


Рис. 3.16

величина  $h_0 = H - h$  небольшая, то можно использовать плиту с базовыми поверхностями, лежащими в одной плоскости, а при установке электродвигателя применять подкладки.

На рис. 3.16 в качестве примера приведена схема компоновки привода ленточного конвейера. Соизмерность основных деталей приводного вала обеспечивают выполнением условия  $D_2 = (0,8 - 1,2)D_0$ .

## Глава 4 БАЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

### 4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Детали работающей машины находятся или в неподвижном состоянии, или в относительном движении. Так, например, детали редуктора или коробки передач — корпус, крышки, стаканы и пр. — неподвижны. Валы со всеми установленными на них деталями вращаются относительно неподвижного корпуса. В то же время, ряд деталей, расположенных на валу, таких, например, как зубчатые колеса, колеса подшипников качения, втулки и пр., неподвижны относительно вала.

При сборке машины детали устанавливают одну относительно другой в определенном положении. Установку, или, как говорят, базирование, деталей выполняют как по плоским, так и по цилиндрическим поверхностям или по комбинации этих поверхностей, которые называют базовыми или базами.

Базовые поверхности деталей создают при их проектировании, поэтому очень важно, чтобы на этапе разработки конструкции были созданы хорошие базы — одно из необходимых условий надежной работы машин.

Чтобы разобраться с назначением различных баз, необходимо предварительно вспомнить некоторые положения теоретической механики. Известно, что каждое тело обладает шестью степенями свободы в пространстве: перемещением по трем координатным осям и вращением вокруг этих осей. Если требуется, чтобы узлы и детали машины были относительно неподвижны, надо лишить их всей степени свободы. Для лишения детали одной степени свободы достаточно довести ее до соприкосновения с базой в одной точке, для лишения же всех степеней свободы деталь должна быть доведена до соприкосновения с базами в шести точках. Точка соприкосновения с базой представляет собой *деустороннюю геометрическую связь*.

Призматическое тело (рис. 4.1, а) контактирует с базовой поверхностью  $XU$  в точках 1, 2, 3, следовательно, оно лишено трех степеней свободы: перемещения вдоль оси  $z$  и вращения относительно осей  $x$  и  $y$ . Поверхность  $XU$  может быть очень неровной, с выступами и углублениями. Все равно призма при ее установке найдет три базовые точки на этой поверхности и займет определенное положение.

С базовой поверхностью  $XU$  призматическое тело контактирует в точках 4 и 5. В этом случае оно лишено еще двух степеней свободы: перемещения вдоль оси  $y$  и вращения относительно оси  $z$ .

С базовой поверхностью  $UV$  тело контактирует в точке 6 — оно лишено одной (последней) степени свободы (перемещения вдоль оси  $x$ ).

Деталь, базирующаяся по длинному цилиндру, лишена четырех степеней свободы (рис. 4.1, б). Она сохраняет только свободу перемещения вдоль оси  $x$  и поворота вокруг этой оси.

Условимся называть основной базой поверхность, лишающую деталь трех или четырех степеней свободы. На рис. 4.1, а основная база — поверхность  $XU$ , на рис. 4.1, б — поверхность цилиндра, а на рис. 4.1, в — развита плоскость 1 фланца крышки.



Условимся также называть поверхности, лишаящие деталь двух степеней свободы: плоские — направляющими, а цилиндрические — центрирующими базами. Например, на рис. 4.1, а поверхность  $xOz$  — направляющая база, а на рис. 4.1, в короткий цилиндрический поясок 2 крышки — центрирующая база.




Рис. 4.1

Упорной базой называют поверхность, лишаящую деталь одной степени свободы (на рис. 4.1, а — поверхность  $yOz$ ).

При конструировании узлов и деталей машин особый интерес представляет базирование деталей — тел вращения, т. е. колес, валов, втулок, колец, стаканов и пр.

#### 4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ БАЗЫ

**Базирование деталей при посадках с зазором и переходных.** Под базированием понимают придание детали или узлу (изделию) требуемого положения относительно выбранной системы координат. Под погрешностью базирования понимают отклонение фактически достигнутого положения детали или узла (изделия) от требуемого.

При посадках с зазором и переходных погрешность базирования зависит от величины зазора. Зазор в сопряжении вала с отверстием (рис. 4.2, а)

$$Z = D - d$$

Размеры  $D$ ,  $d$  и, следовательно,  $Z$  — величины случайные. Наибольший  $Z_{\max}$  и наименьший  $Z_{\min}$  вероятностные зазоры в сопряжении деталей по цилиндру:

$$Z_{\max} = Z_m + 0,5t_z, \quad Z_{\min} = Z_m - 0,5t_z, \quad (4.1)$$

где  $Z_m = E_m - e_m$  — среднее значение зазора;

$$t_z = 1,1 \sqrt{t_d^2 + t^2} \text{ — рассеивание зазора.}$$

В приведенных формулах  $E_m$  и  $e_m$  — средние отклонения размеров отверстия и вала, определяемые соотношениями:

$$E_m = 0,5(ES + EI), \quad e_m = 0,5(es + ei),$$

где  $ES$ ,  $es$ ,  $EI$ ,  $ei$  — верхнее и нижнее предельные отклонения размеров отверстия и вала;  $t_d$  и  $t_v$  — допуски размера отверстия и вала:

$$t_d = ES - EI, \quad t_v = es - ei.$$

Возможны два случая базирования:

1. Зазор  $Z$  относительно мал и деталь 1 соприкасается с валом по цилиндру в точках  $a$ ,  $b$  и по торцу в точке  $c$  (рис. 4.2, б). Между торцами детали и запяточком вала остается клиновидный зазор. *Основная база в этом случае — цилиндр* (отверстие детали 1).

Наибольшая и наименьшая вероятностные погрешности базирования по цилиндру (рад):

$$\omega_{1\max} = Z_{\text{зад}}/l; \omega_{1\min} = ZX_{\text{зад}}/l \quad (4.2)$$

Погрешность базирования на произвольном размере  $R$  (мм):

$$\omega_{1(\text{вс})} = \omega_1 R,$$

где  $\omega_1$  — погрешность базирования, вычисленная по (4.2), рад.

2. Зазор  $Z$  относительно велик и деталь  $I$  полностью прилегает к торцу заплечика вала (рис. 4.2, в). Основная база — торец детали  $I$ .

Погрешность базирования в этом случае определяется допуском  $t$ , мм перпендикулярности торца заплечика относительно оси вала.

Наибольшая погрешность базирования детали  $I$  по торцу (рад):

$$\omega_{1\max} = t/d_1.$$

То же на произвольном размере  $R$  (мм):

$$\omega_{1(\text{вс})} = \omega_{1\max} R.$$

Сопоставлением  $\omega_1$  и  $\omega_2$  можно определить, какая из базирующих поверхностей является основной — цилиндр или торец. При  $\omega_1 > \omega_2$  основная база — торец, а при  $\omega_1 < \omega_2$  — основная база — цилиндр.

Полное прилегание торцов втулки и заплечика вала возможно при относительно большой величине зазора  $Z$ . Чтобы цилиндрические поверхности не мешали прилеганию деталей по торцам, должно быть соблюдено условие  $\omega_{1\min} > \omega_{2\max}$ .

Возможен случай, когда  $\omega_{1\max} > \omega_{2\max} > \omega_{1\min}$ . При этом появляется неопределенность в базировании деталей. Неопределенность в базировании устраняют: увеличением размера  $l$  при сохранении посадки, добиваясь базирования по цилиндру ( $\omega_1 < \omega_2$ );

увеличением зазора (изменением посадки) при сохранении размера  $l$ , добиваясь базирования по торцу ( $\omega_1 > \omega_2$ ).

**Базирование деталей при посадках с натягом.** При посадках с натягом зазор в сопряжении деталей отсутствует и можно было бы предположить, что детали всегда устанавливают на валу точно, без перекоса. Однако практика показывает, что вследствие возможных нецентрального приложения силы запрессовки, погрешностей геометрической формы сопряженных поверхностей, неоднородности материала и других причин даже при посадках с натягом деталь может быть установлена на валу с перекосом. Чаще всего это происходит при посадке узких деталей с относительно малым отношением  $l/d$ . В таких случаях для повышения точности базирования на валу предусматривают заплечик, к торцу которого при

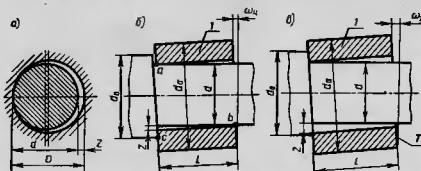


Рис. 4.2

сборке поджимают деталь, т. е. переходят от базирования по цилиндру к базированию по торцу. Детали с относительно большим отношением  $l/d$  не требуют поджатия к торцу заплечика вала и достаточно точно базируются по цилиндрической поверхности сопряжения.

Нельзя указать точный критерий для оценки погрешности базирования при посадках с натягом. Приближенно, из опыта принимают: при  $l/d \geq 0,7$  основная база — цилиндр; при  $l/d < 0,7$  основная база — торец.

#### 4.3. БАЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПО ТОРЦАМ

Торцы деталей часто используют в качестве поверхностей для базирования других сопряженных с ними деталей. Одним из элементов сборочного комплекта являются втулки и кольца. Условимся называть подобные детали с отношением  $l/d \geq 0,7$  *втулками*, а с отношением  $l/d < 0,7$  — *кольцами*. Точность расположения торцов втулок (колец) непосредственно влияет на точность базирования по ним деталей всего комплекта. Кольца базируются относительно вала только по торцу, а втулки — по торцу (при  $\alpha_{\text{в}} > \alpha_{\text{в}}$ ) или по цилиндру (при  $\alpha_{\text{в}} < \alpha_{\text{в}}$ ). В соответствии с этим можно выделять для рассмотрения две схемы.

**Схема 1.** Основная база для  $n$ -го кольца — торец (рис. 4.3, а). Детали сборочного комплекта при схематизации заменяют кольцами, установленными на валу с зазорами (детали 2, 3, ...,  $n$ ). Торец  $B$  кольца  $n$  используют как базу для сопряженной с ним детали (на рис. 4.3, а деталь не показана). Все детали, устанавливаемые на валу, влияют на точность расположения базового торца  $B$ , тогда

$$Y_k = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

где  $Y_1$  — отклонение от перпендикулярности торца заплечика вала к оси посадочной поверхности;  $Y_2, \dots, Y_n$  — отклонения от параллельности торцов колец 2, ...,  $n$ .

Погрешности расположения торцовых поверхностей деталей — тел вращения относят к векторным величинам, которые суммируют по формуле

$$t_s = 0,85 \sqrt{\sum (c_v^2 t_k^2)}$$

где  $t_k$  — допуск составляющего вектора;  $t_s$  — допуск суммарного вектора;  $c_v$  — коэффициент приведения.

Погрешность расположения базового торца  $B$  в этом случае

$$t_s = 0,85 \sqrt{(d_w/d_1)^2 t_1^2 + (d_w/d_2)^2 t_2^2 + \dots + t_m^2}$$

где  $t_1$  — допуск перпендикулярности торца заплечика вала к оси посадочной поверхности;  $t_2, t_3, \dots, t_n$  — допуски параллельности торцов колец.

К схеме 1 приводят также сборочные комплекты, в которых детали 2, ...,  $n$  имеют отношение длины к диаметру отверстия менее 0,7 даже при установке их на валу с натягом.

Если допуск  $t_s$  задан, то, назначая допуски  $t_2, t_3, \dots, t_n$  параллельности торцов колец, можно вычислить допуск  $t_1$  перпендикулярности торца заплечика вала:

$$t_1 = (d_w/d_1) \sqrt{(t_s/0,85)^2 - [(d_w/d_2)^2 t_2^2 + (d_w/d_3)^2 t_3^2 + \dots + t_m^2]}$$

**Схема 2.** Основная база для  $n$ -й втулки — цилиндр. Такая схема соответствует

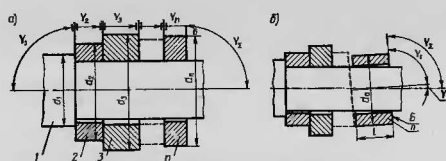


Рис. 4.3

относительно большой длине втулки и малому зазору в сопряжении ее с валом (рис. 4.3, б).

Точность расположения базового торца *B* в этом случае

$$Y_B = Y_1 + Y_2,$$

где  $Y_1$  — отклонение от перпендикулярности торцов втулки к оси отверстия;  $Y_2$  — перекос втулки в пределах посадочного зазора.

Детали, установленные левее втулки *и*, не влияют на точность расположения базового торца *B* втулки.

Погрешность расположения базового торца *B*

$$t_B = 0,85 \sqrt{(d_0/l)^2 Z_{\max}^2 + t_1^2},$$

где  $d_0$  и  $l$  — размеры втулки, мм;  $t_1$  — допуск перпендикулярности торцов втулки к оси отверстия;  $Z_{\max}$  — наибольший вероятностный зазор в сопряжении втулки с валом, определяемый по формуле (4.1).

Если втулка посажена на вал по переходной посадке или по посадке с зазором, то допуск перпендикулярности торцов втулки к оси отверстия определяют по формуле

$$t_1 = \sqrt{(t_1/0,85)^2 - (d_0/l)^2 Z_{\max}^2}.$$

Если втулка посажена на вал с натягом, то  $t_B = t_1$  и тогда назначают допуск перпендикулярности торцов втулки к оси отверстия.

#### 4.4. ОСНОВНАЯ БАЗА ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ






В табл. 4.1 приведены типовые детали машин, широко встречающиеся в учебных





проектах, и основные базы этих деталей (знак




— условное обозначение баз).

Таблица 4.1

Основная база	Примеры деталей
<p>Цилиндр</p>	<p>Зубчатые, червячные колеса при <math>l/d \geq 0,7</math></p> 
<p>Цилиндр</p>	<p>Звездочки лентных передач при <math>l/d \geq 0,7</math></p> 
<p>Цилиндр</p>	<p>Шкивы ременных передач, полумуфты при <math>l/d \geq 0,7</math></p> 
<p>Цилиндр</p>	<p>Втулки дистанционные при <math>\omega_k &lt; \omega_T</math></p> 
<p>Торец</p> <p>Базовые поверхности, обозначенные буквой А, предназначены для базирования самих деталей, буквой В — для базирования сопряженных деталей</p>	<p>Кольца подшипников качения</p> 

Основная база	Примеры деталей
<p><b>Торец</b>                      Базовые поверхности, обозначенные буквой А, предназначены для базирования самих деталей, буквой В — для базирования сопряженных деталей</p>	<p>Крышки подшипников качения</p> 
	<p>Фланцы электродвигателей</p> 
	<p>Стаканы короткие при <math>l/d &lt; 0,7</math></p> 
	<p>Втулки, дистанционные кольца, маслосдерживающие кольца, маслоотражающие шайбы и др.</p> 

Основная база	Правила деталей
<p><b>Торец</b></p> <p>Базовые поверхности, обозначенные буквой <b>A</b>, предназначены для базирования самих деталей, буквой <b>B</b> — для базирования сопряженных деталей</p>	<p>Зубчатые и червячные колеса при <math>l/d &lt; 0,7</math></p> 

**Глава 5**  
**КОНСТРУИРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ, ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС**  
**И ЧЕРВЯКОВ**

По результатам разработки эскизного проекта были вычерчены контуры зубчатых или червячных колес и червяков. Следующим шагом является конструктивная отработка их формы.

**5.1. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА**  
**ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ**

Форма зубчатого колеса может быть плоской (рис. 5.1, а, б) или с выступающей ступицей (рис. 5.1, в). Значительно реже (в одноступенчатых редукторах) колеса делают со ступицей, выступающей в обе стороны.

На рис. 5.1 показаны простейшие формы колес, изготавливаемых в *единичном* и *мелкосерийном* производстве. При небольших диаметрах колес их изготавливают из прутка, а при больших — заготовки получают свободной ковкой с последующей токарной обработкой. Чтобы уменьшить объем точной обработки резанием,

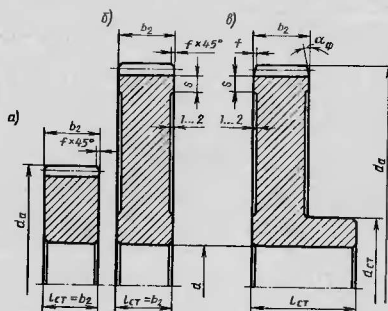


Рис. 5.1  
62



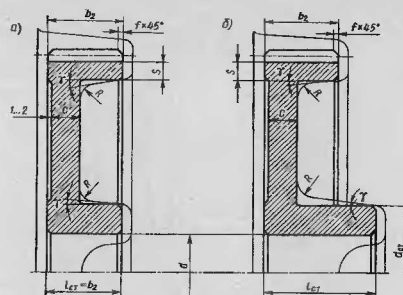


Рис. 5.2

на дисках колес выполняют выточки (рис. 5.1, б, в). При диаметре  $d_s < 80$  мм эти выточки, как правило, не делают (рис. 5.1, а).

Длину  $l_{cr}$  посадочного отверстия колеса желательно принимать равной или больше ширины  $b_2$  зубчатого венца ( $l_{cr} \geq b_2$ ). Принятую длину ступицы согласуют с расчетной (см. расчет соединения шлицевого, с натягом или шпоночного, выбранного для передачи вращающего момента с колеса на вал) и с диаметром посадочного отверстия  $d$ :

$$l_{cr} = (0,8 \dots 1,5)d, \text{ обычно } l_{cr} = (1,0 \dots 1,2)d.$$

При  $l_{cr} > b_2$  выступающую часть ступицы располагают по направлению действия осевой силы  $F_a$  в зацеплении.

Диаметр  $d_{cr}$  назначают в зависимости от материала ступицы: для стали  $d_{cr} = (1,5 \dots 1,55)d$ ; чугуна  $d_{cr} = (1,55 \dots 1,6)d$ ; легких сплавов  $d_{cr} = (1,6 \dots 1,7)d$ . меньшие значения для шлицевого соединения колеса с валом, большие — для шпоночного и соединения с натягом.

Ширину  $S$  торцов зубчатого венца принимают:

$$S = 2,2m + 0,05b_2,$$

где  $m$  — модуль зацепления, мм.

На торцах зубчатого венца (зубьях и углах обода) выполняют фаски:  $f = (0,5 \dots 0,6)m$ , которые округляют до стандартного значения (см. ниже).

На прямозубчатых зубчатых колесах фаску выполняют под углом  $\alpha_\phi = 45^\circ$ , на косозубых и шевронных колесах при твердости рабочих поверхностей менее 350 НВ — под углом  $\alpha_\phi = 45^\circ$  (рис. 5.1, а, б), а при более высокой твердости —  $\alpha_\phi = 15 \dots 20^\circ$  (рис. 5.1, в).

Острые кромки на торцах ступицы также притупляют фасками, размеры которых принимают:

$d$ , мм	20...30	30...40	40...50	50...80	80...120	120...150	150...250	250...500
$f$ , мм	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0

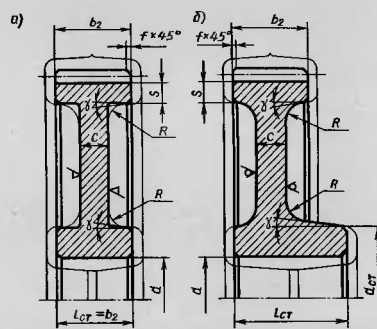


Рис. 5.3

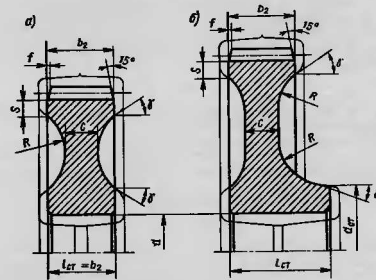


Рис. 5.4

При серийном производстве заготовки колес получают из прутка свободной ковкой, а также ковкой в штампах. При годовом объеме выпуска колес более 50 шт. экономически оправдана ковка в простейших односторонних подкладных штампах. Форму зубчатых колес в этом случае проектируют по типу, показанному на рис. 5.2, а, б.

При годовом объеме выпуска более 100 шт. применяют двусторонние штампы. Форму зубчатых колес в этом случае проектируют по рис. 5.3, а, б. Тонкими

линиями показана заготовка колеса после штамповки. Для свободной выемки заготовок из штампа принимают значения штамповочных уклонов  $\gamma \geq 7^\circ$  и радиусов закруглений  $R \geq 6$  мм.

Толщина диска  
 $C \approx 0,5(S + S_{cr}) \geq 0,25b_2$ , где  $S_{cr} = 0,5(a_{cr} - d)$ .

Для уменьшения влияния термической обработки на точность геометрической формы зубчатые колеса делают массивными:  $C = (0,35 \dots 0,4)b_2$ .

Условия пластического деформирования металла при штамповке улучшены, если выемки в дисках колес выполнять по рис. 5.4. Радиусы закруглений принимают  $R \geq 20$  мм, а штамповочные уклоны  $\gamma \geq 12^\circ$ .

В зависимости от соотношения размеров колес выемки в дисках оформляют одной дугой радиуса  $R$  (рис. 5.4, а) или двумя дугами и отрезком прямой (рис. 5.4, б). Толщина диска в этом случае  $C \approx 0,5b_2$ .

В автомобилестроении и авиационной промышленности делают с более тонким диском ( $C = 0,25b_2$ ); в диске выполняют 4...6 отверстий большого диаметра, радиусы закруглений принимают минимальными. Зубчатые колеса, вращающиеся с относительно высокой частотой ( $n \geq 1000$  мин<sup>-1</sup>), обрабатывают кругом (рис. 5.3, а) и балансируют путем высверливания отверстий на торцах обода.

Базовыми поверхностями при нарезании зубьев являются поверхность центрального отверстия и торцы зубчатого венца. На рис. 5.5, а показана схема базирования колеса при нарезании зубьев. Производительность возрастает при нарезании зубьев в «пакете» из двух колес и более (рис. 5.5, б). Чтобы обеспечить соприкосновение торцов зубчатых венцов, следует занижать торцы ступицы или оговаривать в технологии, что торцы ступицы не должны выступать за торцы венца.

Шевронные зубчатые колеса (рис. 5.6, а...е) отличаются от других цилиндрических увеличенной шириной. Наиболее часто шевронные колеса изготавливают с канавкой посередине, предназначенной для выхода червячной фрезы, нарезающей зубья. Ширину  $a$  канавки определяют по диаметру фрезы в зависимости от модуля  $m$ .

$m$ , мм	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	10
$a$ , мм	32	38	42	48	53	60	67	75	85	100

Размеры (мм) остальных конструктивных элементов шевронных колес:

$$l_{cr} = b_2 + a, C = (0,3 \dots 0,35)(b_2 + a), S = 2,2m + 0,05(b_2 + a),$$

$$h = 2,5m, S_0 = 6m, S_0 = (1,0 \dots 1,1)S_0, t = 0,35S_0 \geq 3 \text{ мм.}$$

Для снижения расхода высококачественной стали колеса иногда делают

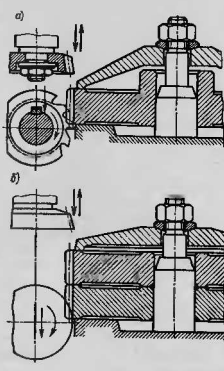


Рис. 5.5

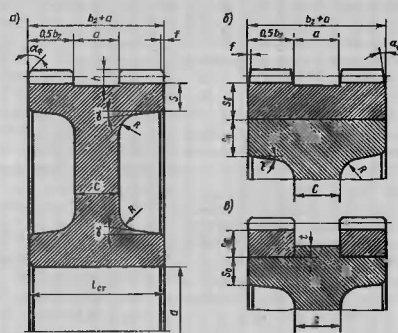


Рис. 5.6

составными. На центр, выполненный из углеродистой конструкционной стали, напрессовывают зубчатый венец из легированной стали (рис. 5.6, б). На рис. 5.6, в показана конструкция составного колеса с двумя зубчатыми венцами.

## 5.2. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Размеры  $a_{ст}$ ,  $l_{ст}$ ,  $S_1$ ,  $f$  основных конструктивных элементов (рис. 5.7) колес внутреннего зацепления принимают по соотношениям для колес внешнего зацепления. Конструктивное исполнение колес внутреннего зацепления может быть выполнено по одному из вариантов, показанных на рис. 5.7, а, б и отличающихся расположением ступицы относительно зубчатого венца: а — ступица расположена внутри колеса, что обеспечивает лучшие условия работы зацепления по сравнению с вариантом б, в котором ступица вынесена за контур зубчатого венца. Вариант а можно применять в том случае, когда расстояние от наружной поверхности ступицы до внутренней поверхности зубчатого венца больше наружного диаметра  $D_0$  долбяка, которым изготавливают зубья. Кроме того, необходимо, чтобы шестерня, находящаяся в зацеплении с колесом, свободно размещалась между зубчатым венцом и ступицей. Диаметр  $D_0$  долбяка, размер  $a$  канавки для выхода долбяка и размещения стружки, образующейся при долблении зубьев, для прямозубых колес принимают в зависимости от модуля:

$m$ , мм	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5	2,75	3	3,5	4	5	6	7	8	
$D_0$ , мм	54	56	56	54	55	55	60	56	112	110	120	126	128	
$a$ , мм	5			6				7			8			9

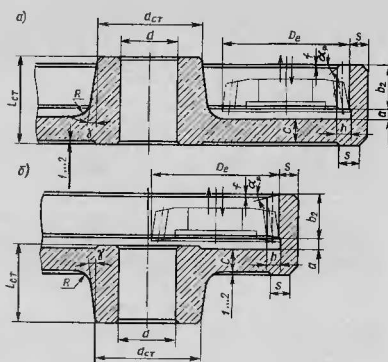


Рис. 5.7

Размер  $a$  канавки в косозубых колесах внутреннего зацепления увеличивают на 30...40 %. Глубину канавки во всех случаях принимают  $h = 2,5m$ , толщину диска  $C = (0,3...0,35)b_2$ .

### 5.3. БЛОКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

В коробках передач автомобилей, тракторов и металлорежущих станков применяют зубчатые колеса, имеющие два, три или четыре зубчатых венца. Такие конструкции называют *блоками зубчатых колес*. Выполняют их по форме, показанной на рис. 5.8,  $a - z$ . Между отдельными венцами предусматривают канавки для выхода режущего инструмента (долбяка). Ширину  $a$  канавки принимают в зависимости от диаметра  $D_p$  долбяка (см. стр. 66). Глубина канавки  $h = 2,5m$ .

Для размещения передвижных камней или вилок между венцами колес делают кольцевые канавки шириной более  $a$  и с полем допуска Н11, которое в случае заделки колеса обеспечивают шлифованием боковых стенок паза. Зубья венцов блоков со стороны входа в зацепление сканивают фаской  $f = (0,6...0,7)m$  под углом  $-15^\circ$  (рис. 5.8,  $a$ ) и закручивают (сечение  $A - A$ ). Сканивание производят по криволинейному профилю (выносной элемент I, рис. 5.8, б). Со стороны входа в зацепление сканивают и закручивают также сопряженные зубчатые колеса.

Рабочие поверхности зубьев передач высокой точности (5-й и 6-й степеней точности) шлифуют. Для выхода шлифовального круга требуется широкая канавка и, следовательно, большие осевые размеры блоков зубчатых колес. Чтобы уменьшить эти размеры, блоки изготавливают *составными* с применением шпоноч-

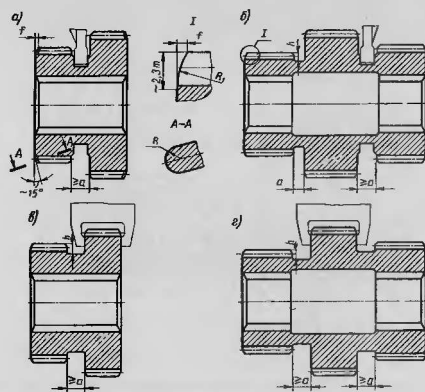


Рис. 5.8

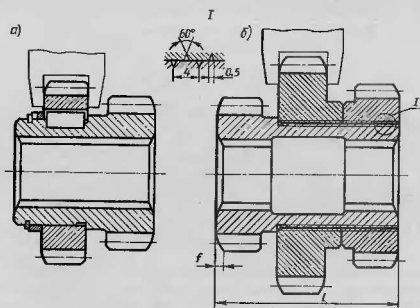


Рис. 5.9

ного (рис. 5.9, а) или клевого соединения (рис. 5.9, б). В последнем случае для лучшего сцепления на сопряженных поверхностях нарезают винтовые канавки взаимно противоположного направления (выносной элемент I).

При большой длине блока ( $l > 1,5d$ ) усложнена протяжка шлицевых (или шпоночного) пазов, поэтому длину отверстия уменьшают выточкой в средней части (рис. 5.8, б, в; 5.9, б).

#### 5.4. КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА

Конструктивные формы конических зубчатых колес с внешним диаметром вершин зубьев  $d_{вн} \leq 120$  мм показаны на рис. 5.10. При угле делительного конуса  $\delta \leq 30^\circ$  колеса выполняют по рис. 5.10, а, а при угле  $\delta \geq 45^\circ$  по рис. 5.10, б. Если угол делительного конуса находится между  $30$  и  $45^\circ$ , то допускают обе формы конических колес. Размеры  $d_{вн}$  и  $l_{ст}$  ступицы определяют по соотношениям для цилиндрических зубчатых колес. Рекомендуют принимать  $l_{ст} = (1,2-1,4)d$ .

На рис. 5.11 показаны формы конических зубчатых колес при внешнем диаметре вершин зубьев  $d_{вн} > 120$  мм.

По рис. 5.11, а конструируют колеса при *единичном и межсерийном производстве*. Колеса меньших диаметров изготавливают из прутка, больших — свободной ковкой с последующей токарной обработкой. По рис. 5.11, б конструируют конические колеса при *крупносерийном производстве*. Тонкими линиями показана заготовка, получаемая ковкой в двусторонних штампях. Толщину  $S$  определяют по соотношениям для цилиндрических колес.

При любой форме колес внешние углы зубьев притупляют фаской  $f \approx 0,5m_{гн}$ , обрабатывая колеса по внешнему диаметру  $d_{вн}$  параллельно оси посадочного отверстия. Ширину  $S$  (мм) принимают:  $S = 2,5m_{гн} + 2$  мм. Торцы зубчатого венца шириной  $b \approx 0,7S$  используют для установки заготовки при нарезании зубьев. Для уменьшения объема точной механической обработки выполняют выточки глубиной  $1...2$  мм.

При внешнем диаметре  $d_{вн} > 180$  мм с целью экономии дорогостоящих сталей колеса иногда выполняют составными. В зависимости от размеров колеса зубчатый венец крепят к *центру болтами*, устанавливаемыми без зазора — «под развертку» (рис. 5.12, а), или к *фланцу вала зацепками* (рис. 5.12, б). Зубчатый венец располагают так, чтобы осевая сила, действующая в зацеплении, была направлена на опорный фланец. Центрирование зубчатого венца чаще всего производят по

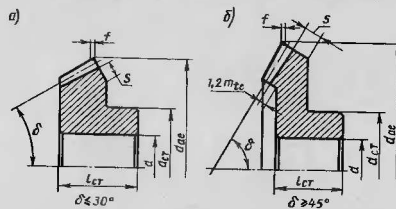


Рис. 5.10




Рис. 5.11

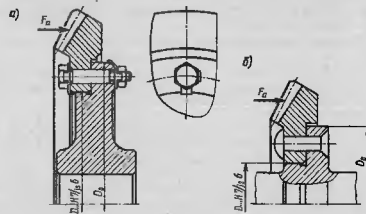


Рис. 5.12




Рис. 5.13



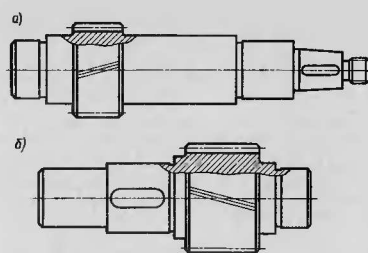


Рис. 5.14

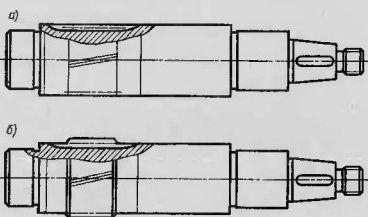


Рис. 5.15

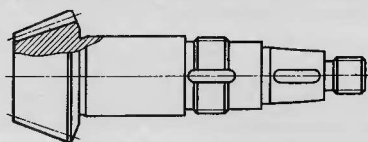


Рис. 5.16

диаметру  $D$  (рис. 5.12), а не  $D_c$ ; при этом выше точность центрирования (при одной и той же посадке допуски размера  $D$  венца и центра, а также возможный посадочный зазор меньше); технологически проще получить точным посадочное отверстие венца гладкое, без уступа; меньше затраты времени на обработку поверхности меньшего диаметра. Составные конические колеса главных передач автомобилей ЗИЛ, «Жигули», «Москвич» имеют центрирование зубчатых венцов по диаметру  $D$ .

Однако при центрировании по  $D_c$  выше жесткость стыка, поэтому наряду с центрированием по  $D$  применяют конструкции, в которых центрирование зубчатого венца осуществляют по  $D_c$ .

Широкое применение имеют конические колеса с круговыми зубьями, которые нарезают резцовыми головками, закрепляя заготовку на оправке. При этом необходимо предусмотреть свободный выход инструмента — размер  $a \geq 0,5m_c$  (рис. 5.13), где  $m_c$  — внешний окружной модуль.

#### 5.5. ВАЛЫ-ШЕСТЕРНИ

Возможны два конструктивных исполнения шестерен зубчатых передач: за одно целое с валом (*вал-шестерня*) и отдельно от него (*насадная шестерня*). Качество (жесткость, точность и т. д.) вала-шестерни оказывается выше, а стоимость изготовления ниже, чем вала и насадной шестерни, поэтому все шестерни редукторов выполняют за одно целое с валом. Насадные шестерни применяют, например, в тех случаях, когда по условиям работы шестерня должна быть подвижной вдоль оси вала.

На рис. 5.14 показаны конструкции вала-шестерни:  $a$  — быстроходной (с небольшим передаточным числом) и  $b$  — тихоходной (промежуточный вал) ступеней двухступенчатого редуктора. Обе конструкции обеспечивают нарезание зубьев со свободным выходом инструмента.

При больших передаточных числах наружный диаметр шестерни, как правило, мало отличается от диаметра вала и валь-шестерни конструируют по рис. 5.15,  $a, b$ . В этом случае зубья нарезают на поверхности вала. Выход фрезы определяют графически по ее наружному диаметру  $D_f$  (см. раздел 10.2). Желательно избегать врезных шестерен, так как в этом случае затруднено зубофрезерование и шлифование зубьев.

На рис. 5.16 показан вариант исполнения конического вала-шестерни.

Выступающим концам валов-шестерен придают в основном коническую форму, хотя возможна и цилиндрическая.

#### 5.6. ЧЕРВЯЧНЫЕ КОЛЕСА

Основные геометрические размеры червячного колеса определены из расчета.

Чаще всего червячные колеса изготавливают составными: центр — из серого чугуна или из стали, зубчатый венец — из бронзы. Соединение венца с центром должно обеспечивать передачу большого вращающего момента и сравнительно небольшой осевой силы.

Конструкция червячного колеса и способ соединения венца с центром зависят от объема выпуска. При единичном и мелкосерийном производстве, когда годовой объем выпуска менее 50 шт., и небольших размерах колес ( $d_{вМЗ} < 300$  мм) зубчатые венцы соединяют с центром посадкой с натягом. Посадку выбирают по методике, изложенной в гл. 6. При постоянном направлении вращения червячного колеса на наружной поверхности центра предусматривают бортик, на который направ-

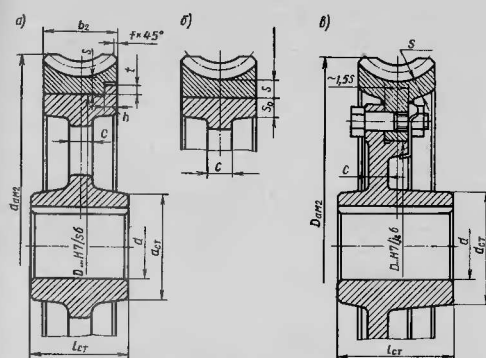


Рис. 5.17

ляют осевую силу (рис. 5.17, а). Соединение венца с центром можно выполнять без бортика (рис. 5.17, б). В соединениях с относительно небольшим натягом в стык зубчатого венца и центра устанавливают винты (обычно три штуки по окружности).

При больших размерах колес ( $D_{грз} \geq 300$  мм) крепление венца к центру можно осуществлять болтами, поставленными без зазора (рис. 5.17, в). В этом случае венец предварительно центрируют по диаметру  $D$ ; сопряжение центрирующих поверхностей выполняют по переходной посадке. Окончательно положение зубчатого венца определяет сопряжение его отверстия со стержнями болтов, поставленных без зазора. В этой конструкции необходимо предусматривать надежное стопорение гайки от самоотвинчивания, *пружинные стопорные шайбы применять не рекомендуют*.

Частота вращения червячных колес, как правило, невелика, и их балансировку не проводят. Поэтому нерабочие поверхности обода, диска, ступицы колеса оставляют необработанными и делают конусными с большими радиусами закруглений. Острые кромки на торцах венца притупляют фасками  $f \approx 0,5t$  с округлением до стандартного значения (см. стр. 63), где  $t$  — модуль зацепления. Размеры других основных конструктивных элементов:

$$S \approx 2t + 0,05b_2; S_0 \approx 1,25S; C = (1,2 \dots 1,3)S_0; h \approx 0,15b_2; t \approx 0,8h.$$

Остальные конструктивные элементы червячных колес следует принимать такими же, как для цилиндрических зубчатых колес (см. 5.1).

*При серийном производстве* (годовой объем выпуска более 100 шт.) экономически выгоднее применять наплавленный венец: снижаются требования к

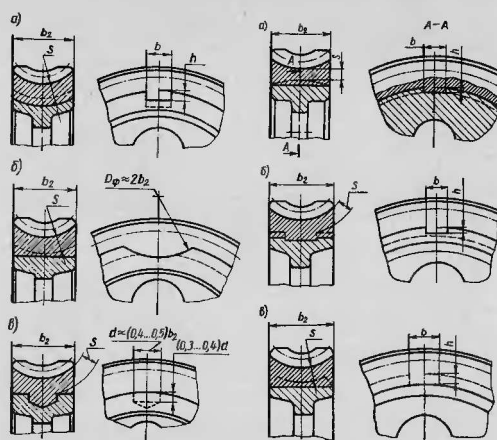


Рис. 5.18

Рис. 5.19

точности обработки сопрягаемых поверхностей венца и центра, не нужны прессы для их соединения, не требуется крепление винтами.

Чугунный или стальной центр нагретый до 700...800°C, закладывают в металлическую форму, подогревают ее до 150...200°C и заливают расплавленной бронзой. При остывании между центром и венцом возникает натяг, вызываемый усадкой затвердевающего жидкого металла венца. На ободе центра предусматривают 6...8 углублений различной формы; после наплавки образуются выступы, которые дополнительно воспринимают как окружную, так и осевую силы. Толщину наплавленного венца принимают  $S \approx 2m$ .

Наружную поверхность центра получают либо обработкой резанием, либо при отливке в кокиль.

На рис. 5.18 показаны конструкции червячных колес, центры которых получены обработкой резанием. Вогнутую поверхность центра (рис. 5.18, а, б) получают обработкой на токарном станке. Различие между этими двумя вариантами в форме поперечных пазов, которые получают радиальной подачей фрезы: а — дисковой (ось вращения фрезы перпендикулярна оси вращения колеса); б — цилиндрической (ось вращения фрезы параллельна оси вращения колеса). Размеры пазов:  $b \approx (0,3...0,5)b_2$ ;  $h = (0,3...0,4)b$ . По технологичности и трудоемкости оба варианта равноценны. По рис. 5.18, в углубления на ободе центра высверливают.

На рис. 5.19 показаны конструкции колес, центры которых получены *отливкой в кокиль*. Механическую обработку наружной поверхности не проводят. Перед заливкой бронзой центр очищают от жировых и окисных пленок химической обработкой. В варианте *а* конструкция кокиля проще, он состоит только из двух частей. В вариантах *б* и *в* кокиль состоит из отдельных сегментов, число которых соответствует числу пазов. Такая сложная конструкция кокиля обусловлена необходимостью извлечь заготовку после затвердевания металла. Размеры *b* и *h* пазов центра назначают такими же, как и при обработке резанием.

Зубья червячных колес имеют вогнутую форму. Поэтому оптимальная форма наружной поверхности центра, повторяющая форму зубьев, такая, например, как на рис. 5.18, *а*, *б* или на рис. 5.19, *б*, *в*. Но на практике в равной степени применяют и остальные формы.

При любой конфигурации зубчатого венца механическую обработку и нарезание зубьев выполняют после соединения венца с центром.

Размеры других конструктивных элементов принимают по зависимостям, приведенным в 5.1.

#### 5.7. ЧЕРВЯКИ

Червяки выполняют стальными и чаще всего заодно с валом. Геометрические размеры червяка, в том числе длина  $b_1$  нарезанной части и ориентировочное расстояние  $l$  между опорами, известны из расчетов и эскизного чертежа редуктора.

Размеры выступающего из редуктора конца вала-червяка согласуют с соответствующими размерами вала электродвигателя и соединительной муфты. Затем определяют диаметр вала в месте установки подшипников. Рекомендации по этим вопросам приведены в гл. 3 и 10.

На рис. 5.20 приведены возможные конструкции *цилиндрических червяков*. Одним из основных требований, предъявляемых к ним, является обеспечение высокой жесткости червяка. С этой целью расстояние между опорами стараются делать как можно меньшим.

Диаметр вала-червяка в нарезанной части назначают таким, чтобы обеспечить по возможности свободный выход инструмента при обработке витков и необходимую величину упорного запяточка для подшипника. На рис. 5.20, *а*, *б* диаметр вала-червяка перед нарезанной частью удовлетворяет условию свободного выхода инструмента при обработке витков. На рис. 5.20, *а* высота запяточка при этом достаточна для упора подшипника, а по рис. 5.20, *б* — мала. Поэтому для упора подшипника предусмотрен специальный запяточек.

При малом диаметре червяка приходится выполнять по рис. 5.20, *в*. В этом случае упорные запяточки в местах установки подшипников выполняют как по рис. 5.20, *б*, так и по рис. 5.20, *в*.




Рис. 5.20




Рис. 5.21

*Глобидные червяки* (рис. 5.21) конструктивно отличаются от цилиндрических формой участка нарезки и диаметрами шеек под подшипники, соизмеримыми с диаметром червяка. Остальные элементы червяков этого типа конструируют так же, как и цилиндрические.

## Глава 6 УСТАНОВКА КОЛЕС НА ВАЛАХ

При установке колес на валах необходимо обеспечить надежное базирование колеса по валу (см. гл. 4), передачу вращающего момента от колеса к валу или от вала к колесу, решить вопросы, связанные с осевым фиксированием колес на валах, и при необходимости предусмотреть регулирование осевого положения колес.

### 6.1. СОЕДИНЕНИЯ ВАЛ — СТУПИЦА

**Шпоночные соединения.** Для передачи вращающего момента чаще всего применяют *призматические* и *сегментные* шпонки.

Призматические шпонки имеют прямоугольное сечение, концы скрученные (рис. 6.1, а) или плоские (рис. 6.1, б). Стандарт предусматривает для каждого диаметра вала определенные размеры поперечного сечения шпонки. Поэтому при проектных расчетах размеры  $b$  и  $h$  берут из табл. 24.29 и определяют расчетную длину  $l_p$  шпонки. Длину  $l = l_p + b$  шпонки со скрученными или  $l = l_p$  с плоскими торцами выбирают из стандартного ряда (табл. 24.29). Длину ступицы назначают на 8...10 мм больше длины шпонки. Если по результатам расчета шпоночного соединения получают длину ступицы  $l_{ст} \geq 1,5d$ , то вместо шпоночного соединения применяют шлицевое соединение или соединение с натягом.

Шпоночное соединение трудоемко в изготовлении. При передаче вращающего момента его характеризуют значительные местные деформации вала и ступицы, что приводит к неравномерному распределению давления на поверхности контакта посадочных поверхностей вала и ступицы, а также на рабочих гранях шпонки и шпоночных пазов, что, в свою очередь, снижает усталостную прочность вала. Поэтому применение шпоночных соединений должно быть ограничено. Его следует применять лишь в том случае, когда для заданного момента не удастся подобрать посадку с натягом из-за недостаточной прочности материала колеса.

При передаче вращающего момента шпоночным соединением применение посадки колеса на вал с зазором недопустимо, а посадок переходных нежелательно. Если в соединении имеется зазор, то при вращении вала происходит обкатывание со скольжением поверхностей вала и отверстия колеса, которое приводит к их изнашиванию. Поэтому при передаче момента шпонкой на посадочных поверхностях вала и отверстия колеса следует создавать натяг, гарантирующий нераскрытие стыка.

При передаче момента шпоночным




Рис. 6.1

соединением посадки можно принимать по следующим рекомендациям (посадки с большим натягом — для колес реверсивных передач):

Для колес	цилиндрических прямозубых	.....	H7/p6 (H7/f6)
То же	цилиндрических косозубых и червячных	.....	H7/f6 (H7/g6)
»	конических	.....	H7/f6 (H7/g6)
»	коробок передач	.....	H7/k6 (H7/m6)

Для корпусов, не имеющих плоскости разреза по осям валов (например, корпуса коробок передач), выбор посадок колес обусловлен технологией сборки. Сборку производят внутри корпуса в стесненных условиях. Поэтому для колес




Рис. 6.2

коробок передач применяют переходные посадки.

При установке зубчатых колес на валы с натягом очень трудно бывает совместить шпоночный паз колеса со шпоночной канавкой. Для облегчения сборки рекомендуют предусматривать направляющий цилиндрический участок вала с полем допуска d11 (рис. 6.2, а). Иногда вместо направления по цилиндрической поверхности концевой участок вала делают на конус.

С этой же целью там, где это возможно, выпускают шпонку за пределы детали (рис. 6.2, б). При таком испол-

нении сохраняется длина посадочного участка вала. Поэтому вариант по рис. 6.2, б предпочтительнее, хотя и сложнее в изготовлении, так как на сопряженной детали необходимо выполнять паз для выступающего конца шпонки.

В каждом из двух рассмотренных вариантов вначале путем свободного поворота колеса относительно вала совмещают шпоночный паз колеса со шпоночной канавкой, а затем напрессовывают колесо на вал.

Посадочные поверхности под зубчатые и червячные колеса чаще всего шлифуют. Поэтому перед упорными заплечиками желательно на валу выполнять канавку для выхода шлифовального круга. Форма и размеры канавок приведены в 10.1.

Посадки шпонок регламентированы ГОСТ 23360—78 для призматических и ГОСТ 24071—80 для сегментных шпонок. Ширину призматической и толщину сегментной шпонки выполняют по *H9*. Рекомендуют принимать следующие поля допусков размеров:

Ширина шпоночного паза вала для призматической шпонки	.....	<i>P9</i>
Ширина шпоночного паза для сегментной шпонки	.....	<i>N9</i>
Ширина шпоночного паза отверстия	.....	<i>H9</i>
при неподвижном соединении нереверсивной передачи	.....	<i>J9</i>
при неподвижном соединении реверсивной передачи	.....	<i>P9</i>
при подвижном соединении для призматической шпонки	.....	<i>D10</i>

**Шлицевые соединения** применяют для неподвижного соединения с валом, подвижного без нагрузки и подвижного под нагрузкой. Наиболее распространены соединения *прямоугольными шлицами* по ГОСТ 1139—80 (табл. 24.31) с



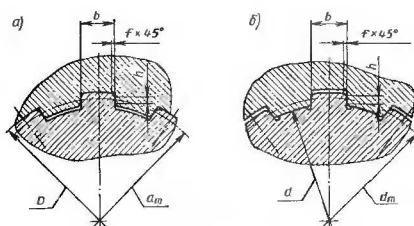


Рис. 6.3

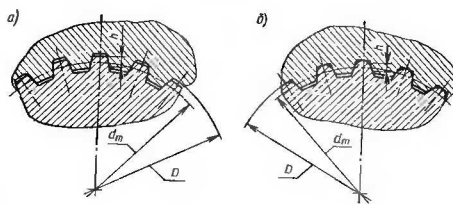


Рис. 6.4

центрированием по наружному диаметру  $D$  (рис. 6.3, *a*) или с центрированием по внутреннему диаметру  $d$  (рис. 6.3, *b*).

Стандарт предусматривает шлицевые соединения трех серий: легкой, средней и тяжелой. Для одного и того же диаметра  $d$  с переходом от легкой к средней и тяжелой сериям возрастает диаметр  $D$  и увеличивается число зубьев, поэтому соединения средней и тяжелой серий отличает повышенная нагрузочная способность.

Все более широкое применение находят эвольвентные шлицевые соединения по ГОСТ 6033—80 (табл. 24.32), которые технологичны и обладают более высокой нагрузочной способностью. Центрирование в соединениях с эвольвентным профилем выполняют, как правило, по боковым поверхностям зубьев (рис. 6.4, *a*), реже по наружному диаметру  $D$  (рис. 6.4, *b*). За номинальный диаметр соединения принимают его наружный диаметр  $D$ , в зависимости от которого и назначают размеры шлицевого соединения.

Отказы шлицевых соединений обусловлены повреждением рабочих поверхностей: изнашиванием, смятием, заеданием. Для обеспечения необходимой работоспособности выполняют проверочный расчет [7, 8, 12].

Шлицевые соединения являются основным видом соединений подвижных вдоль вала, а также неподвижных зубчатых колес коробок передач.

Посадки элементов шлицевых соединений регламентированы стандартами. В курсовом проекте следует применять посадки прямоугольных шлицев по табл. 6.1 и эвольвентных по табл. 6.2.

Таблица 6.1

Центрирование по поверхности	Соединение	Передача	Посадки поверхностей	
			центрирующая	боковая
D	Неподвижное	Нереверсивная	H7/j6	D9/f7
		Реверсивная	H7/k6	F8/g7
	Подвижное	Нереверсивная	H7/p7	D9/e8
		Реверсивная	H7/n7	F8/c7
d	Подвижное	Нереверсивная	H7/f7	D9/j6
		Реверсивная	H7/k7	F8/j7

Таблица 6.2

Центрирование по поверхности	Соединение	Передача	Посадки поверхностей	
			центрирующая	нецентрирующая
D	Неподвижное	Нереверсивная	H7/j6	H11/k16
		Реверсивная	H7/k6	
	Подвижное	Нереверсивная	H7/g6	D...H16/k12 d...H11/M16
		Реверсивная	H7/h6	
d	Неподвижное	Нереверсивная	7H7/n	D...H16/k12 d...H11/M16
		Реверсивная	7H9/r	
	Подвижное	Нереверсивная	9H7/f	D...H16/k12 d...H11/M16
		Реверсивная	9H9/g	

**Пример 1.** Обозначение прямоугольного соединения с центрированием по наружному диаметру, числом зубьев  $z = 8$ , внутренним диаметром  $d = 62$  мм, наружным  $D = 68$  мм, шириной  $b = 12$  мм, посадками по наружному диаметру H7/f6 и по размеру  $b$ —D9/j7:

$$D-8 \times 62 \times 68 \text{H7/f6} \times 12 \text{D9/j7} \text{ ГОСТ 1139—80.}$$

Обозначение в этом соединении:

отверстия в ступице —  $D-8 \times 62 \times 68 \text{H7} \times 12 \text{D9}$  ГОСТ 1139—80,  
вала —  $D-8 \times 62 \times 68 \text{f6} \times 12 \text{f7}$  ГОСТ 1139—80.

**Пример 2.** Обозначение прямоугольного соединения с центрированием по внутреннему диаметру, числом зубьев  $z = 8$ , внутренним диаметром  $d = 62$  мм, наружным  $D = 68$  мм, шириной  $b = 12$  мм, посадками по внутреннему диаметру H7/f7 и по размеру  $b$ —D9/f8:

$$d-8 \times 62 \text{H7/f7} \times 68 \times 12 \text{D9/f8} \text{ ГОСТ 1139—80.}$$

Обозначение в этом соединении:

отверстия в ступице —  $d-8 \times 62 \text{H7} \times 68 \times 12 \text{D9}$  ГОСТ 1139—80,  
вала —  $d-68 \times 62 \text{f7} \times 68 \times 12 \text{f8}$  ГОСТ 1139—80.

**Пример 3.** Обозначение эвольвентного соединения номинального размера  $D = 60$  мм,  $m = 2$  мм с центрированием по боковым сторонам зубьев при посадке 9H7/g8:

$$60 \times 2 \times 9 \text{H7/g8} \text{ ГОСТ 6033—80.}$$

Обозначение в этом соединении:

отверстия в ступице —  $60 \times 2 \times 9 \text{H}$  ГОСТ 6033—80,  
вала —  $60 \times 2 \times 9 \text{g}$  ГОСТ 6033—80.

**Пример 4.** Обозначение эвольвентного соединения номинального размера  $D = 60$  мм,  $m = 2$  мм с центрированием по наружному диаметру и посадкой по диаметру центрирования H7/g6:

60 x H7/g6 x 2 ГОСТ 6033—80.

Обозначение в этом соединении:

отверстия в ступице — 60—H7x2 ГОСТ 6033—80,  
вала — 60xg6x2 ГОСТ 6033—80.




Рис. 6.5

Соединения с натягом в последнее время все чаще применяют для передачи момента с колеса на вал. При посадках с натягом действуют напряжения, распределенные по поверхности соединения по условной схеме, показанной на рис. 6.5. Действующие со стороны колеса на вал окружная и радиальная силы вызывают перераспределение напряжений. В цилиндрических косозубых, конических зубчатых и червячных передачах соединения вал — ступица нагружены, кроме того, изгибающим моментом от осевой силы в зацеплении. Этот момент также вызывает перераспределение напряжений. Вследствие такого перераспределения на торце детали напряжения в соединении вал — ступица могут оказаться равными нулю. Тогда произойдет так называемое раскрытие стыка, что недопустимо. Посадка с натягом должна быть выбрана из условия раскрытия стыка.

Валы вращаются относительно действующих на них нагрузок. Поэтому в любой точке поверхности контакта за каждый оборот вала напряжения циклически изменяются в некоторых пределах. Циклическое изменение напряжений приводит к явлению усталости поверхностных слоев материала деталей, к микроскольжению посадочных поверхностей и, как следствие, к их изнашиванию, к так называемой контактной коррозии. Натяг в соединении в этом случае progressively уменьшается и наступает момент, когда колесо повернется относительно вала.

Для предотвращения контактной коррозии или для уменьшения ее влияния в соединениях с натягом следует предусматривать определенный запас сцепления  $K$ , который принимают:

— для колес выходных валов редукторов, на концах которых установлены:	
муфта соединительная . . . . .	$K=3$
звездочка цепной передачи . . . . .	$K=3,5$
шестерня ременной передачи . . . . .	$K=4$
— для колес промежуточных валов редукторов . . . . .	$K=4,5$

**Подбор посадки с натягом.** Исходные данные:  $T$  — вращающий момент на колесе, Н · м;  $d$  — диаметр соединения, мм;  $d_1$  — диаметр отверстия пустотелого вала, мм;  $d_2$  — условный наружный диаметр втулки (ступица колеса, внешний диаметр бандажа и др.), мм;  $l$  — длина сопряжения, мм; материалы соединяемых деталей и шероховатость поверхностей.

Подбор посадок производят в следующем порядке.

1. Среднее контактное давление (МПа)

$$p = 2 \cdot 10^3 KT / (\pi d^2 l),$$

где  $K$  — коэффициент запаса сцепления.

Осевую силу  $F_o$ , действующую в зацеплении, в расчет не принимают: как показывает анализ, после приведения сил  $F_o$  к диаметру  $d$  соединения, влияние осевой силы оказывается незначительным (с учетом силы  $F_o$  давление увеличивается

ется для цилиндрических и червячных колес в 1,005 раза, а для конических колес с круговым зубом в 1,02 раза).

$f$  — коэффициент трения:

Материал пары	$f$ при сборке	
	прессованном	нагревом
сталь — чугун	0,08	0,14
сталь — сталь	0,08	0,14
сталь — бронза (латунь)	0,05	0,07
чугун — бронза (латунь)	0,05	0,07

## 2. Деформация деталей (мкм):

$$\delta = 10^3 pd(C_1/E_1 + C_2/E_2),$$

где  $C_1, C_2$  — коэффициенты жесткости:

$$C_1 = [1 + (d_1/d)]/[1 - (d_1/d)^2] - \mu_1;$$

$$C_2 = [1 + (d/d_2)^2]/[1 - (d/d)^2] + \mu_2,$$

$E$  — модуль упругости, МПа: для стали —  $2,1 \cdot 10^5$ , чугуна —  $0,9 \cdot 10^5$ ; оловянной бронзы —  $0,8 \cdot 10^5$ , безоловянной бронзы и латуни —  $10^5$ ;  
 $\mu$  — коэффициент Пуассона: для стали — 0,3, чугуна — 0,25, бронзы, латуни — 0,35.

3. Поправка на обилие микронеровностей (мкм)  $u = 5,5(Ra_1 + Ra_2)$ , где  $Ra_1$  и  $Ra_2$  — средние арифметические отклонения профиля поверхностей. Значения  $Ra$ , мкм берут из чертежей деталей или по табл. 22.2.

4. Поправка на температурную деформацию (мкм). При подборе посадок зубчатых венцов червячных колес, которые нагреваются при работе передачи до относительно высоких температур, учитывают температурные деформации центра и венца колеса, ослабляющие натяг,

$$\delta_t = 10^3 d[(t_2 - 20^\circ)\alpha_2 - (t_1 - 20^\circ)\alpha_1].$$

Здесь  $t_1$  и  $t_2$  — средняя объемная температура соответственно обода центра и венца колеса. Значения коэффициентов  $\alpha$ ,  $1/^\circ\text{C}$ : для стали —  $12 \cdot 10^{-6}$ , чугуна —  $10 \cdot 10^{-6}$ , бронзы, латуни —  $19 \cdot 10^{-6}$ .

5. Минимальный натяг (мкм), необходимый для передачи вращающего момента,

$$[N]_{\min} \geq \delta + u + \delta_p \quad (6.1)$$

6. Максимальный натяг (мкм), допускаемый прочностью охватывающей детали (ступицы, венца и др.),

$$[N]_{\max} \leq [\delta]_{\max} + u \quad (6.2)$$

Здесь  $[\delta]_{\max} = [p]_{\max} \delta / p$ , мкм — максимальная деформация, допускаемая прочностью охватывающей детали, где  $[p]_{\max} = 0,5\sigma_{p2}[1 - (d/d_2)^2]$ , МПа — максимальное давление, допускаемое прочностью охватывающей детали ( $\sigma_{p2}$  — предел текучести материала охватывающей детали, МПа).

7. Выбор посадки. По значениям  $[N]_{\min}$  и  $[N]_{\max}$  выбирают из табл. 6.3 одну из посадок, удовлетворяющих условиям (6.1) и (6.2).

Т а б л и ц а 6.3

Интервалы диаметров $d$ , мм	Значения натягов $N_{\text{нп}}/N_{\text{нм}}$ в мм для посадок											
	$H7/p6$	$H7/g6$	$H8/s7$	$H7/s6$	$H7/st7$	$H7/js6$	$H8/js7$	$H7/it7$	$H8/it7$	$H8/x8$	$H8/z8$	$H8/zb8$
Св. 30 до 40	7	15	15	24	25	29	32	42	52	84	120	140
Св. 40 до 50	7	15	19	24	25	35	42	52	69	108	152	175
Св. 50 до 65	9	18	18	30	32	43	55	66	90	140	193	217
Св. 65 до 80	9	20	24	36	38	52	70	81	114	178	241	278
Св. 80 до 100	10	24	29	44	46	64	86	99	140	220	297	337
Св. 100 до 120	10	27	37	52	54	77	106	119	172	272	362	418
Св. 120 до 140	12	32	43	61	64	91	126	142	204	320	425	488
Св. 140 до 160	12	34	51	69	72	103	155	171	236	370	490	559
Св. 160 до 180	12	37	59	77	80	115	166	182	266	420	555	624
Св. 180 до 200	14	41	66	86	89	130	185	203	299	469	619	691
Св. 200 до 225	14	44	74	94	97	144	207	225	334	524	689	761
Св. 225 до 250	14	47	84	104	107	160	233	251	374	589	769	841
Св. 250 до 280	15	53	95	117	121	177	258	278	418	653	863	937
Св. 280 до 315	15	57	107	129	133	199	293	313	468	733	943	1017

Приводимые в табл. 6.3 значения минимального  $N_{\text{нп}}$  и максимального  $N_{\text{нм}}$  вероятностных натягов подсчитаны по формулам, учитывающим рассеивание размеров вала и отверстия и, как следствие, рассеивание натяга.

8. Для выбранной посадки определяют силу запрессовки или температуру нагрева детали.

Сила запрессовки,  $H$

$$F_{\text{н}} = \pi d l p_{\text{нп}} f_{\text{нп}}$$

где  $p_{\text{нп}} = (N_{\text{нп}} - \alpha r) / \delta$ , МПа — давление от натяга  $N_{\text{нп}}$  выбранной посадки;  $f_{\text{нп}}$  — коэффициент сцепления (трения) при прессовании:

Материал пары	$f$
сталь — сталь	0,20
сталь — чугун	0,14
сталь — бронза, латунь	0,10
чугун — бронза, латунь	0,08

Температура нагрева охватываемой детали, °С

$$t = 20^\circ + (N_{\text{нп}} + Z_{\text{св}}) / (10^3 \alpha \sigma_{\text{св}})$$

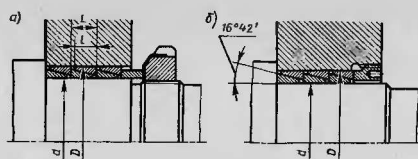


Рис. 6.6

где  $Z_{с6}$  — зазор, мкм для удобства сборки принимают в зависимости от диаметра  $d$  вала:

$d$ , мм . . . . .	св. 30 до 60	св. 60 до 180	св. 180 до 400
$Z_{с6}$ , мкм . . . . .	10	15	20

Температура нагрева должна быть такой, чтобы не происходило структурных изменений в материале. Для стали  $[t] = 230\text{--}240^\circ\text{C}$ , для бронзы  $[t] = 150\text{--}200^\circ\text{C}$ .

**Фрикционные соединения коническими кольцами.** Фрикционные соединения применяют для установки на валах деталей типа зубчатых колес, шкивов, звездочек, полумуфт.

Соединения передают моменты и осевые силы за счет использования сил трения на поверхностях контакта вала и ступицы с пружинными кольцами (рис. 6.6). Кольца изготавливают из пружинной стали (51ГС, 60С2А и др.). При затягивании гайки на валу (рис. 6.6, а) или винта в ступице (рис. 6.6, б) пружинные кольца надвигают одно на другое. Наружные кольца при этом растягивают и плотно прижимают к ступице, а внутренние кольца сжимают и плотно прижимают к валу.

Соединения допускают монтаж ступицы на вал в любом угловом и осевом положениях, обеспечивают легкую сборку, разборку, хорошее базирование и герметичность, не ослабляют сечение вала пазами или проточками.

Необходимую для сборки силу затяжки комплекта колец вычисляют по соотношению

$$F_{\text{зат}} = F_{\text{зат1}} + F_{\text{зат2}},$$

где  $F_{\text{зат1}}$  — сила, необходимая для деформирования колец при выборке посадочных зазоров;  $F_{\text{зат2}}$  — сила, необходимая для создания посадочного давления на валу, равного 100 МПа.

В табл. 6.4 приведены размеры колец, значения осевых сил затяжки  $F_{\text{зат}}$  и  $F_{\text{зат2}}$ , передаваемых вращающих моментов  $T$  и осевых сил  $F_a$  при давлении в контакте  $p = 100$  МПа. При  $p = 200$  МПа значения  $T$  и  $F_a$  удваивают, при  $p = 50$  МПа — уменьшают в два раза. Давления выбирают в зависимости от прочности и сопротивления заеданию контактирующих поверхностей. Приведенные в табл. 6.4 значения  $T$  и  $F_a$  соответствуют коэффициенту сцепления (трения) на сопрягаемых поверхностях  $f = 0,12$ .

При установке нескольких комплектов колец следует учитывать, что момент или осевая сила, передаваемые вторым комплектом, составляют примерно 0,5, третьим — 0,25 и четвертым — 0,125 от номинальных значений, указанных в табл. 6.4.

Таблица 6.4

$d, \text{мм}$	$D, \text{мм}$	$L, \text{мм}$	$d, \text{мм}$	$F_{\text{min}}, \text{кН}$	$F_{\text{max}}, \text{кН}$	$T, \text{Н}\cdot\text{м}$	$F, \text{кН}$
30E7	337	6,3	5,3	8,50	27,0	90	6,0
32E7	367	6,3	5,3	7,85	28,8	102	6,4
35E7	407	7,0	6,0	10,10	35,6	138	7,9
36E7	427	7,0	6,0	11,60	36,6	147	8,2
38E7	447	7,0	6,0	11,00	38,7	163	8,6
40E8	45e8	8,0	6,6	13,80	45,0	199	9,95
42E8	48e8	8,0	6,6	15,60	47,0	219	10,4
45E8	52e8	10,0	8,6	28,20	66,0	328	14,6
48E8	55e8	10,0	8,6	24,60	70,0	373	15,6
50E8	57e8	10,0	8,6	23,50	73,0	405	16,2
55E8	62e8	10,0	8,6	21,80	80,0	490	17,8
56E8	64e8	12,0	10,4	29,40	99,0	615	22,0
60E8	68e8	12,0	10,4	27,40	106,0	705	23,5
63E8	71e8	12,0	10,4	26,30	111,0	780	24,8
65E8	75e8	12,0	10,4	25,40	115,0	830	25,6
70E8	79e8	14,0	12,2	31,00	145,0	1120	32,0

Поля допусков посадочных поверхностей:

	Вал	Отверстия
$d(D) \dots \dots \dots \leq 38 \text{ мм}$	<i>h6</i>	<i>H7</i>
$d(D) \dots \dots \dots \geq 40 \text{ мм}$	<i>h8</i>	<i>H8</i>

**Пример.** Подобрать параметры соединения коническими кольцами для передачи вращающего момента  $T = 700 \text{ Н}\cdot\text{м}$  с цилиндрического прямозубчатого колеса на вал диаметром  $50 \text{ мм}$ .

**Решение.** Из табл. 6.4 следует, что один комплект колец с диаметром  $d = 50 \text{ мм}$  может передать вращающий момент  $405 \text{ Н}\cdot\text{м}$ . Второй комплект, установленный рядом с первым, передает половину нагрузки —  $202,5 \text{ Н}\cdot\text{м}$ , третий —  $101,25 \text{ Н}\cdot\text{м}$ . Таким образом, три комплекта колец обеспечивают передачу вращающего момента:  $405 + 202,5 + 101,25 = 708,75 \text{ Н}\cdot\text{м}$ , что гарантирует передачу заданного по условию вращающего момента.

Сила затяжки не зависит от числа комплектов и для диаметра  $50 \text{ мм}$  (табл. 6.4) составляет

$$F_{\text{зт}} = F_{\text{зт1}} + F_{\text{зт2}} = 23,5 + 73 = 96,5 \text{ кН}.$$

## 6.2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОСЕВОГО ФИКСИРОВАНИЯ КОЛЕС

При передаче вращающего момента соединением с натягом колесо устанавливается на гладком валу (рис. 6.7, а), осевую фиксацию в этом случае обеспечивают *силами трения*.

Очень часто для определения осевого положения колеса на валу изготавливают заплечик. Это упрощает установку колеса на вал — при сборке колесо доводят до упора в торец заплечика. При коротких ( $l_{\text{ст}}/d < 0,7$ ) ступицах торца заплечика определяет не только положение колеса, но и точность его расположения относительно вала. Поэтому и требования к точности изготовления заплечика в этом случае значительно выше. При передаче вращающего момента соединением с натягом и короткой ступице наличие упорного заплечика на валу желательно (рис. 6.7, б).

В ряде случаев колеса устанавливают на вал с небольшим натягом или по переходным посадкам. В этом случае колеса фиксируют на валу так, как показано на рис. 6.8.




Рис. 6.7

На рис. 6.8, а показана осевая фиксация колеса установочным винтом с цилиндрическим или коническим концом, входящим в цилиндрическое отверстие в шпонке. Шпонка должна быть точно пригнана по длине паза. Установочный винт не следует заворачивать до упора. Стопорят винт от самозавинчивания запорным кольцом 1: на поверхности ступицы протачивают узкую канавку, шпиль установочного винта совмещают с направлением канавки, затем в канавку закладывают кольцо, стопорящее винт.

В ряде случаев, например, когда ширина шпонки недостаточна, а также при установке колеса на шлицевой участок вала цилиндрическое гнездо для установочного винта выполняют непосредственно на валу.

При фиксации колеса по варианту рис. 6.8, а заплечик на валу выполняют так, чтобы осевая сила, действующая со стороны колеса, была направлена на заплечик. При отсутствии осевой силы упор в заплечик в этом варианте необязателен и вал может быть выполнен гладким.

Осевая фиксация пружинным кольцом 1 показана на рис. 6.8, б. Чтобы

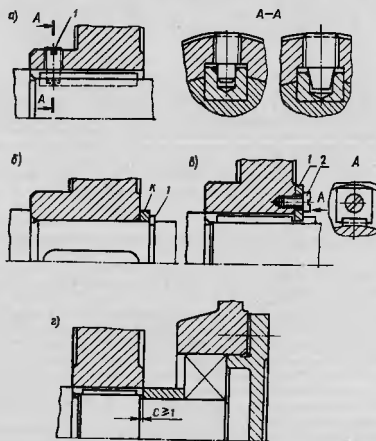


Рис. 6.8



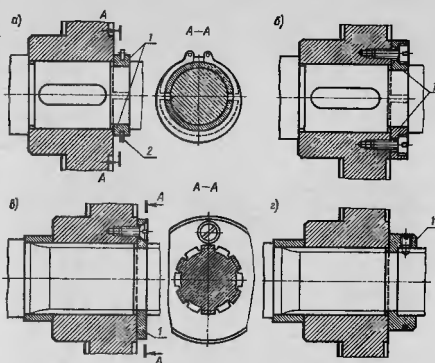


Рис. 6.9

закрепить колесо на валу без осевого зазора, между пружинным кольцом и ступицей ставят компенсаторное кольцо *К*. При сборке колесо поджимают к запятику вала. Устанавливают в канавку на валу пружинное кольцо. Измеряют расстояние между торцами ступицы и пружинного кольца. Под этот размер подбирают или подшлифовывают компенсаторное кольцо *К*.

На рис. 6.8, *б* колесо фиксируют *планкой или шайбой 1*, входящей в паз, выполненный в шпонке. Планку крепят винтом *2* к торцу колеса. Шпонка в этом случае должна быть точно пригнана по длине паза.

В варианте, показанном на рис. 6.8, *а*, осевое фиксирование колеса осуществляют *запятиком вала, распорной втулкой и торцом внутреннего кольца подшипника*. Для гарантии контакта торцов втулки и колеса предусматривают зазор. Между уступом вала и торцом ступицы колеса.

На рис. 6.9, *а, б* показано осевое фиксирование колеса с помощью *двух надуколец 1*, закладываемых в кольцевую выточку вала. Полукольца удерживают от выпадания пружинным кольцом *2* (*а*) или винтами (*б*). Необходимо учитывать, что выточка уменьшает сечение вала и вызывает концентрацию напряжений. Поэтому способы фиксирования по рис. 6.9, *а, б* применяют при достаточном запасе сопротивления усталости вала.

Способы осевой фиксации колес на шлицевых участках валов показаны на рис. 6.9, *в, г*. Колесо устанавливают до упора в торец кольца. Перед другим торцом колеса на валу выполнена канавка. В обоих рассматриваемых вариантах фиксацию колеса обеспечивают *шлицевым кольцом 1*. Это кольцо надевают на вал и доводят до упора в торец ступицы колеса. Затем поворачивают в канавку на половину углового шага шлиц и закрепляют винтом на ступице колеса (*в*) или установочным винтом с цилиндрическим концом на валу (*г*).

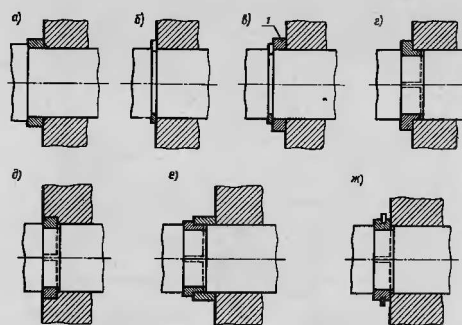



Рис. 6.10

**Создание искусственных заплечиков на валах.** Если на валу не удается создать заплечик нужной величины, то можно установить дополнительное кольцо (рис. 6.10, а). Иногда валы по разным причинам делают гладкими, без уступов. Тогда для упора колес создают искусственные заплечики, показанные на рис. 6.10, б...ж. Упорным заплечиком может служить, например, пружинное кольцо (рис. 6.10, б). Для увеличения поверхности контакта в варианте по рис. 6.10, в перед пружинным кольцом поставлено кольцо I. В других представленных на этом рисунке конструкциях упорный заплечик создан двумя полукольцами, заложёнными в канавку вала. От выпадания полукольца удерживают поверхностью отверстия колеса (д), поверхностью выточки в отверстии колеса (е), поверхностью отверстия втулки (е), пружинным кольцом (ж).

Недостатком приведенных способов является наличие канавки — концентратора напряжений, снижающего сопротивление усталости вала. Поэтому сечение вала по канавке должно быть проверено расчетом.

Нужно иметь в виду, что при  $l_{\text{кр}}/d < 0,7$  искусственные заплечики снижают точность базирования колес.

**Осевое фиксирование колес на валах, не имеющих заплечиков.** Способы осевого фиксирования колес, приведенные на рис. 6.8 и 6.9, можно использовать и на валах, не имеющих заплечика. В конструкции по рис. 6.11, а колесо установлено на валу с большим натягом. В этом случае фиксацию колеса обеспечивают силами трения на поверхности контакта. По рис. 6.11, б фиксирование колеса осуществляют установочным винтом, цилиндрический конец которого входит в отверстие в шпонке или на валу. При фиксации колеса шайбой, входящей в поперечный паз, выполненный в шпонке (рис. 6.11, в), необходимо обеспечить в сопряжении шайбы с пазом посадку с минимальным зазором. Это же требование необходимо выполнять при фиксации колес по вариантам рис. 6.11, г, д. По рис. 6.11, г колесо фиксируют на гладком валу двумя полукольцами, поставленными в канавку вала

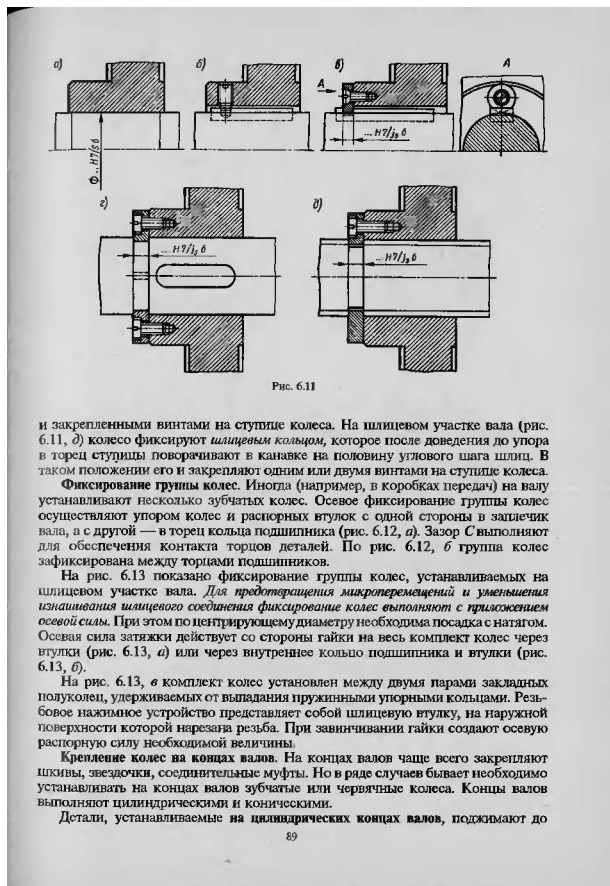

и закрепленными винтами на ступице колеса. На шлицевом участке вала (рис. 6.11, б) колесо фиксируют шлицевым кольцом, которое после доведения до упора в торец ступицы поворачивают в канавку на половину углового шага шлица. В таком положении его и закрепляют одним или двумя винтами на ступице колеса.

**Фиксирование группы колес.** Иногда (например, в коробках передач) на валу устанавливают несколько зубчатых колес. Осевое фиксирование группы колес осуществляют упором колес и распорных втулок с одной стороны в зацепки вала, а с другой — в торец кольца подшипника (рис. 6.12, а). Зазор  $S$  выполняют для обеспечения контакта торцов деталей. По рис. 6.12, б группа колес зафиксирована между торцами подшипников.

На рис. 6.13 показано фиксирование группы колес, устанавливаемых на шлицевом участке вала. Для предотвращения микроперемещений и уменьшения изнашивания шлицевого соединения фиксирование колес выполняют с приложением осевой силы. При этом по центрирующему диаметру необходима посадка с натягом. Осевая сила затяжки действует со стороны гайки на весь комплект колес через втулки (рис. 6.13, а) или через внутреннее кольцо подшипника и втулки (рис. 6.13, б).

На рис. 6.13, в комплект колес установлен между двумя парами закладных полуколец, удерживаемых от выпадания пружинными упорными кольцами. Резьбовое нажимное устройство представляет собой шлицевую втулку, на наружной поверхности которой нарезана резьба. При завинчивании гайки создают осевую распорную силу необходимой величины.

**Крепление колес на концах валов.** На концах валов чаще всего закрепляют шкивы, звездочки, соединительные муфты. Но в ряде случаев бывает необходимо устанавливать на концах валов зубчатые или червячные колеса. Концы валов выполняют цилиндрическими и коническими.

Детали, устанавливаемые на цилиндрических концах валов, поджимают до

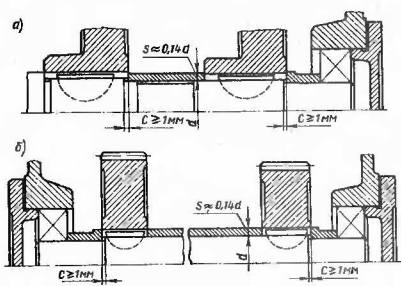


Рис. 6.12

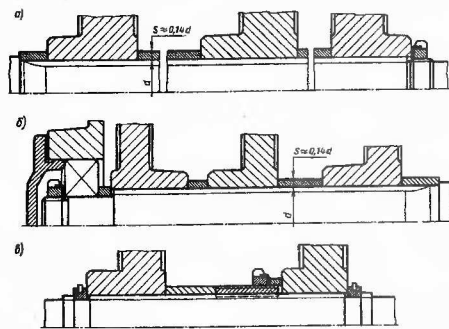


Рис. 6.13

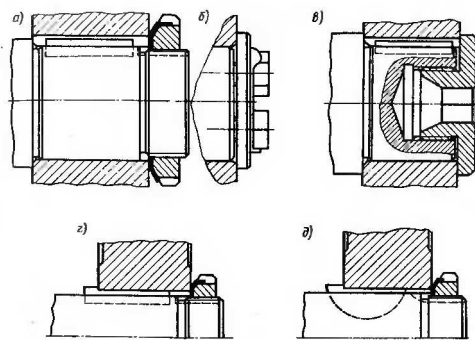


Рис. 6.14

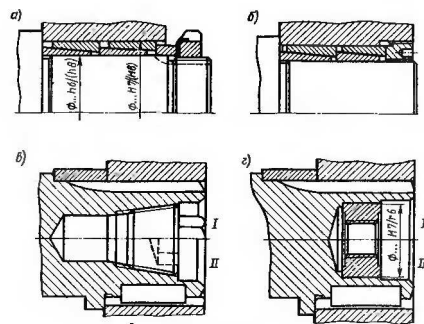


Рис. 6.15

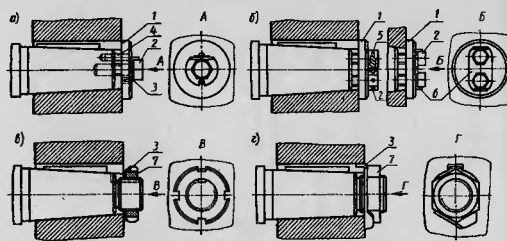


Рис. 6.16

упора в заплечик вала гайкой (рис. 6.14, а), торцевой шайбой и двумя болтами (рис. 6.14, б) или винтом оригинальной формы (рис. 6.14, в).

На валу без заплечика можно создать упор с помощью специально обработанной призматической (рис. 6.14, в) или сегментной (рис. 6.14, г) шпонки. Во всех показанных на этом рисунке конструкциях вращающий момент с вала на колесо передают шпоночным соединением. На рис. 6.15, а, б показано закрепление детали на валу с помощью комплекта конических колец (см. 6.1). При таком способе сборки возможно закрепление детали на валу в любом угловом положении.

На рис. 6.15, в, г показаны способы закрепления колес за счет деформирования вала. Деталь устанавливают на конец вала до упора в заплечик. При завинчивании конической пробки (рис. 6.15, в) или запрессовке специальной пробки в отверстие (рис. 6.15, г) вал деформируют, увеличивая его диаметр, и надежно удерживают деталь от осевых перемещений. В варианте по рис. 6.15, в коническая пробка может быть выполнена как с внешним (вариант I), так и с внутренним (II) шестигранником. В варианте по рис. 6.15, г необходимо предусмотреть возможность запрессовки пробки из внутренней полости вала. Для этого в пробке может быть выполнено, например, резьбовое отверстие под съёмник.

Способы закрепления колес по рис. 6.15, в, г можно применять при передаче вращающего момента как шлицевым (вариант I), так и шпоночным (вариант II) соединениями.

При закреплении колес на конических концах валов для создания натяга обязательно поджим в осевом направлении (рис. 6.16). В легконагруженных конструкциях осевое крепление выполняют торцевыми шайбами I (рис. 6.16, а, б), в тяжело нагруженных — гайками 7 (рис. 6.16, в, г) с фиксации их стопорными шайбами 3.

По рис. 6.16, а стопорной шайбой 3 фиксируют болт 2 относительно торцевой шайбы, которую в свою очередь фиксируют относительно вала штифтом 4. Очень надежное крепление двумя винтами показано на рис. 6.16, б. Винты стопорят проволокой 5 или планкой 6.

Гайку 7 по рис. 6.16, в от самоотвинчивания стопорят многолапчатой шайбой 3. Внутренний выступ шайбы вводят в паз вала, а один из наружных выступов-

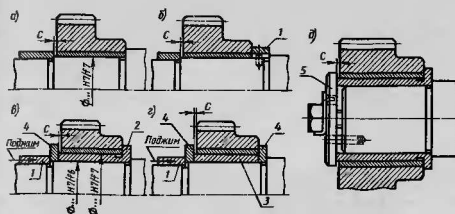


Рис. 6.17

лапок отгибают в шлиц гайки. В варианте по рис. 6.16, з выступы стопорной деформируемой шайбы загибают в шпоночный паз в ступице и на грань гайки.

**Установка колес, вращающихся относительно валов или осей.** Свободно установленные колеса могут вращаться относительно валов и осей в подшипниках скольжения или качения. Такие колеса могут быть расположены между опорами вала или консольно.

Рис. 6.17 иллюстрирует различные способы осевого фиксирования колес, вращающихся в подшипниках скольжения. Простейшая схема показана на рис. 6.17, а. При очень малом перепаде диаметров применяют кольцо 1 со штифтом, препятствующим его провороту (рис. 6.17, б). Нередко дополнительно устанавливают втулку 2 с бортиком (рис. 6.17, в) или втулку 3 и одно или два кольца 4, которые поджимают к заплечику вала или оси (рис. 6.17, г). Если колеса расположены на конце вала, то кольцо 4 заменяют концевой шайбой 5, которую крепят к торцу вала (рис. 6.17, д) и предохраняют от проворачивания штифтом.

Рис. 6.18 иллюстрирует способы осевого фиксирования колес, вращающихся в подшипниках качения. Наиболее простое решение показано на рис. 6.18, а. Расстояние  $l$  между подшипниками определяет конструкция зубчатого колеса и компоновка узла.

Часто применяют схему осевого фиксирования по рис. 6.18, б. Нередко подшипники сближают, и тогда вместо двух пружинных колец в отверстие колеса ставят одно кольцо. Этот способ несколько хуже предыдущего, так как требует выполнения канавок в отверстии колеса. Можно одно из пружинных колец заменить распорным кольцом 1 (рис. 6.18, в).

Схема осевого фиксирования по рис. 6.18, г также находит широкое применение. На рис. 6.18, д дана такая же схема фиксирования, что и на рис. 6.18, в, но с заплечиком в отверстии колеса. Для получения минимального осевого зазора между подшипником и пружинными кольцами ставят компенсаторные кольца К.

Рис. 6.18, е иллюстрирует способ осевого фиксирования колес, вращающихся в игольчатых подшипниках, которые применяют при малых диаметрах колес.

Колеса, расположенные консольно, фиксируют с одной стороны заплечиком вала, с другой — концевой шайбой (рис. 6.18, ж) или гайкой. Для получения минимального осевого зазора между подшипником и шайбой ставят кольцо К, которое подбирают или подшлифовывают по месту.

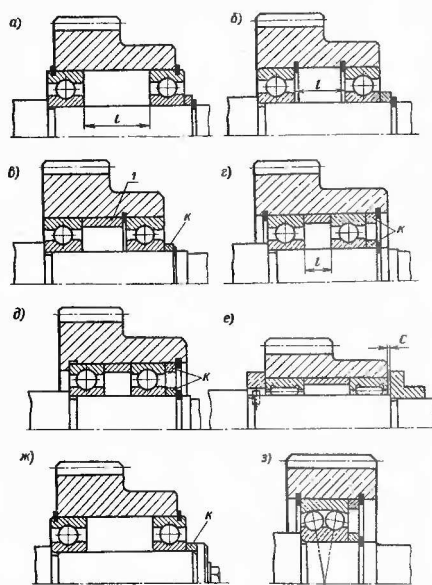


Рис. 6.18

Самоустановка зубчатых колес, обеспечивающая более равномерное распределение нагрузки в зацеплении, возможна при их установке на сферических подшипниках (рис. 6.18, з).

### 6.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС

Погрешности изготовления деталей по осевым линейным размерам и погрешности сборки приводят к неточному относительному положению колес в зубчатых передачах, а также червячного колеса и червяка в червячных передачах.

**В цилиндрических передачах** редукторов для компенсации неточнос



относительного осевого положения колес ширину одного из них обычно делают больше ширины другого. Чаще всего шестерня имеет более высокую поверхностную твердость зубьев и, чтобы избежать неравномерного изнашивания сопряженного колеса, шестерню выполняют такой ширины, что она перекрывает с обеих сторон зубчатый венец колеса.




Рис. 6.19

Требуемую разность ширины шестерни и колеса наиболее точно определяют по результатам расчета соответствующей размерной цепи. Приближенные значения ширины шестерен можно принимать по соотношению  $b_1/b_2$ , где  $b_1$  и  $b_2$  — соответственно ширина шестерни и колеса.

$b_2$ , мм . . . . .	< 30	30—50	50—80	80—100
$b_1/b_2$ . . . . .	1,08	1,07	1,06	1,05

С целью уменьшения осевых размеров коробок передач (зубчатые колеса в них обычно закалены) ширину шестерни и колеса делают одинаковой.

В шевронных и косозубых передачах с раздвоенным силовым потоком для передачи одинаковой нагрузки по потокам один из валов фиксируют в осевом направлении, другой делают «плавающим». В этом случае осевое положение колес регулируется автоматически. В качестве «плавающих» выбирают промежуточные валы редукторов (рис. 6.19, 7.49): они не связаны соединительными муфтами с валами других узлов и имеют относительно небольшую массу. Если в качестве «плавающего» по каким-либо причинам должен быть выбран один из валов с выходным концом, то выбирают быстроходный вал (вал с меньшей массой), а соединительную муфту выбирают с высокой осевой компенсирующей способностью (см. рис. 12.4).

На рис. 6.20, а—в показаны возможные случаи относительного положения конических колес в плоскости, проходящей через ось валов, и соответствующие им пятна контакта на зубе колеса. На совмещение вершин конусов по двум координатным осям, на пересечение осей вращения и на угол между осями валов предусмотрены определенные требования точности (ГОСТ 1758—81), но, как показывает опыт машиностроения, фактическая ошибка относительного положения конических колес обычно значительно превосходит допускаемую. Поэтому совпадение вершин конусов обеспечивают регулированием осевого положения колес при сборке передачи. Стрелками указано направление осевого перемещения колес при регулировании.




Рис. 6.20




Рис. 6.21

Правильный контакт витков червяка с зубьями червячного колеса получают, если точно выдержаны межосевое расстояние и угол между осями червяка и колеса, обеспечиваемые точностью изготовления, а также если точно совмещена средняя плоскость зубчатого венца червячного колеса с осью червяка. Нормы точности на перечисленные выше параметры приведены в ГОСТ 3675—81. Фактическое смещение средней плоскости зубчатого венца червячного колеса относительно оси червяка значительно превосходит допускаемую величину. Поэтому *необходимую точность относительного положения червячного колеса*

*достигают регулированием осевого положения колеса при сборке.* На рис. 6.21, а — в показаны возможные случаи относительного расположения оси червяка и средней плоскости зубчатого венца червячного колеса и соответствующее им расположение пятна контакта на зубе колеса. Стрелками указано направление осевого перемещения червячного колеса при регулировании.

**Точность зацепления конических и червячных пар** достигают осевым перемещением вала с закрепленными на нем колесами или осевым перемещением колес по валу.

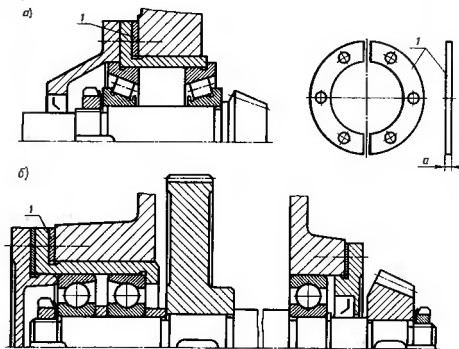


Рис. 6.22

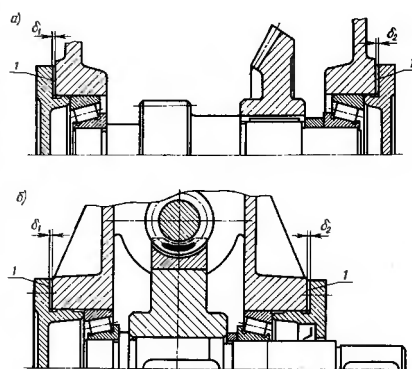


Рис. 6.23

**Регулирование осевым перемещением вала.** Если подшипники опоры размещены в стакане, то регулирование осевого положения вала осуществляют:

— постановкой под фланец стакана компенсаторных полуколец  $l$  толщиной  $a \approx 0,5$  толщины фланца (рис. 6.22, а, б). После установки вала в точное осевое положение и измерения зазора между фланцем стакана и корпусом полукольца шлифуют по размеру зазора и вставляют с двух сторон под фланец стакана таким образом, чтобы отверстия в полукольцах совпали с резьбовыми отверстиями в корпусе. После этого стакан окончательно крепят к корпусу винтами. Специальная разборка комплекта для постановки компенсаторных полуколец при этом не требуется;

— постановкой под фланец стакана набора компенсаторных полуколец толщиной 0,1 мм или разных толщин: 0,1; 0,2; 0,4 и 0,8 мм. Суммарную толщину набора полуколец определяют при сборке.

Если опоры вала расположены в разных стенках корпуса, регулирование осевого положения вала осуществляют:

1) постановкой под фланец крышек подшипников набора тонких ( $\approx 0,1$  мм) металлических прокладок. Известно, что одни и те же прокладки используют для регулирования как осевого положения колес, так и зазора в подшипниках. Предварительно производят регулирование подшипников, в процессе которого определяют суммарный набор прокладок, равный по толщине  $\delta_1 + \delta_2$  (рис. 6.23, а). Затем путем перестановки прокладок с одной стороны на другую регулируют осевое положение колеса. Контролируют точность положения конических колес по расположению пятна контакта или по совпадению образующих дополнительных конусов шестерни и колеса.

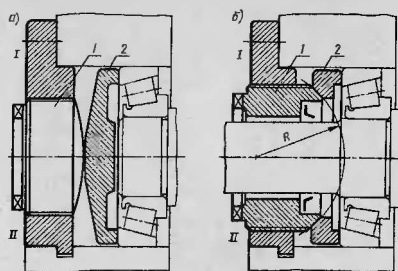


Рис. 6.24

Аналогично регулируют осевое положение червячного колеса. Точность его положения контролируют по пятну контакта (рис. 6.23, б). Осевое положение червячного колеса можно установить следующим образом. После того как отрегулированы подшипники и определен общий набор прокладок, их вынимают из-под фланцев крышек подшипников. Смещают вал с червячным колесом до упора в червяк. В этом положении измеряют зазор между фланцем какой-либо крышки подшипника (например, левой на рис. 6.23, б) и корпусом. Затем вал с червячным колесом смещают до упора в червяк в противоположную сторону и снова измеряют зазор между корпусом и фланцем той же крышки подшипника. Под фланец этой крышки ставят набор прокладок, равный по толщине среднему зазору. Остальные прокладки набора ставят под фланец крышки подшипника другой опоры;

2) *применением винтов*, воздействующих на подшипники через нажимные шайбы. Этот способ позволяет проводить тонкую регулировку осевого положения колеса, вследствие чего его широко применяют на практике.

На рис. 6.24, а винты 1 (в обоих опорах) большого диаметра воздействуют на внешние кольца подшипников через промежуточные шайбы 2. Центральное приложение силы при регулировании и самоустановке шайб предохраняют внешние кольца подшипников от перекоса. На рис. 6.24, б приведен такой же способ, как и на рис. 6.24, а, но для выходного конца вала. В верхней части рисунка (I) дано исполнение для привертных крышек, а в нижней (II) — для закладных.

Для регулирования осевого положения конического или червячного колеса устройства, приведенные на рис. 6.24, делают на обоих концах вала. Это дает возможность перемещать вал с установленными на нем деталями в обоих направлениях. По окончании регулирования винты должны быть застопорены.

На рис. 6.25, а, б регулировочный винт стопорят сухарями 1, концы которых по окончании регулирования вставляют в одно из отверстий или в один из пазов винта. Некоторое неудобство этого способа заключено в том, что перед регулированием стопор должен быть снят. Но регулирование производят редко, поэтому этот недостаток не такой уж серьезный.

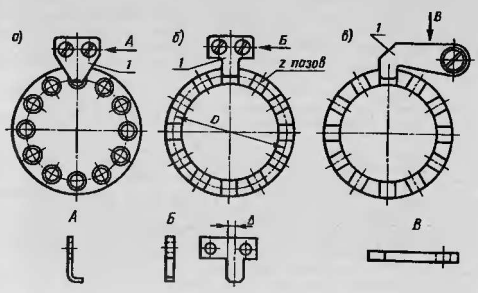


Рис. 6.25

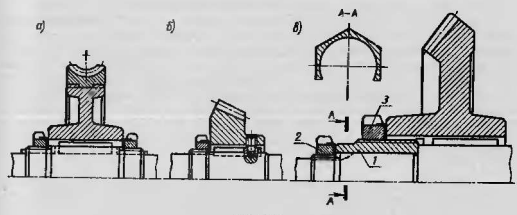


Рис. 6.26




Рис. 6.27

Для повышения точности регулирования резьбу нажимных винтов следует применять с мелким шагом, а число отверстий (пазов) в них возможно большим. Точность регулирования можно повысить вдвое, если применять сухарь *1* с фиксатором, смещенным относительно оси симметрии на  $0,25$  окружного шага кулачков (см. рис. 6.25, б):  $\Delta = 0,25\pi D/z$ .

Все же более удобен способ, показанный на рис. 6.25, в. Здесь стопорный рычажок *1* перед регулированием не снимают, а поворачивают на некоторый угол.

**Регулирование осевым перемещением колес по валу.** Способы регулирования осевого положения колес перемещением их по валу показаны на рис. 6.26 и 6.27.

Наибольшее распространение получило регулирование с помощью двух гаек (рис. 6.26, а). Довольно широко применяют также регулирование одной гайкой. Колесо по окончании регулирования фиксируют установочным винтом (рис. 6.26, б). Интересная конструкция устройства для регулирования осевого положения конического колеса, изображенная на рис. 6.26, в. Осевое перемещение колеса по валу производят втулкой *1*, ввинчиваемой в резьбовой участок в отверстии колеса. На конце втулки имеется шесть граней для захвата ее ключом. По окончании регулирования втулку *1* стопорят, поджимая гайкой *2*. Затем гайкой *3* коническое колесо закрепляют на втулке *1*.

Осевое положение зубчатого венца червячного или конического колеса можно регулировать набором металлических прокладок *1* (рис. 6.27).

## Глава 7 КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

При эскизном проектировании (гл. 3) были выбраны тип, класс точности и схема установки подшипников. Далее нужно определить силы, нагружающие подшипник, произвести подбор подшипника по статической или динамической грузоподъемности, окончательно установить основные размеры подшипника, конструктивно оформить опоры.

### 7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ, НАГРУЖАЮЩИХ ПОДШИПНИКИ

**Определение радиальных реакций.** Радиальную реакцию подшипника считают приложенной к оси вала в точке пересечения с ней нормалей, проведенных через середины контактных площадок. Для радиальных подшипников эта точка расположена на середине ширины подшипника. Для радиально-упорных подшипников расстояние  $a$  между этой точкой и торцом подшипника может быть определено графически (рис. 7.1) или аналитически:

подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

$$a = 0,5 [B + 0,5(d + D)\operatorname{tg}\alpha];$$

подшипники роликовые конические однорядные

$$a = 0,5[T + (d + D)e/3].$$

Ширину  $B$  кольца, монтажную высоту  $T$ , коэффициент  $e$  осевого нагружения, угол  $\alpha$  контакта, а также диаметры  $d$  и  $D$  принимают по табл. 24.15—24.18. Вычерчивание внутренней конструкции подшипника см. 7.12.

Расстояние между точками приложения радиальных реакций при установке радиально-упорных подшипников по схеме:

«распор» (рис. 7.2, а) .....	$l = l_0 - 2a$ ;
«растяжку» (рис. 7.2, б) .....	$l = l_0 + 2a$ ;

где  $l_0$  — расстояние между торцами наружных колец подшипников,  $a$  — смещение точки приложения радиальной реакции от торца подшипника.

Реакции опор определяют из уравнения равновесия: сумма моментов внешних сил относительно рассматриваемой опоры и момента реакции в другой опоре равна нулю.

На выходные концы валов со стороны соединительной муфты, ременной или цепной передачи действует консольная радиальная сила  $F_R$ , вызывающая появление дополнительных реакций опор. Так, со стороны муфты на вал действует радиальная сила  $F_R = F_{R0}$ , возникающая из-за погрешностей монтажа, ошибок изготовления и неравномерного изнашивания элементов муфты. Для пред-




Рис. 7.1

варительных расчетов можно принять  $F_k = 50 \sqrt{T}$ , где  $T$  — вращающий момент на валу, Н·м. В последующем значение  $F_k$  следует уточнить с учетом типа муфты и ожидаемого смещения валов.

Если проектируют редуктор многоцелевого назначения, то рассчитывают на действие консольной нагрузки:

для быстроходного вала  $F_k = 125 \sqrt{T_B}$ ;

для тихоходного вала одноступенчатого редуктора  $F_k = 125 \sqrt{T_T}$ ;

для тихоходного вала остальных редукторов  $F_k = 250 \sqrt{T_T}$ .

где  $T_B$  и  $T_T$  — соответственно вращающие моменты на быстроходном и тихоходном валах, Н·м.

Реакции опор в соответствии со схемой (рис. 7.3):

$$F_{1k} = F_k l_k / l; F_{2k} = F_k (l + l_k) / l$$

При установке на концы валов соединительных муфт направление силы  $F_k$  неизвестно, поэтому при расчете принимают, что эти реакции совпадают по направлению с суммарными реакциями опор от действия сил известного направления (например, окружной, осевой и радиальной сил в зацеплении).

**Определение осевых реакций.** При установке вала на двух радиальных шариковых или радиально-упорных подшипниках *нерезулируемых типов* осевая сила  $F_{os}$ , нагружающая подшипник, равна внешней осевой силе  $F_{os}$ , действующей

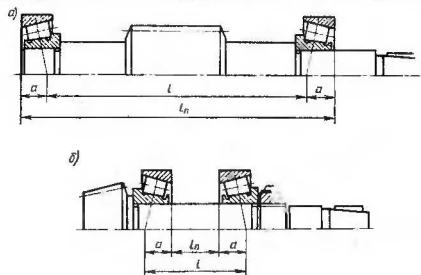


Рис. 7.2



на вал. Силу  $F_r$  воспринимает тот подшипник, который ограничивает осевое перемещение вала под действием этой силы.

При определении осевых сил, нагружающих радиально-упорные подшипники регулируемых линий, следует учитывать осевые силы, возникающие под действием радиальной нагрузки  $F_r$  из-за наклона контактных линий. Значения этих сил зависят от типа подшипника, угла контакта, значений радиальных сил, а также от того, как отрегулирован подшипник.

Обычно подшипники регулируют так, чтобы осевой зазор при установившемся температурном режиме был близок к нулю. В этом случае под действием радиальной нагрузки  $F_r$  находится около половины тел качения, а суммарная по всем нагруженным телам качения осевая составляющая из-за наклона контактных




Рис. 7.3




Рис. 7.4

линий равна  $eF_r$  и представляет собой минимальную осевую силу, которая должна действовать на радиально-упорный подшипник при заданной радиальной силе:

$$F_{\text{осев}} = eF_r$$

Для шариковых радиально-упорных подшипников с углом контакта  $\alpha < 18^\circ$

$F_{\text{мин}} = eF_r$ , где  $e$  — коэффициент минимальной осевой нагрузки. В подшипниках такого типа действительный угол контакта отбрасывается от начального и зависит от радиальной нагрузки  $F_r$  и базовой статистической грузоподъемности  $C_0$ . По-

этому коэффициент  $e'$  принимают по графику рис. 7.4 в зависимости от отношения  $F_r / C_0r$ .

Для шариковых радиально-упорных подшипников с углом контакта  $\alpha \geq 18^\circ$   $e' = e$  и  $F_{\text{мин}} = eF_r$ . Значения коэффициента  $e$  осевого нагружения принимают по табл. 7.1.

Для конических роликовых:  $e' = 0,83e$  и  $F_{\text{мин}} = 0,83eF_r$ . Значения коэффициента  $e$  принимают по табл. 24.16—24.18.

Для нормальной работы радиально-упорных подшипников необходимо, чтобы в каждой опоре осевая сила, нагружающая подшипник, была не меньше минимальной.

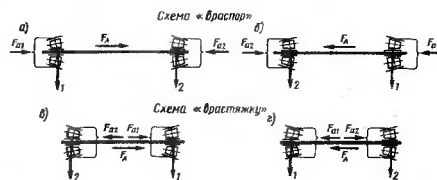


Рис. 7.5

$$F_{a1} \geq F_{a1min} \text{ и } F_{a2} \geq F_{a2min}$$

Кроме того, должно быть выполнено условие равновесия вала — равенство нулю суммы всех осевых сил, действующих на вал. Например, для схемы по рис. 7.5, а имеем:

$$F_{a1} + F_A - F_{a2} = 0.$$

Для нормальной работы радиально-упорных подшипников необходимо, чтобы в каждой опоре осевая сила, нагружающая подшипник, была не меньше минимальной:

$$F_{a1} \geq F_{a1min} \text{ и } F_{a2} \geq F_{a2min}$$

Таблица 7.1

Тип подшипника	α, °	F <sub>0</sub> /C <sub>0</sub>	Подшипники односторонние		Подшипники двухсторонние				e
			F <sub>d</sub> (VFD) > e		F <sub>d</sub> (VFD) ≤ e		F <sub>d</sub> (VFD) > e		
			X	Y	X	Y	X	Y	
Радиальный	0	0,014	0,56	1,0	0	0,56	2,30	2,30	0,19
		0,028					1,99	1,99	0,22
		0,056					1,71	1,71	0,26
		0,084					1,55	1,55	0,28
		0,110					1,45	1,45	0,30
		0,170					1,31	1,31	0,34
		0,280					1,15	1,15	0,38
		0,420					1,04	1,04	0,42
0,560	1,00	1,00	0,44						
Радиально-упорный	12	0,034	0,45	1,0	0,74	2,08	2,94	0,30	
		0,029				1,62	1,84	0,34	
		0,057				1,46	1,69	0,37	
		0,086				1,34	1,52	0,41	
		0,110				1,22	1,39	0,45	
		0,170				1,13	1,30	0,48	
		0,290				1,04	1,20	0,52	
		0,430				1,01	1,16	0,54	
	0,570	1,00	1,16	0,54					
	15	0,015	0,44	1,0	0,72	1,65	2,39	0,38	
		0,029				1,40	1,57	0,40	
		0,058				1,30	1,46	0,43	
		0,087				1,23	1,38	0,46	
		0,114				1,19	1,34	0,47	
		0,176				1,12	1,26	0,50	
		0,290				1,02	1,14	0,55	
		0,440				1,00	1,12	0,56	
	0,580	1,00	1,12	0,56					
	25	—	0,41	0,87	1	0,92	0,67	1,41	0,68
	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	—	0,37	0,66	1	0,66	0,60	1,07	0,95
	40	—	0,35	0,57	1	0,55	0,57	0,93	1,14

Примечания. 1. Значения X, Y, e для промежуточных значений относительной осевой нагрузки коэф. для угла α контакта определяются линейной интерполяцией. 2. В настоящее время промышленность переходит на выпуск радиально-упорных шарикоподшипников с углами контакта 15, 25 и 40° (вместо 12, 26 и 36°), см. [10].

В табл. 7.2 приведены формулы для определения осевых сил F<sub>a1</sub> и F<sub>a2</sub> в отдельных частных случаях. Обозначения 1 и 2 опор в соответствии со схемами рис. 7.5, а — з.

Таблица 7.2

Условия нагружения	Осевые силы
$F_{\text{радиал}} \geq F_{\text{радиал}}; F_A \geq 0$	$F_{\text{ос}} = F_{\text{радиал}}; F_{\text{ос}} = F_{\text{ос}} + F_A$
$F_{\text{радиал}} < F_{\text{радиал}}; F_A \geq F_{\text{радиал}} - F_{\text{радиал}}$	$F_{\text{ос}} = F_{\text{радиал}}; F_{\text{ос}} = F_{\text{ос}} - F_A$

## 7.2. ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ

Основной критерий работоспособности и порядок подбора подшипников зависит от значения частоты вращения кольца. Подшипники выбирают по *статической грузоподъемности*, если они воспринимают внешнюю нагрузку в неподвижном состоянии или при медленном вращении ( $n \leq 10 \text{ мин}^{-1}$ ). Подшипники, работающие при  $n > 10 \text{ мин}^{-1}$ , выбирают по *динамической грузоподъемности*, рассчитывая их ресурс при требуемой надежности. Подшипники, работающие при частоте вращения  $n > 10 \text{ мин}^{-1}$  и резко переменной нагрузке, также следует проверять на статическую грузоподъемность.

*Предварительно назначают тип и схему установки подшипников* (см. 3.3). Подбор подшипников производят для обеих опор вала. В некоторых изделиях, например в редукторах, для обеих опор применяют подшипники одного типа и одного размера. Тогда подбор выполняют по наиболее нагруженной опоре. Иногда из соотношения радиальных и осевых сил нельзя заранее с уверенностью сказать, какая опора более нагружена. Тогда расчет ведут параллельно для обеих опор до получения значений эквивалентных нагрузок, по которым и определяют более нагруженную опору.

Расчет подшипников на статическую грузоподъемность. Для назначенного подшипника выписывают следующие данные:

для шариковых радиальных и радиально-упорных — из табл. 24.10—24.12, 24.15 значение базовой статической радиальной грузоподъемности  $C_{0r}$ ;

для роликовых радиальных и радиально-упорных (конических) — из табл. 24.13, 24.14, 24.16—24.18 значение  $C_{0r}$ ;

для шарикоподшипников упорных — из табл. 24.19 значение базовой статической осевой грузоподъемности  $C_{0a}$ .

При расчете на статическую грузоподъемность проверяют, не будет ли радиальная  $F_r$  или осевая  $F_a$  нагрузка на подшипник превосходить статическую грузоподъемность, указанную в каталоге:

$$F_r \leq C_{0r} \text{ или } F_a \leq C_{0a}.$$

Если статическая нагрузка состоит из радиальной  $F_r$  и осевой  $F_a$  составляющих, то определяют эквивалентную статическую радиальную нагрузку  $R_0$ .

Для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников и радиально-упорных роликоподшипников:

$$R_0 = X_0 F_r + Y_0 F_a.$$

Значения коэффициента  $X_0$  радиальной статической нагрузки и коэффициента  $Y_0$  осевой статической нагрузки приведены в табл. 7.3.

Эквивалентная нагрузка не может быть меньше радиальной. Если при вычислении получают  $R_0 < F_r$ , то для расчета принимают  $R_0 = F_r$ .

Статическая прочность обеспечена, если выполнено условие

$$R_0 \leq C_{0r}$$

где  $C_{0r}$  — статическая радиальная грузоподъемность подшипника.

Расчет подшипников на заданный ресурс. Исходные данные:  $F_{r1}$ ,  $F_{r2}$

— радиальная нагрузка (радиальная реакция опоры), Н,  $F_d$  — внешняя осевая сила, действующая на вал, Н;  $n$  — частота вращения кольца (как правило, частота вращения вала), мин<sup>-1</sup>;  $d$  — диаметр посадочной поверхности вала, который берут из компоновочной схемы, мм;  $L_{300}$ ,  $L_{300}$  — требуемый ресурс (долговечность) при необходимой вероятности безотказной работы подшипника соответственно в млн. об. или в ч; режим нагружения; условия эксплуатации подшипникового узла (возможная перегрузка, рабочая температура и др.).

Таблица 7.3

Подшипники		Однорядные		Двухрядные	
		X	Y	X	Y
Шариковые радиальные		0,6	0,5	0,6	0,5
Шариковые радиально-упорные с номинальными углами контакта $\alpha$ , °	12		0,47		0,94
	15		0,46		0,92
	23	0,5	0,38	1	0,76
	26		0,37		0,74
	36		0,28		0,56
	40		0,25		0,52
Шариковые и роликовые самоустанавливающиеся ( $\alpha \neq 0^\circ$ ), конические радиально-упорные		0,5	$0,22 \operatorname{ctg} \alpha$	1	$0,44 \operatorname{ctg} \alpha$

- Подбор подшипников качения производят в такой последовательности.
1. Предварительно назначают тип и схему установки подшипников (см. § 3.3).
  2. Для назначенного подшипника выписывают следующие данные:
    - для шариковых радиальных и радиально-упорных с углом контакта  $\alpha < 18^\circ$  из табл. 24.10—24.12, 24.15 значения базовых динамической  $C$  и статической  $C_0$  радиальных грузоподъемностей;
    - для шариковых радиально-упорных с углом контакта  $\alpha \geq 18^\circ$  из табл. 24.15 значение  $C$ , а из табл. 7.1 значения коэффициентов  $X$  радиальной,  $Y$  осевой нагрузок, коэффициента  $e$  осевого нагружения;
    - для конических роликовых из табл. 24.16—24.18 значения  $C$ ,  $Y$  и  $e$ , а также принимают  $X = 0,4$ .
  3. Из условия равновесия вала и условия ограничения минимального уровня осевых нагрузок на радиально-упорные подшипники определяют осевые силы  $F_{a1}$  и  $F_{a2}$ .
  4. Для подшипников шариковых радиальных, а также шариковых радиально-упорных с углом контакта  $\alpha < 18^\circ$  по табл. 7.1 в зависимости от отношения  $F_d/C_0$  находят значения  $X$ ,  $Y$  и  $e$ .
  5. Сравнивают отношение  $F_d/(VF_e)$  с коэффициентом  $e$  и окончательно принимают значения коэффициентов  $X$  и  $Y$ : при  $F_d/(VF_e) \leq e$  принимают  $X = 1$  и  $Y = 0$ , при  $F_d/(VF_e) > e$  для подшипников шариковых радиальных и радиально-упорных окончательно принимают записанные ранее (в п. 2 и 4) значения коэффициентов  $X$  и  $Y$ .  
Здесь  $V$  — коэффициент вращения кольца:  $V = 1$  при вращении внутреннего кольца подшипника относительно направления радиальной нагрузки и  $V = 1,2$  при вращении наружного кольца.
  6. Для двухрядных конических роликовых подшипников  $e = 1,5 \operatorname{ctg} \alpha$ ; при  $F_d/(VF_e) = e$  коэффициенты  $X = 1$  и  $Y = 0,45 \operatorname{ctg} \alpha$ , а при  $F_d/(VF_e) > e$  коэффициенты  $X = 0,67$  и  $Y = 0,67 \operatorname{ctg} \alpha$ .
  6. Вычисляют эквивалентную динамическую нагрузку:
    - радиальную для шариковых радиальных и шариковых или роликовых радиально-упорных

$$P_r = (VXF_r + YF_a)K_cK_s$$

— радиальную для подшипников с короткими цилиндрическими роликами:

$$P_r = F K_f K_t$$

— осевую для упорных подшипников:

$$P_a = F_a K_f K_t$$

Значение коэффициента  $K_f$  безопасности принимают по табл. 7.4, а температурного коэффициента  $K_t$  — в зависимости от рабочей температуры  $t_{\text{раб}}$  подшипника:

$t_{\text{раб}}, ^\circ\text{C}$	$\leq 100$	125	150	175	200	225	250
$K_t$	1,0	1,05	1,10	1,15	1,25	1,35	1,4

Таблица 7.4

Характер нагрузки	$K_f$	Область применения
Спокойная нагрузка без толчков	1,0	Маломощные кинематические редукторы и приводы. Механизмы ручных кранов, блоков. Таля, вилки, ручные лебедки. Приводы упряженки.
Легкие толчки; кратковременные перегрузки до 125% номинальной нагрузки	1,0...1,2	Продольные зубчатые передачи. Металлообрабатывающие станки (кроме строгальных, долбежных и шлифовальных). Гироскопы. Механизмы подъема кранов. Электротали и монорельсовые тележки. Лебедки с механическим приводом. Легкие вентиляторы и воздушники.
Умеренные толчки; вибрационная нагрузка; кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки	1,3...1,5	Зубчатые передачи. Редукторы всех типов. Механизмы передвижения крановых тележек и поворота кранов. Бушвы рельсового подвижного состава.
То же, в условиях повышенной надежности	1,5...1,6	Механизмы изменения вылета стрелы кранов. Шпиндели шлифовальных станков. Электромашинки.
Нагрузки со значительными толчками и вибрациями; кратковременные перегрузки до 200% номинальной нагрузки	1,8...2,5	Зубчатые передачи. Дробилки и котлы. Кривошипно-шатунные механизмы. Балки прокатных станков. Медные вентиляторы.
Нагрузки с сильными ударами; кратковременные перегрузки до 300% номинальной нагрузки	2,5...3,0	Тяжелые ковочные машины. Лесопильные рамы. Рабочие роликовые конвейеры крупносортовых станков, бломингов и слябнгов. Холодильное оборудование.

Для работы при повышенных температурах применяют подшипники со специальной стабилизирующей термообработкой или изготовленные из теплоустойчивых сталей.

Для подшипников, работающих при переменных режимах нагружения, задаваемых циклограммой нагрузок и соответствующими этим нагрузкам частотами вращения (рис. 7.6), вычисляют эквивалентную радиальную динамическую нагрузку при переменном режиме нагружения

$$P_E = \sqrt[3]{\frac{P_1^3 L_1 + P_2^3 L_2 + \dots + P_n^3 L_n}{L_1 + L_2 + \dots + L_n}}$$




Рис. 7.6

где  $P_i$  и  $L_i$  — постоянная эквивалентная нагрузка (радиальная или осевая) на  $i$ -том режиме и продолжительность ее действия в млн. об. Если  $L_i$  задана в ч —  $L_{ch}$ , то ее пересчитывают на млн. об. с учетом частоты вращения  $n_i$ , мин<sup>-1</sup>:

$$L_i = 60n_i L_{ch} / 10^6.$$

Для подшипников, работающих при типовых режимах нагружения (см. рис. 2.3), расчеты удобно вести с помощью коэффициента эквивалентности  $K_E$ :

Режим работы . . . . .	0	I	II	III	IV	V
$K_E$ . . . . .	1,0	0,8	0,63	0,56	0,5	0,4

При этом по известным максимальным длительно действующим силам  $F_{r1max}$ ,  $F_{r2max}$ ,  $F_{a1max}$ ,  $F_{a2max}$  (соответствующим максимальному из длительно действующих моментов  $T = T_{max}$ ) находят эквивалентные нагрузки [13]:

$$F_{r1} = K_E F_{r1max}, \quad F_{r2} = K_E F_{r2max}, \quad F_A = K_E F_{Amax}$$

по которым в соответствии с пп. 2..6 ведут расчет подшипников как при постоянной нагрузке.

7. Определяют скорректированный по уровню надежности и условиям применения *расчетный ресурс* (долговечность) подшипника, ч:

$$L_{ch} = a_1 a_{23} \left( \frac{C}{P} \right)^k \frac{10^6}{60 n},$$

где  $C$  — базовая динамическая грузоподъемность подшипника (радиальная  $C_r$  или осевая  $C_a$ ), Н;  $P$  — эквивалентная динамическая нагрузка (радиальная  $P_r$  или осевая  $P_a$ ), а при переменном режиме нагружения  $F_{r1}$  или  $F_{r2}$ , Н;  $k$  — показатель степени;  $k = 3$  для шариковых и  $k = 10/3$  для роликовых подшипников;  $n$  — частота вращения кольца, мин<sup>-1</sup>;  $a_1$  — коэффициент долговечности в функции несложимой надежности принимают по табл. 7.5;  $a_{23}$  — коэффициент, характеризующий совместное влияние на долговечность особых свойств металла деталей подшипника и условий его эксплуатации.

Вместо индекса  $s$  в обозначении ресурса записывают цифру  $s = 100 - P$ , где  $P$  — надежность при определении ресурса. Так, при 90 %-ной надежности —  $L_{90}$ , при 95 %-ной —  $L_{95}$ , при 97 %-ной —  $L_{97}$ .

Т а б л и ц а 7.5

Вероятность безотказной работы $P$ , %	90	95	96	97	98	99
Обозначение ресурса	$L_{90}$	$L_{95}$	$L_{96}$	$L_{97}$	$L_{98}$	$L_{99}$
Коэффициент надежности $a_1$	1	0,62	0,53	0,44	0,33	0,21

Для обычных условий применения подшипников (материал обычной стали, наличие перекосов колец, отсутствие надежной гидродинамической пленки масла) значения коэффициента  $a_{23}$ :

Для шарикоподшипников (кроме сферических) . . . . .	0,7..0,8
Для роликоподшипников конических . . . . .	0,6..0,7
Для роликоподшипников цилиндрических, шарикоподшипников сферических двухрядных . . . . .	0,5..0,6
Для роликовых радиальных двухрядных сферических подшипников . . . . .	0,3..0,4

Формулы справедливы при частотах вращения свыше 10 мин<sup>-1</sup> до предельных по

каталогу, а также если  $P_r$  (или  $F_r$ ), а при переменных нагрузках  $F_{r\max}$  (или  $F_{r\text{стат}}$ ) не превышает 0,5  $C_r$  (или 0,5  $C_0$ ).

8. Оценивают пригодность намеченного типоразмера подшипника. Подшипник пригоден, если расчетный ресурс больше или равен требуемому.

$$L_{\text{раб}} \geq L_{\text{треб}}$$

В некоторых случаях в одной опоре устанавливают два одинаковых радиальных или радиально-упорных однорядных подшипника, образующих один подшипниковый узел. При этом пару подшипников рассматривают как один двухрядный подшипник. При определении ресурса по формуле п. 7 вместо  $C_r$  подставляют базовую динамическую радиальную грузоподъемность  $C_{r\text{сум}}$  комплекта из двух подшипников: для шарикоподшипников  $C_{r\text{сум}} = 1,625 C_r$ , для роликоподшипников  $C_{r\text{сум}} = 1,714 C_r$ . Базовая статическая радиальная грузоподъемность такого комплекта равна удвоенной номинальной грузоподъемности одного однорядного подшипника  $C_{0\text{сум}} = 2 C_0$ .

При определении эквивалентной нагрузки  $P_r$  значения коэффициентов  $X$  и  $Y$  принимают как для двухрядных подшипников; для шарикоподшипников — по табл. 7.1; для роликоподшипников — по п. 5.

**Пример 1.** Подобрать подшипник качения для опор выходного вала цилиндрического зубчатого редуктора общего назначения (рис. 7.7). Частота вращения вала  $n = 120$  мин<sup>-1</sup>. Требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90 %:  $L_{\text{наб}} = 25$  000 ч. Диаметр посадочных поверхностей вала  $d = 60$  мм. Максимальные длительно действующие силы:  $F_{r\max} = 6400$  Н,  $F_{r\text{стат}} = 6400$  Н,  $F_{a\max} = 2900$  Н. Режим нагрузки — II (средний равновероятный). Возможны кратковременные перегрузки до 150 % номинальной нагрузки. Условия эксплуатации подшипников — обычные. Ожидаемая температура работы  $t_{\text{раб}} = 50^\circ\text{C}$ .

**Решение.** 1. Для типовой нагрузки II коэффициент эквивалентности  $K_B = 0,63$ . Вычисляем эквивалентные нагрузки:  $F_R = K_B F_{r\max} = 0,63 \cdot 6400 = 4032$  Н;  $F_A = F_{a\max} = 0,63 \cdot 2900 = 1827$  Н;  $F_0 = 0$ . Дальнейший расчет производим для более нагруженного подшипника опоры I.

2. Предварительно назначаем шариковые радиальные подшипники легкой серии 212. Схема установки подшипников — вращевор.

3. Для принятых подшипников из табл. 24.10 находим:  $C_r = 52000$  Н,  $C_0 = 31000$  Н.

4. Для радиальных шарикоподшипников из условия равновесия вала следует:  $F_{r1} = F_A = 1827$  Н,  $F_{r2} = 0$ . Дальнейший расчет производим для более нагруженного подшипника опоры I.

5. Отношение  $F_A/C_0 = 1 \cdot 1827/3100 = 0,59$ . Из табл. 7.1 вычисляем  $X = 0,56$ ,  $Y = 1,69$ ,  $e = 0,262$ .

6. Отношение  $F_A/(YF_R) = 1827/(1 \cdot 4032) = 0,453$ , что больше  $e = 0,262$  ( $Y = 1$  при вращении внутреннего кольца). Окончательно принимаем  $X = 0,56$ ,  $Y = 1,69$ .

7. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P_r = (FX + YF_A) K_B K_t$$

Принимаем  $K_B = 1,4$  (см. табл. 7.4);  $K_t = 1$  ( $t_{\text{раб}} < 100^\circ\text{C}$ )

$$P_r = (1 \cdot 0,56 \cdot 4032 + 1,69 \cdot 1827) 1,4 \cdot 1 = 7484 \text{ Н}$$

8. Расчетный скорректированный ресурс подшипника при  $a_1 = 1$  (вероятность безотказной работы 90 %, табл. 7.5),  $a_2 = 0,7$  (обычные условия применения, см. стр. 108),  $k = 3$  (шариковый подшипник)

$$L_{\text{наб}} = a_1 a_2 \left( \frac{C_r}{P_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,7 \left( \frac{52000}{7484} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 120} = 32609 \text{ ч}$$

9. Так как расчетный ресурс больше требуемого:  $L_{\text{наб}} > L_{\text{треб}}$  ( $32609 > 25000$ ), то предварительно назначенный подшипник 212 пригоден. При требуемом ресурсе надежность выше 90 %.

**Пример 2.** Подобрать подшипник для опор вала редуктора привода цепного конвейера (рис. 7.8). Частота вращения вала  $n = 200$  мин<sup>-1</sup>. Требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90 %:  $L_{\text{наб}} = 20$  000 ч. Диаметр посадочных поверхностей вала  $d = 45$  мм. Максимальные длительно




Рис. 7.7




Рис. 7.8

действующие силы:  $F_{r1max} = 9820$  Н,  $F_{r2min} = 8040$  Н,  $F_{tmax} = 3210$  Н. Режим нагружения — III (средний нормальный). Возможны кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки. Условия эксплуатации подшипников — обычные. Ожидаемая температура работы  $t_{об} = 45^\circ\text{C}$ .

**Решение 1.** Для типового режима нагружения III коэффициент эквивалентности  $K_F = 0,56$ .  
 Вычисляем эквивалентные нагрузки:  $F_{r1} = K_F F_{r1max} = 0,56 \cdot 9820 = 5499$  Н;  $F_{r2} = K_F F_{r2max} = 0,56 \cdot 8040 = 4502$  Н;  $F_t = K_F F_{tmax} = 0,56 \cdot 3210 = 1798$  Н.

2. Предварительно назначаем конические роликовые подшипники легкой серии — 7209A. Схема установки подшипников — враспор.

3. Для принятых подшипников из табл. 24.16 находим:  $C_r = 62\,700$  Н,  $e = 0,4$ ,  $Y = 1,5$ .

4. Минимально необходимые для нормальной работы радиально-упорных подшипников осевые силы

$$F_{a1min} = 0,83eF_{r1} = 0,83 \cdot 0,4 \cdot 5499 = 1826 \text{ Н}, \quad F_{a2min} = 0,83eF_{r2} = 0,83 \cdot 0,4 \cdot 4502 = 1495 \text{ Н}.$$

Находим осевые силы, нагружающие подшипники. Расчетная схема соответствует рис. 7.5, а. Так как  $F_{a1min} > F_{a2min}$  и  $F_t > 0$ , то по табл. 7.2  $F_{a1} = F_{a1min} = 1826$  Н,  $F_{a2} = F_t + F_{a2min} = 1826 + 1798 = 3624$  Н.

5. Отношение  $F_{a1}/(YF_{r1}) = 1826/(1 \cdot 5499) = 0,33$ , что меньше  $e = 0,4$  ( $Y = 1$  при вращении внутреннего кольца). Тогда для опоры 1:  $X = 1$ ,  $Y = 0$ .

Отношение  $F_{a2}/(YF_{r2}) = 3624/(1,5 \cdot 4502) = 0,805$ , что больше  $e = 0,4$ . Тогда для опоры 2:  $X = 0,4$ ,  $Y = 1,5$ .

6. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для подшипников при  $K_S = 1,4$  (см. табл. 7.4) и  $K_T = 1$  ( $t_{об} < 100^\circ\text{C}$ ) в опорах 1 и 2:

$$F_{r1} = F_{r1} K_S K_T = 5499 \cdot 1,4 \cdot 1 = 7699 \text{ Н}.$$

$$F_{r2} = (YF_{r2} + YF_{a2}) K_S K_T = (1 \cdot 0,4 \cdot 4502 + 1,5 \cdot 324) \cdot 1,4 \cdot 1 = 10\,132 \text{ Н}.$$

7. Для подшипника более нагруженной опоры 2 вычисляем расчетный скорректированный ресурс при  $a_1 = 1$  (вероятность безотказной работы 90%; табл. 7.5),  $a_2 = 0,6$  (обычные условия применения, стр. 108) и  $k = 10/3 = 3,33$  (роликовый подшипник)

$$L_{10ab} = a_1 a_2 \left( \frac{C_r}{F_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,6 \left( \frac{62\,700}{10\,132} \right)^{3,33} \frac{10^6}{60 \cdot 2000} = 21622 \text{ ч}.$$

8. Так как расчетный ресурс больше требуемого:  $L_{10ab} > L_{10об}$  ( $21622 > 20000$ ), то предварительно назначенный подшипник 7209A пригоден. При требуемом ресурсе надежность несколько выше 90%.

**Пример 3.** Подобрать подшипники качения для фиксирующей опоры вала червяка (рис. 7.9). Частота вращения вала  $n = 970$  мин<sup>-1</sup>. Требуемый ресурс при вероятности безотказной работы 90%:  $L_{10об} = 12\,500$  ч. Диаметр посадочной поверхности вала  $d = 40$  мм. Максимальные длительно действующие силы:  $F_{rmax} = 3500$  Н,  $F_{tmax} = 5400$  Н. Режим нагружения — I (тяжелый). Возможны кратковременные перегрузки до 150% номинальной нагрузки. Условия эксплуатации подшипников — обычные. Ожидаемая температура работы  $t_{об} = 80^\circ\text{C}$ .

**Решение 1.** Для типового режима нагружения I коэффициент эквивалентности  $K_F = 0,8$ .

Вычисляем эквивалентные нагрузки:  $F_r = K_F F_{rmax} = 0,8 \cdot 3500 = 2800$  Н;  $F_t = K_F F_{tmax} = 0,8 \cdot 5400 = 4320$  Н.

2. Предварительно назначаем шариковые радиально-упорные подшипники легкой серии 36208 с углом контакта  $\alpha = 12^\circ$ .

3. Для этих подшипников по табл. 24.15  $C_r = 23\,200$  Н,  $C_r = 38\,900$  Н.

4. Подшипниковый узел фиксирующей опоры червяка образует два одинаковых радиально-упорных шариковых подшипника, которые рассматривают как один двухрядный подшипник, нагруженный силами  $F_r$  и  $F_t = F_t$ . Для комплекта из двух шариковых подшипников имеем:  $C_{опр} = 1,625 \times C_r = 1,625 \times 38\,900 = 63\,212$  Н;  $C_{опр2} = 2 \times C_{опр} = 2 \times 63\,212 = 126\,424$  Н.

5. Определяем отношение  $L_{10ob}/C_{опр} = 2 \cdot 4320/126\,424 = 0,186$  и по табл. 7.1 находим  $e = 0,485$ .




Рис. 7.9



6. Отношение  $F_{\Sigma}(V\bar{F}) = 4320/(1 \cdot 2800) = 1,543$ , что больше  $e = 0,485$ . По табл. 7.1 принимаем для двухрядного подшипника  $X = 0,74$  и  $Y = 1,82$ .
7. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для подшипников при  $K_0 = 1,4$  (см. табл. 7.4),  $K_1 = 1$  ( $f_{\text{зад}} < 100^\circ\text{C}$ ).

$$P_r = (VX\bar{F}_r + VY\bar{F}_a)K_0K_1 = (1 \cdot 0,74 \cdot 2800 + 1,82 \cdot 4320) \cdot 1,4 \cdot 1 = 13908 \text{ Н.}$$

8. Расчетный скорректированный ресурс подшипника при  $a_1 = 1$  (вероятность безотказной работы 90 %, табл. 7.3),  $a_{23} = 0,7$  (обычные условия применения, стр. 103),  $k = 3$  (шариковый подшипник)

$$L_{10\text{об}} = a_1 a_{23} \left( \frac{C_{\text{сум}}}{P_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,7 \left( \frac{63212}{13908} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 970} = 1129 \text{ ч.}$$

9. Так как расчетный ресурс меньше требуемого:  $L_{10\text{об}} < L_{10\text{треб}} (1129 < 12500)$ , то предварительно назначенный подшипник 36208 не пригоден.

Проверим, не подойдет ли подшипник шариковый радиально-упорный легкой серии 46208 с углом контакта  $\alpha = 26^\circ$ .

1. Для этого подшипника по табл. 24.15  $C_r = 36800$  Н.
2. Для комплекта из двух шарикоподшипников имеем:  $C_{\text{сум}} = 1,625 C_r = 1,625 \cdot 36800 = 59800$  Н.
3. По табл. 7.1 для подшипника с углом  $\alpha = 26^\circ$  находим  $e = 0,68$ .
4. Отношение  $F_{\Sigma}(V\bar{F}) = 4320/(1 \cdot 2800) = 1,543$ , что больше  $e = 0,68$ . По табл. 7.1 принимаем для двухрядного подшипника  $X = 0,67$  и  $Y = 1,41$ .
5. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при  $K_0 = 1,4$ ;  $K_1 = 1$

$$P_r = (VX\bar{F}_r + VY\bar{F}_a)K_0K_1 = (1 \cdot 0,67 \cdot 2800 + 1,41 \cdot 4320) \cdot 1,4 \cdot 1 = 11154 \text{ Н.}$$

6. Расчетный скорректированный ресурс при  $a_1 = 1$ ,  $a_{23} = 0,7$ ,  $k = 3$

$$L_{10\text{об}} = a_1 a_{23} \left( \frac{C_{\text{сум}}}{P_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,7 \left( \frac{59800}{11154} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 970} = 1853 \text{ ч.}$$

7. Так как расчетный ресурс меньше требуемого:  $L_{10\text{об}} < L_{10\text{треб}} (1853 < 12500)$ , то назначенный подшипник 46208 не пригоден.

Аналогичным расчетом можно убедиться в том, что не пригоден и подшипник 46308 средней серии с углом контакта  $\alpha = 26^\circ$ , так как для этого подшипника  $C_r = 50800$  Н и, следовательно, для комплекта из двух подшипников  $C_{\text{сум}} = 82500$  Н, расчетный ресурс в часах  $L_{10\text{об}} = 4874$ , что меньше требуемого  $L_{10\text{треб}} = 12500$ .

Проверим, не подойдет ли подшипник шариковый радиально-упорный с углом контакта  $\alpha = 36^\circ$ . Для  $d = 40$  мм выпускают подшипники этого типа только тяжелой серии — 66408. Для этого подшипника  $C_r = 72200$  Н [16].

1. Для комплекта из двух шарикоподшипников имеем:  $C_{\text{сум}} = 1,625 C_r = 1,625 \cdot 72200 = 117325$  Н.
2. По табл. 7.1 для подшипника с углом  $\alpha = 36^\circ$  находим  $e = 0,95$ .
3. Отношение  $F_{\Sigma}(V\bar{F}) = 4320/(1 \cdot 2800) = 1,543$ , что больше  $e = 0,95$ . По табл. 7.1 принимаем для двухрядного подшипника  $X = 0,6$ ,  $Y = 1,07$ .
4. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при  $K_0 = 1,4$ ;  $K_1 = 1$

$$P_r = (VX\bar{F}_r + VY\bar{F}_a)K_0K_1 = (1 \cdot 0,6 \cdot 2800 + 1,07 \cdot 4320) \cdot 1,4 \cdot 1 = 8823 \text{ Н.}$$

5. Расчетный скорректированный ресурс при  $a_1 = 1$ ,  $a_{23} = 0,7$  и  $k = 3$

$$L_{10\text{об}} = a_1 a_{23} \left( \frac{C_{\text{сум}}}{P_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,7 \left( \frac{117325}{8823} \right)^3 \frac{10^6}{60 \cdot 970} = 28280 \text{ ч.}$$

6. Так как расчетный ресурс больше требуемого:  $L_{10\text{об}} > L_{10\text{треб}} (28280 > 12500)$ , то предварительно назначенный подшипник 66408 пригоден.

Подшипник тяжелой серии 66408 имеет сравнительно большие габариты ( $d = 40$  мм,  $D = 110$  мм,  $B = 27$  мм). Поэтому проверим, не подойдет ли роликосподшипник конической с большим углом конусности — условное обозначение 1027308A ( $d = 40$  мм,  $D = 90$  мм,  $\gamma_{\text{высо}} = 25,5$  мм).

1. Для этого подшипника по табл. 24.17  $C_r = 69500$  Н,  $e = 0,83$ .
2. Для комплекта из двух роликосподшипников имеем  $C_{\text{сум}} = 1,714 C_r = 1,714 \cdot 69500 = 118780$  Н.
3. Отношение  $F_{\Sigma}(V\bar{F}) = 4320/(1 \cdot 2800) = 1,543$ , что больше  $e = 0,83$ .

Определим значение угла  $\alpha$ :

$$\alpha = \arctg(e/1,5) = \arctg(0,83/1,5) = 28,96^\circ.$$

Тогда для двухрядного роликосового радиально-упорного подшипника:

$$X = 0,67; Y = 0,67 \operatorname{ctg} \alpha = 0,67 \operatorname{ctg} 28,96^\circ = 1,21.$$

4. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка при  $K_0 = 1,4$ ;  $K_1 = 1$

$$F_r = (XK_0 + YK_1) K_2 K_3 = 1 \cdot 0,67 \cdot 2800 + 1,21 \cdot 4320 \cdot 1,4 \cdot 1 = 9945 \text{ Н.}$$

5. Расчетный скорректированный ресурс при  $a_1 = 1$ ,  $a_{21} = 0,6$  и  $k = 3,33$  (роликовый подшипник)

$$L_{10\text{об}} = a_1 a_{21} \left( \frac{C_{\text{рзм}}}{F_r} \right)^k \frac{10^6}{60 n} = 1 \cdot 0,6 \left( \frac{118780}{9945} \right)^{3,33} \frac{10^6}{60 \cdot 970} = 39820 \text{ ч.}$$

6. Так как расчетный ресурс больше требуемого:  $L_{10\text{об}} > L_{10\text{т}} (39820 > 12500)$ , то предварительно назначенный подшипник 1027308А пригоден. При требуемом ресурсе надежность выше 90 %.

Роликотвинный конический 1027308А с большим углом конусности имеет меньшие размеры, чем парниковый подшипник 66408. Кроме того, радиально-упорные парниковые подшипники дороже конических роликоподшипников.

Окончательно принимаем для условий примера 3 роликоподшипник конический 1027308А.

### 7.3. ВЫБОР ПОСАДОК ПОДШИПНИКОВ

Различают три случая нагружения колец подшипников:

— кольцо вращается относительно радиальной нагрузки, подвергаясь так называемому *циркуляционному* нагружению;

— кольцо неподвижно относительно радиальной нагрузки и подвергается *местному* нагружению;

— кольцо нагружено равнодействующей радиальной нагрузкой, которая не совершает полного оборота, а колеблется на определенном участке кольца, подвергая его *колебательному* нагружению.

Многолетней практикой установлено, что *соединение с валом или корпусом колец, вращающихся относительно нагрузки, должно быть осуществлено обязательно с натягом*, исключающим проворачивание и обкатывание кольцом сопряженной детали и, как следствие, развальцовку посадочных поверхностей и контактную коррозию.

*Посадки неподвижных относительно нагрузки колец назначают более свободными*, допускающими наличие небольшого зазора, так как обкатывание кольцами сопряженных деталей в этом случае не происходит. Нерегулярное проворачивание невращающегося кольца件件件, так как при этом изменяется положение его зоны нагружения. Кроме того, такое сопряжение облегчает осевые перемещения колец при монтаже, при регулировании зазоров в подшипниках и при температурных деформациях валов.

Подшипник является основным комплектующим изделием, но подлежащим в процессе сборки дополнительной доводке. Требуемые посадки в соединении подшипника качения получают назначением соответствующих полей допусков на диаметры вала и отверстия в корпусе. Для подшипников качения принято следующее отличие от обычной в машиностроении системы допусков:

поле допуска на диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника (рис. 7.10) расположено не вверх от нулевой линии («в плюс»), а вниз («в минус»). Эти гарантии получают натягов в соединениях внутреннего кольца с валами, имеющими поля допусков «к», «т», «л». Поле допуска на диаметр наружного кольца располагают как обычно — «в минус» или «в тело детали». Поса-



Рис. 7.10

тому и характер сопряжения наружного кольца с корпусом такой же, как в обычной системе допусков.

Для наиболее распространенного в общем машиностроении случая применения подшипников класса точности 0 поля допусков вала и отверстия корпуса можно выбирать по табл. 7.6 и 7.7 (в таблицах  $P_r$  — эквивалентная динамическая нагрузка,  $C_r$  — базовая динамическая радиальная грузоподъемность подшипника по каталогу).

Таблица 7.6

Вид нагружения наружного кольца	Режим работы подшипника	Поле допуска вала при установке подшипников	
		шариковых	роликовых
Местное	Требуется перемещение внутреннего кольца на валу: $P_r \leq 0,07C_r$	h6	
	Не требуется перемещение кольца на валу: $0,07C_r < P_r \leq 0,15C_r$	k6	
Циркуляционное	Высокие требования к точности хода: $P_r \leq 0,07C_r$	h5	k5
	$0,07C_r < P_r \leq 0,15C_r$	h6, k6	k6, m6
	Ударные нагрузки: $P_r > 0,15C_r$	—	m6
Колебательное	$0,07C_r < P_r \leq 0,15C_r$	k6	m6
	Ударные нагрузки: $P_r > 0,15C_r$	—	m6

На чертеже в местах установки подшипников качения указывают посадки подшипников в соответствии с ГОСТ 3325—85. Поля допусков на диаметр отверстия подшипника обозначают L0, L6, L5, L4, L2 (в зависимости от класса точности 0, 6, 5, 4, 2); поля допусков на наружный диаметр подшипника обозначают соответственно H, k6, k5, k4, k2. Примеры обозначений посадок подшипников: на вал — 50 L0/k6; в корпус —  $\varnothing 90 H7/H7$ . На сборочных чертежах подшипниковых узлов допускается указывать только поле допуска на диаметр сопряженной с подшипником детали без указания поля допуска на посадочные диаметры колец подшипника:  $\varnothing 50 k6$ ;  $\varnothing 90 H7$ .

Таблица 7.7

Вид нагружения наружного кольца	Режим работы подшипника	Поле допуска отверстия
Местное	Наружное кольцо имеет возможность перемещения в осевом направлении: $0,07C_r < P_r \leq 0,15C_r$	H7
Циркуляционное	Наружное кольцо не перемещается в осевом направлении: $0,07C_r \leq P_r \leq 0,15C_r$	N7
Колебательное	Наружное кольцо не перемещается в осевом направлении: $0,07C_r < P_r \leq 0,15C_r$	K7
	Наружное кольцо легко перемещается в осевом направлении, высокая точность хода: $P_r \leq 0,15C_r$	h6

**Пример.** Выбрать поля допусков вала и отверстия корпуса для установки шарикового радиального однорядного подшипника 212 (см. пример 1, с. 109).

**Решение.** Внутреннее кольцо подшипника работает вместе с валом относительно действующей радиальной нагрузки и имеет, следовательно, циркуляционное нагружение. Отношение эквивалентной динамической нагрузки к динамической грузоподъемности  $P_r/C_r = 7484/52\,000 = 0,144$ . По табл. 7.6 выбираем поле допуска вала k6.

Наружное кольцо подшипника неподвижно относительно радиальной нагрузки и подвергается местному нагружению. По табл. 7.7 выбираем поле допуска отверстия H7.

#### 7.4. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПОДШИПНИКОВ

При установке (или съеме) подшипников на вал и в корпус обязательным является выполнение условия: осевую силу необходимо прикладывать непосредственно к тому кольцу, которое напрессовывают (или снимают). *Недопустимо силу при монтаже и демонтаже подшипника передавать через телачки (шарики или ролики).* В противном случае на дорожках и телах качения могут появиться вмятины.

На рис. 7.11 показаны возможные способы установки подшипников на вал (рис. 7.11, а), в корпус (рис. 7.11, б), одновременно на вал и в корпус (рис. 7.11, в). Кольца подшипника следует довести до упора в заплечик. Высоту  $t$  заплечиков на валах и в отверстиях корпусов или стаканов (рис. 7.11, 7.12) определяет размер  $r$  фаски (табл. 24.10—24.19). Высота заплечика должна образовывать достаточную опорную поверхность для торцов колец подшипников. Наименьшую высоту  $t$  заплечиков принимают:

$r$ , мм. ....	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
$t$ , мм. ....	1,0	1,8	2,5	3,0	4,0	4,8	5,5	6,5






Рис. 7.11




Рис. 7.12




Рис. 7.13

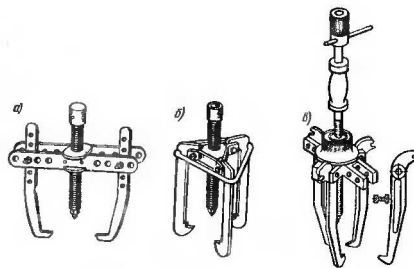


Рис. 7.14

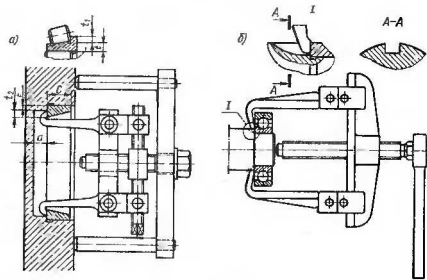


Рис. 7.15

Обычно высоту заплечика принимают равной половине толщины кольца.  
 Отверстия в монтажных стаканах (рис. 7.11, а, в) предназначены для выхода воздуха из внутренней полости стакана при запрессовке подшипника на вал.  
 Силу запрессовки можно существенно снизить применением гидрораспора.  
 На рис. 7.13 приведена схема установки подшипника с конусным отверстием на вал с применением гидрораспора. Масло под давлением подают плунжерным насосом через отверстие в канавку вала под внутреннее кольцо подшипника и распирают его. Вращением гайки подшипник перемещают в осевом направлении до места установки. Так же устанавливают подшипник с цилиндрическим отверстием. Однако при монтаже подшипников на цилиндрическом участке их обязательно доводят до упора в заплечик вала.

Как видно из рисунка, при монтаже подшипника с применением гидораспора в конструкции вала должны быть предусмотрены: резьбовой участок под гайку, резьбовое отверстие для штуцера маслопровода, отверстие и канавка для подачи масла.

Для демонтажа подшипников используют *винтовые съемники*: с двумя (рис. 7.14, а) или с тремя откидными тягами (рис. 7.14, б, в).

Съемник по рис. 7.14, в позволяет использовать для демонтажа также и две тяги, которые устанавливают в двух больших приливах. Места установки подшипников должны быть конструктивно разработаны так, чтобы можно было удобно работать съемниками.

При удалении подшипника из корпуса его нужно захватывать за наружное кольцо (рис. 7.15, а), а при снятии с вала — за внутреннее (рис. 7.15, б). Чтобы можно было захватить тягами съемника кольцо подшипника, высота  $t$  заплечика (рис. 7.15, а) не должна быть чрезмерно большой. Минимальный размер  $d_1$  внутреннего и  $d_2$  наружного выступающего торца кольца подшипника, предназначенного для демонтажа:

Диаметр вала $d$ , мм . . . . .	до 15	св. 15 до 50	св. 50 до 100
$d_1 = d_2$ , мм . . . . .	1	2	3,5

При высоких заплечиках нужно предусматривать пазы для размещения тяг съемника (рис. 7.15, б — выносной элемент I).

Для размещения тяг съемника (рис. 7.15, а) при удалении наружного кольца подшипника из глухого отверстия предусматривают свободное пространство  $a \approx (0,4 \dots 0,5)C$ , где  $C$  — ширина кольца подшипника.

### 7.5. КОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

На рис. 3.9 (гл. 3) приведены основные схемы установки подшипников. Конструкции подшипниковых узлов удобнее рассматривать для каждой схемы, отдельно для фиксирующей и плавающей опор.





Рис. 7.16

**Фиксирующая опора в схеме 1а.** При осевом фиксировании валов по схеме 1а (см. рис. 3.9) в фиксирующих опорах применяют типы подшипников, показанные на рис. 7.16.

**Крепление подшипников на валах.** На рис. 7.17 приведены способы крепления подшипников на валу, которые применяют при нагружении вала значительной осевой силой в обоих направлениях.

Надежное крепление подшипника осуществляют *круглой шлицевой гайкой* (рис. 7.17, а), которую от самопроизвольного отвинчивания стопорят многозапчатой шайбой. Стопорная шайба имеет один внутренний выступ и шесть наружных выступов-впадок. Внутренний выступ шайбы заходит в специально выполненный паз на валу, а один из ее наружных выступов отгибает в шлиц гайки. Размеры гаек и

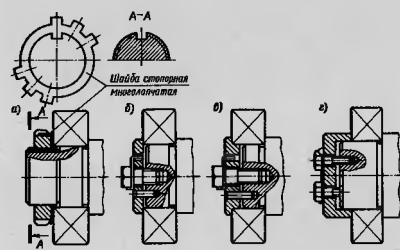


Рис. 7.17

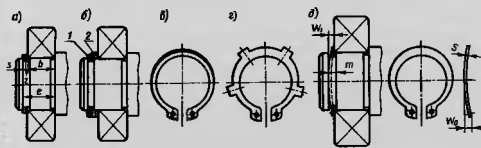


Рис. 7.18

стопорных многолопастчатых шайб приведены в табл. 24.22, 24.23. Канавки под язычок шайбы — см. табл. 24.24.

Просто и надежно крепление *концевой шайбы* (рис. 7.17, б). В этом случае штифт фиксирует шайбу от поворота относительно вала. Чтобы концевые шайбы при высоких частотах вращения не вызвали дисбаланса, их центрируют по отверстию подшипника (рис. 7.17, в) или по валу (рис. 7.17, г). Во всех вариантах необходимо предусматривать стопорение винтов, крепящих шайбу к торцу вала, от самоотвинчивания. На рис. 7.17, б, в стопорение винта осуществляют шайбой стопорной с носком, а на рис. 7.17, г — деформируемой шайбой, установленной под оба винта сразу. Концы шайбы отгибают на грани головок винтов. Размеры концевых шайб приведены в табл. 24.30.

Все большее применение находит крепление подшипников *пружинным упорным плоским кольцом* (рис. 7.18, е). Размеры пружинных колец и канавок для них приведены в табл. 24.20.

Кольца подшипников качения изготавливают по ширине  $b$  (рис. 7.18, а) с довольно широкими отклонениями. Так, при диаметре отверстия свыше 30 до 50 мм допуск на ширину составляет 0,12 мм, а при диаметре свыше 50 до 80 мм — 0,15 мм. Размер  $e$  вала выполняют примерно с такой же точностью. Толщину пружинного кольца  $s$  выполняют с допуском 0,12 мм. Зазор  $z$  между упорным кольцом и подшипником:  $z = e - s - b$ .

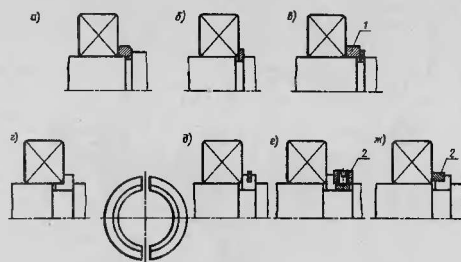


Рис. 7.19

Наличие зазора  $z$ , который для подшипников с диаметром отверстия, например, свыше 50 до 80 мм может колебаться в пределах от 0 до 0,3 мм, является недостатком данного крепления. Для его устранения целесообразно между подшипником и пружинным упорным кольцом 1 ставить компенсаторное кольцо 2 (рис. 7.18, б). Подбором этого кольца по толщине или дополнительной его обработкой по результатам измерений на сборке зазор сводят к минимуму.

В отверстия пружинных колец (рис. 7.18, б) при их снятии с вала вставляют концы специальных шипцов, которыми кольца разжимают. Толщина пружинных колец небольшая, поэтому шипцы входят в отверстия неглубоко и часто срываются. Во избежание этого на торце кольца 2 фрезеруют паз (рис. 7.18, в).

Следует также иметь в виду, что пружинное упорное кольцо выступает над поверхностью вала незначительно. Так, эксцентрическое кольцо перекрывает фаску подшипника лишь по небольшой поверхности (зачернено на рис. 7.18, в). На большей части окружности пружинное плоское кольцо вообще не соприкасается с торцом кольца подшипника, поэтому компенсаторное кольцо не только уменьшает осевой зазор, но и улучшает контакт подшипника с пружинным кольцом.

Фирма «SEGER» (Германия) и другие применяют лапчатые пружинные кольца (рис. 7.18, з), которые имеют контакт с кольцом подшипника в шести точках. Эта же фирма, как и другие, использует для поджима подшипников к торцу запящника вала изогнутые пружинные упорные кольца (рис. 7.18, д), исключая необходимость применения других компенсаторов. Компенсирующие способности таких колец характеризуют следующие данные, мм:

$d$	$s$	$m$	$W_0$	$W_1$
40...100	1,75...3,0	3,4...6,3	3,5...6,9	2,1 <sup>+1,2</sup> ...3,3 <sup>+2,4</sup>

Следует также иметь в виду, что пружинные упорные плоские кольца могут передавать значительные осевые силы. Так, например, при диаметре вала 30 мм допустимая осевая сила для пружинного упорного плоского кольца составляет 17 кН (табл. 24.20).



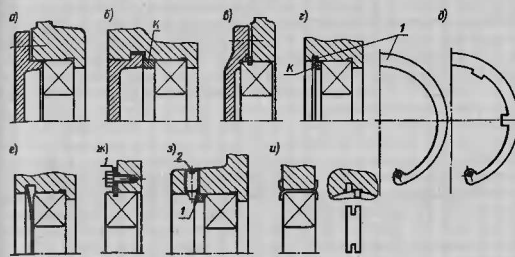


Рис. 7.20

**Создание упорных заплечиков на валу.** Особенностью конструкции подшипника качения является то, что его внутреннее кольцо является весьма податливой деталью. Чтобы внутреннее кольцо было установлено на валу точно, без перекоса, его необходимо поджимать при сборке к заплечiku вала или к торцу детали, установленной на валу. Кольцо подшипника должно прилегать к упорному заплечiku своей плоской торцовой поверхностью. С одной стороны высота заплечика вала должна быть больше радиуса фаски подшипника, с другой — должна быть выбрана с учетом возможности снятия подшипника с вала. Необходимые сведения по выбору высоты заплечика вала приведены выше в 7.5.

Если по каким-либо причинам не удается создать заплечик вала требуемой высоты, то используют один из следующих вариантов:

- между заплечиком вала и кольцом подшипника ставят промежуточное кольцо необходимой высоты (рис. 7.19, а);
- создают заплечик установкой пружинного упорного плоского кольца в канавку вала (рис. 7.19, б);
- устанавливают дополнительное кольцо *I*, улучшающее контакт подшипника с пружинным кольцом (рис. 7.19, в);
- в канавку на валу устанавливают два полукольца Г-образного или прямоугольного сечения, которые от выпадания удерживают внутреннее кольцо подшипника (рис. 7.19, г), пружинное кольцо (рис. 7.19, д), неразъемное кольцо *Z* (рис. 7.19, е, ж).

**Крепление подшипников в корпусе.** На рис. 7.20 показаны наиболее распространенные способы крепления подшипников в корпусе. Широко применяют простой и надежный способ крепления подшипника в корпусе крышки: привертной (рис. 7.20, а) или закладной (рис. 7.20, б). Наиболее просто крепить подшипники, имеющие канавки на наружном кольце (табл. 24.11). В канавку устанавливают пружинное упорное плоское кольцо (рис. 7.20, в) или два полукольца (рис. 7.20, ж), которые закрепляют на корпусе винтами. Достоинством этих способов является то, что отверстие корпуса не имеет уступа, усложняющего его обработку.

На рис. 7.20, г подшипник закреплен пружинным упорным плоским кольцом *I*. Размеры пружинных колец и канавок для них приведены в табл. 24.21. Чтобы закрепить кольцо подшипника в корпусе без зазора, между стопорным кольцом и подшипником иногда ставят компенсаторное кольцо *K*. Для улучшения контакта

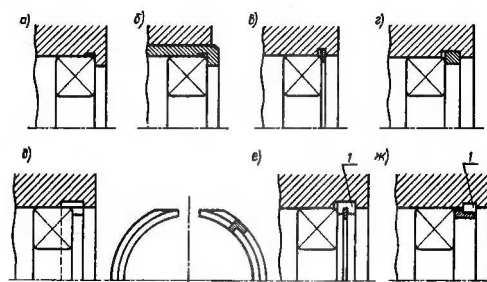


Рис. 7.21

с кольцом подшипника применяют лапчатые пружинные кольца (рис. 7.20, б). Компенсатор не нужен, если крепить подшипник пружинным изогнутым стопорным кольцом (рис. 7.20, в), поджимающим наружное кольцо подшипника к запячку корпуса.

На рис. 7.20, з показано крепление подшипника в корпусе с помощью трех установочных винтов и кольца 1. Для применения этого способа необходимо иметь возможность расположить три винта равномерно по окружности корпуса. Винты от самоствинчивая удерживают замковое кольцо 2.

В легко нагруженных опорах при отсутствии осевых сил применяют крепление с помощью пластин с разведенными концами (рис. 7.20, и). Обычно применяют две пластины, устанавливая их через  $180^\circ$  по окружности. Пластины вводят в осевые канавки на посадочном отверстии корпуса. Концы пластин отгибают попарно на корпус и на наружное кольцо подшипника.

Все рассмотренные способы крепления подшипника в корпусе более или менее равноценны.

**Создание упорных запяточек в корпусе.** Для точной установки наружные кольца подшипников поджимают к запячку корпусной детали. По рис. 7.21, а упорный запячек создан непосредственно в корпусе. Однако наличие уступа в отверстии корпусной детали создает определенные трудности при растачивании отверстия. Обработку отверстия корпусной детали можно упростить, если запячек сделать в стакане (рис. 7.21, б). Но введение дополнительной трудоемкой и точной детали — стакана — может быть оправдано только в том случае, если стакан позволяет решить какую-либо другую конструкторскую задачу: упрощение сборки, создание самостоятельной сборочной единицы.

Более простым оказывается выполнение запячка постановкой пружинного упорного кольца (рис. 7.21, в). Следует иметь в виду, что пружинные кольца могут передавать значительные осевые силы. Так, например, при диаметре отверстия 62 мм допустимая осевая сила для пружинного упорного плоского кольца составляет 74 кН (табл. 24.21).

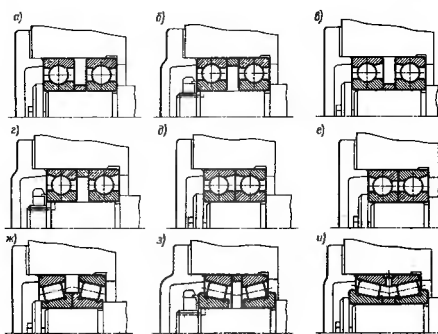


Рис. 7.22

В корпусе с разъемом по оси вала упорный заплечик можно создать *цельными кольцами*, заложеными в канавку отверстия корпуса (рис. 7.21, *д*).

На рис. 7.21, *б* упорный заплечик создан *двумя полукольцами Г-образного сечения*. Полукольца заложены в канавку отверстия корпуса. Скосы на полукольцах делают возможным их установку в канавку отверстия неразъемного корпуса. Наружное кольцо подшипника удерживает полукольца от выпадания. Заплечик по рис. 7.21, *е* создан двумя полукольцами *1*, которые удерживает от выпадания из канавки корпуса пружинное упорное кольцо. Два полукольца *1*, образующие упорный заплечик в варианте рис. 7.21, *ж*, удерживает от выпадания *цельное* кольцо Г-образного сечения.

Все упорные заплечики, выполненные по рис. 7.21, способны воспринимать значительные осевые силы и могут быть применены при любом из способов крепления подшипников, показанных на рис. 7.20.

**Регулирование осевых зазоров в подшипниках.** При фиксации вала в одной опоре одним подшипником (схема *1а* на рис. 3.9) регулирование не производят. Осевой зазор создан при изготовлении подшипника.

**Фиксирующая опора в схеме 1б.** При осевом фиксировании валов по схеме *1б* (рис. 3.9) в фиксирующих опорах применяют типы подшипников, приведенные на рис. 7.22, *а — и*.

Упорные заплечики на валах и в отверстиях корпусных деталей конструируют по одному из вариантов, показанных на рис. 7.19, 7.20 и 7.21.

Угловая жесткость фиксирующих опор, в которых подшипники расположены по вариантам рис. 7.22, *б, в, г, з*, выше, чем опор с расположением подшипников по вариантам рис. 7.22, *а, е, д, ж*.

**Регулирование осевого зазора в подшипниках.** В некоторых типах подшипников (например, радиальных и радиально-упорных

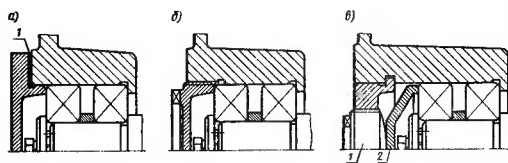


Рис. 7.23

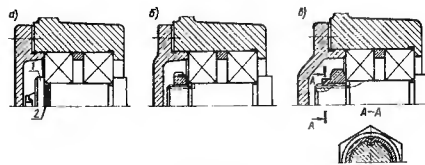


Рис. 7.24

шариковых, радиальных сферических шариковых и роликовых) осевые зазоры между кольцами и телами качения созданы при изготовлении подшипников. В других (конических роликовых) осевые зазоры устанавливаются при сборке изделия.

Наличие зазоров в подшипниках обеспечивает легкое вращение вала, а отсутствие их увеличивает сопротивление вращению, но повышает жесткость опор и точность вращения вала, а также улучшает распределение нагрузки между телами качения, повышая несущую способность подшипника.

В изделиях, в которых важно получить высокую жесткость опор или высокую точность вращения (например, шпиндели металлорежущих станков), зазоры в подшипниках устраняют, создавая натяг.

При конструировании подшипникового узла предусматривают различные способы создания в подшипниках зазоров оптимальной величины, а при необходимости и создание так называемого предварительного натяга.

В подшипнике различают радиальный и осевой зазоры, которые связаны между собой определенной зависимостью. При изменении зазора в одном направлении (например, в осевом) изменяется зазор и в другом (радиальном) направлении. Зазоры в подшипниках создают и изменяют при сборке изделия чаще всего осевым смещением колец или (значительно реже) за счет радиальной деформации внутреннего кольца при его посадке на цилиндрическую или конусную поверхность вала.

Регулирование зазоров радиальных или радиально-упорных подшипников фиксирующей опоры в схеме 16 выполняют осевым перемещением наружных или внутренних колец.

Регулирование подшипников осевым перемещением наружных колец. На рис. 7.23, а показано регулирование набором прокладок 1, устанавливаемых под фланец крышки подшипников. Для этой цели применяют набор тонких (толщиной ~ 0,1 мм)

металлических прокладок. Удобно также производить регулирование набором прокладок разной толщины. Так, фирма «Тимкен» (США) поставляет для этого следующий комплект прокладок (шт.): толщиной 0,127 мм — 3, толщиной 0,179 мм — 3, толщиной 0,508 мм — 1. Достаточно точную регулировку можно получить составив набор прокладок из ряда толщин: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 мм. Иногда вместо комплекта прокладок регулирование производят двумя полукольцами, которые устанавливают под фланец без снятия крышки.




Рис. 7.23

Регулирование подшипников можно производить винтом, вворачиваемым в корпус (рис. 7.23, б). Нужно иметь в виду, что точность базирования подшипника в этом случае оказывается пониженной. Повысить точность базирования можно воздействуя винтом 1 на шайбу 2 (рис. 7.23, в). Шайба самоустанавливается по торцу наружного кольца подшипника благодаря наличию сферической поверхности на торце винта 1. При конструировании шайбу 2 нужно делать жесткой, а диаметр регулировочного винта возможно большего размера. При малых диаметрах винтов наблюдались случаи вырыва винтов из крышки подшипника под действием осевых сил. Точность регулирования по рис. 7.23, в можно повысить уменьшая шаг резьбы. Поэтому в таких конструкциях применяют резьбы с мелким шагом.

**Регулирование подшипников осевым перемещением внутренних колец.** На рис. 7.24, а регулирование подшипников проводят поджимом торцевой шайбы 1. Между торцами вала и шайбы устанавливают набор тонких металлических прокладок 2. Шайбу крепят к торцу вала винтом и стопорят.

На рис. 7.24, б показано регулирование подшипников гайкой. После создания в подшипниках требуемого зазора шлицевую гайку стопорят многогранной шайбой. Для этого гайку необходимо установить так, чтобы шлиц на ней совпал по расположению с одним из отпильных выступов-лапок стопорной шайбы. В некоторых случаях выполнение этого условия приводит к нарушению точности регулирования. Такого недостатка лишено регулирование гайкой со специальным кольцевым деформируемым бортиком, рис. 7.24, в. На резьбовом участке вала выполняют два газа (через 180°). После создания в подшипниках требуемого зазора гайку стопорят, вдавливая края деформируемого бортика в газы вала.

Как показывает практика, ослаблять посадку под перемещаемым при регулировании внутренним кольцом подшипника не требуется. Регулирование подшипника — ответственная операция. Качество регулирования зависит от квалификации сборщика. Подшипники можно легко недотянуть или перетянуть. Поэтому на некоторых заводах опоры требуемой жесткости создают подбором и подшлифовкой распорных колец 1 и 2, которые устанавливают между подшипниками на валу и в корпусе (рис. 7.25). После этого как внутренние, так и внешние кольца подшипников закрепляют на валу и в корпусе. Этот способ очень надежен, но требует точных измерений размеров подшипников и тщательной пригонки колец.

**Плавающие опоры в схемах Iа и Iб.** При осевом фиксировании валов по схемам Iа и Iб (рис. 3.9) в плавающих опорах применяют типы подшипников, представленные на рис. 7.26, а — и. Между торцами наружного кольца подшипника и крышки в плавающей опоре предусматривают зазор б. Величину зазора в опорах,

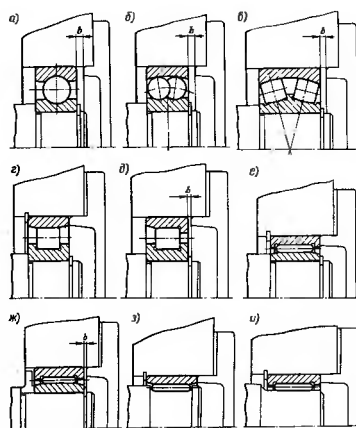


Рис. 7.26

выполненных по рис. 7.26, а — е, можно принимать  $b \geq 0,01l$ , где  $l$  — расстояние между торцами колец подшипников, мм (см. рис. 3.9). В опорах, выполненных по рис. 7.26, д, ж, зазор принимают равным  $b \approx 0,5—0,8$  мм.

Для крепления колец подшипников на валах или в корпусных деталях можно использовать приемы, которые были приведены на рис. 7.17—7.21.

**Регулирование подшипников.** Жесткость плавающей опоры можно увеличить специальными конструкторскими приемами. На рис. 7.27 приведены плавающие опоры, в которых постоянный натяг обеспечивают установкой колец  $I$  с большим числом пружин, расположенных по окружности.

Фирма «SKF» (Швеция) рекомендует создавать натяг в подшипниках как цилиндрическими, так и тарельчатыми пружинами (рис. 7.27, а, б). В последнем случае пружины обеспечивают постоянную силу.

Необходимая радиальная жесткость плавающей опоры в продольно-фрезерном станке (рис. 7.27, в) получена деформированием на конусе внутреннего кольца подшипника.

**Опоры с предварительным натягом.** Жесткость опор на подшипниках качения может быть значительно повышена при создании предварительного натяга. В обычно стегулированных подшипниках относительное осевое смещение колец под действием внешней осевой силы складывается из свободного перемещения в пределах имеющегося в подшипнике осевого зазора и упругой деформации в местах контакта тел качения с кольцами подшипника.

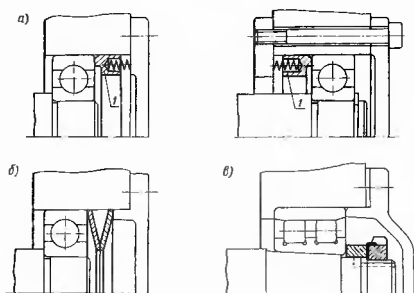


Рис. 7.27

Сущность предварительного натяга заключается в том, что пару подшипников предварительно нагружают осевой силой. Эта сила не только устраняет осевой зазор в парном комплекте подшипников, но и создает начальную упругую деформацию в местах контакта колец с телами качения. Если затем подшипник нагрузить рабочей осевой силой, то относительное перемещение его колец под действием этой силы будет значительно меньше, чем до создания предварительного натяга. Чем меньше относительное перемещение колец, тем выше жесткость узла.

*Предварительный натяг подшипников обычно осуществляют взаимным осевым смещением колец (схематично показано на рис. 7.28). Аналогична схема образования предварительного натяга в случае установки прокладок, пружин или колец неодинаковой толщины. Предварительный натяг применяют для повышения жесткости как фиксирующих, так и плавающих опор.*

*Предварительный натяг подшипников фиксирующих опор. На рис. 7.29 показаны основные методы создания предварительного натяга в подшипниках фиксирующих опор схемы 1б. Предварительный натяг создают сошлифовкой торцов внутренних колец (рис. 7.29, а) на величину, необходимую для получения заданного натяга после осевого сжатия друг с другом наружных и внутренних колец; с помощью прокладок (рис. 7.29, б) или колец разной толщины (рис. 7.29, в), а также пружинами (рис. 7.29, г).*

*Предварительный натяг подшипников плавающих опор может быть создан пружинами сжатия (рис. 7.30, а), применением втулок разной длины (рис. 7.30, б), сошлифовкой торцов внутренних колец подшипников (рис. 7.30, в), специально подобранным кольцом 1 (рис. 7.30, г).*

**Опоры по схеме 2а — «враспор».** При осевом фиксировании валов по схеме 2а (рис. 3.9) обе опоры конструируют одинаково. На




Рис. 7.28.

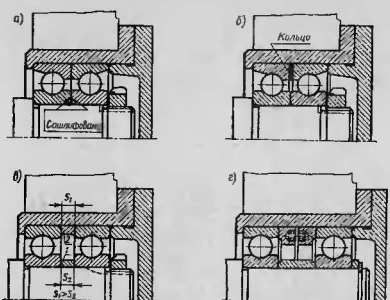


Рис. 7.29

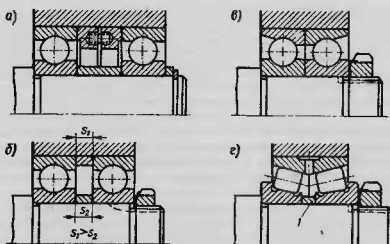


Рис. 7.30

рис. 7.31, а — з приведены примеры конструктивного оформления одной опоры вала, другую опору выполняют аналогично.

**Регулирование зазоров в подшипниках** проводят осевым перемещением наружных колец. На рис. 7.32 показано регулирование набором тонких металлических прокладок 1, устанавливаемых под фланцы привертных крышек подшипников. Для регулирования подшипников набор прокладок можно установить под фланец одной из крышек. Если дополнительно требуется регулировать осевое положение вала, общий набор прокладок разделяют на два, а затем каждый из них устанавливают под фланец соответствующей крышки. Регулирование набором металлических прокладок обеспечивает достаточно вы-



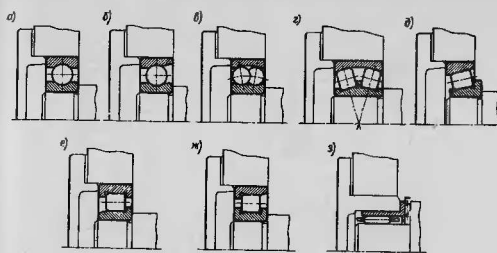


Рис. 7.31

сокую точность, его применяют при установке как радиальных, так и радиально-упорных подшипников.

В случае применения закладных крышек регулирование радиальных подшипников можно выполнять установкой компенсаторного кольца *I* между торцами наружного кольца подшипника и крышки (рис. 7.33, *a*). Для удобства сборки компенсаторное кольцо нужно устанавливать со стороны глухой крышки подшипника. При установке радиальных шарикоподшипников между торцом наружного кольца подшипника и торцом крышки подшипника оставляют зазор  $a = 0,2 \dots 0,5$  мм для компенсации тепловых деформаций (рис. 7.32 и 7.33, *a*). Этот зазор на чертежах сборочных единиц, ввиду его незначительности, не показывают.

Регулирование радиально-упорных подшипников при применении закладных крышек выполняют по рис. 7.33, *b*, воздействуя винтом *I* на самоустанавливающуюся шайбу *2*. Для повышения точности регулирования применяют резьбы с мелким шагом. Регулирование радиально-упорных подшипников компенсаторным кольцом по типу рис. 7.33, *a* трудоемко, и его поэтому применяют очень редко.

При изменении режима работы изделия меняется его температура, а следовательно, зазор в подшипниках и их жесткость. С течением времени выполненное при сборке регулирование подшипников постепенно нарушается вследствие изнашивания и обмятия микронеровностей. Поэтому необходимо периодическое повторное регулирование подшипников.

Более или менее постоянную жесткость опор создает применение упругих элементов (рис. 7.34), компенсирующих износ. Пружины располагают по окружности и устанавливают в кольцах *I* (рис. 7.34, *a, б*). В подшипнике фирмы «Гаме» (Франция), а также в отечественных подшипниках типа 17000 (рис. 7.34, *в*) наружное кольцо объединено с кольцом *I*. Ширина наружного кольца подшипника увеличена, что повысило точность базирования подшипника по отверстию корпусной детали.

Упругие элементы встраивают в опору, на которую не действует осевая сила (или значение ее невелико). Сила давления пружин должна превосходить в радиально-упорных подшипниках сумму осевой составляющей от радиальной нагрузки и внешней осевой силы.

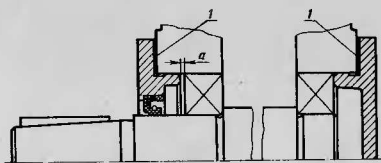


Рис. 7.32

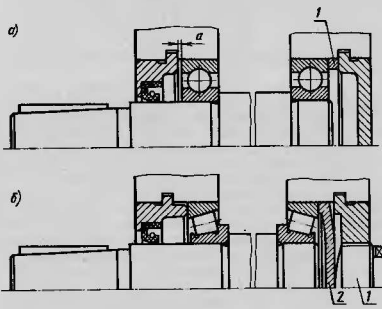


Рис. 7.33

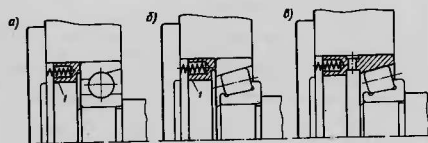


Рис. 7.34

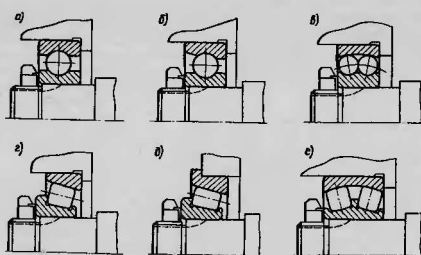


Рис. 7.35




Рис. 7.36




Рис. 7.37

Опоры по схеме 2б — «драстяжку». При осевом фиксировании валов по схеме 2б (рис. 3.9) обе опоры конструируют одинаковыми по рис. 7.35, а — е.

Осевое фиксирование вала осуществляют заплечиками корпуса, в которые упирают торцы наружных колец подшипников. Заплечики для упора подшипников могут быть выполнены по одному из вариантов рис. 7.21.

Наиболее удачное решение представлено на рис. 7.35, д. В этом варианте в корпусе отсутствуют как уступы, так и канавки. Конические роликовые подшипники с бортом на наружном кольце в настоящее время исключительно широко применяют в машиностроении.




Рис. 7.38

**Регулирование зазоров в подшипниках** проводят осевым перемещением внутренних колец по валу посредством гаек. Ослабить посадку под перемещаемым внутренним кольцом подшипника не требуется. Для регулирования подшипников достаточно одной гайки на одном из концов вала (рис. 7.36, а). Если дополнительно требуется регулировать осевое положение вала, гайки предусматривают на обоих его концах (рис. 7.36, б).

Точность базирования внутренних колец подшипников зависит от точности изготовления резьбы вала и гайки и от степени перпендикулярности базового торца гайки. Для повышения точности базирования подшипников,

фиксируемых по схеме 2б, в ответственных изделиях резьбу вала шлифуют, а базовый торец гайки шлифуют на резьбовой оправке.

Фирма «Тимкен» рекомендует для этой цели регулировочную гайку I навинчивать на резьбу вала и стопорить в определенном положении (рис. 7.37). При шлифовании вала шлифуют и базовый торец гайки I.

Некоторые заводы обеспечивают постоянный осевой натяг в конических роликовых подшипниках установкой колец I с большим числом пружин, расположенных по окружности (рис. 7.38, а). Такое же решение рекомендует и фирма «Гаме» (рис. 7.38, б).

Установка упругих элементов улучшает условия работы подшипников, так как даже при относительно неточном их регулировании при любом тепловом удлинении вала устранен осевой зазор в подшипниках.

Упругие элементы можно встраивать в опоры не только с коническими роликовыми, но и с шариковыми радиальными (рис. 7.38, в) и радиально-упорными (рис. 7.38, г) подшипниками.

#### 7.6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПОР ВАЛОВ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРЕН

Схемы осевого фиксирования валов конических шестерен приведены на рис. 7.39. В узлах конических передач широко применяют консольное закрепление вала-шестерни (рис. 7.39, а—в). Конструкция узла в этом случае получается простой, компактной и удобной для сборки и регулирования. Недостаток консольного расположения шестерни — повышенная концентрация нагрузки по длине зуба шестерни. Если шестерню расположить между опорами (рис. 7.39, г), то концентрация нагрузки ниже вследствие уменьшения прогиба вала и угла поворота сечения в месте установки конической шестерни, однако выполнение опор по этой схеме приводит к значительному усложнению конструкции корпусных деталей, зубчатого колеса, и поэтому на практике применяют сравнительно редко. Преимущественное применение имеет схема по рис. 7.39, а (схема 2б на рис. 3.9).

Валы конических шестерен короткие, поэтому температурные осевые деформации не играют такой роли, как при длинных валах. Расстояния между

подшипниками сравнительно малы, а силы, действующие на вал и его опоры, велики. Концентрацию нагрузки при консольном расположении шестерни стремятся уменьшить повышением жесткости узла. Повышенные требования к жесткости диктует и необходимая по условиям работы конического зацепления высокая точность осевого положения конической шестерни.

При проектировании узла выбирают направление наклона зубьев и направление вращения шестерни одинаковыми, чтобы осевая сила в зацеплении была направлена от вершины делительного конуса. В конструкциях узлов конических шестерен применяют радиально-упорные подшипники, главным образом конические роликовые, как более грузоподъемные и менее дорогие, обеспечивающие большую жесткость опор. При относительно высоких частотах вращения ( $n > 1500 \text{ мин}^{-1}$ ) для снижения потерь в опорах, а также при необходимости высокой точности вращения применяют более дорогие шариковые радиально-упорные подшипники.

Как уже отмечалось, в силовых конических передачах преимущественное применение находит установка подшипников по схеме «врасыжку» (рис. 7.39, а). Типовая конструкция вала конической шестерни, фиксированного по этой схеме, приведена на рис. 7.40. Силы, действующие в коническом зацеплении, вызывают появление радиальных реакций опор. Радиальную реакцию считают приложенной к валу в точке пересечения его оси с нормальными, проведенными через середины контактных площадок на кольцах подшипника. Обозначим:  $b$  — расстояние между точками приложения реакций;  $a$  — размер консоли;  $d$  — диаметр вала в месте установки подшипника;  $l$  — расстояние до вершины делительного конуса (см. рис. 3.2). При конструировании следует принимать:  $d \geq 1,3a$ ; в качестве  $b$  — большее из двух  $b \approx 2,5a$  или  $b \approx 0,6l$ . Конструктор стремится получить размер  $a$  минимальным для уменьшения изгибающего момента, действующего на вал. После того как определен этот размер, по приведенным соотношениям принимают расстояние  $b$ . При этом узел получается весьма компактным.

Подшипник, расположенный ближе к конической шестерне, нагружен большей радиальной силой и, кроме того, воспринимает и осевую силу. Поэтому в ряде конструкций этот подшипник имеет больший диаметр отверстия внутреннего кольца.

Типовая конструкция вала конической шестерни, фиксированного по схеме «враспор» (рис. 7.39, б), приведена на рис. 7.41. Эта схема установки подшипников при соблюдении необходимого по условиям жесткости соотношения между  $b$  и  $a$  имеет значительные размеры узла в осевом направлении. Применять ее в силовых передачах не рекомендуют.

Конструкция вала конической шестерни, фиксированного по схеме рис. 7.39, в, показана на рис. 7.42. Для удобства регулирования осевого положения шестерни фиксирующая опора заключена в стакан. Близкий к шестерне подшипник установлен непосредственно в отверстии корпуса. Это повышает точность радиального положения шестерни.

При расположении конической шестерни между опорами по схеме рис. 7.39, г плавающую опору можно размещать в стакане (рис. 7.43). Недостатком конструкций, выполненных по этой схеме, является усложнение формы сопряженного с шестерней конического колеса.




Рис. 7.39

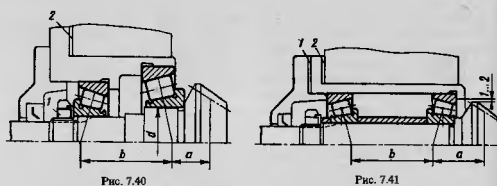


Рис. 7.40

Рис. 7.41




Рис. 7.42




Рис. 7.43

При конструировании узлов валов конических шестерен предусматривают регулирование зазоров подшипников фиксирующих опор и регулирование конического зацепления (осевого положения вала-шестерни).

По рис. 7.40 зазоры в подшипниках регулируют круглой шлицевой гайкой 1, осевое положение вала-шестерни — набором тонких металлических прокладок 2. По рис. 7.41—7.43 регулирование зазоров в подшипниках осуществляют набором прокладок 1, а зацепления — набором прокладок 2.

С целью обеспечения возможности применения стандартного (ГОСТ 16984—79) ключа для завинчивания круглая шлицевая гайка должна быть вынесена за пределы фланца стакана (рис. 7.43), что увеличивает осевые размеры узла и усложняет форму крышки подшипника. При применении нестандартного ключа эти недостатки можно устранить (рис. 7.40—7.42).

Примеры конструктивного оформления узлов валов конических шестерен приведены также в гл. 12 (рис. 12.5—12.9).

### 7.7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПОР ВАЛОВ-ЧЕРВЯКОВ

Схемы осевого фиксирования валов-червяков приведены на рис. 7.44. Фиксирование от осевых смещений по схеме «враспор» (рис. 7.44, а, рис. 7.45) применяют при ожидаемой разности температур червяка и корпуса до 20° С и относительно коротких валах. Так, при установке вала  $d = 30...50$  мм на шариковых радиально-упорных подшипниках отношение  $l/d$  не более 8, на конических роликовых  $l/d$  не более 6.

Так как на червяк действует значительная осевая сила, то в опорах устанавливают радиально-упорные подшипники. При-




Рис. 7.44

132

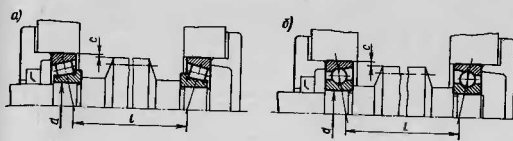


Рис. 7.45

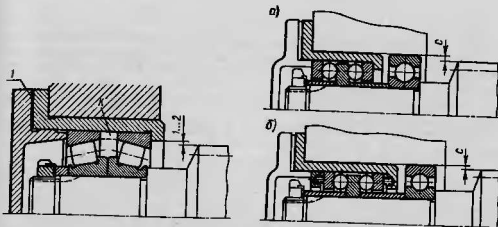


Рис. 7.46

Рис. 7.47

мущественно применяют конические роликовые подшипники (рис. 7.45, а). Шариковые радиально-упорные подшипники применяют при длительной непрерывной работе передачи с целью уменьшения потерь мощности и тепловыделения в опорах, а также для снижения требований к точности изготовления деталей узла (рис. 7.45, б). Однако размеры опор, выполненных с применением радиально-упорных шарикоподшипников, вследствие их меньшей грузоемкости, больше, чем при конических роликоподшипниках. Поэтому окончательный выбор опор вала червяка иногда делают после сравнительных расчетов и проектирования. Следует иметь в виду, что по схеме «враспор» не рекомендуют устанавливать радиально-упорные подшипники с большим углом контакта ( $\alpha > 18^\circ$ ). При необходимости применения таких подшипников, а также при больших ожидаемых температурных деформациях вала для закрепления в корпусе вала-червяка используют схему с одной фиксирующей и одной плавающей опорами (схема по рис. 7.44, б).

На рис. 7.46 показан наиболее распространенный вариант выполнения фиксирующей опоры вала-червяка. Вследствие большой осевой силы, действующей на вал червяка, в фиксирующей опоре применяют радиально-упорные подшипники: конические роликовые или шариковые с большим углом контакта. Так как радиально-упорные однорядные подшипники воспринимают осевую силу только одного направления, то для фиксации вала в обоих направлениях в фиксирующей опоре устанавливают два таких подшипника.

Зазоры в подшипниках фиксирующей опоры регулируют набором тонких

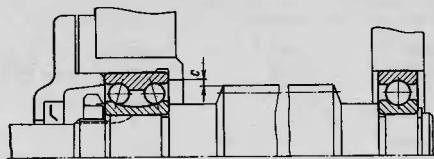


Рис. 7.48

металлических прокладок *Л*, которые ставят под фланец крышки подшипника. Вместо регулировочных прокладок иногда между наружными кольцами подшипников устанавливают точно пригнанное по длине кольцо *К* (на рис. 7.46 показано штриховой линией).

Конструктивные исполнения фиксирующей опоры вала-червяка приведены также в гл. 12 (рис. 12.13).

При значительных осевых нагрузках в фиксирующей опоре применяют шариковый упорный двойной подшипник в комбинации с радиальным. Некоторые конструкции таких опор приведены на рис. 7.47, *а, б*. Установка упорных подшипников на горизонтальных валах нежелательна по следующей причине. Осевая сила нагружает одно из крайних колец и разгружает другое. В контакте с разгруженным кольцом под действием сил инерции (гирокосмический эффект) шарики проскальзывают. Это приводит к повышенному нагреву подшипника и к более быстрому его разрушению. Чтобы избежать повышенного проскальзывания, кольца упорных подшипников поджимают пружинами (рис. 7.47, *б*).

Осевую фиксацию по схеме *1а* (см. рис. 3.9) применяют редко. На рис. 7.48 показана конструкция опор вала-червяка, разработанная фирмой «SKF». В фиксирующей опоре применен очень сложный в изготовлении и дорогой шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник.

Чтобы комплект вала-червяка вместе с подшипниками можно было вставить в стакан или в корпус, предусматривают зазор  $C \geq 1...2$  мм (рис. 7.47, 7.48).

#### 7.8. ОПОРЫ ПЛАВАЮЩИХ ВАЛОВ

Плавающими называют валы, обе опоры которых плавающие. В этом случае обеспечена возможность самоустановки плавающего вала относительно другого вала, зафиксированного от осевых перемещений. Такая самоустановка необходима, например, в шевронных или косозубых зубчатых передачах, представляющих собой разделенный шеврон. При изготовлении колес таких передач неизбежна погрешность углового расположения зуба одного полушеврона относительно зуба другого полушеврона. Из-за этой погрешности первоначально в зацепление входят зубья только одного полушеврона. Возникающая в зацеплении осевая сила стремится сместить колесо вместе с валом вдоль оси вала. Если позволяют опоры, то вал перемещается в такое положение, при котором в зацепление входят зубья обоих полушевров, а осевые силы, возникающие в них, уравновешены.

Осевую фиксацию вала в этом случае осуществляют не в опорах, а зубьями шевронных колес.



В качестве опор плавающих валов применяют радиальные подшипники. Чаще всего используют подшипники с короткими цилиндрическими роликами. Наиболее распространены следующие конструктивные схемы (рис. 7.49).

**Схема по рис. 7.49, а.** Внутренние кольца подшипников закреплены на валу, а наружные в корпусе. Осевое плавание вала обеспечивают тем, что внутренние кольца подшипников с комплектом роликов могут смещаться в осевом направлении относительно неподвижных наружных колец (см. табл. 24.13). Осевое плавание вала происходит в процессе его вращения. При этом сила, необходимая для его перемещения, очень мала, что является достоинством этой схемы.

Недостатки схемы:

- необходимость применения очень жестких валов и обеспечения высокой степени соосности посадочных поверхностей вала и корпуса вследствие высокой чувствительности таких подшипников к перекосам колец;
- возможность значительного начального (после сборки) осевого смещения  $S$  колец, которое ничем в дальнейшем не компенсируется. Вызывают это смещение погрешности размеров  $l$ ,  $L_1$ ,  $b_1$  и  $b_2$ , а также то, что осевое положение вала зависит от осевого положения зацепляющихся колес, которое случайно и имеет большой разброс по величине;
- необходимость сравнительно точного изготовления деталей по размерам  $L$  и  $l$ . Эти размеры, как видно из рис. 7.49, а, вместе с другими размерами образуют размерную цепь. Погрешности при изготовлении деталей по этим размерам приводят к осевому смещению колец подшипников;
- необходимость создания упора в отверстиях корпуса, что несколько усложняет их обработку.

**Схема по рис. 7.49, б.** Наружные кольца имеют некоторую свободу осевого перемещения. Перемещение внутрь корпуса ограничено бортами обоих колец подшипников, в сторону крышек подшипников — зазором  $\xi$ . Значение зазора  $\xi = 0,5 \dots 0,8$  мм зависит от размеров узла и точности изготовления зубьев сопряженных шевронных колес, точности их сборки.

При осевом плавании вала внутренние кольца подшипников с комплектами роликов смещаются относительно наружных колец (см. табл. 24.14). В начальный момент осевого плавания вала ролики подшипников смещают наружные кольца на некоторую величину в сторону крышек, кольца находят таким образом свое положение и в дальнейшем остаются неподвижными.

Достоинства этой схемы:

- легкое плавание вала при небольшой осевой силе;
- возможность регулирования начальной величины  $S$  осевого смещения

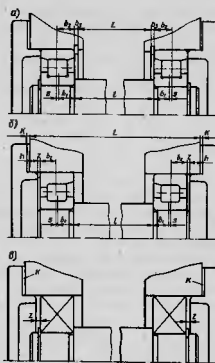


Рис. 7.49

колец до минимума. Этого достигают подбором компенсаторных прокладок  $K$ , устанавливаемых под фланцы обеих крышек подшипников;

— изготовление деталей по размерам  $l$ ,  $L$  и  $h$  по свободным допускам (например, 14-го качества). Возможные накопленные погрешности устраняют компенсаторными прокладками  $K$ ;

— отсутствие упоров для наружных колец подшипников в отверстиях корпуса, что облегчает их обработку.

Недостатком данной схемы, как и предыдущей, является ее применимость только при жестких валах и высокой точности изготовления как валов, так и отверстий корпуса.

Примеры конструктивного оформления узлов по схемам рис. 7.49, а, б представлены ниже (см. рис. 12.4).

Схема по рис. 7.49, в. В опорах применяют радиальные шариковые однорядные, шариковые или роликовые двухрядные сферические подшипники. Выбор того или другого типа подшипника определяют требуемые грузоподъемность и жесткость вала.

Внутренние кольца подшипников закреплены на валу, наружные свободны и могут перемещаться вдоль отверстий корпуса. Величина перемещения ограничена зазорами  $Z$ , которые устанавливают при сборке подбором компенсаторных прокладок  $K$ . Осевое плавание вала, если оно по величине не более осевого зазора в подшипниках, происходит за счет этого зазора относительно неподвижных наружных колец подшипников. Если осевое перемещение вала превосходит осевой зазор в подшипниках, то при плавании вала наружные кольца подшипников скользят в отверстиях корпуса, что приводит к изнашиванию поверхности отверстий. Для уменьшения изнашивания иногда в отверстия корпуса ставят стальные закаленные втулки.

Достоинство схемы — возможность ее применения при жестких валах и при невысокой степени соосности посадочных поверхностей вала и корпуса. К достоинствам можно отнести также отсутствие упоров для наружных колец подшипников в отверстиях корпуса.

Недостатки схемы: наличие трения скольжения наружных колец подшипников по отверстиям корпуса; необходимость приложения значительной осевой силы для осуществления плавания вала; введение стальных закаленных втулок удорожает опоры и снижает точность базирования вала.

## 7.9. ОПОРЫ СООСНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ВАЛОВ

Такие опоры выполняют, например, в соосном двухступенчатом цилиндрическом редукторе рис. 7.50, а также в многоступенчатых передачах. При этом на внутренней стенке корпуса рядом располагают разные по габаритам подшипники соосных валов 1 и 2. Один из них является опорой быстрого вала, а другой тихоходного вала. Сами валы фиксируют, как правило, по схеме «враспор». На рис. 7.51 показаны варианты выполнения опоры соосно расположенных валов (выносной элемент 1, рис. 7.50).

На рис. 7.51, а отверстия под подшипники выполняют непосредственно во внутренней стенке корпуса. Обработку отверстий ведут с двух сторон, образуя заплечики для подшипников в обоих отверстиях. Это создает определенные трудности при обработке. Однако при таком исполнении может быть достигнута наиболее высокая точность установки подшипников.




Рис. 7.50

Расточку отверстия можно упростить, если выполнять его сквозным диаметром  $D_2$  (по наружному диаметру большего подшипника, рис. 7.51, б). Но для установки подшипника с меньшим наружным диаметром  $D_1$  применяют дополнительную деталь — кольцо 3. Кольцо фиксируют кольцевым выступом на наружной поверхности, входящим в канавку разъемного корпуса. Подшипники доводят до упора в торцевые поверхности кольца 3, поэтому точность изготовления кольца должна быть высокой. Таким образом, некоторое упрощение расточки отверстия достигают применением кольца 3, выполнением канавки в корпусе и необходимым применением съемной крышки во внутренней стенке корпуса.

В исполнении по рис. 7.51, в кольцо 3 не имеет фиксирующего выступа, а следовательно, не требуется и канавки для него в корпусе. Конструкция кольца проще, обработка отверстия корпуса также проще. Но при этом валы 1 и 2 образуют общую систему. Регулирование осевого зазора для четырех подшипников обоих валов проводят сразу. Осевые силы, действующие на одном валу, нагружают подшипники другого вала, что является основным недостатком этого исполнения.

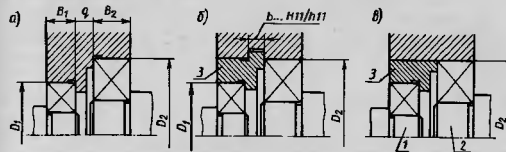


Рис. 7.51

При выборе варианта исполнения можно руководствоваться следующим:

— при исполнении по варианту рис. 7.51, а точность базирования выше, так как здесь нет дополнительной детали со своими погрешностями и нет дополнительных сопряжений ее с корпусом;

— при постановке кольца 3 в случае применения в опорах радиальных шариковых подшипников вариант по рис. 7.51, в следует предпочесть варианту по рис. 7.51, б как более простой и экономичный. Само собой разумеется, что при подборе подшипников следует учитывать осевые силы, действующие как на вал 1, так и на вал 2.

В радиально-упорных подшипниках от радиальных нагрузок возникают осевые силы, дополнительно нагружающие подшипники. Поэтому в случае применения в опорах валов таких подшипников надо расчетом определить, не будут ли подшипники вала 1 перегружены осевыми силами, действующими со стороны подшипников вала 2. При благоприятном результате расчета опоры валов следует проектировать по рис. 7.51, а. Если же осевые силы со стороны вала 2 вызывают чрезмерное увеличение размера подшипников вала 1, опоры валов следует проектировать по рис. 7.51, б.

### 7.10. ОПОРЫ ВАЛОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЗНЫХ КОРПУСАХ

Часто опоры валов размещают не в одном, а в разных корпусах. К таким случаям можно отнести, например, опоры валов приводных и натяжных станций конвейеров. Корпуса, в которых размещают подшипники, устанавливают на раме привода или на раме котельера. Неизбежные погрешности изготовления деталей и сборки приводят к перекосу и смещению осей посадочных отверстий корпусов подшипников относительно друг друга.

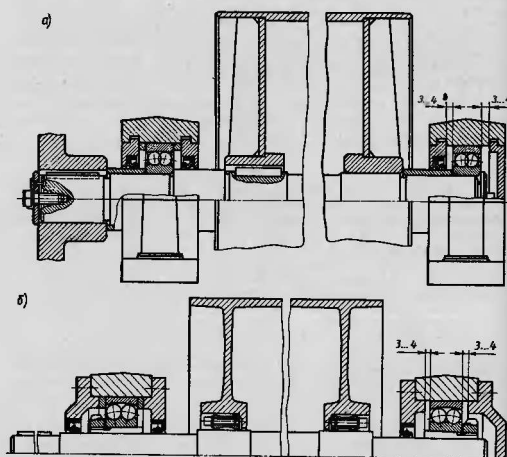


Рис. 7.52

К погрешностям изготовления относят погрешности расстояния от оси посадочного отверстия до базовой плоскости одного и другого корпусов подшипников; отклонения от параллельности осей посадочных отверстий по отношению к базовой плоскости обоих корпусов подшипников; погрешности в расположении базовых поверхностей плиты (рамы), предназначенных для установки корпусов подшипников. Поэтому значительны погрешности сборки, особенно в горизонтальной плоскости, после установки корпусов подшипников на плите (раме): радиальное смещение осей посадочных отверстий корпусов; отклонение от параллельности этих осей.

Кроме того, в работающей передаче под действием нагрузок деформируются металлоконструкция и вал.

Все сказанное выше вынуждает применять в таких узлах *сферические подшипники*, допускающие значительные перекосы колец, с цилиндрическим отверстием (рис. 7.52, *а*) или коническим (рис. 7.52, *б*). В последнем случае подшипники устанавливают на закрепительных втулках.

В связи с относительно большой длиной вала и значительными погрешностями сборки валы фиксируют от осевых смещений в одной опоре по схеме *1а* (см. рис. 3.9). Поэтому наружное кольцо одного подшипника должно иметь свободу смещения вдоль оси, для чего по обжим его торцам оставляют зазоры 3...4 мм (рис. 7.52, *а, б*). При действии на опоры только радиальных сил в качестве плавающей выбирают менее нагруженную опору. Опору, расположенную у кондового участка вала, на который устанавливают соединительную муфту (звездочку цепной передачи), следует делать фиксирующей.

В приведенных конструкциях вращающий момент с вала на барабан передают шпоночным (рис. 7.52, *а*) или фрикционным соединением коническими разрезными кольцами (рис. 7.52, *б*) [2].

### 7.11. КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

Шероховатость посадочных поверхностей в местах установки подшипников на валу и в корпусе должна соответствовать по ГОСТ 2789—73  $Ra = 1,25 \dots 3,2$  мкм. Такую шероховатость целесообразно получать шлифованием. Для выхода шлифовальных кругов выполняют канавку; по рис. 7.53, *а, б* — при шлифовании поверхности вала; по рис. 7.53, *в* — при шлифовании отверстия в корпусе. Размеры канавок (мм) приведены в табл. 7.8.

Таблица 7.8

<i>d</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>R</i>	<i>R<sub>н</sub></i>
св. 10 до 50	3	0,25	1,0	0,5
св. 50 до 100	5	0,5	1,6	0,5
св. 100	8	0,5	2,0	1,0

При высокой напряженности вала переходную поверхность выполняют галтелью постоянного радиуса (рис. 7.54). Радиус  $r_1$  галтели принимают меньше координаты фаски  $r$  кольца подшипника:

$r$ , мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
$r_{гг}$ , мм	0,6	1	1	1,5	2	2

В подшипниковом узле контакт смежных с подшипником деталей необходимо предусматривать только по торцам подшипниковых колец, на высоте заплечика. Другие поверхности смежных деталей должны отстоять от торцов колец для всех типов подшипников (кроме конических роликовых) не менее чем на 2—3 мм (размер *a* на рис. 7.55).

Особенностью конструкции конического роликового подшипника является то, что сепаратор выступает за пределы наружного кольца на величины «*m*» и «*n*», рис. 7.56, *а*. Это следует учитывать при установке смежных с подшипниками деталей, например, шлицевых гаек (рис. 7.56, *б*) или при установке двух рядом расположенных подшипников (рис. 7.56, *в*). Смежная деталь должна отстоять от торца наружного кольца конического роликоподшипника на  $b = 4 \dots 6$  мм. Чтобы




Рис. 7.53




Рис. 7.54




Рис. 7.55

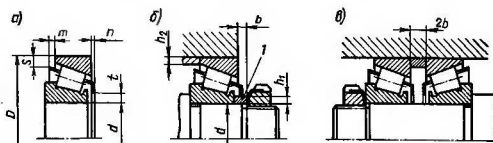


Рис. 7.56

цилиндрические поверхности смежных деталей не касались сепаратора, высоты  $h_1$  и  $h_2$  не должны превышать значений:

$$h_1 = 0,1(D-d); h_2 = 0,05(D-d).$$

Именно поэтому в очень распространенном креплении конического подшипника круглой шпилькой (рис. 7.56, б) между торцами внутреннего кольца подшипника и гайки устанавливают дистанционное кольцо 1. Примерно половиной своей длины кольцо 1 заходит на вал диаметром  $d$ , выполненным под установку подшипника, а оставшейся длиной перекрывает канавку для выхода инструмента при нарезании резьбы.

#### 7.12. ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПОДШИПНИКОВ

Для изображения стандартных подшипников качения по габаритным размерам  $d$ ,  $D$  и  $B$  следует нанести тонкими линиями внешний контур. Затем для всех типов подшипников (кроме конических роликовых) откладывают диаметр

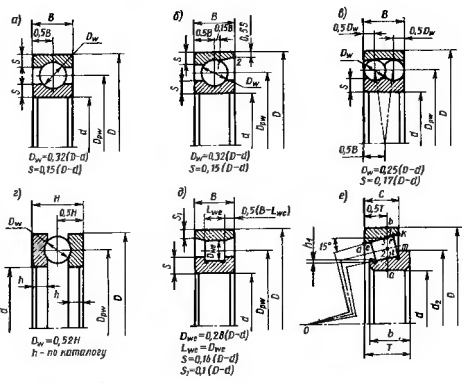


Рис. 7.57

$D_{pw} = 0,5(D + d)$  окружности расположения центров тел качения. По соотношениям рис. 7.57, а — д изображают тела качения и кольца.

**Радиально-упорные шарикоподшипники** (рис. 7.57, б) имеют на наружном кольце только один борт. Второй борт срезан. Для вычерчивания наружного кольца со стороны срезанной части проводят вспомогательную вертикальную линию до пересечения с окружностью шарика в точке 1. Соединяют точки 1 и 2.

В подшипниках **шариковых радиальных двухрядных сферических** (рис. 7.57, в) тела качения изображают так, чтобы они касались боковых линий внешнего контура. Сферическую поверхность на наружном кольце изображают дугой окружности с центром на оси отверстия подшипника.

Для построения **конических роликоподшипников** (рис. 7.57, д) на контур подшипника наносят вспомогательную вертикальную линию, делящую монтажную высоту  $T$  подшипника пополам. Отрезок  $ab$  делят точками 1, 2 и 3 на четыре равные части. Из точки 3 под углом  $\alpha = 15^\circ$  проводят образующую конуса до ее пересечения с осью вращения подшипника в точке 0. Из этой точки проводят линии 01 и 02. Откладывают отрезок  $fk = 0,05(D-d)$  и проводят линию  $fm$  перпендикулярно линии 02. Отложив отрезок  $de$ , равный  $fk$ , проводят параллельно  $fm$  линию, оформляющую малый торец ролика. Для получения диаметра  $d_2$  борта внутреннего кольца находят точку  $l$ , которая делит радиус большего торца ролика пополам. Высота  $h_1$  малого борта внутреннего кольца  $h_1 = 0,124D_w$ , где  $D_w = fm$  — наибольший диаметр ролика.

Сепараторы на чертежах подшипников не изображают.

### 7.13. ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ МАШИН

Осевое фиксирование вала в одной опоре (схема *Ia*, рис. 3.9) широко применяют в станках, автомобилях, тракторах: рис. 7.58, 7.59.

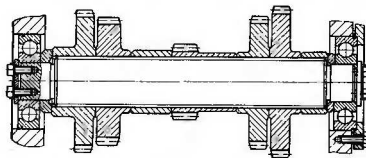


Рис. 7.58

На рис. 7.58 представлен вал коробки скоростей продольно-фрезерного станка. Подшипники обеих опор закреплены на валу концевыми шайбами; подшипник фиксирующей опоры крепят в корпусе крышкой через плоское пружинное кольцо, расположенное в канавке наружного кольца подшипника.

На рис. 7.59 показана коробка передач автомобиля. Подшипники фиксирующих опор закреплены в корпусе — крышками и фланцами через плоские пружинные

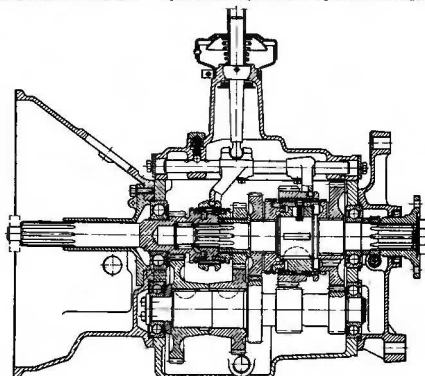


Рис. 7.59



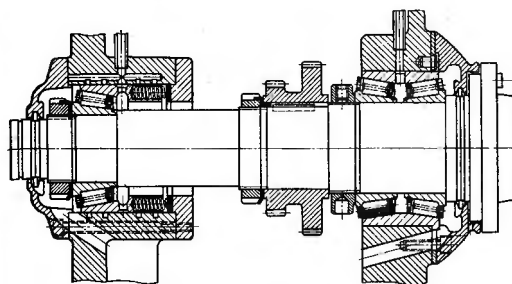


Рис. 7.60




Рис. 7.61

кольца, расположенные в канавках наружных колец подшипников; на валу — гайкой и концевой шайбой.

Осевое фиксирование валов в одной опоре двумя подшипниками или одним двойным подшипником (схема 1б) применяют для червяков червячных передач и валов конических шестерен, для шпинделей станков и в других случаях. рис. 7.60, 7.61.




РИС. 7.62

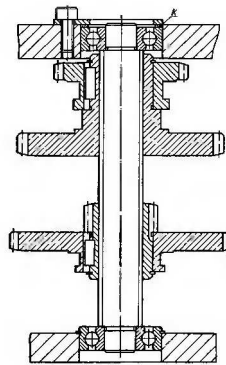


РИС. 7.63

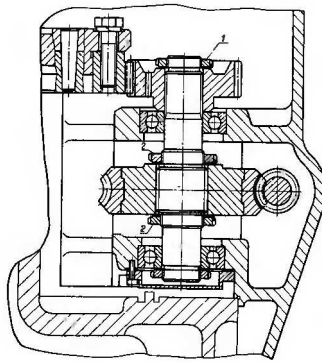


РИС. 7.64

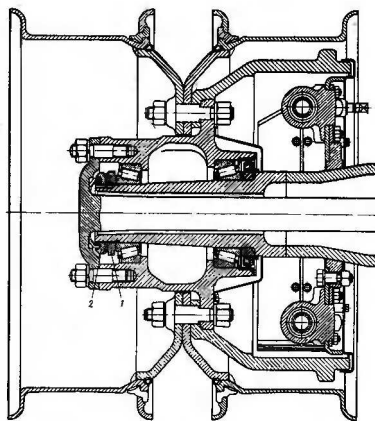


Рис. 7.65

На рис. 7.60 показан шпиндель токарного станка, установленный на подшипниках фирмы «Гаме» (Франция). Зазоры в подшипнике плавающей опоры выбирают пружинами, расположенными в отверстиях наружного кольца. Регулирование фиксирующей опоры проводят гайкой. Отечественная промышленность также выпускает подобные подшипники (тип 17000).

Для шпиндельных опор станков с ЧПУ и обрабатывающих центров применяют конические роликоподшипники с управляемым зазором-натягом (тип 117000). В таких подшипниках подвижный по наружному кольцу борт прижимают к роликам давлением масла от гидросистемы станка, что позволяет регулировать натяг в зависимости от действующей на шпиндель нагрузки и частоты его вращения.

На рис. 7.61 изображен вал конической шестерни расточного станка. Радиальные шариковые подшипники фиксирующей опоры поставлены с небольшим предварительным натягом. Осевое положение конической шестерни регулируют подшипниковой двух полуколец 1. Подшипник плавающей опоры зафиксирован на ступице шестерни плоским пружинным кольцом.

Осевое фиксирование валов «распор» (схема 2а, рис. 3.9) широко применяют для валов цилиндрических, конических и червячных колес редукторов и коробок передач: рис. 7.62, 7.63.

На рис. 7.62 показан вал червячного колеса в приводе подачи стола металлорежущего станка. Регулирование подшипников проводят гайкой 2 или подбором

компенсаторных прокладок 3; регулирование осевого положения червячного колеса — гайками 1.

На рис. 7.63 представлен *вертикально расположенный вал коробки скоростей сферической ступки*. Оригинально применен шариковый радиальный подшипник со стопорной канавкой на наружном кольце. Подшипник регулируют подбором или подшифровкой кольца К.

Осевое фиксирование валов «врасыжку» (схема 2б на рис. 3.9) широко применяют во многих отраслях. В редукторах ее используют главным образом в ступках валов конических шестерен. Довольно широко применяют эту схему в станках, в автомобилях и тракторах. рис. 7.64, 7.65.

На рис. 7.64 показан *вал червячного колеса привода стала металлорежущего станка*. Регулирование зазоров в подшипниках выполняют гайкой 1, а осевого положения червячного колеса — гайками 2.

На рис. 7.65 показано *крепление колеса на полуоси грузового автомобиля*. Регулирование конических роликовых подшипников проводят гайкой 1, которую затем стопорят гайкой 2.

## Глава 8 КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАКАНОВ И КРЫШЕК

### 8.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ СТАКАНОВ

Конструкцию стакана определяет схема расположения подшипников. На рис. 8.1, а — г показаны варианты конструкций, наиболее часто встречающиеся на практике. Стаканы обычно выполняют литыми из чугуна СЧ15.

Толщину  $\delta$  стенки, диаметр  $d$  и число  $z$  винтов крепления стакана к корпусу назначают в зависимости от диаметра  $D$  отверстия под подшипник:

$D$ , мм	< 50	50...62	63...95	100...145	150...220
$\delta$ , мм	4...5	5...7	7...9	9...11	11...13
$d$ , мм	6	6	8	10	12
$z$	4	4	4	6	6

Толщина фланца  $\delta_f \approx 1,2\delta$  (рис. 8.1). Высоту  $l$  упорного заплечика согласуют с размером фаски наружного кольца подшипника и возможностью его демонтажа винтовым съемником (рис. 7.11, 7.15).

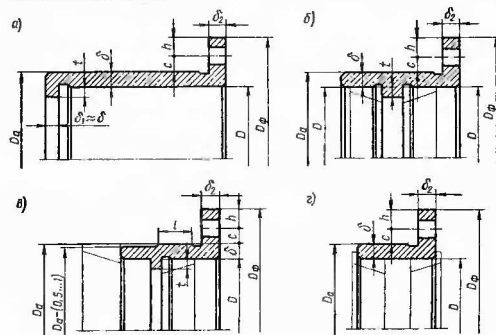


Рис. 8.1

Принимая  $C \approx d$ ,  $h = (1,0 \dots 1,2)d$ , получаем минимальный диаметр фланца стакана  $D_b \approx D_c + (4 \dots 4,4)d$ .

Чтобы обеспечить сопряжение торцов фланца стакана и корпуса по плоскости, на наружной цилиндрической поверхности стакана перед торцом фланца делают канавку. На рис. 7.53, а, б показан профиль канавки на наружной поверхности стакана. Такие же канавки выполняют перед заплечиками стакана, по торцам которых устанавливают наружные кольца подшипников (рис. 7.53, в). Размеры канавок приведены в табл. 7.8.

Иногда на наружной поверхности стакана делают проточку для уменьшения длины точно обрабатываемого участка (рис. 8.1, е). Диаметр в месте проточки принимают на 0,5...1 мм меньше  $D_c$ . Длину  $l$  точного участка выполняют равной ширине наружного кольца подшипника.

В стаканах обычно размещают подшипники вала конической шестерни (рис. 7.40—7.43) и фиксирующей опоры вала-червяка (рис. 7.46—7.48). Стаканы для подшипников вала конической шестерни перемещают при сборке для регулирования осевого положения конической шестерни. В этом случае применяют посадку стакана в корпус —  $H7/j6$ . Для неподвижных после установки в корпус стаканов применяют посадки  $H7/k6$  или  $H7/m6$ .

## 8.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ КРЫШЕК ПОДШИПНИКОВ

Крышки подшипников изготавливают из чугуна марок СЧ15, СЧ20. Различают крышки привертные и закладные.

**Привертые крышки.** На рис. 8.2 показаны основные конструкции привертных крышек, на рис. 8.2, а, б, г — так называемых глухих, а на рис. 8.2, в — с отверстием для выходного конца вала.

Форма крышки зависит от конструкции опоры вала. Чаще всего торец вала не выступает за пределы подшипника. Поэтому наружная поверхность крышки плоская (рис. 8.2, а — в). Если торец вала выступает за пределы подшипника, то крышку выполняют по рис. 8.2, г.

Чтобы поверхности фланца крышки и торца корпуса соприкоснулись по плоскости, на цилиндрической центрирующей поверхности перед торцом фланца делают канавку шириной  $b$  (табл. 7.8). Крышку базируют по торцу фланца, поэтому пояс  $l$  с центрирующей цилиндрической поверхностью делают небольшим, чтобы он не мешал установке крышки по торцу корпуса:  $l \approx b$ . Поля допусков диаметра центрирующего пояса приведены на рис. 8.2. Если в крышку подшипника встроено манжетное уплотнение, как это показано на рис. 8.2, в, то допуск на центрирующий диаметр ужесточают.

Определяющим при конструировании крышки является диаметр  $D$  отверстия в корпусе под подшипник. Ниже приведены рекомендации по выбору толщины  $\delta$  стенки, диаметра  $d$  и числа  $z$  винтов крепления крышки к корпусу в зависимости от  $D$ .

$D$ , мм	50...62	63...95	100...145	150...220
$\delta$ , мм	5	6	7	8
$d$ , мм	6	8	10	12
$z$	4	4	6	6

В варианте по рис. 8.2, б крышку крепят винтами с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. В этом случае толщину крышки принимают  $\delta_1 = H + 0,8\delta$ , где  $H$  — высота головки винта.

Опорные поверхности под головки крепежных болтов или гаек чаще всего необходимо обрабатывать. Обрабатывают или непосредственно те места, на которые опирают головки винтов (рис. 8.2, а, б), или весь поясок на торце в зоне расположения головок винтов (рис. 8.2, в, г). С точки зрения точности и быстроты предпочтительнее токарная обработка (рис. 8.2, в, г), чем обработка опорных поверхностей на сверлильном станке. Размеры других конструктивных элементов крышки:  $\delta_1 = 1,2\delta$ ;  $\delta_2 = (0,9 \dots 1)\delta$ ;  $D_b = D + (4 + 4,4)d$ ;  $c \approx d$ .

При установке в крышке подшипников манжетного уплотнения выполняют расточку отверстия так, чтобы можно было выпрессовать изношенную манжету (рис. 8.2, в и 8.3, а). Иногда отверстие в крышке под манжетное уплотнение делают сквозным (рис. 8.3, б). Тогда для точной установки манжеты в отверстие на крышке необходимо обрабатывать торец А, которым крышку устанавливают на опорную поверхность манжеты. Поэтому исполнение по рис. 8.3, а предпочтительнее.

На практике иногда наблюдают просачивание смазочного масла через фланцы крышек. Для устранения этого явления некоторые заводы уплотняют соединения крышек с корпусом прокладками из технического картона или кольцами круглого сечения из маслостойкой резины. На рис. 8.4 приведены три исполнения уплотнений, применяемые на практике. Уплотнение по рис. 8.4, а неудобно тем, что может мешать базированию крышки по плоскости корпуса, лучше кольцо расплюгивать на цилиндрическом участке крышки (рис. 8.4, б, в). Размеры резиновых колец, форма и размеры канавок по ГОСТ 9833—73 для их размещения показаны на рис. 11.21.

При небольшом межосевом расстоянии фланцы двух соседних крышек подшипников могут перекрывать друг друга. В этом случае у обеих крышек фланцы срезают, оставляя между срезами зазор 1...2 мм (рис. 8.5).

Чаще фланцы крышек выполняют *круглой формы* (рис. 8.6, а); обычно форма крышки должна соответствовать форме платика корпусной детали, к которой крышку привертывают. При этом размер а фланца определяют из условия размещения винта крепления крышки к корпусу. С целью снижения расхода металла при изготовлении как самой крышки, так и корпусной детали фланцы




Рис. 8.2




Рис. 8.3



Рис. 8.4




Рис. 8.5

привертных крышек иногда изготавливают *не круглой формы*, сокращая размер  $a$  фланца на участках между отверстиями под винты крепления. На рис. 8.6, б фланец крышки очерчен дугами радиусов  $R_1$  и  $R_2$ . Еще большее снижение расхода металла можно получить, если крышку выполнить квадратной (рис. 8.6, в). Фланец крышки с шестью отверстиями можно конструировать по рис. 8.6, г. Чтобы не происходило значительного снижения жесткости и прочности фланца, при сокращении размера  $a$  не рекомендуют переходить за окружность  $D_0$  центров крепежных отверстий.

Исполнение фланцев крышек по рис. 8.6, б, в, г целесообразно при крупносерийном и массовом их производстве. Недостатком этих конструкций является прерывистая поверхность фланца, которая создает некоторые неудобства при его токарной обработке.

**Закладные крышки.** На рис. 8.7 показаны основные конструкции закладных крышек: глухих — рис. 8.7, а, б, с отверстием для выходного конца вала — рис. 8.7, в, с резьбовым отверстием под нажимной винт — рис. 8.7, г. Закладные крышки широко применяют в редукторах, имеющих *плоскость развала* по осям валов. Эти крышки не требуют крепления к корпусу резьбовыми деталями: их удерживает кольцевой выступ, для которого в корпусе протачивают канавку. Чтобы обеспечить сопряжение торцов выступа крышки и канавки корпуса по плоскости, на наружной цилиндрической поверхности крышки перед торцом выступа желательно выполнять канавку шириной  $b$ . Размеры канавки на диаметре  $D$  принимают по табл. 7.8 ( $D = d$ ).

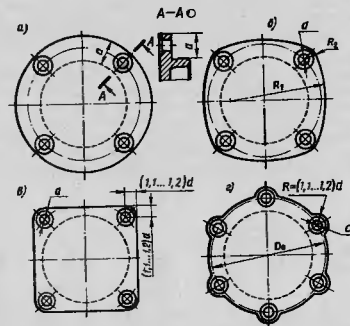


Рис. 8.6



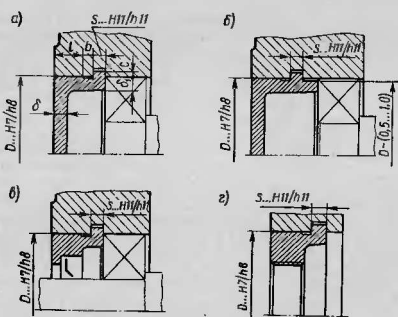


Рис. 8.7

Наружный диаметр крышки выполняют с такими отклонениями, при которых в сопряжении с корпусом крышка образует очень малый зазор, препятствующий вытеканию масла из корпуса. Толщину  $\delta$  стенки принимают в зависимости от диаметра  $D$  отверстия под подшипник (см. стр. 146). Размеры других элементов крышки:  $\delta_1 = (0,9 \dots 1)\delta$ ;  $\delta_2 = (0,9 \dots 1)\delta$ ;  $C \approx 0,5S$ ;  $l \geq b$ .

Иногда торцы крышки, контактирующий с подшипником, не совпадает с торцом выступа (рис. 8.7, б). Чтобы наружная цилиндрическая поверхность этого участка не нарушала точности центрирования крышки, ее диаметр уменьшают на  $0,5 \dots 1$  мм.

Обычно крышки изготавливают из чугуна. Однако с целью повышения прочности резьбы закладную крышку с резьбовым отверстием под нажимной винт (рис. 8.7, г) изготавливают из стали.

## Глава 9 КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

В машиностроении используют подшипники скольжения, работающие как в режиме жидкостной, так и полужидкостной смазки. В режиме *жидкостной смазки* работают подшипники скольжения в опорах валов, вращающихся с высокой частотой: роторы турбин, валы прокатных станков, шпиндели станков, коленчатые валы ДВС и др. Все большее применение находят подшипники гидростатические и газостатические. Расчет и конструирование таких подшипников изучают в специальных курсах.

Простейшие типы подшипников, работающие в режиме *полужидкостной смазки*, широко применяют в сельскохозяйственных машинах, в подъемно-транспортных машинах (лебедки), в неответственных вспомогательных механизмах (механизмы управления) вместо подшипников качения, когда последние не удается встроить в корпус вследствие относительно больших наружных диаметров, и в других случаях.

Ниже приведены рекомендации по конструированию простейших подшипников скольжения, работающих в режиме полужидкостной смазки.

Подшипник скольжения образуют вал и втулка (вкладыш). Два типа втулок стандартизованы: биметаллические и из сплавов. Размеры втулок биметаллических приведены в табл. 24.33, а втулок из сплавов (порошков железа или бронзы) — в табл. 24.34.

В *единичном и мелкосерийном производстве* чаще всего применяют более простые в изготовлении вкладыши из недорогих антифрикционных материалов: антифрикционного чугуна, текстолита, прессованной древесины и безоловянных бронз.

В *крупносерийном и массовом производстве* используют биметаллические вкладыши. В этих вкладышах тонкий антифрикционный слой наплавлен на стальную, чугунную, а в ответственных подшипниках — на бронзовую основу. В массовом производстве широко распространены вкладыши, штампуемые из биметаллической ленты. В качестве антифрикционных материалов применяют: оловянные и

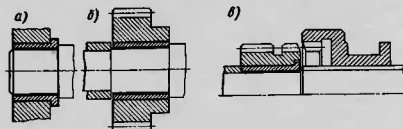


Рис. 9.1

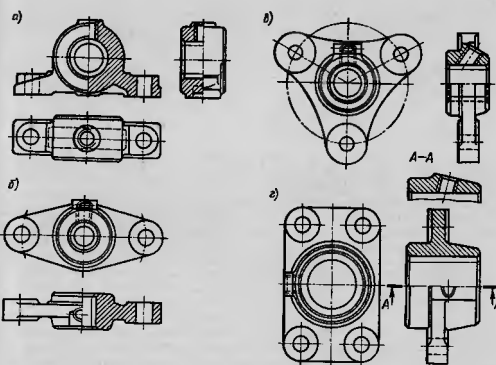


Рис. 9.2

свинцовые бронзы, баббиты, а также неметаллические материалы (нейлон, фторопласт, текстолитовая крошка) [1, 8].

Втулки подшипников скольжения устанавливают в отверстия стенок корпусной детали (рис. 9.1, а), в отверстие свободно вращающегося зубчатого колеса (рис. 9.1, б), в отверстие сцепной полумуфты, свободно сидящей на валу (рис. 9.1, в) и др.

Нередко оказывается удобным опоры скольжения валов и осей выполнять в виде отдельных комплектов. В этих случаях втулки устанавливают в корпуса подшипников, монтируемые затем на машине. Различают корпуса подшипников: неразъемные (ГОСТ 11521—82...11525—82) и разъемные (ГОСТ 11607—82...11611—82).

На рис. 9.2 показаны конструкции *неразъемных корпусов*. Опорная плоскость корпусов подшипников по рис. 9.2, а параллельна, а по рис. 9.2, б, в, г перпендикулярна оси основного отверстия. Это позволяет устанавливать их на горизонтальных, и на вертикальных стенках узлов.

Неразъемные корпуса просты в изготовлении. Однако сборка узла при неразъемном корпусе не всегда удобна, а иногда и невозможна.

*Разъемные корпуса* облегчают монтаж валов и допускают регулирование зазоров в подшипнике. Поэтому они имеют преимущественное применение в общем и особенно в тяжелом машиностроении. Крышку крепят к корпусу шпильками (рис. 9.3). Чтобы предотвратить боковое относительное смещение крышки и корпуса, разъем выполняют ступенчатым. Однако это усложняет изготовление корпуса подшипника. Поэтому в последнее время разъем делают по одной плоскости, а крышку фиксируют относительно корпуса двумя коническими штифтами. Возможны также конструкции корпусов с плоским разъемом без штифтов.

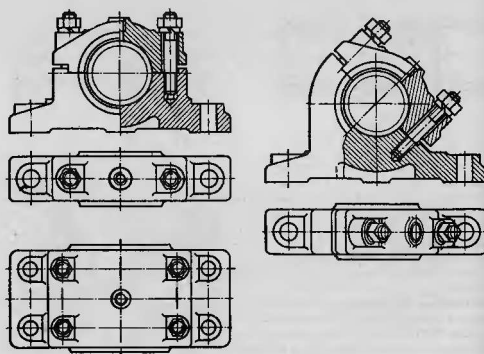


Рис. 9.3

Разъем корпуса лучше выполнять перпендикулярно линии действия радиальной силы. Поэтому плоскость разъема корпусов нередко выполняют непараллельно плоскости основания (рис. 9.3).

При разъемных корпусах применяют *два вкладыша*. Их выполняют без бортов, с одним или с двумя бортами (рис. 9.4). Размеры конструктивных элементов, мм: толщина стенки вкладыша  $\delta = (0,08...0,10)d + 2,5$ , где  $d$  — диаметр цапфы вала,  $b = (1,0...1,2)\delta$ ,  $h = 0,6\delta$ . На наружной поверхности вкладышей около бортов делают канавки по ГОСТ 8820—69 (табл. 7.8).

Вкладыши без бортов применяют при действии в опоре только радиальной силы. При наличии кроме радиальной также и осевой силы используют вкладыши с одним упорным бортом. Если на опору действует осевая сила в двух направлениях, то вкладыш должен иметь один или два борта.

**Фиксирование вкладышей.** Вкладыши должны быть зафиксированы в корпусе от поворота и осевых смещений. Два борта не только воспринимают осевую силу, но и одновременно фиксируют вкладыш от осевых перемещений относительно корпуса. Поэтому часто вкладыши с двумя бортами применяют в опорах, где осевая сила совсем отсутствует или действует в одном направлении. Однако нужно иметь в виду, что выполнение сопряжения по торцам бортов требует повышенной точности размеров между ними и между торцами корпуса. Это удорожает изготовление подшипника. Поэтому не рекомендуют применение без надобности вкладышей с двумя бортами.

Наиболее распространено фиксирование вкладышей относительно корпуса короткими цилиндрическими штифтами или втулками  $l \approx 2d$  (рис. 9.5). Отверстие в фиксирующей втулке используют для подачи масла в подшипник. Заметим, что штифты и втулки фиксируют вкладыши одновременно от поворота и от осевых смещений.




Рис. 9.4




Рис. 9.5

**Установка.** Подшипники скольжения нормально работают при строгой параллельности осей шейки вала и отверстия вкладыша. Отклонение от параллельности могут быть вызваны погрешностями изготовления деталей, их сборки и прогибами валов под нагрузкой. Чем больше длина подшипника, тем опаснее перекося осей вала и вкладыша, приводящий к возникновению кромочных давлений. Поэтому существенное значение имеет выбор отношения  $l/d$  подшипника, где  $l$  — длина, а  $d$  — диаметр отверстия вкладыша.

Чем больше нагрузка и частота вращения вала, тем меньше должно быть отношение  $l/d$ . При высокой точности изготовления, сборки (оба подшипника расположены в одном корпусе и отверстия под вкладыши расточены за один установ) и жестких валов отношение  $l/d$  можно увеличить.

Если подшипники располагают в отдельных корпусах, то можно ожидать значительный перекося осей вала и вкладыша. Перекося возникает от погрешностей изготовления корпусов подшипников, вкладышей, плиты (или рамы), на которой устанавливаются корпуса, а также от погрешностей их установки. В этом случае отношение  $l/d$  должно быть минимальным.

Оптимальные значения отношения  $l/d$  для большинства машин 0,5...0,9.

Для уменьшения влияния перекося применяют самоустанавливающиеся подшипники. Наибольшее распространение получил сферический подшипник (рис. 9.6, а). С этой же целью применяют подшипники с опорной поверхностью в виде короткого цилиндрического пояса, который значительно уменьшает условную жесткость закрепленного подшипника (рис. 9.6, б).

**Регулирование.** При конструировании подшипников скольжения, где требуется точное вращение вала или где возможно значительное изнашивание, предусматривают возможность регулирования зазора.

В разъемных подшипниках зазор регулируют взаимным радиальным смещением вкладышей. Для этого на практике наибольшее применение находят два способа: *регулирование подбором* (или подшлифовкой) прокладок, которые устанавливают между крышкой и корпусом подшипника и *регулирование шабрением* плоскостей разреза корпуса и крышки подшипников.

Если нагрузка постоянно направлена на корпус подшипника, то крышка по плоскости разреза может и не соприкасаться с корпусом. При этом регулирование зазора в подшипнике выполняют или одним из упомянутых выше способов, или *системой затяжных 1 и распорных 2 винтов* (рис. 9.7).

**Осевое фиксирование валов.** вращающихся в подшипниках скольжения, выполняют или в одной опоре (1-й способ), или в двух опорах (2-й способ) (рис. 9.8). При фиксировании в одной опоре фиксирующая цапфа вала охватывает вкладыш подшипника. Этот способ применяют при длинных валах, когда температурные изменения длины вала значительны.

При относительно коротких валах применяют осевое фиксирование по второму способу.

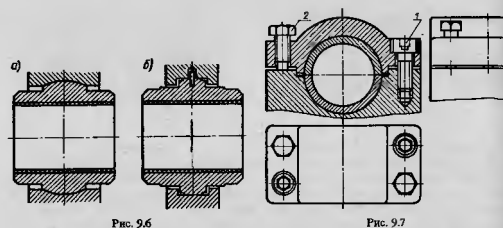


Рис. 9.6

Рис. 9.7

**Смазывание** исключительно важно для работы подшипника. Для смазывания используют жидкий или пластичный смазочный материал, который подают в разгруженную зону.

Для смазывания подшипников скольжения можно использовать взвешенные в воздухе внутри корпуса частицы масла. После запрессовки втулки в корпус сверлят отверстие диаметром  $d_1$  для подвода масла (рис. 9.9). Полезно в этом случае на внутренней стенке корпуса отлить направляющие выступы (ребра), по которым осевшее на стенки масло стекает к отверстию. Для распределения поступающего масла по длине подшипника на внутренней поверхности втулки делают продольные канавки. Размеры (мм) канавок и отверстия (рис. 9.10) принимают:  $t = (0,02 \dots 0,025)d$ ;  $r = (0,2 \dots 0,3)d$ ;  $a = (0,08 \dots 0,10)L$ ;  $b = (0,2 \dots 0,3)L$ ;  $\delta = (0,08 \dots 0,10)d + 2,5$ ;  $c = (0,2 \dots 0,3)\delta$ ;  $d = (1,3 \dots 1,6)\delta$ .

Отверстия во втулках можно сверлить и до их запрессовки в стенку корпуса. Чтобы при постановке втулки не ориентировать ее по отверстию в корпусе, на наружной поверхности втулки делают канавку шириной  $b$  и глубиной  $c$  (рис. 9.10). Масло, заполнив кольцевую щель, образованную канавкой, проникает в отверстие и смазочную продольную канавку.

Если ось вала лежит в плоскости разъема, то для подвода смазочного материала можно на плоскости разъема корпуса выполнить канавку, а на крышке корпуса — скос (рис. 9.11). Масло, стекая по скосу крышки, заполнит канавку корпуса и поступит к втулке подшипника скольжения.

Подшипники скольжения, вращающиеся вместе с деталями, в которые они




Рис. 9.8




Рис. 9.9




Рис. 9.10




Рис. 9.11

поставлены (рис. 9.1, б, в), также смазывают маслом. Для подвода масла в деталях выполняют несколько поперечных отверстий со сквозными долевыми канавками. В этих случаях целесообразно применять втулки из спекаемых материалов (табл. 24.34), имеющих пористую структуру. Такие втулки заранее пропитывают горячим смазочным материалом.

Пошипники скольжения, выполненные для каждой опоры в виде отдельных корпусов (рис. 9.2, 9.3), можно смазывать индивидуально пластичным смазочным материалом с помощью кошачковых масленок [1]. Поперечные отверстия и продольные смазочные канавки выполняют по рис. 9.10.

## Глава 10 КОНСТРУИРОВАНИЕ ВАЛОВ

На этапе эскизного проектирования (см. гл. 3) ориентировочно была намечена конструкция валов, определены диаметры отдельных участков. Теперь следует уточнить эти размеры, согласовать их с деталями, устанавливаемыми на вал, учесть вид и расположение опор, конструкцию уплотнения, технологию изготовления.

Перед отработкой конструкции вала должны быть решены такие важные вопросы, как способ передачи вращающего момента в соединении вал — ступица и способ крепления деталей на валу от осевого перемещения (гл. 6).

### 10.1. КОНЦЕВЫЕ УЧАСТКИ ВАЛОВ

Входной и выходной валы редукторов, коробок передач имеют цилиндрические или конические концевые участки для установки полумуфт, шкивов, звездочек или зубчатых колес.

Цилиндрические концы валов изготавливают по ГОСТ 12080—66 (табл. 24.28). Деталь, устанавливаемую на цилиндрическом конце вала, доводят до упора в запялик высотой  $f$  (см. рис. 3.1).

Переходный участок вала между двумя ступенями разных диаметров выполняют галтелью радиуса  $r$ , а при шлифовании выполняют канавку для выхода шлифовального круга (рис. 7.53, а, б). Радиус  $r$  галтели принимают в зависимости от диаметра  $d$  вала (мм):

$d$ .....	20...28	32...45	50...70	80...100
$r$ .....	1,6	2,0	2,5	3,0

Соседним с концевым является участок вала для установки подшипника. Поэтому высота  $f$  запялика концевой участка должна быть согласована с посадочным диаметром подшипника. При этом желательно предусмотреть возможность установки подшипника без съема призматической шпонки. Ориентировочно диаметр вала (мм) в месте установки подшипника (рис. 10.1):

$$d_n \geq d + 2f_2 + 1,$$

где  $f_2$  — глубина паза в ступице (см. табл. 24.29).

Полученное значение округляют в большую сторону до ближайшего стандартного для подшипника размера. Выполнение условия установки подшипника без съема шпонки приводит, как правило, к значительной разности




Рис. 10.1



диаметров  $d_n$  и  $d$ . В тех случаях, когда расстояние  $l$  (рис. 10.1, 10.2) больше ширины  $B$  внутреннего кольца подшипника, отличие в размерах  $d_n$  и  $d$  можно уменьшить за счет обхода шпонки. Последовательность монтажа подшипника в этом случае показана на рис. 10.2.

Высоту заплевика получают наименьшей при использовании сегментной шпонки, которую перед монтажом подшипника можно вынуть (рис. 10.3).

Если на концевом цилиндрическом конце вала нарезают шлицы (рис. 10.4), то высота  $l$  заплевика ограничена необходимостью свободного выхода фрезы. Для *прямоугольных шлицев*  $l \leq 0,5h$ , *эвольвентных*  $l \leq 0,25h$ , где  $h$  — глубина шлица. При этом участок вала, соседний с концевым, будет постоянного диаметра в том случае, если  $d_n = d + 2l$ . Если  $d_n > d + 2l$ , то выполняют переходный участок с диаметром  $(d + 2l)$ , как показано на рис. 10.4. Здесь же показан выход фрезы, нарезающей шлицы. Диаметры  $D_f$  шлицевых фрез для прямоугольных шлицев средней серии принимают в зависимости от диаметра  $d$  вала, мм:

$d$ .....	20...22	25...28	32...38	42...48	54...65	72...92
$D_f$ .....	63	70	80	90	100	112




Рис. 10.3




Рис. 10.4

Участок выхода фрезы можно распространять на упорные заплевики (рис. 10.4) и частично на шейку вала для установки подшипника качения.

Конические концы валов по ГОСТ 12081-72 (табл. 24.27) изготавливают с конусностью 1:10 двух исполнений: с наружной (тип 1) и с внутренней (тип 2)

резьбой. Диаметр вала на участке, соседнем с концевым, определяют так же, как и для цилиндрического, из условия установки подшипника на вал без выема шпонки (рис. 10.5):  $d_n \geq d_p + 2l + 1$  мм, где  $d_p = d - 0,05l$  и  $l_2$  принимают по табл. 24.27.

Преимущественное распространение приобретает коническая форма концевой участка вала, обеспечивающая точное и надежное соединение, возможность легкого монтажа и снятия устанавливаемых деталей.

При наличии на концевом цилинд-




Рис. 10.5

рическом или коническом участке вала наружной метрической резьбы предусматривают проточки по ГОСТ 10549—80 (табл. 10.1). Основное применение имеют проточки типа I.

Таблица 10.1

Шаг резьбы	Тип I			Тип II			$d_1$
	$b$	$r$	$r_1$	$b$	$r$	$r_1$	
1	3			3,6	2		$d-1,5$
1,25	4	1	0,5	4,4	2,5		$d-1,8$
1,5				4,6	2,5		$d-2,2$
1,75				5,4	3		$d-2,5$
2	5			5,6	3		$d-3,0$
2,5	6	1,6	1,0	7,3	4		$d-3,5$
3				7,6			$d-4,5$

## 10.2. КОНСТРУКЦИИ ВАЛОВ

**Входные (быстроходные) валы** имеют концевые участки, участки для установки подшипников и участки, на которых нарезают зубья шестерен цилиндрических или конических зубчатых передач (конструкции валов-червяков см. 5.7). Конструирование концевых участков и определение диаметров валов в местах установки подшипников рассмотрено в 10.1.

На входном валу цилиндрической передачи зубья шестерен нарезают на среднем участке. Диаметр его определен чаще всего размером  $d_{\text{вп}}$ , значение которого находят из условия надежного контакта торцов зацеплика и внутреннего кольца подшипника (см. рис. 3.1). Конструкция вала на среднем участке зависит от передаточного числа и значения межосевого расстояния передачи. При небольших передаточных числах и относительно большом межосевом расстоянии диаметр  $d_1$  окружности впадины шестерни больше диаметра  $d_{\text{вп}}$  вала (рис. 10.6, а). При больших передаточных числах и малом межосевом расстоянии  $d_1 < d_{\text{вп}}$ , тогда конструкцию вала выполняют по одному из вариантов рис. 10.6, б—д, предусматривая участки для выхода фрезы, нарезающей зубья. Диаметр  $D_0$  фрезы принимают в зависимости от модуля  $m$ .

$m$ , мм.....	2..2,25	2,5..2,75	3..3,75	4..4,5	5..5,5	6..7
$D_0$ , мм при степени точности ..	90	100	112	125	140	160
7.....	70	80	90	100	112	125
8..10.....						

Длину  $l_{\text{вх}}$  определяют графически.

Если наружный диаметр  $d_1$  шестерни оказывается меньше диаметра  $d_{\text{вп}}$ , то обтачивают или весь вал в средней части по наружному диаметру шестерни (рис. 10.6, а), или между нарезанной частью и торцом вала выполняют конические переходные участки (рис. 10.6, б). Последний вариант несколько сложнее в

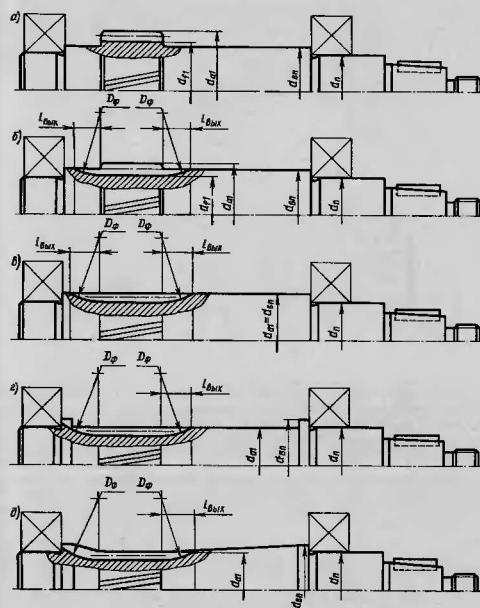


Рис. 10.6

изготовлении, но жесткость вала получается выше в сравнении с вариантом по рис. 10.6, *з*.

Участок выхода фрезы можно распространять на торцы вала, по которому базируют подшипник качения (рис. 10.6, *г, д*).

*Конструкция входного вала конической передачи* чаще всего выполняют по рис. 10.7, располагая шестерню консольно относительно подшипников опор. Регулирование подшипников проводят перемещением по валу правого по рис. 10.7 подшипника с помощью крутой шлицевой гайки 1. После регулирования гайку стопорят многослойной шайбой 2.

<sup>1</sup> Конструирование узлов и деталей машин

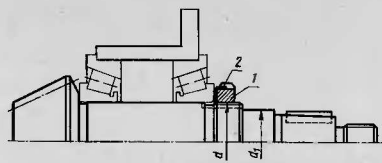


Рис. 10.7

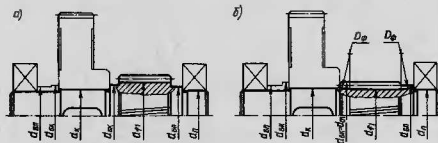


Рис. 10.8

Для выхода инструмента при нарезании резьбы на валу предусматривают проточки (табл. 10.1). Проточки типа II характеризует меньшая концентрация напряжений, их применяют при малой усталостной прочности вала. На валу выполняют канавку под язычок стопорной шайбы (табл. 24.24).

Другие конструкции входных валов конических передач представлены на рис. 12.5—12.8.

**Промежуточные валы** не имеют концевых участков. На рис. 10.8 показан промежуточный вал двухступенчатого цилиндрического редуктора. На самом валу нарезаны зубья шестерни тихоходной ступени. Рядом расположено колесо быстрого ступени. Диаметры  $d_{д1}$  и  $d_{вк}$  определяют по рекомендациям гл. 3. В зависимости от размеров шестерни конструкцию выполняют или по рис. 10.8, а ( $d_{д1} \geq d_{вк}$ ), или по рис. 10.8, б ( $d_{д1} < d_{вк}$ ). Допустимо участок выхода фрезы распространять на торцы вала, контактирующие с колесом или внутренним кольцом подшипника (рис. 10.8, б).

Между подшипником и колесом на том же диаметре, что и подшипник, располагают дистанционные кольца. Диаметральные размеры кольца определяют из условия контакта его торцов с колесом и с внутренним кольцом подшипника. Поэтому кольцо имеет чаще всего Г-образное сечение.

**Выходные (тнхоходные) валы** имеют концевой участок (см. § 10.1). В средней части вала между подшипниковыми опорами размещают зубчатое колесо. Наиболее простая конструкция вала показана на рис. 10.9. В сопряжении колеса с валом использована посадка с большим натягом. Подшипники установлены до упора в заплечики вала. Иногда между подшипниками и колесом располагают гнлки (рис. 10.10). В этом случае вал может быть гладким одного номинального диаметра, разные участки которого выполняют с различными отклонениями для обеспечения нужного характера сопряжения с устанавливаемыми деталями.

Валы следует конструировать гладкими, с минимальным числом уступов (рис.

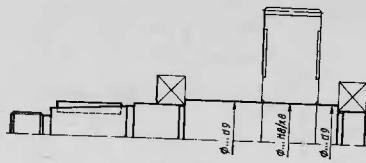


Рис. 10.9

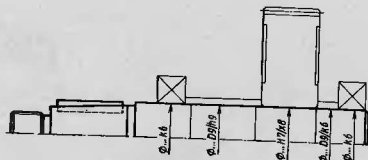


Рис. 10.10

10.9, 10.10). В этом случае достигается существенного сокращения расхода металла на изготовление вала, что особенно важно в условиях крупносерийного производства. Сборку колеса с гладким валом выполняют в сборочном приспособлении, определяющем осевое положение колеса. В индивидуальном и мелкосерийном производстве валы можно снабдить запечниками для упора колес (рис. 10.11).

Для повышения технологичности радиусы галтелей, размеры фасок и канавок для выхода инструмента на одном валу желательно принимать одинаковыми. Если на валу предусмотрено несколько шпоночных пазов, то для удобства фрезерования их располагают на одной образующей и выполняют одной ширины, выбранной по меньшему диаметру вала (рис. 10.11). Для уменьшения номенклатуры шлицевых фрез, сокращения времени на их перестановку размеры шлицев на разных участках вала принимают одинаковыми.

После определения диаметров и длин участков вала, а также его конструктивных элементов производят расчет вала на сопротивление усталости (см. § 10.3). Известно, что шпоночные пазы, резьбы под установочные гайки, отверстия под установочные винты, а также канавки и резкие изменения сечений вала вызывают концентрацию напряжений, уменьшающую его усталостную прочность. Поэтому, если вал имеет небольшой запас по сопротивлению усталости, следует избегать использования элементов, вызывающих концентрацию напряжений.

В местах пониженной усталостной прочности нежелательно выполнение канавок для выхода инструмента (шлифовального камня, плашки и др.). Вместо канавок сопряжение соседних участков вала следует оформлять в виде галтели (рис. 10.12, а), как можно более плавным. Где возможно, следует увеличить радиус галтели. В особых случаях галтели выполняют эллиптическими с размерами

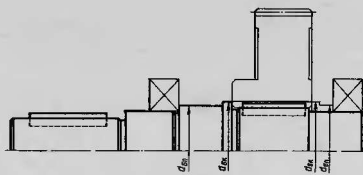


Рис. 10.11

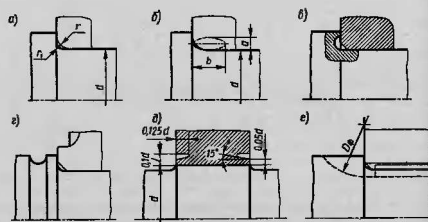


Рис. 10.12

$b = (0,4...0,45)d$  и  $a = 0,4b$  (рис. 10.12, б) или двумя радиусами. Заметно снижают концентрацию напряжений галтели с поднутрением (рис. 10.12, в).

Разгружающие канавки на валу (рис. 10.12, д) и в сопряженной детали (рис. 10.12, е) уменьшают концентрацию напряжений на поверхности вала от посадки деталей с натягом.

Шпоночный паз, получаемый дисковой фрезой (рис. 10.12, з), вызывает меньшую концентрацию напряжений, чем обработанный концевой фрезой.

Эвольвентные шлицы вызывают меньшую концентрацию напряжений по сравнению с прямоугольными. Шлицевое соединение меньше снижает сопротивление усталости вала, чем шпоночное.

### 10.3. РАСЧЕТЫ ВАЛОВ НА ПРОЧНОСТЬ

Основными нагрузками на валы являются силы от передач. Силы на валы передают через насаженные на них детали: зубчатые или червячные колеса, шкивы, полумуфты. При расчетах принимают, что насаженные на вал детали передают силы и моменты валу на середине своей ширины. Под действием постоянных по значению и направлению сил во вращающихся валах возникают напряжения, изменяющиеся по симметричному циклу.

Основными материалами для валов служат углеродистые и легированные стали (табл. 10.2). Для большинства валов применяют термически обрабатываемые среднеуглеродистые и легированные стали 45, 40Х, для высоконапряженных валов ответственных машин — легированные стали 40ХН, 20Х, 12ХН3А.

Таблица 10.2

Марка стали	Диаметр заготовки, мм	Гарантийный срок (не менее)	Механические характеристики, МПа					Коэффициент $\psi$
			$\sigma_s$	$\sigma_t$	$\sigma_b$	$\sigma_{-1}$	$\sigma_{-2}$	
Ст5	Любой	190	520	280	150	220	130	0,06
45	$\leq 120$	240	780	540	290	360	200	0,09
	$\leq 80$	270	900	650	390	410	230	0,10
40Х	$\leq 200$	240	790	640	380	370	210	0,09
	$\leq 120$	270	900	750	450	410	240	0,10
40ХН	$\leq 200$	270	920	750	450	420	230	0,10
20Х	$\leq 120$	197	650	400	240	310	170	0,07
12ХН3А	$\leq 120$	260	950	700	490	430	240	0,10
18ХГТ	$\leq 60$	330	1150	950	660	500	280	0,12

Выполняют расчеты валов на статическую прочность и на сопротивление усталости. Расчет проводят в такой последовательности: по чертежу сборочной единицы вала составляют расчетную схему, на которую наносят все внешние силы, нагружающие вал, приводя плоскости их действия к двум взаимно перпендикулярным плоскостям (горизонтальной  $X$  и вертикальной  $Y$ ). Затем определяют реакции опор в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В этих же плоскостях строят эпюры изгибающих моментов  $M_x$  и  $M_y$ , отдельно эпюры крутящего момента  $M_k$ . Предположительно устанавливают опасные сечения исходя из эпюр моментов, размеров сечений вала и концентраторов напряжений (обычно сечения, в которых приложены внешние силы, моменты, реакции опор или места изменений сечения вала, нагруженные моментами). Проверяют прочность вала в опасных сечениях.

Расчет на статическую прочность. Проверку статической прочности выполняют в целях предупреждения пластических деформаций в период действия кратковременных перегрузок (например, при пуске, разгоне, реверсировании, торможении, срабатывании предохранительного устройства).

Величина перегрузки зависит от конструкции передачи (привода). Так, при наличии предохранительной муфты величину перегрузки определяет момент, при котором эта муфта срабатывает. При отсутствии предохранительной муфты возможную перегрузку условно принимают равной перегрузке при пуске приводного электродвигателя.

В расчете используют коэффициент перегрузки  $K_n = T_{\text{max}}/T$ , где  $T_{\text{max}}$  — максимальный кратковременно действующий вращающий момент (момент перегрузки);  $T$  — номинальный (расчетный) вращающий момент. Для большинства асинхронных электродвигателей  $K_n = 2,2$  (см. табл. 24.8).

В расчете определяют нормальные  $\sigma$  и касательные  $\tau$  напряжения в рассматриваемом сечении вала при действии максимальных нагрузок:

$$\sigma = 10^3 M_{\text{max}}/W + F_{\text{max}}/A; \tau = 10^3 M_k \text{max}/W_k,$$

где  $M_{\text{max}} = K_n \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$  — суммарный изгибающий момент, Н·м;  $M_{\text{max}} = T_{\text{max}} = K_n T$  — крутящий момент, Н·м;  $F_{\text{max}} = K_n F$  — осевая сила, Н;  $W$  и  $W_k$  — моменты сопротивления сечения вала при расчете на изгиб и кручение, мм<sup>3</sup>;  $A$  — площадь поперечного сечения, мм<sup>2</sup>.




Рис. 10.13

Частные коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям (пределы текучести  $\sigma_T$  и  $\tau_T$  материала см. табл. 10.2):

$$S_{\sigma} = \sigma_T / \sigma, \quad S_{\tau} = \tau_T / \tau.$$

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести при совместном действии нормальных и касательных напряжений

$$S_{\sigma\tau} = S_{\sigma} S_{\tau} / \sqrt{S_{\sigma}^2 + S_{\tau}^2}$$

Статическую прочность считают обеспеченной, если  $S_{\sigma\tau} \geq [S]$ , где  $[S] = 1,3 \dots 2$  — минимально допустимое значение общего коэффициента запаса по текучести (назначают в зависимости от ответственности конструкций и последствий разрушения вала, точности определения нагрузок и напряжений, уровня технологии изготовления и контроля).

Моменты сопротивления  $W$  при изгибе,  $W_k$  при кручении и площадь  $A$  вычисляют по нетто-сечению:

для сплошного круглого сечения диаметром  $D$ :

$$W = \pi D^3 / 32; \quad W_k = \pi D^3 / 16; \quad A = \pi D^2 / 4;$$

для полого круглого сечения (рис. 10.13, а):

$$W = \xi_{\pi} \pi D^3 / 32; \quad W_k = \xi_{\pi} \pi D^3 / 16; \quad A = \pi (D^2 - d^2) / 4,$$

где  $\xi_w = 1 - (d/D)^4$  — коэффициент пересчета:

$d/D$ . . . . .	0,4	0,42	0,45	0,48	0,5	0,53	0,56	0,6	0,63	0,67	0,71
$\xi_w$ . . . . .	0,974	0,969	0,959	0,947	0,938	0,921	0,901	0,87	0,842	0,8	0,747

для вала с прямоугольными шлицами (рис. 10.13, б):

$$W = [\pi d^4 + b z (D - d) (D d + d^2)] / (32 D); \quad W_k = 2 W; \quad A = \pi d^2 / 4 + b z (D - d) / 2;$$

для вала с эвольвентными шлицами и для вала-шестерни в сечении по зубьям геометрические характеристики приведены в табл. 10.3, 10.4;

для вала с одним шпоночным пазом (рис. 10.13, в):

$$W = \pi d^3 / 32 - b h (2d - h)^2 / (16 d); \quad W_k = \pi d^3 / 16 - b h (2d - h)^2 / (16 d);$$

$$A = \pi d^2 / 4 - b h / 2.$$



Таблица 10.3

Геометрические характеристики	Формулы
Момент инерции при расчетах на жесткость (осевой)	$J = \pi (b_0 d^4 - d_0^4) / 64,$ <p>где <math>b_0</math> принимают по рис. 10.14, <math>a</math> в зависимости от коэффициента <math>x</math> смещения и числа <math>z</math> зубьев; <math>d</math> — диаметр делительной окружности, <math>d_0</math> — диаметр центрального отверстия.</p>
Момент сопротивления при расчете на изгиб	$W = 2J / d_0,$ <p>где <math>d_0</math> — диаметр вершин зубьев;</p>
на кручение	$W_k = 2W$
Площадь сечения при расчете на растяжение (сжатие)	$A = \pi (b_0 d^2 - d_0^2) / 4,$ <p>где <math>b_0</math> принимают по рис. 10.14, <math>b</math> в зависимости от коэффициента <math>x</math> смещения и числа <math>z</math> зубьев.</p>

Примечание. 1. Для косых зубчатых колес расчет по приведенным формулам идет в плане прочности. 2. Б — блокирующая линия из условия отсутствия подрезания зубьев (рис. 10.14).

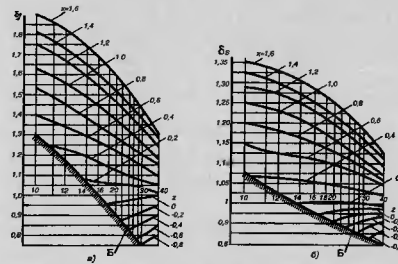


Рис. 10.14

Значения моментов сопротивления приведены для сечений с эвольвентными шлицами по ГОСТ 6033—80 — в табл. 10.4; с прямоугольными шлицами по ГОСТ 1139—80 — в табл. 10.5; с пазом для призматической шпонки по ГОСТ 23360—78 — в табл. 10.6.

Таблица 10.4

D, мм	m = 1,25 мм		m = 2 мм		m = 3 мм		m = 5 мм	
	z	W, мм <sup>2</sup>	z	W, мм <sup>2</sup>	z	W, мм <sup>2</sup>	z	W, мм <sup>2</sup>
20	14	579						
22	16	848						
25	18	1201						
28	21	1864						
30	22	2161	12	1696				
32	24	2782	13	2138				
35	26	3532	14	2693				
38	29	4814	16	3292				
40	30	5389	18	4349				
42	32	6594	20	5966				
45	34	7804	21	7633	13	6985		
50	38	10850	24	10315	15	9836		
55			26	13940	17	12570		
60			28	18300	18	16610		
65			32	23540	20	21550		
70			34	29720	22	27360		
75			36	36850	24	34100		
80			38	45000	25	41870	14	39715
85					27	50780	15	45260
90					28	60760	16	54570
95					30	72140	18	65290
100					32	84810	18	76880

Таблица 10.5

d, мм	Средняя											
	легкая				средняя				тяжелая			
	D, мм	b, мм	z	W, мм <sup>2</sup>	D, мм	b, мм	z	W, мм <sup>2</sup>	D, мм	b, мм	z	W, мм <sup>2</sup>
18	—	—	—	—	22	4	6	741	23	2,5	10	790
21	—	—	—	—	25	5	6	1081	26	3	10	1131
23	26	6	6	1367	28	6	6	1502	29	4	10	1630
26	30	6	6	1966	32	6	6	2100	32	4	10	2190
28	32	7	6	2480	34	7	6	2660	35	4	10	2720
32	36	6	8	3630	38	6	8	3370	40	5	10	4190
36	40	7	8	5130	42	7	8	5660	45	5	10	5710
42	46	8	8	8000	48	8	8	8410	52	6	10	8220
46	50	9	8	10460	54	9	8	11500	56	7	10	11900
52	58	10	8	13540	60	10	8	16130	60	5	16	16120
56	62	10	8	18940	65	10	8	19900	65	5	16	19900
62	68	12	8	25800	72	12	8	27600	72	6	16	27600
72	78	12	10	40300	82	12	10	43000	82	7	16	42300
82	88	12	10	57800	92	12	10	60900	92	6	20	60560

Таблица 10.6

d, мм	b <sub>н</sub> , мм	W <sub>н</sub> , мм <sup>2</sup>	W <sub>с</sub> , мм <sup>2</sup>	d, мм	b <sub>н</sub> , мм	W <sub>н</sub> , мм <sup>2</sup>	W <sub>с</sub> , мм <sup>2</sup>
20		655	1440	45		7800	16740
21	6 x 6	770	1630	48	14 x 9	9620	20500
22		897	1940	50		10916	23695
24		1192	2599	53		12869	28036
25		1275	2810	55	16 x 10	14510	30800
26	8 x 7	1453	3180	56		15290	33265
28		1854	4090	60	18 x 11	18760	40000
30		2320	4970	63		21938	47411

Продолжение табл. 10.6

$d$ , мм	$bch$ , мм	$W$ , мм <sup>3</sup>	$W_c$ , мм <sup>3</sup>	$d$ , мм	$bch$ , мм	$W$ , мм <sup>3</sup>	$W_c$ , мм <sup>3</sup>
32		2730	3940	67		26180	56320
34	10 x 8	3330	7190	70	20 x 12	30200	63800
36		4010	8590	71		31549	68012
38		4775	10366	75		37600	79000
				80	22 x 14	45110	97271

**Расчет на сопротивление усталости.** Уточненные расчеты на сопротивление усталости отражают влияние разнородности цикла напряжений, статических и усталостных характеристик материалов, размеров, формы и состояния поверхности. Расчет выполняют в форме проверки коэффициента  $S$  запаса прочности, минимально допустимое значение которого принимают в диапазоне  $[S] = 1,5-2,5$  в зависимости от ответственности конструкции и последствий разрушения вала, точности определения нагрузок и напряжений, уровня технологии изготовления и контроля.

Для каждого из установленных предположительно опасных сечений вычисляют коэффициент  $S$ :

$$S = S_n S_r / \sqrt{S_{\sigma}^2 + S_{\tau}^2} \geq [S],$$

где  $S_n$  и  $S_r$  — коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям, определяемые по зависимостям

$$S_n = \sigma_{-1D} / (\sigma_a + \psi_{sD} \sigma_m); \quad S_r = \tau_{-1D} / (\tau_a + \psi_{tD} \tau_m).$$

Здесь  $\sigma_a$  и  $\tau_a$  — амплитуды напряжений цикла;  $\sigma_m$  и  $\tau_m$  — средние напряжения цикла;  $\psi_{sD}$  и  $\psi_{tD}$  — коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла напряжений для рассматриваемого сечения.

В расчетах валов принимают, что нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу:  $\sigma_a = \sigma_m$  и  $\sigma_m = 0$ , а касательные напряжения — по ступенчатому циклу:  $\tau_a = \tau_m/2$  и  $\tau_m = \tau_a/2$ .

Тогда

$$S_n = \delta_{-1D} / \sigma_a.$$

Напряжения в опасных сечениях вычисляют по формулам

$$\sigma_a = \sigma_m = 10^3 M / W; \quad \tau_a = \tau_m / 2 = 10^3 M_k / 2 W_k,$$

где  $M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$  — результирующий изгибающий момент, Н·м;  $M_k$  — крутящий момент ( $M_k = T$ ), Н·м;  $W$  и  $W_k$  — моменты сопротивления сечения вала при изгибе и кручении, мм<sup>3</sup>.

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении:

$$\sigma_{-1D} = \sigma_{-1} / K_{\sigma D}; \quad \tau_{-1D} = \tau_{-1} / K_{\tau D},$$

где  $\sigma_{-1}$  и  $\tau_{-1}$  — пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения (табл. 10.2);  $K_{\sigma D}$  и  $K_{\tau D}$  — коэффициенты снижения предела выносливости.

Значения  $K_{\sigma D}$  и  $K_{\tau D}$  вычисляют по зависимостям:

$$K_{\sigma D} = (K_{\sigma} / K_{\sigma 0}) + 1 / K_{\sigma 0} - 1 / K_{\sigma};$$

$$K_{\tau D} = (K_{\tau} / K_{\tau 0}) + 1 / K_{\tau 0} - 1 / K_{\tau}.$$

где  $K_c$  и  $K_s$  — эффективные коэффициенты концентрации напряжений;  $K_{d\sigma}$  и  $K_{d\tau}$  — коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения (табл. 10.7);  $K_{\sigma}$  и  $K_{\tau}$  — коэффициенты влияния качества поверхности (табл. 10.8);  $K_{\sigma}$  — коэффициент влияния поверхностного упрочнения (табл. 10.9).

Таблица 10.7

Напряженное состояние и материал	$K_c$	$K_s$	при диаметре вала $d$ , мм			
	20	30	40	50	70	100
Изгиб для углеродистой стали	0,92	0,88	0,85	0,81	0,76	0,71
Изгиб для легированной стали	0,83	0,77	0,73	0,70	0,65	0,59
Кручение для всех сталей						

Таблица 10.8

Вид механической обработки	Параметр шероховатости $R_a$ , мкм	$K_{\sigma}$ при $\sigma_s$ , МПа		$K_{\tau}$ при $\sigma_s$ , МПа	
		$\leq 700$	$> 700$	$\leq 700$	$> 700$
Шлифование тонкое	до 0,2	1	1	1	1
Обтачивание тонкое	0,2...0,8	0,99...0,93	0,99...0,91	0,99...0,96	0,99...0,95
Шлифование чистовое	0,8...1,6	0,93...0,89	0,91...0,86	0,96...0,94	0,95...0,92
Обтачивание чистовое	1,6...3,2	0,89...0,86	0,86...0,82	0,94...0,92	0,92...0,89

Таблица 10.9

Вид упрочнения поверхности вала	Значения $K_{\sigma}$ при:		
	$K_c = 1,0$	$K_c = 1,1-1,5$	$K_c \geq 1,8$
Закалка ТВЧ	1,3...1,6	1,6...1,7	2,4...2,8
Азотирование	1,15...1,25	1,3...1,9	2,0...3,0
Накатка роликом	1,2...1,4	1,5...1,7	1,8...2,2
Дробеструйный наклеп	1,1...1,3	1,4...1,5	1,6...2,5

Значения коэффициентов  $K_c$  и  $K_s$  берут из таблиц: для ступенчатого перехода с галтелью (рис. 10.15, а—в) — табл. 10.10; для шлицевого паза — табл. 10.11; для шлицевых и резьбовых участков валов — табл. 10.12. Для оценки концентрации напряжений в местах установки на валу деталей с натягом используют отношения  $K_c/K_{d\sigma}$  и  $K_s/K_{d\tau}$  (табл. 10.13).

При действии в расчетном сечении нескольких источников концентрации напряжений учитывают наиболее опасный из них (с наибольшим значением  $K_{cD}$  или  $K_{sD}$ ).

Коэффициент влияния асимметрии цикла для рассматриваемого сечения вала

$$\psi_{cD} = \psi_c / K_{cD}$$

где  $\psi_c$  — коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений (табл. 10.2).




Рис. 10.15

Таблица 10.10

$t/r$	$r/d$	$K_1$ при $\sigma_t$ , МПа				$K_2$ при $\sigma_t$ , МПа			
		500	700	900	1200	500	700	900	1200
2	0,01	1,55	1,6	1,65	1,7	1,4	1,4	1,45	1,45
	0,02	1,8	1,9	2,0	2,15	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,03	1,8	1,95	2,05	2,25	1,55	1,6	1,65	1,7
	0,05	1,75	1,9	2,0	2,2	1,6	1,6	1,65	1,75
3	0,01	1,9	2,0	2,1	2,2	1,55	1,6	1,65	1,75
	0,02	1,95	2,1	2,2	2,4	1,6	1,7	1,75	1,85
	0,03	1,95	2,1	2,25	2,45	1,65	1,75	1,75	1,9
5	0,01	2,1	2,25	2,35	2,5	2,2	2,3	2,4	2,6
	0,02	2,15	2,3	2,45	2,65	2,1	2,15	2,25	2,5

Таблица 10.11

$\sigma_t$ , МПа	$K_1$ при выполнении пазов фрезой		$K_2$
	колесной	двухколесной	
500	1,8	1,5	1,4
700	2,0	1,55	1,7
900	2,2	1,7	2,05
1200	2,65	1,9	2,4

Таблица 10.12

$\sigma_t$ , МПа	$K_1$ для		$K_2$ для		$K_3$ для резьбы
	валов	резьбы	продольных	радиальных	
500	1,45	1,8	2,25	1,43	1,35
700	1,6	2,2	2,5	1,49	1,7
900	1,7	2,45	2,65	1,55	2,1
1200	1,75	2,9	2,8	1,6	2,35

Таблица 10.13

Диаметр паза $d$ , мм	$K_1/K_2$ при $\sigma_t$ , МПа				$K_1/K_3$ при $\sigma_t$ , МПа			
	500	700	900	1200	500	700	900	1200
30	2,6	3,3	4,0	5,1	1,5	2,0	2,4	3,05
40	2,75	3,5	4,3	5,4	1,65	2,1	2,6	3,25
50	2,9	3,7	4,5	5,7	1,75	2,2	2,7	3,4
60	3,0	3,85	4,7	5,95	1,8	2,3	2,8	3,55
70	3,1	4,0	4,85	6,15	1,85	2,4	2,9	3,7
80	3,2	4,1	4,95	6,3	1,9	2,45	3,0	3,8
90	3,3	4,2	5,1	6,45	1,95	2,5	3,05	3,9
100	3,35	4,3	5,2	6,6	2,0	2,55	3,1	3,95

Примечание: При установке с выточкой колес подшипников табличное значение следует умножить на 0,9.

## Глава 11 СМАЗЫВАНИЕ, СМАЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И УПЛОТНЕНИЯ

Для уменьшения потерь мощности на трение, снижения интенсивности изнашивания трущихся поверхностей, их охлаждения и очистки от продуктов износа, а также для предохранения от заедания, задиров, коррозии должно быть обеспечено надежное смазывание трущихся поверхностей.

### 11.1. СМАЗЫВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора или коробки передач заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. Колеса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей.

Картерное смазывание применяют при окружной скорости зубчатых колес и червяков от 0,3 до 12,5 м/с. При более высоких скоростях масло сбрасывает с зубьев центробежная сила и зацепление работает при недостаточном смазывании. Кроме того, заметно возрастают потери мощности на перемешивание масла, повышается его температура.

Выбор смазочного материала основан на опыте эксплуатации машин.

*Преимущественное применение имеют масла.* Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую вязкость масла определяют в зависимости от контактного напряжения и окружной скорости колес (табл. 11.1). По табл. 11.2 выбирают марку масла для смазывания зубчатых и червячных передач. В табл. 11.3 приведены рекомендуемые сорта смазочных масел для волновых передач.

Обозначение индустриальных масел состоит из четырех знаков, каждый из которых обозначает: *первый* (И) — индустриальное, *второй* — принадлежность к группе назначения (Г — для гидравлических систем, Т — тяжело нагруженные узлы), *третий* — принадлежность к группе по эксплуатационным свойствам (А — масло без присадок, С — масло с антиокислительными, антикоррозионными и противизносными присадками, Д — масло с антиокислительными, антикоррозионными, противизносными и противозадирными присадками), *четвертый* (число) — класс кинематической вязкости.

*Из пластичных смазочных материалов* наиболее часто применяют ЦИАТИМ-201, Литол-24, Униол-2 (табл. 24.46).

**Т а б л и ц а 11.1**

Контактные напряжения $\sigma_H$ , МПа	Рекомендуемая кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при окружной скорости, м/с		
	до 2	2...5	св. 5

Для зубчатых передач при 40°С

До 600	34	28	22
600...1000	60	50	40
1000...1200	70	60	50

Для червячных передач при 100°С

До 200	25	20	15
200...250	32	25	18
250...300	40	30	23

**Т а б л и ц а 11.2**

Марка масла	Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с
-------------	---

Для зубчатых передач при 40°С

И-Л-А-22	19...25
И-Г-А-32	29...35
И-Г-А-46	41...51
И-Г-А-68	61...75

Для червячных передач при 100°С

И-Т-С-220	14
И-Т-С-320	20
Авиационное МС-20	20,5
Цилиндровое 52	52

**Т а б л и ц а 11.3**

Контактные напряжения $\sigma_H$ , МПа	Диаметр гибкого колеса, мм	
	80	160
До 800	И-Г-А-68	
Св. 800 до 1600	И-Т-Д-68	И-Т-Д-100

Допустимые уровни погружения колес цилиндрического редуктора в масляную ванну (рис. 11.1):  $h_{доп} \approx (2m \dots 0,25d_p)$ . Здесь  $m$  — модуль зацепления. Наибольшая допустимая глубина погружения зависит от окружной скорости колеса. Чем медленнее вращение колеса, тем на большую глубину оно может быть погружено.

Считают, что в *двухступенчатой передаче* при окружной скорости  $v \geq 1$  м/с достаточно погружать в масло только колесо тихоходной ступени (рис. 11.1, а). При  $v < 1$  м/с в масло должны быть погружены колеса обеих ступеней передачи (рис. 11.1, б).

В *сосисых редукторах* при расположении валов в горизонтальной плоскости в масло погружают колеса быстроходной и тихоходной ступеней (рис. 11.2, а). При расположении валов в вертикальной плоскости погружают в масло шестерню и




Рис. 11.1

колесо, расположенные в нижней части корпуса (рис. 11.2, б). Если глубина погружения колеса окажется чрезмерной, то снижают уровень масла и устанавливают специальное смазывающее колесо I (рис. 11.2, в).

В конических или коническо-цилиндрических редукторах в масляную ванну должно быть погружено коническое колесо на всю ширину  $b$  венца.

Глубину погружения в масло деталей червячного редуктора принимают: при нижнем расположении червяка (рис. 11.3, а)  $h_m = (0,1 \dots 0,5)d_{a1}$ ; при верхнем (рис. 11.3, б)  $h_m = 2m \dots 0,25d_2$ . Однако при частых включениях и кратковременном режиме работы (пуск — останов — пуск) смазывание зацепления оказывается недостаточным. Во избежание этого уровень масла поднимают до зацепления. Если важно уменьшить в червячной передаче тепловыделение и потери

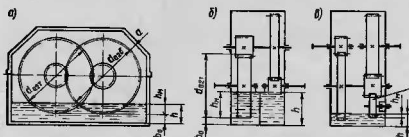


Рис. 11.2

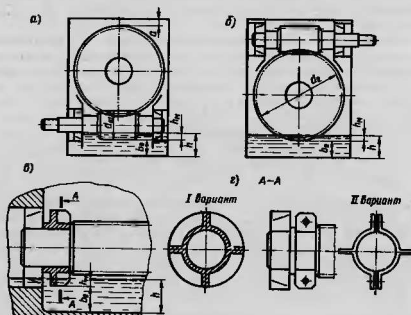


Рис. 11.3



мощности (например, при высокой частоте вращения червяка и длительной работе передачи), уровень масла в корпусе понижают. Для смазки зацепления на червяке устанавливают разбрызгиватели (рис. 11.3, в, з). Масло заливают в этом случае до центра нижнего тела качения подшипника.

Нормы погружения колес коробов передач такие же, как и для колес редукторов.

## 11.2. СМАЗЫВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ

Обычно подшипники смазывают тем же маслом, что и детали передач. Смазывание их другим смазочным материалом применяют редко (если требуется защитить подшипники от продуктов износа деталей передач).

При картерном смазывании передач подшипники смазывают брызгами масла. При окружной скорости колес  $v \geq 1$  м/с брызгами масла покрыты все детали передачи и внутренние поверхности стенок корпуса. Стекающее с колес, валов и со стенок корпуса масло попадает в подшипник.

Однако в ряде случаев для обеспечения надежного смазывания зацепления приходится значительно повышать уровень масла. Нередко в масло погружают быстроходную шестерню или червяк и подшипники быстроходного вала. В этом случае во избежание попадания в подшипник продуктов износа передач, а также излишнего подвоя маслом подшипники защищают маслосъёмными шайбами (кольцами), рис. 11.4. Особенно это необходимо, если на быстроходном валу установлены косозубые или шевронные колеса либо червяк, т. е. когда зубья колес или витки червяка гонят масло на подшипник и заливают его, вызывая повышенный нагрев.




Рис. 11.4

Для смазывания опор валов, далеко расположенных от уровня масляной ванны, применяют различные устройства. Так, для смазывания подшипников вала конической шестерни, удаленных от масляной ванны, на фланце корпуса в плоскости разреза делают канавки, а на крышке корпуса скосы (рис. 11.5). В канавки со стенок крышки корпуса стекает разбрызгиваемое колесом масло и через отверстия в стакане попадает к подшипникам.

Для направления стекающего масла иногда делают на внутренней поверхности стенки корпуса ребра (рис. 11.6, а). По ним масло стекает к отверстию в приливе корпуса и попадает к подшипнику. Для смазывания подшипников вала червячного колеса иногда применяют скребки с лотками, по которым масло подают к подшипникам (рис. 11.6, б).

Если доступ масла к подшипникам затруднен, а применение способов по рис. 11.5, 11.6 нежелательно, то в редуктор (коробку передач) встраивают насос. Насос подает масло в распределительное устройство, от которого по отдельным




Рис. 11.5

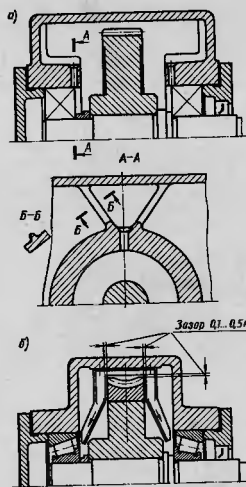


Рис. 11.6

Рис. 11.7

трубкам его подводят к подшипникам. Трубки подсоединяют к распределителю, а также к корпусу узла с помощью nipples. На рис. 11.7, а показаны nipples двух наиболее распространенных конструкций (в одной из них даны два исполнения: I — с цилиндрической, II — с конической резьбой), а на рис. 11.7, б — конструкция маслораспределительного устройства.

Трубки крепят к стенкам корпуса скобками

К подшипникам качения масло подводят таким образом, чтобы оно стекало в картер через подшипник. В зависимости от положения привала относительно стенки корпуса масло подводят с наружной стороны корпуса (рис. 11.8, а) или изнутри (рис. 11.8, б, в). Полихлорвиниловые трубки к штуцерам присоединяют, как показано на рис. 11.8, г.

Если применение насоса нежелательно, подшипники, к которым затруднен доступ масла, смазывают пластичным смазочным материалом. Обычно используют ЦИАТИМ-201, Литол-24, ОКБ-122-7 и др. (табл. 24.46). В этом случае подшипник закрывают с внутренней стороны маслосбрасывающим кольцом 1 (рис. 11.9, а, б). Смазочный материал должен занимать 1/2 — 2/3 свободного объема полости корпуса.

Для подачи в подшипники пластичного смазочного материала можно применять пресс-масленки (рис. 11.10). Смазочный материал подают под давлением специальным шпирцем. Для удобства подвода шпирца в некоторых случаях применяют переходные штуцера 1.

При вертикальном расположении вала верхнюю опору смазывают жидким

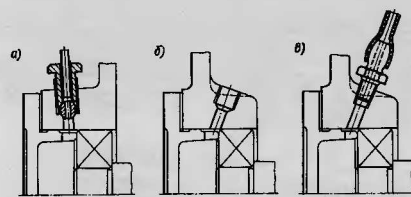


Рис. 11.8

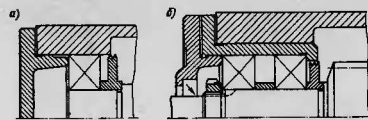


Рис. 11.9




Рис. 11.10

маслом, подаваемым насосом, или пластичным смазочным материалом. Нижнюю опору вертикального вала изолируют от масляной ванны редуктора и смазывают жидким маслом от насоса или пластичным смазочным материалом.

Значительно упрощает конструкцию применение подшипников качения закрытого типа с двумя уплотнениями (например, шариковых радиальных тип 180000, ГОСТ 8882—75) или защитными шайбами (тип 80000, ГОСТ 7242—81), смазочный материал в которые заложен при изготовлении и сохраняется в течение всего срока эксплуатации подшипников.

### 11.3. СМАЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

При работе передач продукты изнашивания постепенно загрязняют масло. С течением времени оно стареет, свойства его ухудшаются. Бракочными признаками служат увеличенное кислотное число, повышенное содержание воды и наличие механических примесей. Поэтому масло, залитое в корпус редуктора или коробки передач, периодически меняют. Для замены масла в корпусе предусматривают сливное отверстие, закрываемое пробкой с цилиндрической или конической резьбой (рис. 11.11). Размеры пробок с цилиндрической резьбой (рис. 11.11, а, б):

$d$	$D$	$D_1$	$L$	$l$	$b$	$t$
M16x1,5	25	21,9	24	13	3	1,9
M20x1,5	30	25,4	28	15	4	2,2

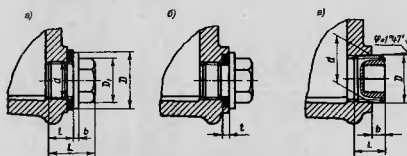


Рис. 11.11

Размеры пробок с конической резьбой (рис. 11.11, в):




Рис. 11.12

$d$	$D$	$L$	$b$
K1/2" труб	20,9	15	7,5
K3/4" труб	26,4	17	7,5

Цилиндрическая резьба не создает надежного уплотнения. Поэтому под пробку с цилиндрической резьбой ставят уплотняющие прокладки из фибры, алюминия, паронита. Для этой цели применяют также кольца из маслбензос-

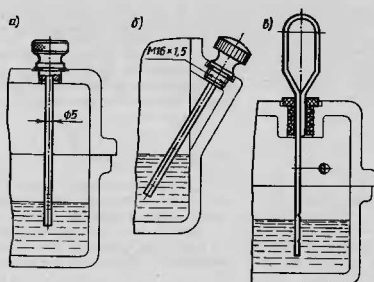


Рис. 11.13

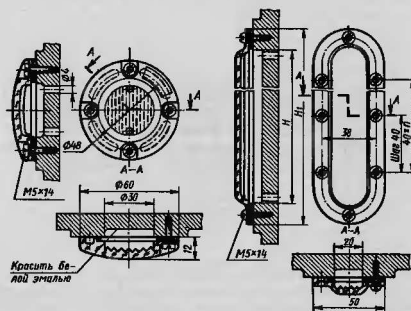


Рис. 11.14




Рис. 11.15

тойкой резины, которые помещают в канавки глубиной  $z$ , чтобы они не выдавливались пробкой при ее затягивании (рис. 11.11, б).

Коническая резьба создает герметичное соединение, и пробки с этой резьбой дополнительного уплотнения не требуют. Поэтому применение их более желательно.

Маслосливными пробками можно закрывать отверстия для залива масла.

Для наблюдения за уровнем масла в корпусе устанавливают пробки с конической резьбой (рис. 11.11, в), маслоуказатели крановые (рис. 11.12), маслоуказатели желловые (шуплы) (рис. 11.13), маслоуказатели круглые и удлиненные из прозрачного материала (рис. 11.14).

Пробки и крановые маслоуказатели можно устанавливать парами для контроля за нижним и верхним уровнями масла (рис. 11.15). Можно устанавливать только одну пробку — для контроля за верхним уровнем масла.

Исполнение шупа по рис. 11.13, б вызывает некоторые технологические трудности при формовке корпуса и сверлении наклонного отверстия. Поэтому исполнение шупа по рис. 11.13, а и особенно рис. 11.13, в предпочтительнее.

Круглые маслоуказатели (рис. 11.14) удобны для корпусов, расположенных достаточно высоко над уровнем пола.

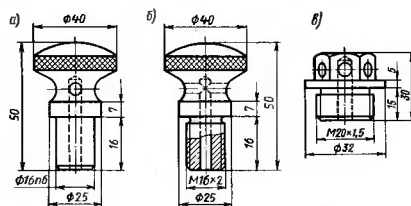


Рис. 11.16

При длительной работе в связи с нагревом воздуха повышается давление внутри корпуса. Это приводит к просачиванию масла через уплотнения и стыки. Чтобы избежать этого, внутреннюю полость корпуса сообщают с внешней средой путем установки отдушин в его верхних точках. Некоторые конструкции отдушин приведены на рис. 11.16, а — в. Отдушину по рис. 11.16, в используют также в качестве пробки, закрывающей отверстие для залива масла.

#### 11.4. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Уплотнительные устройства применяют для предохранения от вытекания смазочного материала из подшипниковых узлов, а также для защиты их от

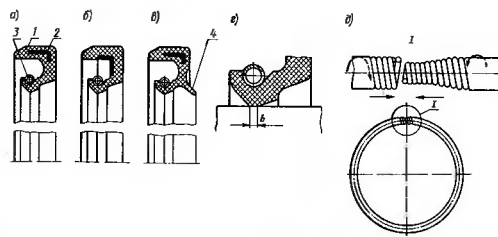


Рис. 11.17

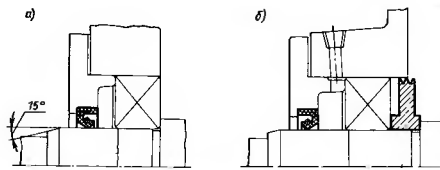


Рис. 11.18

попадания извне пыли и влаги. Ниже приведены наиболее распространенные в машиностроении уплотнения.

**Манжетные уплотнения** широко применяют при смазывании подшипников жидким маслом и при окружной скорости вала до 20 м/с. Манжета (рис. 11.17, а — е) состоит из корпуса 1, изготовленного из маслостойкой резины, каркаса 2, представляющего собой стальное кольцо Г-образного сечения, и браслетной пружины 3. Каркас придает манжете жесткость и обеспечивает ее плотную посадку в корпусную деталь без дополнительного крепления. Браслетная пружина стягивает уплотняющую часть манжеты, вследствие чего образуется рабочая кромка шириной  $b = 0,4 \dots 0,6$  мм (рис. 11.17, в), плотно охватывающая поверхность вала. На рис. 11.17, д отдельно показаны браслетная пружина и способ ее соединения. Манжеты, предназначенные для работы в засоренной среде, выполняют с *дополнительной рабочей кромкой* 4 (рис. 11.17, е), называемой «пыльник». Размеры манжет см. в табл. 24.26.

Манжету обычно устанавливают открытой стороной внутрь корпуса (рис. 11.18, а). К рабочей кромке манжеты в этом случае обеспечен хороший доступ смазочного масла.

При подаче шприцем пластичного смазочного материала давление внутри подшипниковой камеры может быть очень высоким. Чтобы не повредить манжету,

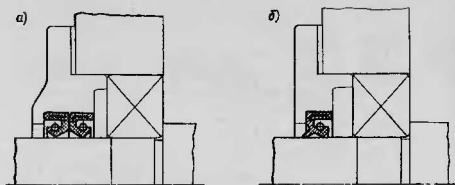


Рис. 11.19

ее устанавливают в этом случае рабочей кромкой наружу (рис. 11.18, б). Тогда при повышении давления смазочный материал стогнет кромку манжеты и избыток его вытечет наружу.

При высоком уровне масла ставят рядом две манжеты (рис. 11.19, а). При запыленной внешней среде также ставят две манжеты или одну с пыльником (рис. 11.19, б). Свободное пространство между манжетами, а также между рабочими кромками манжеты и пыльника заполняют при сборке пластичным смазочным материалом (1—13 или ЦИАТИМ-221).

**Торцовые уплотнения.** При смазывании подшипников жидким маслом в последнее время получили распространение очень эффективные уплотнения по торцовым поверхностям. Однако применение их сдерживается вследствие конструктивной сложности, значительных размеров и относительно высокой стоимости. Конструкция одного из них приведена на рис. 11.20. Уплотнение состоит из уплотнительных колец 1, 2 и пружины 3. Кольцо 1 изготовляют из антифрикционного материала марок АМС-1, АГ-1500-СО<sub>2</sub>, 2П-1000-Ф, а кольцо 2 — из стали марок 40Х, ШХ15, закаленной до высокой твердости. Кольцо 2 устанавливают на валу с натягом.

Ширину  $b$  поверхности трения кольца 1 принимают при диаметре вала (мм) свыше 20 до 40 — 3 мм, свыше 40 до 80 — 4 мм и свыше 80 — 5 мм. Ширину поверхности трения кольца 2 делают больше  $b$  на 2...4 мм. Рабочие поверхности уплотнительных колец должны иметь отклонения от плоскостности не более 0,9 мкм, а шероховатость  $Ra \leq 0,16$  мкм. С помощью пружины 3 создают на уплотняющей поверхности давление 0,05...0,15 МПа.

Кольцо 1 снабжают дополнительным, так называемым *статическим*, уплотнением 4.

Статическим уплотнением чаще всего служит резиновое кольцо круглого сечения. Размеры резиновых колец принимают (рис. 11.21, б): диаметр сечения  $d_1 = 4,6$  мм; диаметр отверстия  $d_2 = D - 8$  мм. Здесь  $D$  — диаметр (мм) отверстия в крышке подшипника, который принимают из ряда чисел: 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 98, 100.

Форма канавки для резинового кольца дана на рис. 11.21, а, размеры канавки:  $b = 5,6$  мм;  $d_1 = (D - 7,4)$  мм.

Помимо резиновых колец круглого сечения статическое уплотнение осуществляют также резиновыми шильфонами 4, привулканизированными к стальным кольцам 5 и 6 (рис. 11.22).






Рис. 11.20

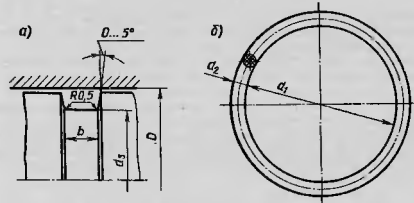


Рис. 11.21

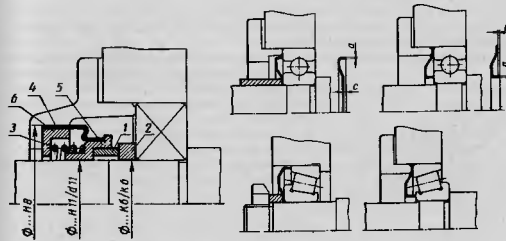


Рис. 11.22

Рис. 11.23

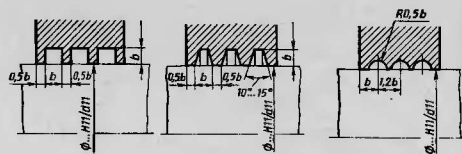


Рис. 11.24

Фирма «Цилдер (Германия) производит уплотнение упругими стальными шайбами (рис. 11.23), которые применяют при скорости скольжения до 6 м/с и смазывании подшипников любым смазочным материалом. Толщина шайб в зависимости от их диаметального размера составляет  $a = 0,3...0,6$  мм. Торцовая рабочая грань шайб выступает за их плоскость на  $c = 0,5...0,6$  мм, что создает после закрепления шайб достаточную силу прижатия рабочей грани к торцу кольца подшипника. Размеры шайб см. в табл. 24.25.

**Щелевые уплотнения.** Формы канавок щелевых уплотнений даны на рис. 11.24. Зазор щелевых уплотнений заполняют пластичным смазочным материалом, который защищает подшипник от попадания извне пыли и влаги.

При смазывании жидким маслом в крышке подшипника выполняют дополнительную канавку шириной  $b_0$  и дренажное отверстие (рис. 11.25). Размеры (мм)  $b$  и  $b_0$ , минимальное число  $z$  канавок принимают в зависимости от диаметра  $d$  вала:

$d$ .....	св. 20 до 50	св. 50 до 80	св. 80 до 100
$b$ .....	2	3	4
$b_0$ .....	4...5	6...8	10...12
$z$ .....	3	4	4

Щелевые уплотнения не обеспечивают полной герметизации, их целесообразно сочетать с другими уплотнениями.

**Лабиринтные уплотнения.** Большое распространение получили лабиринтные уплотнения, в которых уплотняющий эффект достигается чередованием радиальных и осевых зазоров. Эти зазоры образуют длинную узкую извилистую щель. При окружной скорости вала до 30 м/с эту щель заполняют пластичным смазочным материалом.




Рис. 11.25

Радиальный зазор в лабиринте соответствует посадке сопряженных деталей H11/d11 (рис. 11.26,  $a, \delta$ ). Точное значение осевого зазора получить труднее вследствие осевой «игры» вала, отклонений монтажной высоты подшипников, толщин регулировочных прокладок и осевых размеров деталей лабиринта. С учетом этого осевой зазор делают большей величины:  $s_0 = 1...2$  мм.

В крышке подшипника можно выполнять

дренажные отверстия (рис. 11.25), через которые просочившееся масло возвращают в сборник.

Фирма SKF применяет лабиринтные уплотнения, выполненные в виде набора штампованных из стальной ленты шайб (рис. 11.27, а). Толщина  $h$  ленты для наружного диаметра  $D$  подшипника  $D = 42 \dots 52$  мм —  $h = 1,25$  мм; ширина  $B$  одного комплекта из двух шайб —  $B = 5$  мм; для  $D = 55 \dots 110$  мм соответственно:  $h = 1,5$  мм,  $B = 6$  мм.

Фирма «Циллер» выпускает лабиринтные уплотнения в виде тонкостенных штампованных колец, приклеенных к двум пластмассовым кольцам (рис. 11.27, б). Толщина такого уплотнения для валов диаметром  $d = 20 \dots 80$  мм составляет 4 мм.

**Центробежные и комбинированные уплотнения.** Уплотнения, основанные на действии центробежной силы, конструктивно очень просты. Их применяют при окружной скорости вала  $v \geq 0,5$  м/с. Центробежные уплотнения (рис. 11.28) эффективны для валов, расположенных выше уровня масла. Их применяют в сочетании с дренажными отверстиями, особенно широко — в металлорежущих станках отечественного и зарубежного производства.

Для повышения уплотняющего эффекта различные виды уплотнений комбинируют. На рис. 11.29 приведены конструкции лабиринтных уплотнений в комбинации со щелевыми и манжетными.

При пластичном смазочном материале уплотнения ставят с обеих сторон подшипника. Например, с внутренней стороны корпуса устанавливают *маслообращивающее кольцо* (рис. 11.30, а). Кольцо должно несколько выступать за стенку корпуса (или торец стакана), чтобы попадающее на него жидкое горячее масло отбрасывалось центробежной силой и не попадало в полость размещения пластичного смазочного материала, не вытесняло его.

Эффективное уплотнение при постоянном направлении вращения вала создает *винтовая канавка*, нарезанная на внешней поверхности кольца  $1$  (рис. 11.30, б), по которой просочившееся масло отводит внутрь корпуса.




Рис. 11.26




Рис. 11.27




Рис. 11.28

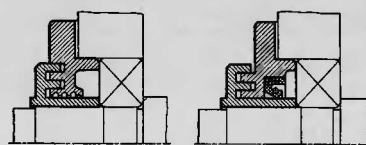


Рис. 11.29

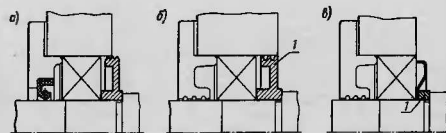


Рис. 11.30

Весьма эффективно также уплотнение *узкими шайбами* (рис. 11.30, в). Чтобы создать точное центрирование шайбы, между нею и запяточком вала ставят кольцо 1, перекрывающее по ширине канавку на валу.

#### 11.5. ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ УПЛОТНЕНИЙ ВАЛОВ

**Контактные радиальные уплотнения.** На рис. 11.31 показано уплотнение фирмы «Дайклер-Бенде» (Германия). На тщательно шлифованной и полированной поверхности вала нанесены травлением маслоотгонные микроканавки глубиной  $\approx 0,02$  мм. При вращении вала рабочая кромка манжеты отшлифовывает поверхность вала до полного их исчезновения; микроканавки остаются только по обе стороны кромки. Масло, попавшее в углубление, сбрасывается микроканавками обратно, внутрь корпуса. Уплотнения с микроканавками применяют только при постоянном направлении вращения вала. Направление канавок зависит от направления вращения вала: если вал вращается по ходу часовой стрелки (смотреть со стороны масляной ванны), то направление канавок на валу — правое.

На рис. 11.32 показано уплотнение, в котором манжета выполнена в виде наклонно расположенного круглого резинового кольца. Угол наклона манжеты выбирают по соотношению  $\text{tg} \alpha \geq d_2/d_1$ ,  $d_2$  — толщина резинового кольца. Наклонное расположение манжеты создает условия для отбрасывания масла и смазывания поверхности вала, расположенной под манжетой, обеспечивая хороший уплотняющий эффект и высокую долговечность.

**Контактные торцовые уплотнения.** Торцовое уплотнение по рис. 11.33 отличается простотой конструкции. В нем только одна деталь вращается вместе с валом, а остальные детали неподвижны. Уплотняющее кольцо 1 вклеено в стальную обойму




Fig. 11.31




Fig. 11.33





Fig. 11.35




Fig. 11.32




Fig. 11.34

2. Статическое уплотнение выполнено резиновым кольцом 3. Трение в статическом уплотнении всегда больше, чем между уплотняющими поверхностями.

Торцовое уплотнение фирмы «Бургман» (Германия) представляет собой самостоятельный комплект, заключенный в стальную штампованную обойму 1 (рис. 11.34). Его ставят в крышку подшипника по посадке с натягом.

На рис. 11.35 показаны торцовые уплотнения фирмы «Циллер». Уплотнение выполняют упругими стальными шайбами (табл. 24.25). Они отличаются простотой и достаточной эффективностью при смазывании подшипников любым смазочным материалом и скорости скольжения трущихся поверхностей до 6 м/с. Шайбу к кольцу подшипника поджимают крышкой или гайкой (см. рис. 11.23), или, если это удобнее, через кольцо 2 пружинным разрезным кольцом 3 (рис. 11.35, а), или посадкой упругих шайб на конусную поверхность втулки или крышки (рис. 11.35, б).

## Глава 12 ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ УЗЛОВ ЗУБЧАТЫХ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

Выше приведены рекомендации по выполнению отдельных этапов курсового проекта, а также краткая характеристика вариантов конструктивных решений. При выполнении курсового проекта из всего многообразия вариантов необходимо выбрать один, оптимальный. Число возможных сочетаний типов подшипников, схем их установки, способов регулирования, конструкций крышек подшипников, стаканов, зубчатых или червячных колес, червяков, смазочных и уплотнительных устройств очень велико. Это многообразие создает при выполнении проекта определенные трудности. Для облегчения выбора решений в настоящей главе приведены варианты типовых конструкций опорных узлов зубчатых и червячных передач, состоящих из валов с установленными на них деталями. Напомним, что сборку валов с сопряженными деталями выполняют, как правило, вне корпуса изделия.

На специализированных заводах-изготовителях редукторов направление линии зуба косозубых цилиндрических колес с целью уменьшения их номенклатуры задают *правым*, а сопряженных шестерен — *левым*.

### 12.1. ВХОДНЫЕ (БЫСТРОХОДНЫЕ) ВАЛЫ

Редукторы цилиндрические и цилиндро-червячные с прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами. На рис. 12.1 показаны конструкции входных валов *цилиндрических редукторов, выполненных по резервной схеме*. В таких редукторах шестерню располагают несимметрично относительно опор, смещая ее ближе к опоре, противоположной участку вала, выступающего из редуктора. Так как на входной конец вала действует консольная нагрузка, то такое расположение шестерни приводит к более равномерному нагружению опор и распределению нагрузки по длине зуба.

Подшипники входных валов цилиндрических редукторов с прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами чаще всего устанавливают по схеме «враспор». Необходимый осевой зазор обеспечивают с помощью тонких металлических прокладок 3, устанавливаемых между корпусом и привертными крышками (рис. 12.1, а, в) или с помощью компенсаторного кольца 4, которое устанавливают между торцами закладной крышки и наружного кольца шарикового радиального подшипника. Для удобства сборки компенсаторное кольцо устанавливают со стороны глухой крышки.

При установке роликовых конических подшипников и применении закладных крышек необходимую точность регулирования можно достичь с помощью винта 5 (рис. 12.1, в). Конические роликоподшипники применяют в конструкциях входных валов цилиндрических редукторов чаще всего для повышения жесткости и уменьшения габаритов опор. Регулирование с помощью резьбовых деталей

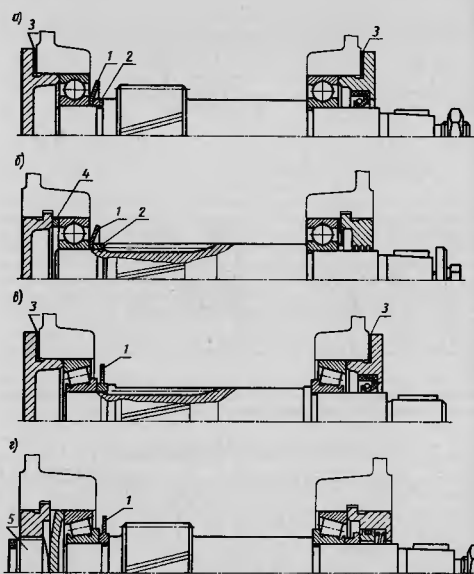


Рис. 12.1

проще, так как не нужно снимать крышку для замены прокладок. Однако конструкция узла усложнена.

Подшипники, находящийся вблизи шестерни, защищают маслоотражательными шайбами 1 от чрезмерного залива маслом, выдавливаемым вместе с продуктами изнашивания из зубчатого зацепления. Если шайба изготовлена из тонкого листового материала, то для ее точного центрирования устанавливают дополнительно кольцо 2, ширина которого должна быть больше ширины канавки перед заплечиком вала.

Конструкции выходных валов *одноступенчатых цилиндрических редукторов* выполняют так, как показано на рис. 12.1, но шестерню располагают симметрично относительно опор.



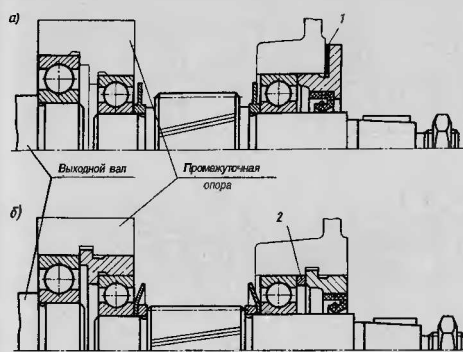


Рис. 12.2

На рис. 12.2 показаны конструкции входных валов *соосных цилиндрических редукторов*. Шестерню располагают симметрично относительно опор вала. Подшипники устанавливают «враспор». Необходимый осевой зазор обеспечивают при сборке установкой набора тонких металлических прокладок 1 под фланец привертной крышки (рис. 12.2, а) или установкой компенсаторного кольца 2 при применении закладной крышки (рис. 12.2, б). Одну из опор устанавливают на внешней боковой стенке редуктора, другую — на внутренней стенке (промежуточная опора) рядом с опорой соосно расположенного выходного вала.

В *цилиндро-червячном редукторе* входным является вал-шестерня цилиндрической передачи (рис. 12.3), который размещают в корпусе после установки на промежуточном валу редуктора сопряженного колеса. Для постановки в корпус комплекта вала-шестерни должен быть предусмотрен зазор С. Для этого уменьшают размер левого по рисунку подшипника (рис. 12.3, а) или применяют подшипник разборной конструкции (рис. 12.3, б, в).

На рис. 12.3, а подшипники установлены по схеме «враспор». Необходимый осевой зазор обеспечивают набором тонких металлических прокладок 1, устанавливаемых между корпусом и привертной крышкой.

На рис. 12.3, б, в показана осевая фиксация по схеме 1а (рис. 3.9): в фиксирующей опоре установлен радиальный шарикоподшипник с канавкой для стопорного кольца на наружном кольце; в плавающей — подшипник с короткими цилиндрическими роликами. При сборке узла по рис. 12.3, б вначале в корпус устанавливают наружное кольцо роликоподшипника, а затем вводят вал-шестерню с установленным на нем внутренним кольцом с комплектом роликов. При сборке узла по рис. 12.3, в плоскими пружинными кольцами закрепляют в корпусе наружное кольцо подшипника с комплектом роликов, затем вводят вал-шестерню с закрепленным на нем внутренним кольцом подшипника.

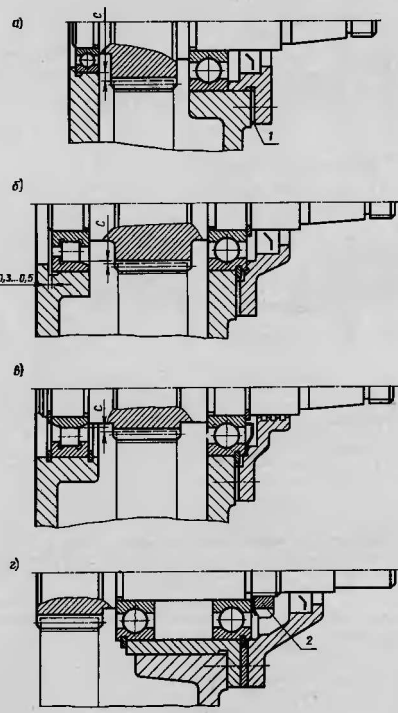


Рис. 12.3

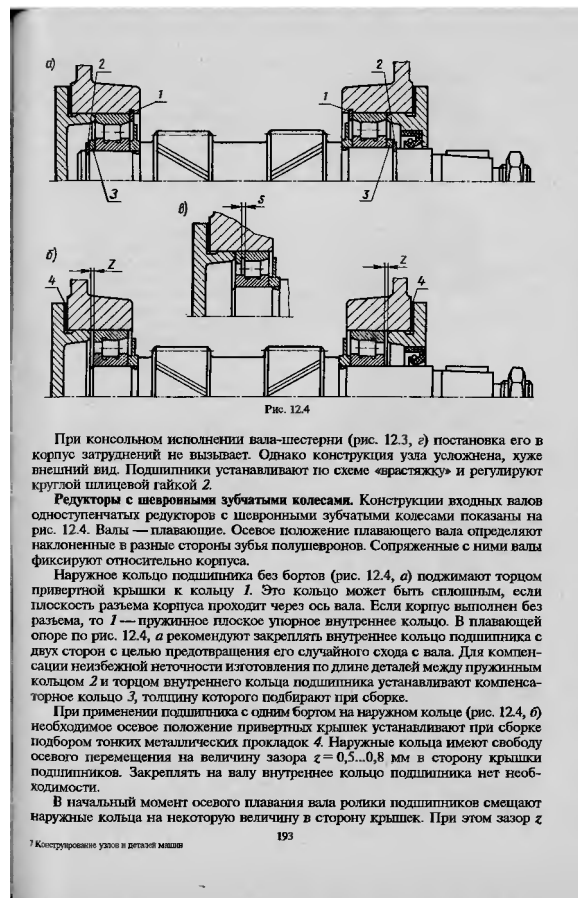


Рис. 12.4

При консольном исполнении вала-шестерни (рис. 12.3, в) постановка его в корпус затруднений не вызывает. Однако конструкция узла усложнена, куже внешний вид. Подшипники устанавливают по схеме «растяжку» и регулируют круглой шлицевой гайкой 2.

**Редукторы с шевронными зубчатыми колесами.** Конструкции входных валов одноступенчатых редукторов с шевронными зубчатыми колесами показаны на рис. 12.4. Вальы — плавающие. Осевое положение плавающего вала определяют наклоненные в разные стороны зубья полушевранов. Сопраженные с ними вальы фиксируют относительно корпуса.

Наружное кольцо подшипника без бортов (рис. 12.4, а) поджимают торцом привертной крышки к кольцу 1. Это кольцо может быть сплошным, если плоскость разреза корпуса проходит через ось вала. Если корпус выполнен без разреза, то 1 — пружинное плоское упорное внутренне кольцо. В плавающей опоре по рис. 12.4, а рекомендуют закрепить внутренне кольцо подшипника с двух сторон с целью предотвращения его случайного схода с вала. Для компенсации неизбежной неточности изготовления по длине деталей между пружинным кольцом 2 и торцом внутреннего кольца подшипника устанавливают компенсаторное кольцо 3, толщину которого подбирают при сборке.

При применении подшипника с одним бортом на наружном кольце (рис. 12.4, б) необходимое осевое положение привертной крышек устанавливают при сборке подбором тонких металлических прокладок 4. Наружные кольца имеют свободу осевого перемещения на величину зазора  $z = 0,5 \dots 0,8$  мм в сторону крышки подшипников. Закреплять на валу внутренне кольцо подшипника нет необходимости.

В начальный момент осевого плавания вала ролики подшипников смещают наружные кольца на некоторую величину в сторону крышек. При этом зазор  $z$

<sup>1</sup> Конструирование узлов и деталей машин

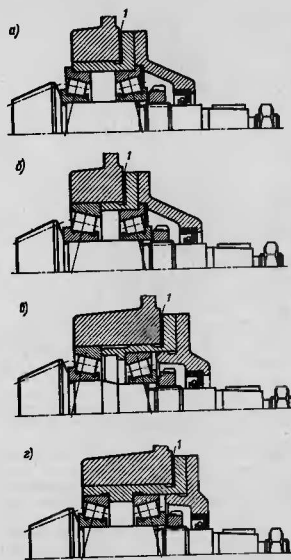


Рис. 12.5

В узле по рис. 12.5, а применены конические роликовые подшипники с упорным бортом на наружном кольце (см. табл. 24.18). Стакан при этом имеет очень простую конструкцию.

Подшипник, расположенный ближе к конической шестерне, нагружен большей радиальной силой и, кроме того, воспринимает и осевую силу со стороны зацепления. Поэтому в ряде конструкций этот подшипник выбирают более тяжелой серии (рис. 12.5, б) или с большим диаметром посадочного отверстия (рис. 12.5, в). Устанавливают подшипник непосредственно в отверстие корпуса. Это повышает точность радиального положения шестерни.

В узле по рис. 12.5, г для размещения подшипников вала конической шестерни применен стакан с кольцевым выступом в отверстии. Точность установки наруж-

уменьшается и в дальнейшем за счет тепловых деформаций вала выбирается полностью. Найдя свое положение, наружные кольца остаются неподвижными (рис. 12.4, в). При этом между роликами и бортом наружного кольца при плавании вала имеется осевой зазор  $\delta$ . Зазор  $\delta$  в процессе работы изменяется в некоторых пределах, определяемых точностью изготовления зубьев зубчатых колес.

Важное достоинство схемы — возможность регулирования начальной величины осевого смещения наружного и внутреннего колец подшипника.

Редукторы конические и коническо-цилиндрические. На рис. 12.5, 12.6 показаны конструкции входных валов — конических шестерен с установкой подшипников «встряжку» (схема 26, рис. 3.9).

При сборке конической передачи регулируют вначале подшипники, а затем зацепление. Регулирование осевого зазора в радиально-упорных подшипниках (рис. 12.5) осуществляют осевым перемещением по валу с помощью круглой шпильки гайки внутреннего кольца подшипника. При регулировании зацепления вал-шестерню перемещают в осевом направлении путем изменения толщины набора тонких металлических прокладок 1 между корпусом редуктора и фланцем стакана.

ных колец в стакане зависит от точности изготовления торцов этого выступа. Наличие кольцевого выступа в отверстии стакана усложняет его обработку.

Особенностью конструкций стаканов, применяемых для установки подшипников «вдавлижку», является то, что их положение в корпусе определяет не внешняя цилиндрическая поверхность, а весьма развитый фланец. Поэтому цилиндрическая поверхность, используемая лишь для центрирования, может быть значительно сокращена (рис. 12.5, е).

На рис. 12.6, а, б изображены конструкции узлов конических шестерен, примененных в автомобилях (по материалам фирмы SKF). Здесь внутреннее кольцо левого подшипника поджато гайкой до упора в торце компенсаторного кольца К или в торце компенсаторной втулки I, что улучшает его базирование. В приводе заднего моста автомобиля ЗИЛ вместо одного кольца К применяют набор из двух компенсаторных колец. В приводе заднего моста автомобиля «Жигули» между торцами внутренних колец подшипников установлена стальная податливая втулка I (рис. 12.6, в).

Требуемый предварительный натяг подшипников создают динамометрическим ключом при моменте затяжки 120...180 Нм.

На рис. 12.7, 12.8 приведены конструкции входных валов конических шестерен с одной фиксирующей и одной плавающей опорами (схема Кб, рис. 3.9). Для удобства регулирования осевого положения шестерни в стакане закрепляют обе опоры вала — фиксирующую и плавающую (рис. 12.7, а). Регулирование подшипников фиксирующей опоры осуществляют подбором и подшлифовкой компенсаторного кольца К. В одном из зарубежных станков (рис. 12.7, б) фиксирующая опора расположена не у выходного конца вала, как обычно, а рядом с конической шестерней.

Общим недостатком консольного расположения шестерни является неравномерное распределение нагрузки по длине зуба шестерни. Более рациональным с этой точки зрения является неконсольное расположение шестерни. Однако такие конструкции сложнее. Дополнительную опору можно разместить в специально выполненной внутренней стенке редуктора (рис. 12.8, а, б). Так как зубья конической шестерни нарезают на валу, то посадочный диаметр под подшипник скваживается небольшим. Рядом расположенное колесо конической зубчатой передачи ограничивает радиальные размеры этой опоры. Фиксирующую опору по рис. 12.8, а регулируют крышечкой I, завинчивая ее в стакан, а по рис. 12.8, б — подбором и подшлифовкой компенсаторного кольца К. Коническое зацепление регулируют набором металлических прокладок 2, устанавливаемых под фланцем стакана.

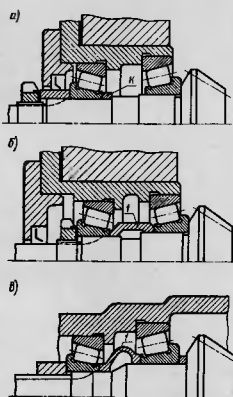


Рис. 12.6

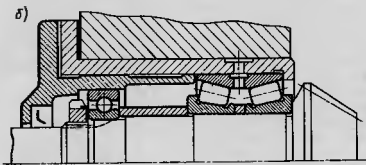
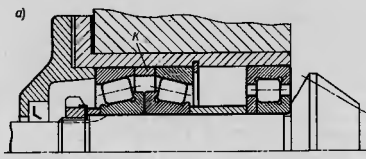


Рис. 12.7

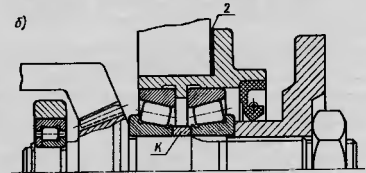
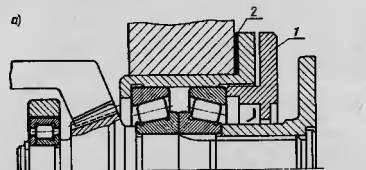


Рис. 12.8

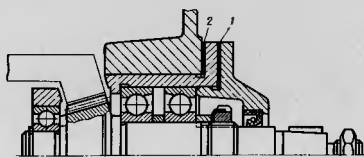


Рис. 12.9

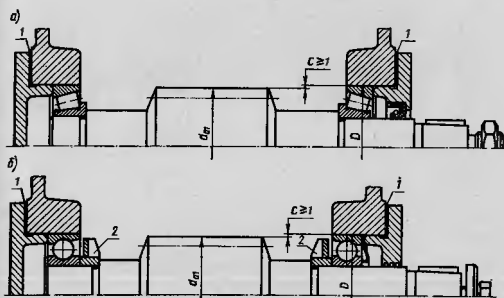


Рис. 12.10

Возможный вариант конструкции с расположением дополнительной опоры в стакане показан на рис. 12.9. Жесткость узла в этом случае достаточно высокая, и с целью снижения потерь на вращение можно использовать шариковые радиально-упорные подшипники в фиксирующей опоре и радиальный подшипник в плавающей опоре. Регулирование подшипников фиксирующей опоры выполняется тонкими металлическими прокладками 1, конического зацепления — металлическими прокладками 2.

В приведенных конструкциях подшипниковые кольца поджимают к торцам заплечиков, выполненных непосредственно на валу и в стакане. При необходимости могут быть созданы искусственные заплечики для вала (см. рис. 7.19) и для стакана (см. рис. 7.21).

**Редукторы червячные.** В червячных редукторах входным является вал червяка. Примеры возможного конструктивного оформления показаны на рис. 12.10—12.13.

На рис. 12.10, а в б радиально-упорные подшипники установлены «враспор». Их регулируют набором тонких металлических прокладок 1, устанавливаемых под фланцем крышки подшипников.

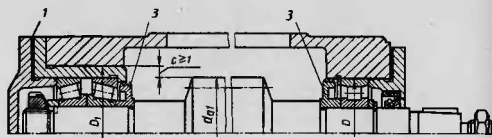


Рис. 12.11

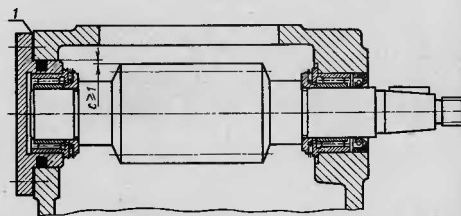


Рис. 12.12

В зависимости от окружной скорости червяк может иметь верхнее или нижнее расположение относительно червячного колеса. При нижнем расположении червяк погружен в масляную ванну и при вращении создает своей винтовой нарезкой струю масла, заливающую подшипник. Для защиты подшипника устанавливают маслоотражательное кольцо 2 (рис. 12.10, б). Это кольцо выполняют с поперечными выступами-лопатками, которыми масло разбрызгивают внутри корпуса редуктора, смазывая зацепление и подшипники выходного вала. При верхнем расположении червяка кольца 2 не ставят. Если в этом случае не удастся обеспечить надежный подвод масла для смазывания подшипников, то их смазывают пластичным смазочным материалом и устанавливают масоудерживающие кольца 3 (рис. 12.11).

Минимальные в радиальном направлении размеры опор, а также минимальное расстояние между подшипниками можно получить при установке комбинированных радиально-упорных игольчатых подшипников (рис. 12.12, по материалам фирмы «NADELLA»). Для базирования торцевой части комбинированного игольчатого подшипника корпусные детали должны быть обработаны. Уплотнение на входном конце вала расположено в гладком отверстии, предназначенном для установки подшипника. Необходимый для работы подшипника зазор обеспечивают с помощью металлических прокладок 1.

Отечественная промышленность также выпускает подобные подшипники — тип 59400К.

Валы-червяки при сборке заводят в корпус через отверстие, предназначенное



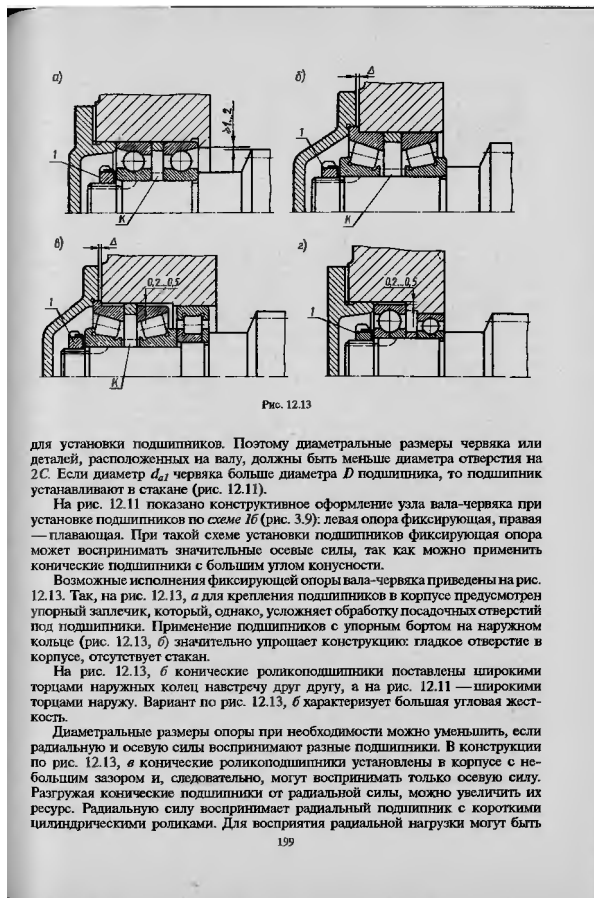


Рис. 12.13

для установки подшипников. Поэтому диаметральные размеры червяка или деталей, расположенных на валу, должны быть меньше диаметра отверстия на 2С. Если диаметр  $d_{z1}$  червяка больше диаметра  $D$  подшипника, то подшипник устанавливают в стакане (рис. 12.11).

На рис. 12.11 показано конструктивное оформление узла вала-червяка при установке подшипников по схеме 1Б (рис. 3.9): левая опора фиксирующая, правая — плавающая. При такой схеме установки подшипников фиксирующая опора может воспринимать значительные осевые силы, так как можно применить конические подшипники с большим углом конусности.

Возможные исполнения фиксирующей опоры вала-червяка приведены на рис. 12.13. Так, на рис. 12.13, а для крепления подшипников в корпусе предусмотрен упорный заплечик, который, однако, усложняет обработку посадочных отверстий под подшипники. Применение подшипников с упорным бортом на наружном кольце (рис. 12.13, б) значительно упрощает конструкцию: гладкое отверстие в корпусе, отсутствует стакан.

На рис. 12.13, в конические роликоподшипники поставлены широкими торцами наружных колец навстречу друг другу, а на рис. 12.11 — широкими торцами наружу. Вариант по рис. 12.13, б характеризует большая угловая жесткость.

Диаметральные размеры опоры при необходимости можно уменьшить, если радиальную и осевую силы воспринимают разные подшипники. В конструкции по рис. 12.13, в конические роликоподшипники установлены в корпусе с небольшим зазором и, следовательно, могут воспринимать только осевую силу. Разгружая конические подшипники от радиальной силы, можно увеличить их ресурс. Радиальную силу воспринимает радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами. Для восприятия радиальной нагрузки могут быть

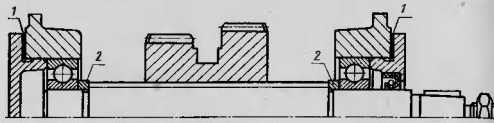


Рис. 12.14

использованы радиальные подшипники других типов. В целом опора по рис. 12.13, *в* дорожке, например, опоры по рис. 12.13, *б*.

На рис. 12.13, *г* дана конструкция фиксирующей опоры червяка, в которой применены шариковые подшипники — радиальный и радиально-упорный с радиальным внутренним кольцом. Здесь, как и на рис. 12.13, *а*, чтобы радиально-упорный подшипник воспринимал только осевую силу, между посадочным отверстием и этим подшипником предусмотрен зазор. Радиально-упорный подшипник — нерегулируемого типа: необходимый осевой зазор обеспечивают при изготовлении подшипника. В других вариантах (рис. 12.13, *а—в*) подшипники фиксирующей опоры регулируют гайкой 1. При этом между кольцами подшипников иногда ставят точно пригнанные кольца К (на рисунках показаны штриховой линией). Обратите внимание на то, как на рис. 12.13, *б, в* установлены крышки подшипников. При затяжке болтов крепления крышка поджимает борт на наружном кольце подшипника к корпусу. Между торцом крышки и платиком корпуса обязательно должен остаться небольшой зазор Δ. Такое закрепление гарантирует передачу осевой силы любого направления с подшипника на корпус.

Коробки передач. Подшипники валов двухскоростных коробов передач устанавливают чаще всего «враспор». Зазор для компенсации тепловых деформаций обеспечивают установкой тонких металлических прокладок 1 под фланцы привертных крышек (рис. 12.14). На входном валу коробов передач располагают передвижной блок шестерен. Вращающий момент передают шлицевым соединением. Шлицы нарезают по всей длине вала между подшипниками. Для предотвращения аварийного перемещения блока шестерен до упора в подшипник предусматривают ограничители хода, в качестве которых можно использовать кольца 2.

## 12.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВАЛЫ

Редукторы цилиндрические с прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами. На промежуточном валу двухступенчатого цилиндрического редуктора расположены зубчатое колесо быстрходной и шестерня тихоходной передач. Направление линии наклона зубьев у этих зубчатых колес должно быть одинаковым, чтобы осевые силы, действующие на опоры, хотя бы частично взаимно уравновесивались.

В редукторах, выполненных по развернутой схеме, расстояние 1 между торцами шестерни и колеса невелико (рис. 12.15, *а*). Зубья шестерни часто нарезают так, что торцы ступицы колеса упирают в торцы шестерни (рис. 12.15, *б, в*). И только в тех случаях, когда диаметр  $d_{a1}$  шестерни намного превышает диаметр  $d_{a2}$  (например, при небольших передаточных числах тихоходной ступени), выполняют переходную часть вала между шестерней и колесом (рис. 12.15, *а, в*). Для

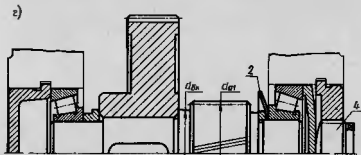





Рис. 12.15

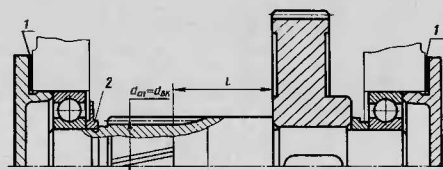


Рис. 12.16

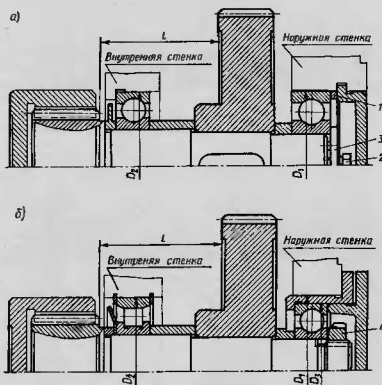


Рис. 12.17

передачи вращающего момента с колеса на вал используют шпоночное соединение (рис. 12.15, а, з) или соединение с натягом (рис. 12.15, б, е). Подшипники устанавливают «враспор». При применении привертных крышек регулирование осевого зазора выполняют набором тонких металлических прокладок 1 (рис. 12.15, а, е). В конструкциях с закладными крышками необходимый осевой зазор обеспечивают компенсаторным кольцом 3 (рис. 12.15, б) при установке вала на радиальных шарикоподшипниках или нажимным винтом 4 (рис. 12.15, з) при установке вала на радиально-упорных конических подшипниках. Регулирование нажимным винтом проще, но конструкция узла

усложнена. Подшипник, расположенный рядом с шестерней, защищают маслоотражательным кольцом 2 от чрезмерного залива маслом, выжимаемым вместе с продуктами изнашивания из зацепления тихоходной ступени.

В цилиндрических соосных редукторах расстояние  $l$  между торцами шестерни и колеса на промежуточном валу конструктивно получается большим, оно должно быть больше ширины промежуточной опоры (рис. 12.16 и 12.17). На рис. 12.16 показан пример конструкции промежуточного вала соосного редуктора с внешним, а на рис. 12.17 с внутренним зацеплением тихоходной ступени. По рис. 12.16 шестерня и колесо расположены между опорами. Подшипники установлены «враспор», осевой зазор устанавливают набором металлических прокладок 1. Подшипник, расположенный рядом с шестерней тихоходной ступени, защищают маслоотражательным кольцом 2 от залива маслом. Если диаметр  $d_{вз}$  заплечика вала в месте установки колеса мало отличается от наружного диаметра шестерни  $d_{вн}$ , то вал в средней части выполняют постоянного диаметра (рис. 12.16). Если различие в диаметрах  $d_{вн}$  и  $d_{вз}$  велико, то вал в средней части оформляют с уступом по примеру конструкции на рис. 12.15, а.

При внутреннем зацеплении шестерню тихоходной ступени располагают консольно (рис. 12.17). Расточку отверстий в корпусе выполняют со стороны наружной стенки. Необходимо выдержать соотношение  $D_1 \geq D_2$ . В варианте конструкции по рис. 12.17, а подшипники установлены «враспор», необходимый

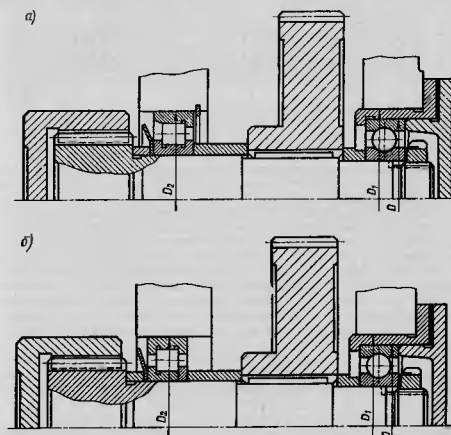


Рис. 12.16

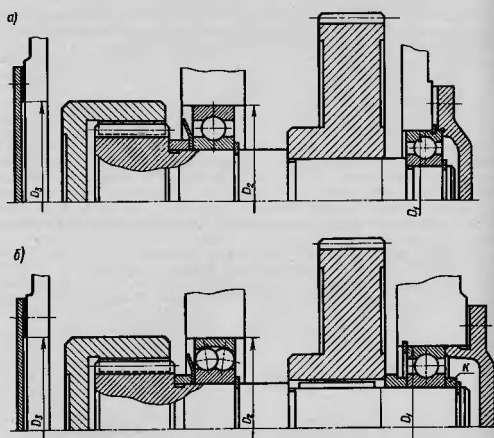


Рис. 12.19

осевой зазор устанавливают подбором компенсаторного кольца 1. Для обеспечения осевой фиксации вала внутренние кольца подшипников поджимают к торцу вала с помощью винта 2 и торцевой шайбы 3. Особенностью конструкции является то, что подшипник, расположенный на внутренней стенке редуктора, нагружен большей радиальной силой, а диаметральные размеры корпусной детали в этом месте ограничены, так как рядом расположена промежуточная опора с подшипниками опор соосно расположенных входного и выходного валов. Поэтому часто во внутренней стенке устанавливают радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами (рис. 12.17, б). Такая опора является плавающей. Вторую опору выполняют фиксирующей, располагая шариковый радиальный однорядный подшипник в стакане, т. е. применяют схему 1а (рис. 3.9) установки подшипников. Комплект деталей на валу стягивают круглой шлицевой гайкой 4.

Наружное кольцо подшипника плавающей опоры (рис. 12.17, б) крепят в корпусе двумя плоскими упорными кольцами. Изготовление в корпусе канавок под упорные кольца — трудоемкая операция. Если в плавающей опоре применить роликовый подшипник с одним бортом на наружном кольце (рис. 12.18, а), то нужно изготовлять только одну канавку в корпусе. Если же на внутренней стенке установить роликоподшипник с одним бортом на внутреннем кольце и плоским упорным кольцом (рис. 12.18, б), то наружное кольцо подшипника крепить в корпусе нет необходимости.

Фиксирующую опору можно выполнять без стакана (рис. 12.19). По рис. 12.19, а в фиксирующей опоре установлен шариковый радиальный подшипник со стороны канавки на наружном кольце. С помощью плоского упорного кольца, заложенного в эту канавку, и крышки подшипник крепят в корпусе. На валу внутреннее кольцо подшипника закреплено с одной стороны упором в заплечик вала, с другой — в плоское упорное кольцо.

По рис. 12.19, б наружное кольцо подшипника фиксирующей опоры закреплено в корпусе между упорным плоским кольцом и крышкой подшипника. Внутреннее кольцо этого подшипника закреплено на валу. Так как между торцом вала и упорным кольцом установлено несколько деталей (зубчатое колесо, втулка, внутреннее кольцо подшипника), которые изготавливают с довольно широкими отклонениями, то между подшипником и пружинным упорным кольцом необходимо ставить компенсаторное кольцо К. Так как наружный диаметр подшипника, расположенного на внутренней стенке редуктора, чаще всего больше наружного диаметра подшипника, установленного на наружной стенке, то обработку отверстий диаметром  $D_2$  и  $D_3$  целесообразно вести со стороны наружной стенки, на которой расположен выходной вал редуктора. С этой целью в корпусе выполняют технологическое отверстие диаметром  $D_2 > D_3 > D_1$  (рис. 12.19), которое получают или в отливке, или при черновой механической обработке. В этом случае легче создать дополнительную опору для расточной оправки, что обеспечивает необходимую точность обрабатываемых отверстий. Отметим также, что обработку отверстий для установки подшипников соосных входного и выходного валов осуществляют с этой же стороны корпуса редуктора. Таким образом, при наличии технологического отверстия диаметром  $D_2$  возможна обработка всех отверстий, расположенных на одной оси, за один проход и с одной стороны корпуса. После окончания обработки технологическое отверстие закрывают крышкой.

На рис. 12.20, а — г приведены варианты конструктивного оформления узла промежуточного вала при установке подшипников «враспор». Представленные схемы отличает простота исполнения, возможность регулирования опор, большая их жесткость и поэтому лучшие условия работы зацепления, меньше, чем в схеме «враспор» реакции опор. Применение более грузоподъемных конических роликоподшипников (рис. 12.20, в, г) позволяет уменьшить радиальные размеры опор, повысить жесткость узла. Регулирование подшипников при осевой фиксации «враспор» проводят круглой плитевой гайкой I.

**Редукторы коническо-цилиндрические.** Промежуточные валы коническо-цилиндрических редукторов устанавливают на конических роликоподшипниках (рис. 12.21). Схема установки — «враспор». Особенностью конструкции является то, что помимо регулирования осевого зазора в подшипниках необходимо выполнять регулирование конического зацепления, которое выполняют осевым перемещением всего собранного комплекта вала. И одно, и другое регулирование осуществляют с помощью либо набора тонких металлических прокладок I, устанавливаемых под фланцы привертных крышек (рис. 12.21, а), либо двумя нажимными винтами Z, вворачиваемыми в закладные крышки (рис. 12.21, б). В конструкции по рис. 12.21, а для перемещения вала прокладку под крышками подшипников переставляют с одной стороны корпуса на другую, причем суммарная толщина их, для сохранения правильной установки подшипников, должна оставаться неизменной. Регулируя осевое положение вала винтами Z, отворачивают нажимной винт с одной стороны корпуса, одновременно заворачивая винт с другой стороны на такую же величину.

Вращающий момент передают с колеса на вал шпоночным соединением (рис. 12.21, а) или соединением с натягом (рис. 12.21, б). С целью уменьшения прогиба

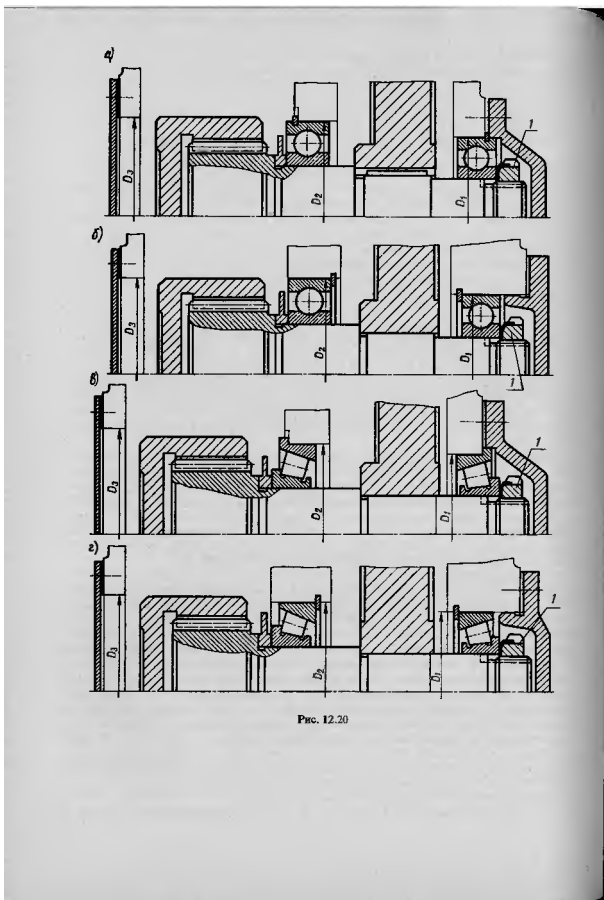


Рис. 12.20



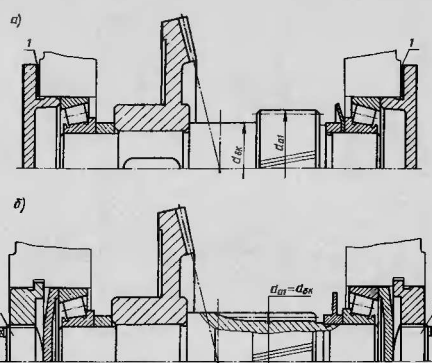


Рис. 12.21

промежуточного вала шестерни цилиндрической передачи смещают ближе к опоре. При этом ступица сопряженного колеса цилиндрической передачи может выступать в сторону конического колеса. В зависимости от соотношения размеров  $d_{вс}$  и  $d_{вн}$  конструкцию вала в средней части выполняют по рис. 12.21, а или б.

### 12.3. ВЫХОДНЫЕ (ТИХОХОДНЫЕ) ВАЛЫ

Редукторы цилиндрические с прямозубыми и косозубыми зубчатыми колесами. Примеры конструкций выходных валов редукторов, выполненных по разернутой схеме, показаны на рис. 12.22. Сами валы проектируют с возможно меньшим числом ступеней, обеспечивая осевую фиксацию зубчатых колес на валу посадками с натягом (рис. 12.22, а—в). Определенным недостатком указанных конструкций является необходимость применения при установке колес специальных приспособлений, обеспечивающих точное осевое положение колес на валу. Поэтому наряду с ними применяют конструкцию вала по рис. 12.22, г, в которой колесо при сборке доводит до упора в запяточник вала. Во всех вариантах конструкций рис. 12.22 подшипники установлены «враспор». Необходимый осевой зазор обеспечивают установкой набора тонких металлических прокладок 1 под фланец привертной крышки (рис. 12.22, а, в), а в конструкциях с закладной крышкой — установкой компенсаторного кольца 2 при применении радиального шарикоподшипника (рис. 12.22, б) или нажимного винта 3 при применении конических роликоподшипников (рис. 12.22, в).

В одноступенчатом цилиндрическом редукторе применяют зубчатое колесо с

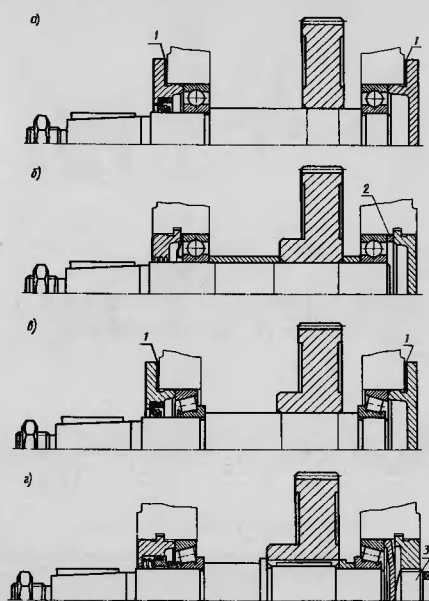


Рис. 12.22

симметричной ступицей и располагают его на равном расстоянии от опор по одному из представленных на рис. 12.22 вариантов.

В *соосных цилиндрических редукторах с внешним зацеплением* выходной вал можно выполнять так, как показано на рис. 12.23. Вращающий момент передают с зубчатого колеса на вал соединением с натягом. Колесо располагают на валу симметрично относительно опор. Подшипники устанавливают «враспор». Осевой зазор обеспечивают тонкими металлическими прокладками 1, подкладываемыми под фланцы привертных крышек на входном и выходном валах редуктора (рис. 12.23, а), так как при конструктивном оформлении промежуточной опоры по рис. 7.51, в эти валы образуют общую систему. В случае применения закладных

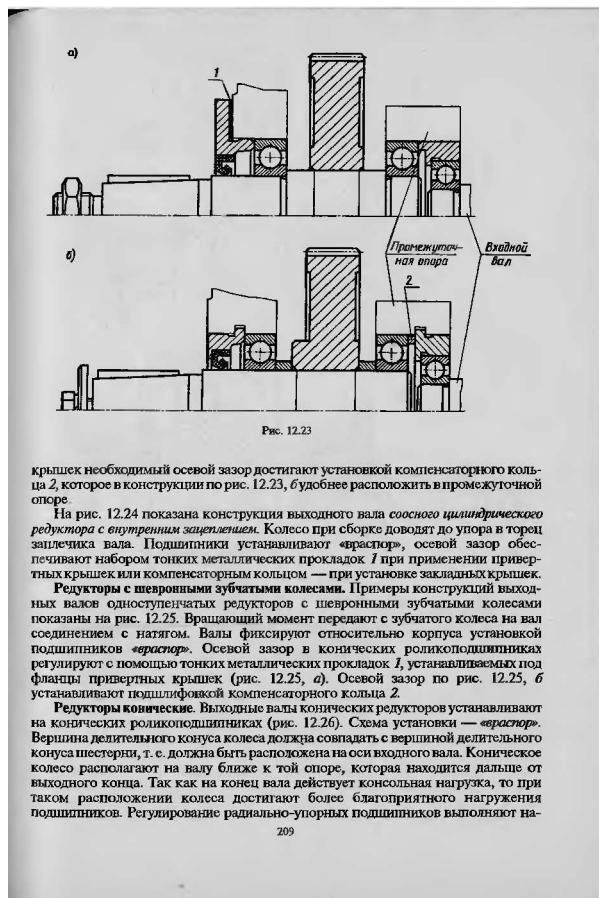


Рис. 12.23

крышек необходимый осевой зазор достигают установкой компенсаторного кольца 2, которое в конструкции по рис. 12.23, удобнее расположить в промежуточной опоре.

На рис. 12.24 показана конструкция выходного вала *соосного цилиндрического редуктора с внутренним зацеплением*. Колесо при сборке доводят до упора в торец заплечика вала. Подшипники устанавливают «враспор», осевой зазор обеспечивают набором тонких металлических прокладок 1 при применении привертных крышек или компенсаторным кольцом — при установке закладных крышек.

**Редукторы с шевронными зубчатыми колесами.** Примеры конструкций выходных валов одноступенчатых редукторов с шевронными зубчатыми колесами показаны на рис. 12.25. Вращающий момент передают с зубчатого колеса на вал соединением с натягом. Валы фиксируют относительно корпуса установкой подшипников «враспор». Осевой зазор в конических роликоподшипниках регулируют с помощью тонких металлических прокладок 1, устанавливаемых под фланцы привертных крышек (рис. 12.25, а). Осевой зазор по рис. 12.25, б устанавливают подшипниковой компенсаторного кольца 2.

**Редукторы конические.** Выходные валы конических редукторов устанавливают на конических роликоподшипниках (рис. 12.26). Схема установки — «враспор». Вершина делительного конуса колеса должна совпадать с вершиной делительного конуса шестерни, т. е. должна быть расположена на оси входного вала. Коническое колесо располагают на валу ближе к той опоре, которая находится дальше от выходного конца. Так как на конец вала действует консольная нагрузка, то при таком расположении колеса достигают более благоприятного нагружения подшипников. Регулирование радиально-упорных подшипников выполняют на-

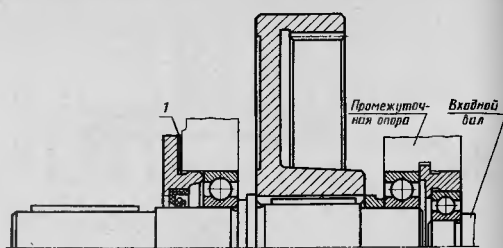


Рис. 12.24

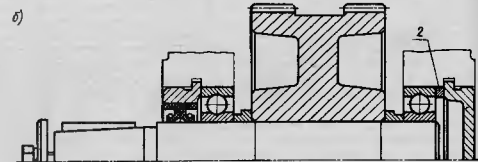
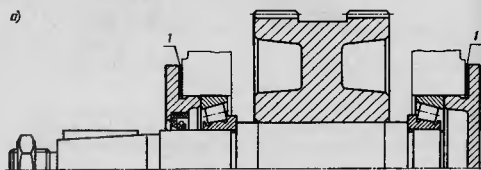


Рис. 12.25

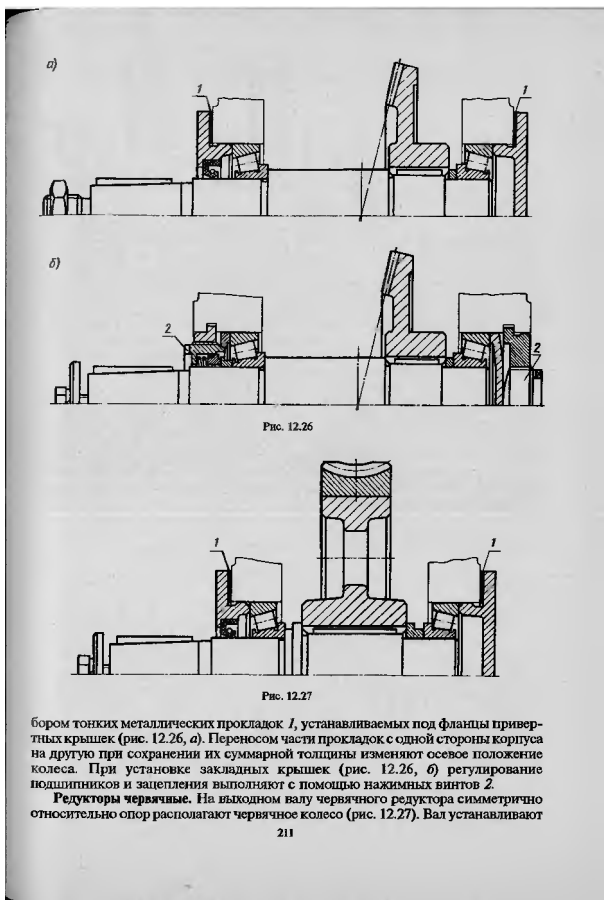


Рис. 12.26

Рис. 12.27

бором тонких металлических прокладок 1, устанавливаемых под фланцы привертных крышек (рис. 12.26, а). Переносом части прокладок с одной стороны корпуса на другую при сохранении их суммарной толщины изменяют осевое положение колеса. При установке закладных крышек (рис. 12.26, б) регулирование подшипников и зацепления выполняют с помощью нажимных винтов 2.

**Редукторы червячные.** На выходном валу червячного редуктора симметрично относительно опор располагают червячное колесо (рис. 12.27). Вал устанавливают

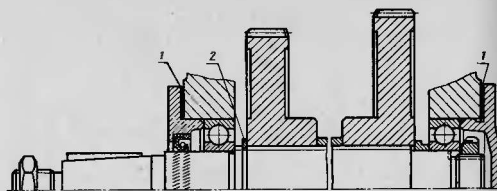


Рис. 12.28

на конических роликоподшипниках «враспор». Для регулирования осевого зазора в радиально-упорных подшипниках предусматривают установку набора тонких металлических прокладок 1. Для регулирования червячного зацепления необходимо весь комплект валов с червячным колесом сместить в осевом направлении до соприкосновения средней плоскости венца червячного колеса с осью червяка. Осевое смещение валов выполняют переносом части прокладок 1 с одной стороны корпуса на другую. Для сохранения необходимых зазоров в подшипниках суммарная толщина набора прокладок должна оставаться неизменной.

**Коробки передач.** Подшипники выходных валов двухскоростных коробок передач устанавливают «враспор». С помощью регулировочных тонких металлических прокладок 1 (рис. 12.28), подкладываемых под фланцы привертных крышек, обеспечивают необходимый осевой зазор. Для передачи вращающего момента с колес на вал используют шлицевое соединение. С целью уменьшения изнашивания шлицев вследствие микросмещений при вращении вала под нагрузкой зубчатые колеса поджимают круглой шлицевой гайкой к пружинному упорному кольцу 2 на валу.

**Глава 13**  
**УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОПОТОЧНЫХ**  
**СОСОНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ**

При сборке многопоточных передач может получиться так, что зубья замыкающего зубчатого колеса не попадут во впадины сопряженного колеса. Это может произойти вследствие неизбежных погрешностей изготовления, например, в относительном угловом положении зуба и паза для шпонки в ступице колеса, смещения этого паза относительно оси отверстия, смещения шпоночного паза относительно оси вала, а также накопленных погрешностей окружных шагов колес.

Так, может оказаться, что после сборки передач и введения в зацепление колес 1, 2, 3, 4 и 6 (рис. 13.1) зуб колеса 5 расположится против зуба центральной шестерни 1 и сборка передачи окажется невозможной. Наибольшая суммарная угловая погрешность  $\varphi_{\max}$  (рад) равна дуге делительной окружности колеса, соответствующей половине шага зубьев, т. е.  $\varphi_{\max} = \pi/z$ , где  $z$  — число зубьев замыкающего колеса (колесо 5 на рис. 13.1). Отсюда следует, что чем больше число зубьев замыкающего колеса, тем меньше значение  $\varphi_{\max}$ . Поэтому модуль зубчатых колес быстрогоходных ступеней многопоточных соосных передач желательно принимать по возможности меньшим.

Суммарная угловая погрешность может быть снижена за счет повышения точности изготовления, а также путем проведения повторных сборок и нахождения наиболее благоприятного относительного расположения зубьев шестерни и колеса (имеющих разные угловые шаги) на каждом из промежуточных валов. В дальнейшем все расчеты приведены для наибольшей возможной погрешности  $\varphi_{\max}$ .




Рис. 13.1




Рис. 13.2





поточной соосного редуктора, и коэффициент перегрузки  $K_n$  соответственно для передачи:

$$\text{двухпоточной } T_y = (K_n - 1)T; \quad (13.1)$$

$$\text{трехпоточной } T_y = 4(K_n - 1)T/9, \quad (13.2)$$

где  $T = uT_1$ ;  $u$  — передаточное число быстроходной ступени;  $T_1$  — вращающий момент на быстроходной центральной шестерне  $I$  (рис. 13.3).

Тогда необходимая для обеспечения принятого значения  $K_n$  угловая жесткость упругих элементов для передачи:

$$\text{двухпоточной } C \leq (K_n - 1)T/\varphi_{\max};$$

$$\text{трехпоточной } C \leq 4(K_n - 1)T/(9\varphi_{\max}).$$

Жесткость упругих элементов в зависимости от их конструкции и схемы нагружения определяют методами сопротивления материалов. Подставляя вместо  $C$  зависимость для жесткости конкретного упругого элемента, вычисляют его геометрические размеры.

Проверочный расчет упругих элементов на прочность производят по моменту  $T_{\max}$  (здесь  $p$  — число потоков):

$$T_{\max} = K_n T/p. \quad (13.3)$$

### 13.2. РАСЧЕТ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

**Материалы и допусковые напряжения.** Для плоских пружин (пластин) используют стальную пружинную термообработанную холоднокатаную ленту (ГОСТ 21996—76), а для цилиндрических пружин сжатия — проволоку стальную углеродистую пружинную (ГОСТ 9389—75). Подробнее о выборе марки материала и допусковых напряжениях см. гл. 20, табл. 20.2.

В качестве материала торсионных валов назначают стали одной из следующих групп: I. Хромовандиевая термообработанная сталь марок 60С2ХФА, 50ХГФА. II. а) Углеродистая закаленная в масле сталь марок 60, 65, 70, 85; б) Углеродистая холоднокатаная и коррозионно-стойкая холоднокатаная сталь марок 60, 65, 40Х13, 55ГС, 65Г. Для этих материалов на рис. 13.4 представлены зависимости допусковых напряжений  $[\tau]$  при кручении для проволоки и прутков в зависимости от их диаметра.

**Торсионные валы** применяют в высоконагруженных многопоточных передачах ответственного назначения. На рис. 13.5 дана конструктивная схема промежуточной ступени одного потока передачи. Торсионный вал соединяют с валами колеса и шестерни шлицевым соединением. В этой схеме обеспечено надежное центрирование зубчатых колес на валах. Недостаток — увеличенная ширина редуктора, большое число подшипников.

Диаметр (мм) торсионного вала вычисляют из условия необходимой жесткости:

$$d \leq 0,45 \sqrt[4]{\zeta T_y},$$

где  $\zeta$  — число зубьев быстроходного колеса;  $l = (0,9...1,0) l_0$  — длина вала ( $l_0$  — расстояние




Рис. 13.4




Рис. 13.5

яние между внешними опорами, определяют конструктивно, мм);  $T_y$  — закручивающий момент, Н·м (формулы 13.1, 13.2).

Найденный диаметр торсионного вала проверяют на прочность:

$$\tau_{\tau} = 5 \cdot 10^3 T_{\max} / d^3 \leq [\tau],$$

где  $T_{\max}$ , Н·м (определяют по формуле 13.3);  $[\tau]$ , МПа — по рис. 13.4.

**Пружины сжатия** применяют в средненагруженных многоступенчатых передачах. На рис. 13.6 показана конструкция сборного зубчатого колеса со встроеными в него цилиндрическими пружинами сжатия 3, спирализирующимися на сегменты 4. Через эти пружины моменты с зубчатого венца 1 передают на ступицу 2. Пружины ставят с предварительным сжатием.

Достоинством этого вида упругих элементов является возможность вписывания в габариты зубчатого колеса, а недостатком — невысокая точность центрирования зубчатого венца: наличие зазора в сопряжении со ступицей снижает точность зацепления. В зависимости от диаметра делительной окружности и ширины зубчатого венца колеса принимают, мм: диаметр окружности, проведенной через точки пересечения осей пружин (рис. 13.6),  $d_p = (0,7 \dots 0,9)d_2$ ; средний диаметр пружины  $D = (0,7 \dots 0,9)b$ .

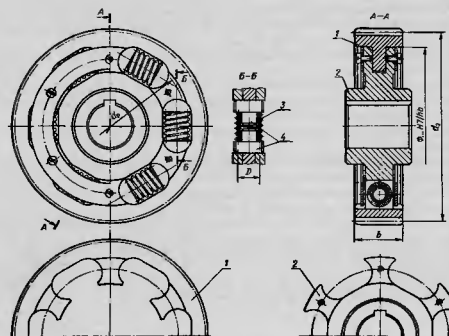


Рис. 13.6

Диаметр проволоки пружины определяют из условия обеспечения необходимой жесткости узла, мм:

$$d \leq 0,6 \sqrt[4]{aD^3 i T_y / (n d_p^3)}$$

где  $i = 5 \dots 8$  — число рабочих витков пружины;  $z$  — число зубьев колеса;  $T_y$  — крутящий момент, Н·м (формулы 13.1, 13.2);  $n = 4 \dots 10$  — число пружин;  $a$  — коэффициент, зависящий от числа пружин:

$n$ .....	4	5	6	7	8	9	10
$a$ .....	1,74	1,53	1,42	1,37	1,34	1,32	1,30
$e$ .....	1,41	1,24	1,15	1,11	1,07	1,07	1,05

Найденный диаметр проволоки согласуют со стандартным, мм: 0,8; 0,85; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,2; 2,3; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,4; 3,5; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,0; 6,3; 7; 8.

Условие прочности пружины

$$\tau = 8KFD / (\pi d^3) \leq [\tau]$$

где  $F$  — расчетная нагрузка, Н;  $D$  и  $d$  в мм;  $[\tau] = (0,7 \dots 0,8)[\sigma]_{\text{прев}}$ , МПа ( $[\tau]_{\text{прев}}$  — по табл. 20.2).

Наиболее часто для пружин сжатия  $D/d \geq 4$ , тогда  $K = 1 + 1,5d/D$ .

Расчетная нагрузка

$$F = 2 \cdot 10^3 e T_{\text{max}} / (d_p n)$$

где  $e$  — коэффициент, зависящий от числа пружин (см. выше);  $T_{\text{max}}$  — Н·м (определяют по формуле 13.3).

Плоские пружины применяют для средненагруженных многоступенчатых передач. На рис. 13.7 дана конструктивная схема колеса со встроеными в него пакетами пластинчатых пружин. Условия центрирования зубчатого колеса в этом случае лучше, чем в схеме с пружинами сжатия, но размеры ступицы в осевом направлении увеличены.

В зависимости от диаметра  $d_2$  и ширины  $b$  колеса принимают, мм; длину пластины —  $l = (0,15 \dots 0,25)d_2$ ; ширину пластины  $B = (0,4 \dots 0,6)b$ ; диаметр расположения пазов на колесе —  $d_1 = (0,7 \dots 0,9)d_2$ .

Толщина пластины из условия прочности и жесткости

$$h \leq 2 \cdot 10^{-6} z l^2 [\sigma] \text{ и } T_y / (d_1 T_{\text{max}})$$

где  $z$  — число зубьев быстроходного колеса;  $l$  и  $d_1$  — в мм;  $[\sigma]$  — в МПа (табл. 20.2); моменты  $T_y$  и  $T_{\text{max}}$  — в Н·м (формулы 13.1—13.3).

Найденную толщину согласуют со стандартной, мм: 0,1; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,2; 0,22; 0,25; 0,28; 0,32; 0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0.

Число пластин в пакете

$$i = 0,025 z l^3 T_y / (d_1^2 B h^3 n)$$

где  $n = 8 \dots 12$  — число пакетов пружин;  $d_1$ ,  $B$ ,  $l$ ,  $h$  — в мм.

Толщина пакета:  $S = hi$ .




Рис. 13.7

## Глава 14 ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Планетарные передачи, схемы которых приведены на рис. 14.1, широко применяются в машиностроении.

На рис. 14.1, *a* дана схема простейшей одноступенчатой передачи с тремя основными звеньями: *a*, *b* — центральные колеса, *h* — водило (основными называют звенья, нагруженные внешними моментами) и сателлиты *g*. Схемы планетарных передач обозначают по основным звеньям: *K* — центральное колесо, *h* — водило, следовательно, схема по рис. 14.1, *a* — *2K-h*. На схеме также обозначены:  $\omega_a$  и  $\omega_b$  — угловые скорости ведущей шестерни и водила;  $a_w$  — межосевое расстояние. Для этой схемы передаточное отношение

$$u = \omega_a / \omega_b = 1 + z_b / z_a.$$

Диапазон передаточных отношений  $u = 3,15 \dots 8$ ; КПД передачи  $\eta = 0,96 \dots 0,98$ .

На рис. 14.1, *b* приведена схема двухступенчатой планетарной передачи, состоящей из двух последовательно соединенных передач первой схемы. Передаточное отношение

$$u = \omega_{a1} / \omega_{b2} = (1 + z_{b1} / z_{a1})(1 + z_{b2} / z_{a2}) = 10 \dots 125.$$

КПД передачи  $\eta = \eta_1 \eta_2 = 0,92 \dots 0,96$ .

На рис. 14.1, *в* приведена схема простейшей двухступенчатой передачи *2K-h* с двухзвонным сателлитом. Зубчатые венцы сателлита обозначены *g* и *f*. Передаточное отношение

$$u = \omega_a / \omega_b = 1 + z_b z_f / (z_a z_g) = 10 \dots 16.$$

Здесь  $z_a, z_b, z_f, z_g$  — числа зубьев колес *a*, *b*, *g* и *f*. КПД передачи  $\eta = 0,95 \dots 0,97$ .

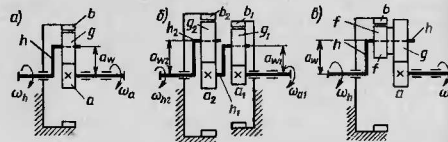


Рис. 14.1

#### 14.1. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

Передаточное отношение  $u$  передачи является исходной величиной. При кинематическом расчете выполняют подбор чисел зубьев колес. Чтобы не было подрезания ножи зуба центральной ведущей шестерни, число ее зубьев  $z_d \geq 12$ . Обычно принимают  $z_d = 24$  при  $H \leq 350$  НВ;  $z_d = 21$  при  $H \leq 52$  НРС, и  $z_d = 18$  при  $H > 52$  НРС. Подбор чисел зубьев других колес выполняют с учетом трех условий: *связности, сборки и соседства*.

Ниже приведен кинематический расчет планетарной передачи с прямозубыми колесами.

Схемы по рис. 14.1, а, б. Принимают по приведенным выше рекомендациям  $z_d$ . Затем определяют

$$z_b = z_d(u-1)$$

и предварительно

$$z_g = 0,5(z_d - z_b)$$

Схема по рис. 14.1, в. Принимают  $z_d$ . Затем определяют

$$z_b = z_d(u-1)/c,$$

где  $c$  принимают в зависимости от передаточного отношения

$u$ .....	10	12	14	16
$c$ .....	1,4	1,5	1,6	1,8

Число зубьев  $z_b$  после вычисления округляют до целого числа, кратного числу сателлитов. Уточняют коэффициент

$$c = (u-1)z_d/z_b.$$

Затем предварительно определяют

$$z_f = (z_d - z_b)/(c + 1) \text{ и } z_g = cz_f.$$

Для любой схемы полученные расчетом числа зубьев округляют до целых чисел. Далее по табл. 14.1 выбирают коэффициенты смещения  $x_1$  шестерни и  $x_2$  колеса, определяют коэффициент  $B$ :

$$B = 1000x_{\text{сим}}/(z_d + z_g), \text{ где } x_{\text{сим}} = x_1 + x_2.$$

По номограмме (рис. 14.2) находят угол  $\alpha_w$  зацепления передачи.

Таблица 14.1

$z$	Значения коэффициентов смещения $x_1$ и $x_2$ при $z$																							
	12				15				18				22				28				34			
	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$	$x_1$	$x_2$				
18	0,30	0,61	0,34	0,64	0,34	0,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	0,30	0,66	0,38	0,75	0,60	0,64	0,68	0,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
28	0,30	0,88	0,26	1,04	0,40	1,02	0,59	0,94	0,86	0,86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
34	0,30	1,03	0,13	1,42	0,30	1,30	0,48	1,20	0,80	1,08	1,01	1,01	—	—	—	—	—	—	—	—				
42	0,30	1,30	0,20	1,53	0,29	1,48	0,40	1,48	0,72	1,33	0,90	1,30	—	—	—	—	—	—	—	—				
50	0,30	1,43	0,25	1,65	0,32	1,63	0,43	1,60	0,64	1,60	0,80	1,58	—	—	—	—	—	—	—	—				
65	0,30	1,69	0,26	1,87	0,41	1,89	0,53	1,80	0,70	1,84	0,83	1,79	—	—	—	—	—	—	—	—				
80	0,30	1,96	0,30	2,14	0,48	2,08	0,61	1,99	0,75	2,04	0,89	1,97	—	—	—	—	—	—	—	—				
100	0,30	2,90	0,36	2,32	0,52	2,31	0,65	2,19	0,80	2,26	0,94	2,22	—	—	—	—	—	—	—	—				
125	—	—	—	—	—	—	—	0,75	2,43	0,83	2,47	1,00	2,46	—	—	—	—	—	—	—				

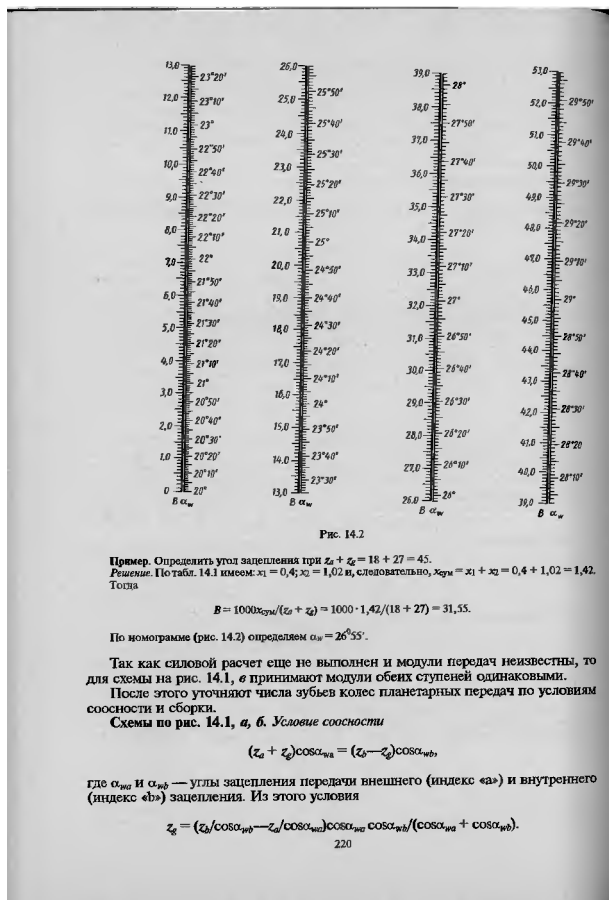


Рис. 14.2

**Пример.** Определить угол зацепления при  $z_1 + z_2 = 18 + 27 = 45$ .  
**Решение.** По табл. 14.1 имеем:  $x_1 = 0,4$ ;  $x_2 = 1,02$  и, следовательно,  $x_{ср} = x_1 + x_2 = 0,4 + 1,02 = 1,42$ .  
 Тогда

$$B = 1000x_{ср}/(z_1 + z_2) = 1000 \cdot 1,42 / (18 + 27) = 31,55.$$

По номограмме (рис. 14.2) определяем  $\alpha_w = 26^{\circ}55'$ .

Так как силовой расчет еще не выполнен и модули передач неизвестны, то для схемы на рис. 14.1, а принимаем модули обеих ступеней одинаковыми.

После этого уточняют числа зубьев колес планетарных передач по условиям соосности и сборки.

**Схемы по рис. 14.1, а, б. Условие соосности**

$$(z_1 + z_2) \cos \alpha_{вн} = (z_3 - z_4) \cos \alpha_{внб},$$

где  $\alpha_{вн}$  и  $\alpha_{внб}$  — углы зацепления передачи внешнего (индекс «а») и внутреннего (индекс «б») зацепления. Из этого условия

$$z_4 = (z_3 / \cos \alpha_{внб} - z_2 / \cos \alpha_{вн}) \cos \alpha_{вн} \cos \alpha_{внб} / (\cos \alpha_{вн} + \cos \alpha_{внб}).$$

Условие сборки передачи:  $(z_a + z_b)/n_w = \gamma$ , где  $n_w$  — число сателлитов, обычно равно трем;  $\gamma$  — любое целое число.

Схема по рис. 14.1, в. Условие соосности

$$(z_a + z_b)/\cos\alpha_{wa} = (z_b - z_f)/\cos\alpha_{wb}$$

Откуда

$$z_f = (z_b/\cos\alpha_{wb} - z_a/\cos\alpha_{wa})/\cos\alpha_{wa} + 1/\cos\alpha_{wb}; z_g = cz_f$$

Условие сборки передачи:  $z_a/n_w = \gamma$ ;  $z_b/n_w = \gamma$ .

Фактические значения передаточных отношений редукторов не должны отличаться от номинальных более чем на 4% — для одноступенчатых, 5% — для двухступенчатых, 6,3% — для трехступенчатых.

#### 14.2. СИЛОВОЙ РАСЧЕТ

Первые этапы силового расчета планетарных передач (выбор материала и термической обработки, определение допустимых напряжений) выполняются так же, как при расчете цилиндрических зубчатых передач (гл. 2).

Ниже рассмотрены только особенности расчета планетарных передач.

При определении допустимых напряжений  $[\sigma]_D$ ,  $[\sigma]_F$  коэффициенты долговечности  $Z_N$  и  $Y_N$  находят по эквивалентным числам циклов нагружения  $N_{DE} = n_{DE}N_D$  и  $N_{FE} = n_{FE}N_F$  соответственно. Число  $N_D$  циклов перемены напряжений зубьев за весь срок службы вычисляют при вращении колес только относительно друг друга.

Для центральной шестерни

$$N_{DE} = 60n_w n_s' L_h$$

где  $n_w$  — число сателлитов,  $L_h$  — суммарное время работы передачи (ресурс), ч,  $n_s' = (n_a - n_b)$  — относительная частота вращения ведущей центральной шестерни;  $n_a$  и  $n_b$  — частоты вращения центральной шестерни и водила, мин<sup>-1</sup>. По  $n_s'$  вычисляют окружную скорость, в соответствии с которой назначают степень точности передачи и выбирают коэффициенты  $K_{DE}$ ,  $K_{FE}$ .

Для сателлитов

$$N_{DE} = 60n_s n_s' L_h$$

где  $n_s$  — число нагружений зуба за один оборот;  $n_s' = n_s' z_a / z_g$  — относительная частота вращения сателлита. Зуб сателлита за один оборот нагружается дважды: в зацеплении с колесами  $a$  и  $b$ . Однако при определении числа циклов принимают  $n_s = 1$ . При расчете на контактную прочность учитывают, что зуб сателлита работает с колесами  $a$  и  $b$  разными боковыми сторонами. При определении для зубьев сателлита допустимых напряжений изгиба  $[\sigma]_F$  вводят коэффициент  $Y_A$ , учитывающий двустороннее приложение нагрузки (симметричный цикл нагружения). Значения  $Y_A$  принимают:  $Y_A = 0,65; 0,75; 0,9$  соответственно для улучшенных, закаленных ТВЧ (или цементованных) и азотированных сталей.

Межосевое расстояние планетарной прямозубой передачи для пары колес внешнего зацепления (центральной шестерни с сателлитом)

$$a_w \geq 450(u + 1) \sqrt[3]{\frac{K_H Y_A K_w}{\psi_{Fa} \psi_{Fa} \sigma_{FH}^2}}$$

где  $u = z_a/z_g$  — передаточное число рассчитываемой пары колес;  $K_w = 1,1 \dots 1,2$  — коэффициент неравномерности распределения нагрузки между сателлитами;

$T_1 = T_0$  — вращающий момент на валу ведущей центральной шестерни, Н·м;  $n_w$  — число сателлитов;  $\psi_{ba}$  — коэффициент ширины венца колеса:  $\psi_{ba} = 0,4$  при твердости колес  $H \leq 350$  HB;  $\psi_{ba} = 0,315$  при  $H \leq 50$  HRC;  $\psi_{ba} = 0,25$  при  $H > 50$  HRC.

Ширина  $b_0$  центрального колеса  $b$ ;  $b_0 = \psi_{ba} a_w$ . Ширину  $b_g$  венца сателлита принимают на 2...4 мм больше значения  $b_0$ , а ширину  $b_0$  центральной шестерни —  $b_0 = 1,1 b_g$ .

Модуль зацепления  $m = 2a_w / (z_g + z_0)$ .  
Полученный расчетом модуль округляют до ближайшего стандартного значения, а затем уточняют межосевое расстояние  $a_w = m(z_g + z_0) / 2$ .

Расчет на изгиб выполняют по формуле для обычных зубчатых передач.  
Если при силовом расчете передач по схеме рис. 14.1, приняты разные модули для передач внешнего ( $z_g - z_0$ ) и внутреннего ( $z_0 - z_0$ ) зацеплений, то условие соосности такой передачи

$$(z_g + z_0)m_d / \cos\alpha_{wd} = (z_0 - z_0)m_b / \cos\alpha_{wb}$$

Откуда

$$z_g = \frac{z_0 m_b / \cos\alpha_{wb} - z_0 m_d / \cos\alpha_{wd}}{c m_d / \cos\alpha_{wd} + m_b / \cos\alpha_{wb}}$$

Здесь число зубьев  $z_g = c z_0$ .

Иногда, для выполнения условия соосности, удобно одну передачу выполнить косозубой. Условие соосности в этом случае

$$(z_g + z_0)m_d / (\cos\beta \cos\alpha_{wd}) = (z_0 - z_0)m_b / \cos\alpha_{wb}$$

Из этого условия вычисляют требуемый угол  $\beta$  наклона зуба.

Межосевое расстояние передачи, выполненной по любой схеме,

$$a_w = (z_g + z_0)m_d \cos\alpha / (2 \cos\beta \cos\alpha_{wd})$$

Для всех схем планетарных передач, чтобы зубья сателлитов не задевали друг за друга, производят проверку условия соседства по формуле

$$a_w \sin(\pi/n_d) > 0,5 d_{ag}$$

где  $d_{ag}$  — диаметр вершин зубьев сателлита.

После выполнения расчетов приступают к составлению эскизного проекта редуктора. Определяют предварительные размеры валов, расстояния между деталями, реакции опор и намечают типы и размеры подшипников. Подшипники качения принимают для опор центральных валов — шариковые радиальные легкой серии, для опор сателлитов — шариковые или роликовые сферические средней серии.




Рис. 14.3



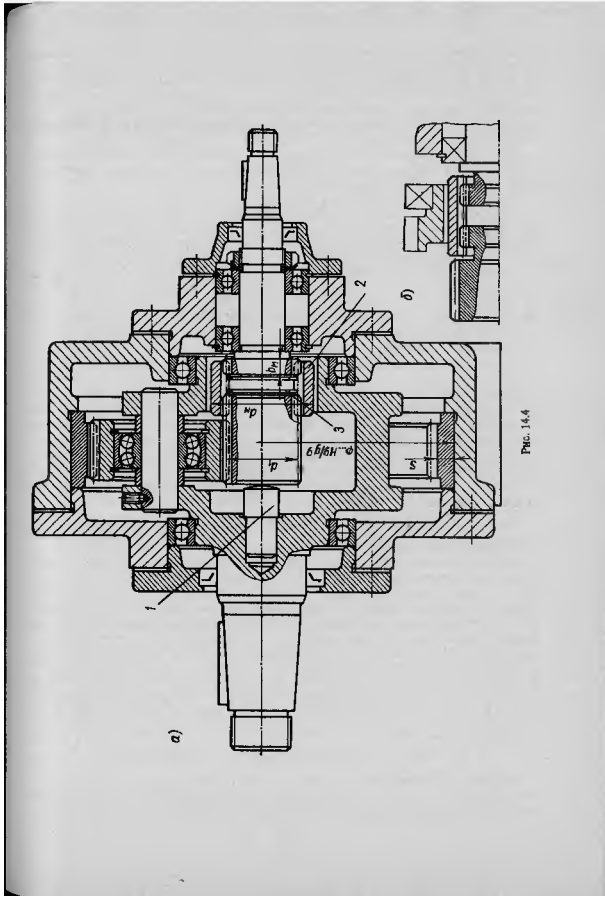


FIG. 144

Для расчета подшипников качения находят реакции  $F_1$  и  $F_2$  опор. Основные расчетные схемы представлены на рис. 14.3.

Входной и выходной валы передачи нагружены силой  $F$ , действующей со стороны зацепления, и консольной силой  $F_c$  (от муфты, ременной или цепной передачи). Значения  $F_c$  принимают по рекомендациям гл. 7 (с. 102).

Назначенные подшипники качения рассчитывают на заданный ресурс по действующей на опоры реакции ( $F_1$  или  $F_2$ ).

Учитывая наибольшую возможную неравномерность распределения общего момента по потокам, силу  $F$  ( $H$ ), действующую на вал со стороны зубчатого зацепления, определяют по формулам:

для входного вала (схема рис. 14.3, а)

$$F = 0,2 \cdot 10^3 T_1 / d_1,$$

где  $T_1$  — вращающий момент на валу, Н·м;  $d_1$  — делительный диаметр зубьев зубчатой муфты (см. рис. 14.4), мм;

для выходного вала (схемы на рис. 14.3, б, в, а также рис. 14.4 и 14.11, а)

$$F = 0,1 \cdot 10^3 T_k / a_w,$$

где  $T_k$  — момент на выходном валу (водиле), Н·м;  $T_k = T_1 u_T$ ;  $a_w$  — межосевое расстояние передачи, мм.

Наиболее нагружены подшипники сателлитов:

$$F_{\text{max}} \approx 2 F_{\text{сдmax}}$$

где  $F_{\text{сдmax}}$  — окружная сила, Н;  $F_{\text{сдmax}} = 2 \cdot 10^3 k_{\text{сд}} T_{1\text{max}} / (n_w d_1)$ .

Здесь  $T_{1\text{max}} = T_1$  — максимальный из длительно действующих (номинальный) вращающий момент на ведущей шестерне, Н·м;  $d_1$  — делительный диаметр ведущей шестерни, мм.

Эквивалентная радиальная сила для расчета подшипника при типовом переменном режиме нагружения

$$F_r = K_B F_{\text{сдmax}}$$

где  $K_B$  — коэффициент эквивалентности (см. гл. 7, с. 108).

Требуемую радиальную динамическую грузоподъемность подшипников сателлитов вычисляют по формуле

$$C_{\text{пр}} = P_r \sqrt[3]{\frac{U_{\text{сд}} n_s^2 z_s 60}{a_1 a_2 10^6 z_s}}$$

где  $P_r = V F_r K_B K_T$  — эквивалентная радиальная нагрузка, Н;  $V = 1,2$  (относительно радиальной нагрузки вращается наружное кольцо);  $U_{\text{сд}}$  — требуемый ресурс подшипника при заданной надежности;  $n_s$  ( $n_s - n_c$ ) и  $z_s$  — относительная частота вращения и число зубьев центральной ведущей шестерни;  $z_s$  — число зубьев сателлита;  $a_1$  — коэффициент надежности (см. раздел 7.2);  $a_2$  — коэффициент условий применения (см. раздел 7.2); для шарикоподшипников сферических двухрядных  $a_2 = 0,5 \dots 0,6$ , для роликоподшипников сферических двухрядных  $a_2 = 0,3 \dots 0,4$ ;  $k = 3$  — для шариковых и  $k = 3,33$  — для роликовых подшипников.

#### 14.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ

На рис. 14.4 приведена конструкция планетарного редуктора, выполненного по схеме рис. 14.1, а. При изготовлении деталей возникают погрешности, которые приводят к неравномерному нагружению потоков. Для компенсации этих пог-

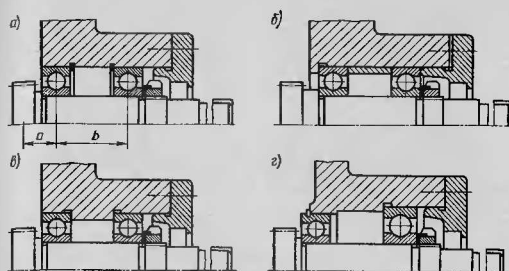


Рис. 14.5

решностей одно из центральных колес делают самоустанавливающимися (плавающим).

В конструкции по рис. 14.4, а плавающее звено — центральная ведущая шестерня. В радиальном направлении эта шестерня самоустанавливается по сателлитам. В осевом направлении шестерню фиксируют с одной стороны торцом штифта 1, а с другой — зубчатой муфтой 2 с установленными в ней пружинными кольцами 3. Делительный диаметр зубчатой муфты 2 принимают, для простоты изготовления, равным диаметру  $d_1$  центральной шестерни. Диаметр муфты  $d_m \geq d_1 + 6m$ ; ширина зацепления  $b_m = (0,2 \dots 0,3)d_1$ ; толщина неподвижного колеса  $S = 2,2m + 0,05b_m$ , где  $b_m$  — ширина зубчатого венца неподвижного колеса  $b$ .

В тех случаях, когда муфта 2 не встраивается в отверстие валика, внешний диаметр ее уменьшают (рис. 14.4, б).

На рис. 14.4 ведущий быстроходный вал установлен на шариковых радиальных подшипниках со стопорными пружинными кольцами. Подшипники установлены по схеме «врасплажку» (см. рис. 3.9). Это решение конструктивно наиболее простое. Однако возможны и другие исполнения этого вала. Некоторые из них показаны на рис. 14.5, а — з. Из условия обеспечения необходимой жесткости вала во всех вариантах подшипники располагают один от другого на расстоянии  $b = (2,0 \dots 2,2)a$ .

Если на конце вала вместо соединительной муфты установлены шкив ременной передачи или звездочка цепной передачи, целесообразно применение варианта по рис. 14.5, г, в котором правый по схеме подшипник большей грузоподъемности.

Концы валов выполняют по любому из вариантов, приведенных на рис. 20.1 и 20.2.

Ведущий быстроходный вал получает движение от электродвигателя через соединительную муфту, установленную на конический или цилиндрический выступающий конец вала. При конструировании мотор-редуктора зубчатую муфту 1 соединяют с шестерней 2, установленной на валу фланцевого электродвигателя, как показано на рис. 14.6.

Для уменьшения концентрации нагрузки надо, чтобы сателлиты самоустанавливались по неподвижному центральному колесу. Для этого можно применять




Рис. 14.6




Рис. 14.7

радиальные сферические шарикоподшипники. При большой радиальной силе вместо шариковых применяют роликовые сферические подшипники (рис. 14.7). Толщина обода сателлитов, мм:  $S \geq 2m + 1$ .

Тихоходный вал редуктора выполняют литым из высокопрочного чугуна марки ВЧ50-2 или ВЧ60-2 за одно целое с водилом (рис. 14.4) или при единичном и мелкосерийном производстве — из стали и соединяют его с водилом *сваркой* (рис. 14.8, а), *посадкой с натягом* (рис. 14.8, б), *шпоночным* (рис. 14.8, в) или *шлицевым соединением* (рис. 14.8, г).

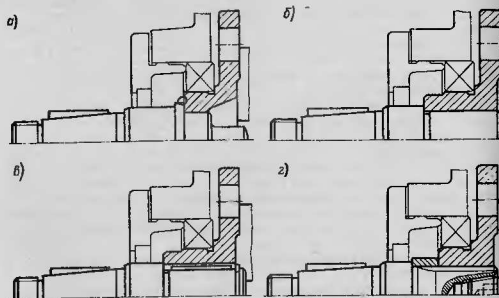


Рис. 14.8

Водила выполняют цельными литыми из стали или высокопрочного чугуна, как показано на рис. 14.4, сварными по рис. 14.9 или составными, скрепленными шестью винтами и тремя штифтами (рис. 14.10).

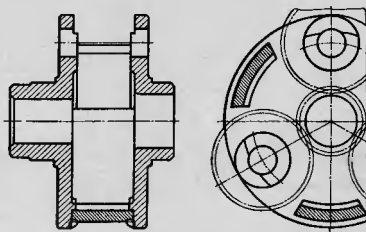


Рис. 14.9

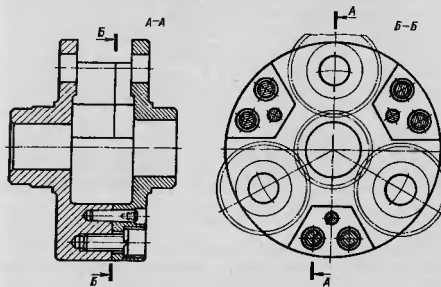


Рис. 14.10

В конструкциях, приведенных на рис. 14.4, 14.9 и 14.10, водила установлены в корпусе на двух опорах и оси сателлитов входят в отверстия в двух стенках водила. В последнее время все чаще водила конструируют с одной стенкой, в которой оси сателлитов располагают консольно. На рис. 14.11 приведена конструкция планетарного редуктора с консольными осями сателлитов. На рис. 14.11, *a* входной вал соединен с валом электродвигателя соединительной муфтой, а на рис. 14.11, *б* привод осуществляют непосредственно от вала фланцевого электродвигателя. Водила выполняют чаще всего трехрожковыми (рис. 14.12).

Удобно в этом случае центральную шестерню устанавливать на ведущем валу с использованием шлицевого или зубчатого соединения (рис. 14.13). Чтобы эта шестерня могла самоустанавливаться, посадки эвольвентного шлицевого соединения должны быть с большим зазором по центрирующей поверхности (тип *H11/c11*).

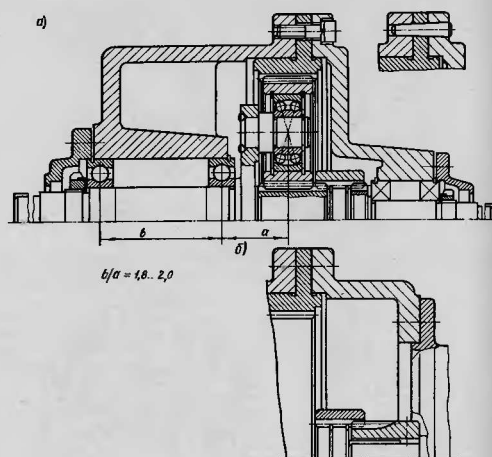


Рис. 14.11

Колесо внутреннего зацепления воспринимает значительный вращающий момент и должно быть прочно связано с корпусом. Для восприятия момента применяют:

- приклеивание колеса (рис. 14.4) клеем типа эпоксидного (ВК-9,  $\tau_{сдв} = 20$  МПа), фенолформальдегидного (ВК-32-200,  $\tau_{сдв} = 30$  МПа) и других. Допускаемое напряжение сдвига можно принять  $[\tau]_{сдв} = \tau_{сдв}/S$ , где  $S = 1,5...3$  — коэффициент безопасности. Посадка в месте сопряжения колеса с корпусом  $\varnothing...H9/g9$ ;
- шпоночное соединение (рис. 14.6);
- фланцевое крепление винтами и штифтами (рис. 14.11);
- установку трех по окружности цилиндрических или конических штифтов (рис. 14.14); для выхода воздуха при запрессовке на цилиндрических штифтах снимают «диск» (сеч. А—А).

Наиболее простое и современное решение — клеевое соединение. Рекомендации по проектированию корпуса и крышек даны в гл. 17. Планетарная передача, выполненная по схеме рис. 14.1, б, отличается от передачи по схеме рис. 14.1, а двумя особенностями:

- устройством для передачи момента от водила быстроходной ступени на центральную шестерню тихоходной ступени;




Рис. 14.12

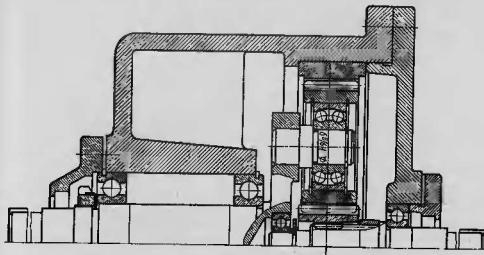


Рис. 14.13

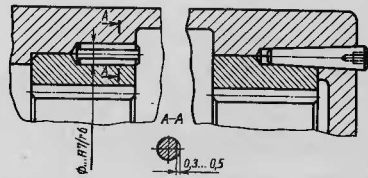


Рис. 14.14

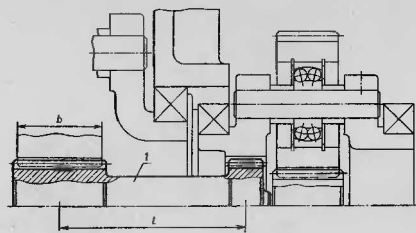


Fig. 14.15

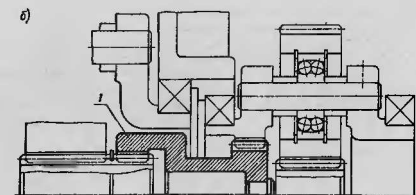
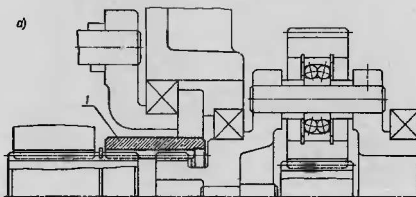


Fig. 14.16



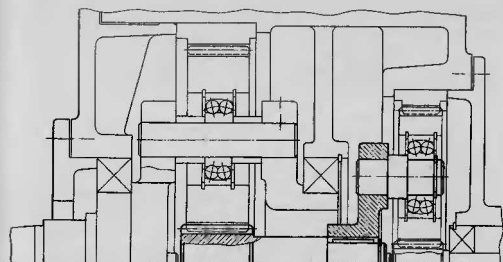


Рис. 14.17

— конструкцией корпуса, в котором надо разместить большее число деталей, в том числе два неподвижных колеса внутреннего зацепления.

Все остальные элементы планетарного редуктора, как, например, ведущий вал, соединительные муфты, сателлиты, водила, конструируют по тем же рекомендациям, что и элементы редуктора по схеме рис. 14.1, а.

Передачу момента от быстроходной к тихоходной ступени осуществляют следующими способами:

— зубчатым валом *I*, выполненным задело с центральной ведущей шестерней тихоходной ступени (рис. 14.15);

— зубчатой муфтой *I*, соединяющей водило быстроходной и ведущую центральную шестерню тихоходной ступени (рис. 14.16, а, б);

— плавающим водилом быстроходной ступени, с которым жестко соединена ведущая центральная шестерня тихоходной ступени (рис. 14.17).

В середине корпуса редуктора предусматривают стенку, в которой размещают подшипники водил быстроходной и тихоходной ступеней.




Рис. 14.18




Рис. 14.19




FIG. 14.20




FIG. 14.21

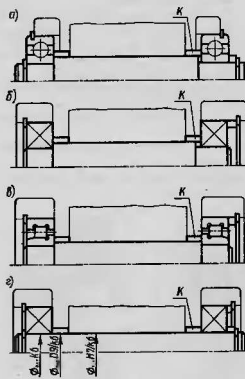


FIG. 14.22




FIG. 14.23

Планетарная передача по схеме рис. 14.1, *е* отличается от передачи по схеме рис. 14.1, *а* тем, что сателлиты имеют по два зубчатых венца. Опорами сателлита служат два подшипника, в связи с чем сателлиты не могут самоустанавливаться по центральным колесам. Для уменьшения концентрации нагрузки по длине зуба центральную ведущую шестерню  $z_0$  выполняют с бочкообразными зубьями (рис. 14.18), а колесо с внутренними зубьями — плавающим.

В зависимости от расположения деталей планетарной передачи в корпусе соединение плавающего колеса  $z_0$  с другими деталями осуществляют по одному из вариантов рис. 14.19, *а—г*. Остальные элементы конструкции планетарной передачи выполняют по тем же рекомендациям, как и для передач по схеме рис. 14.1, *а*.

Варианты исполнения опор сателлитов приведены на рис. 14.20. Наиболее простое исполнение приведено на рис. 14.20, *а*. Вместо шариковых радиальных подшипников могут быть применены радиальные двухрядные сферические шариковые или роликовые подшипники (рис. 14.20, *б, в*). В опорах сателлитов применяют также конические роликоподшипники, но значительно реже, так как для их регулирования требуется разборка узла.

Если приведенные на рис. 14.20 подшипники не удается вписать в сателлиты, то применяют подшипники игольчатые (рис. 14.21, *а*) или скольжения (рис. 14.21, *б*).

В некоторых планетарных редукторах применяют конструкции сателлитов с вращающимися осями. На рис. 14.22, *а* показано наиболее простое исполнение. При исполнении по рис. 14.22, *б* в качестве опор могут быть применены радиальные двухрядные сферические шариковые или роликовые подшипники. Применяют также радиальные подшипники с короткими цилиндрическими роликами (рис. 14.22, *в*). На рис. 14.22, *г* приведена конструкция с гладкой осью.

Во всех вариантах рис. 14.22 точность осевого положения деталей обеспечивают подбором или шлифовкой компенсаторных колец *К*.

Чтобы сателлиты не вращались относительно оси, их устанавливают на ось с небольшим натягом (рис. 14.23, *а*), удерживают установочным винтом (рис. 14.23, *б*) или цилиндрическим штифтом (рис. 14.23, *в*).

**Глава 15**  
**ВОЛНОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ**

**15.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧ**

Основное применение имеют зубчатые волновые передачи с механическими генераторами волн и цилиндрическими колесами [6]. В волновой механической передаче преобразование вращательного движения происходит вследствие волнового деформирования одного из звеньев механизма.

Передача состоит из трех кинематических звеньев (рис. 15.1): гибкого колеса **г**, жесткого колеса **в** и генератора волн **н**. Гибкое колесо **г** выполняется в виде цилиндра, на кольцевом утолщении которого нарезаны наружные зубья. Гибкий тонкостенный цилиндр выполняет роль упругой связи между деформируемым кольцевым утолщением и жестким элементом передачи, которым может быть выходной вал (рис. 15.1, *а*) или корпус (рис. 15.1, *б, в*). Жесткое колесо **в** — обычное зубчатое колесо с внутренними зубьями. Генератор **н** или деформации представляет собой водило (например, с двумя роликками), вставленное в гибкое колесо. При этом гибкое колесо, деформируясь в форме эллипса, образует по

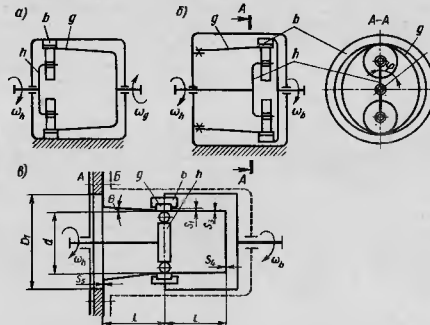


Рис. 15.1  
234

большой оси две зоны зацепления (рис. 15.1, б). Генератор в большинстве случаев является ведущим элементом передачи, соединенным с входным валом. Вращение генератора с угловой скоростью  $\omega_d$  вызывает вращение гибкого колеса с угловой скоростью  $\omega_g$  (рис. 15.1, а) или жесткого колеса с  $\omega_b$  (рис. 15.1, б, в).

*Передаточное отношение и волновой передачи при:*

— неподвижном жестком колесе в (рис. 15.1, а) гибкое колесо вращается в направлении, обратном направлению вращения генератора:

$$u = -z_g / (z_b - z_g);$$

— неподвижном гибком колесе г (рис. 15.1, б, в) жесткое колесо вращается в направлении вращения генератора:

$$u = z_g / (z_b - z_g).$$

В приведенных зависимостях  $z_g$  и  $z_b$  — числа зубьев соответственно гибкого и жесткого колес.

На рис. 15.1, в показана схема герметичной волновой передачи. С ее помощью осуществляют передачу вращения из герметизированного пространства без применения подвижных уплотнений. Гибкое колесо г выполнено в виде глухого стакана с фланцем, которым колесо закрепляют на стенке, разделяющей пространства А и Б. Зубчатый венец гибкого колеса выполняют в средней части стакана.

## 15.2. ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

**Профиль зубьев.** В волновых передачах наиболее широко используют эвольвентные зубья, характеризующиеся известными технологическими достоинствами, возможностью использования существующего инструмента, способностью обеспечить под нагрузкой достаточно высокую многопарность зацепления. Для нарезания эвольвентных зубьев чаще всего применяют инструмент с углом исходного контура  $20^\circ$  (ГОСТ 13755—81).

Замечено, что напряжения в боде гибкого зубчатого колеса уменьшаются с увеличением ширины впадины до размеров, близких или больших толщины зубьев. Эвольвентные зубья с широкой впадиной можно нарезать инструментом с уменьшенной высотой головки зуба. Профиль эвольвентных зубьев с широкой впадиной принят как основной для отечественного стандартного ряда волновых редукторов общего назначения.

Форму деформирования гибкого колеса определяет конструкция генератора: с двумя роликами (рис. 15.2, а), четырехроликовым (рис. 15.2, б), дисковым (рис. 15.2, в). Любая из форм может быть получена кулачковым генератором. Кулачковый генератор лучше других сохраняет заданную форму деформирования и поэтому является предпочтительным.

Размер  $W_0$  начального деформирования гибкого колеса является исходным при расчете параметров зацепления и геометрии генератора [6].

**Геометрические параметры зубчатых венцов гибкого и жесткого колес.** Одним из основных геометрических параметров волновой передачи является внутренний диаметр  $d$  гибкого колеса, приближенное значение которого определяют по критерию усталостной прочности гибкого венца,

$$d = 105 \sqrt[3]{T / (0,16\sigma_{-1} \sqrt{u} / (K\sigma [S]_d)},$$

где  $T$  — вращающий момент на тихоходном валу, Н·м;  $\sigma_{-1}$  — предел выносливости материала стального гибкого колеса, МПа;  $K\sigma = 1,5 + 0,0015 u$  — эффективный коэффициент концентрации напряжений;  $u$  — передаточное отношение;




Рис. 15.2

$[S]_F = 1,6...1,7$  — коэффициент безопасности, большие значения — для вероятности неразрушения свыше 99%.

Для передач с кулачковым генератором наименьший диаметр согласуют с наружным диаметром  $D$  гибкого подшипника (см. ниже табл. 15.1).

Находят ширину  $b_w = (0,15...0,2)d$  зубчатого венца и толщину  $S_1$  гибкого колеса:

$$S_1 = 10^{-4}(65 + 2,5 \sqrt{u^2}) d.$$

Определяют диаметр окружности впадин  $d_{f0} = d + 2S_1$ . Учитывая, что диаметр  $d_{f0}$  близок делительному диаметру гибкого колеса  $d_g \approx d_{f0}$ , находят модуль  $m = d_g/z_g$ . Предварительно принимают:  $z_g = 2u$  для передач по рис. 15.1, а и  $z_g = 2u - 2$  для передач по рис. 15.1, б, в.

Значение модуля согласуют со стандартным:

м, мм 1-й ряд . . .	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00
2-й ряд . . .	0,28	0,35	0,45	0,55	0,70	0,90	

Далее уточняют числа зубьев  $z_g, z_b$  и подбирают смещения исходного контура, обеспечивающие получение диаметра  $d_{f0}$  16]. Вычисляют делительные диаметры колес: гибкого  $d_g = mz_g$  и жесткого  $d_b = mz_b$ . Находят наружный диаметр гибкого колеса  $d_{ag} = d_g + 2h_g$ , где  $h_g$  — высота зубьев гибкого колеса. При нарезании на гибком колесе зубьев с узкой впадиной  $h_g \approx (1,5...2,0)m$ ; с широкой впадиной —  $h_g \approx (1,35...1,55)m$ .

Затем назначают остальные размеры гибкого колеса (см. ниже) и в соответствии с выбранной формой деформирования выполняют проверочный расчет, определяя запас сопротивления усталости.

### 15.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ГИБКИХ И ЖЕСТКИХ КОЛЕС

**Материалы гибкого и жесткого колес.** Гибкие колеса волновых передач изготавливают из легированных сталей. Термической обработке — улучшению — подвергают заготовку в виде толстой трубы (твердость 30—37 HRC<sub>2</sub>). Механическую обработку выполняют после термической. Зубчатый венец рекомендуют подвергать упрочнению: наклону, вклочая впадины зубьев, или азотированию.

Для тяжело нагруженных гибких колес (при малых  $u$ ) применяют стали повышенной вязкости марок 38Х2МЮА (т. о. — улучшение и азотирование, твердость сердцевины 32...37 HRC<sub>2</sub>,  $\sigma_{-1} = 480...550$  МПа); 40ХН2МА (улучшение, 32...39 HRC<sub>2</sub>,  $\sigma_{-1} = 480...550$  МПа), которые менее чувствительны к концентрации напряжений. Средне- и легконагруженные гибкие колеса чаще всего изготавливают из стали марки 30ХГСА (улучшение, 32...37 HRC<sub>2</sub>,  $\sigma_{-1} = 420...450$  МПа; при последующем дробеструйном наклепе или азотировании  $\sigma_{-1} = 480...500$  МПа).

Материалы для сварных гибких колес должны хорошо свариваться. Предпочтительны стали марок 30ХГСА, 12Х18Н10Т (18...22 HRC<sub>2</sub>,  $\sigma_{-1} = 280$  МПа).

Жесткие колеса волновых передач характеризуют менее высокое напряженное состояние. Их изготавливают из обычных конструкционных сталей марок 45, 40Х, 30ХГСА с твердостью на 20...30 НВ ниже твердости гибкого колеса. Возможно выполнение жесткого колеса из чугуна марки ВЧ60-1,5.

Конструкция гибких колес. На рис. 15.3 показаны наиболее распространенные

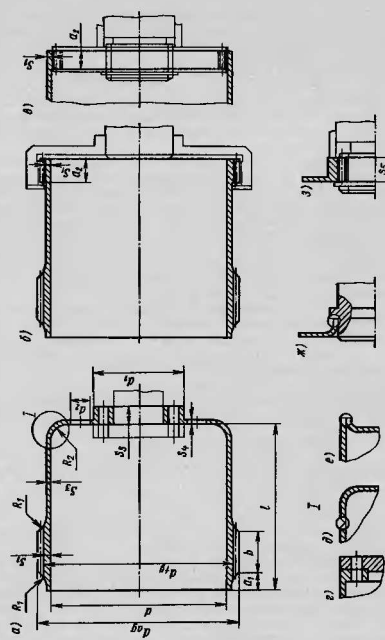


Рис. 15.3

конструкции гибких колес волновых передач: на рис. 15.3, а — с гибким дном в фланце для присоединения к валу; на рис. 15.3, б, в — с шлицевым присоединением к валу. Шлицы могут быть нарезаны на наружной (рис. 15.3, б) или на внутренней поверхности цилиндра (рис. 15.3, в). Шлицевое соединение снижает жесткость цилиндра и вследствие осевой подвижности уменьшает напряжения в нем.

При отсутствии гибкого дна и жестком соединении цилиндра с валом (рис. 15.3, г) напряжения в цилиндре значительно возрастают, увеличивается его изгибная жесткость и связанная с ней нагрузка на генератор. Применять такую конструкцию не следует.

В исполнении гибкого колеса по рис. 15.3, а осевую податливость обеспечивают тонким дном в месте перехода цилиндра к валу. Применяют *сварные варианты* соединения цилиндра с гибким дном: стыковым швом (рис. 15.3, д), с отбортовкой кромок (рис. 15.3, е). Возможно также сварное соединение гибкого дна с валом по размеру не более  $d_1$  (рис. 15.3, ж); на гибком дне выполняют отбортовку по диаметру вала.

Если дно имеет фланец, то соединение с валом может быть болтовым (рис. 15.3, з), штифтовым, шлицевым, шпоночным или соединением с нитягом. Чаще всего выполняют шлицевое соединение, которое позволяет иметь сравнительно небольшой размер  $S_1$  (рис. 15.3, з).

Повосок  $a_1$  (рис. 15.3, а) выполняют для уменьшения концентрации напряжений на краях зубчатого венца. С этой же целью выполняют больших радиусов  $R_1$  галтель от зубчатого венца к цилиндру. Отверстия  $d_2$  увеличивают податливость гибкого дна и обеспечивают циркулирование смазочного материала. Число и размеры отверстий принимают возможно большими при соблюдении, однако, достаточной прочности и устойчивости дна.

Ранее расчетом были определены  $d$ ,  $d_g$ ,  $d_{ог}$ ,  $d_n$  и  $S_1$ . Другие размеры, указанные на рис. 15.3, можно принимать по рекомендациям, проверенным на практике:

$$\begin{aligned} d_1 &= (0,7...0,8)d; & a_1 &\approx 2S_1; \\ l &= (0,8...1,0)d; & a_2 &\approx (0,3...0,5)d_{ог}; \\ d_2 &= 0,4(d - d_3); & R_1 &\approx 3S_1; \\ S_2 &= (0,65...0,85)S_1; & R_2; R_3 &\approx 2S_1; \\ S_3 &= 1,25S_1; \end{aligned}$$

Исполнение гибкого колеса по рис. 15.3, б является более универсальным по возможности присоединения к валу или корпусу.

Исполнение с гибким дном (рис. 15.3, а) целесообразно применять в крупносерийном производстве, когда металлическую заготовку можно получить штамповкой или раскаткой. Если применение методов пластического деформирования затруднено, то применяют сварные конструкции (рис. 15.3, д, е). В единичном производстве заготовку гибкого колеса по рис. 15.3, а можно получить выточиванием. Однако необходимо учитывать, что при этом снижается прочность.

Гибкое колесо герметичной передачи выполняют в виде закрытого цилиндра (рис. 15.1, в), что значительно увеличивает его жесткость. При этом возрастают уровень напряжений в цилиндре и нагрузка на генератор. Для их уменьшения увеличивают длину цилиндра. Переход цилиндра к стенке выполняют коническим и заканчивают тонкой диафрагмой. Диаметр гибкого колеса  $d_g$  и параметры зацепления рассчитывают так же, как и для обычной волновой передачи.

Другие размеры принимают (рис. 15.1, в):  $2l = (2...1,6)d$ ;  $D_1 = (1,28...1,35)d$ ;  $\theta = 1^\circ30'$ ;  $S_1 = (0,005...0,007)d$ ;  $S_2 = 1,4S_1$ ;  $S_3 = 1,6S_1$ .

Конструкции жестких колес. Жесткие колеса волновых передач подобны



колесам с внутренними зубьями обычных (с неподвижными осями) и планетарных передач (рис. 14.4; 14.6; 14.11, 14.14).

Жесткое колесо 1 (рис. 15.4, а) запрессовано в корпус 2, вращающий момент воспринимает посадка с натягом и три — четыре штифта 3. В конструкции по рис. 15.4, б жесткое колесо 1 имеет фланец и центрирующие пояски для установки колеса в корпус 2 и крышки 4 на колесо.

Конструкция колеса по рис. 15.4, а проще, но монтаж и демонтаж жесткого колеса менее удобны. Конструкция по рис. 15.4, б обеспечивает большую жесткость колеса.

Ширину  $b_3$  зубчатого венца у жесткого колеса выполняют на 2...4 мм больше, чем у гибкого. Это позволяет снизить требования к точности расположения колес в осевом направлении. Толщину жесткого колеса принимают равной  $\delta \approx 0,085d_b$  с последующей проверкой выполнения условия: максимальное радиальное перемещение под нагрузкой от сил в зацеплении не должно превышать  $(0,05...0,02)h_d$ , где  $h_d$  — глубина захода зубьев. Для эвольвентных зубьев с узкой впадиной  $h_d \approx (1,3...1,6)m$ , для зубьев с широкой впадиной  $h_d \approx m$ .




Рис. 15.4

#### 15.4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ВОЛН

**Роликовые генераторы** просты конструктивно и в изготовлении, но имеют свободные участки гибкого колеса (рис. 15.2, а, б), что не позволяет строго сохранять заданную форму деформирования под нагрузкой. В силу небольших размеров подшипники опор роликов имеют ограниченный ресурс. Поэтому такие генераторы применяют в *деконструктивных* передачах.

Конструкция четырехроlikового генератора приведена на рис. 15.5. Чтобы гибкое колесо не раскатывалось роликами, по его внутреннему диаметру устанавливают подкладное кольцо 2 из того же материала, что и ролики, например, из стали ШХ15 (50...58 HRC<sub>2</sub>). Подкладное кольцо, кроме того, увеличивает жесткость системы гибкое колесо — кольцо и тем самым уменьшает искажения формы деформирования под нагрузкой. Толщину кольца принимают  $h_k \approx 1,5S_1$ . В качестве ролика используют подшипник качения, на который напрессовывают кольцо 1 с бортами. Борты предназначены для удержания подкладного кольца 2 от осевых смещений. Толщину кольца 1 принимают равной  $h_k$ .

Диаметр центров роликов

$$d_n = d + 2W - D_p,$$

где  $d$  — внутренний диаметр подкладного кольца;  $W$  — радиальное перемещение деформированного гибкого колеса в точке контакта с роликом;  $D_p \leq 0,33d$ .

**Дисковые генераторы.** Схема дискового генератора приведена на рис. 15.2, в, варианты конструкции — на рис. 15.6. Гибкое колесо, деформируемое генератором, расположено по окружностям дисков на дуге 2γ (рис. 15.2, в), что способствует сохранению формы деформирования в нагруженной передаче. Радиусы  $R$  дисков и эксцентриситет  $e$  подбирают так, чтобы угол достигал 20—40° при заданном размере деформирования  $W_0$ . Обычно  $e/W_0 = 3...3,6$ , где меньшие значения для больших  $\gamma$  и малых  $u$ .

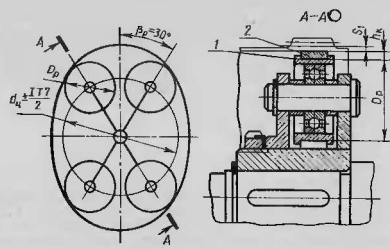


Рис. 15.5

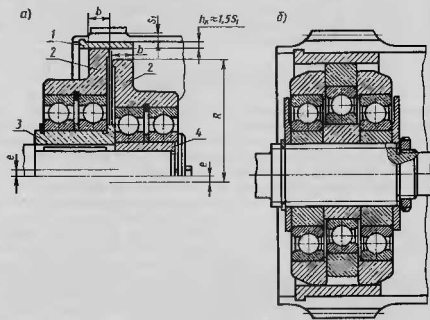


Рис. 15.6

Каждый из дисков 2 генератора (рис. 15.6, а) размещают на двух подшипниках, что предохраняет диски от перекоса. Подшипники располагают на цилиндрических эксцентрично расположенных шейках вала. Эксцентричные шейки 3 и 4 образуют непосредственно на валу или насаживают на вал в виде втулок. Обе втулки обрабатывают как одну деталь с эксцентриситетом  $e$  и шпоночным пазом, затем ее разрезают и при посадке на вал одну из частей разворачивают на  $180^\circ$ . При этом точность расположения эксцентриков определяется только точностью расположения шпонок на валу. Повысить точность расположения эксцентриков можно применив шлицевое соединение с четным числом шлицев.



Гибкий подшипник (рис. 15.8, *а*) отличается от обычного меньшей толщиной колец и конструкцией сепаратора. Сепаратор изготавливают из материала с относительно малым модулем упругости (трубчатого текстолита марки Ш, фенилона марки П) с U-образной формой гнезда (рис. 15.8, *б, в*). Под нагрузкой вследствие прогиба перемычек и действия осевой составляющей силы нажатия сепаратор выжимает из подшипника. Его удерживают, например, кольцом, прикрепленным к торцу кулачка генератора (рис. 15.9). Трение сепаратора об упорное кольцо увеличивает потери. Потери меньше при самозапирающейся конструкции сепаратора (рис. 15.8, *з*).

Основные параметры гибких подшипников (рис. 15.8):

- толщина колец  $a_1 \approx a_2 \approx (0,020 \dots 0,023)D$ ;
- глубина желобов колец  $f_1 \approx f_2 \approx (0,05 \dots 0,06)d_{\text{вн}}$ ;
- внутренний диаметр сепаратора  $d_{\text{сеп}} = d + 2a_2 + 0,02D + 0,05d_{\text{вн}}$ ;
- толщина сепаратора  $a_{\text{сеп}} = (0,055 \dots 0,060)D$ ;
- ширина сепаратора  $b_{\text{сеп}} = (1,2 \dots 1,3)d_{\text{вн}}$ ;
- ширина паза сепаратора  $d_{\text{пз}} = (1,01 \dots 1,03)d_{\text{вн}}$ ;

В таблице 15.1 приведены параметры подшипников по ГОСТ 23179—78 «Подшипники гибкие шариковые радиальные».

Т а б л и ц а 15.1

Обозначение подшипника	Размеры в мм					Радиальный зазор, мм	Предельная частота вращения, мин <sup>-1</sup>
	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>r</i>	<i>d</i> <sub>вн</sub>		
806	42-0,011	30-0,010	7	0,5	3,969	10...24	4000
808	52-0,013	40-0,012	8	0,5	3,969	12...26	
809	62-0,013	45-0,012	9	0,5	5,995	12...29	
811	72-0,013	55-0,015	11	0,5	7,144	13...33	3500
812	80-0,013	60-0,015	13	0,5	7,144	13...33	
815	100-0,015	75-0,015	15	1,0	9,128	14...34	
818	120-0,015	90-0,020	18	1,0	11,113	16...40	3000
822	150-0,018	110-0,020	24	1,0	14,288	20...46	
824	160-0,025	120-0,020	24	1,0	14,288	20...46	
830	200-0,030	150-0,025	30	1,0	19,050	23...58	2500
836	240-0,030	180-0,025	35	1,5	22,225	24...65	
844	300-0,035	220-0,030	45	2,5	28,575	33...83	
848	320-0,040	240-0,030	48	2,5	28,575	35...90	2000
860	400-0,040	300-0,035	60	2,5	36,513	45...105	
862	420-0,045	310-0,035	60	2,5	36,513	45...105	
872	480-0,045	360-0,040	72	3,5	44,450	55...125	

Примечание. 1. Число шариков  $z = 21 \dots 23$ . 2. *r* — размер фаски.

Гибкий подшипник внутренним диаметром *d* (табл. 15.1) устанавливают на кулачок, диаметральный размер которого выполняется с полем допуска  $J6$  ( $i_6^7$ ). Наружное кольцо гибкого подшипника по размеру *D* (табл. 15.1) сопрягают с внутренним диаметром гибкого колеса, выполненного с полем допуска *H7*.

Соединение генератора с валом. Применяют глухое и подвижное соединение генератора с валом. В кулачковом генераторе при глухом соединении кулачок устанавливают на вал обычным способом. Передачу вращающего момента при этом осуществляют шпоночным или шлицевым соединением или соединением с натягом. Глухое соединение можно применять при полной соосности осей жест-

кого колеса и осей вращения генератора и гибкого колеса, что может быть достигнуто только при очень высоких требованиях к точности изготовления. Отклонение от соосности звеньев передачи приводит к неравномерному распределению нагрузки по зонам зацепления, нарушению силового равновесия и, как следствие, к снижению долговечности и даже поломке вала.

Для компенсации отклонения от соосности кинематических звеньев применяют *подвижное* соединение генератора с валом. Его выполняют с помощью упругих элементов или жестких шарниров. В конструкции (рис. 15.9, а) упругий элемент выполнен в виде резиновой шайбы 2, привулканизированной к металлическим дискам 1 и 3, которые затем соединяют с кулачком и валом. Резиновый элемент по рис. 15.9, б обладает повышенной податливостью при угловых перекосах. Недостатком этих соединений является снижение прочности резины с течением времени.

В конструкции по рис. 15.10, а жесткий шарнир подобен зубчатой муфте: вал 1 и кулачок 5 генератора имеют венцы 2 и 4 с наружными зубьями. Шайба 6 и пружинное кольцо 7 ограничивают перемещение втулки в осевом направлении.

В редукторах общего назначения применяют шарнирное с крестообразным расположением пальцев соединение генератора с валом (рис. 15.10, б). Через вал 1 и втулку 2 проходит палец 3, два пальца 4 проходят через втулку 2 и кулачок 5. Пальцы установлены в отверстиях с зазорами. От выпадания палец 3 удерживает внутренняя поверхность кулачка 5, пальцы 4 — пружинное кольцо 6 и наружная поверхность вала.

Все приведенные на рис. 15.9, 15.10 конструкции допускают радиальные и угловые перемещения кулачка.

Для подвижного соединения наиболее удобен кулачковый генератор. При дисковом генераторе подвижное соединение генератора с валом затруднено. В таких конструкциях самоустановку звеньев приходится выполнять за счет подвижного соединения жесткого колеса с корпусом или валом, что получается сложнее и дороже.




Рис. 15.9

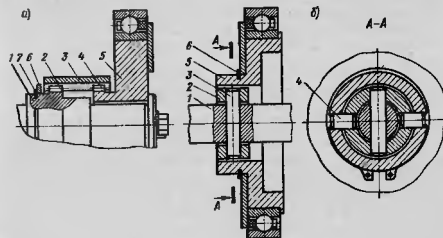


Рис. 15.10

### 15.5. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И СМАЗЫВАНИЕ ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Тепловой режим волновой передачи рассчитывают по известным зависимостям (см., например, тепловой расчет червячного редуктора — раздел 2.2 или [12]). Допускаемая температура масла для редукторов общепромышленного применения  $[t] = 70...80^\circ\text{C}$ . Коэффициент теплоотдачи принимают для закрытых небольших помещений при отсутствии вентиляции  $K = 8...12$ , для помещений с интенсивной вентиляцией  $K = 14...18$ , при обдуве корпуса вентилятором  $K = 21...30 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot^\circ\text{C})$ . При установке вентилятора на быстроходном валу редуктора и  $n \leq 1000 \text{ мин}^{-1}$  принимают нижние, а при  $n \geq 2800 \text{ мин}^{-1}$  — верхние значения  $K$ .




Рис. 15.11

Для редукторов общего назначения рекомендуют жидкое минеральное масло марок И-Г-А-68, И-Т-Д-68 или И-Т-Д-100 (см. табл. 11.3). В случае необходимости применяют пластичный смазочный материал. Смазывают подшипники генератора и зацепление при сборке редуктора и периодически в процессе эксплуатации. Замену пластичного смазочного материала производят примерно через 1000 ч работы.

При вертикальном расположении оси редуктора можно применять пластичный смазочный материал. При смазывании жидким маслом в редукторе устанавливают специальное маслоподающее устройство (рис. 15.11). Под действием центробежных сил масло поднимается по внутренней поверхности конуса подачи, проходит через отверстия 1 и зазор 2 в генераторе и далее попадает в подшипник и зацепление. Конструкцию по рис. 15.11 рекомендуют при частоте вращения  $n \geq 960 \text{ мин}^{-1}$ .

Количество заливаемого в редуктор масла рекомендуют принимать таким, чтобы при горизонтальном положении редуктора его уровень проходил по центру нижнего шарика гибкого подшипника. При  $n < 960 \text{ мин}^{-1}$  и вертикальном расположении вала допустимо полностью заполнять редуктор маслом.

### 15.6. ПРИМЕРЫ КОНСТРУКЦИЙ ВОЛНОВЫХ ПЕРЕДАЧ

На рис. 15.12 представлена типовая конструкция из стандартного ряда волновых редукторов общего назначения — редуктор В3-160 (разработка ВНИИредуктора и МВТУ им. Н.Э. Баумана). Отличительные особенности конструкции: двухопорный вал генератора; соединение кулачкового генератора с валом с помощью шарнирной муфты (рис. 15.10, б); сварное соединение цилиндра гибкого колеса с дном; шлицевое соединение гибкого колеса с валом; соединение с натягом жесткого колеса с корпусом; цилиндрическая форма внутренней полости корпуса без внутренних углублений и карманов, упрощающая отливку и очистку после литья и механической обработки. Другие рекомендации по проектированию корпусных деталей и крышек приведены в гл. 17.

На рис. 15.13 приведен волновой редуктор с съемными лапами, которые

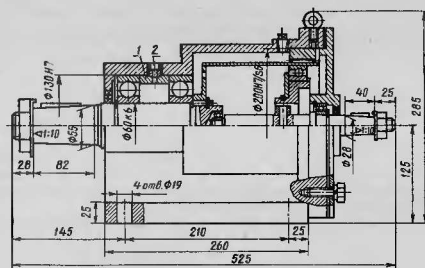


Рис. 15.12

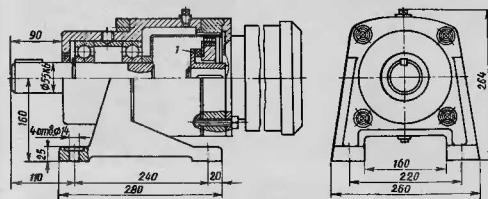


Рис. 15.13

крепят к цилиндрическому корпусу винтами. Особенности конструкции: консольное расположение генератора на валу электродвигателя; соединение генератора с валом с помощью привулканизированной резиновой шайбы 1; гибкое колесо — штампованное с последующей механической обработкой; соединение с натягом гибкого колеса с валом; закрепление жесткого колеса на корпусе винтами и штифтами.





рычагом 1, установленным на одной оси с рукояткой управления. Эта схема наиболее проста. Недостаток — смещение с оси вала камня 2, находящегося в пазу детали, вследствие поворота конца рычага, описывающего дугу радиуса  $R$ . Для уменьшения смещения камня радиус рычага принимают равным

$$R = A_1 + a,$$

где  $A_1$  — расстояние от оси вала до оси поворота рычага;  $a$  — половина высоты дуги, описываемой осью камня, при перемещении зубчатого колеса на «ход» — из одного крайнего положения в другое.

Желательно, чтобы отклонение камня от оси вала было  $a \leq 0,3h$ , где  $h$  — высота камня. Если не удается выдержать это соотношение, то применяют механизмы, выполненные по второй, более сложной, схеме (рис. 16.1, б). В этом случае деталь (зубчатое колесо) перемещают вилкой 3, расположенной на направляющей скалке 4 и приводимой в движение рычагом 1, например, через зубчатую-решечную передачу.

#### 16.1. ПЕРЕВОДНЫЕ КАМНИ И ВИЛКИ

Переводные камни изготавливают из антифрикционного или серого чугуна, текстолита, в отдельных случаях — из безоловянных бронз. Простейшая и наиболее распространенная конструкция представлена на рис. 16.2, а. Широко применяют также насадные камни по рис. 16.2, б, в. Реже используют более сложные в изготовлении цельные камни по рис. 16.2, з, д. Размеры (мм) переводных камней (рис. 16.2, а):

$B$	$h$	$S$	$d$	$D$	$l$
10	18	5	5	14	8
12	22	6	6	16	10
16	28	8	8	20	12
20	36	10	10	26	14

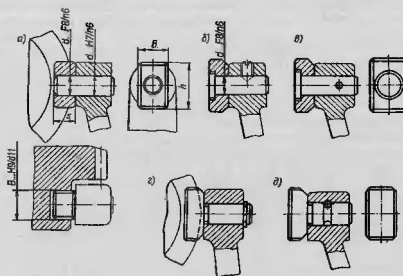


Рис. 16.2  
247




Рис. 16.3




Рис. 16.4

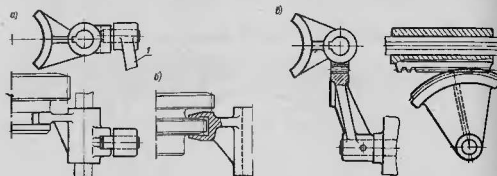


Рис. 16.5




Рис. 16.6

Помимо переводных камней в механизмах, выполненных по первой схеме, применяют *вилки*. Простейшие из них показаны на рис. 16.3. При коротком отверстии в перемещаемой детали во избежание заклинивания применяют вилки с двумя камнями (рис. 16.4).

В механизмах, выполненных по второй схеме (рис. 16.1, б), зубчатые колеса (муфты) обычно перемещают вилками, типовые конструкции которых показаны на рис. 16.5.

В зависимости от формы передвигаемых зубчатых колес или муфт вилка может входить в кольцевой паз передвигаемой детали (рис. 16.5, а) или охватывать ее кольцевой выступ (рис. 16.5, б).

Связь рычага *1* с вилкой осуществляют разными способами. Наиболее простое и дешевое исполнение показано на рис. 16.5, а, где в паз вилки входит цилиндрический штифт рычага. Недостаток этого варианта в том, что контакт штифта с пазом вилки в лучшем случае происходит по линии; при частых переключениях штифт быстро изнашивается. Поэтому чаще всего рычаг снабжают переводным камнем по одному из вариантов рис. 16.2. При необходимости перемещения на большую длину применяют зубчато-реечное зацепление (рис. 16.5, в).

Для уменьшения трения в блоки колес встраивают подшипники качения (рис. 16.6).

## 16.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКАЛКИ. РЫЧАГИ, ОСИ И РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ

Вилки переключают по *направляющим скалкам*, которые чаще всего выполняют одного диаметра с полем допуска *H6* по всей длине. Отверстие в корпусе для скалки изготовляют с полем допуска *H7*, а отверстие в вилке — *E9*. Крепление направляющих скалок в корпусе показано на рис. 16.7, *a* — *ж*.

Иногда необходимо, чтобы вилка переключения не поворачивалась на направляющей скалке. Тогда скалку жестко крепят в корпусе (варианты *b*, *z*, *d*), а вилку соединяют со скалкой направляющей шпонкой или штифами.

*Рычаги I* (рис. 16.1 и 16.8) обычно выполняют литыми из серого чугуна. Форма рычагов в зависимости от компоновки деталей в узле может быть различной и нередко довольно сложной. Изготавливают рычаги овального или прямоугольного сечения, без ребер или с ребрами жесткости. Размеры концов рычагов *I*, надеваемых на ось (рис. 16.9, *a*), выполняют по соотношениям

$$d_{ст} = (1,5 \dots 1,6)d, \quad L_{ст} = (1,2 \dots 1,5)d,$$

где *d* — диаметр отверстия в бобышке (поле допуска *H7*).

Обычно рычаг *I* и рукоятку управления устанавливают на общей оси. Некоторые варианты такого исполнения даны на рис. 16.9: вариант (*a*) наиболее простой, недостатком его является необходимость обработки внутреннего торца прилива корпуса; в варианте (*b*) этот недостаток устранен применением чугунной втулки, вставленной в корпус; в варианте (*в*) для этой же цели ось выполнена ступенчатой; интересно конструктивное решение в варианте (*г*). Здесь ось имеет одинаковый диаметр по всей длине, что упрощает ее изготовление. Шайбу 2 надевают на ось, а затем сдвигают в канавку поперек оси, и в таком положении она удерживает ось от смещений. Для лучшей устойчивости механизма желательно, чтобы длина *l* была в 2...2,5 раза больше диаметра оси.

Если рычаг *I* по условиям компоновки узла располагают вдали от стенки корпуса, для него создают вторую опору (рис. 16.10).

*Рукоятки управления* обычно делают сборными — ступица (рис. 16.11), стержень (рис. 16.12) и ручка (рис. 16.13) — и очень редко — цельнолитыми. Размеры ступиц (мм) (рис. 16.11):

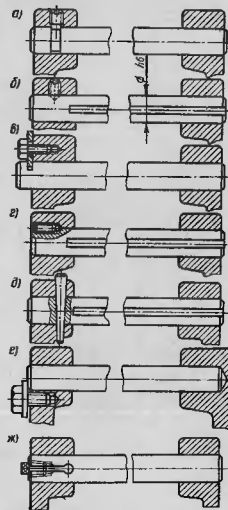


Рис. 16.7

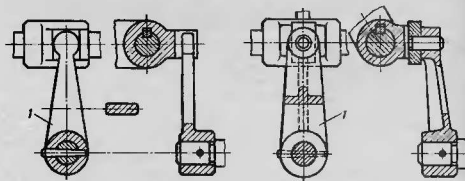


Рис. 16.8

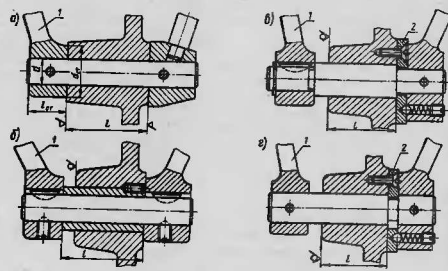


Рис. 16.9




Рис. 16.10




Рис. 16.11




Рис. 16.12




Рис. 16.13

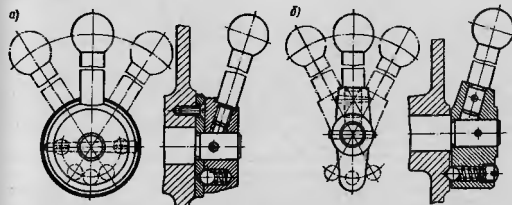


Рис. 16.14

$D$	$d$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$a$	$H$	$h$	$h_1$	$c$
65	18	M12	17	6	24	30	18	10	2
80	22	M16	21	6	32	36	22	12	2,5

Размеры стержней (мм) (рис. 16.12):

$D_c$	$d_c$	$d_c$	$l$	$h_1$	$c$	$c_1$	$l_2$	$h_2$	$L$				
16	M12	M10	16:20	12	1,8	1,2	2,2	1,8	65	80	100	125	160
20	M16	M10	20:25	20	2,0	1,8	2,6	2,6	160	200	250	320	400

### 16.3. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

В каждом из положений механизм переключения должен быть зафиксирован. Для этого достаточно зафиксировать одну из перемещающихся деталей этого механизма. Часто фиксирующее устройство располагают в рукоятке управления. На рис. 16.14 показан наиболее распространенный вариант фиксирования




Рис. 16.15

механизма шариком, заходящим в гнездо с углом при вершине  $90^\circ$ . Засверловку под шарик делают в стальных пластинах (рис. 16.14, а) или непосредственно на поверхности стенки корпуса (рис. 16.14, б). Однако через некоторое время работы механизма фиксаторный шарик прорезывает в стенке корпуса дорожку между гнездами и фиксирующее устройство становится ненадежным. Поэтому желательно применять износостойкие привертные стальные шайбы или планки (рис. 16.14, а).

Для повышения надежности фиксирования радиус расположения фиксаторных гнезд должен быть по возможности большим. На рис. 16.15 показаны два варианта рукоятки управления с большим радиусом расположения фиксаторных гнезд. Иногда применяют фиксирование самих перемещаемых по валу зубчатых колес или вилок (рис. 16.16, а---з).

Общим недостатком фиксирующих устройств с шариками является не вполне надежное фиксирование. Поэтому в ответственных механизмах или при наличии сил, действующих на фиксируемую деталь, устанавливают рукоятку с вытяжными фиксаторами (рис. 16.17). Рукоятка по рис. 16.17, б проще в изготовлении, но менее удобна, чем рукоятка по рис. 16.17, а. Применяют также фиксирующее устройство, показанное на рис. 16.18.

При переключении скоростей возможны случаи (особенно при шариковых фиксирующих устройствах) выхода зубчатого колеса за крайнее положение. Это приводит к зацеплению зубьев не по всей длине. Поэтому следует применять ограничители хода подвижных деталей. В качестве ограничителей можно использовать втулки  $l$  (рис. 16.16), устанавливаемые на валах или на направляющих скалках. На рис. 16.18 ограничителями хода служат штифты  $l$ , выступающие над

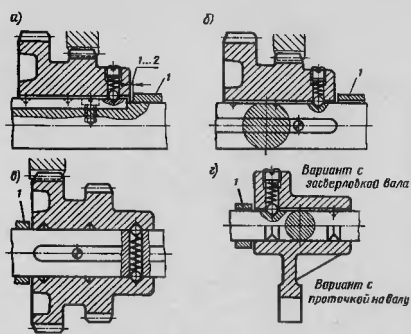


Рис. 16.16

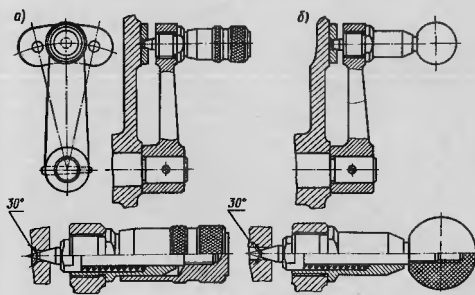


Рис. 16.17

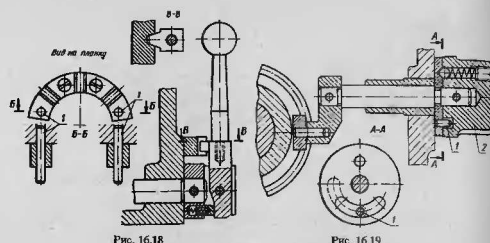


Рис. 16.18

Рис. 16.19

поверхностью дуговых планок. Эти штифты одновременно фиксируют планку относительно корпуса. В механизме по рис. 16.19 ограничителем служит штифт I, который входит в дуговую паз на торце рукоятки 2. В крайних положениях рукоятки зазор между штифтом и концевой частью дугового паза составляет 1...2 мм.

#### 16.4. БЛОКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

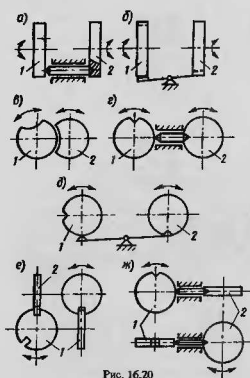


Рис. 16.20

При управлении передвижением деталей двумя рычагами по ошибке могут быть одновременно включены разные скорости вращения одного и того же вала, что обычно приводит к поломке. Для предупреждения этого применяют блокировочные (запирающие) устройства. На рис. 16.20, а — ж показаны некоторые схемы таких устройств. Во всех схемах звено 2 не может быть повернуто до тех пор, пока звено 1 не займет положение, при котором управляемое им колесо или муфта окажется выключенным.

На рис. 16.21 и 16.22 приведены конструкции некоторых блокировочных устройств. Механизм, изображенный на рис. 16.21, а, выполнен по схеме рис. 16.20, г, а механизм на рис. 16.21, б — по схеме рис. 16.20, в. Оба рычага в этих механизмах занимают нейтральное положение, поэтому вырезы в дисках обращены друг к другу. Механизм, показанный на рис. 16.22, а, выполнен по схеме рис. 16.20, д, а на рис. 16.22, б — по схеме рис. 16.20, а.



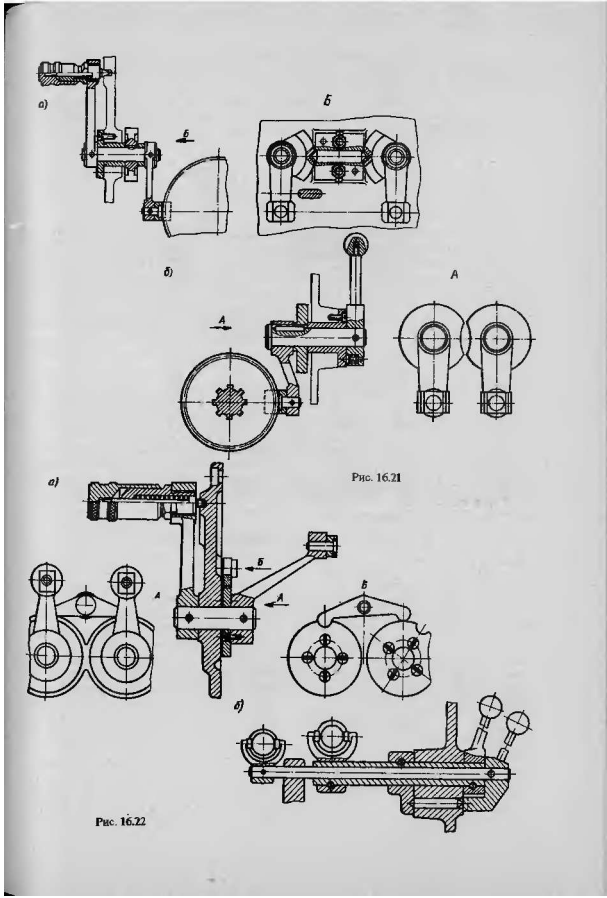


Fig. 16.21

Fig. 16.22

### 16.5. ОДНОРЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

При числе переключаемых скоростей более трех управление ими в современных приводах часто осуществляют одной рукояткой (одним рычагом). Блокировку обеспечивают автоматически: при переключении одной рукояткой невозможно одновременно включить две различные скорости.

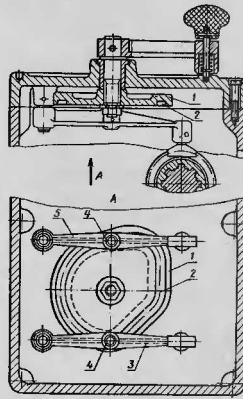


Рис. 16.23.

На рис. 16.23 показано переключение скоростей диском 1, на торце которого выполнен криволинейный паз 2. В этот паз входят ролики 4, сидящие на оси рычагов 3 и 5. Криволинейный паз профилирован таким образом, что каждому угловому положению диска соответствует определенное положение рычагов 3 и 5 и, следовательно, определенное положение управляемых ими зубчатых колес. Такие механизмы переключения скоростей особенно часто применяют в современных станках.

## Глава 17 КОНСТРУИРОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЫШЕК

К корпусным относят детали, обеспечивающие взаимное расположение деталей узла и воспринимающие основные силы, действующие в машине. Корпусные детали обычно имеют довольно сложную форму, поэтому их получают *методом литья* (в большинстве случаев) или *методом сварки* (при единичном и мелко-серийном производстве). Для изготовления корпусных деталей широко используют чугун, сталь, а при необходимости ограничения массы машин — легкие сплавы (алюминиевые, магниевые).

### 17.1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Корпусная деталь состоит из стенок, ребер, бобышек, фланцев и других элементов, соединенных в единое целое.

При конструировании литой корпусной детали стенки следует по возможности выполнять одинаковой толщины. Толщину стенок литых деталей стремятся уменьшить до величины, определяемой условиями хорошего заполнения формы жидким металлом. Поэтому чем больше размеры корпуса, тем толще должны быть его стенки. Основным материалом корпусов — серый чугун не ниже марки СЧ15. Рекомендуют толщину  $\delta$  стенок для чугунных отливок назначать в зависимости от приведенного габарита  $N$  корпуса:

$N, м$ . . . . .	0,40	0,6	1,0	1,5	2,0
$\delta, мм$ . . . . .	7	8	10	12	14

Здесь  $N = (2L + B + H)/3$ , где  $L, B$  и  $H$  — длина, ширина и высота корпуса, м. Для редукторов толщину стенки, отвечающую требованиям технологии литья, необходимой прочности и жесткости корпуса, вычисляют по формуле

$$\delta = 1,2 \sqrt[4]{T} \geq 6 \text{ мм},$$

где  $T$  — вращающий момент на выходном (тихоходном) валу, Н·м.

Плоскости стенок, встречающиеся под прямым или тупым углом, сопрягают дугами радиусом  $r$  и  $R$  (рис. 17.1, а). Если стенки встречаются под острым углом, рекомендуют их соединить короткой вертикальной стенкой (рис. 17.1, б). В обоих случаях принимают:  $r \approx 0,5\delta$ ;  $R \approx 1,5\delta$ , где  $\delta$  — толщина стенки.

В отдельных местах детали (например, в местах расположения обработанных пятачков, приливов, бобышек, во фланцах) толщину стенки необходимо увеличивать. Если отношение толщин  $\delta_1/\delta < 2$  (рис. 17.1, в), то сопряжение стенок выполняют радиусом  $r \approx 0,5\delta$ . При отношении толщин  $\delta_1/\delta > 2$  одно сечение должно переходить в другое плавно (рис. 17.1, г, д). При этом принимают:  $h \geq 4(\delta_1 - \delta)$ ;  $\delta_2 = 1,5\delta$ ;  $r \approx 0,5\delta$ .


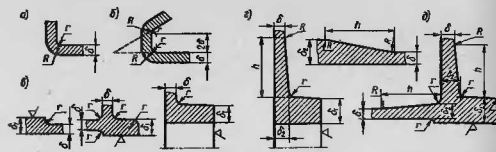


Рис. 17.1

Числовые значения радиусов закруглений принимают из стандартного ряда (табл. 24.1).

Формовочные уклоны задают углом  $\beta$  или катетом  $a$  в зависимости от высоты  $h$ :



$h$ , мм	$a$ , мм	$\beta$	$h$ , мм	$a$ , мм	$\beta$
До 10	0,50	$2^{\circ}55'$	Св. 63 до 100	1,00	$35^{\circ}$
Св. 10 до 16	0,55	$1^{\circ}55'$	$\geq 100 \geq 160$	1,20	$25^{\circ}$
$\geq 16 \geq 25$	0,65	$1^{\circ}30'$	$\geq 160 \geq 250$	1,85	$25^{\circ}$
$\geq 25 \geq 40$	0,75	$1^{\circ}05'$	$\geq 250 \geq 400$	2,30	$20^{\circ}$
$\geq 40 \geq 63$	0,85	$45^{\circ}$	$\geq 400 \geq 630$	3,65	$20^{\circ}$

Толщину *наружных* ребер жесткости у их основания принимают равной  $0,9 \dots 1,0$  толщины основной стенки  $\delta$  (рис. 17.2, а). Толщина *внутренних* ребер из-за более медленного охлаждения металла должна быть равна  $0,8\delta$  (рис. 17.2, б). Высоту ребер принимают  $h_r \leq 5\delta$ . Поперечное сечение ребер жесткости выполняют с уклоном.

Часто к корпусной детали прикрепляют крышки, фланцы, кронштейны. Для их установки и крепления на корпусной детали предусматривают *опорные пластики*. Эти пластики при неточном литье могут быть смещены. Учитывая это, размеры сторон опорных пластиков должны быть на величину  $C$  больше размеров опорных поверхностей прикрепляемых деталей (рис. 17.3). Для литых деталей средних размеров  $C = 2 \dots 4$  мм.

При конструировании корпусных деталей следует сделать обрабатываемые поверхности от «черных» (необрабатываемых). *Обрабатываемые поверхности* выполняют в виде пластиков (рис. 17.3), высоту  $h$  которых можно принимать  $h = (0,4 \dots 0,5)\delta$ .

Во избежание поломки сверл поверхность детали, с которой соприкасается сверло в начале сверления, должна быть перпендикулярна оси сверла (рис. 17.4, а).

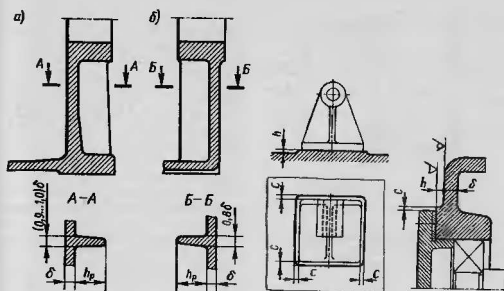


Рис. 17.2

Рис. 17.3

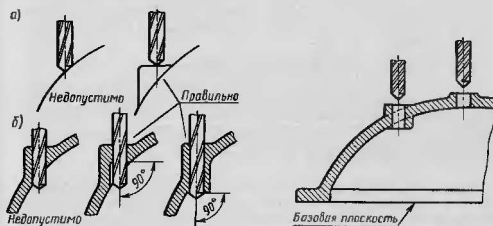


Рис. 17.4

Рис. 17.5

Поверхность детали на выходе сверла также должна быть перпендикулярна оси сверла (рис. 17.4, б).

Все отверстия (гладкие и резьбовые) для удобства сверления желательно выполнять сквозными. Глухие отверстия требуют точного останова инструмента для выдерживания глубины отверстия, а при нарезании резьбы — применения нескольких метчиков.

На станках нарезают резьбу диаметром  $\geq 6$  мм. Чтобы не нарезать в корпусной детали резьбу вручную, желательно диаметр нарезки иметь  $\geq M6$ .

Оси отверстий желательно располагать перпендикулярно базовой плоскости детали (рис. 17.5), поскольку расположение отверстий под углом неудобно для обработки на сверлильном станке.




Рис. 17.6

Длина отверстий должна быть возможно меньшей, так как длинные отверстия помимо увеличения времени на их сверление требуют применения более дорогих сверл и затраты дополнительного времени на повторные выходы сверла для удаления стружки.

Нескользящие резьбовые отверстия, нарезаемые резцом, должны оканчиваться канавкой для выхода резца.

Для обеспечения точности обрабатываемых отверстий расточная оправка должна иметь переднюю и заднюю направляющие. Для этого в задней стенке детали растачивают отверстие 1 для прохода оправки, даже когда оно конструктивно не требуется (рис. 17.6, а). По окончании обработки отверстие в зависимости от размера заглушают пробкой или закрывают крышкой. Если не удается создать заднюю направляющую для оправки вне детали, следует предусмотреть окно 1 для ввода в деталь кронштейна 2 с направляющей втулкой (рис. 17.6, б).

## 17.2. КОРПУСА РЕДУКТОРОВ

Размеры корпуса определяет число и размеры размещенных в нем деталей, относительное их расположение, значение зазоров между ними. Ориентировочные размеры корпуса были определены при составлении компоновочной схемы, уточнены при разработке конструктивных узлов. Теперь следует выполнить их окончательную конструктивную обработку.

Корпуса современных редукторов (рис. 17.7) очерчивают плоскими поверхностями, все выступающие элементы (болтышки подшипниковых гнезд, ребра жесткости) устраняют с наружных поверхностей и вводят внутрь корпуса, лапы под болты крепления к основанию не выступают за габариты корпуса, проушины для транспортировки редуктора отлиты заодно с корпусом. При такой конструкции корпус характеризуют большая жесткость и лучшие виброакустические свойства, повышенная прочность в местах расположения болтов крепления, уменьшение коробления при старении, возможность размещения большего объема масла, упрощение наружной




Рис. 17.7

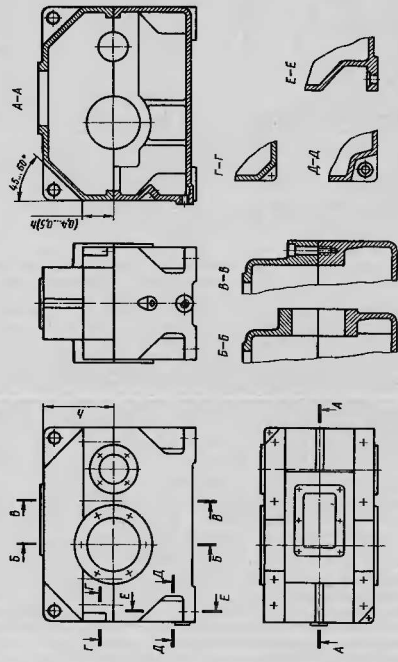


FIG. 17.5

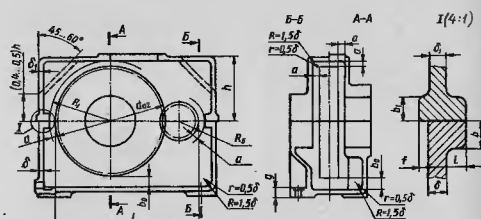


Рис. 17.9

очистки, удовлетворение современным требованиям технической эстетики. Однако масса корпуса из-за этого несколько возрастает, а литейная оснастка — усложнена.

Ниже рассмотрены общие вопросы конструирования основных элементов корпусов на примере цилиндрических редукторов. Для редукторов других типов даны рекомендации по конструированию только специфических элементов их корпусов.

**Цилиндрические редукторы.** На рис. 17.7, 17.8 показан корпус одноступенчатого цилиндрического редуктора. Для удобства сборки корпус выполняют разъемным. Плоскость разъема проходит через оси валов. Поэтому в многоступенчатых редукторах оси валов располагают в одной плоскости. Плоскость разъема для удобства обработки располагают параллельно плоскости основания. Верхнюю поверхность крышки, служащую технологической базой для обработки плоскости разъема, также выполняют параллельно плоскости основания. Разработку конструкции начинают с прорисовки контуров нижней (корпуса) и верхней (крышки корпуса) частей.

**Конструктивное оформление внутреннего контура редуктора (рис. 17.9).** Из центра тихоходного вала проводят тонкой линией дугу окружности радиусом

$$R_1 = 0,5d_{a2} + a,$$

где  $d_{a2}$  — наружный диаметр зубчатого колеса;  $a$  — зазор (см. 3.2).

Из центра быстроходного вала проводят дугу радиусом  $R_2$ , в качестве которого принимают большее значение из следующих двух:

$$R_2 = 0,5d_{a1} + a \text{ или } R_2 = 0,5D + a,$$

где  $d_{a1}$  — наружный диаметр шестерни;  $D$  — диаметр отверстия в корпусе для опоры быстроходного вала.

Толщина стенки крышки корпуса  $\delta_1 = 0,9\delta \geq 6$  мм, где  $\delta$  — толщина стенки корпуса. Затем оформляют кромку вертикальными стенками. Для уменьшения массы крышки боковые стенки выполняют наклонными (на рис. 17.9 показаны штриховыми линиями). Расстояние между дном корпуса и поверхностью колеса  $b_0 \approx 4a$ .

Для соединения корпуса и крышки по всему контуру плоскости разъема редуктора выполняют специальные фланцы (рис. 17.9, выноска I). На коротких



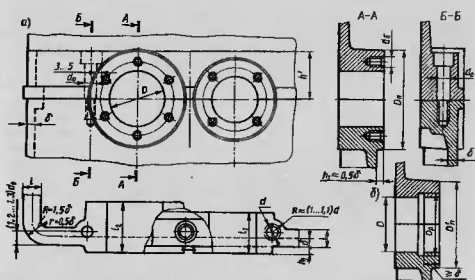


Рис. 17.10

боковых сторонах фланцы располагают внутрь от стенки корпуса. Вследствие погрешностей при изготовлении моделей крышки и корпуса, погрешностей при формовке и во время удаления моделей из формы размеры отливок получают с отклонениями от номинальных значений. Это приводит к несовпадению внешних контуров крышки и корпуса, ухудшает внешний вид. Несовпадение станет незаметным, если крышку корпуса выполнить с напуском. Размеры конструктивных элементов:

$$f = (0,4 \dots 0,5)\delta; b = 1,5\delta; b_1 = 1,5\delta_1; l = (2 \dots 2,2)\delta.$$

Для осмотра колес и других деталей редуктора и для залива масла в крышке корпуса предусматривают окно (люк) возможно больших размеров. Форму окна (люка) принимают прямоугольной, реже — круглой (см. 17.5).

На продольных длинных сторонах редуктора фланцы корпуса располагают внутрь от стенки корпуса, а фланцы крышки — снаружи (рис. 17.8, сечения Б — Б, В — В). Фланцы объединяют с приливами (сбрышками) для подшипников.

**Конструктивное оформление приливов для подшипниковых гнезд.** Приливы, в которых располагают подшипники, конструктивно оформляют по рис. 17.10. Диаметр прилива принимают (мм):

для закладной крышки (рис. 17.10, б) —  $D_n = 1,25D + 10$  мм;

для привертной крышки (рис. 17.10, а) —  $D_n = D_0 + 4 \dots 6$  мм,

где  $D_0$  — диаметр фланца крышки подшипника см. 8.2. Там же приведены рекомендации по диаметру и числу винтов для крепления привертных крышек. Крепежные резьбовые отверстия для них обычно сверлят на станках при раздельной механической обработке корпуса и крышки редуктора. Поэтому нельзя проектировать отверстия в стенке крышки с корпусом, так как они могут быть выполнены только после сборки, что неудобно. Кроме того, при затяжке винтов действуют силы, отжимающие в этом случае крышку от корпуса.

Длину  $l$  подшипниковых гнезд (рис. 17.11, а — д) определяют конструктивно. Она зависит от размеров устанавливаемых в гнезде деталей: ширины подшипника  $l$ , высоты крышки  $2$ , толщины кольца  $3$ , осевого размера шайбы  $4$ . Так как осевые

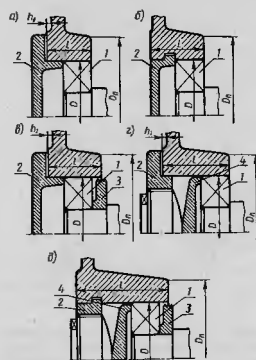


Рис. 17.11




Рис. 17.12

- отверстия располагают преимущественно по продольным сторонам;
- в районе бобышек стараются максимально приблизить их к отверстию под подшипник (для увеличения жесткости соединения). Болт, расположенный между отверстиями под подшипники, размещают посередине между этими отверстиями;
- минимальное расстояние между стенками близко расположенных

размеры деталей и конструкции разных опор различны, то и длины подшипниковых гнезд выполняют разной длины (например, на рис. 17.10,  $l_1 < l_2$ ). Длину подшипниковых гнезд согласуют также с шириной фланца, необходимой для размещения головки винта или гайки. Жесткость приливов при необходимости можно повысить ребрами (рис. 17.12). Не рекомендуют располагать ребра по оси отверстий.

Для удобства обработки наружные торцы приливов всех подшипниковых гнезд, расположенных на одной стенке корпуса, должны лежать в одной плоскости (рис. 17.10).

**Крепление крышки редуктора к корпусу.** Для соединения крышки с корпусом используют болты с наружной шестигранной головкой (рис. 17.13, а) или, предпочтительнее, винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением «под ключ» (рис. 17.13, б). В последнем случае получают наименьшую ширину фланца. Ширину  $K$  фланца выбирают из условия свободного размещения головки винта (или гайки) и возможности поворота ее гаечным ключом на угол  $\geq 60^\circ$ . Винт заворачивают в резьбовое отверстие корпуса. Винты и болты должны быть класса прочности не менее 6.6. Размеры конструктивных элементов:

$$K = 2,35d; C = 1,1d; K_1 = 2,1d; C_1 = 1,05d; D \approx 2,2d.$$

Диаметр  $d$  (мм) винтов крепления крышки принимают в зависимости от вращающего момента  $T$  (Н·м) на выходном валу редуктора:

$$d = 1,25 \sqrt{T} \geq 10 \text{ мм.}$$

При проектировании отверстий под болты (винты) крепления крышки к корпусу руководствуются следующими рекомендациями:




Рис. 17.13

отверстий должно составлять не менее 3..5 мм (рис. 17.10, а), для закладных крышек (рис. 17.10, б) это расстояние выдерживают между стенками отверстий диаметром  $D_2$  и  $d_1'$ .

— на длинных боковых сторонах помимо болтов в районе подшипниковых гнезд устанавливают дополнительно болты на фланцах той же (рис. 17.13) или меньшей толщины (рис. 17.14, а, б), примерно на одинаковом расстоянии один от другого — с шагом  $l_5 = (10-12)d_1'$ .

— при необходимости установки стяжных болтов на коротких боковых сторонах корпуса их можно размещать в специально выполненных нишах (рис. 17.15).

Высоту  $H$  (рис. 17.10, а; 17.13, а, б) прилива в крышке под стягивающий болт определяют графически, исходя из условия размещения головки болта на плоской опорной поверхности вне коллового прилива под подшипник большего диаметра ( $D_1$  или  $D_1'$ ). Размеры головки в зависимости от диаметра  $d$  резьбы по табл. 24.39, 24.42. Для всего редуктора эту высоту принимают одинаковой, исходя из максимального значения  $D_1$  ( $D_1'$ ). При небольшой высоте крышки корпуса болты выводят на внешнюю поверхность крышки (рис. 17.13, а). Опорные поверхности на крышке обрабатывают в зависимости от формы головки винта (табл. 17.1). При качественном выполнении литья опорные поверхности под головки болтов можно не обрабатывать.

**Фиксирование крышки относительно корпуса.** Отверстия в подшипниковом гнезде для установки подшипников должны иметь правильную цилиндрическую форму (допускаемое отклонение составляет доли допуска 7-го качества). При сборке редуктора во время затяжки болтов, соединяющих корпус с крышкой, возможно некоторое смещение крышки относительно корпуса, что вызовет деформирование наружных колец подшипников, имеющих малую жесткость. Кроме того, торцы приливов у подшипниковых гнезд на крышке редуктора и корпусе могут не совпасть,




Рис. 17.14





Рис. 17.15

что повлечет перекос крышек подшипников и наружных колец самих подшипников. Следовательно, при сборке редуктора нужно точно фиксировать положение крышки относительно корпуса. Необходимую точность фиксирования достигают штифтами, которые располагают на возможно большем расстоянии друг от друга. Диаметр штифтов


$$d_{шт} = (0,7...0,8)d,$$

где  $d$  — диаметр крепежного винта.

Кроме фиксирования штифты предохраняют крышку и корпус от сдвига при растачивании подшипниковых отверстий. Обычно применяют два конических штифта с внутренней резьбой (рис. 17.16, а, б), которые устанавливают по срезам углов крышки (рис. 17.7, 17.8) или в специально выполненных нишах (рис. 17.16, в). Резьбу используют для извлечения штифта при разборке редуктора. Если нельзя применить

конические штифты, то для фиксации крышки и корпуса используют цилиндрические штифты. Четыре цилиндрических штифта ставят в стык деталей (рис. 17.16, г) по одному со стороны каждой стенки корпуса. Размеры цилиндрических и конических штифтов принимают по табл. 24.35—24.37.

Таблица 17.1

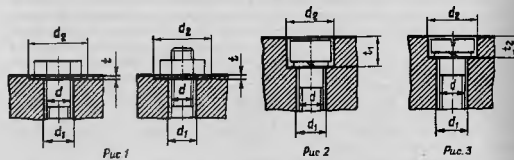

Диаметр резьбы	d	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Диаметр отверстия: под стержневой болт под болт крепления к плите (раме)	d <sub>1</sub>	6,6 7	9 10	11 12	14 15	16 17	18 19	20 21	22 24	24 26	26 28
	d <sub>2</sub>	14	18	20	24	26	30	32	36	40	42
Диаметр цевковки под головку болта или гайку с уменьшенным размером под ключ (рис. 1)	d <sub>2</sub>										
Глубина цевковки	t						0,5...1,0				

Диаметр резьбы	d	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Диаметр отверстия под головку винта (рис. 2,3)	d <sub>2</sub>	11	15	18	20	24	26	30	34	36	40
Глубина отверстия под головку винта:											
по рис. 2	b <sub>1</sub>	9	11	14	16	19	21	23	26	28	31
по рис. 3	b <sub>2</sub>	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20

Поверхности сопряжения корпуса и крышки для плотного их прилегания шпирт или шлифуют. При сборке узла эти поверхности для лучшего уплотнения покрывают тонким слоем *герметика*. Прокладки в плоскость разъема не ставят из-за вызываемых ими искажения формы посадочных отверстий под подшипники и смещения осей отверстий с плоскости разъема.

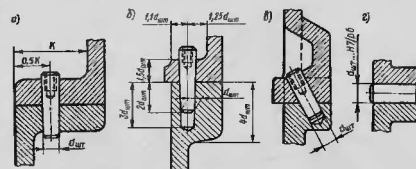


Рис. 17.16

**Конструктивное оформление опорной части корпуса.** Опорную поверхность корпуса следует выполнять в виде нескольких небольших платиков, расположенных в местах установки болтов или шпилек (рис. 17.17, а, б). Такое расположение снижает расход металла и уменьшает время обработки опорной поверхности корпуса, снижает нагрузки на резьбовые детали. Можно выполнять опорную поверхность в виде двух длинных параллельно расположенных платиков. Конструкции мест крепления корпуса к плите или раме показаны на рис. 17.18—17.20.

Диаметр винта крепления редуктора к плите (раме)  $d_k \approx 1,25d$ , где  $d$  — диаметр винта крепления крышки и корпуса редуктора. Число  $z$  винтов принимают в зависимости от межосевого расстояния  $a_{вт}$  (мм) тихоходной ступени:  $z = 4$  при  $a_{вт} \leq 315$ ;  $z = 6$  при  $315 < a_{вт} \leq 710$ .

Места крепления корпуса к плите или раме располагают на возможно большем (но в пределах габарита корпуса) расстоянии друг от друга и оформляют в виде ниш, расположенных по углам корпуса (рис. 17.7, 17.8, 17.18). Если нишу не удается расположить в углу корпуса, то ее выносят на боковую стенку (рис. 17.19). Высоту ниши принимают при креплении болтами  $h_0 = 2,5(d_k + \delta)$ ; шпильками  $h_0 = (2...2,5)d_k$ .

Иногда винты размещают на выступах приливах (рис. 17.20). Когда это возможно, редуктор крепят к раме снизу (рис. 17.21).




Рис. 17.17






FIG. 17.21






FIG. 17.22

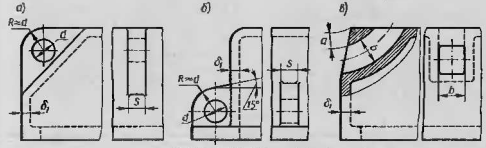

$$d = 3\delta_1, S = (2 \dots 3)\delta_1; a = f, \delta_1 = (10 \dots 15)\delta_1, b = 3\delta_1$$

FIG. 17.23

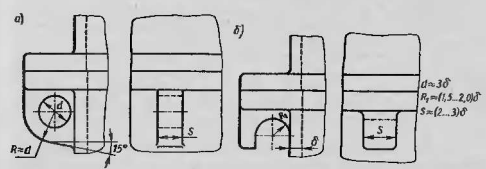

$$d = 3\delta$$

$$R_f = (1.5 \dots 2.0)d$$

$$S = (2 \dots 3)\delta$$

FIG. 17.24

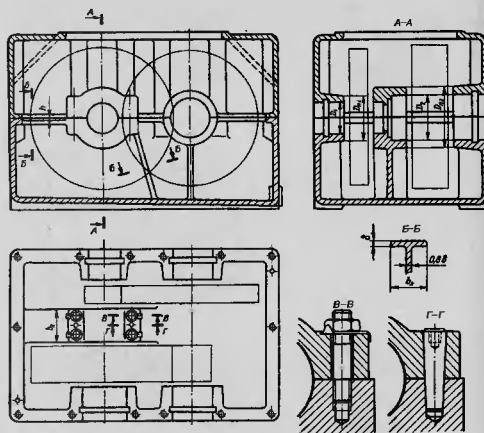


Рис. 17.25

Дно корпуса, особенно при больших габаритах, желательно делать с уклоном  $0,5...1,0^\circ$  в сторону сливного отверстия. Кроме того, у самого отверстия нужно делать местное углубление (рис. 17.22, а). Сливное отверстие должно быть достаточно большого диаметра. При таком исполнении масло почти без остатка может быть слито из корпуса.

При замене масла часть его может стекать по внешней стенке корпуса на плиту или основание. Поэтому лучше сливное отверстие располагать (если это удобно для пользования) в дне корпуса (рис. 17.22, б).

Иногда оказывается удобным в отверстие корпуса ввернуть угольник, а последний закрыть пробкой (рис. 17.22, в). В отдельных конструкциях применяют отверстия с «бородой» (рис. 17.22, д), не позволяющей маслу растекаться по наружной поверхности корпуса. Если сливное отверстие приходится располагать на стороне опорного фланца корпуса, то его выполняют в приливе, как показано на рис. 17.22, е.

Перед сверлением сливного отверстия прилив в корпусе фрезеруют, поэтому он должен выступать над необрабатываемой поверхностью на высоту  $h_1 = 0,5h$ .

Отверстие для выпуска масла закрывают пробкой с цилиндрической или конической резьбой (см. 11.3). Цилиндрическая резьба не создает надежного уплотнения, а коническая обеспечивает герметичное соединение и пробки с этой резьбой дополнительного уплотнения не требуют, поэтому и имеют преимущественное применение.



**Оформление прочих конструктивных элементов корпусных деталей.**

Для подъема и транспортирования крышки корпуса и редуктора в сборе применяют проушины, отливая их заодно с крышкой (рис. 17.23). По рис. 17.23, а, б проушина выполнена в виде ребра с отверстием; по рис. 17.23, в — в виде сквозного отверстия в крышке.

Для подъема и транспортирования корпусов больших размеров предусматривают крючья или проушины (рис. 17.24, а, б), которые отливают заодно с корпусом.

Конструктивные формы корпусов редукторов, описанные выше, не являются единственно возможными. В случае необходимости можно создавать другие конструкции.

Цилиндрические соосные редукторы. Корпуса соосных редукторов отличает наличие дополнительной стенки, расположенной внутри корпуса и предназначенной для размещения опор соосных валов (рис. 17.25).

Ширину прилива для подшипников, расположенных в этой стенке, принимают (см. рис. 7.51)

$$b_k = B_1 + B_2 + q,$$


Рис. 17.26

где  $B_1$  и  $B_2$  — ширина наружных колец подшипников;  $q = (1...1,2)\delta$ .

Отверстия для подшипников в зависимости от принятой схемы исполнения конструируют с уступами (рис. 17.25, А—А), с канавкой или гладкими (рис. 7.51). Внешний диаметр  $D_n$  прилива принимают по формулам, приведенным на стр. 263. Крышку подшипников крепят к корпусу болтами или шпильками (В—В) и фиксируют двумя коническими штифтами (Г—Г). Для увеличения жесткости стенки ее верхний край имеет горизонтальное ребро. Чтобы не мешать обработке плоскости разреза, ребро располагают от плоскости разреза на расстоянии  $h = (0,4...0,5)\delta$  (рис. 17.25).

Корпус соосного редуктора, в котором тихоходная ступень имеет внутреннее зацепление (рис. 17.26), отличается тем, что в приливе Г на внутренней стенке размещают опоры трех валов: соосных входного и выходного, а также промежуточного. Ширину  $b_k$  крышки, закрывающей прилив для опор, определяют по приведенной выше формуле, ширину  $b_1$  принимают равной  $(1,0...1,2)B$ , где  $B$  — ширина подшипника промежуточного вала.

Часто в задней стенке корпуса делают отверстие 2 (рис. 17.26) для прохода оправки (см. также рис. 17.6). По окончании обработки во внутренней стенке отверстий под подшипники технологическое отверстие 2 закрывают крышкой. Если внутренняя стенка полностью перекрывает корпус, то при общей масляной ванне для сообщения обеих частей корпуса в ней делают окна 3, чаще всего прямоугольной формы.

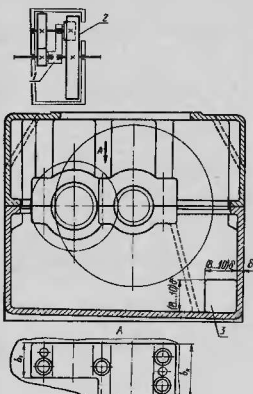

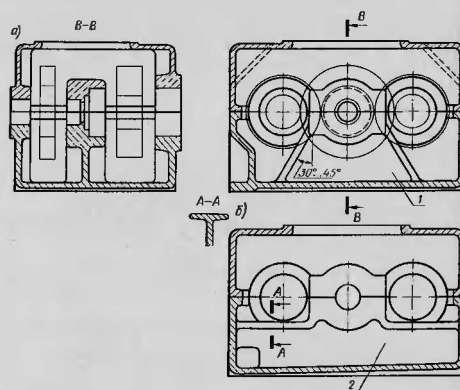


Рис. 17.27

Корпуса двухвальных соосных редукторов симметричны относительно осей входного и выходного валов. Для размещения внутренних опор этих валов в середине корпуса охватывают стойку 1 (рис. 17.27, а) или стенку 2 с приливом (рис. 17.27, б).

Корпуса трехвальных соосных редукторов для удобства сборки лучше выполнять составными из трех частей: собственно корпуса и двух боковых крышек (рис. 17.28). По всему контуру корпуса и крышек предусматривают фланцы, а в местах расположения винтов — местные приливы. Крышки крепят к корпусу винтами (А—А) и фиксируют двумя штифтами (Г—Г). Диаметры  $d$  винтов принимают:  $d = 8$  мм при  $a_n$  до 80 мм;  $d = 10$  мм при  $a_n$  свыше 80 мм. Расстояние между винтами  $l_n \approx 10d$ .

Диаметры штифтов  $d_{шт} = (0,7 \dots 0,8)d$ . Высоту  $H$  крышек принимают  $H = h + l$ , где  $h = (0,4 \dots 0,5)\delta$  — расстояние между обработанной и необработанной поверхностями крышки;  $l$  — длина подшипникового гнезда.

Крепление редуктора к плите или раме выполняют болтами или шпильками. Головки болтов или гайки размещают в нишах (см. рис. 17.18, 17.19) или на высоких приливах (рис. 17.20). Очень удобно такой редуктор крепить к раме снизу (рис. 17.21).

**Коническо-цилиндрические и конические редукторы.** Отличительной особенностью корпусов этих редукторов является прилив, в котором размещают комплект вала конической шестерни со стаканом, подшипниками и крышкой. На рис. 17.29 показан корпус коническо-цилиндрического редуктора. Размеры прилива:

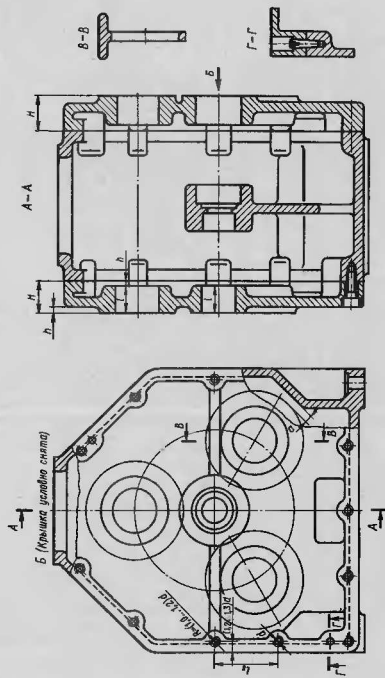


Рис. 1728

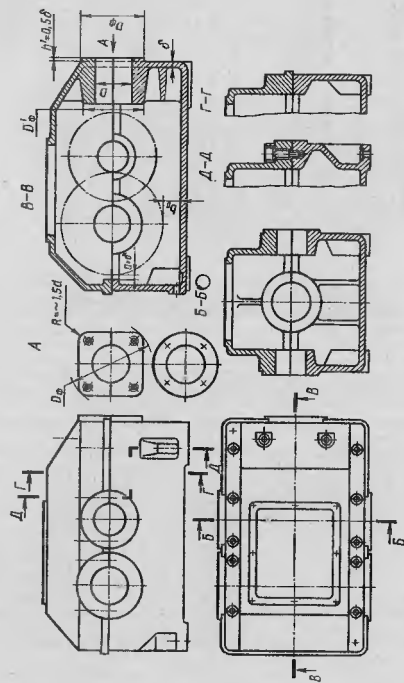


Fig. 17.29

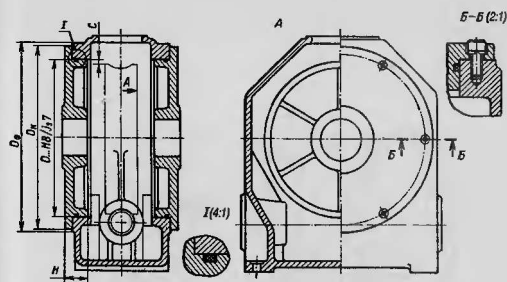


Рис. 17.30

$D_0 = D_d + (4...6)$  мм, где  $D_d$  — наружный диаметр крышки подшипника;  $D_0' = 1,25D + 10$  мм. С целью повышения жесткости прилив связывают ребрами с корпусом и крышкой редуктора. На выходе расточного инструмента, обрабатывающего отверстие под подшипник вала-шестерни, должна быть создана плоскость, перпендикулярная оси отверстия. Это предотвратит расточной инструмент от поломки. Форма прилива при наблюдении по стрелке *A* может быть круглой или квадратной. Меньший расход металла характеризует квадратную форму прилива. Соответствующую форму придают фланцам стакана и крышки подшипника.

Остальные элементы корпуса коническо-цилиндрического редуктора такие же, как и цилиндрического.

**Червячные редукторы.** Корпуса червячных редукторов конструируют двух исполнений: *неразъемные* (при  $a_w \leq 140$  мм) с двумя окнами на боковых стенках, через которые при сборке вводят в корпус комплект вала с червячным колесом, и *разъемные* (плоскость разъема располагается по оси вала червячного колеса).

Боковые крышки неразъемных корпусов центрируют по переходной посадке и крепят к корпусу винтами (рис. 17.30). Диаметры винтов принимают при  $a_w = 100...125$  мм  $d = 8$  мм; при  $a_w \geq 140$  мм  $d = 10$  мм. Расстояние между винтами  $h \approx 10d$ .

Для удобства сборки диаметр  $D$  отверстия окна выполняют на  $2C = 2...5$  мм больше максимального диаметра  $d_{\max}$  колеса. Чтобы добиться необходимой жесткости, боковые крышки выполняют высокими  $H \geq 0,1D_0$ , с шестью радиально расположенными ребрами; диаметр прилива  $D_0 = D_d + 4...6$  мм, где  $D_d = D + (4...4,4)d$ . Соединение крышек с корпусом уплотняют резиновыми кольцами круглого сечения (рис. 17.30, выносной элемент *Л*).

На рис. 17.31 и 17.32 показаны примеры конструкций разъемных корпусов червячных редукторов с нижним и верхним расположением червяка. Для увеличения жесткости червяка его опоры насколько возможно сближают. Места расположения приливов определяют прочерчиванием, выдерживая соотношения:



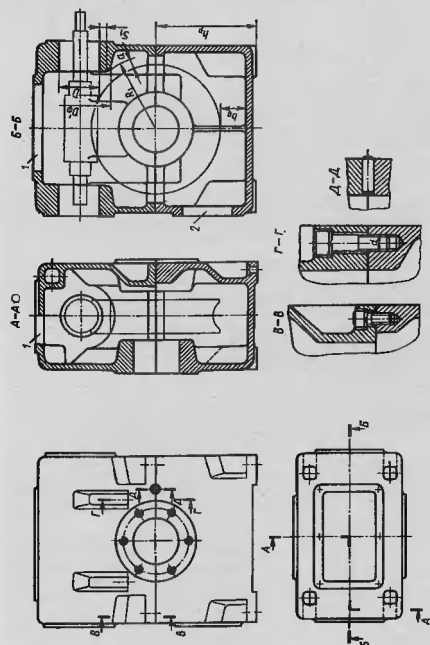


Fig. 17.22

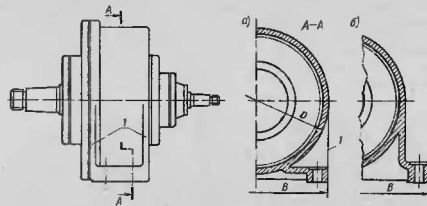


Рис. 17.33

$R_1 = 0,5d_{ад} + a$ ;  $a \approx \delta$ ;  $S_1 \approx 0,1D$ ;  $D'_{\phi} = 1,25D + 10$  мм. Если боковые стороны редуктора оказываются достаточно протяженными, то помимо болтов в районе подшипниковых отверстий вала червячного колеса устанавливают дополнительные стяжные болты на фланцах меньшей толщины (рис. 17.31 и 17.32). Расстояние между болтами  $\approx 10d$ .

Для контроля правильности зацепления и расположения пятна контакта, а также для залива масла в крышке корпуса предусматривают люк. При верхнем расположении червяка (рис. 17.32) через люк *1* невозможно наблюдать за зубьями колеса, так как их закрывает червяк. Поэтому в корпусе на узкой боковой стенке делают смотровое окно *2*, через которое наблюдают за расположением пятна контакта на зубьях колеса при регулировании зацепления во время сборки редуктора. После сборки окно закрывают крышкой, в которую может быть смонтирован маслоуказатель.

Крепление крышки к корпусу при верхнем расположении червяка выполняют винтами с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (или шпильками), установленными в нишах (рис. 17.32, 17.15).

Расстояние  $b_0$  от поверхности наружного цилиндра червяка (рис. 17.31) или колеса (рис. 17.32) до дна корпуса может быть увеличено, если согласуют размеры  $b_0$  в редукторе и в сопряженных узлах (электродвигатель, приводной вал и др.).

**Планетарные и волновые редукторы.** Конструкцию корпуса определяют расположенные в нем детали: в планетарном редукторе — центральные колеса, водило, сателлиты; в волновом — генератор, гибкое и жесткое колеса. Поэтому в поперечном сечении корпус очерчен рядом окружностей.

Для крепления корпуса к плите (раме) предусматривают опорные поверхности с отверстиями для винтов. На рис. 17.33 представлены два возможных исполнения нижней части корпуса. На рис. 17.33, *а* длина *B* опорной поверхности равна внешнему диаметру *D* корпуса. Для увеличения прочности опорные лапы усилены ребрами *1*. На рис. 17.33, *б* длина *B* больше диаметра *D*; опорные лапы выступают за внешний диаметр корпуса; они выполне-




Рис. 17.34



ны более высокими (рис. 17.20) и, следовательно, более прочными и поэтому в упрочняющих ребрах не нуждаются.

В мотор-редукторах (рис. 17.34) опорную поверхность корпуса увеличивают для уравновешивания момента от силы тяжести электродвигателя. Возможно исполнение волнового редуктора с съёмными лапами, которые крепят к цилиндрическому корпусу винтами (рис. 15.13).

### 17.3. КОРПУСА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Корпуса коробок передач не имеют плоскостей разреза по осям валов, что повышает их жесткость, но усложняет сборку. Их конструируют коробчатого типа прямоугольной формы, с гладкими наружными поверхностями стенок (рис. 17.35). На этих стенках выступают лишь пластины высотой  $h$  для крепления крышек подшипников. Близко расположенные друг к другу пластины иногда объединяют.

Приливы для размещения опор валов направляют внутрь корпуса. Длину  $l$  отверстий в приливах определяет конструкция подшипникового узла (см. рис. 17.11).

Для крепления коробки передач к раме или плите предусматривают высокие приливы (рис. 17.20) или ниши (рис. 17.19), расположенные вдоль стенок, параллельных осям валов. Часто коробки передач крепят винтами снизу (рис. 17.21).

Корпус коробки передач сверху закрывают крышкой коробчатой формы. Необходимую жесткость крышки достигают выбором высоты  $H \geq 0,08L$  и применением ребер. Крышку крепят к корпусу винтами с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, располагая их в приливах (рис. 17.35, сеч. Г—Г).


Несовпадение контуров крышки и корпуса ухудшает внешний вид коробки передач. Поэтому в крышке делают прилив или в корпусе углубление (рис. 17.35, элемент П), скрывающие возможное несоответствие контуров деталей и упрощающие съем крышки.

### 17.4. ОФОРМЛЕНИЕ МЕСТ СОЕДИНЕНИЯ КОРПУСА С ФЛАНЦЕМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Для присоединения фланцевого электродвигателя на корпусе конструируют опорный фланец. Сосредоточиваясь с выступающим из корпуса концом вала узла вычерчивают конец вала и фланец электродвигателя, оставляя между торцами валов зазор 2...3 мм или больше в зависимости от типа муфты (рис. 17.36, а). После этого к фланцу электродвигателя подводят опорный фланец толщиной  $\delta$ , который соединяют затем с корпусом стенкой толщиной  $\delta_0$ , равной толщине  $\delta$  стенки корпуса редуктора или  $\delta_1$  его крышки.

Толщину опорного фланца принимают  $\delta = (1,4...2)d$ , где  $d$  — диаметр винта или шпильки для крепления электродвигателя. При креплении шпильками толщину  $\delta$  принимают равной длине винчиваемой части шпильки.

Способ соединения опорного фланца с корпусом (рис. 17.36, а, б) зависит от соотношения размеров фланцев электродвигателя и корпуса. Иногда для упрощения конструкции корпусной детали электродвигатель крепят не непосредственно к корпусу, а к крышке подшипника, которую конструируют, как показано на рис. 17.36, в. Обычно вал электродвигателя соединяют с валом узла *компенсирующей муфтой*. В этом случае центрирующий буртик фланца электродвигателя

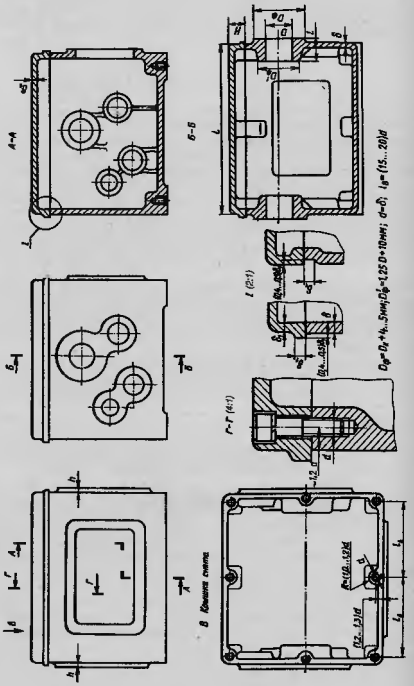

$D_1 = 0,4; D_2 = 0,5; D_3 = 1,25; D_4 = 10; D_5 = 0,5; D_6 = 1,5; D_7 = 20$

Fig. 17.35

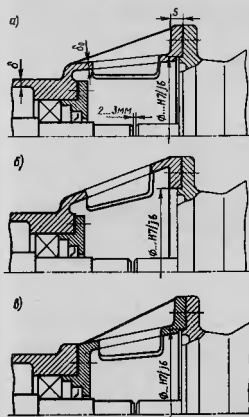


Рис. 17.36

Для заливки масла в редуктор, контроля правильности зацепления и для внешнего осмотра деталей делают люки. Чтобы удобнее было заливать масло и наблюдать за зубчатыми (червячными) колесами при сборке и эксплуатации, размеры люков должны быть возможно большими. Люки делают прямоугольной или (реже) круглой формы и закрывают крышками, изготовляемыми из стального листа, литыми из чугуна, алюминиевого сплава или прессованными из пластмассы.

Крепление электродвигателя к корпусу производят шпильками или винтами с гайками. Диаметр шпилек (винтов) определяют по отверстиям во фланце электродвигателя.

#### 17.5. КРЫШКИ ЛЮКОВ

Широко применяют стальные крышки (рис. 17.38) из листов толщиной  $\delta_2$ .




Рис. 17.37

Иногда диаметр вала узла бывает значительно больше диаметра вала двигателя. Тогда для уменьшения вылета электродвигателя его вал вставляют в отверстие вала узла, как показано на рис. 17.37. Недостаток такого соединения, так же как и при применении глухих муфт, — необходимость применения пригонки для достижения соосности соединяемых валов.

теля сопрягают с центрирующим отверстием опорного фланца по посадке  $H7/g6$ . Соединение валов глухими муфтами (шлицевой и др.) *нежелательно*, так как вал узла и вал электродвигателя образуют в этом случае один многоопорный вал (статически неопределимая система); для нормальной работы такого соединения требуется строжайшая соосность валов, которую можно достичь применением очень сложной и дорогой операции ручной пригонки опорного фланца корпуса и точным совмещением осей при сборке.

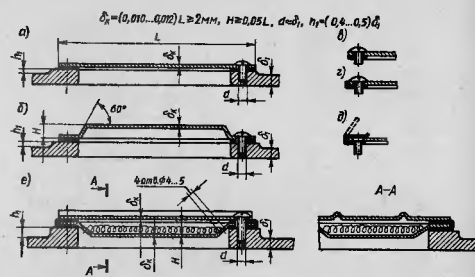


Рис. 17.38

при единичном и мелкосерийном производстве — простой формы (а), а при средней и крупносерийном — штампованную (б).

Для того чтобы внутри корпуса извне не засасывалась пыль, под крышку ставят уплотняющие прокладки из прокладочного картона марки А толщиной 1...1,5 мм. В последнее время вместо картона для прокладок стали применять полосы из технической резины марки МБС толщиной 2...3 мм, привулканизированные к крышке. На рис. 17.38, е — показаны три исполнения прокладок: два исполнения — простая полоса и полоса с отбортовкой, закрывающей грани крышки, — крепят к корпусу винтами с полукруглой головкой; в третьем исполнении применены винты с потайной головкой, которые по соображениям эстетики полностью закрыты резиновой полосой. В этом исполнении резина привулканизирована только к нижней стороне крышки. Верхнюю часть прокладки можно отгибать при завинчивании или отвинчивании винтов.

На рис. 17.38, г показана составная крышка-отдушина. Во внутренней штампованной крышке пробиты 2—4 отверстия диаметром 4...5 мм. Эта крышка окантована с двух сторон привулканизированной резиной. Наружная крышка — плоская. Вдоль длинной ее стороны выдавлены 2—3 гребня (сеч. А—А), через которые внутренняя полость редуктора соединена с внешней средой. Пространство между внутренней и внешней крышками заполнено фильтром из тонкой медной проволоки или синтетических нитей.

Крышки крепят винтами, располагая их на расстоянии  $\sim (12...15)d$ .

На рис. 17.39 приведены конструкции литых крышек *прямоугольной* (а) и *круглой* (б) формы. Их изготавливают из чугуна, алюминиевого сплава. Аналогична конструкция крышек, прессованных из пластмассы.

Толщина  $\delta_k$  стенок и высоту  $H$  принимают для крышек:

чугунных —

$$\delta_k = (0,7...0,8)\delta \geq 6 \text{ мм}; H \geq 0,08L(D_k);$$

из алюминиевого сплава и пластмассы —

$$\delta_k = (0,5...0,6)\delta \geq 5 \text{ мм}; H \geq 0,05L(D_k),$$

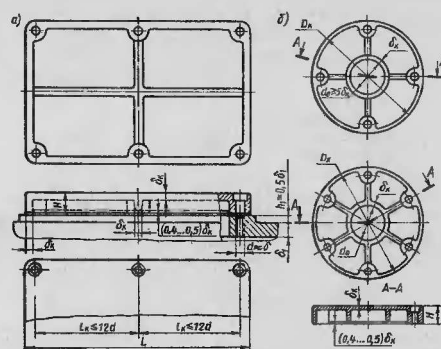


Рис. 17.39

где  $\delta$  — толщина стенки корпуса редуктора (коробки передач).

Толщина  $\delta_n$  стенок в любом сечении крышки должна быть по возможности одинаковой. Крышки усиливают ребрами жесткости. Чтобы радиальные ребра в круглых крышках не соединялись в общий узел, выполняют кольцевое ребро диаметром  $d_n \geq 5\delta$  (рис. 17.39, б).

В крышках лохов удобно располагать пробковые отдушины (рис. 11.16).

#### 17.6. СВАРНЫЕ КОРПУСА

При единичном производстве экономически выгоднее корпусные детали выполнять сварными. Толщину стенок сварного корпуса принимают  $\delta_{св} \approx 0,8\delta$ , где  $\delta$  — толщина стенок литого чугунового корпуса (см. 17.1).

Корпус и крышку редуктора сваривают из элементов, изготовленных из проката (лист, полоса, прутки круглого сечения и др.). В тяжелом машиностроении и судостроении применяют сварные корпуса с литыми или коваными деталями. После сварки корпус и крышку отжигают и иногда правят (выступают). Затем производят обработку резанием плоскостей и отверстий детали.

Конструкции сварных корпусов редукторов отличаются большим разнообразием. Возможный вариант конструктивного оформления сварного корпуса цилиндрического одноступенчатого редуктора показан на рис. 17.40. Сварные корпуса редукторов других типов конструируют аналогично.

Конструирование отдельных элементов сварного корпуса (подшипниковых гнезд, мест крепления крышки и корпуса, опорных фланцев и др.) подчиняется общим правилам, изложенным в этой главе.

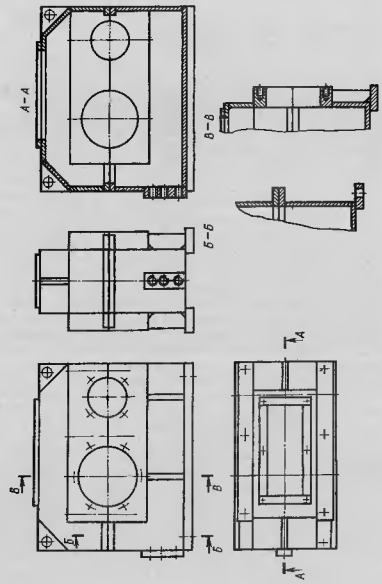


FIG. 17 40

## Глава 18 ШКИВЫ И НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

Выбор типа и расчет ременной передачи — см. работы [7, 8, 12]. После расчета получают следующие данные: расчетные диаметры малого и большого шкивов, обозначение сечения и число *клиновых ремней* (или число ребер и ширину *полуклинового ремня*); модуль, числа зубьев шкивов и ширину *зубчатого ремня*; толщину и ширину *плоского ремня*, которые являются исходными при разработке конструкции шкивов и натяжных устройств.

### 18.1. КОНСТРУКЦИИ ШКИВОВ

Шкивы изготовляют литыми из чугуна марки СЧ20 или легких сплавов, сварными из стали, а также из пластмасс. Чугунные литые шкивы из-за опасности разрыва от действия центробежных сил применяют при *окружной скорости* до 30 м/с. При более высокой скорости шкивы должны быть стальными. Для снижения инерционных нагрузок, особенно в передачах с большими скоростями, шкивы выполняют из легких сплавов. В серийном производстве применяют также сборные шкивы, составленные из тонкостенных штампованных элементов.

Шкивы состоят из обода, на который надевают ремень, ступицы для установки шкива на вал и диска или спиц, с помощью которых обод и ступица объединены в одно целое.

Внешняя поверхность обода шкива *плоскоремной* передачи имеет форму кругового цилиндра (рис. 18.1, а). В быстроходных передачах внешнюю поверхность обода одного из двух шкивов следует выпонять *сферической* (рис. 18.1, б) или с *двумя конусами* (рис. 18.1, в). Таким образом фиксируют ремень на шкивах, предотвращая его сбегание с них при работе передачи. Ветчину выпуклости принимают (мм):




Рис. 18.1

D . . . . .	40...112	125...140	160...180	200...224	250...280	315...355
h . . . . .	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0

Обод шкива для *клиновых ремней* нормального и узкого сечений дан на рис. 18.2, а, для *полуклиновых ремней* — на рис. 18.2, б, размеры (мм) профиля канавок шкивов принимают соответственно по табл. 18.1 и 18.2.





Ширина шкива  $M = (n-1)e + 2f$ , где  $n$  — число канавок на шкиве; значения  $b$ ,  $\Delta$ ,  $e$ ,  $f$  (мм) приведены в табл. 18.1 и 18.2.

При изгибе ремня на шкивах угол его клина уменьшается. Поэтому угол  $\alpha$  клина канавки следует назначать по табл. 18.1 в зависимости от диаметра  $d_f$ .

Толщина обода чугунных шкивов передач:

плоскоремных  $\delta_{чпг} = 0,02(D + 2B)$ ;

клиноремных  $\delta_{чпг} = (1,1 \dots 1,3)b$ ;

полуклиновым ремнем  $\delta_{чпг} = 1,6b$ .

Толщина обода стальных шкивов  $\delta_{стпг} \approx 0,8\delta_{чпг}$ .

Конструкция зубчатого ремня показана на рис. 18.3, а, а обод шкива — на рис. 18.3, б. Некоторые размеры (мм) зубчатого ремня и конструктивных элементов обода шкива приведены в табл. 18.3.




Рис. 18.3

Таблица 18.3

Модуль	<i>m</i>	3	4	5	7	10
Шаг зубьев ремня	<i>p</i>	9,42	12,37	15,71	21,99	31,42
Толщина ремня	<i>B</i>	4,0	5,0	6,5	11,0	15,0
Высота зуба	<i>h</i>	2,0	2,5	3,5	6,0	9,0
Толщина зуба	<i>s<sub>p</sub></i>	3,2	4,4	5,0	8,0	12,0
Расстояние от впадины ремня до оси шкива	<i>δ<sub>p</sub></i>	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Ширина ремня	<i>b</i>	12,5...50	20...100	25...100	40...125	50...200
Число зубьев ремня	<i>z<sub>p</sub></i>	40...160	48...250	48...200	56...140	56...100
Ширина впадины шкива	<i>s</i>	3,2 ± 0,2	4,0 ± 0,2	4,8 ± 0,2	7,5 ± 0,3	11,5 ± 0,3
Глубина впадины шкива	<i>h<sub>p</sub></i>	3,0 ± 0,2	4,0 ± 0,2	5,0 ± 0,2	8,5 ± 0,3	12,5 ± 0,3

Диаметр делительной окружности  $d = mz$ , где  $z$  — число зубьев шкива.  
Диаметр вершин зубьев  $d_a = d - 2\delta_p \pm k$ , где  $k$  — поправка, учитывающая нагрузку и податливость каркаса, мм; знак «+» для ведущего шкива, знак «-» — для ведомого.

Значение  $k$  вычисляются по формуле  $k = 0,2F_p \lambda z / b$ , где  $b$  — ширина ремня, мм;  $F_p = 2 \cdot 10^3 T_1 C_p / (m z_{м1})$  — расчетная сила, передаваемая ремнем, Н. Здесь  $T_1$  — вращающий момент на малом шкиве, Н·м;  $m$  — модуль, мм;  $z_{м1}$  — число зубьев малого шкива;  $C_p = 1,3 \dots 2,2$  — коэффициент динамичности и режима работы.

Податливость  $\lambda$  витков металлороса каркаса ремня принимают в зависимости от модуля  $m$ :

<i>m</i> , мм	3	4	5	7	10
$\lambda$ , мм <sup>2</sup> /Н	0,0014	0,0006	0,0008	0,0011	0,0016

Ширину  $b$  ремня выбирают из следующего ряда: 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200.  
Диаметр впадин шкива  $d_f = d_p - 2h_p$ . Толщина обода  $\delta = 1,5m + 2$  мм  $\geq 6$  мм.




Рис. 18.4




Рис. 18.5

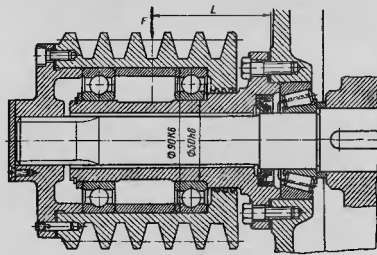


Рис. 18.6

Зубчатые ремни изготавливают с числом зубьев  $z_0$ : 40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 67, 71, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 112, 115, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 250.

Диаметр ступицы шкивов для любого типа передачи (рис. 18.1 — 18.3):

чугунных  $d_{cr} = 1,65d$ ,

стальных  $d_{cr} = 1,55d$ .

Длина ступицы ориентировочно  $l_{cr} = (1,2...1,5)d$ . Окончательно длину ступицы принимают с учетом результатов расчета шпоночного или шлицевого соединения.

Толщина дисков шкивов для любого типа передачи  $S = (1,2...1,3)B$ .

Вычисленные размеры  $D_0$ ,  $d_{cr}$ ,  $l_{cr}$ . С округляют в ближайшую сторону до значений из ряда стандартных чисел (см. табл. 24.1).

Для снижения массы шкивов и удобства транспортирования в дисках иногда выполняют 4...6 отверстий  $d_0$  возможно большего диаметра.

В шкивах с диаметром  $D > 200$  мм диск следует конструировать в виде конуса (рис. 18.4), что способствует лучшему отводу газов при заливке формы металлом. У медленно вращающихся шкивов обрабатывают только рабочую поверхность и торцы обода, а также отверстие и торцы ступицы. Необрабатываемые нерабочие поверхности для удобства удаления модели шкива из формы вытекают *на конус*. Быстро вращающиеся шкивы для лучшей балансировки обрабатывают кругом. В этом случае внутреннюю поверхность обода и наружную поверхность ступицы выполняют *цилиндрическими*.

Балансируют шкивы путем сверления отверстий на торцах обода. Так как для удобства надевания и замены ремней шкивы обычно размещают консольно, то их удобно устанавливать на конусные концы валов. Осевое крепление шкивов на валах производят по одному из способов, приведенных на рис. 20.1 и 20.2.

Обод шкива, установленного на консольном участке вала, для уменьшения изгибающего момента следует располагать как можно ближе к опоре (рис. 18.5).

Когда изгибающие моменты от натяжения ремня приводят к нежелательным деформациям вала, шкивы конструируют так, чтобы сила натяжения ремней не передавалась на вал. Для этого их располагают на собственных подшипниках, установленных на специальной крышке-стакане (рис. 18.6).

## 18.2. НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для компенсации вытязи ремней в процессе их эксплуатации, компенсации отклонений длины бесконечных плоских, клиновых, поликлиновых и зубчатых ремней, а также для легкости надевания новых ремней должно быть предусмотрено *регулируемое межосевое расстояние* ременной передачи. Натяжное устройство должно обеспечивать изменение межосевого расстояния в пределах от  $0,97a$  до  $1,06a$ , где  $a$  — номинальное значение межосевого расстояния.

Наиболее распространены следующие схемы натяжных устройств:

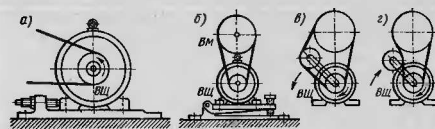


Рис. 18.7




Рис. 18.8

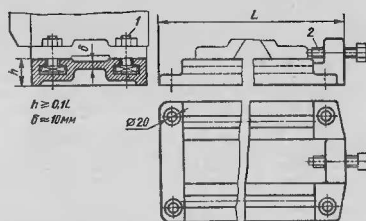


Рис. 18.9

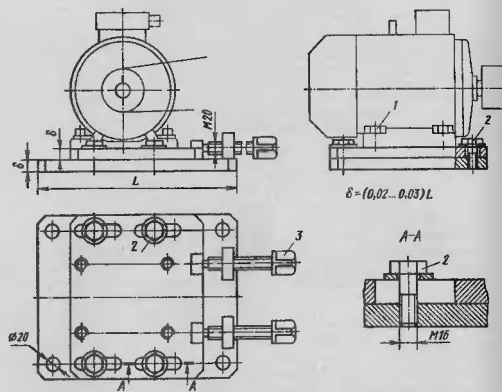


Рис. 18.10

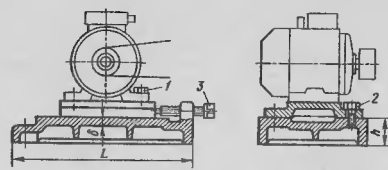


Рис. 18.11

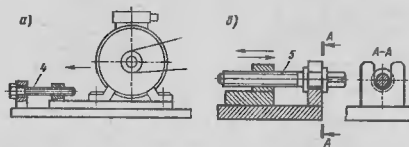


Рис. 18.12

— прямым перемещением электродвигателя (или другого узла) (рис. 18.7, а);

— поворотом плиты, на которой расположен электродвигатель (или другой узел) (рис. 18.7, б);

— оттяжным (рис. 18.7, в) или натяжным (рис. 18.7, г) роликом.

В устройствах, приведенных на рис. 18.7, натяжение ремней создается исходя из условия передачи наибольшего возможного момента.

На рис. 18.8 приведены схемы самонатяжных устройств:

— окружной силой на шестерне (рис. 18.8, а);

— реактивным моментом на корпусе узла (редуктора) (рис. 18.8, б);

— реактивным моментом на корпусе электродвигателя (рис. 18.8, в).

В устройствах по рис. 18.8 сила натяжения ремней автоматически изменяется пропорционально передаваемому моменту. Это способствует сохранению ремней и увеличению их ресурса. Поэтому самонатяжные устройства перспективны. Передачи с автоматическим натяжением нереверсивны.

**Натяжение прямым перемещением.** Если электродвигатель размещен на полу цеха, то удобно регулировать натяжение ремней передачи перемещением его по двум салазкам, поставленным вместе с двигателем.

Иногда оказывается более удобным сконструировать и изготовить специальную плиту, которую крепят к полу цеха. В плите выполняют два Т-образных паза, в которые закладывают болты  $I$  с четы-




Рис. 18.13




Рис. 18.14




Рис. 18.15




Рис. 18.16




Рис. 18.17




Рис. 18.18

ректранной головкой (рис. 18.9). Электродвигатель устанавливают на плиту, перемещают регулировочным винтом 2, а после окончания регулирования затягивают гайки болтов 1.

Применяют также натяжные устройства, состоящие из двух плит: *неподвижной*, которую крепят к полу цеха, и *перемещающейся* по неподвижной при регулировании натяжения ремней. При единичном производстве плиты делают из стальных листов (рис. 18.10), а при серийном — литыми из серого чугуна (рис. 18.11).

Электродвигатель крепят к верхней плите винтами 1. Для винтов 2 в верхней плите выполнены удлиненные пазы, а в нижней — резьбовые отверстия. По окончании регулирования винты 2 затягивают. Перемещают верхнюю плиту по нижней *толкающими винтами 3* (рис. 18.10 и 18.11), *тянущими 4* (рис. 18.12, а) или *винтами 5* (рис. 18.12, б), которыми можно перемещать верхнюю плиту в обоих направлениях.

Передачи поликлиновыми и зубчатыми ремнями чувствительны к перекосу осей валов. В этих случаях для более точного направления верхней плиты в нее запрессовывают две короткие шпонки, располагая их у концов плиты. В нижней плите выполняют длинные пазы (рис. 18.13). Чтобы уменьшить момент от сил натяжения ветвей ремня, шпонки и шпоночные пазы располагают как можно ближе к шкворню.

#### Натяжение качающихся плит.

На качающуюся плиту устанавливают электродвигатель или любой другой узел ременной передачи. При конструировании качающейся плиты необходимо ось качания располагать так, чтобы угол  $\beta$  (рис. 18.14) был близок к прямому. Если этот угол близок к  $180^\circ$  (угол  $\beta'$ ), то межосевое расстояние при повороте плиты изменится мало и регулирование неэффективно. Качающиеся плиты встраивают в станины (рамы) приводных устройств (рис. 18.15 — 18.18).

На рис. 18.15 натяжное устройство состоит из неподвижной и качающейся плит. Неподвижная плита прикреплена к полу цеха.

На рис. 18.16 и 18.17 натяжные устройства встроены в раму, сконструированную из швеллеров.

Натяжное устройство по рис. 18.18 установлено на редукторе. Натяжение ремней в этом случае выполняют *откидным шарнирным болтом* (рис. 18.18, а),




Рис. 18.19




Рис. 18.20

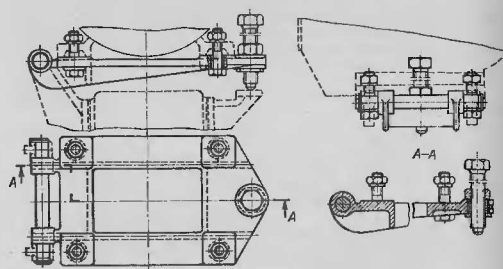


Рис. 18.21




Рис. 18.22




Рис. 18.23



Рис. 18.24




Рис. 18.25



двумя шарнирными болтами с правой и левой резьбой и стержней, также имеющей правую и левую нарезку (рис. 18.18, б) или установочным винтом (рис. 18.18, в).

Для условий *единичного производства* неподвижные и качающиеся плиты конструируют сварными (рис. 18.19 и 18.20).

При *серийном* производстве экономически оправдано изготовлять качающиеся плиты литыми из серого чугуна (рис. 18.21 и 18.22). Толщина стенок литых плит должна быть по возможности везде одинаковой. Для увеличения жесткости целесообразно применение ребер.

Оси поворота качающихся плит (рис. 18.14) выполняют по одному из вариантов, представленных на рис. 18.23. Простейший из них показан на рис. 18.23, а. В этом варианте ось 1 зафиксирована от осевого смещения установочным винтом 2. Широкое применение находит также осевая фиксация оси шайбой ШЕЗ (3 — рис. 18.23, б, в); на рисунке показаны оси для этих шайб двух исполнений: б — без борта, в — с бортом на одном конце. Конструкция шайбы ШЕЗ приведена на рис. 18.24. От выпадания из канавки шайбу ШЕЗ удерживает упруго деформируемая перемычка.

Оси поворота шарнирных болтов (см. рис. 18.14) конструируют по типу, показанному на рис. 18.25. Вместо фиксации стопорным винтом здесь также могут быть применены шайбы ШЕЗ и соответствующие оси.




Рис. 18.26

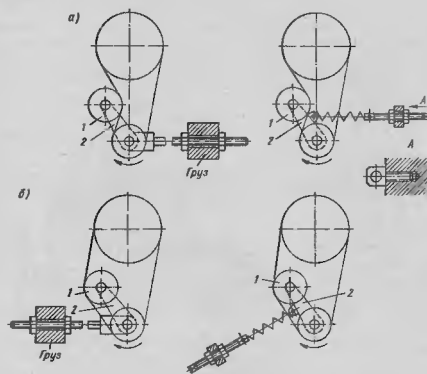


Рис. 18.27




Рис. 18.28




Рис. 18.29

Автоматическое регулирование натяжения ременной передачи производят также силой тяжести электродвигателя и качающейся плиты (рис. 18.26, а) или пружиной (рис. 18.26, б).

**Натяжение роликами.** Для плоскоременной передачи большое значение имеет угол обхвата ремня на малом шкиве. Поэтому при относительно большом передаточном числе и малом межосевом расстоянии целесообразно натяжение ремня осуществлять *натяжными роликами* (рис. 18.27, а). В передачах зубчатым ремнем также целесообразно применение натяжных роликов.

Для передач клиновыми и поликлиновыми ремнями угол обхвата ремня на малом шкиве имеет меньшее значение. Чтобы не вызывать изгиб ремней в другом направлении, в этих передачах лучше применять *оттяжные ролики* (рис. 18.27, б). Натяжение осуществляют грузом или пружиной. Конструкцию роликов (1 на рис. 18.27) выполняют по рис. 18.28. Диаметр  $d_2$  натяжного ролика должен быть  $d_2 \geq 0,8d_1$ , где  $d_1$  — диаметр малого шкива. Если ведущий шкив ременной передачи установлен на валу электродвигателя, то удобно конец рычага 2 (рис. 18.27) расположить на поверхности этого шкива (рис. 18.29).

Иногда конец рычага 2 устанавливают на цилиндрической поверхности фланца крышки подшипника (рис. 18.30).

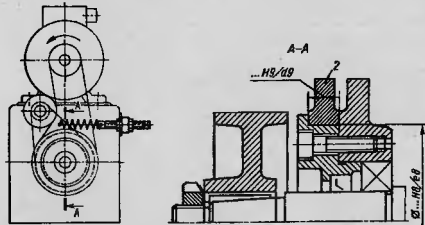


Рис. 18.30

## Глава 19 ЗВЕЗДОЧКИ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

После расчета (см. [7, 8, 12]) цепной передачи получают следующие данные: шаг  $p$  цепи; число  $z$  зубьев звездочки, число  $n$  рядов цепи.

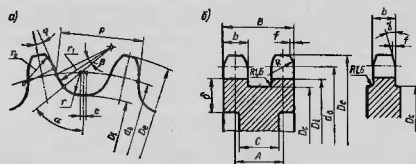


Рис. 19.1

Конструкцию звездочек цепных передач отличает от конструкции цилиндрических зубчатых колес лишь зубчатый венец. Поэтому диаметр и длину ступицы выполняют по соотношениям для зубчатых колес (см. 5.1).

Размеры (мм) венца звездочек роликовых и втулочных цепей (рис. 19.1, а, б) определяют по следующим соотношениям:

- делительный диаметр  $d_n = p / \sin(180^\circ/z)$ ;
- диаметр окружности выступов  $D_e = p[0,532 + \text{ctg}(180^\circ/z)]$ ;
- диаметр окружности впадин  $D_i = d_n - 2r$ ;
- диаметр проточки  $D_c = p \text{ctg}(180^\circ/z) - 1,3d$ ;
- ширина зуба цепи однорядной  $b = 0,93B_{\text{нн}} -$

$-0,15$  мм;

двух- и трехрядной  $b = 0,9B_{\text{нн}} - 0,15$  мм;

ширина венца  $B = (n - 1)A + b$ ;

радиус закругления зуба  $R = 1,7d$ ;

толщина обода  $\delta = 1,5(D_e - d_n)$ ;

толщина диска  $C = (1,2 \dots 1,3)\delta$ .

Если профиль зуба в осевом сечении выполняют со скосом (рис. 19.1, б), что является предпочтительным, то принимают угол скоса  $\gamma \approx 20^\circ$ , а фаску  $f \approx 0,2b$ .

В формулах обозначены:  $r = 0,5025d_1 + 0,05$  мм

— радиус впадины;  $d_1$  — диаметр ролика цепи;  $B_{\text{нн}}$

— расстояние между внутренними плоскостями пластин цепи (рис. 19.2);  $A$  — расстояние между




Рис. 19.2

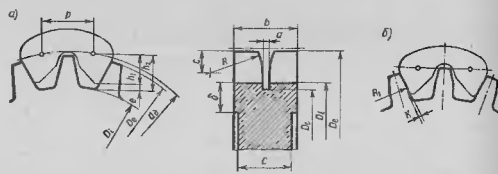


Рис. 19.3

оси симметрии многозубных цепей (рис. 19.2);  $h$  — ширина пластин цепи (рис. 19.2).

Числовые значения  $B_{\text{вн}}$ ,  $A$ ,  $d_1$  и  $h$  (мм) принимают в зависимости от шага  $p$  цепи, мм:

Шаг $p$	$R_a$	$A$	$d_1$	$h$
12,7	7,75	13,92	8,51	11,8
15,875	9,65	16,59	10,16	14,8
19,05	12,7	25,5	11,91	18,2
25,4	15,88	29,29	15,88	24,2
31,75	19,05	35,76	19,05	30,2

Размеры венца звездочек зубчатых цепей (рис. 19.3, а, б) вычисляют по следующим зависимостям:

- действительный диаметр  $d_a = p/\sin(180^\circ/z)$ ;
- диаметр окружности выступов  $D_e = p/tg(180^\circ/z)$ ;
- диаметр окружности впадин  $D_f = d_a - 2p_2/\cos(180^\circ/z)$ ;
- диаметр проточки  $D_p = D_f - 1,5p$ ;
- ширина венца  $b = B + 2S$ ;
- радиус закругления зуба  $R \approx p$ ;
- координата центра радиуса  $R$   $c = 0,4p$ ;
- ширина направляющей канавки  $a = 2S$ ;
- толщина обода  $\delta = h_2$ ;
- толщина диска  $C = (1,2 \dots 1,3)\delta$ ,




Рис. 19.4

где  $S$  — толщина пластины цепи (рис. 19.4);  $h_2 = h_1 + e$  — высота зуба;  $h_1$  — расстояние от оси отверстия шарнира до вершины зуба цепи (рис. 19.4);  $e$  — радиальный зазор;  $B$  — ширина цепи.

При криволинейном профиле зубьев (рис. 19.3, б)  $R_1 = 2,4p$  и зазор между рабочей гранью пластины и зубом  $K = 0,04p$ .

Числовые значения  $h_1$ ,  $S$ ,  $e$  и  $B$  (мм) принимают в зависимости от  $p$ :

Шаг цепи $p$	$h_1$	$S$	$e$	$B$
12,7	7	4,5	1,3	22,5
15,875	8,7	2	1,6	30
19,05	10,5	3	1,9	45
25,4	13,35	3	2,5	57

## Глава 20 МУФТЫ

Конструкция, расчет и свойства муфт для соединения валов описаны в работах [2, 8, 12, 14]. Некоторые муфты стандартизованы. В работах [2, 12, 14] приведены конструкции муфт с таблицами их размеров.

Для приближенного расчета вращающего момента  $T_k$ , нагружающего муфту в приводе, используют зависимость

$$T_k = T_n + T_d = KT_n \quad (20.1)$$

где  $T_n$  — номинальный длительно действующий момент,  $T_d$  — динамическая составляющая момента,  $K$  — коэффициент режима работы.

При *сплошной работе* и небольших разгонах при пуске массах (приводы конвейеров, испытательных установок)  $K = 1,1 \dots 1,4$ . При *неравномерной работе* с толчками и средних разгоняемых массах (поршневые компрессоры, мельницы, металлорежущие станки)  $K = 1,5 \dots 2,0$ . При *ударной нагрузке* и больших разгоняемых массах (молоты, прокатные станы)  $K = 2,5 \dots 3,0$ .

### 20.1. УСТАНОВКА ПОЛУМУФТ НА ВАЛАХ

Полумуфты устанавливают на цилиндрические или конические концы валов. При постоянном направлении вращения и умеренно нагруженных валах ( $\tau \leq 15$  МПа) полумуфты сажают на гладкие цилиндрические концы валов по переходным посадкам типа  $H7/k6$ ;  $H7/m6$ . При реверсивной работе, а также при сильно нагруженных валах ( $\tau > 15$  МПа) применяют посадку  $H7/n6$ . Для передачи вращающего момента используют шпоночное соединение.

При установке полумуфт на цилиндрические шлицевые концы валов и неререверсивной работе применяют посадки по центрирующим поверхностям: для прямобочных шлицев —  $H7/f6$ ; для эвольвентных шлицев —  $7H/7n$ .

Установка полумуфт на цилиндрические концы валов с натягом и последующее снятие их вызывают затруднения, которые не возникают при конических концах. Затяжкой полумуфт на конические концы можно создать значительный натяг в соединении и обеспечить точное радиальное и угловое положение полумуфты относительно вала. Поэтому при больших нагрузках, работе с толчками, ударами и при реверсивной работе предпочтительно полумуфты устанавливать на конические концы валов, несмотря на несколько большую сложность их изготовления.

Посадку полумуфты на конический конец вала выполняют с обязательным приложением осевой силы, например, с помощью болта *1* через торцовую шайбу *2* (рис. 20.1, а). Стопорная шайба *3* фиксирует болт относительно шайбы, а цилиндрический штифт *4* фиксирует шайбу относительно вала. Очень надежно закрепление полумуфты двумя болтами, которые затем стопорят проволокой *1*

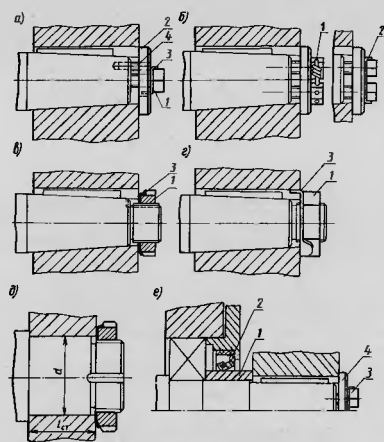


Рис. 20.1

или планкой 2 (рис. 20.1, б). Надежно также крепление полумуфты гайкой 1 (рис. 20.1, в, г). Гайку после затяжки стопорят шайбой 3.

Для достижения точного базирования при относительно коротком отверстии ( $l_{от}/d < 0,7$ ) полумуфты, посаженные на гладкий или шлицевый цилиндрический конец вала, поджимают гайкой к торцу заплечика вала (рис. 20.1, в). Часто между подшипником и полумуфтой ставят распорную втулку 1 (рис. 20.1, г), которую охватывает мажжетное уплотнение 2. Во избежание проворачивания втулки относительно вала полумуфту обязательно поджимают к торцу втулки болтом 3 через концевую шайбу 4 или гайкой.

При относительно длинном отверстии в случае базирования по цилиндрической поверхности полумуфты фиксируют на валах способами, приведенными на рис. 20.2.

На рис. 20.2, а полумуфту фиксируют *установочным винтом* 1, застопоренным пружинным кольцом 2. Если отверстие для винта сверлят не в шпонке, а на валу, то для устранения выпучившегося при зашлифовке металла кромку отверстия притупляют фаской.

На рис. 20.2, б полумуфту фиксирует *шайба* 2, входящая в паз, выточенный в шпонке. Шайбу крепят винтом 1 к торцу полумуфты. Шпонка в этом случае должна быть точно пригнана по длине паза.

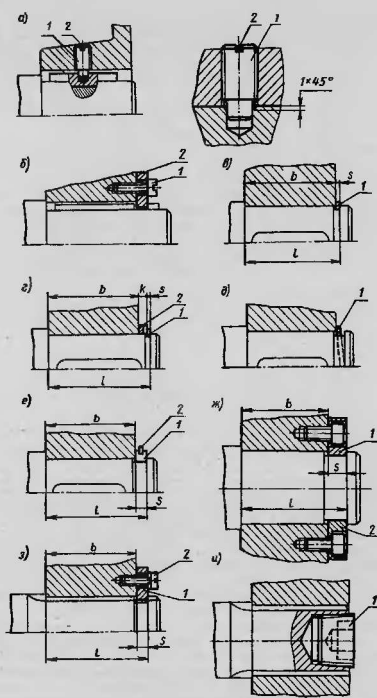


Рис. 20.2

На рис. 20.2, в полумуфту фиксируют на валу *плоским пружинным кольцом 1*. Вследствие погрешностей размеров  $l$ ,  $b$  и  $s$  между торцами кольца и полумуфты может возникнуть зазор. Если такой зазор нежелателен, между полумуфтой и кольцом *1* ставят компенсаторное кольцо *2* (рис. 20.2, д), толщину  $k$  которого подбирают или получают подшлифовкой торцов по результатам измерений при сборке.

Для этой же цели вместо компенсаторного кольца *2* полумуфту фиксируют *изогнутым пружинным кольцом 1* (рис. 20.2, д).

На рис. 20.2, е полумуфту на валу фиксирует *два полукольца 1*, поставленные в канавку вала. От выпадания полукольца удерживает плоское пружинное кольцо *2*. На рис. 20.2, ж фиксирующие полукольца *1* и *2* крепят винтами к торцу полумуфты.

Полумуфту, посаженную на шлицевый конец вала, кроме способов описанных выше, можно фиксировать *шлицевым кольцом 1* (рис. 20.2, з). Кольцо *1* доводят до канавки вала, поворачивают на  $1/2$  углового шага зубьев и крепят одним-двумя винтами *2* к торцу полумуфты.

При завышивании *кольцевой пробы 1* (рис. 20.2, и) деформируют шлицевый конец вала, увеличивая его диаметр, и надежно фиксируют полумуфту от осевых смещений.

В способах по рис. 20.2, е, ж, з возможный зазор между торцами полумуфты и кольца *1*, вызванный погрешностями размеров  $l$ ,  $b$  и  $s$ , устраняют тем, что толщину  $k$  кольца подбирают или подшлифовывают торцы кольца по результатам измерений при сборке.

## 20.2. СМЕЩЕНИЯ ВАЛОВ

Вследствие погрешностей изготовления деталей и погрешностей сборки валы, соединяемые муфтой, как правило, имеют *смещения: радиальное  $\Delta_r$ , угловое (перекос)  $\omega$  и осевое  $e$* .

На этапе проектирования числовые значения смещений находят из рассмотрения соответствующих размерных цепей, определяющих относительное расположение углов, например, электродвигателя I и редуктора II, установленных на общей плите (раме) III (рис. 20.3, а).

На схеме обозначены:  $h_r, \beta_r$  — размеры, определяющие радиальное ( $h_r$ ) и угловое ( $\beta_r$ ) смещения валов в вертикальной плоскости;  $e_r$  — размеры, определяющие осевое смещение между торцами полумуфт (или валов).

Предельные отклонения размеров  $h_r$  и  $\beta_r$  установлены ГОСТ 16162—85 и ГОСТ 8592—79 при номинальном значении  $h_r(h_r)$  до 250 мм — 0,5 мм; свыше 250 до 630 мм — 1,0 мм.

Предельные отклонения размера  $e_r$  по ГОСТ 16162—85 установлены 0,1/100 мм/мм, а размера  $\beta_r$  по ГОСТ 8592—79 для электродвигателей нормальной точности — 0,15/100 мм/мм.

Сосность валов в вертикальной плоскости определяют погрешности размеров  $h_r, h_d$  и  $h_s$ , а также  $\beta_r, \beta_d$  и  $\beta_s$ .

Сосность валов в горизонтальной плоскости определяют погрешности расстояний от осей валов до линий расположения крепежных отверстий в лапах двигателя и корпуса редуктора.

*Радиальные смещения в вертикальной плоскости* при необходимости уменьшают применением компенсаторных подкладок IV (рис. 20.3, б). Под каждую лапу электродвигателя ставят по одной подкладке толщиной  $\geq 8$  мм, которые фрезеруют



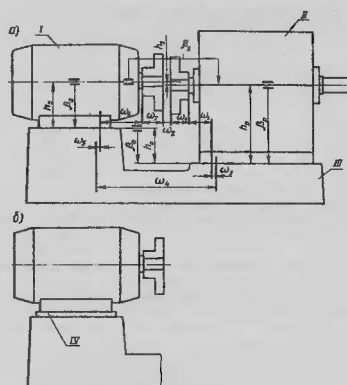


Рис. 20.3.

или шлифуют до требуемого размера, или набор из двух-трех прокладок выбранных из ряда толщин (мм): 0,1; 0,2; 0,4; 0,8.

*Радиальные смещения в горизонтальной плоскости* уменьшают выверкой положения узлов на базовых плоскостях. В этом случае возможно радиальное смещение  $\Delta$  осей зависит от квалификации сборщиков.

*Параллельность осей валов в вертикальной плоскости* нельзя достичь применением подкладок одинаковой толщины. Поэтому при повышенной точности сборки под каждую лапу электродвигателя ставят подкладки разной толщины или при одинаковой толщине шлифуют с уклоном, а при высокой точности сборки — шабрят.

*Параллельность осей валов в горизонтальной плоскости* достигают выверкой — перемещением и поворотом узлов на базовых плоскостях.

*Осевое смещение* уменьшают выверкой осевого положения узлов.

В табл. 20.1 приведены максимально возможные числовые значения параметров точности, полученные в результате вероятностного суммирования предельных отклонений при различной точности сборки.

Для удобства контроля перекос  $\gamma$  осей валов в технических требованиях на монтаж задают линейным смещением  $\Delta l$  на длине  $l$  (например, при  $\Delta l = 0,6$  мм на длине  $l = 100$  мм пишут  $\gamma = 0,6/100$  мм/мм). В литературе и в стандартах допустимые угловые смещения валов для разных типов муфт задают в угловых минутах (или градусах). Перевод производят по соотношению:

$$\Delta l/l, \text{ мм/мм} = \gamma, \text{ мин}/34,5.$$

Например, для допустимого углового смещения  $\gamma = 15'$  линейное смещение  $\Delta l$  на длине  $l = 100$  мм равно:

$$\Delta l / 100 = 15 / 34,5 = 0,43 / 100 \text{ мм/мм.}$$

Т а б л и ц а 20.1

Параметр точности	Сборка без подкладок		Сборка с подкладками при точности сборки		
			нормальной	повышенной	высокой
$\Delta_0$ , мм	1,5*	2,0**	0,3*	0,7**	0,15...0,05
$\gamma$ , мм/мм		0,6 / 100			0,25/100...0,05/100
$\sigma_{\text{от}}$ , мм		$\pm 3^{***}$			$\pm 0,5 \dots \pm 0,1^{****}$

Примечания. 1.\*При размере  $h_0(h_1)$  до 250 мм. 2.\*\*При размере  $h_0(h_1)$  свыше 250 до 630 мм. 3.\*\*\*Без измерки осевого положения узлов. 4.\*\*\*\*С измеркой осевого положения узлов.

При работе приводов действующие нагрузки деформируют корпуса узлов (редукторов, электродвигателей и др.), а также плиты (рамы). Особенно значительны деформации кручения высоких рам. Эти деформации приводят к дополнительному, главным образом радиальному, смещению валов и, как следствие, к дополнительному нагружению элементов муфт, консольных участков валов. С учетом деформаций радиальное смещение валов может в 1,1...1,6 раза превышать значения, приводимые в табл. 20.1: большие значения при монтаже узлов на высоких рамах, меньшие — на низких рамах и литых плитах.

Проверка точности относительного положения узлов — трудоемкая операция, которую выполняют квалифицированные сборщики. Чтобы не повторять ее при последующих демонтаже и монтаже, положение каждого узла на плите (раме) желательно зафиксировать двумя контрольными коническими штифтами, установленными в специально предусмотренные для этого места (рис. 20.4, а). При отсутствии таких мест фрезеруют наклонные площадки и конические штифты ставят под углом (рис. 20.4, б). Штифты, которые ставят в глухие отверстия или без доступа для их выколачивания, должны иметь резьбу (наружную или внутреннюю) для удаления при демонтаже привода. Для фиксации узла применяют также четыре горизонтально расположенных цилиндрических штифта, поставленных в стык базовых плоскостей (рис. 20.4, в). В этом случае оси каждой пары штифтов располагают в плане под углом  $90^\circ$  друг другу.

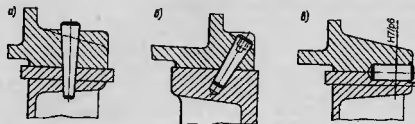


Рис. 20.4



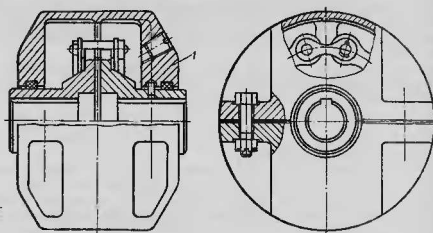


Рис. 20.7

зазоры, цепные муфты не применяют в реверсивных приводах, а также в приводах с большими динамическими нагрузками.

За счет выборки зазоров цепные муфты допускают перекос валов до  $1^\circ$ , а также радиальные смещения  $\Delta$ , зависящие от передаваемого момента:

$T_0$ , Н·м	св. 63 до 250	св. 250 до 1000	св. 1000 до 4000
$\Delta$ , мм	0,2	0,4	0,6

Так как допускаемые смещения  $\Delta$  малы (сравните со значениями в табл. 20.1), то для достижения требуемой соосности валов, соединяемых цепными муфтами, должны быть применены компенсирующие подкладки.

Силу, с которой муфта воздействует на вал, можно принимать в долях от  $F_0$  — окружной силы на делительном диаметре звездочки.

$$F_x \approx 0,25F_0.$$

#### 20.4. УПРУГИЕ МУФТЫ

Упругие муфты состоят из двух полумуфт, соединенных упругими элементами, которые выполняют из стали или резины.

##### МУФТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Для металлических упругих элементов применяют углеродистые пружинные стали марок 60, 65, 70 и 85 и легированные стали марок 40Х13, 50ХГА, 60С2, 50ХГФА, 60С2ХФА и др.

В машиностроении наиболее часто для витых цилиндрических пружин растяжения — сжатия используют стальную углеродистую холоднокатаную проволоку круглого сечения диаметром от 0,2 до 8 мм по ГОСТ 9389—75.

Для изготовления плоских пружин (пластин) используют стальную пружинную холоднокатаную термообработанную ленту групп прочности 1П, 2П.

ЗП с механическими свойствами по ГОСТ 21996—76. В соответствии со стандартом лента имеет ширину от 3 до 100 мм, толщину от 0,05 до 1,2 мм. Ее изготавливают из стали марок У7А, 65Г, 60С2А, 70С2ХА, 13Х.

Т а б л и ц а 20.2

Вид упругого элемента	Марка материала	Диаметр проволоки или пружины, мм	Допускаемые напряжения				
			кручения ( $\tau_{кр}$ , МПа)		изгиба ( $\sigma_{из}$ , МПа)		
Пружина растяжения — сжатия	Стальная углеродистая пружинная проволока (по ГОСТ 9389—75)	3,2...3,6	I*	II*	—		
		4	900	930	—		
		4,5...5,0	900	840	—		
		5,6...6,0	870	810	—		
		6,3...8,0	—	750	—		
Стержень круглого сечения	60С2А	—	—	—	1120		
	60С2ХА	—	—	—	1260		
	65С2ВА	—	—	—	1330		
Пластина	Стальная пружинная термообработанная холоднотянутая лента (по ГОСТ 21996—76)	—	—	—	II** 910	2I** 1130	3I** 1430

Примечания. I\* — Класс проволоки. II\* — Группа ленты по прочности.

Допускаемые напряжения в зависимости от вида упругого элемента и марки материала можно принимать по табл. 20.2.

Для муфт с металлическими упругими элементами радиальное смещение  $\Delta$  является основным видом отклонений, вызывающим тем большую радиальную силу  $F_r$ , чем больше  $\Delta$ . Величина этой силы зависит также от конструкции муфты. Сила, действующая на наиболее нагруженный упругий элемент, в  $K_p$  раз больше, чем при соосных валах.

В практических расчетах дополнительное нагружение упругих элементов, вызванное радиальным смещением валов, удобнее учитывать при определении расчетного вращающего момента:

$$T = K_p T_c, \quad (20.2)$$

где  $K_p = 1,1...1,3$  — для муфт с пружинами сжатия и муфт со стальными стержнями;  $K_p = 1,2...1,6$  — для муфт с пакетами плоских пружин.

Муфта с цилиндрическими пружинами сжатия. На рис. 20.8 дана конструкция муфты «Карделис» (Германия) с цилиндрическими витыми пружинами сжатия I. Пружины посажены на несущие сегменты Z, имеющие возможность качательного движения на пальцах 3. Посадка в сопряжении пальца с сегментом H/D. Сегменты изготавливают из высокопрочных пластмасс при централизованном производстве или из чугуна при мелкосерийном и единичном производстве. Пружины ставят с предварительным сжатием. При передаче момента осадка половины пружин увеличивается, остальных — уменьшается. Пальцы закрепляют коническими хвостовиками попеременно в ведущей и ведомой полумуфтах. Поверхность контакта сегмента с пальцем смазывают графитовым смазочным материалом.

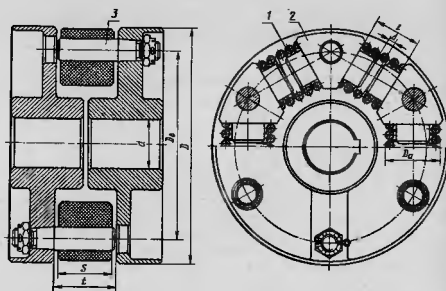


Рис. 20.8

Муфта допускает сборку соединяемых узлов без их осевого перемещения. При этом пальцы устанавливают через соответствующие отверстия второй половины муфты.

При перегрузке пружины сжимаются до соприкосновения витков и муфта становится практически жесткой.

При конструировании муфт принимают (размеры в мм, рис. 20.8):

$$D_0 = (20...22) \sqrt[3]{T}; D = (1,2...1,3) D_0;$$

$$S = 1,15 D_0; t = 1,2 D_0; l = H_0 - \lambda_0; \Delta = 0,5 \lambda_{пред}$$

где  $T$  — расчетный вращающий момент, Н·м [см. (20.1), (20.2)];  $D_0$  — наружный диаметр пружины;  $l$  — длина пружины после предварительного сжатия;  $H_0$  — длина пружины в ненагруженном состоянии;  $\lambda_0 = \lambda/2$  — предварительная деформация пружины, равная половине общей деформации под нагрузкой;  $\Delta$  — зазор между цилиндрическими направляющими двух соседних сегментов;  $\lambda_{пред}$  — предельная деформация пружины.

Пружину сжатия рассчитывают по силе  $F_n$  (Н), действующей на одну пружину, и необходимой деформации сжатия  $\lambda$  (мм):

$$F_n = 2 \cdot 10^3 \epsilon T / (D_0 z); \lambda = \varphi D_0,$$

где  $z = n/2$  — число ведущих пальцев на одной полумуфте;  $n$  — общее число пружин;  $\epsilon$  — коэффициент, зависящий от  $n$  (см. стр. 217);  $\varphi$  — угол относительного поворота полумуфт при передаче момента ( $\varphi \leq 0,087$  рад).

Диаметр проволоки (мм) вычисляют по формуле

$$d = 1,6 \sqrt{(C + 1,45) F_n / [\tau]}.$$

Индекс пружины  $C = D/d$  задают. Обычно  $C = 4-5$ . Допускаемые напряжения  $[\tau]_{пред}$  для расчета пружин на прочность при полном сжатии витков принимают по табл. 20.2, а допустимые рабочие напряжения  $[\tau]$  назначают

$$[\tau] = (0,7 \dots 0,8) [\tau]_{\text{пред}}$$

Полученный расчет диаметр проволоки округляют в ближайшую сторону до стандартного (см. 13.2).

Определяют другие *параметры пружины* (модуль сдвига  $G = 8 \cdot 10^4$  МПа):

$$\text{число витков пружины } i = Gd^3 / (8C^3 F_0);$$

$$\text{полное число витков } i_0 = i + (1,5 \dots 2,0);$$

$$\text{шаг пружины } p = d + (1,1 \dots 1,2) \lambda / i;$$

$$\text{наружный диаметр } D_0 = D + d;$$

$$\text{длина пружины, сжатой до соприкосновения витков } H_{\text{сп}} = (i_0 - 0,5)d;$$

$$\text{длина пружины в ненагруженном состоянии } H_0 = H_{\text{сп}} + i(p - d).$$

На рис. 20.9 представлены зависимости между силой  $F_x$  и допустимым смещением  $\Delta$  валов для муфт с различными значениями расчетных моментов. По приведенным графикам для каждой муфты можно определить силу  $F_x$  при конкретном значении радиального смещения  $\Delta$  или по задаваемой величине силы  $F_x$  найти допустимое радиальное смещение  $\Delta$  валов и выбрать метод сборки (см. табл. 20.1).




Рис. 20.9

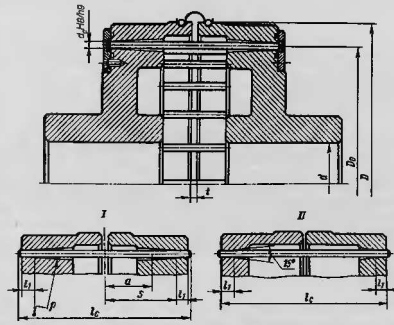


Рис. 20.10

Муфта со стальными стержнями. На рис. 20.10 представлена муфта, в которой упругими элементами являются аксиально расположенные цилиндрические стержни. Стержни устанавливают в отверстия полумуфт по посадке  $H8/h9$ , которая допускает определенную подвижность стержней. Монтаж и демонтаж муфты можно выполнять без осевого смещения соединяемых узлов.

При передаче муфтой вращающего момента в местах контакта стержней с отверстиями возникают высокие напряжения смятия. Поэтому стержни изготов-




Рис. 20.11

ляют из рессорно-пружинных сталей, полу-  
муфты — из углеродистых конструкцион-  
ных сталей. Вследствие деформирования  
упругих элементов под нагрузкой, а также  
из-за отклонений от соосности валов  
стержни перемещаются в отверстиях полу-  
муфт. Для уменьшения изнашивания муфты  
заполняют при сборке пластичным смазоч-  
ным материалом, для удерживания которого  
применяют уплотнения.

При необходимости стержни могут быть  
установлены в отверстиях, расположенных  
на окружностях разных диаметров (в два  
ряда)

В зависимости от формы отверстий для стержней муфты могут быть *переменной*  
(исполнение I) или *постоянной* (исполнение II) жесткости.

В муфте исполнения I длина свободного участка стержня, а вместе с ней и  
крутильная жесткость, изменяется с изменением передаваемого момента. В муфте  
исполнения II длина свободного участка постоянна.

При проектировании муфты принимают (размеры в мм, рис. 20.10)

$$D_0 = (15...18) \sqrt[3]{T}; D = (1,15...1,20) D_0;$$

$$S = \xi D_0 = (0,26...0,27) D_0; t = 0,1S; t_2 = 2,4S; t_1 \approx 0,075 t_2,$$

где  $T$  — расчетный вращающий момент, Н·м [см. (20.1), (20.2)].

Далее определяют (см. [14]):

— диаметр стержней (мм)

$$d_c = 4[\sigma]_n D_0 \xi^2 (3 - \psi^2) / (3E\psi),$$

где  $[\sigma]_n$  — допускаемое напряжение изгиба материала стержня (табл. 20.2), МПа;  
 $E = 2,15 \cdot 10^5$  — модуль упругости стали, МПа;  $\xi = 0,26...0,27$ ;  $\psi = a/S$ , где  $a$  и  $S$   
— расстояния от средней плоскости муфты до точки начала контакта стержня с  
подмуфтой при передаче и отсутствии нагрузки соответственно (рис. 20.10). Для  
муфт постоянной жесткости  $\psi = 1,0$ , для муфт переменной жесткости  $\psi = 0,6...0,7$ .

Угол относительного поворота подмуфт — до  $\varphi = 0,035$  рад.

— число стержней  $z = 64\xi\psi T / (\pi[\sigma]_n d_c^2)$ ;

— радиус кривизны (мм) гнезда в осевом сечении (для муфт переменной  
жесткости)

$$\rho = Ed_c / (2[\sigma]_n).$$

Муфты постоянной жесткости (исполнение II на рис. 20.10) характеризует  
меньшая жесткость при одинаковой с исполнением I величине  $S$ ; они допускают  
примерно в три раза большие радиальные смещения валов при одинаковой силе  
 $F_k$ .

На рис. 20.11 приведены зависимости между силой  $F_k$ , действующей со  
стороны муфты на валы, и допускаемым радиальным смещением  $\Delta$  валов для  
муфт с различными расчетными моментами. Если требуется ограничить силу  $F_k$ ,  
то по графикам находят допускаемое радиальное смещение валов и назначают  
способ сборки (по табл. 20.1).

Муфта с пакетом плоских пружин. На рис. 20.12 показана муфта с пакетом  
пластинчатых пружин, расположенных параллельно оси вала. Пакеты пружин I  
вставлены в хвостовики 2 и 3 и удерживаются в них штифтами 4. Плоские



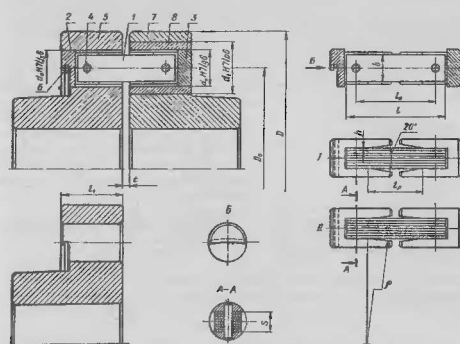


Рис. 20.12

пружины, собранные с хвостовиками, образуют кассеты. Кассета одним концом связана с полумуфтой 5 плоским пружинным кольцом 6, а другим свободно вставлена в отверстие полумуфты 7.

При отклонениях от соосности соединяемых валов и деформировании пружин под нагрузкой свободные концы кассет могут перемещаться по отверстиям полумуфты. Для уменьшения изнашивания в отверстия запрессованы втулки 8 из антифрикционного материала. При сборке поверхности отверстий и хвостовиков натирают графитовым смазочным материалом.

Дополнительная нагрузка на упругие элементы, возникающая при отклонениях от соосности соединяемых валов, распределяется неравномерно между отдельными пакетами пластин. Большая нагрузка приходится на элементы, расположенные в плоскости, перпендикулярной радиальному смещению осей валов. Поэтому коэффициент  $K_p$  для муфт с пакетами пластинчатых пружин отличается большими значениями, чем для муфт с пружинами сжатия или со стальными стержнями [см. (20.2)].

Необходимую жесткость при кручении достигают изменением количества пакетов, толщины пружин и подбором их материала. При исполнении I (рис. 20.12) паза хвостовика муфты имеет линейную зависимость изменения жесткости при кручении. Для получения нелинейной характеристики пазу придают криволинейный профиль (исполнение II).

Муфта допускает монтаж и демонтаж без осевого смещения узлов.

При проектировании муфты принимают (размеры в мм, рис. 20.12)

$$D_0 = (13...14) \sqrt{T}; D = (1,3...1,4) D_0; l_1 \approx 0,3 D_0;$$

$$l_0 = 0,4 D_0; l_2 = 0,7 l_0; b \approx 0,13 D_0; t = 4...6 \text{ мм},$$

где  $T$  — расчетный вращающий момент, Н·м [см. (20.1), (20.2)].




Рис. 20.13

Толщина одной пружины

$$h = 1,33[\sigma]_{\text{нп}}^{1/2} / (E D_0 \varphi),$$

число плоских пружин в пакете

$$i = 16 \cdot 10^3 T_0^3 / (E_0 D_0^3 \varphi^3 b^3),$$

где  $[\sigma]_{\text{нп}}$  — допустимое напряжение материала пружины на изгиб (табл. 20.2), МПа;  $T_0$  — расчетная длина пружины, мм;  $E = 2,15 \cdot 10^5$  — модуль упругости стали, МПа;  $\varphi$  — угол относительного поворота полуфут — до  $\approx 0,052$  рад;  $z = 8 \dots 12$  — число пакетов пружин;  $b$  — ширина пружины, мм.

Толщина одного пакета пружин  $S = ih$ , но не более  $0,7b$ .

Для изготовления плоских пружин используют стальную пружинную холоднокатаную термообработанную ленту по ГОСТ 21996—76.

Для закрепления пакета пружин в полуфутах принимают:

$$d_0 = (1,3 \dots 1,4)b; \quad d_1 = (1,35 \dots 1,45)d_0.$$

Радиус кривизны паза хвостовика (для муфт переменной жесткости)

$$\rho = E h / (2[\sigma]_{\text{нп}}).$$

На рис. 20.13 представлены зависимости силы  $F_x$ , действующей со стороны муфты на валу, от радиального смещения  $\Delta$  для муфт с различными расчетными моментами. По графикам для допустимого смещения  $\Delta$  определяют силу  $F_x$  и назначают способ сборки по табл. 20.1.

#### МУФТЫ С РЕЗИНОВЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ




Упругие свойства резины характеризуют модулями упругости  $E$  первого и  $G$  второго рода, между которыми в силу постоянства объема резины при деформировании существует зависимость  $G = E/3$ .

Прочность технической резины существенно зависит от ее состава, поэтому допустимые напряжения, приведенные в табл. 20.3, являются приближенными. Меньшие значения величин в каждом интервале принимают для резины с меньшими значениями модуля упругости  $E$ . Прочность привулканизации резины к металлу близка (при хорошем ее качестве) к прочности самой резины.

Таблица 20.3

Схема нагружения	Допустимые напряжения, МПа при нагружении	Допустимые напряжения, МПа при нагружении		
		статической	ударной	вибрационной
Растяжение		1...2	1,0...1,5	0,5...1,0
Сжатие		3...5	2,5...5,0	1,0...1,5

Продолжение табл. 20.3

Схема нагружения	Допускаемые напряжения, МПа при нагрузке			
		статической	ударной	циклической
Параллельный сдвиг 	1...2	1...2	0,3...0,5	
Крутильный сдвиг 	2	2	0,3...1,0	
Кручение 	2	2	0,3...0,5	

Напряжение в упругих элементах муфты, вызываемые радиальным и угловым смещениями валов, являются циклическими. Нагрузку на упругие элементы, вызванную отклонениями от соосности валов, и особенности напряженного состояния, зависящего от конструкции муфты, учитывают понижением допускаемых напряжений по сравнению с указанными в табл. 20.3. Рекомендуемые значения для каждого типа муфт оговорены особо.

Муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП) (рис. 20.14) получили широкое распространение благодаря относительной простоте конструкции и удобству замены упругих элементов. Однако их характеризует невысокая компенсирующая способность, а при соединении несосных валов — достаточно большое силовое воздействие на валы и опоры, при этом резиновые втулки быстро разрушаются. Муфты МУВП стандартизованы — ГОСТ 21424—93.

Размеры муфты по заданному моменту подбирают по справочникам и атласу

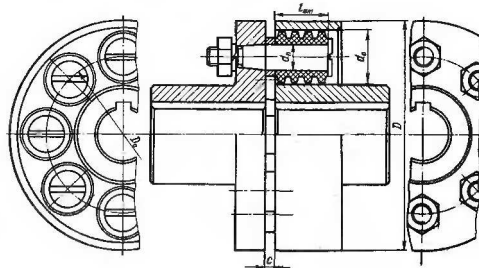


Рис. 20.14

[2, 8, 14]. Если необходимо уменьшить размеры муфты по сравнению с размерами по стандарту, проектируют специальную муфту, в которой размещают большее число упругих элементов.

При этом пальцы и кольца оставляют стандартными, размещая их так, чтобы было выполнено условие

$$z_c d_0 \leq 2,8 D_0,$$

где  $z_c$  — число пальцев;  $d_0$  — диаметр отверстия под упругий элемент;  $D_0$  — диаметр окружности расположения пальцев (см. [2]), мм.

Наружный диаметр муфты:  $D = D_0 + (1,5 \dots 1,6) d_0$ .

Упругие элементы такой специальной муфты проверяют на сжатие в предположении равномерного распределения нагрузок между пальцами

$$\sigma_{cm} = 2 \cdot 10^3 T_c / (z_c D_0 d_{pm}) \leq [\sigma]_{cm},$$

где  $T_c$  — вращающий момент, Н·м (20.1);  $d_p$  — диаметр пальца, мм;  $l_{up}$  — длина упругого элемента, мм;  $[\sigma]_{cm} = 2$  МПа — допускаемые напряжения.

Пальцы муфты изготавливают из стали 45 и рассчитывают на изгиб:

$$\sigma_{из} = 2 \cdot 10^3 T_c (0,5 l_{up} + C) / (z_c D_0 d_0^3 n) \leq [\sigma]_{из}$$

Допускаемые напряжения изгиба  $[\sigma]_{из} = (0,4 \dots 0,5) \sigma_T$ , где  $\sigma_T$  — предел текучести материала пальцев, МПа. Зазор между полумуфтами  $C = 3 \dots 5$  мм.

Так как муфты данного типа обладают большой радиальной и угловой жесткостью, их применение целесообразно при установке соединяемых узлов на плитах (рамах) большой жесткости. Кроме того, сборку узлов необходимо производить с повышенной точностью и с применением подкладок.

Предельные смещения валов следует принимать: радиальные  $\Delta = 0,10 \dots 0,15$  мм; угловые  $\gamma = 0,6/100$  мм/мм; осевые  $\omega = 3$  мм.

Так как возможные угловые смещения валов даже при обычной точности монтажа незначительны, то нагрузку от угловых смещений на элементы муфты, валы и их опоры можно не учитывать.

Приближенно принимая характеристику радиальной жесткости муфты линейной, радиальную силу  $F_R$ , вызванную смещением  $\Delta$ , можно определить по соотношению  $F_R = C_p \Delta$ , где  $C_p$  — радиальная жесткость муфты:

$d$ , вал, мм	16	20	25	30	40
$C_p$ , Н/мм	1550	2160	2940	3920	5400

Радиальная жесткость  $C_{ps}$  специальной муфты пропорциональна табличному значению  $C_p$  и отношению чисел пальцев  $z_c$  и  $z$  специальной и стандартной муфт:  $C_{ps} = C_p z_c / z$ .

Муфты упругие с резиновой звездочкой. Компенсирующие способности муфты (рис. 20.15) невелики. При соединении несоосных валов муфта оказывает на них значительное силовое воздействие, хотя и меньшее, чем муфта МУВП. Она требует точного монтажа узлов. Размеры муфты по расчетному моменту подбирают по справочникам и атласу [2, 8, 14].

Эти муфты обладают большой радиальной, угловой и осевой жесткостью. Поэтому их применение так же, как и муфт МУВП, возможно при установке узлов на плитах (рамах) большой жесткости. Сборку узлов необходимо выполнять с повышенной точностью, применяя подкладки и контролируя положение узлов.

Предельные смещения валов следует принимать: радиальные  $\Delta = 0,10 \dots 0,15$  мм; угловые  $\gamma = 0,6/100$  мм/мм; осевые  $\omega = 0,1$  мм.

Ввиду малых возможных угловых смещений валов даже при обычной точности монтажа нагрузку от угловых смещений в расчете не учитывают.

Приближенно принимая характеристику радиальной жесткости  $C_p$  муфты линейной, радиальную силу  $F_K$ , вызванную смещением  $\Delta$ , можно определить по соотношению  $F_K = C_p \Delta$ . Значения  $C_p$  для муфт по ГОСТ 14084—76:




Рис. 20.15

$d$ , вал, мм	12; 14	16; 18	20; 22	25; 28	32; 36	40; 45
$C_p$ , Н/мм	300	490	800	900	1120	1320

**Муфты с резиновыми брусками, расположенными радиально.** Муфты с упругими элементами в форме брусков, расположенных радиально, отличает простота конструкции упругого элемента. Применяют муфты в двух исполнениях. В первом исполнении (рис. 20.16) при замене упругих элементов кольцо 4, несущее торцовые кулачки 5, перемещают в осевом направлении с помощью двух отжимных винтов 7. Это исключает необходимость осевого смещения соединяемых муфтой узлов при замене упругих элементов. Во втором исполнении (рис. 20.17) торцовые кулачки выполнены как одно целое с полумуфтой. Для замены упругих элементов у такой муфты необходимо осевое смещение узлов. Второе исполнение применяют для муфт малых диаметров  $D$ , обычно менее 100 мм.

Упругие элементы выполняют двух вариантов: первый (Гипроулемаш) показан на рис. 20.16, второй (фирма «Ойгекс», Германия) — на рис. 20.17. На рис. 20.17 полумуфта выполнена облегченной конструкции, применяемой и для первого исполнения муфты.

Ориентировочные значения основных размеров (мм) элементов муфты:

$$D_0 = (18...20) \sqrt[3]{T_K}; b = (0,11 \dots 0,14) D_0; h = 2,5b; l = 2b;$$

$$D = 1,1D_0 + h; e = 1,3b - 2a; a = 1,0...1,5 \text{ мм},$$

где  $T_K$  — вращающий момент, Н·м [см. (20.1)].

Условный расчет на прочность упругих элементов проводят на сдвиг и изгиб:

$$\tau_{сд} = 10^3 T_K / (D_0 b l) \leq [\tau_{сд}];$$

$$\sigma_{из} = 3 \cdot 10^3 T_K (2a + e) / (D_0 b l^2) \leq [\sigma_{из}],$$

где  $T_K$  — в Н·м;  $D_0, b, l, a, e$  — в мм;  $\tau_{сд}$  и  $\sigma_{из}$  — в МПа.

Число упругих элементов принимают  $z = 6, 8$  или  $10$ .

Упругие элементы выполняют из резины (модуль упругости  $E \approx 5$  МПа), армированной кордом, или из вулканизата. Допускаемые напряжения принимают:  $[\tau_{сд}] = 0,8$  МПа;  $[\sigma_{из}] = 1,5$  МПа.

Муфта допускает радиальное смещение  $\Delta$  валов в пределах зазора  $a = 1,0...1,5$  мм между кулачком и полумуфтой, осевое смещение  $\gamma$  в пределах зазора  $C = 4...5$  мм между полумуфтами. Допустимое угловое смещение  $\phi$  составляет  $1^\circ 30'$ .

Радиальную силу  $F_K$ , действующую со стороны муфты на валы при их смещении на величину  $\Delta$ , можно найти по графикам (рис. 20.18), построенным для марок резины с модулем упругости  $E = 5$  МПа. При использовании резины с модулем упругости  $E'$  для определения радиальной силы  $F'_K$  силу  $F_K$ , снятую с

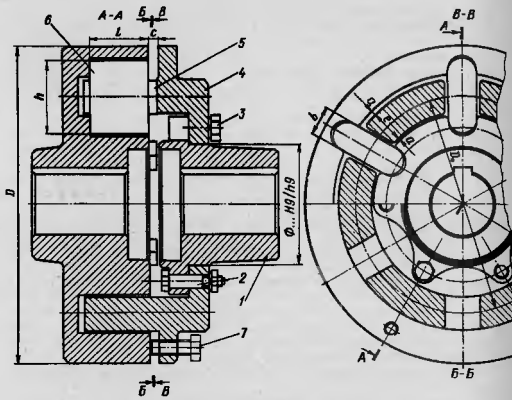


FIG. 20.16

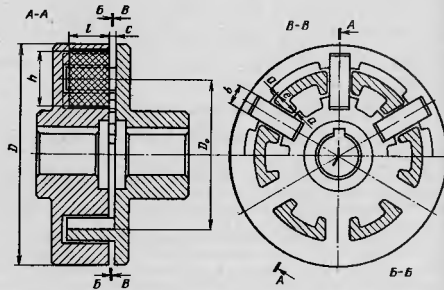


FIG. 20.17




Рис. 20.18




Рис. 20.19

графика, пересчитывают:  $F_k' = E' F_k / E$ . Нагрузки на валы от угловых смещений ввиду ее малости в расчет можно не принимать.

**Муфты упругие с конусной шайбой.** Муфты с конусной резиновой шайбой фирмы «Швингметалл» (Германия) (рис. 20.19) отличаются простотой конструкции. Они требуют точного осевого расположения узлов ввиду большой осевой жесткости муфты.

Применяют муфты двух исполнений: *первое* (рис. 20.19, а) — для средних и больших моментов и *второе* (рис. 20.19, б) — для малых моментов, обычно при  $D \leq 100$  мм.

Муфта по рис. 20.19, а состоит из двух одинаковых полумуфт 1, соединенных с резинометаллическим упругим элементом винтами 2. Резиновая шайба 3 привулканизирована к стальным дискам 4. Заглушки 5 предохраняют резьбовые отверстия от попадания в них резины.

В муфте (рис. 20.19, б) резиновая шайба 1 привулканизирована к полумуфтам 2 и заглушкам 3.

Вращающий момент с полумуфты 1 (рис. 20.19, а) передается на упругий элемент 3 силами трения, созданными затяжкой винтов 2. В упругом элементе действуют касательные напряжения кручения  $\tau_k$ , одинаковые во всех точках (вследствие постоянного в любом сечении отношения ширины упругого элемента к расстоянию до этого сечения от оси вращения).

Ориентировочные значения основных размеров (мм) элементов муфты:

$$D \geq 17 \sqrt[3]{T_k / [\tau]_k}; D_1 = (0,45 \dots 0,50)D; B = (0,25 \dots 0,3)D;$$

$$C = 1,4B; D_0 = 0,5(D + D_1); D_2 = 1,4d.$$

Допускаемые касательные напряжения принимают  $[\tau]_k = (0,2 \dots 0,3)$  МПа.

Число  $z$  винтов предварительно принимают

$D$ , мм	до 160	св. 160 до 300	св. 300
$z$	4	6	8




Рис. 20.20




Рис. 20.21




Рис. 20.22

Далее определяют требуемую силу затяжки и диаметр винта  $d_p$ .

Радиальная сила  $F_r$  и изгибающий момент  $M_b$ , действующие на валы, в зависимости от величины смещений  $\Delta$  и  $\gamma$  могут быть приближенно определены по графикам (рис. 20.20), построенным для резины с модулями упругости  $E = 3,6$  МПа и  $G = 1,2$  МПа.

Муфта допускает радиальное смещение  $\Delta$  валов до  $0,8 \dots 4$  мм (меньшие значения для малых муфт), угловое смещение  $\gamma$  до  $1 \dots 2^\circ$  (большие значения для малых муфт).

Муфты упругие с торообразной оболочкой. Муфты с торообразной упругой оболочкой обладают большой крутильной, радиальной и

угловой податливостью. В соответствии с ГОСТ Р 50892—96 муфты изготавливают с оболочкой выпуклого профиля и с оболочкой вогнутого профиля.

Муфты с оболочкой выпуклого профиля применяют в двух исполнениях: разрезной (рис. 20.21) и неразрезной по ГОСТ 20884—82 оболочкой (рис. 20.22).

Муфта по рис. 20.21 состоит из резинового упругого элемента 1 и полумуфт



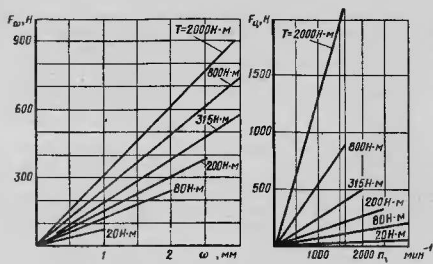


Рис. 20.23

2, к которым винтами 3 притягивают прижимные кольца 4. Муфта по рис. 20.22 состоит из упругого элемента 1 и полумуфты 2, к которым винтами 3 через центрирующие кольца 4 притягивают прижимные полукольца 5. При сборке муфты полукольца 5 соединяют с кольцом 4 винтами 6, расположенными между винтами 3.

Полумуфты устанавливают как на цилиндрические, так и на конические концы валов.

Вращающий момент с полумуфты на оболочку передают силами трения, созданными при затяжке винтов 3. При передаче момента в оболочке действуют касательные напряжения крутильного сдвига  $\tau_k$ .

Ориентировочные значения основных размеров (мм) элементов муфты:

$$D \geq 28 \sqrt{T_k / [\tau]_k}; D_1 = 0,75D; D_2 = 0,6D; \delta = 0,05D;$$

$$D_3 = d_{в3} + (3 \dots 5) \text{ мм}; B = 0,25D; C_1 = 1,06; C_2 = 1,12B;$$

$$h = 0,0375D; D_0 = (0,5 \dots 0,52)D.$$

Оболочки диаметром  $D \leq 300$  мм выполняют из резины; допускаемые касательные напряжения  $[\tau]_k = 0,45 \dots 0,50$  МПа. При  $D > 300$  мм для повышения нагрузочной способности и срока службы оболочки армируют нитями корда. Для них  $[\tau]_k = 0,70 \dots 0,75$  МПа.

После предварительных расчетов проверяют прочность оболочки в кольцевом сечении диаметром  $D_1$ :

$$\tau_k = 2 \cdot 10^3 T_k / (\pi D_1^2 \delta) \leq [\tau]_k$$

Число  $z$  винтов предварительно принимают

$D$ , мм	до 160	св. 160 до 300	св. 300
$z$	4	6	8

Далее определяют требуемую силу затяжки и диаметр винта 3. Затяжку винтов контролируют.

При отклонении валов от соосности муфта нагружает валы осевой силой  $F_{\text{ос}}$  — при компенсации осевого смещения валов, радиальной силой и изгибающим моментом — при компенсации радиального и углового смещений. От действия центробежных сил и деформирования оболочки при передаче муфтой вращающего момента возникает осевая сила  $F_{\text{ос}}$ .

Допустимые для муфт значения смещений каждого вида (при условии, что смещения других видов близки к нулю): осевое  $\Delta = 1...4,5$  мм; радиальное  $\Delta = 1...4$  мм, угловое  $\gamma$  до  $1^\circ 30'$  (ГОСТ 20884—82, меньшие значения для муфт малого диаметра).

Даже при предельно допустимых для муфты смещениях радиальная сила и изгибающий момент невелики, поэтому при расчете валов и их опор этими нагрузками можно пренебречь. Силы, действующие на валы, могут быть определены по графикам рис. 20.23. При построении графика  $F_{\text{ос}}$  модуль упругости для резины принят  $E = 5$  МПа. Для резины с другим значением  $E$  силу  $F_{\text{ос}}$ , снятую с графика, пересчитывают, принимая прямую пропорциональность между  $F_{\text{ос}}$  и  $E$ .

## 20.5. СЦЕПНЫЕ МУФТЫ

В машиностроении чаще всего применяют кулачковые, зубчатые и фрикционные сцепные муфты.

**Кулачковые муфты.** Принципиальная конструктивная схема кулачковой муфты показана на рис. 20.24. Муфту этого типа применяют в тех случаях, когда при небольших габаритных размерах требуется передавать относительно большие вращающие моменты, а включение производят сравнительно редко (во время свободного хода после выключения двигателя).

Одна полу муфта (на рисунке это зубчатое колесо с кулачками) свободно установлена на валу. Другая полу муфта соединена с валом шпонкой или шлицами, ее можно перемещать вдоль вала. Перемещение производят с помощью рычагов, вилок, передовых камней и других деталей механизма управления муфтой (см. гл. 16).

Основным элементом кулачковых сцепных муфт являются кулачки различных профилей [8, 14]. Для трапецеидального профиля (рис. 20.25) угол  $\beta$  обычно принимают в пределах  $3...5^\circ$ . Число кулачков от 3 до 15. Размеры кулачков определяют из расчета по критериям *износостойкости* и *прочности на изгиб*. Размеры других конструктивных элементов муфты (рис. 20.24):

$$l = (1,4...1,5)d, \quad d_0 = 1,5d + 5 \text{ мм}; \quad D = d_0 + 2S,$$

где  $S$  (рис. 16.2) берут в зависимости от ширины  $B$  кольцевого паза. Размер  $B$  выполняют с полем допуска  $H11$ .

При конструировании кулачковых муфт предусматривают перепад  $C$  поверхностей для выхода фрезы. Полу муфты изготавливают из сталей марок 20Х, 12ХН3А и других с цементацией и закалкой кулачков и посадочной поверхности до твердости 54...60 HRC.

**Зубчатые муфты.** Зубчатые сцепные муфты широко применяют в коробках передач автомобилей, тракторов, станков и других машин при необходимости получить малые габариты. Одна из полу муфт имеет наружные, а другая — внутренние зубья. Модуль и число зубьев одинаковые. Муфты конструируют по схемам, представленным на рис. 20.26. Включение производят введением в зацепление полу муфт *за время свободного хода* после выключения двигателя или *на ходу* с применением синхронизаторов.

Применяют зубчатые муфты с электромагнитным дистанционным управ-




Рис. 20.24




Рис. 20.25




Рис. 20.26




Рис. 20.27

лением (рис. 20.27), подбирая размеры по передаваемому моменту [14]. Полушлицы изготавливают из стали марки 40Х с закалкой ТВЧ до твердости 48...54 НRC<sub>2</sub>.

**Фрикционные муфты.** В машиностроении широко используют различные по конструктивному исполнению фрикционные муфты [2, 8, 12, 14]. Рассмотрим только наиболее распространенные многодисковые муфты, в которых диски имеют простейшую форму, а сила включения обычно невелика.

На рис. 20.28 показана принципиальная схема многодисковой фрикционной муфты. При передаче вращающего момента шлицы испытывают значительные напряжения сжатия, особенно шлицы вала, где окружные силы намного больше сил, действующих на шлицы внешних дисков. При проектировании фрикционных муфт шлицы обязательно проверяют расчетом на сжатие.

Толщину стальных дисков для муфт, работающих в масле, принимают 1,5...2,5 мм, а для муфт, работающих всухую, с учетом толщины фрикционных накладок — 2,5...5 мм.

Во включенном состоянии диски сжаты силой  $F$ . С помощью нажимных механизмов осевую силу передают на диски обычно в трех точках, расположенных по окружности через 120°. Чтобы давление сжатия равномернее распределить по всей поверхности дисков, крайние диски, которые чаще всего соединены с валом, делают более толстыми (6...10 мм).

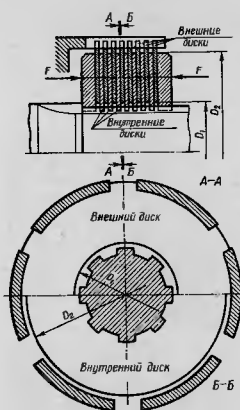


Рис. 20.28

дисками — 0,2...0,5 мм; между дисками с накладками — 0,5...1,0 мм. Для надежного расцепления внутренние диски иногда делают неплоскими (*свусные* диски). Чтобы уменьшить разность окружных скоростей по ширине поверхности дисков и создать условия для более равномерного изнашивания, обычно принимают (рис. 20.28) отношение  $D_1/D_2 = 0,5...0,8$ .

Большое влияние на надежность фрикционной муфты оказывают нажимные механизмы. На рис. 20.29, а, б приведены широко распространенные схемы нажимных рычажно-кулачковых механизмов. Выигрыш в силе здесь получают, как обычно, выбором плеч рычагов и угла конуса нажимной втулки. При включенном положении концы рычагов находятся на цилиндрических поверхностях втулок. В этом случае сила сжатия дисков на опоры вала не передается. Нажимной механизм получается самотормозящимся. Однако при работе машины в результате неизбежных вибраций нажимная втулка может сместиться (по рисунку вправо), что вызовет выключение муфты. Для предупреждения этого рычаги, управляющие нажимными втулками, должны быть зафиксированы в конечных положениях.

Иногда на цилиндрической поверхности нажимных втулок делают порожки С (рис. 20.29, а), за который заходят концы рычагов 1. При переходе порошка С происходит перегрузка дисков и деталей нажимного механизма. Поэтому первоначально определяют допустимую величину перегрузки, а затем, исходя из нее, — высоту порошка С.





Рис. 20.29

В многодисковых муфтах общее число дисков ограничивают, так как давление на последующие диски постепенно уменьшается из-за трения в шлицевом соединении. Число внешних дисков должно быть не более: стальных с фрикционным покрытием, работающих в масле, — 11; стальных с фрикционными накладками, работающих в сухую, — 4. Следует предусматривать при выключенной муфте зазоры между металлическими

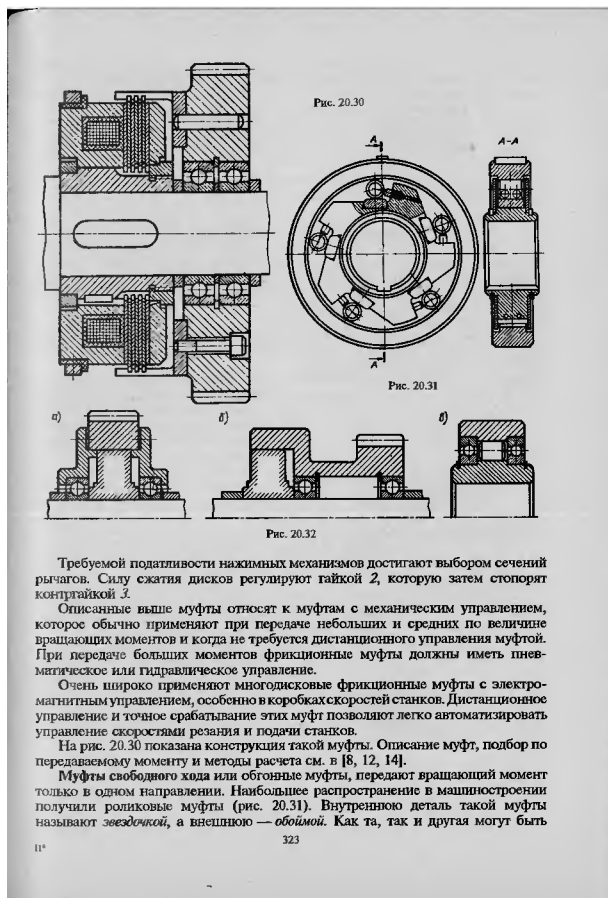

Требуемой податливости нажимных механизмов достигают выбором сечений рычагов. Силу сжатия дисков регулируют гайкой 2, которую затем стопорят контргайкой 3.

Описанные выше муфты относят к муфтам с механическим управлением, которое обычно применяют при передаче небольших и средних по величине вращающих моментов и когда не требуется дистанционного управления муфтой. При передаче больших моментов фрикционные муфты должны иметь пневматическое или гидравлическое управление.

Очень широко применяют многодисковые фрикционные муфты с электромагнитным управлением, особенно в коробках скоростей станков. Дистанционное управление и точное срабатывание этих муфт позволяют легко автоматизировать управление скоростями резания и подачи станков.

На рис. 20.30 показана конструкция такой муфты. Описание муфт, подбор по передаваемому моменту и методы расчета см. в [8, 12, 14].

Муфты свободного хода или обгонные муфты, передают вращающий момент только в одном направлении. Наибольшее распространение в машиностроении получили роликовые муфты (рис. 20.31). Внутреннюю деталь такой муфты называют *звездочкой*, а внешнюю — *обоймой*. Как та, так и другая могут быть

ведущей частью муфты. Для правильной работы муфты важно, чтобы обойма была концентрична звездочке. Для этого обойму с установленной на ней деталью базируют по валу или по другим деталям на том же валу. На рис. 20.32, а, б приведены возможные схемы базирования обойм в случае применения муфт по ГОСТ 27-60-721—84. Муфта на рисунке изображена в виде конура, а деталь, связанная с обоймой, условно показана в виде зубчатого колеса (вообще же вместо зубчатого колеса может быть любая деталь). При проектировании специальных муфт можно встретить подшивку качения в обойму и звездочку (рис. 20.32, в).  
 Исполнение по рис. 20.32 не единственное и дано в качестве одного из возможных конструктивных решений (см. работу [14]).

#### 20.6. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

В качестве предохранительных муфт в машиностроении применяют муфты с разрушающимся элементом, кулачковые, шариковые (разновидность кулачковых) и фрикционные. Последние три типа муфт стандартизованы (ГОСТ 15620—93, 15621—77 и 15622—77). Предохранительные муфты независимо от типа могут работать только при строгой соосности валов.

Поскольку все звенья кинематической цепи испытывают перегрузку различной степени, предохранительные муфты следует располагать как можно ближе к месту возникновения перегрузки.

**Муфты с разрушающимся элементом.** Муфты этого типа отличает компактность и высокая точность срабатывания. Их применяют в тех случаях, когда по

ролу работы машины перегрузки могут возникнуть лишь случайно. Конструктивные схемы муфт

приведены на рис. 20.33. В качестве разрушающегося элемента обычно используют штифты, выполняемые из стали (45, У8А) или из хрупких материалов (серый чугун, бронза, силумин и др.). Применяют муфты с одним и с несколькими срезающимися штифтами. В момент срабатывания (при перегрузке) штифт разрушается и предохранительная муфта разъединяет кинематическую цепь.

Штифты размещают в стальных, закаленных до высокой твердости (50..60 HRC) втулках, изготовляемых обычно из стали марки 40Х.

После разрушения штифта на плоскости среза остаются заусенцы, мешающие удалению остатков штифта из втулки. Поэтому штифты выполняют иногда с канавкой по месту среза (рис. 20.34, а, б). Штифты с канавкой удобны также тем, что позволяют опытным

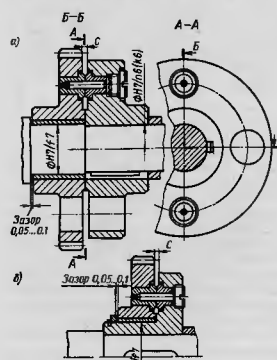


Рис. 20.33



путем определить диаметр шейки для заданного вращающего момента. Канавки должны быть небольшой ширины (2...3 мм), чтобы штифты при срабатывании муфты разрушались вследствие среза, а не изгиба. Иногда применяют длинные штифты с несколькими канавками; после срабатывания муфты штифты передвигают в новую позицию.

Заусенцы на торцах срезанных штифтов могут производить задиры на торцевых поверхностях полумуфт. Для предотвращения этого между фланцами полумуфт в зоне расположения штифтов предусматривают зазор  $C = 2...4$  мм (рис. 20.33, а, б и 20.34, е, з).

В станостроении для удобства эксплуатации муфты в гнезде ставят комплект втулок вместе со штифтом. В этом случае сопряжение втулок с полумуфтами  $H7/f6$ , штифта с втулками  $H7/f6$  или  $H7/k6$  (рис. 20.34, е). Перед установкой нового штифта или комплекта втулок полумуфты поворачивают до совмещения рисок.

После срабатывания одна полумуфта вращается относительно другой. Поэтому одну из полумуфт устанавливают по посадке  $H7/f7$ , предусматривая по торцам минимальный зазор 0,05...0,10 мм (рис. 20.33, а, б).

Для обеспечения чистого среза штифтов торцы втулок в собранной муфте должны соприкасаться друг с другом. Но подвижная полумуфта имеет осевую игру на величину зазора. Поэтому после срабатывания муфты торцы втулок могут задевать друг за друга. Чтобы этого не происходило, между торцами втулок следует предусматривать зазор на 0,05...0,10 мм больший, чем между торцами полумуфт.

В муфтах с несколькими срезными штифтами рабочие торцы втулок должны быть расположены в одной плоскости. Этого достигают совместным шлифованием их после постановки в полумуфту.

Зазор между торцами втулок (рис. 20.34, з) можно также регулировать подбором и постановкой под фланцы втулок компенсаторных колец  $K$ .

В некоторых зарубежных конструкциях штифты располагают во втулках, которые заворачивают в диски полумуфт (рис. 20.35). Чтобы можно было заткнуть втулки до упора и создать минимальный зазор между их торцами, под фланцы втулок ставят компенсаторные кольца  $K$ .

Вследствие погрешностей изготовления, а также посадочных зазоров в сопряжениях общая нагрузка распределена между штифтами неравномерно. Поэтому муфты с одним штифтом срабатывают точнее.

При проектировании муфты предусматривают возможность замены срезанных штифтов. Для этого фланцы полумуфт выполняют по рис. 20.36: срезанные штифты удаляют, повернув полумуфты относительно друг друга (показано штриховой линией). В круглых фланцах полумуфт делают одно-два отверстия большого диаметра (рис. 20.33, з) по окружности расположения штифтов; для удаления срезанных штифтов полумуфты поворачивают друг относительно друга до совмещения их с этими отверстиями.

В муфтах со срезанными штифтами полумуфты располагают на валу рядом (рис. 20.33, а). Для уменьшения осевых размеров применяют конструктивное решение, представленное на рис. 20.33, б.

**Кулачковые муфты.** Кулачковые предохранительные муфты широко применяют при небольших скоростях и моментах. При перегрузке кулачковые муфты многократно расцепляются и снова включаются, подавая своего рода звуковой сигнал о перегрузке. Однако эти повторные включения муфты происходят с ударами, что вызывает перегрузки деталей механизма.

Кулачковые предохранительные муфты по конструкции аналогичны сцепным кулачковым. Отличие в том, что подвижная в осевом направлении полумуфта поджата пружиной к неподвижной, а рабочие грани кулачков имеют большой



угол наклона ( $\beta = 30-60^\circ$ ). Работа кулачковых муфт сопровождается изнашиванием кулачков, поэтому последние должны иметь высокую твердость ( $\geq 56 \text{ HRC}_1$ ).

На рис. 20.37, а, б показаны конструктивные схемы двух кулачковых муфт в момент их срабатывания (кулачки вышли из зацепления). Для повышения точности срабатывания муфты высоту кулачков следует делать по возможности небольшой и применять пружины малой жесткости. Обязательно следует предусмотреть также регулирование силы нажатия пружины, замыкающей кулачковую предохранительную муфту. В муфтах (рис. 20.37, а, б) регулирование осуществляют гайкой, которую затем стопорят контргайкой.




Рис. 20.37

Обычно пружины кулачковых предохранительных муфт имеют большую длину. При отношении  $H/D \leq 2,6$ , где  $H$  — высота пружины в свободном состоянии, а  $D$  — ее средний диаметр, пружина устойчива. При отношении  $H/D > 2,6$  может быть поперечный изгиб пружины. Для предупреждения этого пружину следует устанавливать на направляющие поверхности, обычно на поверхность подвижной части муфты (рис. 20.37, а).

Регулирующие гайки должны воздействовать на пружину через втулки, соединенные шпилькой или шпильками с валом, иначе они будут не только сжимать пружину, но и закручивать ее силами трения.

Осевая сила, действующая в муфте, не должна нагружать опоры вала. Для этого кулачковую предохранительную муфту конструируют так, чтобы силу пружины воспринимали гайки или другие детали, связанные с валом.

Желательно, чтобы отношение  $D_k/d_{шп}$  диаметра расположения кулачков к диаметру шпилец, по которым перемещают подвижную часть муфты, было близко к единице или меньше ее. Тогда муфта работает надежно и менее чувствительна к колебаниям коэффициентов трения на кулачках и на шпильках. На рис. 20.37, б приведена схема муфты, у которой  $D_k/d_{шп} < 1$ .

**Шариковые предохранительные муфты** по принципу действия аналогичны кулачковым. Конструкции этих муфт и методы их расчета см. [8, 12, 14].

**Фрикционные предохранительные муфты** применяют при частых кратковременных перегрузках, главным образом ударного действия. По конструкции они аналогичны сцепным фрикционным муфтам. Отличие в том, что вместо механизмов управления в предохранительные фрикционные муфты встраивают пружины.

Наибольшее распространение получили многодисковые фрикционные предохранительные муфты. Их конструируют по схемам рис. 20.38.

На рис. 20.38, а фрикционные диски сжимает одна центральная пружина сжатия, на рис. 20.38, б — несколько расположенных по окружности пружин, на рис. 20.38, в — тарельчатые пружины. Если тарельчатые пружины расположить так, как показано на рис. 20.38, г, то жесткость комплекта пружин будет меньше, что повысит точность срабатывания муфты. Получают распространение тарель-

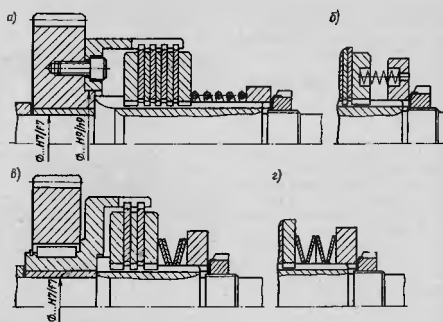


Рис. 20.36

часть пружины с очень малой жесткостью на некотором участке их характеристики. Такую пружину ставят одну.

Основные размеры фрикционных предохранительных муфт в зависимости от передаваемого момента принимает по ГОСТ 15622—77.

В рассмотренных выше предохранительных муфтах при срабатывании происходит скольжение по поверхности  $\sigma \dots H/P$ , которая должна быть смазана. Подвод смазочного материала к этой поверхности обычно затруднен. Кроме того, скольжение поверхностей происходит сравнительно редко (только при срабатывании муфты). Для таких условий вращающуюся деталь муфты лучше устанавливать на *самосмазывающиеся подшипники скольжения*, изготовленные из пористого материала (металлокерамика с включениями бронзы), пропитанного фторопластом.

## 20.7. КОМБИНИРОВАННЫЕ МУФТЫ

Нередко от муфты требуется определенный комплекс свойств, например, ограничение передаваемой нагрузки при несоосно расположенных валах. В этом случае *предохранительную* муфту объединяют с *компенсирующей* и называют *комбинированной*. В дальнейшем для простоты компенсирующими будем называть как собственно компенсирующие, так и упругокомпенсирующие муфты.

Сущность комбинирования компенсирующих муфт с предохранительными заключается в следующем. Выбирают наиболее подходящие для данного случая компенсирующую (рис. 20.39, а) и предохранительную (рис. 20.39, б) муфты; на рисунках-схемах обозначены: 1, 2 — полумуфты, 3 — плавающий или упругий элемент компенсирующей муфты; 4 и 5 — полумуфты предохранительной муфты,

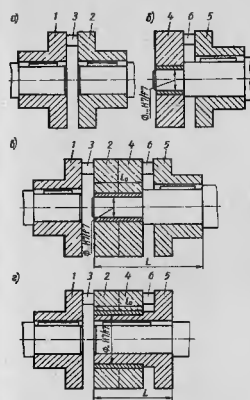


Рис. 20.39

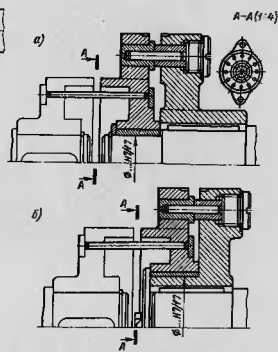


Рис. 20.40

соответственно свободно сидящая на валу и соединенная с валом шпонкой или шлицами, *б* — предохранительный элемент.

Порядок комбинирования (рис. 20.39, *в*):

— полумуфты *1* и *5* устанавливают на соединяемые валы без изменения конструкции;

— полумуфты *2* и *4* объединяют в одно целое и свободно устанавливают на конец вала, общего с полумуфтой *5*. При этом стараются предельно уменьшить размер  $l_0$ ;

— объединенные в одно целое полумуфты *2, 4* связывают плавающим (или упругим) элементом *3* с полумуфтой *1* и предохранительным элементом *б* — с полумуфтой *5*.

Очень важно, чтобы консоль вала (расстояние  $L$  на рис. 20.39, *в*) была минимальна. Для ее уменьшения полумуфты *2* и *4* следует по возможности располагать на полумуфте *5* (рис. 20.39, *в*).

На рис. 20.40 показана комбинированная муфта в двух исполнениях. В исполнении по рис. 20.40, *б* осевые размеры муфты меньше, чем в исполнении по рис. 20.40, *а*.

На рис. 20.41 изображены комбинированные муфты, в которых упругая муфта с металлическими стержнями объединена с предохранительной кулачковой (рис. 20.41, *а*) и фрикционной (рис. 20.41, *б*).

Во всех комбинированных муфтах так же, как и в предохранительных, вращающуюся часть лучше устанавливать на *самосмазывающиеся подшипники скольжения*.

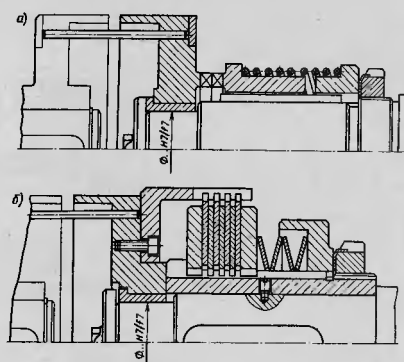


Рис. 20.41

### 20.8. ПУСКОВЫЕ МУФТЫ

Для пуска приводов с большими инерционными массами (грузоподъемные машины, приводы конвейеров, прессов, центрифуг и др.) электродвигатели должны обладать большими пусковыми моментами. При жестком соединении звеньев кинематической цепи разгон масс происходит быстро, в течение долей секунды (обычно до 0,5 с). Это приводит к большим инерционным нагрузкам деталей привода. В таких приводах следует применять пусковые муфты. Основой таких муфт могут быть автоматические самозатягиваемые центробежные муфты различных конструктивных исполнений. Пусковые муфты позволяют электродвигателю легко разогнаться и, по достижении им определенной частоты вращения, начать плавный разгон рабочего органа. Одновременно пусковые муфты являются и предохранительными.

На рис. 20.42 и 20.43 приведены центробежные муфты с колодками и со стальными шариками. Веломая часть муфты может быть расположена на подшипниках качения сверхлегкой серии диаметров (рис. 20.42) или на подшипниках скольжения (рис. 20.43). Центробежные муфты устанавливают на вал двигателя. При наличии ременной передачи между двигателем и рабочим органом наружную ведомую часть муфты конструируют в виде шкива.

Если оси валов электродвигателя и рабочего органа номинально соосны, то для компенсации отклонений от соосности валов движение от двигателя к рабочему органу необходимо осуществлять от центробежной к компенсирующей муфте, которую конструктивно объединяют с центробежной.

На рис. 20.44 приведены конструктивные схемы комбинации центробежных

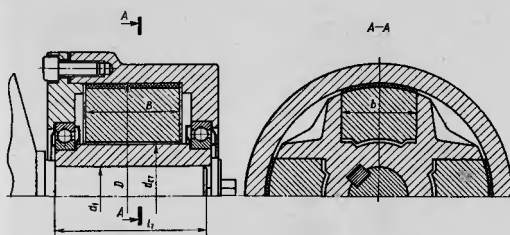


Рис. 20.42

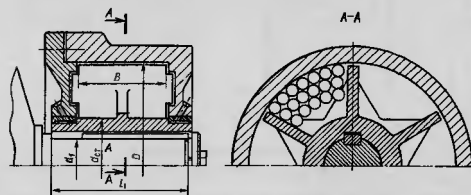


Рис. 20.43

муфт по рис. 20.42 и 20.43 с компенсирующими упругими муфтами: втулочно-пильцевой (рис. 20.44, а), с пакетами плоских аксиально расположенных пружин (рис. 20.44, б), с торобразной оболочкой (рис. 20.44, в) и со стальными стержнями (рис. 20.44, г). Во всех этих примерах наружную ведомую часть центробежных муфт видоизменяют, придавая ей конструктивные признаки соответствующих компенсирующих муфт. Помимо приведенных могут быть использованы для комбинации и другие конструкции центробежных и компенсирующих муфт, см. 20.3, 20.4, а также [14].

Передаваемый муфтой момент рассчитывают по формуле

$$T_M = m\tau^2 n^2 D z / 1800,$$

где  $m$  — масса одного груза (колодки) или масса стальных шариков в одной полости, кг,  $r = 0,25(D + d_{ш})$  — расстояние центра масс груза от оси вращения, м;  $n$  — частота вращения,  $\text{мин}^{-1}$ ;  $f$  — коэффициент трения;  $f = 0,4$  для пары сталь (чугун) — порошковая металлическая обкладка или закаленная сталь — металл-керамика,  $f = 0,2$  — для стальных шариков;  $D$  — диаметр муфты, м (рис. 20.42 и 20.43);  $z$  — число грузов (колодок) или число полостей для шариков.

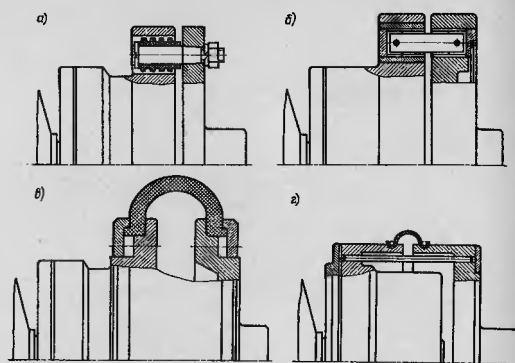


Рис. 20.44

После подбора электродвигателя выполняют расчет и конструирование центробежной и компенсирующей муфт. При конструировании центробежной муфты принимают (см. рис. 20.42 и 20.43):

$$D = (3,5 \dots 6,0)d_1; \quad d_{ст} \approx 1,55d_1; \quad b \approx 1,3d_1; \quad B = (0,6 \dots 0,7)M_1$$

где  $d_1$  и  $l_1$  — диаметр и длина конца вала электродвигателя. Окончательно размер  $D$  определяют при выполнении расчета муфты.

Для плавного пуска рабочего органа вращающий момент  $T_M$  центробежной муфты должен превышать номинальный момент  $T_N$  электродвигателя.

При редких пусках (1...4 раза в рабочую смену) время разгона масс рабочего органа не имеет существенного значения. И тогда центробежную муфту рассчитывают по моменту  $T_M = (1,2 \dots 1,4)T_N$ .

При частых пусках бывает важно ограничить время разгона рабочего органа. Тогда центробежную муфту рассчитывают по моменту  $T_M$  при заданном времени пуска  $t_n$ , при выполнении условия  $T_M \geq 1,2T_N$ .

Время разгона масс рабочего органа  $t_n$  (с):

$$t_n = \pi J_{пр} n / [30(T_M - T_c)]$$

Отсюда требуемый момент муфты (Н·м)

$$T_M = \pi J_{пр} n / (30t_n) + T_c$$

где  $J_{пр}$  — момент инерции разгоняемых масс, приведенный к валу муфты, кг·м<sup>2</sup>;  
 $T_c = T_{вхл} / (\mu_n \eta_n)$  — момент сил сопротивления, приведенный к валу муфты. Здесь  $T_{вхл}$  — момент сопротивления на выходном валу рабочего органа, Н·м;  $\mu_n$  и  $\eta_n$

— общее передаточное число и общий КПД привода от электродвигателя до выходного вала.

**Пример.** Подобрать центробежную муфту с колодками по следующим данным: мощность электродвигателя  $P = 3$  кВт; частота вращения ротора  $n = 955$  мин<sup>-1</sup>; размеры конца вала электродвигателя (табл. 24.8):  $d_1 = 32$  мм,  $d_2 = 80$  мм; пуск рабочего органа производится один раз в смену.

*Решение.* Нормальный момент электродвигателя

$$T_N = 9550 P / n = 9550 \cdot 3 / 955 = 30 \cdot \text{Н} \cdot \text{м}.$$

Требуемый момент центробежной муфты

$$T_N = (1,2 \dots 1,4) T_N = (1,2 \dots 1,4) 30 = 36 \dots 42 \cdot \text{Н} \cdot \text{м}.$$

Примем по приведенным выше соотношениям некоторые размеры колодочной муфты

$$D = (3,5 \dots 6,0) d_1 = (3,5 \dots 6,0) 32 = 112 \dots 192 \text{ мм};$$

$$d_{\text{ст}} = 1,55 d_1 = 1,55 \cdot 32 = 50 \text{ мм}; \quad b = 1,3 d_1 = 1,3 \cdot 32 = 42 \text{ мм};$$

$$B = (0,6 \dots 0,7) d_1 = (0,6 \dots 0,7) 80 = 48 \dots 56 \text{ мм}. \quad \text{Примем } B = 50 \text{ мм}.$$

Вращающий момент центробежной муфты  $T_N = m r^2 \omega^2 / 1800$ .

Отсюда находим произведение  $(mDr)$  для пары сталь — порошковая металлическая обкладка ( $f = 0,4$ ) и четырех грузок-колодок ( $z = 4$ ):

$$mDr = 1800 T_N / (\omega^2 n^2 f z) = 1800 (36 \dots 42) / (3,14^2 \cdot 955^2 \cdot 0,4 \cdot 4) = 0,0045 \dots 0,0052 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Здесь  $m$  — масса в кг;  $D$  и  $r$  — в м.

Масса одного стального груза  $m = 0,5(D - d_{\text{ст}}) B \rho$ , где  $\rho = 7800$  кг/м<sup>3</sup> — плотность стали.

Подбор параметров  $m$ ,  $D$  и  $r$  обеспечивает необходимые инерционные характеристики центробежной муфты.

Примем в первом приближении  $D = 120$  мм (ранее определено  $D = 112 \dots 192$  мм). Тогда

$$m = 0,5 \cdot (0,120 - 0,050) \cdot 0,050 \cdot 0,042 \cdot 7800 = 0,5733 \text{ кг};$$

$$r = 0,25(D + d_{\text{ст}}) = 0,25(0,12 + 0,05) = 0,0425 \text{ м};$$

$$mDr = 0,5733 \cdot 0,12 \cdot 0,0425 = 0,00292 \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

что меньше требуемой величины  $0,0045 \dots 0,0052$  кг · м<sup>2</sup>.

Выполним второе приближение — примем  $D = 140$  мм. Тогда

$$m = 0,5 \cdot (0,140 - 0,050) \cdot 0,050 \cdot 0,042 \cdot 7800 = 0,737 \text{ кг};$$

$$r = 0,25(0,14 + 0,05) = 0,0475 \text{ м};$$

$$mDr = 0,737 \cdot 0,14 \cdot 0,0475 = 0,00490 \text{ кг} \cdot \text{м}^2,$$

что находится в требуемом интервале:  $0,0045 \dots 0,0052$  кг · м<sup>2</sup>.

Определим момент, передаваемый муфтой,

$$T_N = m r^2 \omega^2 / 1800 = 0,737 \cdot 0,0475^2 \cdot 3,14^2 \cdot 955^2 \cdot 0,4 \cdot 4 / 1800 = 39,2 \text{ Н} \cdot \text{м},$$

что находится в требуемом интервале ( $36 \dots 42$  Н · м).

По моменту  $T_N = 39,2$  Н · м рассчитывают детали центробежной и компенсирующей муфт.

Расчет момента центробежной муфты со стальными шариками производят аналогично. При определении массы шариков, расположенных в одной полости муфты, объем полости умножают на коэффициент заполнения  $K$ , учитывающий пустоты между шариками. Обычно принимают  $K = 0,5 \dots 0,7$ .

Размеры центробежных муфт можно подбирать также по [8, 14].

## Глава 21

### РАМЫ И ПЛИТЫ. КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ

При монтаже приводов, состоящих из электродвигателя и редуктора (коробки передач, вариатора и пр.), должны быть выдержаны определенные требования точности относительного положения узлов. Для этого узлы привода устанавливаются на сварных рамах или литых влитях.

При единичном производстве экономически выгоднее применять рамы, сваренные из элементов сортового проката: швеллеров, уголков, полос, листов. При серийном выпуске изделий выгоднее применять плиты. В отдельных случаях выбор плиты или рамы определяет конструкция машины и требования точности.

Рассмотрим методику конструирования рам и плит для установки на них электродвигателя и редуктора.

#### 21.1. РАМЫ

Конфигурацию и размеры рамы определяют тип и размеры редуктора и электродвигателя. Расстояние между ними зависит от подобранной или сконструированной соединительной муфты. В связи с этим на листе бумаги первоначально вычерчивают тонкими линиями в масштабе 1:2 контуры муфты в разрезе (рис. 21.1). Одну полумуфту соединяют с валом электродвигателя, а другую — с валом редуктора. Таким образом определяют размер «а» между торцами валов.

Затем подрисовывают тонкими линиями контуры электродвигателя и редуктора. При этом определяют и наносят на чертеж размеры  $l_1$ ,  $l_2$  электродвигателя и  $l_{1p}$ ,  $l_{2p}$  редуктора. Вычерчивают контуры рамы и наносят на чертеж размер  $b_0$  — разность высот опорных поверхностей рамы.

На рис. 21.1 вычерчен контур простейшей рамы для установки электродвигателя и коническо-цилиндрического редуктора. Под главным видом рамы размещают вид сверху. При построении вида сначала проводят осевые линии вала электродвигателя и соосно расположенного с ним входного вала редуктора. Затем изображают на расстоянии  $l$  отверстия  $d_1$  и  $d_2$  в лапах электродвигателя и в редукторе, их координаты  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_4$ ,  $C_5$ . По каталогу электродвигателей (табл. 24.9) определяют размеры  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  опорных поверхностей двигателя, а по чертежу редуктора — размеры  $b_{1p}$ ,  $b_{2p}$ ,  $C_{1p}$ ,  $l_{1p}$ . Для создания базовых поверхностей под двигатель и редуктор на раме размещают *пластики* в виде узких полос 3 и 4 (рис. 21.2, а) или отдельных прямоугольников 5 и 6 (рис. 21.2, б).

Ширину и длину пластинок на раме принимают большими, чем ширина и длина опорных поверхностей электродвигателя и редуктора, на величину  $2C_0$ , где  $C_0 \approx 0,05b_1(b_1) + 1$  мм. Здесь  $b_1(b_2)$  — ширина опорных поверхностей электродвигателя (редуктора), мм.

Определяют основные размеры рамы в плане:  $B$  и  $L$ , принимая размер



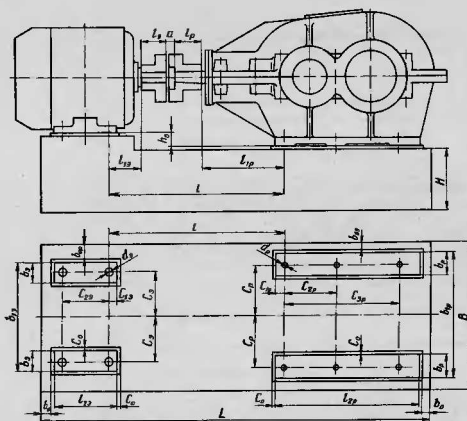


Рис. 21.1

$b_0 = b_{02} = b_{03} = 8 \dots 10$  мм. Размеры  $B$  и  $L$  округляют до стандартных значений (табл. 24.1). Затем определяют высоту рамы:  $H = (0,08 \dots 0,10)L$ , по которой подбирают ближайший больший размер швеллера.

Раму удобно конструировать из двух продольно расположенных швеллеров 1 и приваренных к ним трех — четырех поперечно расположенных швеллеров 2 (рис. 21.2, а).

При необходимости увеличения жесткости рамы увеличивают высоту  $H$ , а к поперечным швеллерам 2 добавляют диагонально расположенные балки 7 (рис. 21.2, б).

Раму при сварке сильно коробит, поэтому все базовые поверхности *обрабатывают после сварки, отжига и правки* (рихтовки). Высоту платиков после их обработки принимают  $h = 5 \dots 6$  мм (рис. 21.2, в).

Швеллеры располагают, как правило, полками наружу. Такое расположение удобно для крепления узлов к раме, осуществляемого как болтами, так и винтами. В первом случае (рис. 21.2, е) в полках швеллеров сверлят отверстия на проход стержня болта. На внутреннюю поверхность полки наваривают или накладывают *косые шайбы*, выравнивающие опорную поверхность под головками болтов (гайками). Во втором случае (рис. 21.2, д) в полках рамы выполняют отверстия с резьбой. Размеры (мм) косых шайб по ГОСТ 10906—78:



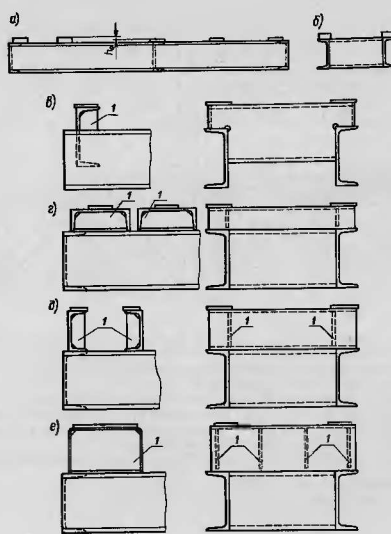


Рис. 21.3

При сложной конфигурации рамы число болтов может быть увеличено.

В местах расположения фундаментных болтов к внутренним поверхностям нижних полок швеллеров приваривают косые шайбы (рис. 21.2, е) или высокие стойки (рис. 21.2, ж), увеличивающие жесткость рамы. Если выступающие над поверхностью рамы гайки не мешают установке на ней узлов привода и его эксплуатации, то фундаментные болты пропускают через обе полки и гайку опирают о верхнюю полку. В этом случае верхние и нижние полки швеллеров в указанных местах связывают *ребрами* (рис. 21.2, з), *трубами* (рис. 21.2, и) или *узлами* (рис. 21.2, к). Это увеличивает жесткость рамы, которая воспринимает внешние нагрузки всей высотой, а не только нижними жесткими полками.

На рис. 21.2, а, б плиты 3 и 4, а также 5 и 6 расположены на одном уровне (лежат в одной плоскости). При расположении этих плиток на разных уровнях конструкция рамы несколько сложнее. Небольшую разность высот  $h_0$  плиток (рис. 21.3, а, б) получают привариванием полос: большую — привариванием

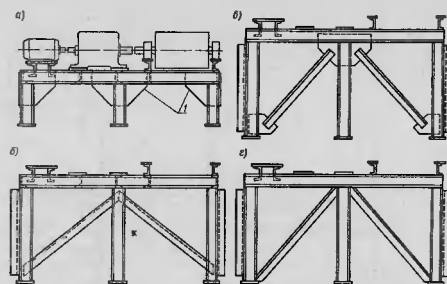


Рис. 21.4

швеллеров с вырезами (рис. 21.3, в), целых швеллеров, положенных на ребра (рис. 21.3, д) или на полки (рис. 21.3, е), изготовлением коробки из листа (рис. 21.3, е). Чтобы при затяжке болтов не прогибались полки приваренных швеллеров, их усиливают ребрами  $I$  (рис. 21.3, е — е).

Иногда по соображениям компоновки привода необходимо существенно поднять раму над уровнем пола. В этих случаях раму устанавливают на стойки, приваривая к нижним полкам швеллеров (рис. 21.4). Число стоек определяет конфигурацию и размеры рамы (обычно не менее 6).


Жесткость относительно невысокой рамы повышают привариванием косынок  $I$  (рис. 21.4, а). Жесткость рам на высоких стойках увеличивают привариванием уголков непосредственно к стойкам внахлестку (рис. 21.4, б) или враспор (рис. 21.4, в), а также посредством косынок (рис. 21.4, г).

## 21.2. ПЛИТЫ

Плиты изготавливают в виде отливок из серого чугуна марок СЧ15 и СЧ20. Размеры  $h_0$  и  $L$  (рис. 21.5), а также ширину плиты определяют конструктивно, руководствуясь компоновкой устанавливаемых на ней узлов. Толщину  $\delta$  стенок плиты находят по рекомендациям раздела 17.1. Толщина стенок во всех сечениях должна быть одинаковой. Высоту  $H$  плиты выбирают по такому же соотношению, что и для рам:  $H = (0,08 \dots 0,10)L$ .

Из-за образования пористостей и раковин крайне нежелательно иметь большие горизонтально расположенные поверхности. Поэтому *в горизонтальной стенке плиты следует делать большие окна*. Это улучшает качество отливки и экономит металл. Для восстановления утраченных прочности и жесткости, вызванных применением окон, последние окаймляют невысокими ( $\approx 1,3\delta$ ) контурными ребрами (рис. 21.6).

Плиту крепят к полу фундаментными болтами, которые размещают на приливах. Чтобы приливы были прочными и жесткими, их делают высокими.

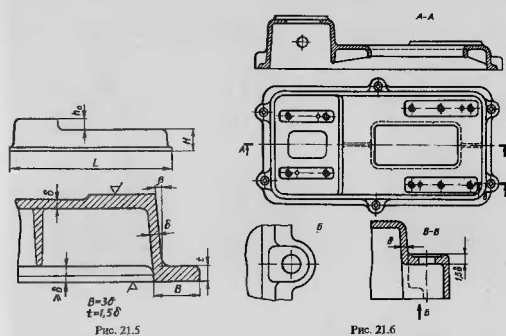

Высота всех приливов плиты должна быть одинаковой, чтобы можно было упростить механическую обработку и использовать болты одной длины.

Для удобства транспортирования плиты краном в ее вертикальных стенках предусматривают сквозные окна диаметром 25...30 мм.

К обработке нижней опорной поверхности плиты особых требований не предъявляют. Поверхности, служащие базой для установки сопряженных с плитой узлов, обрабатывают точно, чтобы получить меньшие отклонения от плоскостности и уменьшить деформирование узлов при их закреплении на плите.

Ширину и длину платиков для размещения на плите электродвигателя и редуктора принимают по рекомендациям, приведенным при конструировании рам. Для крепления устанавливаемых на плите узлов предусматривают резьбовые отверстия.

### 21.3. КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ ЦЕХА

Современное машиностроение характеризует сравнительно частая замена и модернизация оборудования, что требует иногда перепланировки цехов. Появилась потребность в быстро переналаживаемом способе установки оборудования. Обычное оборудование (металлорежущие станки, приводы конвейеров и др.) теперь устанавливают или на переносных виброопорах, или непосредственно на бетонном (железобетонном) полу цеха, используя специальные *фундаментные болты*.

Фундаментные болты устанавливают в *скважины*, просверленные в полу цеха твердосплавным или алмазным инструментом, свободно перерезывающим и арматуру (рис. 21.7—21.9), или в *колодез*, заранее предусмотренный в полу (рис. 21.10).

Фундаментный болт по ГОСТ 24379.1—80 состоит из шпильки, шайбы, гаек




Рис. 21.7




Рис. 21.8




Рис. 21.9

и других деталей. Шпильки фундаментных болтов изготовляют из углеродистой стали марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380—88.

На *необработанном* бетонном полу оборудование устанавливают с подливкой раствора цемента под опорную поверхность. Перед подливкой оборудование выверяют на горизонтальность подкладками или клиньями. Если поверхность пола *точно обработана* (например, шлифованная), то выверку и подливку не применяют.

На рис. 21.7 показан фундаментный болт с *коническим концом*. Размеры болта (мм):




Рис. 21.10

$d$	$D$	$l$	$H$	$D_0$
M16	26	28	150...200	30...40
M20	32	34	200...250	40...50
M24	39	41	250...300	50...60

Болты закрепляют в скважине цементным раствором при виброугружении в него шпильки болта или путем утрамбовывания сырого цементного порошка.

На рис. 21.8 показан фундаментный болт с коническим концом и *разжимной цангой 1* — втулкой с четырьмя пазами шириной 1 мм. Начальную анкерровку осуществляют осадкой цанги на конический конец болта ударами молотка через оправку. Полная анкерровка происходит при затяжке болта. Для лучшего сцепления с бетоном наружная поверхность цанги имеет накатку или нарезку. Размеры болта (мм):

$d$	$D$	$d_1$	$\phi_2$	$L$	$l$	$H$
M16	24	22	17	45	36	150
M20	30	28	21	60	48	200
M24	34	34	25	75	60	250

Диаметр скважины:  $D + 0,05d$ .

На рис. 21.9 показан фундаментный болт, состоящий из шпильки 1 и конической гайки 2. Заделку болта производят так же, как болта с коническим концом по рис. 21.7. Размеры шпильки и гайки (мм):

$d$	$D$	$h$	$h_0$	$H$
M16	29	32	28	150...200
M20	35	40	34	200...250
M24	42	48	41	250...300

На рис. 21.10 показан простейший фундаментный болт с изогнутым концом. Размеры болта в зависимости от диаметра  $d$ :  $h_1 = 8d$ ;  $h_2 = 4d$ ; ширина сторон колодца для размещения болта  $b = (6...8)d$ ; глубина заложения болта  $H \approx 20d$ .

## Глава 22 ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ

### 22.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

#### 22.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочие чертежи разрабатывают на все детали (кроме покупных и стандартных), входящие в состав изделия. Чертеж каждой детали выполняют на отдельном листе. На листах стандартного формата помещают основную надпись (см. ниже рис. 23.2): на формате А4 — вдоль короткой стороны; на других — вдоль длинной стороны листа.

В графах основной надписи приводят:

1 — наименование детали, например: «Колесо зубчатое»;  
2 — обозначение чертежа детали, например: ДМ 16-03.10.11;  
3 — обозначение по стандарту материала детали, например: «Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71»). Если в обозначении входит сокращенное наименование материала — «Ст», «СЧ», «Бр», то полное наименование — «Сталь», «Серый чугун», «Бронза» не указывают, например: «Ст3 ГОСТ 380—94».

Если деталь должна быть изготовлена из сортового материала определенного профиля и размера, то материал такой детали записывают в соответствии с присвоенным ему в стандарте на сортамент обозначением, например:

Круг  $\frac{80}{35}$ -В ГОСТ 2590-88  
ГОСТ 1050-88

Правила заполнения остальных граф приведены в разделе 23.2.

2. Деталь изображают на чертеже в том положении, в котором ее устанавливают на станке, в частности ось детали — тела вращения (вал, зубчатое колесо, стакан и др.) располагают параллельно основной надписи.

3. Изображение детали — тела вращения располагают на чертеже вправо стороной, более трудоемкой для токарной обработки (рис. 22.1).

4. На чертеже детали не допускается помещать технологические указания. В виде исключения можно указывать совместную обработку, притирку, гибку, развальцовку. В связи с этим *центровые отверстия, которые являются технологическими базами, на чертежах деталей не изображают и в технических требованиях никаких указаний не помещают.*

5. Если обработку отверстий под винты, шпифты и другие крепежные детали выполняют при сборке, то на чертеже детали эти отверстия не изображают и никаких указаний в технических требованиях не приводят. Все необходимые данные для обработки таких отверстий





Рис. 22.1





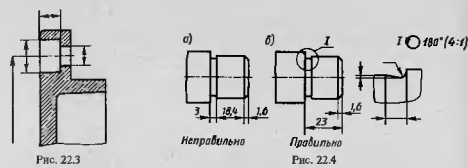

чертежа сборочной единицы (редуктора, коробки передач) и из схем размерных цепей. *Свободные размеры* задают с учетом технологии изготовления и удобства контроля. *Справочные размеры* не подлежат выполнению по данному чертежу. Их указывают для большего удобства пользования чертежом, при изготовлении детали их не контролируют. Справочные размеры отмечают звездочкой и в технических требованиях делают запись типа: «\*Размеры для справок».

### 22.1.3. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ

1. Для всех размеров, нанесенных на чертеже, указывают предельные отклонения в миллиметрах. Допускается не указывать предельные отклонения на размерах, определяющих зоны различной шероховатости и различной точности одной и той же поверхности, зоны термической обработки, покрытия, накатки, а также на диаметрах накатанных поверхностей. В этих случаях непосредственно у таких размеров наносят знак  $\approx$  (рис. 22.5, а). При необходимости вместо знака  $\approx$  у таких размеров задают предельные отклонения (рис. 22.5, б) *грубого* или *очень грубого* класса точности по ГОСТ 25670—83 (табл. 24.3).

2. Предельные отклонения многократно повторяющихся размеров относительно низкой точности (от 12-го качества и грубее) на изображении детали не наносят, а указывают в технических требованиях общей записью типа: «Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий +Н14, валов —И14, остальных  $\pm IT14/2$ ».

или  
«Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий +  $f_2$ , валов —  $f_2$ , остальных  $\pm f_2/2$  по ГОСТ 25670—83».

Здесь под «*валами*» понимают любые наружные, включая и нецилиндрические, элементы детали (например, выступы), а под «*отверстиями*» — любые внутренние (например, пазы).

3. Предельные отклонения линейных размеров указывают по одному из следующих трех способов:

- условными обозначениями полей допусков, например 63Н7;
- числовыми значениями предельных отклонений, например  $64^{+0,030}$ ;
- условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках значений предельных отклонений, например  $18P8 \left( \begin{smallmatrix} -0,018 \\ -0,045 \end{smallmatrix} \right)$ .

*Первый* способ рекомендуют применять при номинальных размерах, входящих в ряд стандартных чисел (см. табл. 24.1), *второй* — при нестандартных числах номинальных размеров и *третий* — при стандартных числах, но при нереконструируемых полях допусков.

В учебных просят предельные отклонения цепочных размеров принимают в зависимости от способа компенсации:

— если компенсатором служит деталь, которую шабруют или шлифуют по результатам измерений при сборке, то в целях уменьшения припуска на обработку поля допусков цепочных размеров следует

принимать: отверстий  $H9$ , валов  $h9$ , остальных  $\pm IT9/2$ ;

— если компенсатором служит набор прокладок, то поля допусков цепочных размеров принимают более свободными:  $H11, h11, \pm IT11/2$ ;

— если же компенсатором служит резьбовая пара, то вследствие ее широких компенсирующих способностей поля допусков размеров принимают:  $H14, h14, \pm IT14/2$  (или  $+f_7, -f_7, \pm f_7/2$  по ГОСТ 25670—83).

4. Предельные отклонения свободных размеров оговаривают в технических требованиях записью, аналогичной записи для размеров низкой точности.

5. Предельные отклонения координат крепежных отверстий принимают по рекомендациям, приведенным, например, в табл. 22.11 и 22.12.

6. Предельные отклонения диаметров резьб показывают на чертежах деталей в соответствии с посадками резьбовых соединений, приведенными на чертежах сборочных единиц.

Например, для резьб в отверстиях:  $M20-7H, M16-3H6H, M30 \times 1,5-2H5C$ ; для резьб на валах  $M42-8g, M16-2h, M30 \times 1,5-2g$ .




Рис. 22.5

#### 22.1.4. ДОПУСКИ ФОРМЫ И ДОПУСКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При обработке деталей возникают погрешности не только линейных размеров, но и геометрической формы, а также погрешности в относительном расположении осей, поверхностей и конструктивных элементов деталей. Эти погрешности могут оказывать вредное влияние на работоспособность деталей машин, вызывая вибрации, динамические нагрузки, шум.

Первая группа требований точности связана с установкой подшипников качения (ГОСТ 3325—85). Для подшипников качения важно, чтобы не были искажены дорожки качения колес подшипников. Колеса подшипников очень податливы и при установке копируют форму посадочных поверхностей валов и корпусов. Чтобы уменьшить искажение формы дорожек качения, на посадочные поверхности валов и корпусов задают допуски формы.

Относительный перекос наружного и внутреннего колец подшипников увеличивает сопротивление вращению валов и потери энергии, снижает ресурс подшипников. Перекос колец могут вызвать:

- отклонения от соосности посадочных поверхностей вала и корпуса;
- отклонения от перпендикулярности базовых торцов вала и корпуса;
- деформации вала и корпуса в работающем узле.

Чтобы ограничить перечисленные отклонения, на чертежах задают допуски расположения посадочных поверхностей вала и корпуса.


Вторая группа требований точности, которые предъявляют к деталям, связана с обеспечением норм кинематической точности и норм контакта зубчатых и червячных передач (ГОСТ 1643—81, ГОСТ 1758—81, ГОСТ 3675—81). Достижение необходимой точности зависит от точности расположения посадочных поверхностей и базовых торцов валов, а также посадочных отверстий и базовых торцов

колес. Поэтому на чертежах валов, зубчатых и червячных колес *задают допуски расположения базовых поверхностей.*

Третья группа требований точности, предъявляемых к деталям, связана с необходимостью ограничения возможной неуравновешенности деталей. Допускаемые значения дисбаланса определены ГОСТ 22061—76 в зависимости от вида изделия и условий его работы. Нормы допускаемого дисбаланса описывают уравнением  $e n = \text{const}$ , где  $e$  — удельный дисбаланс, г·мм/кг, численно равный смещению центра масс с оси вращения, мм;  $n$  — частота вращения, мин<sup>-1</sup>. В связи с этим на чертежах удобно предъявлять к отдельным поверхностям деталей *требования в виде допусков соосности.*

Базовые оси и поверхности обозначают на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.308—79 равносторонним зачерненным треугольником, соединенным с рамкой,

в которой записывают обозначение базы заглавной буквой



где  $h$  — высота размерных чисел на чертеж (обычно  $h = 3,5$  мм).




Рис. 22.6




Рис. 22.7

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на чертеже условными обозначениями — графическими знаками (табл. 22.1), которые записывают в рамке, разделенной на две или три части. В первой части размещают графический знак допуска, во второй — его числовое значение и в третьей — обозначение базы, относительно которой задан допуск.

Установлены (ГОСТ 2.308—79) следующие правила нанесения на чертежах деталей условных обозначений баз, допусков формы и расположения:

- если базой является *поверхность*, то зачерненный треугольник располагают на достаточном расстоянии от конца размерной линии (рис. 22.6, а),
- если базой является *ось или плоскость симметрии*, то зачерненный треугольник располагают в конце размерной линии (рис. 22.6, б). Иногда удобнее, чтобы не затемнять чертеж, базу показывать на сечении. В этом случае размерную линию без указания размера повторяют (рис. 22.7);

— если нет необходимости назначать базу, вместо зачерненного треугольника применяют стрелку (рис. 22.6, в);  
 — если допуск относят к поверхности, а не к оси элемента, то стрелку соединительной линии располагают на достаточном удалении от конца размерной линии (рис. 22.6, г — обозначение допуска цилиндричности);  
 — если же допуск относят к оси или плоскости симметрии, то конец соединительной линии должен совпадать с продолжением размерной линии (рис. 22.6, з — обозначение допуска соосности).

Т а б л и ц а 22.1

Допуск	Знак
Круглости	
Цилиндричности	
Соосности*	
Параллельности	
Перпендикулярности	
Радиального биения	
Симметричности	
Позиционный*	

Примечание. \*Знак ∅ означает, что допуск задан в диаметральном выражении.

#### 22.1.5. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Из числа параметров шероховатости, установленных ГОСТ 2789—73, в машиностроении наиболее часто применяют:

$R_a$  — среднее арифметическое отклонение профиля, мкм (основной из высотных параметров шероховатости; назначают на все обработанные поверхности);

$R_z$  — высота неровностей профиля, мкм (определяют по пяти измерениям




Рис. 22.8




Рис. 22.9

высот неровностей; назначают на поверхности, получаемые литьем, ковкой, чеканкой);

$t_p$  — относительная опорная длина профиля (важнейший из числа шаговых параметров), где индекс «р» — значение уровня сечения профиля.

Параметр  $t_p$  содержит оценку площади контакта сопрягаемых поверхностей. Назначают на сопрягаемые поверхности, от которых требуется герметичность, контактная жесткость, износостойкость или прочность сцепления (например, детали, соединяемые с натягом).

Для обозначения на чертежах шероховатости поверхностей применяют знаки (рис. 22.8, а — в). Высота  $h$  равна высоте размерных чисел на чертеже, высота  $H = (1,5 \dots 3,0)h$  — в зависимости от объема записи.

Если вид обработки поверхности конструктор не устанавливает, то применяют знак по рис. 22.8, а. Это обозначение является предпочтительным. Если требуется, чтобы поверхность была образована обязательно удалением слоя материала, например точением, шлифованием, полированием и пр., применяют знак по рис. 22.8, б.

Если важно, чтобы поверхность была образована без удаления слоя материала (чеканка, накатывание роликами и пр.), применяют знак по рис. 22.8, в. Такой же знак применяют для обозначения шероховатости поверхностей, не обрабатываемых по данному чертежу.

Обозначение преобладающей шероховатости показывают в правом верхнем углу поля чертежа (рис. 22.9, а). Толщина линий и высота знака, заключенного в скобки, такая же, как в изображении на чертеже, а перед скобкой — в 1,5 раза больше.

Если преобладающее число поверхностей не обрабатывают по данному чертежу, то шероховатость их показывают в правом верхнем углу поля чертежа по рис. 22.9, б.

Числовые значения параметра шероховатости  $Ra$  можно принимать по табл. 22.2.

На посадочные поверхности валов и отверстий зубчатых и червячных колес при передаче момента посадкой с натягом кроме параметра  $Ra$  задают параметр  $t_p$ , для которого принимают  $t_p = 50 \pm 10\%$  при  $p = 60\%$  от наибольшей высоты неровностей профиля. Пример обозначения при  $Ra = 0,8$  мкм:

$$\frac{Ra}{t_p} \sqrt{r}$$

Таблица 22.2

Вид поверхности	$Ra$ , мкм
Посадочные поверхности валов и корпусов из стали под подшипники качения	
Класс точности 0 прив.	
$d$ или $D$ до 80 мм	1,25
$d$ или $D$ св. 80 мм	2,5

Продолжение табл. 22.2

Вид поверхности	R <sub>a</sub> , мкм
Посадочные поверхности корпусов из чугуна под подшипники качения класса точности 0 при: D до 80 мм	2,5
D св. 80 мм	3,2
Торцы заплечиков валов и корпусов для базирования подшипников качения класса точности 0	2,5
Торцы заплечиков валов для базирования зубчатых, червячных колес при отношении длины отверстия ступицы к его диаметру: $l/d < 0,7$	1,6
$l/d \geq 0,7$	3,2
Поверхности валов под резиновые манжеты	0,63
Канавки, фаски, радиусы галтелей на валах	6,3
Поверхности шпоночных пазов на валах: рабочие	3,2
нерабочие	6,3
Поверхности шпоночных пазов в отверстиях колес, шкивов: рабочие	1,6
нерабочие	3,2
Поверхности шлицев на валах: — боковая поверхность зуба соединения: неподвижного	1,6
подвижного	0,8
— цилиндрические поверхности центрирующие соединения: неподвижного	0,8
подвижного	0,4
— цилиндрические поверхности нецентрирующие	3,2
Поверхности шлицев в отверстиях колес, шкивов, звездочек: — боковая поверхность зуба соединения: неподвижного	1,6
подвижного	0,8
— цилиндрические поверхности центрирующие соединения: неподвижного	1,6
подвижного	0,8
— цилиндрические поверхности нецентрирующие	3,2
Торцы ступиц зубчатых, червячных колес, базирующихся по торцу заплечиков валов, при отношении длины отверстия в ступице к его диаметру: $l/d < 0,7$	1,6
$l/d \geq 0,7$	3,2
Торцы ступиц зубчатых, червячных колес, по которым базируют подшипники качения класса точности 0	1,6
Свободные (нерабочие) торцовые поверхности зубчатых, червячных колес	6,3
Рабочие поверхности зубьев зубчатых колес внешнего зацепления: с модулем $\leq 3$ мм	1,25
с модулем $> 3$ мм	2,5
Рабочие поверхности витков червяков: цилиндрических	0,63
свободных	1,25
Поверхности выступов зубьев колес, витков червяков, зубьев звездочек цепных передач	6,3

Вид поверхности	$R_a$ , мкм
Фаски и выточки на колесах	6,3
Рабочая поверхность шкивов ременных передач	2,5
Рабочая поверхность зубьев звездочек цепных передач	3,2
Поверхности отверстий под болты, винты, шпильки	12,5
Опорные поверхности под головки болтов, винтов, гаек	6,3

Шероховатость поверхностей, не указанных в табл. 22.2, можно определить по формуле  $Ra \approx 0,05t$ , где  $t$  — допуск размера.

#### 22.1.6. ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Установлены следующие правила нанесения на чертежах указаний о термической и химико-термической обработке, обеспечивающей получение необходимых свойств материала детали.




Рис. 22.10

Если всю деталь подвергают термообработке одного вида, то в технических требованиях чертежа приводят требуемые показатели свойств материала записью типа:

- 235...265 НВ или 250 ± 15 НВ;
- 44...50 HRC<sub>2</sub> или 47 ± 3 HRC<sub>2</sub>;
- ТВЧ H1,6...2,0 мм, 50...56 HRC<sub>3</sub>, или ТВЧ H1,8 ± 0,2 мм, 53 ± 3 HRC<sub>3</sub> (буквой H обозначена глубина обработки);
- цементировать H0,8...1,2 мм (или H1,0 ± 0,2 мм, или H = 0,8...1,2 мм), 56...62 HRC<sub>3</sub> (или 59 ± 3 HRC<sub>3</sub>).

Если термообработке подвергают отдельный участок детали, то его обводят на чертеже утолщенной штрихпунктирной линией, а на полке линии-выноски наносят показатели свойств материала (рис. 22.10, а).

Если всю деталь подвергают одному виду термообработки, а некоторые ее части другому или оставляют без обработки, в технических требованиях делают запись по типу:

- «269...302 НВ, кроме места, обозначенного особо» (рис. 22.10, а);
- «40...45 HRC<sub>2</sub>, кроме поверхности А» (рис. 22.10, б).

#### 22.1.7. ОБОЗНАЧЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ

Чертежи сварных деталей оформляют как чертежи сборочных единиц. Элементы сварной детали в разрезах и сечениях штрихуют в разных направлениях (рис. 22.11, а). Если же сварную деталь изображают в сборе с другими деталями, то все элементы ее штрихуют в одном направлении (рис. 22.11, б).


Сварные швы на чертежах деталей изображают и обозначают по ГОСТ 2.312—72. Видимые швы изображают сплошными, а невидимые — штриховыми линиями.

Условное обозначение шва наносят: — на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (рис. 22.12, а); — под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (рис. 22.12, б).



Условное обозначение сварных швов в общем случае должно содержать в порядке, показанном прямоугольниками 1—5 на рис. 22.12, следующее:

1. Вспомогательные знаки, например:



— шов по замкнутой линии.

2. Обозначение стандарта на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений:

а) ГОСТ 5264—80 — основные типы и конструктивные элементы швов, выполненных ручной дуговой сваркой;

б) ГОСТ 8713—79 — то же, что и ГОСТ 5264—80, но швы выполнены автоматической или полуавтоматической сваркой под флюсом;

в) ГОСТ 11533—75 — основные типы, конструктивные элементы и размеры швов при расположении свариваемых элементов под острыми и тупыми углами; швы выполнены автоматической и полуавтоматической дуговой сваркой под флюсом;

г) ГОСТ 11534—75 — то же, что и ГОСТ 11533—75, но швы выполнены ручной дуговой сваркой;

д) ГОСТ 15878—79 — соединения, выполненные контактной сваркой.

3. Обозначение шва, состоящее из буквы, обозначающей вид соединения, и цифры, обозначающей форму подготовки кромок (с отбортовкой, без отбортовки,




Рис. 22.11




Рис. 22.12

со скосом), например: С8 — шов стыкового, У4 — углового, Т3 — таврового, Н2 — нахлесточного соединений.

В табл. 22.3 приведена выборка буквенно-цифровых обозначений швов.

4. Знак  $\Delta$  и размер катета шва (только для угловых швов).

5. Вспомогательные знаки:

/ — шов прерывистый или точечный с цепным расположением;

Z — шов прерывистый или точечный с шахматным расположением;

□ — шов по незамкнутой линии.

Обозначение одинаковых швов наносят только у одного из изображений. От изображений остальных швов проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают один порядковый номер (рис. 22.13), который наносят:

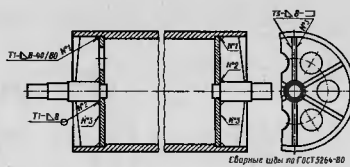


Рис. 22.13

- на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением шва;
- на полке линии-выноски, проведенной от изображения видимого шва, не имеющего обозначения;
- под полкой линии-выноски, проведенной от изображения невидимого шва, не имеющего обозначения.

Таблица 22.3

Форма поперечного сечения сварного шва	Толщина листов, мм	Обозначение по ГОСТ 5264—80
	1..4	C2
	3..60	C8
	3..60	C12
	1..30	У4
	2..40	T1
	2..40	T3
	2..60	H1
	2..60	H2

Если все швы на сварной детали одинаковые и изображены на чертеже с одной стороны, то допускается не присваивать им порядкового номера, а привести обозначение шва в технических требованиях. Швы отмечают в этом случае линиями-выносками без полочек.

Пример условного обозначения шва таврового соединения без скоса кромок, двустороннего прерывистого с шахматным расположением, выполняемого ручной дуговой сваркой: катет шва 8 мм, длина провариваемого участка 50 мм, шаг 100 мм:

«ГОСТ 5264—80 Т3— $\nabla$  8—50 Z 100»

### 22.1.8. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕРТЕЖЕ ДЕТАЛИ РАЗМЕРОВ, ОБОЗНАЧЕНИЙ БАЗ, ДОПУСКОВ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Для удобства чтения чертежа все сведения, необходимые для изготовления детали, должны быть организованы в следующую систему.

На чертежах деталей — тел вращения (валы, валы-шестерни, червяки, колеса, стаканы, крышки подшипников) следует располагать (рис. 22.14):

- осевые линейные размеры — под изображением детали на возможно меньшем (2—3) числе уровней;
- условные обозначения баз — под изображением детали;
- условные обозначения допусков формы и расположения — над изображением детали на одном-двух уровнях.

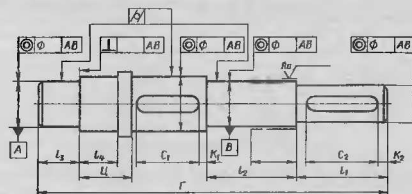


Рис. 22.14

— условные обозначения параметров шероховатости — на верхних частях изображения деталей, а на торцовых поверхностях — под изображением детали. В обоих случаях условные обозначения шероховатости располагают в непосредственной близости от размерной линии;

— полки линии-выноски, указывающие поверхности для термообработки и покраски, — над изображением детали.

Технические требования располагают над основной надписью (рис. 22.15), а при недостатке места — левее основной надписи. Технические требования записывают в следующем порядке:

1. Требования к материалу, заготовке, термической обработке и к свойствам материала готовой детали (...НВ, ...HRC<sub>2</sub>).



Рис. 22.15

2. Указания о размерах (размеры для справок, радиусы закруглений, углы и др.).

3. Предельные отклонения размеров (неуказанные предельные отклонения и др.).

4. Допуски формы и взаимного расположения поверхностей, на которые в ГОСТ 2.306—79 нет условных графических знаков.

5. Требования к качеству поверхности (указания об отделке, покрытии, шероховатости).

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях, обязательно указывают единицы измерения. Заголовок «Технические требования» не пишут.

## 22.2. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Ниже приведены указания по разработке рабочих чертежей деталей машин типа валов, валов-шестерен, червяков, зубчатых и червячных колес, стаканов, крышек подшипников, шкивов, звездочек, корпусов.

Для каждого типа деталей даны указания о способе задания осевых размеров, выборе предельных отклонений и полей допусков размеров, а также выборе допусков формы и допусков расположения поверхностей.

Допуски формы и допуски расположения после их определения округляют до ближайшего числа (мкм) из ряда предпочтительных.

1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
10	12	16	20	25	30	40	50	60	80
100	120	160	200	250	300	400	500	600	800

### 22.2.1. ВАЛЫ, ВАЛЫ-ШЕСТЕРНИ, ЧЕРВЯКИ

В настоящем разделе даны указания по выполнению чертежей валов и тех элементов валов-шестерен и червяков, которые характерны для валов. Указания по оформлению зубчатых венцов валов-шестерен и витков червяков приведены ниже в разделе «Зубчатые и червячные колеса».

**Размеры и предельные отклонения.** На чертежах валов задают сопряженные, цепочные, габаритные и свободные размеры. На рис. 22.14 показан способ задания осевых размеров вала. На этом рисунке обозначены размеры:  $C_1$  и  $C_2$  — сопряженные (длины шпоночных пазов);  $F$  и  $H$  — габаритный и цепочный;  $K_1$  и  $K_2$  — координирующие расположение шпоночных пазов, удобные для контроля штангенциркулем или шаблоном;  $l_1$  — длина выступающего конца вала (присоединительный размер),  $l_2$  и  $l_3$  — длины сопряженных поверхностей. Размеры  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$ ,  $l_4$  отвечают последовательным этапам токарной обработки вала.

В данном примере размеры  $C_1$ ,  $C_2$  и  $H$  — функциональные, остальные — свободные.

На чертежах валов выносной в масштабе увеличения (4:1) приводят форму и размеры канавок для выхода шлифовального круга (табл. 7.8), канавок для выхода резбонарезного инструмента (табл. 10.1).

На чертежах валов задают также глубину шпоночного паза — размер  $t_1$  (рис. 22.16, а). Если шпоночный паз, расположенный на конце вала, сквозной, то удобнее для контроля задавать размер ( $d - t_1$ ).

На коническом конце вала глубину шпоночного паза  $t_1$  (рис. 22.16, б) вычисляют




Рис. 22.16

$$t_1 = t_1 + 0,025l_1$$

где  $t_1$  — принимают по табл. 24.27 для диаметра вала  $d_{cp}$ .

Иногда показывают глубину  $t_1$  шпоночного паза на среднем диаметре  $d_{cp}$  вала. В этом случае на чертеже вала задают расстояние до измерительного сечения (рис. 22.16, б).

На сопряженные размеры задают поля допусков в соответствии с посадками, показанными на чертеже редуктора (коробки передач). На тепловые размеры задают поля допусков или предельные отклонения по рекомендациям, приведенным на стр. 344. На свободные размеры задают предельные отклонения чаще всего *среднего класса точности* (см. табл. 24.3).

На ширину шпоночного паза приводит обозначение поля допуска: для призматической шпонки Р9, а для сегментной шпонки М9.

Предельное отклонение глубины  $t_1$  шпоночного паза (рис. 22.16) при сечении шпонки до  $6 \times 6$  мм:  $+0,1$  мм;  $6 \times 6 \dots 32 \times 18$  мм:  $+0,2$  мм. На размер  $(d - t_1)$  предельные отклонения задают соответственно:  $-0,1$  и  $-0,2$  мм.

На чертежах валов, имеющих элементы шлицевых соединений, по ГОСТ 2.409—74 указывают длину  $l_1$  зубьев полного профиля до сбега (рис. 22.17). Если нужно ограничить выход инструмента, дополнительно показывают размер  $l$  или  $R_{max}$  или  $t_2$ . Для обозначения шероховатости на боковых поверхностях показывают профиль одного зуба.

Условные обозначение элементов шлицевого соединения вала по соответствующему стандарту (см. 6.1) приводят на полке лямки-выноски или в технических требованиях.

**Допуски формы и допуски расширения поверхностей.** Вал в работающем узле вращается в подшипниках качения. Так как подшипники качения изготавливают с относительно высокой точностью, то погрешностями изготовления их деталей обычно пренебрегают. Поэтому рабочей осью вала является *общая ось*, обозначенная на рис. 22.18 буквами АВ. Общая ось — прямая, проходящая через точки пересечения каждой из осей двух соседних поверхностей для подшипников качения со средними поперечными сечениями этих поверхностей.




Рис. 22.17

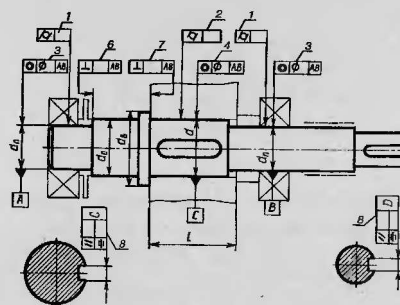


Рис. 22.18

Вследствие неизбежных погрешностей общая ось не совпадает с осью вращения вала при его изготовлении.

На чертеже вала задают необходимые требования точности изготовления отдельных его элементов. В табл. 22.4 в соответствии с позициями на рис. 22.18 приведены указания по определению числовых значений допусков формы и расположения поверхностей.

Т а б л и ц а 22.4

Позиция на рис. 22.18	Допуск
1, 2	$T_{\sigma} = 0,5t$ , где $t$ — допуск размера поверхности.
3	$T_{\sigma}$ по табл. 22.5 в зависимости от типа подшипника.
4	$T_{\sigma}$ на диаметре $d$ по табл. 22.6. Степень точности допуска по табл. 22.7.
5	$T_{\sigma} = 60/n$ для $n > 1000 \text{ мин}^{-1}$ ; допуск — в мкм.
6	$T_{\sigma}$ на диаметре $d_0$ по табл. 22.8. Степень точности допуска при базировании подшипников: шариковых — 8, роликовых — 7.
7	$T_{\sigma}$ на диаметре $d_1$ при $l/d < 0,7$ по табл. 22.8. Степень точности допуска по табл. 22.9.
8	$T_{\sigma} = 0,5t_{\text{кп}}$ , $T_{\sigma} = 2t_{\text{кп}}$ , где $t_{\text{кп}}$ — допуск на радиус шпоночного паз.

Назначение каждого из допусков формы или расположения следующее:  
 — допуск цилиндричности посадочных поверхностей для подшипников качения (поз. 1) задают, чтобы ограничить отклонения геометрической формы







этих поверхностей и тем самым ограничить отклонения геометрической формы дорожек качения колец подшипников (по ГОСТ 3325—85 следует контролировать отдельные составляющие этого допуска: допуск круглости, допуск профиля продольного сечения, допуски непостоянства диаметра в поперечном и продольном сечении);

— допуск цилиндричности (поз. 2) посадочных поверхностей валов в местах установки на них с натягом зубчатых, червячных колес задают, чтобы ограничить концентрацию давлений;

— допуск соосности посадочных поверхностей для подшипников качения относительно их общей оси (поз. 3) задают, чтобы ограничить перекос колец подшипников качения;

— допуск соосности посадочной поверхности для зубчатого, червячного колеса (поз. 4) задают, чтобы обеспечить нормы кинематической точности и нормы контакта зубчатых и червячных передач;

— допуск соосности посадочной поверхности для полумуфты, шкива, звездочки (поз. 5) назначают, чтобы снизить дисбаланс вала и деталей, установленных на этой поверхности. Допуск соосности по поз. 5 задают при частоте вращения вала более 1000 мин<sup>-1</sup>;

— допуск перпендикулярности базового торца вала (поз. 6) назначают, чтобы уменьшить перекос колец подшипников и искажение геометрической формы дорожки качения внутреннего кольца подшипника;

— допуск перпендикулярности базового торца вала (поз. 7) задают только при установке на вал узких зубчатых колес ( $l/d < 0,7$ ). Допуск задают, чтобы обеспечить выполнение норм контакта зубьев в передаче;

— допуски симметричности и параллельности шпоночного паз (поз. 8) задают для обеспечения возможности сборки вала с устанавливаемой на нем деталью и равномерного контакта поверхностей шпонки и вала.

Ниже приведены таблицы, на которые имеются ссылки в табл. 22.4.

Значения  $\theta$  по табл. 22.5 используют при проверке жесткости валов.

На рис. 22.19 и 22.20 приведены примеры чертёж вала.

Таблица 22.5

Тип подшипника	$T_{\theta B}$ мм	$T_{\theta K}$ мм	$\theta$ , угл. мин
Радиальный шариковый однорядный	4	8	1,6
Радиально-упорный шариковый однорядный	3	6	1,2
Радиальный с короткими цилиндрическими роликами:			
без модифицированного контакта	1	2	0,4
с модифицированным контактом	3	6	1,2
Конический роликовый:			
без модифицированного контакта	1	2	0,4
с модифицированным контактом	2	4	0,8
Игольчатый роликовый однорядный:			
без модифицированного контакта	0,5	1	0,2
с модифицированным контактом	2	4	0,8
Радиальные шариковые и роликовые двухрядные сферические	6	12	2,4

Примечание 1.  $T_{\theta B}$  и  $T_{\theta K}$  — допуски соосности посадочной поверхности вала и корпуса длиной  $B = 10$  мм в диаметральном выражении. При длине  $B$  посадочного места табличное значение следует умножить на  $0,1 \cdot B$ .

2.  $\theta$  — допустимый угол конического перекоса колец подшипника, вызываемого деформацией вала и корпуса в рабочем узле.

Т а б л и ц а 22.6

Интервал размеров, мм	Допуск соосности, мкм, при степени точности допуска				
	5	6	7	8	9
Св. 18 до 30	10	16	25	40	60
> 30 > 50	12	20	30	50	80
> 50 > 120	16	25	40	60	100
> 120 > 250	20	30	50	80	120
> 250 > 400	25	40	60	100	160

Т а б л и ц а 22.7

Степень кинематической точности передачи	Степень точности допуска соосности при диаметре делительной окружности, мм		
	св. 50 до 125	св. 125 до 280	св. 280 до 560
6	5/6	5/6	6/7
7	6/7	6/7	7/8
8	7/8	7/8	8/9
9	7/8	8/9	8/9

Примечание: Степени точности допуска соосности посадочных мест для колес передач зубчатых (числитель) и червячных (знаменатель).

Т а б л и ц а 22.8

Интервал размеров, мм	Допуски гурьевности, перпендикулярности, мкм, при степени точности допуска					
	5	6	7	8	9	10
Св. 16 до 25	4	6	10	16	25	40
> 25 > 40	5	8	12	20	30	50
> 40 > 63	6	10	16	25	40	60
> 63 > 100	8	12	20	30	50	80
> 100 > 160	10	16	25	40	60	100
> 160 > 250	12	20	30	50	80	120
> 250 > 400	16	25	40	60	100	160

Т а б л и ц а 22.9

Тип колес	Степень точности допуска перпендикулярности при степени точности передачи по нормам контакта		
	6	7,8	9
Зубчатые	5	6	7
Червячные	6	7	8

Пример. Определить допуски формы и допуски расположения посадочных поверхностей вала (рис. 22.19).

Допуски цилиндричности (поп. 1, 2, табл. 22.4); поверхность  $\varnothing 50k6-f7$  — 16 мкм (табл. 24.2),  $T_{cy} = 0,5 \cdot 16 = 8$  мкм,  $T_{cy} = 0,008$  мм; поверхность  $\varnothing 56 \times 6-f7$  — 19 мкм,  $T_{cy} = 0,5 \cdot 19 = 9,5$  мкм,  $T_{cy} = 0,010$  мм.

Допуски соосности (поп. 3) посадочных поверхностей  $\varnothing 50k6$  длиной  $B_1 = 35$  мм. Для дварикового радиального подшипника по табл. 22.5  $T_{\theta} = 0,1 B_1$ ,  $T_{\theta 6} = 0,1 \cdot 35 \cdot 4 = 14$  мкм. После округления  $T_{\theta} = 0,012$  мм.

Допуск соосности (поп. 4) посадочной поверхности  $\varnothing 56h6$ . При степени 7 кинематической

точности передачи для зубчатого колеса с делительным диаметром 240 мм по табл. 22.7 — степень точности допуска соосности 6. По табл. 22.6  $T_{\text{д}} = 0,025$  мм.

Частота вращения вала  $n < 1000$  мин<sup>-1</sup> и допуск по позции 5 не назначаем.

Допуск *параллельности* (поз. 6) заплечика вала диаметром  $d_6 = 56$  мм. Для шарикового радиального подшипника — степень точности допуска 8 (табл. 22.4) По табл. 22.8 допуск  $T_1 = 0,025$  мм.

Допуск по поз. 7 не назначаем, так как на валу нет выточки.

Допуск *параллельности и симметричности* шпоночного паз (поз. 8). Допуск размер паза (табл. 24.2):  $t_{\text{вн}} = 43$  мкм. Тогда  $T_H = 0,5 t_{\text{вн}} = 0,5 \cdot 43 = 21,5$  мкм;  $T_H = 0,020$  мм.  $T_{\text{Ф}} = 2 t_{\text{вн}} = 2 \cdot 43 = 86$  мкм;  $T_{\text{Ф}} = 0,08$  мм.

### 22.2.2. ЗУБЧАТЫЕ И ЧЕРВЯЧНЫЕ КОЛЕСА

**Таблица параметров.** Помимо изображения детали с разрезами, необходимыми размерами, предельными отклонениями размеров, параметрами шероховатости и других сведений в правом верхнем углу поля чертежа приводят таблицу параметров зубчатого венца или витков червяка (рис. 22.21, а).

Таблица параметров состоит из *трех частей*, отделенных друг от друга сплошными основными линиями. В *первой части* таблицы приводят данные для нарезания зубьев колес или витков червяка, во *второй* — данные для контроля (в учебных проектах эту часть можно не заполнять), в *третьей* — справочные данные. Непользуемые строки исключают или ставят прочерк.

Если зубчатое колесо имеет два и более венца *одного вида*, то значения параметров указывают для каждого венца в отдельных графах, обозначив венец колеса и соответствующую ему графу таблицы прописной буквой русского алфавита (рис. 22.21, б).

Если зубчатое колесо имеет два и более венца *разного вида* (например, цилиндрический и конический), то для каждого венца приводят отдельную таблицу; таблицы располагают рядом или одну под другой. Каждый венец и соответствующую таблицу обозначают прописной буквой русского алфавита.

**Цилиндрические зубчатые колеса. Размеры и предельные отклонения.** На рис.

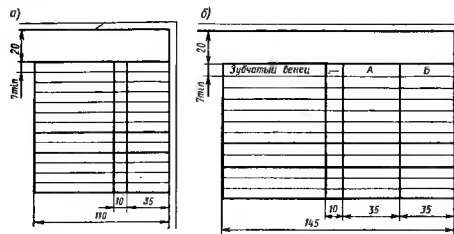


Рис. 22.21




Рис. 22.22

22.22, а, б, в показаны примеры простановки осевых размеров:  $Ц(Т)$  — цепочный (габаритный) размер,  $b$  — ширина зубчатого венца.

Если заготовку колеса обрабатывают кругом (рис. 22.22, б), то размер  $a$  — для удобства выполнения и контроля — проставляют от торцов зубчатого венца. В этом случае толщину диска колеса получают как замыкающий размер цепочки.

Если заготовку зубчатого колеса получают в штампах, то она поступает на механическую обработку с определенной толщиной диска (рис. 22.22, в). Поэтому на чертеже такого колеса указывают:  $S$  — толщину диска, полученную в заготовительной операции (штамповке),  $C$  — размер, связывающий систему размеров для заготовительной и механической

операции (между необработанной и обработанной поверхностями детали).

На чертежах цилиндрических зубчатых колес кроме прочих размеров указывают диаметры:  $d_v$  — вершин зубьев,  $d$  — отверстия,  $d_{cp}$  — ступицы.

На чертеже колеса с цилиндрическим отверстием и шпоночным пазом задают размер  $d + f_2$  (рис. 22.23, а), который принимают по табл. 24.29.

На ширину шпоночного паза чаще всего задают поле допуска  $J9$ .

На чертеже колеса с коническим отверстием задают размер  $d + f_2$  (рис. 22.23, б), который вычисляют по формуле

$$d + f_2 = d_{cp} + f_2 - 0,0225t,$$

где размер  $f_2$  принимают для диаметра  $d_{cp}$  по табл. 24.27.

На глубину шпоночного паза (размер  $d + f_3$  на рис. 22.23, а) задают предельные отклонения при сечении шпонки до  $6 \times 6$  мм:  $+0,1$  мм; от  $6 \times 6$  до  $32 \times 18$ :  $+0,2$  мм.

Если в отверстиях колеса имеются шлицы, то вносковой в масштабе увеличения показывают профиль одной впадины с указанием шероховатости поверхностей.

На сопряженные, цепочные и свободные размеры колес задают предельные отклонения по тем же рекомендациям, как и для валов.

**Допуски формы и допуски расположения поверхностей.** На рис. 22.24, а — г показаны несколько зубчатых колес и условные обозначения баз и допусков




Рис. 22.23

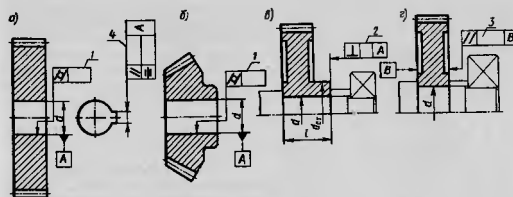


Рис. 22.24

формы и расположения поверхностей. В соответствии с позициями на этом рисунке в табл. 22.10 даны указания по определению допусков.

Т а б л и ц а 22.10

Позиция на рис. 22.24	Допуск
1	$T_{\sigma} \approx 0,5i$ , где $i$ — допуск размера поверхности.
2	$T_{\perp}$ на диаметре $d_e$ при $l/d > 0,7$ по табл. 22.8. Степень точности допуска при базировании подшипников: шариковых — 6, роликовых — 7.
3	$T_{\parallel}$ на диаметре $d_e$ при $l/d < 0,7$ по табл. 22.8. Степень точности допуска при базировании подшипников: шариковых — 7, роликовых — 6.
4	$T_{\sigma} \approx 0,5i_{\text{шп}}$ ; $T_{\beta} \approx 2i_{\text{шп}}$ , где $i_{\text{шп}}$ — допуск ширины шпоночного паза.

Назначение каждого из допусков:

— допуск цилиндричности посадочной поверхности (поз. 1) назначают, чтобы ограничить концентрацию контактных давлений;  
 — допуск перпендикулярности торца ступицы (поз. 2) задают, чтобы создать точную базу для подшипника качения, уменьшить перекос его колец и искажение геометрической формы дорожки качения внутреннего кольца;  
 — допуск параллельности торцов ступицы узких колес (поз. 3) задают по тем же соображениям, как и допуск перпендикулярности торца ступицы, поз. 2. Если у колеса нет выточки и, следовательно, нет размера  $d_e$ , допуск параллельности относят к условному диаметру  $d' = (1,5 \dots 2)d$ . Тогда в рамке условного обозначения приводят значение допуска параллельности и диаметр измерения, например для  $d' = 50$  мм:

$\parallel 0,016/50 \ B$

На чертеже промежуточного между подшипником и колесом кольца задают допуск параллельности торцов, принимая степень точности допуска на единицу точнее, чем в табл. 22.10.

Если торцы ступиц не участвуют в базировании подшипников, то допуски по поз. 2 и 3 не назначают.

В первой части таблицы параметров для цилиндрических колес приводят: модуль  $m$ , число зубьев  $z$ , угол наклона  $\beta$ , направление линии зуба — правое,




Рис. 22.25

величину осевого зазора в комплекте вала с подшипниками;

$b$  — ширина зубчатого венца;  
 $a_1$  — размер, координирующий положение венца относительно ступицы;  
 $a_2, a_3$  — размеры углублений;  
 $a_4$  — размер, координирующий осевое положение зуба относительно ступицы колеса;  
 $F$  — габаритный размер.

На чертеже конического штампованного колеса ставят осевые размеры по рис. 22.25, б. В отличие от предыдущего указывают размер  $S$ , полученный на заготовительной операции, а вместо  $a_2$  — связующий размер  $C$ .

На чертежах конических зубчатых колес кроме размеров, определяющих форму и габариты детали, приводят размеры венца (рис. 22.26, а, б): внешние диаметры  $d_{e1}$  и  $d_{e2}$ ; угол  $\delta_0$  конуса вершин зубьев; угол  $\delta$  делительного конуса; угол  $(90^\circ - \delta)$  внешнего дополнительного конуса. Звездочкой обозначены размеры для справок.

Допуски формы и допуски расположения поверхностей конических колес определяют так же, как для цилиндрических (рис. 22.24, табл. 22.10).

В первой части таблицы параметров для конических колес приводят:

- модуль  $m_e$  внешней окружной для прямозубого колеса;
- средний нормальный модуль  $m_n$  для колеса с круговыми зубьями;
- число зубьев  $z$  тип зуба: «Прямой», «Круговой»;
- осевую форму (I, II или III) зуба по ГОСТ 19325—73; для колес с круговыми зубьями: средний угол  $\beta_n$  наклона зуба, направление линии зуба (правое, левое); исходный контур со ссылкой на соответствующий стандарт: ГОСТ 13754—81 для колес с прямыми зубьями, ГОСТ 16202—81 для колес с круговыми зубьями;
- коэффициент смещения с соответствующим знаком: внешний окружной  $x_e$  для колес с прямыми зубьями, средний нормальный  $x_n$  для колес с круговыми зубьями (при отсутствии смещения в графе проставляют 0); коэффициент  $x_n$  изменения толщины зуба с соответствующим знаком (при отсутствии изменения расчетной толщины в графе проставляют 0); угол делительного конуса  $\delta$ ; номинальный диаметр  $d_0$  зубчатой головки для зубчатого колеса с круговыми зубьями; степень точности, вид сопряжения и обозначение стандарта на нормы точности ГОСТ 1758—81.

левое, шевронное; нормальный исходный контур со ссылкой на ГОСТ 13755—81; коэффициент смещения  $x$ ; степень точности, вид сопряжения и обозначение стандарта на нормы точности — ГОСТ 1643—81.

Вторую часть таблицы — одну-две строки — оставляют свободными.

В третьей части таблицы приводят делительный диаметр  $d$  и обозначение чертежа сопряженного колеса.

Конические зубчатые колеса. Размеры и предельные отклонения. На чертеже круглого обработанного колеса ставят осевые размеры по рис. 22.25, а.

$U_1$  — цепочный, определяющий положение вершины делительного конуса колеса;

$U_2$  — цепочный, определяющий

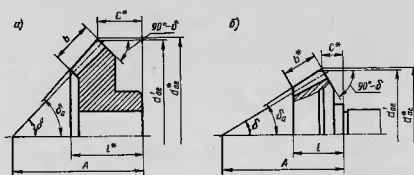


Рис. 22.26

Вторую часть таблицы — одну-две строки — оставляют свободной.

В третьей части таблицы приводят: межосевой угол передачи  $\Sigma$ ; модуль  $m_m$  средний окружной для колеса с прямыми зубьями,  $m_{te}$  внешний окружной для колеса с круговыми зубьями; внешнее  $R_e$  и среднее  $R$  конусные расстояния; средний делительный диаметр  $d$ ; угол  $\delta$ ; конуса впадин; внешнюю высоту  $h_2$  зуба; обозначение чертежа сопряженного колеса.

Геометрические параметры определяют по ГОСТ 19624—74 для прямозубых конических колес и по ГОСТ 19327—84 для колес с круговыми зубьями. При проектном расчете конической зубчатой передачи (см. гл. 2) определены основные параметры колес: числа  $z_1$  и  $z_2$  зубьев шестерни и колеса, внешний окружной модуль  $m_e$  для прямозубых колес и  $m_{te}$  для колес с круговыми зубьями и др. Ниже приведен порядок расчета геометрических параметров конических колес со стандартным исходным контуром для прямозубых колес и для колес с круговым зубом формы I, необходимых для оформления рабочего чертежа конического колеса. Расчетные зависимости для колес с осевой формой II и III см. ГОСТ 19326—73 или [8].

1. Углы делительных конусов колес:  $\tan \delta_1 = z_1/z_2$ ;  $\delta_2 = 90^\circ - \delta_1$ .
2. Внешнее конусное расстояние для передачи:  
 прямозубой  $R_e = 0,5m_e \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ ;  
 с круговым зубом  $R_e = 0,5m_{te} \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ ;
3. Ширина венца:  $b = 0,285R_e$ .
4. Расстояние от внешнего торца до расчетного сечения:  $l_e = 0,5b$ .
5. Среднее конусное расстояние:  $R = R_e - l_e$ .
6. Расчетный (средний) модуль передачи:  
 для прямозубых колес  $m_m = m_e R/R_e$ ;  
 для колес с круговыми зубьями  $m_m = 2R \cos \beta_m \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ ;
7. Для прямозубых колес внешняя высота головки зуба:  
 шестерни  $h_{a21} = (1 + x_{e1})m_e$ ;  
 колеса  $h_{a22} = 2m_e - h_{a21}$ ;  
 где  $x_{e1}$  — коэффициент смещения для шестерни (табл. 2.10);
8. Высота ножки зуба:  
 для прямозубых колес внешняя:  
 шестерни  $h_{f1} = h_{a21} + 0,2m_e$ ;  
 колеса  $h_{f2} = h_{a21} + 0,2m_e$ ;  
 для колес с круговым зубом в расчетном сечении:  
 шестерни  $h_{f1} = (1,25 - x_{e1})m_m$ ;  
 колеса  $h_{f2} = (1,25 + x_{e1})m_m$ .

Коэффициент  $x_{H1}$  смещения для шестерни см. табл. 2.11 (при  $\beta_n = 35^\circ$ ).

9. Угол ножки зуба:

для прямозубых колес  $\text{tg}\theta_{H1} = h_{fz1}/R_{e1}$ ,  $\text{tg}\theta_{H2} = h_{fz2}/R_{e2}$ ,  
 для колес с круговыми зубьями  $\text{tg}\theta_{H1} = h_{fz1}/R_1$ ,  $\text{tg}\theta_{H2} = h_{fz2}/R_2$ .

10. Угол головки зуба:  $\theta_{H1} = \theta_{fz1}$ ,  $\theta_{H2} = \theta_{fz2}$ .

11. Для колес с круговыми зубьями:

высота головки зуба в расчетном сечении:

$$h_{a1} = (1 + x_{H1})m_n; \quad h_{a2} = (1 - x_{H1})m_n;$$

увеличение высоты головки зуба при переходе от расчетного сечения на  
 внешний торец:  $\Delta h_{ae} = l_f \text{tg}\theta_{H1}$ ;

увеличение высоты ножки зуба при переходе от расчетного сечения на  
 внешний торец:  $\Delta h_{fe} = l_f \text{tg}\theta_{H1}$ ;

высота головки зуба внешняя:  $h_{ae} = h_a + \Delta h_{ae}$ ;

высота ножки зуба внешняя:  $h_{fe} = h_f + \Delta h_{fe}$ ;

12. Внешняя высота зуба  $h_e = h_{ae} + h_{fe}$ .

13. Внешний делительный диаметр колес:

прямозубых  $d_e = m_e z$ ;

с круговыми зубьями  $d_e = m_e z$ ;

14. Внешний диаметр вершин зубьев:  $d_{ae} = d_e + 2h_{ae} \cos\delta$ ;

15. Внешний диаметр вершин зубьев колес после притупления кромки:

прямозубых  $d_{ae}' \approx d_{ae} - \sin 2\delta m_e$ ;

с круговыми зубьями  $d_{ae}' \approx d_{ae} - \sin 2\delta m_e$ ;

16. Угол конуса вершины  $\theta_a = \delta + \theta_{H1}$ ;

17. Угол конуса впадины  $\theta_f = \delta - \theta_{H1}$ ;

18. Коэффициент изменения расчетной толщины зуба шестерни:

прямозубой  $x_{z1} = 0,03 + 0,008(\mu - 2,5)$ ;



с круговыми зубьями (при  $\beta_n = 35^\circ$ )  $x_{z1} = 0,11 + 0,010(\mu - 2,5)$ ;

то же зуба колеса  $x_{z2} = -x_{z1}$ ;

При  $\mu < 2,5$  коэффициент  $x_{z1} = 0$ .

19. Номинальный диаметр  $d_0$  (мм) зуборезной головки для колес с круговыми  
 зубьями (при  $\beta_n = 29...45^\circ$ ).

$R_e$ , мм	55...75	72...95	90...120	110...150	140...190	180...240	225...300
$d_0$	125	160	200	250	315	400	500



**Червяк и червячное колесо.** На чертежах этих  
 деталей кроме габаритного  $\Gamma$  и прочих задают  
 размеры, определяющие нарезанную часть чер-  
 вяка и венец червячного колеса (рис. 22.27). На  
 чертеже червяка:  
 — диаметр  $d_a$  вершин витков;  
 — длину  $h_f$  нарезанной части;  
 — радиусы закруглений  $r_f = 0,3m$  впадин  
 и  $r_{f1} = 0,1m$  вершин витков.  
 Концевые участки витков приобретают за-  
 остренную форму. Их необходимо притупить  
 фрезерованием или зашлифованием — на черте-  
 же об этом приводятся соответствующие указания.  
 На чертеже колеса:  
 — диаметр  $d_{a2}$  вершин зубьев;

Рис. 22.27





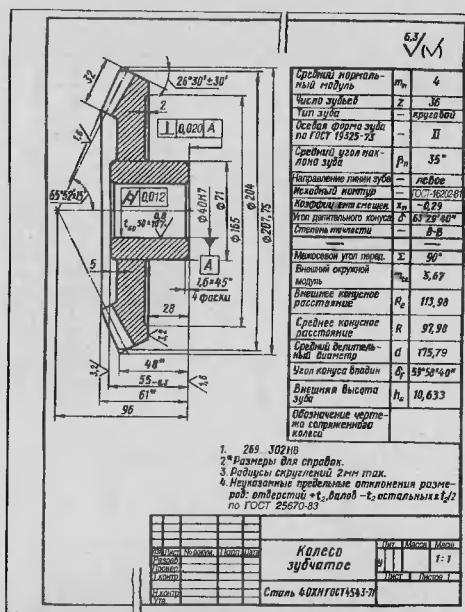


Рис 22.29

- наибольший диаметр  $d_{\text{вн}}$ ;
  - ширину  $b$ ; венца;
  - цепочный  $C$ , определяющий положение средней плоскости венца;
  - радиус  $R = (0,5d_1 - m)$  выски поверхности вершин зубьев;
  - радиусы закруглений  $r_{f1} = 0,3m$  впадин и  $r_{f2} = 0,1m$  вершин зубьев.
- В первой части таблицы параметры червяка записывают: модуль  $m$ , число витков  $z_1$ , вид червяка (по типу  $ZI, ZII$  и т. д.), делительный угол  $\gamma$  подъема линии витка, направление линии витка («Правое», «Левое»), исходный червяк со ссы-

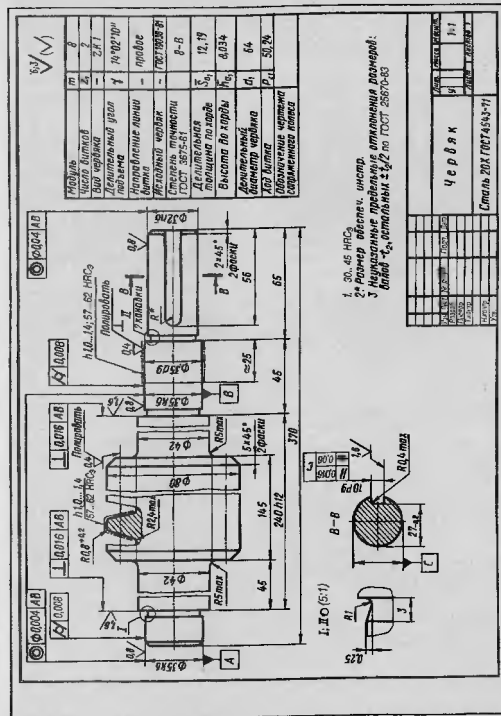


Рис. 22.30

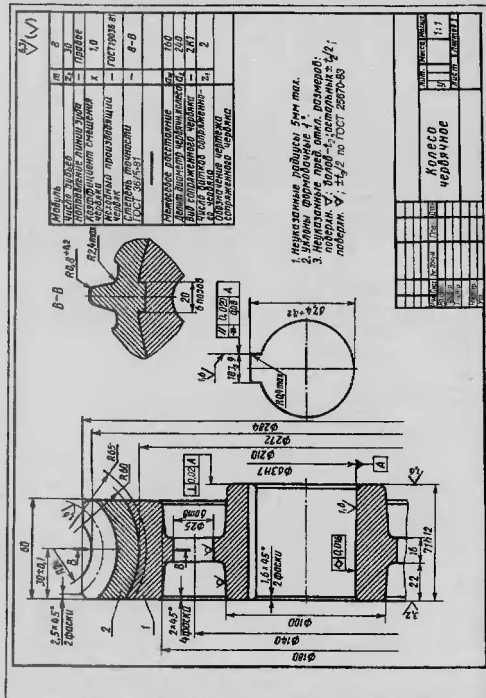


Рис. 22.31

кой на ГОСТ 19036—94, степень точности, вид сопряжения и обозначение стандарта на нормы точности (ГОСТ 3675—81). В настоящее время применяют следующие виды цилиндрических червяков: *ZI* — эвольвентный, *ZП* — образованный тором, *ZK1* — образованный конусом, *ZN1* — конвольвентный с прямолинейным профилем витка, *ZA* — архимедов.

Во второй части таблицы записывают делительную толщину  $\bar{s}_{d1}$  по хорде, высоту  $\bar{h}_{d1}$  до хорды.

В третьей части таблицы записывают делительный диаметр  $d_1$  червяка, ход  $p_{z1}$  витка, обозначение чертежа сопряженного колеса.

Значения  $p_{z1}$  и  $\bar{h}_{d1}$  вычисляют по формулам:  $p_{z1} = \pi m z_1$ ;  $\bar{s}_{d1} = 1,571 m \cos \gamma$ ;  $\bar{h}_{d1} = m \pm 0,5 \bar{s}_{d1} [\operatorname{tg}(0,5 \arcsin(\bar{s}_{d1} \sin^2 \gamma / d_1))]$ .

Допуски формы и допуски расположения поверхностей валов-червяков определяют так же, как и для валов (рис. 22.18, табл. 22.4).

В первой части таблицы параметров червячного колеса записывают модуль  $m$ , число  $z_2$  зубьев, направление линии зуба («Правое», «Левое»), коэффициент  $x$  смещения червяка, исходный производящий червяк со ссылкой на стандарт (ГОСТ 19036—94), степень точности, вид сопряжения по нормам бокового зазора и обозначение стандарта (ГОСТ 3675—81).

Вторую часть таблицы (2—3 строки) оставляют свободной.

В третьей части таблицы записывают межосевое расстояние  $a_w$ , делительный диаметр  $d_2$  колеса, вид сопряженного червяка, число  $z_1$  витков сопряженного червяка, обозначение чертежа сопряженного червяка.

Допуски формы и допуски расположения поверхностей червячных колес определяют так же, как и для цилиндрических (рис. 22.24, табл. 22.10).

На рис. 22.28 и 22.29, 22.30 и 22.31 приведены чертежи цилиндрического и конического зубчатых колес, червяка и червячного колеса.

### 22.2.3. СТАКАНЫ

На рис. 22.32 показаны конструкции стаканов современных машин. На чертежах стаканов задают осевые линейные размеры: габаритные, цепочные (обозначены буквой *L*) и свободные.

Предельные отклонения задают на размеры: свободные — среднего класса точности (табл. 24.3); цепочные — по общему правилу (стр. 344).

Допуски формы и допуски расположения поверхностей приведены в табл. 22.11, в которой даны ссылки на позиции рис. 22.32. Характер технических требований определяет то, что осевой базой является поверхность *C* фланца стакана. Точность положения базовых торцов стакана для упора подшипников обеспечивают их параллельностью торцу *C* стакана.

Назначение каждого из допусков:

— допуск цилиндричности (поз. 1) задают, чтобы ограничить отклонения геометрической формы посадочных поверхностей и связанных с ними дорожек качения наружных колец подшипников;

— допуски соосности посадочных поверхностей стакана назначают, чтобы ограничить отклонение межосевого расстояния в конической передаче (поз. 2) и перекос колец подшипников качения (поз. 3);

— допуск перпендикулярности (поз. 4) и допуск параллельности (поз. 5) задают, чтобы ограничить перекос колец подшипников;

— позиционный допуск (поз. 6) задают, чтобы ограничить отклонения в расположении центров крепежных отверстий и обеспечить так называемую «собираемость» резьбового соединения. Этот допуск задают только в том случае, когда отверстия для винтов в стакане и в корпусной детали сверлят независимо

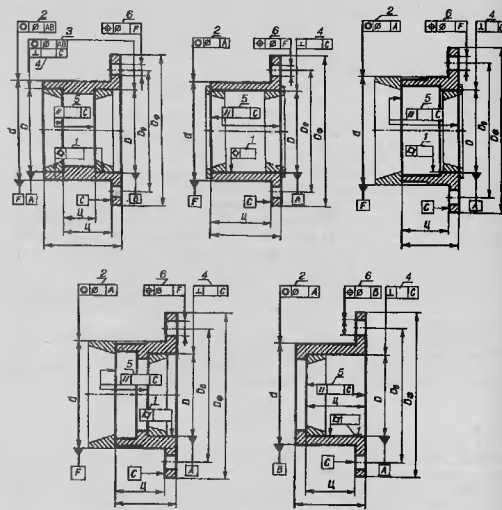


Рис. 22.32.

друг от друга в приспособлениях или на станках с ЧПУ. В остальных случаях позиционный допуск по поз. 6 не приводят.

Таблица 22.11

Позиция на рис. 22.32	Допуск
1	$T_N \approx 0,5t$ , где $t$ — допуск размера поверхности.
2	$T_{\ominus} \approx 0,6t$ , где $t$ — допуск размера поверхности.
3	$T_{\ominus}$ по табл. 22.5 в зависимости от типа подшипника.
4	$T_{\perp}$ на диаметре $D$ по табл. 22.8. Степень точности допуска для подшипников: шариковых — 8, роликовых — 7.
5	$T_L$ на диаметре $D_b$ по табл. 22.8. Степень точности допуска для подшипников: шариковых — 8, роликовых — 7.
6	$T_{\ominus} \approx 0,4(d_{отв} - d_b)$ , где $d_{отв}$ — диаметр отверстия, $d_b$ — диаметр вилка.

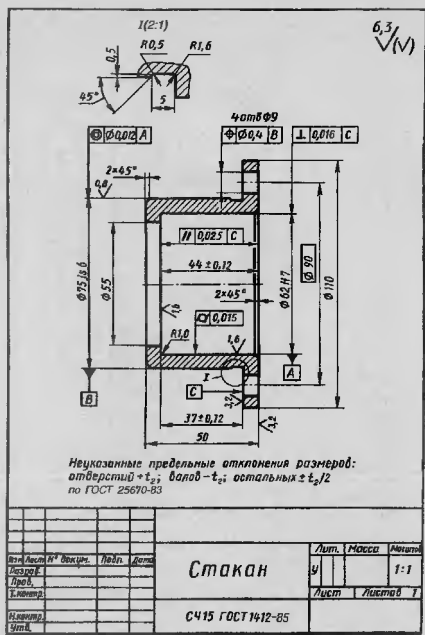


Рис. 22.33

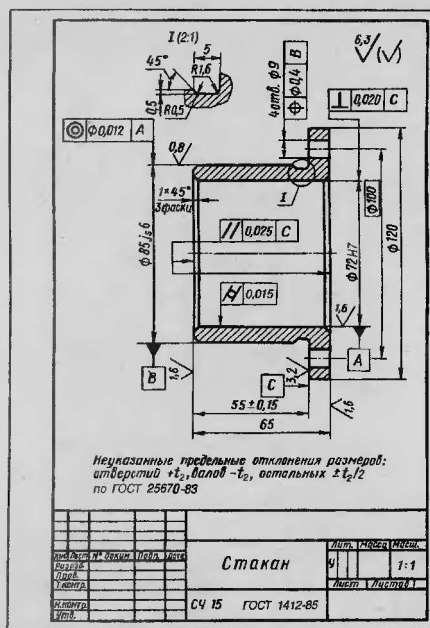


Рис. 22.34

На рис. 22.33 и 22.34 приведены примеры чертежей стаканов. Размеры  $\varnothing 90$  и  $\varnothing 100$  взяты в рамку, это означает, что технические требования, записанные над основной надписью, не относятся к этим размерам. Размеры канавки см. табл. 7.В.



22.2.4. КРЫШКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

На чертежах крышек подшипников осевые размеры проставляют по рис. 22.35. Во всех конструктивных вариантах размер  $\delta$  получен при отливке крышки на заготовительной операции. Размер  $h$  обычно входит составляющим размером

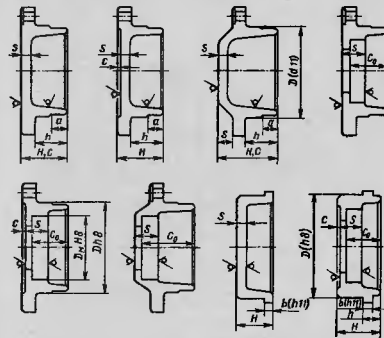


Рис. 22.35

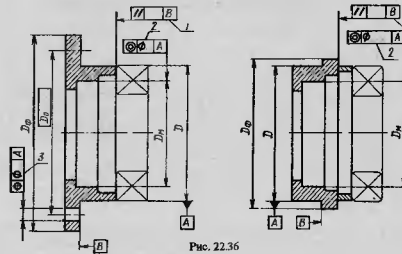


Рис. 22.36

размерной цепи, определяющей осевой зазор в комплекте вала с подшипниками качения. Размер  $H$  везде габаритный. Размер  $C$  связывает необработанные и обработанные поверхности,  $C_0$  — глубина гнезда для манжетного уплотнения.



— допуск параллельности торцов (поз. 1) задают, если по торцу крышки базируют подшипник качения, как это показано на рис. 22.36. Допуск назначают, чтобы ограничить перекос колец подшипников качения;

— допуск соосности (поз. 2) задают, чтобы ограничить радиальное смещение уплотнительной манжеты и уменьшить таким образом неоднородность давления на рабочую кромку манжеты;

— позиционный допуск (поз. 3) задают в тех же случаях и с той же целью, как и на чертежах стаканов (см. поз. 6 на рис. 22.32).

Таблица 22.12

Позиция на рис. 22.36	Допуск
1	$T_{//}$ на диаметре $D_0$ по табл. 22.8. Степень точности допуска при базировании подшипников: шариковых — 9 (привертная крышка) или 8 (закаленная крышка); роликовых — 8 (цифертная крышка) или 7 (закаленная крышка).
2	$T_{\ominus}$ = 0,6 <i>t</i> , где <i>t</i> — допуск размера поверхности.
3	$T_{\ominus}$ = 0,4( <i>a</i> <sub>отв</sub> — <i>a</i> <sub>в</sub> ), где <i>a</i> <sub>отв</sub> — диаметр отверстия, <i>a</i> <sub>в</sub> — диаметр вала.

На рис. 22.37 приведен пример чертежа крышки подшипника. Размер  $\varnothing 90$  на этом чертеже взят в рамку, это означает, что технические требования, записанные над основной надписью, не относятся к этому размеру. Размеры канавки см. табл. 7.8.

#### 22.2.5. ШКИВЫ

На чертежах шкивов осевые размеры задают по рис. 22.38, на котором обозначены:

$S_1, S_2$  — размеры элементов шкива, полученные в отливке;

$C_1$  — размер, координирующий расположение диска шкива относительно обода,  $C_2$  — размер, определяющий расположение торцов обода и ступицы;

$L$  — габаритный размер.

Предельные отклонения на чертежах шкивов задают на:

- расчетный диаметр  $d_f$  (см. рис. 18.2) — поле допуска H11;
- размеры *f, e* (см. рис. 18.2) — по табл. 18.1 и 18.2;
- ширину и глубину шпоночного пазы — по нормам, приведенным в разделе для зубчатых колес.

Допуски формы и расположения. Допуски цилиндричности базового отверстия, параллельности и симметричности шпоночного пазы задают по нормам, приведенным для зубчатых колес (табл. 22.10).

Допуск (в диаметральном выражении) соосности рабочей поверхности шкивов плоскоременных передач принимают:

<i>D</i> , мм . . . . .	св. 50 до 120	св. 120 до 260	св. 260 до 500
Допуск соосности, мм . . . . .	0,04	0,05	0,06

На чертежах шкивов для клиновых и полклиновых ремней задают допуск биения конусной поверхности ручья

перпендикулярно образующей:  $T_{\perp} \approx 0,005 f d_p$




Рис. 22.38



где  $d_f$  — расчетный диаметр шкива, мм;  $f$  — удельное биение (мм/мм) принимают в зависимости от частоты вращения  $n$ :

$n$ , мин <sup>-1</sup> .....	до 500	св. 500 до 1000	св. 1000
$f$ , мм/мм .....	0,2	0,15	0,1

Каждый шкив при работе его со скоростью свыше 5 м/с должен быть статически отбалансирован. Допускаемый дисбаланс:

Скорость ремня, м/с ...	св. 5 до 10	св. 10 до 15	св. 15 до 20	св. 20
Дисбаланс, г·мм .....	60	30	20	10

На рис. 22.39 приведен пример оформления чертежа шкива для поликлинового ремня.

#### 22.2.6. Звездочки

На чертежах звездочек приводных *роликковых* и *ступенчатых* цепей указывают размеры по рис. 19.1, а, б. Числовые значения этих размеров определяют по зависимостям, приведенным в гл. 19.

На рис. 22.40 дан пример оформления чертежа звездочки для роликковой цепи. *Таблицу параметров* зубчатого венца размещают в правом верхнем углу чертежа. Размеры графа таблицы и их расположение такие же, как на чертежах зубчатых колес. Таблица параметров состоит из двух частей, разделенных сплошной основной линией.

*В первой части таблицы* приводят обозначение сопрягаемой цепи. *Во второй части таблицы* указывают параметры звездочки: число зубьев, профиль зубьев со ссылкой на стандарт и указанием о смещении, класс точности (обычно 2-й класс по ГОСТ 591—69), радиус впадины, радиус сопряжения, радиус головки зуба, половину угла впадины, угол сопряжения.

Смещение  $e = 0,03r$  задают для свободного размещения ролика цепи во впадине зубьев звездочки.

Другие параметры звездочки рассчитывают:

- радиус впадины, мм:  $r = 0,5025d_1 + 0,05$ ;
- радиус сопряжения (рис. 19.1, а), мм:  $r_1 = 1,3025d_1 + 0,05$ ;
- радиус головки зуба, мм:

$$r_2 = d_1(1,24\cos\varphi + 0,8\cos\beta - 1,3025) - 0,05,$$

где половина угла зуба  $\varphi = 17^\circ - 64^\circ/z$ ; угол сопряжения  $\beta = 18^\circ - 60^\circ/z$ ; половина угла впадины  $\alpha = 55^\circ - 60^\circ/z$ ;  $d_1$  — диаметр ролика цепи (см. с. 298).


На чертежах звездочек *зубчатых* цепей указывают размеры, приведенные на рис. 19.3. Их числовые значения определяют по формулам гл. 19.

Пример оформления чертежа дан на рис. 22.41.

В правом верхнем углу чертежа размещают таблицу параметров зубчатого венца, состоящую из трех частей, разделенных сплошной основной линией.

*В первой части таблицы* указывают обозначение сопрягаемой цепи.

*Во второй части* приводят данные для звездочки: число зубьев, при криволинейном профиле зубьев — радиус  $R_1 = 2,4r$  построения профиля и наибольший зазор  $K = 0,04r$  между рабочей гранью пластины и зубом (см. рис.

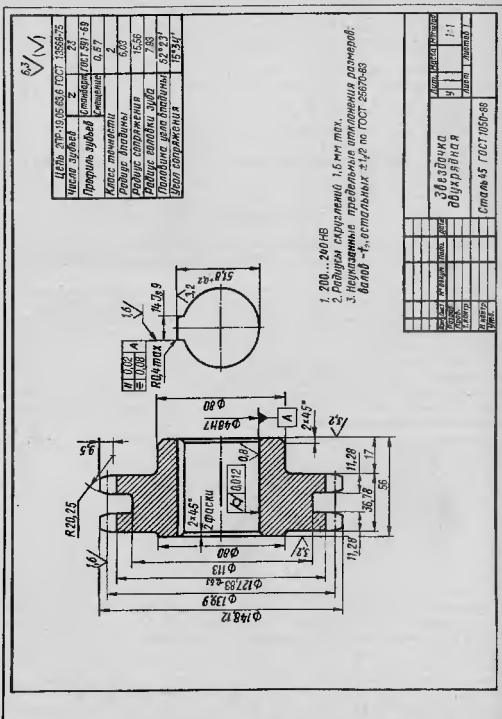

63



Цель зуба	z	13
Профиль зуба	Стандарт	ГОСТ 891-89
Класс точности	Радиус	0,2
Радиус скругления	Радиус	6,00
Радиус скругления	Радиус	16,50
Радиус скругления	Радиус	7,85
Радиус скругления	Радиус	12,43
Радиус скругления	Радиус	18,24

Исполнитель	Ученый консультант	
Проверен	Ученый консультант	1:1
Утвержден	Ученый консультант	
Дата		
Место		
Страна		
Стандарт	ГОСТ 1009-88	

Рис. 22.40

5.1/М

Цифра заказа	10.05.74.05 ГОСТ 18858-81
Число зубьев	48
Линейная передача	Р 145,7
Линейная передача зуба	К 0,78
Модуль	2,0
Шаг	12,566
Диаметр делительный	96,31
Диаметр наружный	120,31
Диаметр внутренний	176,4

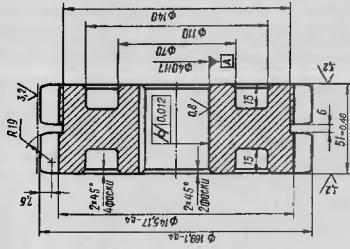

1. 200...240HB
2. Радиус скруглений 1,6 мм макс.
3. Показатели шершавости заточены размерами: отверстия «3» и «6» - Ra 1,6; «5» - Ra 0,8; «7» - Ra 0,4

Материал	Сталь 45 ГОСТ 1090-88
Марка	38ЭВ04КА
Изготовитель	Уралмашзавод
Деталь	Шестерня
Код	1:1

Рис. 21.41

19.4); профиль зуба со ссылкой на стандарт; класс точности со ссылкой на стандарт (для общего машиностроения 2-й класс точности).

В третьей части таблицы приводят диаметр  $d_n$  делительной окружности, определяемый по формуле  $d_n = r/\sin(180^\circ/z)$ .

На чертеже звездочки задают допуски цилиндричности базового отверстия, параллельности и симметричности шпоночного паза, которые определяют по нормам, приведенным для зубчатых колес (табл. 22.10).

#### 22.2.7. КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ

**Размеры и предельные отклонения.** Изготовление корпусной детали состоит из нескольких, последовательно выполняемых технологических операций. Основные из них:

- получение заготовки, чаще всего отливкой из серого чугуна;
- обработка плоскостей;
- сверление отверстий для болтов;
- сборка частей разъемного корпуса (редуктора);
- растачивание базовых отверстий для подшипников.

Для выполнения каждого технологического этапа на чертеже корпуса должно быть задано необходимое число размеров. В связи с этим задают:

- размеры, определяющие величину и внешнюю форму детали, необходимые для изготовления модели;
- размеры, определяющие конструкцию внутренних частей корпуса, необходимые для изготовления стержневого ящика;
- размеры крепежных отверстий: диаметры, координаты расположения;
- размеры базовых отверстий — диаметры и координаты расположения.

Поля допусков сопряженных размеров берут из сборочного чертежа редуктора в соответствии с посадками, приведенными на этом чертеже.

На размеры, входящие в состав сборочных цепей, задают поля допусков (или числовые значения предельных отклонений) в соответствии с указаниями, приведенными на с. 344.

На свободные размеры задают предельные отклонения общей записью в технических требованиях.

Размер  $L$  (рис. 22.42, а) — как правило, составляющий размер сборочной размерной цепи. Таким размером в корпусах с закладными крышками является размер  $L$  между внешними плоскостями канавок (рис. 22.42, б).

Размер  $H_0$  получают при обработке плоскостей корпуса, а размер  $H_1$  — при растачивании отверстий (рис. 22.42 и 22.43). Эти размеры вследствие погрешнос-

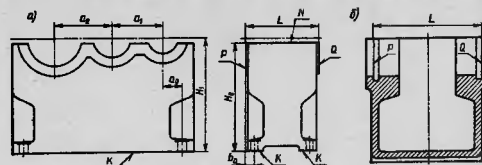


Рис. 22.42



тей обработки приобретают отклонения от номинальных значений. При разности  $b$  этих размеров (рис. 22.44) образуются выступы  $\varepsilon$ , которые затрудняют установку комплекта вала в подшипниковые гнезда. Чтобы уменьшить величины  $b$  и  $\varepsilon$ , на размер  $H_0$  задают поле допуска  $H11$ , а на размер  $H_1$  принимают предельные отклонения по ГОСТ 8592—79: при  $H_1$  до 250 мм —  $(H_1)_{e,5}$ ; при  $H_1$  св. 250 до 630 мм —  $(H_1)_{-1,6}$ .

На резьбовые крепежные отверстия задают поле допуска 7H.

Размеры  $a_1$  и  $b_1$  (рис. 22.42, 22.45) координируют расположение общей оси отверстий для входного вала редуктора и осей крепежных отверстий. Эти размеры входят в сборочные размерные цепи, определяющие относительное расположение валов редуктора и другого узла, чаще всего электродвигателя. Допуск на эти размеры принимают равным  $\pm 0,1(a_0 - d)$ , где  $d_0$  — диаметр крепежного отверстия,  $d$  — диаметр винта.

Межосевые расстояния  $a_1, a_2, \dots$  корпуса (рис. 22.42) также являются составляющими размерами соответствующих сборочных размерных цепей. Предельные отклонения размеров  $a_1, a_2, \dots$  корпуса цилиндрических зубчатых передач, а также предельные отклонения межосевого расстояния корпуса червячных передач

$$\Delta = \pm (0,6 \dots 0,7)f_e,$$

где  $f_e$  — предельное отклонение межосевого расстояния цилиндрической зубчатой (по ГОСТ 1643—81) или червячной (по ГОСТ 3675—81) передачи.

Значения  $f_e$  можно принимать по табл. 22.13 для зубчатых и по табл. 22.14 для червячных передач.

Таблица 22.13

Вид сопряжения	Предельные отклонения $\pm f_e$ мм, при межосевом расстоянии $a_e$ мм					
	до 80	св. 80 до 125	св. 125 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400
C	35	45	50	55	60	70
B	60	70	80	90	100	110

Таблица 22.14

Степень точности по нормам контакта	Предельные отклонения $\pm f_e$ мм, при межосевом расстоянии $a_e$ мм					
	до 80	св. 80 до 120	св. 120 до 180	св. 180 до 250	св. 250 до 315	св. 315 до 400
6	28	32	38	42	45	50
7	45	50	60	67	75	80
8	71	80	90	105	110	125
9	110	130	150	160	180	200




Рис. 22.43




Рис. 22.44




Рис. 22.45

**Допуски формы и допуски расположения на базовые поверхности корпусных деталей.**

Допуски плоскостности по ГОСТ 16162—85 (рис. 22.42; 22.43; 22.45):

- на плоскость основания  $K$  — 0,05/100 мм/мм;
- на плоскость разъема  $N$  — 0,01/100 мм/мм;
- на торцовые плоскости  $P$  и  $Q$  — 0,03/100 мм/мм.

Допуски параллельности плоскостей  $K$  и  $N$  и перпендикулярности плоскостей  $P$ ,  $Q$  к плоскости  $N$  — 0,05/100 мм/мм.

На базовые отверстия для опор валов приводят допуски цилиндричности

$$T_{\sigma} \approx 0,5t, \text{ где } t \text{ — допуск диаметра.}$$

Оси двух отверстий для подшипников качения, расположенные в разных стенках корпуса, должны быть соосны. Отклонения от соосности этих отверстий вызывают перекос колец подшипников. Чтобы ограничить перекос задают на каждую пару отверстий допуск соосности относительно их общей оси. Его задают по табл. 22.5 в зависимости от типа подшипника.

С целью ограничения перекоса колец подшипников плоскости  $P$  и  $Q$  (рис. 22.42; 22.43; 22.45) должны быть перпендикулярны общей оси каждой пары отверстий. Допуски перпендикулярности относитель диаметру  $D_0$  фланца крышек подшипников (табл. 22.8). Степень точности допуска принимают при базировании по торцам крышек подшипников шариковых — 9, роликовых — 8. Если торцы крышек в базировании подшипников не участвуют, то допуски перпендикулярности плоскостей  $P$  и  $Q$  не назначают.

Для цилиндрической зубчатой передачи стандартом ГОСТ 1643—81 заданы допуски  $f_p$  параллельности и  $f_{\beta}$  перекоса осей вращения валов на ширине  $b$  колеса. Значения допусков параллельности и перекоса осей отверстий на ширине  $L$  корпуса цилиндрического редуктора вычисляют:

$$T_x = (0,6...0,7)f_p L/b; \quad T_y = (0,6...0,7)f_{\beta} L/b,$$

где значения допусков  $f_p$  и  $f_{\beta}$  в зависимости от степени точности по нормам контакта принимают по ГОСТ 1643—81 или по табл. 22.15.

Для конических и коническо-цилиндрических редукторов задают допуск перпендикулярности осей отверстий для опор валов конической шестерни и колеса, который определяют по формуле

$$= 2(0,6...0,7)E_p L_0 / R,$$

где  $E_p$  — предельное отклонение межосевого угла в передаче по ГОСТ 1758—81 или по табл. 22.16;  $R$  — среднее конусное расстояние;  $L_0$  — расстояние от оси отверстий до плоскости корпуса (см. рис. 22.45).

Т а б л и ц а 22.15

Обозначение допусков	Ширина $b$ колеса, мм	Допуск, мкм, при степени точности передачи			
		6	7	8	9
$f_b$	до 40	9	11	18	28
	св. 40 до 100	12	16	25	40
$f_f$	до 40	4,5	5,6	9	14
	св. 40 до 100	6,3	8	12	20

Т а б л и ц а 22.16.

Обозначение отклонения	Вид сопряжения	Среднее конусное расстояние $R$ , мм								
		до 50			св. 50 до 100			св. 100 до 200		
		Угол $\delta \alpha^0$ делятельного конуса шестерни								
		до 15	св. 15 до 25	св. 25	до 15	св. 15 до 25	св. 25	до 15	св. 15 до 25	св. 25
$\pm E_p$	<i>C</i>	18	26	30	26	30	32	30	45	50
	<i>B</i>	30	42	50	42	50	60	50	71	80

Кроме того, задают отклонения межосевого расстояния, которые определяют по соотношению

$$\Delta r = \pm (0,7...0,8)f_b,$$

где  $f_b$  — отклонение межосевого расстояния в конической и гиплоидной передаче; значения берут из ГОСТ 1758—81 или из табл. 22.17.

Т а б л и ц а 22.17

Степень точности конической передачи по нормам контакта	Предельные отклонения $\pm f_r$ , мкм, при среднем конусном расстоянии $R$ , мм		
	до 50	св. 50 до 100	св. 100 до 200
6	12	15	18
7	18	20	25
8	28	30	36
9	36	45	55

На чертежах корпусов червячных редукторов задают допуск перекаса осей отверстий для опор червяка и вала колеса, который определяют по соотношению

$$T_y = (0,7...0,8)f_f L_0 / b_2,$$

где  $f_f$  — предельное отклонение межосевого угла в передаче по ГОСТ 3675—81 или по табл. 22.18;  $b_2$  — ширина венца колеса;  $L_0$  — расстояние между плоскостями корпуса (рис. 22.43).

Т а б л и ц а 22.18

Ширина венца колеса $b_2$ , мм	Предельные отклонения $\pm f_r$ , мкм, при степени точности червячной передачи по нормам контакта			
	6	7	8	9
До 63	9	12	16	22
Св. 63 до 100	12	17	22	28



При серийном производстве крепежные отверстия в корпусах сверлят в приспособлениях или на станках с ЧПУ. В этом случае на расположение осей крепежных отверстий задают позиционные допуски, ограничивающие смещение этих осей от номинального расположения.

Зазоры между стержнями болтов и стенками крепежных отверстий в основании корпуса используют для выверки положения редуктора на плите. Учитывая это, позиционный допуск отверстий в основании корпуса

$$T_{\bullet} = 0,2(d_0 - d),$$

позиционные допуски отверстий в других местах корпуса

$$T_{\bullet} = 0,4(d_0 - d),$$

где  $d_0$  и  $d$  — диаметры отверстия и стержня винта или шпильки.

При единичном производстве крепежные отверстия сверлят по разметке и допуски расположения этих отверстий не задают.

На рис. 22.46 приведен пример чертежа корпуса коническо-цилиндрического редуктора.

## Глава 23 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Курсовой проект по «Деталям машин» представляет собой совокупность конструкторских документов: *графических* (чертежи, схемы) и *текстовых* (пояснительная записка, спецификация).

Правила, порядок разработки и оформления конструкторских документов регламентированы комплексом стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

### 23.1. ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

*Под изделием понимают любую продукцию, изготавливаемую по конструкторской документации.*

В учебном проектировании используют следующие виды изделий:

- детали;
- сборочные единицы;
- комплексы.

Различают также *покупные* (в том числе стандартные) изделия, к которым относят изделия, не изготавливаемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде (за исключением получаемых в порядке кооперирования).

При проектировании применяют следующие виды конструкторских документов: *чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, схема, спецификация, пояснительная записка.*

**Чертеж детали** — документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

**Сборочный чертеж** (код СВ) — документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля.

**Чертеж общего вида** (код ВО) — документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия. В учебном проектировании чертеж общего вида включает элементы «*Теоретического чертежа*», определяющего геометрическую форму изделия и координаты расположения составных частей, «*Габаритного чертежа*», содержащего упрощенное изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами, и «*Монтажного чертежа*», содержащего данные для установки изделия на месте применения.

**Схема** — документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Номенклатура различных видов схем и их обозначений установлена ГОСТ 2.701—84.

**Спецификация** — документ, определяющий состав сборочной единицы или комплекса.

**Пояснительная записка** (код ПЗ) — документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснования принятых при его разработке технических и технико-экономических решений, сопровождаемые необходимыми расчетами.




Рис. 23.1

К основным конструкторским документам относят: для деталей — чертеж детали; для сборочной единицы или комплекса — спецификацию. Основным документам код не присваивают.

Документы в зависимости от стадии разработки подразделяют на проектные (техническое предложение, эскизный проект и технический проект) и рабочие (рабочая документация на деталь, сборочную единицу), присваивая им соответствующую литеру.

Учебным конструкторским документам присваивают литеру «У». Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации сборочной единицы, комплекса).

Обозначение неосновного конструкторского документа состоит из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД.

В учебных проектах конструкторские документы обозначают по установленной в вузе системе обозначений эскизных документов. Структура обозначения приведена на рис. 23.1.

— в поле 1 записывают условный код, сформированный из обозначения технического задания (например, ДМ 16) на курсовой проект и номера варианта задания (например, 03): «ДМ 16-03»;

— в поле 2 записывают порядковый номер от 1 до 9 основной сборочной единицы, входящей в состав изделия;

— в поле 3 записывают порядковый номер от 1 до 9 сборочной единицы, входящей в состав основной сборочной единицы и обозначенной в поле 2;

— в поле 4 записывают номер от 11 до 99 чертежа детали.

В обозначении конструкторских документов между полями 1 и 2, 3 и 4 ставят разделительные точки (рис. 23.1).

Обозначение кода документа приводят правее поля 4. В обозначении всего проектируемого изделия в сборе, одновременно являющимся обозначением его спецификации, в полях 2, 3, 4 записывают нули. Такое же обозначение записывают в графу 2 основной надписи спецификации (см. ниже раздел 23.4). Для неосновных конструкторских документов всего изделия в сборе (чертежа общего вида, пояснительной записки) помимо обозначения изделия правее поля 4 приводят буквенные обозначения кода документа (соответственно: ВО или ПЗ).

Другими конструкторскими документами всего изделия в сборе могут быть спецификации сборочных единиц, входящих в его состав, и чертежи деталей, не вошедших ни в одну из сборочных единиц. Номер сборочной единицы в этом случае записывают в поле 2 обозначения спецификации, а номер детали — в поле 4 обозначения чертежа.

Примеры обозначения конструкторской документации всего проектируемого изделия в сборе:

- спецификация изделия: ДМ 16-03.00.00;
- чертеж общего вида: ДМ 16-03.00.00ВО;
- пояснительная записка: ДМ 16-03-00.00ПЗ;
- спецификация сборочной единицы: ДМ 16-03-10.00;
- чертеж детали: ДМ 16-03.00.11.

Конструкторскими документами сборочной единицы, обозначенной в поле 2, могут быть спецификации сборочных единиц, входящих в ее состав, и чертежи составляющих ее деталей. Номер составляющей сборочной единицы записывают в поле 3 обозначения спецификации, а номер детали — в поле 4 обозначения чертежа.

Примеры обозначения конструкторской документации **основной сборочной единицы**, входящей в состав изделия:  
 спецификация: ДМ 16-03.10.00;  
 сборочный чертеж: ДМ 16-03.10.00СБ;  
 спецификация составляющей сборочной единицы: ДМ 16-03.11.00;  
 чертеж детали: ДМ 16-03.10.11.

### 23.2. ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ

Основную надпись располагают в правом нижнем углу документа. На листах формата А4 по ГОСТ 2.301—68 — вдоль короткой стороны; на других форматах — преимущественно вдоль длинной стороны листа.

Для всех видов *чертежей* (деталей, сборочных, общих видов) и *схем* применяют форму основной надписи по ГОСТ 2.104—68 (рис. 23.2).

В *текстовых документах* (спецификациях, пояснительной записке) применяют форму основной надписи по рис. 23.3 (для первого или заглавного листа) или по рис. 23.4 (для последующих листов).

Допускается для последующих листов чертежей и схем применять форму по рис. 23.4.

В графах основных надписей (номера граф на рис. 23.2, 23.3 и 23.4 указаны в скобках) приводят:

- 1 — наименование изделия (детали, сборочной единицы, комплекса), а также наименование документа, если этому документу присвоен код. Наименование записывают в именительном падеже единственного числа. На первом месте помещают имя существительное;
- 2 — обозначение документа (чертежа детали, сборочного, общего вида, пояснительной записки, спецификации);
- 3 — обозначение по стандарту материала детали (графу заполняют *только на чертеже детали*, например: «Сталь 40ХН ГОСТ 4543—71»);
- 4 — литеру документа (в крайней левой клетке пишут букву «У»);
- 5 — массу изделия в килограммах без указания единицы измерения (в учебных проектах графу можно не заполнять);
- 6 — масштаб (1:1; 1:2; 2:1 и др.; при выполнении документов на печатающих

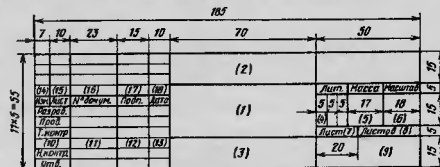


Рис. 23.2



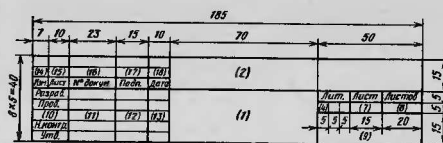


Рис. 23.3




Рис. 23.4

и графических устройствах вывода ЭВМ допустимо применять масштабы уменьшения 1:н и увеличения  $n:1$ , где  $n$  — рациональное число);  
 7 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);  
 8 — общее количество листов документа (чертежа детали, сборочного, общего вида; пояснительной записки; спецификации) — графу заполняют только на первом листе;  
 9 — сокращенное название вуза, кафедры, шифр группы (например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра «Детали машин», группа РК5-61);  
 10, 11, 12, 13 — характер работы, выполняемой лицом, подписавшим документ: в строке «Разраб.» — фамилию студента, его подпись и дату; в строке «Пров.» — фамилию преподавателя, его подпись и дату.  
 Подписи лиц, разработавших документ, являются обязательными.  
 Остальные строки и графы 14—18 в учебных проектах не заполняют.  
 Если чертеж или схема состоит из двух и более листов, то на последующих листах основную надпись допускается выполнять в соответствии с рис. 23.4. При этом заполняют графы 2 и 7.

### 23.3. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительную записку выполняют на листах формата А4 одним из следующих способов:

- машинописным, высота шрифта не менее 2,5 мм, лента только черного цвета;
- рукописным — чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304—81 с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать черной тушью;
- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ.

The diagram shows a rectangular frame representing a title page form. It is divided into seven numbered fields:

- Field 1: A wide horizontal box at the top.
- Field 2: A horizontal box below field 1.
- Fields 3 and 4: Two horizontal boxes stacked vertically in the middle.
- Field 5: A horizontal box below fields 3 and 4.
- Field 6: A wide horizontal box at the bottom.
- Field 7: A small square box at the very bottom center.

Рис. 23.5

Допускается часть информации (текст, таблицы, рисунки, чертежи) выполнять любым сочетанием этих способов.

Пояснительную записку можно рассматривать также как оригинал и выполнять рукописным способом с четким и ясным написанием цифр и букв черными чернилами, пастой или тушью.

В состав пояснительной записки входят титульный лист, содержание, техническое задание на проектирование, основной текст, список использованных источников и приложения.

Титульный лист является первым листом документа. Его выполняют на листах формата А4 по форме, приведенной на рис. 23.5.

В поле 1 записывают наименование учебного заведения, в поле 2 — наименование кафедры, разработавшей данный документ.

В поле 3 записывают наименование изделия (заглавными буквами), в поле 4 — наименование, а в поле 5 — обозначение документа.

Пример заполнения полей 3, 4 и 5.

**«СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ**  
Пояснительная записка

ДМ 16-03.00.00ПЗ».

В поле 6 — подписи разработчиков документа: фамилию, имя и отчество студента, индекса учебной группы, а также фамилию, имя и отчество руководителя проекта.

В поле 7 записывают год выполнения документа.

Пример выполнения титульного листа пояснительной записки представлен на рис. 23.6.

Содержание приводят в начале пояснительной записки на заглавном и последующих листах. Заглавный лист должен иметь основную надпись по форме рис. 23.3, остальные листы — по форме рис. 23.4.

В графах основной надписи указывают:

1 — наименование изделия, а также наименование документа, например: «Привод цепного конвейера. Пояснительная записка»;

2 — обозначение пояснительной записки, например: ДМ 20-04.00.00ПЗ.

Правила заполнения остальных граф приведены в разделе 23.2.

В содержании записывают симметрично относительно текста

номера страниц, на которых помещены эти заголовки.

Пример оформления содержания пояснительной записки приведен на рис. 23.7.

Техническое задание. Бланк технического задания на проектирование содержит исходные данные, специальные требования, дату выдачи и

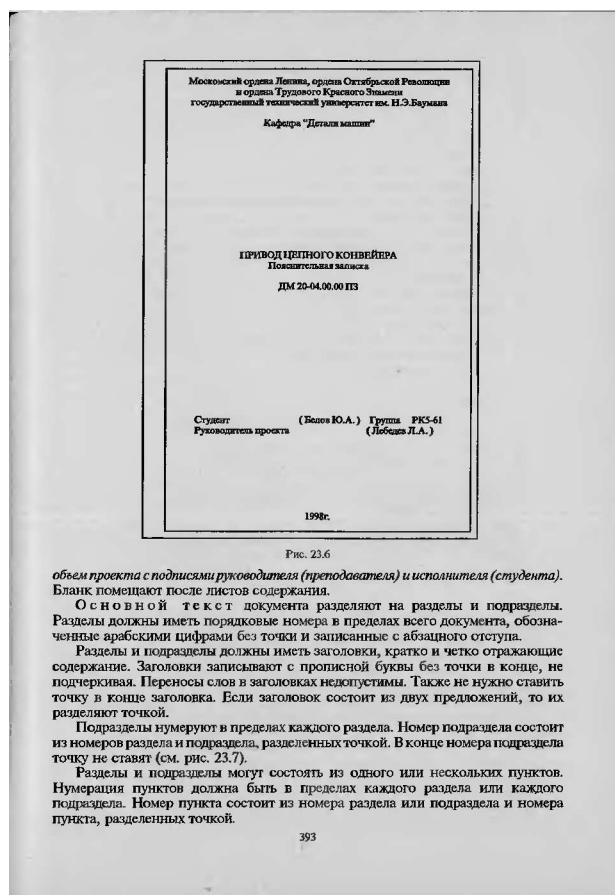


Рис. 23.6

объем проекта с подписями руководителя (преподавателя) и исполнителя (студента). Бланк помещают после листов содержания.

Основной текст документа разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, кратко и четко отражающие содержание. Заголовки записывают с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках недопустимы. Также не нужно ставить точку в конце заголовка. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точку не ставят (см. рис. 23.7).

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Нумерация пунктов должна быть в пределах каждого раздела или каждого подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела или подраздела и номера пункта, разделенных точкой.

### СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание . . . . .	С.
Введение . . . . .	4
1 Кинематический расчет привода . . . . .	5
1.1 Подбор электродвигателя . . . . .	5
1.2 Определение частот вращения и вращающих моментов на валах	6
2 Расчет червячной передачи . . . . .	7
2.1 Выбор материала червяка и червячного колеса . . . . .	7
2.2 Определение допускаемых контактных напряжений и напряжений	8
изгиба . . . . .	8
2.3 Проектный расчет . . . . .	10
2.4 Проверочный расчет . . . . .	13
3 Эскизное проектирование . . . . .	14
3.1 Проектные расчеты валов . . . . .	14
3.2 Выбор типа и схемы установки подшипников . . . . .	15
3.3 Составление компоновочной схемы . . . . .	16
4 Конструирование червяка и червячного колеса . . . . .	17
5 Расчет соединений . . . . .	19
5.1 Шлицевые соединения . . . . .	19
5.2 Соединения с накатом . . . . .	20
5.3 Резьбовые соединения . . . . .	22
6 Подбор подшипников качения на заданный ресурс . . . . .	24
7 Конструирование корпусных деталей и крышек подшипников . . . . .	27

ДМ 20-04.00.00 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Перед. Дата
Разраб.	Белов Ю.А.		
Проф.	Лобовая Г.А.		
Исполн.			
Упр.			
Привод цепного конвейера		Лит.	Лист
Пояснительная записка		У	1
		МГТУ им. Баумана Кauf. Детали машин Бухтия РКФ-61	

Рис. 23.7, а

Пункты, как правило, заголовков не имеют.  
 Каждый раздел начинают с нового листа (страницы).  
**Изложение текста.** Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном конструкторском документе (например, «Стенд испытательный»).

В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, т. е. на первом месте приводят определение (прилагательное), а затем — существительное, например: «Испытательный стенд оборудован...».

Расстояние от рамки до границ текста в начале и в конце строк — не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

Абзацы в тексте начинают отступом 15—17 мм.  
 Основной текст пояснительной записки должен включать:  
 — *введение* (с краткой характеристикой области и условий применения

8	Расчет валов на статическую прочность и сопротивление усталости	29
9	Выбор смазочных материалов и системы смазывания	32
10	Тепловой расчет червячного редуктора	32
11	Расчет муфт	33
	11.1 Подбор и проверочный расчет упругой муфты	33
	11.2 Расчет и конструирование упруго-предохранительной муфты	34
12	Порядок сборки привода, выполнение необходимых регулировочных работ	36
	Список использованных источников	37
	Приложение А - Текст программы вычерчивания червяка	38

				ДМ 20-04.00.00 ПЗ		Лист
Итого	128	линий	Итого	1	длина	2

Рис. 23.7, б

изделия и общей характеристикой объекта, для применения в котором предназначено данное изделие, а также приведением основных технических характеристик изделия: мощности, частоты вращения, КПД и т. п.);

— *описание и обоснование выбранной конструкции* (с приведением описания рассмотренных вариантов изделия, выбором оптимального варианта, обоснованием выбора, а также описанием последовательности сборки изделия и способов регулирования осевого положения червячного и конических колес, регулирования зазоров в подшипниках качения; обслуживания и соответствия изделия требованиям техники безопасности);

— *расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность конструкции*: кинематические расчеты (подбор электродвигателя, определение частот вращения валов и передаточных чисел передач), определение вращающих моментов на валах; расчет передач зубчатых, червячных, ролевых, цепных и др.; определение диаметров валов по приближенным зависимостям; расчет соединений с натягом, шпоночных, шлицевых; подбор посадок; составление расчетных схем валов,

определение реакций опор, расчет одного наиболее нагруженного вала на сопротивление усталости; расчет подшипников качения; тепловой расчет червячного редуктора; расчет ответственных нагруженных соединений (штифтовых, передающих вращающий момент; резьбовых, сварных, клеевых), выбор смазочного материала и способа смазывания деталей передач и подшипников качения; подбор и расчет муфт.

Каждый расчет должен содержать:  
— *заголовок* с указанием, какую деталь рассчитывают и по какому критерию работоспособности (прочность, жесткость, износостойкость);  
— *расчетную схему* с указанием сил, эпор моментов и всех размеров, используемых в расчете;  
— *наименование выбранного материала* с указанием его термической обработки и механических свойств;  
— *допускаемые значения* расчетных параметров: напряжений, деформаций, износа, температуры и др., *приватые допущения*;

— *расчет и заключение* по результатам расчета.  
При оформлении расчета записывают расчетную формулу и дают пояснение каждого параметра с указанием единиц измерения в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия после него, например:

«Напряжение изгиба  $\sigma_{F2}$  (МПа) вычисляют по формуле [12, с. 169]

$$\sigma_{F2} = K_F F_t Y_{Fa} / (b_2 m),$$

где  $K_F$  — коэффициент нагрузки,  $K_F = 1,78$ ;  $F_t$  — окружная сила,  $F_t = 14750$  Н;  $Y_{Fa}$  — коэффициент формы зуба и концентрации напряжений,  $Y_{Fa} = 3,6$ ;  $b_2$  — ширина венца колеса,  $b_2 = 90$  мм;  $m$  — модуль,  $m = 5$  мм.»

Каждое обозначение поясняют в записке один раз.  
Затем подставляют в расчетную формулу числовые значения в том же порядке, в котором они приведены в формуле, и приводят окончательный результат вычислений, опуская промежуточные операции и сокращения:

$$\sigma_{F2} = 1,78 \cdot 14750 \cdot 3,6 / (90 \cdot 5) = 210 \text{ МПа.}$$

Полученные расчетом размеры деталей следует округлять, где это возможно, до стандартных значений, приведенных в табл. 24.1.

Расчетные схемы, эпюры моментов, эскизы номеруют арабскими цифрами в пределах всей записки, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д. Ссылки на рисунки в тексте дают по типу: «Как следует из рисунка 2...», ссылки на ранее упомянутые величины — (см. с. ...).

При большом объеме расчетов могут быть оформлены в виде отдельного документа: «Расчет» (код РР).

Материал, дополняющий текст пояснительной записки (схема алгоритма, текст программы расчета или конструирования, результаты математического моделирования и др.), допускается помещать в приложениях, которые обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. Приложение должно иметь тематический заголовок и общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.

Список использованных источников приводят в конце пояснительной записки. Список составляют в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При написании использованных данных (формул, числовых значений коэффициентов и т. д.) записывают в скобках порядковый номер источника (учебник, справочник), приведенного в списке, и номер страницы, где эти данные приведены, например: «Значение коэффициента  $Y_{Fa} = 3,6$  ([12], с. 170)».











Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
21	ДМ 20-04.40.27	1	
	Стандартные изделия		
	Поршневый		
	Розливной		
	7207А ГОСТ 27365-87	2	
25			
	Розливной		
	7219А ГОСТ 27365-87	2	
26			
	Шерошляк радиальный		
	207 ГОСТ 6338-75	1	
27			
	Крепежные изделия:		
	Болт М8-6х25.58	4	
28			
	ГОСТ 7796-70		
29			
	Болт М12-6х60.58	4	
	ГОСТ 7796-70		
30			
	Машинка 1-40-60-3 ГОСТ 8752-79	1	
38			
	Машинка 1-50-70-3 ГОСТ 8752-79	1	
39			
	Шпона 16-11-70 ГОСТ 23369-78	1	
40			
	Материалы:		
	Масло И-Г-С-220	2,5л	
	ТУ 38 101413-78		
ДМ 20-04.40.00			Лист 2

Рис. 23.11.(П)

порядке наименований изделий, в пределах наименования — в порядке возрастания обозначений стандартов, а в пределах каждого обозначения стандарта — в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

Например, для группы крепежных изделий записывают:

«Болт М12—6с × 60.58 ГОСТ 7796—70  
 Болт М16—6г × 60.58 ГОСТ 7796—70  
 Болт М10—6г × 50.46 ГОСТ 7796—70  
 Винт М12—6г × 40.68 ГОСТ 11738—84  
 Гайка М12—6Н.5 ГОСТ 5915—70  
 Шпилька М16—6г × 100.58 ГОСТ 22032—76»;

в разделе «Материалы» — обозначения материалов, установленные в стандартах или технических условиях. Например:

«Масло И—Г—С—220 ТУ 38 101413—78».

6. В графе «Кол.» указывают для составных частей изделия (сборочных единиц или деталей) количество их на одно изделие:

в разделе «Материалы» записывают общее количество материалов на одно изделие с указанием единиц измерения, например: «1,5 л.»;

в разделе «Документация» графу не заполняют.

Если для регулирования составные части изделия (например, прокладки) подбирают, то в графе «Кол.» указывают наиболее вероятное при установке их количество, а в графе «Примечание» записывают: «Наиб. кол.».

7. В графе «Примечание» записывают дополнительные сведения для планирования и организации производства (по усмотрению конструктора).

На рис. 23.10 и 23.11, а, б даны примеры оформления спецификации на все изделие в сборе и на одну из его сборочных единиц соответственно.

### 23.5. ОФОРМЛЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Сборочный чертеж редуктора, коробки передач учебного проекта должен содержать изображения всех деталей, входящих в эти изделия. Видь, разрезы, сечения, выносные элементы должны давать полное представление с конструкции каждой детали.

Детали типа тел вращения (валы, колеса, стаканы, втулки и др.) полностью выявляет одна проекция. Для выявления конструкции более сложных деталей требуется несколько проекций, разрезов и сечений. В частности, чтобы показать конструкцию корпуса или крышки корпуса на чертеже редуктора, показывают: основной вид — развертку по осам валов, внешние виды спереди, сверху и сбоку, а также ряд сечений.

Известно, что при изображении изделий в масштабе уменьшения размеры деталей и их соотношения конструктор воспринимает в искаженном виде. Поэтому конструктивную проработку изделия и чертеж редуктора — его главный вид — выполняют в масштабе 1:1.

Наиболее простые внешние виды допустимо изображать в масштабе уменьшения (1:2). Сечения и выносные элементы, относящиеся к этим видам, выполняют в масштабе 1:1 или в масштабе увеличения (2:1, 4:1).

При выполнении курсового проекта студент должен отчетливо представлять себе не только конструкцию и взаимодействие деталей, но и назначение отдельных конструктивных элементов.

На сборочных чертежах рабочего проекта стандартами ЕСКД рекомендовано ряд деталей изображать упрощенно, например, подшипники качения, детали резьбовых соединений. В учебных проектах такие упрощения недопустимы. В связи с этим подшипники качения изображают в разрезе и вычерчивают их по правилам, приведенным в разделе 7.12.

При вычерчивании резьбовых соединений обязательно следует показывать зазоры между стержнем болта (винта, шпильки) и отверстием детали, зазоры резьбы и запасы глубины сверления (рис. 23.12).

На изображениях деталей следует показывать канавки для выхода инструмента (элементы *a*, *b*, *c* и *d* на рис. 23.13), а также след инструмента на выходе при фрезеровании зубьев и пазов (элементы *f* и *e* на рис. 23.13).

В правом нижнем углу сборочного чертежа помещают основную надпись (рис. 23.2), в графах которой указывают:

1 — наименование сборочной единицы, а также наименование документа, например: «Редуктор волновой. Сборочный чертеж»;

2 — обозначение сборочного чертежа, например: ДМ 16-03.10.00 СБ;

3 — графу не заполняют.

Правила заполнения остальных граф приведены в разделе 23.2.

На сборочном чертеже редуктора, коробки передач приводят следующие данные (рис. 23.14):




Рис. 23.12




Рис. 23.13

- габаритные размеры: длина  $L$ , ширина  $B$ , высота  $H$ ;
  - размеры присоединительных поверхностей: выступающих концов валов и опорных поверхностей корпуса. К присоединительным размерам относят диаметры  $d_1, d_2$  и длины  $l_1, l_2$ ; диаметры  $M_1$  и  $M_2$  резьб выступающих концов валов, размеры сечений  $b \times h$  шпонок на них или обозначение шлицев; расстояния  $K_1$  и  $K_2$  от торцов упорных запечников (от начала конусной поверхности конических концов валов) до осей отверстий для крепления редуктора к плите или раме; диаметры  $d_3$  и координаты  $C_1, C_2$  и  $C_3$  этих отверстий; размеры  $B_1, B_2$  и  $B_3$  базовых опорных плоскостей; расстояние  $h_0$  от осей валов до базовой опорной плоскости;
  - основные расчетные параметры передач: межосевые расстояния  $a$ , зубчатых, червячных передач; делительные диаметры конических колес; числа зубьев  $z_1, z_2$  и модуль  $m$ ; угол наклона зубьев; ширину зубчатого венца колеса;
  - сопряженные размеры: диаметры и посадки на валах зубчатых и червячных колес, шкивов, полумуфт, подшипников, стаканов, втулок, центрирующих поверхностей крышек подшипников; обозначения шлицевых соединений; размеры и посадки резьбовых соединений; координаты отверстий в корпусе и крышке под крепежные болты и др.;
  - размеры, входящие в состав размерных цепей. На рис. 23.15—23.17 приведены примеры схем размерных цепей, определяющих осевые зазоры:
    - а)  $B_2$  и  $B_3$  между торцами наружных колец подшипника и крышки комплекта вала цилиндрической шестерни и колеса (рис. 23.15);
    - б)  $H_2$  в комплекте вала червячного колеса (рис. 23.16, а);
    - в)  $\Gamma_2$  и  $D_2$  в комплекте вала-червяка (рис. 23.16, б, в);
    - г)  $E_2$  в комплекте вала конического колеса (рис. 23.17, а);
    - а на рис. 23.16, 23.17 — схемы размерных цепей, определяющие смещения:
      - а)  $T_2$  вершины делительного конуса конического зубчатого колеса с оси вращения вала-шестерни (рис. 23.17, а);
      - б)  $\delta_2$  вершины делительного конуса конической шестерни с оси вращения колеса (рис. 23.17, б, в);
      - в)  $F_2$  средней плоскости зубчатого венца червячного колеса с оси червяка (рис. 23.16, в).
- На изображениях узлов вместо буквенных обозначений  $B_2, E_2, \dots, H_1, H_2, \dots$  и др., приведенных на рис. 23.15—23.17, ставят размерные числа. Обозначения исходных размеров ( $B_2, H_2, F_2$ ) на чертежах не дают и вместо них размерные числа не проставляют.
- свободные размеры задают с учетом технологии изготовления и удобства контроля;

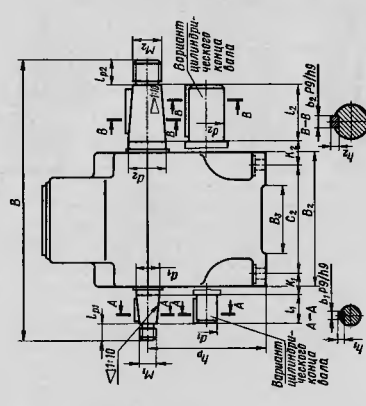



Рис. 2.14



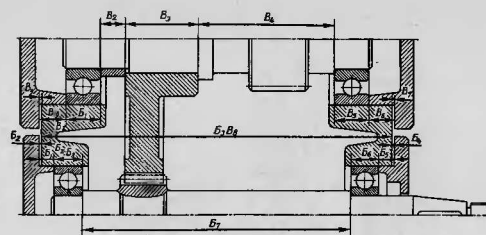


Рис. 23.15

— техническую характеристику изделия, например, редуктора:

- «1 Вращающий момент на тихоходном валу, Н·м
- 2 Частота вращения тихоходного вала, мин<sup>-1</sup>
- 3 Общее передаточное число
- 4 Степень точности изготовления передачи (зубчатой, червячной, валовой и др.)
- 5 Коэффициент полезного действия

— технические требования к изделию, например, редуктору:

- 1 Необрабатываемые поверхности литых деталей, находящихся в масляной ванне, красить масляной краской.
- 2 Наружные поверхности корпуса красить серой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465—76.
- 3 Зазор А обеспечить установкой необходимого количества дет. поз. ...
- 4 Плоскость разъема покрыть тонким слоем герметика УТ-34 ГОСТ 24285—80 при окончательной сборке.
- 5 Радиальная консольная нагрузка на валу не более:

входном . . . . .	Н <sub>1</sub>
выходном . . . . .	Н

Кроме того, на сборочном чертеже (редуктора, коробки передач) показывают номера позиций сборочных единиц и деталей. Номера позиций приводят на полках, расположенных параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения. Их группируют в строчку или колонку по возможности на одной горизонтали или вертикали.

*Номера позиций наносят на чертеже один раз.*

Допустимо делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций для группы крепежных изделий, относящихся к одному и тому же месту крепления (рис. 23.12).

Шрифт номеров позиций должен быть на один-два размера больше, чем шрифт, принятый для размерных чисел на том же чертеже.


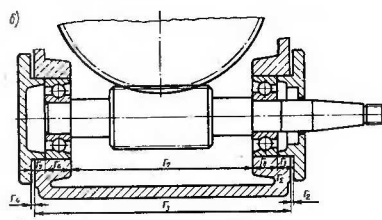
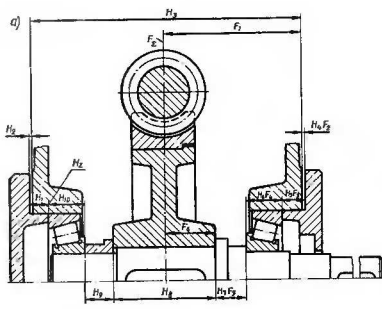


Рис. 23.16



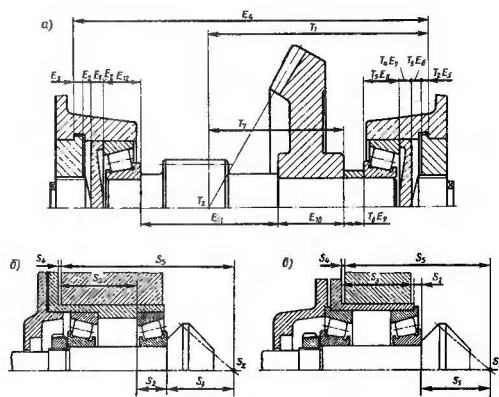


Рис. 23.17

Номерами позиций от 1 до 9 обозначают сборочные единицы, входящие в состав редуктора, коробки передач (червячное колесо в сборе, корпус сварной, маслоуказатель сборный и др.).

Номерами позиций от 11 до 99 обозначают детали и стандартные изделия.

### 23.6. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА

Для полной информации о всем изделии в целом (например, приводе конвейера), его эксплуатационной характеристике, основных размерах, взаимной связи отдельных сборочных единиц и деталей, о присоединительных поверхностях и их размерах составляет чертеж общего вида.

Чертеж общего вида выполняют в масштабе уменьшения (1:2, 5; 1:4; 1:5) в трех проекциях.

Чертеж должен легко восприниматься. Его не надо загромождать мелкими деталями и элементами узлов — сборочные единицы и детали изображают на чертеже упрощенно. Винты и гайки показывают осевыми линиями, кроме тех, которыми отдельные узлы крепят к плите (раме), а плиту — к полу, потолку, цеховой колонне и др. Так как обычно все болты для крепления плиты (рамы) к полу цеха одинаковые, вычерчивают только один болт, а положение остальных показывают осевыми линиями. Так же изображают и болты для крепления сборочных единиц к плите (раме) привода.



В правом нижнем углу чертежа общего вида помещают основную надпись (рис. 23.2), в графах которой указывают:

- 1 — наименование всего изделия в сборе, а также наименование документа, например: «Привод ленточного конвейера. Чертеж общего вида»;
- 2 — обозначение чертежа общего вида, например: ДМ 16-03.00.00ВО;
- 3 — графу не заполняют.

Правила заполнения остальных граф приведены в разделе 23.2.

Чертеж общего вида изделия должен содержать:

- изображение изделия;
- полное или частичное изображение устройства, к которому крепят изделие;
- габаритные размеры: длину, ширину и высоту;
- присоединительные и монтажные размеры (размеры опорных поверхностей, диаметры и координаты крепежных отверстий, зазоры между торцами деталей, расстояние между осями сборочных единиц и др.);
- технические требования, в которых записывают основные данные, выполнение которых обеспечивает достижение показателей качества изделия в условиях эксплуатации (требования к точности монтажа, допускаемым нагрузкам);
- техническую характеристику, в которой приводят основные показатели изделия в соответствии с установленным техническим заданием.

Например, для привода цепного конвейера, в состав которого входят электродвигатель и редуктор, соединяющая концы их валов упругая муфта, а также приводной вал с тяговыми звездочками, прашающий момент на который передают с выходного вала редуктора с помощью цепной передачи:

#### Технические требования

1 Смещения валов электродвигателя и редуктора не более:

осевое .....	мк
радиальное .....	мк
угловое .....	мм/мм.

2 Радиальная консольная нагрузка на выходном валу

редуктора не более .....	Н.
--------------------------	----

#### Техническая характеристика

- 1 Окружная сила на тяговых звездочках, Н .....
- 2 Скорость движения тяговой цепи, м/с .....
- 3 Общее передаточное число привода .....
- 4 Мощность электродвигателя, кВт .....
- 5 Частота вращения вала электродвигателя, мин<sup>-1</sup> .....

Номерами позиций от 1 до 9 на полках линий-выносок обозначают сборочные единицы, входящие в состав всего изделия в целом (для привода: редуктор, приводной вал, рама сварная, муфта нестандартная).

Номерами позиций от 11 до 99 обозначают детали (плита) и стандартные изделия (электродвигатель, ремень, муфта стандартная, винты). На рис. 23.18. дан пример оформления чертежа привода цепного конвейера.

## Глава 24 СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 24.1. Нормальные линейные размеры, мм (из ГОСТ 6636—69)

3,2	5,6	10	18	32	56	100	180	320	560
3,4	6,0	10,5	19	34/35	60/62	105	190	340	600
3,6	6,3	11	20	36	63/65	110	200	360	630
3,8	6,7	11,5	21	38	67/70	120	210	380	670
4,0	7,1	12	22	40	71/72	125	220	400	710
4,2	7,5	13	24	42	75	130	240	420	750
4,5	8,0	14	25	45/47	80	140	250	450	800
4,8	8,5	15	26	48	85	150	260	480	850
5,0	9,0	16	28	50/52	90	160	280	500	900
5,3	9,5	17	30	53/55	95	170	300	530	950

*Примечание:* Под косой чертой приведены размеры посадочных мест для подшипников качения

Таблица 24.2. Значения допусков, мкм (из ГОСТ 25346—89)

Интервал разме- ров, мм	Квалитет																
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Св. 3 до 6	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200		
» 6 » 10	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500		
» 10 » 18	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800		
» 18 » 30	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100		
» 30 » 50	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500		
» 50 » 80	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000		
» 80 » 120	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500		
» 120 » 180	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000		
» 180 » 250	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600		
» 250 » 315	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200		
» 315 » 400	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700		
» 400 » 500	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300		

Таблица 24.3. Значения допусков  $t$ , мкм (из ГОСТ 25670—83)

Класс точности	Интервал размеров, мм					
	До 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 30	Св. 30 до 120	Св. 120 до 315	Св. 315 до 1000
Точный $h$	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
Средний $h$	0,2	0,2	0,4	0,6	1,0	1,6
Грубый $h$	0,3	0,4	1,0	1,6	2,4	4,0
Очень грубый $h$	0,3	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0

Таблица 24.4. Значения основных отклонений валов, мм (из ГОСТ 25346—89)

Интервал диаметра, мм	Основные отклонения										Основные отклонения																															
	Верхние отклонения es					Нижние отклонения ei					Верхние отклонения es					Нижние отклонения ei																										
	c	d	e	f	g	h	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	c	d	e	f	g	h	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z						
от 3 до 6	-70	-30	-20	-10	-4	0					+1	0	+4	+8	+12	+15	+19	+23	—	+23	—	+28	—	+28	—	+35	+1	0	+4	+8	+12	+15	+19	+23	—	+23	—	+28	—	+35		
» 6 » 10	-80	-40	-25	-13	-5	0					+1	0	+6	+10	+15	+19	+23	+28	—	+28	—	+34	—	+40	—	+42	+1	0	+7	+12	+18	+23	+28	+33	—	+33	—	+40	—	+50		
» 10 » 14	-95	-50	-32	-16	-6	0					+2	0	+8	+15	+22	+28	+35	+41	+48	+55	+64	+72	+81	+90	+100	+110	+2	0	+8	+15	+22	+28	+35	+41	+48	+55	+64	+72	+81	+90	+100	+110
» 14 » 18	-110	-65	-40	-20	-7	0					+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+53	+63	+74	+85	+97	+109	+122	+136	+150	+2	0	+9	+17	+26	+34	+43	+53	+63	+74	+85	+97	+109	+122	+136	+150
» 18 » 24	-120	-80	-50	-25	-9	0					+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+81	+97	+114	+132	+151	+171	+192	+214	+2	0	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+81	+97	+114	+132	+151	+171	+192	+214
» 24 » 30	-130	-90	-60	-30	-10	0					+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+114	+144	+172	+210	+254	+310	+365	+3	0	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+114	+144	+172	+210	+254	+310	+365		
» 30 » 40	-140	-100	-70	-35	-11	0					+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+157	+202	+248	+300	+355	+415	+3	0	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+157	+202	+248	+300	+355	+415				
» 40 » 50	-150	-110	-80	-40	-12	0					+4	0	+17	+31	+50	+77	+112	+152	+202	+260	+320	+385	+455	+530	+4	0	+17	+31	+50	+77	+112	+152	+202	+260	+320	+385	+455	+530				
» 50 » 65	-160	-120	-90	-45	-13	0					+4	0	+19	+35	+56	+87	+128	+182	+245	+315	+395	+480	+570	+665	+4	0	+19	+35	+56	+87	+128	+182	+245	+315	+395	+480	+570	+665				
» 65 » 80	-170	-130	-100	-50	-14	0					+4	0	+21	+39	+62	+97	+144	+202	+275	+360	+455	+560	+670	+785	+4	0	+21	+39	+62	+97	+144	+202	+275	+360	+455	+560	+670	+785				
» 80 » 100	-180	-140	-110	-55	-15	0					+4	0	+23	+43	+68	+107	+162	+228	+310	+405	+515	+635	+765	+905	+4	0	+23	+43	+68	+107	+162	+228	+310	+405	+515	+635	+765	+905				
» 100 » 120	-190	-150	-120	-60	-16	0					+4	0	+25	+47	+74	+117	+178	+252	+345	+450	+570	+705	+855	+1015	+4	0	+25	+47	+74	+117	+178	+252	+345	+450	+570	+705	+855	+1015				
» 120 » 140	-200	-160	-130	-65	-17	0					+4	0	+27	+51	+80	+127	+194	+278	+385	+505	+640	+790	+950	+1120	+4	0	+27	+51	+80	+127	+194	+278	+385	+505	+640	+790	+950	+1120				
» 140 » 160	-210	-170	-140	-70	-18	0					+4	0	+29	+55	+86	+137	+210	+302	+420	+555	+705	+870	+1050	+1240	+4	0	+29	+55	+86	+137	+210	+302	+420	+555	+705	+870	+1050	+1240				
» 160 » 180	-220	-180	-150	-75	-19	0					+4	0	+31	+60	+92	+147	+228	+330	+460	+605	+765	+940	+1130	+1340	+4	0	+31	+60	+92	+147	+228	+330	+460	+605	+765	+940	+1130	+1340				
» 180 » 200	-230	-190	-160	-80	-20	0					+4	0	+33	+65	+98	+157	+244	+352	+490	+645	+815	+1000	+1200	+1420	+4	0	+33	+65	+98	+157	+244	+352	+490	+645	+815	+1000	+1200	+1420				
» 200 » 225	-240	-200	-170	-85	-21	0					+4	0	+35	+70	+106	+171	+264	+380	+525	+690	+875	+1080	+1300	+1540	+4	0	+35	+70	+106	+171	+264	+380	+525	+690	+875	+1080	+1300	+1540				
» 225 » 250	-250	-210	-180	-90	-22	0					+4	0	+37	+75	+114	+185	+284	+410	+565	+745	+950	+1180	+1430	+1700	+4	0	+37	+75	+114	+185	+284	+410	+565	+745	+950	+1180	+1430	+1700				

Таблица 24.5. Значения основных отклонений отверстий, мм (из ГОСТ 25346—89)

Итервала размера, мм	Нижнее отклонение EI							Верхнее отклонение ES							Δ, мкм
	C	D	E	F	G	H	I <sub>s</sub>	K	M	N	P	R	S	T	
Квалитеты															
от 0 до 6	+70	+20	+20	+10	+4	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 7 > 10	+80	+40	+25	+13	+3	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 10 > 18	+95	+50	+32	+16	+6	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 18 > 30	+110	+65	+40	+20	+7	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 30 > 40	+120	+80	+50	+25	+9	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 40 > 50	+130	+90	+60	+30	+10	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 50 > 65	+140	+100	+70	+40	+10	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 65 > 80	+150	+110	+80	+50	+11	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 80 > 100	+170	+120	+90	+60	+12	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 100 > 120	+180	+130	+100	+70	+12	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 120 > 140	+200	+140	+110	+80	+14	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 140 > 160	+210	+145	+115	+85	+14	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 160 > 180	+230	+160	+120	+90	+15	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 180 > 200	+240	+170	+130	+100	+15	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 200 > 225	+260	+190	+140	+110	+15	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17
» 225 > 250	+280	+210	+150	+120	+15	0	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17


Примечание \*\*\* — отклонение, мм для квалитетов от 7, увеличенное в 4.

Таблица 24.6. Рекомендуемые посадки в сгибные отверстия при номинальных размерах от 1 до 500 мм (в ГОСТ 25347—80)

Основ- ные от- вер- тия	Основные отклонения валов																			
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	z
H5							H5 g4			H5 j4	H5 k4	H5 m4	H5 n4							
H6						H6 f6	H6 g6			H6 j6	H6 k6	H6 m6	H6 n6	H6 p6						
H7				H7 c7	H7 d7	H7 e7	H7 f7	H7 g7		H7 j7	H7 k7	H7 m7	H7 n7	H7 p7	H7 r7	H7 s7	H7 t7			
H8				H8 c8	H8 d8	H8* e8	H8* f8	H8* g8		H8 j8	H8 k8	H8 m8	H8 n8	H8 p8	H8 r8	H8 s8	H8 t8			
H9				H9* d9	H9* e9	H9* f9	H9* g9	H9* h9		H9 j9	H9 k9									
H10				H10 d10						H10 j10	H10 k10									
H11	H11 d11	H11 e11	H11* f11							H11 j11	H11 k11									
H12	H12 d12	H12 e12								H12 j12	H12 k12									

Примечание \* — Предельные посадки.

Таблица 24.7. Электродвигатели серии АМГ, основные размеры, мм

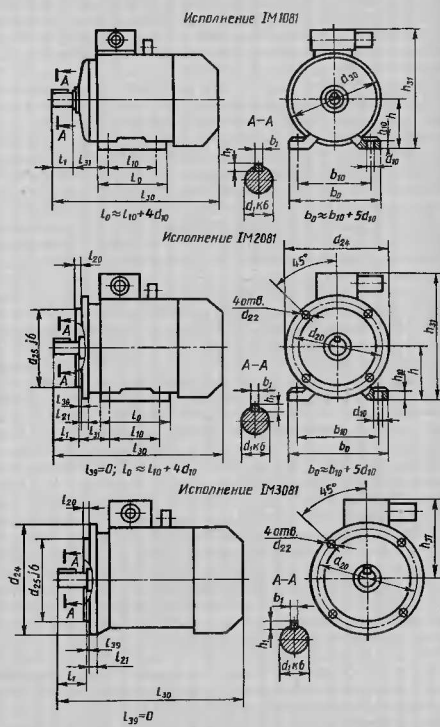



Тип диска- тепл	Число полосок	Исполнение																																					
		ИМ1081, ИМ2081, ИМ3081										ИМ1081 и ИМ2081										ИМ2081 и ИМ3081								ИМ3081									
		d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	h <sub>9</sub>	h <sub>10</sub>	h <sub>11</sub>	h <sub>12</sub>	h <sub>13</sub>	h <sub>14</sub>	h <sub>15</sub>	h <sub>16</sub>	h <sub>17</sub>	h <sub>18</sub>	h <sub>19</sub>	h <sub>20</sub>	h <sub>21</sub>	h <sub>22</sub>	h <sub>23</sub>	h <sub>24</sub>	h <sub>25</sub>	h <sub>26</sub>	h <sub>27</sub>	h <sub>28</sub>	h <sub>29</sub>	h <sub>30</sub>				
71А,В	19	40	273	6	170	90	46	7	112	71	9	128																											
80А	22	50	297	6	190	100	50	10	125	80	10	205																											
80В	2, 4, 6	321																																					
90Л	24	60	337	8	210	125	56		140	90	11	225																											
106С	28	60	360	8	240	112	63		160	100	12	247																											
100Л																																							
112М	2, 4, 6, 8	32			246				140	70		285																											
132С	4, 6, 8	38			288				89			325																											
132М	2, 4, 6, 8				498				178			385																											
160С	2	42			630	12			108			448																											
	4, 6, 8	48			334							385																											
160М	2	42	110	660	12	8	210					15																											
	4, 6, 8	48																																					
180С	2	48			630	14	9	375	205	121		448																											
	4	55																																					
180М	2	48			680	14	9	241				448																											
	4, 6, 8	55																																					

Примечание. 1. Фланцы изготовляют с отверстиями без шпонок (шпоночные) или с шпоночными (шпоночные). 2. Вспарывание фланца после монтажа производится следующим образом:  
 — для шпоночных: со шпонок;  
 — для шпоночных: со шпонок с разболтовкой фланца;  
 — для шпоночных: со шпонок с разболтовкой фланца;  
 — для шпоночных: со шпонок с разболтовкой фланца;  
 — для шпоночных: со шпонок с разболтовкой фланца.

Таблица 2А.8. Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах от 1 до 500 мм (на ГОСТ 25347-82)

Оси- ной вал	Основная система посадок																
	A	B	C	D	E	F	G	H	i	k	M	N	P	R	S	T	U
H4							H5 H4										
H5						F7 H5	H6 H5										
H6				D6 H6		F7 H6	H7 H6										
H7				D6 H7		F7 H7	H7 H7										
H8				D6 H8		F7 H8	H8 H8										
H9				D9 H9		F9 H9	H9 H9										
H10				D10 H10		F10 H10	H10 H10										
H11	A11 H11	B11 H11	C11 H11	D11 H11													
H12		B12 H12															


Примечание: \* — предпочтительные посадки.

Таблица 24.9. Технические данные двигателей серии АИР  
(тип/исходная частота вращения, мин<sup>-1</sup>)

Мощность P, кВт	Синхронная частота, мин <sup>-1</sup>			
	3000	1500	1000	750
0,37	—	—	71A6/915	—
0,55	—	71A4/1357	71B6/915	—
0,75	71A2/2820	71B4/1350	80A6/920	90LA8/695
1,1	71B2/2805	80A4/1395	80B6/920	90LB8/695
1,5	80A2/2850	80B4/1395	90L6/925	100L8/702
2,2	80B2/2850	90L4/1395	100L6/945	112MA8/709
3	90L2/2890	100S4/1410	112MA6/950	112MB8/709
4	100S2/2850	100L4/1410	112MB6/950	132S8/716
5,5	100L2/2850	112M4/1432	132S6/960	132M8/712
7,5	112M2/2895	132S4/1440	132M6/960	160S8/727
11	132M2/2910	132M4/1447	160S6/970 <sup>3</sup>	160M8/727 <sup>3</sup>
15	160S2/2910 <sup>1</sup>	160S4/1455 <sup>2</sup>	160M6/970 <sup>2</sup>	180M8/731
18,5	160M2/2910 <sup>1</sup>	160M4/1455 <sup>2</sup>	180M6/980 <sup>2</sup>	—
22	180S2/2919 <sup>1</sup>	180S4/1462 <sup>3</sup>	—	—
30	180M2/2925 <sup>1</sup>	180M4/1470 <sup>3</sup>	—	—

Примечание 1. Отношение максимального развиваемого момента к номинальному  $T_{max}/T = 2,2$ ; для ступенчатых знаков: <sup>1</sup>— $T_{max}/T = 2,7$ ; <sup>2</sup>— $T_{max}/T = 2,9$ ; <sup>3</sup>— $T_{max}/T = 2,4$ ; <sup>4</sup>— $T_{max}/T = 2,5$ ; <sup>5</sup>— $T_{max}/T = 2,6$ .  
2. Пример обозначения двигателя: «Двигатель АИР100L2 ТУ 16—525.564—94»

Таблица 24.10. Подшипники шариковые радиальные однорядные (из ГОСТ 8338—75)




Обозначение	Легкая серия						Обозначение	Средняя серия					
	Размеры, мм			Грузоподъемность, кН				Размеры, мм			Грузоподъемность, кН		
	d	D	B	r	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d	D	B	r	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
204	20	47	14	1,5	12,7	6,2	304	20	52	15	2	15,9	7,8
205	25	52	15	1,5	14,0	6,95	305	25	62	17	2	22,5	11,4
206	30	62	16	1,5	19,5	10,0	306	30	72	19	2	28,1	14,6
207	35	72	17	2	25,5	13,7	307	35	80	21	2,5	33,2	18,0
208	40	80	18	2	32,0	17,8	308	40	90	23	2,5	41,0	22,4
209	45	85	19	2	33,2	18,6	309	45	100	25	2,5	52,7	30,0
210	50	90	20	2	35,1	19,8	310	50	110	27	3	61,8	36,0
211	55	100	21	2,5	43,6	25,0	311	55	120	29	3	71,5	41,5
212	60	110	22	2,5	52,0	31,0	312	60	130	31	3,5	81,9	48,0
213	65	120	23	2,5	56,0	34,0	313	65	140	33	3,5	92,3	56,0
214	70	125	24	2,5	61,8	37,5	314	70	150	35	3,5	104,0	63,0
215	75	130	25	2,5	66,3	41,0	315	75	160	37	3,5	112,0	72,5
216	80	140	26	3	70,2	45,0	316	80	170	39	3,5	124,0	80,0

Примечание. Пример обозначения подшипника 209: «Подшипник 209 ГОСТ 8338—75»

14 Конструирование узлов и деталей машин


Таблица 24.11. Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой под узорное пружинное кольцо по ГОСТ 2893—82



Обозначение	Легкая серия					Обозначение	Средняя серия				
	d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	a	c		d	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	a	c
50204	20	44,6	52,7	2,46	1,4	50304	20	49,7	57,9	2,46	1,4
50205	25	49,7	57,9	2,46	1,4	50305	25	59,6	67,7	3,28	1,9
50206	30	59,6	67,7	3,28	1,9	50306	30	68,8	78,6	3,28	1,9
50207	35	68,8	78,6	3,28	1,9	50307	35	76,8	88,6	3,28	1,9
50208	40	76,8	86,6	3,28	1,9	50308	40	86,8	96,5	3,28	2,7
50209	45	81,8	91,6	3,28	1,9	50309	45	96,8	106,5	3,28	2,7
50210	50	86,8	96,5	3,28	2,7	50310	50	106,8	116,6	3,28	2,7
50211	55	96,8	106,5	3,28	2,7	50311	55	113,2	123,7	4,06	3,1
50212	60	106,8	116,6	3,28	2,7	50312	60	123,2	133,7	4,06	3,1
50213	65	113,2	123,7	4,06	3,1	50313	65	133,2	143,7	4,9	3,1
50214	70	120,2	134,7	4,06	3,1	50314	70	143,2	153,7	4,9	3,1
50215	75	125,2	139,7	4,06	3,1	50315	75	153,2	163,7	4,9	3,1
50216	80	133,2	148,7	4,90	3,1	50316	80	163,6	182,9	5,7	3,5

Примечания. 1. r = 0,5—0,8 мм. 2. Значения D<sub>1</sub>, B, r, c<sub>1</sub> и c<sub>2</sub> следует принимать по табл. 24.10 для соответствующего размера подшипника.

Таблица 24.12. Подшипники шариковые радиальные сферические двухрядные (по ГОСТ 28428—90)




Обозначение	Размер, мм				Грузоподъемность, кН		e	Расчетные параметры				
	d	D	B	r	C <sub>r</sub>	C <sub>0</sub>		F <sub>r</sub> /F <sub>e</sub> ≤ e		F <sub>r</sub> /F <sub>e</sub> > e		I <sub>0</sub>
							X	Y	X	Y		
<i>Легкая серия</i>												
1204	20	47	14	1,5	10,0	3,45	0,27	1	2,31	0,65	3,57	2,42
1205	25	52	15	1,5	12,2	4,4	0,27		2,32		3,6	2,44
1206	30	62	16	1,5	15,6	6,2	0,24		2,58		3,99	2,7

Продолжение табл. 24.12

Обозначение	Размеры, мм						Грузоподъемность, кН		Расчетные параметры			
	d	D	B	r	C	C <sub>0</sub>	e	F <sub>1</sub> /F <sub>2</sub> ≤ e		F <sub>1</sub> /F <sub>2</sub> > e		K <sub>f</sub>
								X	Y	X	Y	
1207	35	72	17	2	16,0	6,95	0,23		2,74		4,24	2,87
1208	40	80	18	2	19,3	8,8	0,22	1	2,87	0,65	4,44	3,01
1209	45	85	19	2	22,0	10,0	0,21		2,97		4,6	3,11
1210	50	90	20	2	22,9	11,0	0,21		3,13		4,85	3,28
1211	55	100	21	2,5	27,0	13,7	0,2		3,2		5,0	3,39
1212	60	110	22	2,5	30,0	16,0	0,19		3,4		5,27	3,57
1213	65	120	23	2,5	31,0	17,3	0,17		3,7		5,73	3,88
1214	70	125	24	2,5	34,5	19,0	0,18		3,5		5,43	3,68
1215	75	130	25	2,5	39,0	21,6	0,18		3,6		5,57	3,77
1216	80	140	26	3,0	40,0	23,6	0,16		3,9		6,10	4,13
Средняя серия												
1304	20	52	15	2	12,5	4,4	0,29		2,17		3,35	2,27
1305	25	62	17	2	18,0	6,7	0,28		2,26		3,49	2,36
1306	30	72	19	2	21,2	8,5	0,26		2,46		3,80	2,58
1307	35	80	21	2,5	25,0	10,6	0,25		2,57		3,98	2,69
1308	40	90	23	2,5	29,0	12,9	0,23	1	2,61	0,65	4,05	2,74
1309	45	100	25	2,5	38,0	17,0	0,25		2,54		3,93	2,66
1310	50	110	27	3	41,5	19,5	0,24		2,68		4,14	2,80
1311	55	120	29	3	51,0	26,0	0,23		2,70		4,17	2,82
1312	60	130	31	3,5	57,2	28,0	0,23		2,80		4,33	2,93
1313	65	140	33	3,5	62,0	31,0	0,23		2,79		4,31	2,92
1314	70	150	35	3,5	75,0	37,5	0,22		2,81		4,35	2,95
1315	75	160	37	3,5	80,0	40,5	0,22		2,84		4,39	2,97
1316	80	170	39	3,5	88,0	45,0	0,22	2,92	2,92		4,52	3,06

Примечание. Пример обозначения подшипника 1210: «Подшипник 1210 ГОСТ 28428—96»

Таблица 24.13. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами (из ГОСТ 8328—75)

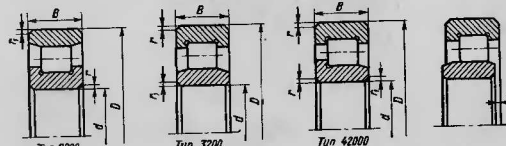


Обозначение	Размеры, мм						Грузоподъемность, кН			
	d	D	B	r	n	s	C	C <sub>0</sub>		
Легкая серия										
2204	32204	42204	20	47	14	1,5	1	1,0	14,7	7,35
2205	32205	42205	25	52	15	1,5	1	1,1	16,8	8,8

Продолжение табл. 24.13

Обозначение			Размеры, мм						Грузоподъемность, кН	
			d	D	B	r	r <sub>1</sub>	s*	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
2206	32206	42206	30	62	16	1,5	1	1,0	22,4	12,0
2207	32207	42207	35	72	17	2	1	1,1	31,9	17,6
2208	32208	42208	40	80	18	2	2	1,3	41,8	24,0
2209	32209	42209	45	85	19	2	2	1,2	44,0	25,5
2210	32210	42210	50	90	20	2	2	1,2	45,7	27,5
2211	32211	42211	55	100	21	2,5	2,5	1,6	56,1	34,0
2212	32212	42212	60	110	22	2,5	2,5	1,4	64,4	43,0
2213	32213	42213	65	120	23	2,5	2,5	1,3	76,5	51,0
2214	32214	42214	70	125	24	2,5	2,5	1,2	79,2	51,0
2215	32215	42215	75	130	25	2,5	2,5	1,2	91,3	68,0
2216	32216	42216	80	140	26	3,0	3,0	0,8	106,8	68,0
<i>Средняя серия</i>										
2304	32304	42304	20	52	15	2	2	1,0	20,5	10,4
2305	32305	42305	25	62	17	2	2	1,3	28,6	15,0
2306	32306	42306	30	72	19	2	2	1,3	36,9	20,0
2307	32307	42307	35	80	21	2,5	2	1,3	44,6	27,0
2308	32308	42308	40	90	23	2,5	2,5	1,1	56,1	32,5
2309	32309	42309	45	100	25	2,5	2,5	1,1	72,1	41,5
2310	32310	42310	50	110	27	3	3	1,6	88,0	52,0
2311	32311	42311	55	120	29	3	3	1,7	102,0	67,0
2312	32312	42312	60	130	31	3,5	3,5	2,4	123,0	76,5
2313	32313	42313	65	140	33	3,5	3,5	2,5	138,0	85,0
2314	32314	42314	70	150	35	3,5	3,5	2,3	151,0	102,0
2315	32315	42315	75	160	37	3,5	3,5	2,4	183,0	125,0
2316	32316	42316	80	170	39	3,5	3,5	2,3	125,0	190,0

Примечания. 1. s\* — допустимое осевое смещение колец из среднего положения. 2. Пример обозначения подшипника 2207: «Подшипник 2207 ГОСТ 8328—75».

Таблица 24.14. Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами с одним бортом на наружном кольце (из ГОСТ 8328—75)




Обозначение	Размеры, мм						Грузоподъемность, кН	
	d	D	B	r	r <sub>1</sub>	s*	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
<i>Легкая серия</i>								
12204	20	47	14	1,5	1	1	14,7	7,35
12205	25	52	15	1,5	1	1,1	16,8	8,8
12206	30	62	16	1,5	1	1,0	22,4	12,0
12207	35	72	17	2	1	1,1	31,9	17,6
12208	40	80	18	2	2	1,3	41,8	24,0

Продолжение табл. 24.14

Обозначение	Размеры, мм						Грузоподъемность, кН	
	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	<i>e</i>	<i>C<sub>1</sub></i>	<i>C<sub>2</sub></i>
12209	45	85	19	2	2	1,2	44,0	25,5
12210	50	90	20	2	2	1,2	45,7	27,5
12211	55	100	21	2,5	2	1,6	56,1	34,0
12212	60	110	22	2,5	2,5	1,4	64,4	43,0
12213	65	120	23	2,5	2,5	1,3	76,5	51,0
12214	70	125	24	2,5	2,5	1,2	79,2	51,0
12215	75	130	25	2,5	2,5	1,2	91,3	63,0
12216	80	140	26	3,0	3,0	0,8	106,0	68,0
<i>Средняя серия</i>								
12304	20	52	15	2	2	1,0	20,5	10,4
12305	25	62	17	2	2	1,3	28,6	15,0
12306	30	72	19	2	2	1,3	36,9	20,0
12307	35	80	21	2,5	2	1,3	44,6	27,0
12308	40	90	23	2,5	2,5	1	56,1	32,5
12309	45	100	25	2,5	2,5	1,1	72,1	41,5
12310	50	110	27	3	3	1,6	88,0	52,0
12311	55	120	29	3	3	1,7	102,0	67,0
12312	60	130	31	3,5	3,5	2,4	123,0	76,5
12313	65	140	33	3,5	3,5	2,5	138,0	85,0
12314	70	150	35	3,5	3,5	2,3	151,0	102,0
12315	75	160	37	3,5	3,5	2,4	183,0	125,0
12316	80	170	39	3,5	3,5	2,4	130,0	125,0

Примечание. 1 *e* — допустимое осевое смещение колец из среднего положения. 2. Пример обозначения подшипника 12207: «Подшипник 12207 ГОСТ 831—75»

Т а б л и ц а 24.15. Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные (из ГОСТ 831—75)




Обозначение	$\alpha = 12^\circ$	$\alpha = 26^\circ$	Размеры, мм					Грузоподъемность, кН				
			<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>r</i>	<i>r<sub>1</sub></i>	$\alpha = 12^\circ$		$\alpha = 26^\circ$		
									<i>C<sub>1</sub></i>	<i>C<sub>2</sub></i>	<i>C<sub>1</sub></i>	<i>C<sub>2</sub></i>
<i>Легкая серия</i>												
36204	46204	20	47	14	1,5	0,5	15,7	8,31	14,8	7,64		
36205	46205	25	52	15	1,5	0,5	16,7	9,1	15,7	8,34		
36206	46206	30	62	16	1,5	0,5	22,0	12,0	21,9	12,0		
36207	46207	35	72	17	2	1	30,8	17,8	29,0	16,4		
36208	46208	40	80	18	2	1	38,9	23,2	36,8	21,3		
36209	46209	45	85	19	2	1	41,2	25,1	38,7	23,1		
36210	46210	50	90	20	2	1	43,2	27,0	40,6	24,9		

Продолжение табл. 24.15

Обозначение		Размеры, мм					Грузоподъемность, кН			
$\alpha = 12^\circ$	$\alpha = 26^\circ$	$d$	$D$	$B$	$r$	$r_1$	$\alpha = 12^\circ$		$\alpha = 26^\circ$	
							$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$
36211	46211	55	100	21	2,5	1,2	58,4	34,2	50,3	31,5
36212	46212	60	110	22	2,5	1,2	61,5	39,3	60,8	38,8
—	46213	65	120	23	2,5	1,2	—	—	69,4	45,9
36214	—	70	125	24	2,5	1,2	80,2	54,8	—	—
36216	46216	80	140	26	3,0	1,5	93,6	65,0	87,9	60,0
—	46215	75	130	25	2,5	1,2	—	—	78,4	53,8
36216	46216	80	140	26	3,0	1,5	93,6	65,0	87,9	60,0
Средняя серия										
—	46304	20	52	15	2	1	—	—	17,8	9,0
—	46305	25	62	17	2	1	—	—	26,9	14,6
—	46306	30	72	19	2	1	—	—	32,6	18,3
—	46307	35	80	21	2,5	1,2	—	—	42,6	24,7
36308	46308	40	90	23	2,5	1,2	53,9	32,8	50,8	30,1
—	46309	45	100	25	2,5	1,2	—	—	61,4	37,0
—	46310	50	110	27	3	1,5	—	—	71,8	44,0
—	46311	55	120	29	3	1,5	—	—	82,8	51,6
—	46312	60	130	31	3,5	2	—	—	100,0	65,3
—	46313	65	140	33	3,5	2	—	—	113,0	75,0
—	46314	70	150	35	3,5	2	—	—	127,0	85,3
—	46318	80	170	39	3,5	2	—	—	136,0	99,0

Примечания. 1. Параметры подшипников с углом контакта  $\alpha = 15^\circ$  (тип 36200К6) см. [10]. 2. Провер обозначения подшипника 36308: «Подшипник 36308 ГОСТ 831-75»

Таблица 24.16. Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемности  $\alpha = 12...16^\circ$  (из ГОСТ 27365-87)



Обозначение	Размеры, мм						Грузоподъемность, кН		Расчетные параметры			
	$d$	$D$	$T_{\text{вн}}$	$B$	$e$	$r$	$r_1$	$C_1$	$C_2$	$e$	$Y$	$Y_1$
Легкая серия												
7204A	20	47	15,5	14	12	1,5	0,5	26,0	16,6	0,35	1,7	0,9
7205A	25	52	16,5	15	13	1,5	0,5	29,2	21,0	0,37	1,6	0,9
7206A	30	62	17,5	16	14	1,5	0,5	38,0	25,5	0,37	1,6	0,9
7207A	35	72	18,5	17	15	2	0,8	48,4	32,5	0,37	1,6	0,9
7208A	40	80	20	18	16	2	0,8	58,3	40,0	0,37	1,6	0,9



Продолжение табл. 24.16

Обозначение	Размеры, мм							Грузоподъемность, кН		Расчетные параметры		
	d	D	T <sub>пол</sub>	B	c	r	r <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	e	Y	Y <sub>1</sub>
7209A	45	85	21	19	16	2	0,8	62,7	50,0	0,40	1,5	0,8
7210A	50	90	22	20	17	2	0,8	70,4	55,0	0,43	1,4	0,8
7211A	55	100	23	21	18	2,5	0,8	84,2	61,0	0,40	1,5	0,8
7212A	60	110	24	22	19	2,5	0,8	91,3	70,0	0,40	1,5	0,8
7213A	65	120	25	23	20	2,5	0,8	108,0	78,0	0,40	1,5	0,8
7214A	70	125	26,5	24	21	2,5	0,8	119,0	89,0	0,43	1,4	0,8
7215A	75	130	27,5	25	22	2,5	0,8	130,0	100,0	0,43	1,4	0,8
7216A	80	140	28,5	26	22	3	1	140,0	114,0	0,43	1,4	0,8
Средняя серия												
7304A	20	52	16,5	15	13	2	0,8	31,9	20,0	0,3	2,00	1,1
7305A	25	62	18,5	17	15	2	0,8	41,8	28,0	0,3	2,00	1,1
7306A	30	72	21	19	16	2	0,8	52,8	39,0	0,31	1,9	1,1
7307A	35	80	23	21	18	2,5	0,8	68,2	50,0	0,31	1,9	1,1
7308A	40	90	25,5	23	20	2,5	0,8	80,9	56,0	0,35	1,7	0,9
7309A	45	100	27,5	25	22	2,5	0,8	101,0	72,0	0,35	1,7	0,9
7310A	50	110	29,5	27	23	3	1	117,0	90,0	0,35	1,7	0,9
7311A	55	120	32	29	25	3	1	134,0	110,0	0,35	1,7	0,9
7312A	60	130	34	31	26	3,5	1,2	161,0	120,0	0,35	1,7	0,9
7313A	65	140	36,5	33	28	3,5	1,2	183,0	150,0	0,35	1,7	0,9
7314A	70	150	38,5	35	30	3,5	1,2	209,0	170,0	0,35	1,7	0,9
7315A	75	160	40,5	37	31	3,5	1,2	229,0	185,0	0,35	1,7	0,9
7316A	80	170	42,5	39	33	3,5	1,2	255,0	190,0	0,35	1,7	0,9


Примечание. Пример обозначения подшипника 7206A: «Подшипник 7206A ГОСТ 27365—87»

Таблица 24.17. Подшипники роликовые конические односторонние с большим углом конусности, α = 29° (из ГОСТ 27365—87) (обозначения по рис. к табл. 24.16)

Обозначение	Размеры, мм							Грузоподъемность, кН		Расчетные параметры		
	d	D	T <sub>пол</sub>	B	c	r	r <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	e	Y	Y <sub>1</sub>
1027305A	25	62	17	17	13	2	0,8	35,8	23,2			
1027306A	30	72	21	19	14	2	0,8	44,6	29,0			
1027307A	35	80	23	21	15	2,5	0,8	57,2	39,0			
1027308A	40	90	25,5	23	17	2,5	0,8	69,3	54,0			
1027309A	45	100	27,5	25	18	2,5	0,8	85,8	60,0			
1027310A	50	110	29,5	27	19	3	1	99,0	72,5	0,83	0,72	0,4
1027311A	55	120	32	29	21	3	1	114,0	80,0			
1027312A	60	130	34	31	22	3,5	1,2	134,0	96,5			
1027313A	65	140	36,5	33	23	3,5	1,2	154,0	112,0			
1027314A	70	150	38,5	35	25	3,5	1,2	176,0	127,0			
1027315A	75	160	40,5	37	26	3,5	1,2	194,0	143,0			

Примечание. Пример обозначения подшипника 1027308A: «Подшипник 1027308A ГОСТ 27365—87»


Таблица 24.18. Подшипники роликовые конические однорядные с упорным бортом на наружном кольце. Размеры бортов, мм (из ГОСТ 27365—87)



D	D <sub>1</sub>	h для конструктивной равнозначности		
		7200А	подшипников	1027300А
47	51	3,0	3,0	—
52	57	3,5	3,5	—
62	67	3,5	4,0	4,0
72	77	4,0	4,0	4,0
80	85	4,0	4,5	4,5
85	90	4,0	—	—
90	95	4,0	4,5	4,5
100	106	4,5	5,0	5,0
110	116	4,5	5,0	5,0
120	127	4,5	5,5	5,5
125	132	5,0	—	—
130	137	5,0	5,5	5,5
140	147	5,0	6,0	6,0
150	158	5,0	7,0	7,0
160	168	6,0	7,0	7,0

Примечания. 1.  $H = T - c + k$ . 2. Другие параметры подшипников см. табл. 24.16 и 24.17.

Таблица 24.19. Подшипники шариковые упорные одинарные и двойные (из ГОСТ 7872—89)

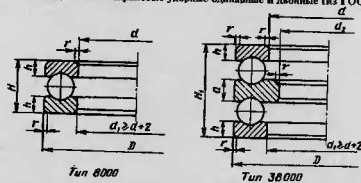

Обозначение		Размеры, мм								Дуплообразность, ед.	
Тип 8200Н	Тип 38200Н	d	d <sub>1</sub>	D	H	H <sub>1</sub>	a	r	h	C	C <sub>1</sub>
<i>Легкая серия</i>											
8204Н	38204Н	20	15	40	14	26	6	1	4	22,4	32,0
8205Н	38205Н	25	20	47	15	28	7	1	4,2	28,0	42,5
8206Н	38206Н	30	25	52	16	29	7	1	4,8	25,5	40,0
8207Н	38207Н	35	30	62	18	34	8	1,5	5	32,5	57,0

Продолжение табл. 24.19


Обозначение		Размеры, мм								Грузоподъемность, кН	
Тип 8200Н	Тип 38200Н	d	d2	D	H	H1	a	r	h	Сд	Сб
8208Н	38208Н	40	30	68	19	36	9	1,5	5,2	46,5	83,0
8209Н	38209Н	45	35	73	20	37	9	1,5	5,7	49,0	87,0
8210Н	38210Н	50	40	78	22	39	9	1,5	6,3	50,0	90,0
8211Н	38211Н	55	45	90	25	45	10	1,5	7,1	61,0	114,0
8212Н	38212Н	60	50	95	26	46	10	1,5	7,3	62,0	118,0
8213Н	38213Н	65	55	100	27	47	10	1,5	8	64,0	123,0
8214Н	38214Н	70	55	105	27	47	10	1,5	8	65,5	134,0
8215Н	38215Н	75	60	110	27	47	10	1,5	8	67,0	143,0

Средние серия

8305Н	38305Н	25	20	52	18	34	8	1,5	5	34,5	46,5
8306Н	38306Н	30	25	60	21	38	9	1,5	6	38,0	55,0
8307Н	38307Н	35	30	68	24	44	10	1,5	7	50,0	75,0
8308Н	38308Н	40	30	78	26	49	12	1,5	7,6	61,0	95,0
8309Н	38309Н	45	35	85	28	52	12	1,5	8,2	75,0	118,0
8310Н	38310Н	50	40	95	31	58	14	2	9,1	88,0	146,0
8311Н	38311Н	55	45	105	35	64	15	2	10,1	102,0	176,0
8312Н	38312Н	60	50	110	35	64	15	2	10,1	102,0	176,0
8313Н	38313Н	65	55	115	36	65	15	2	10,5	106,0	186,0
8314Н	38314Н	70	55	125	40	72	16	2	12	137,0	250,0
8315Н	38315Н	75	60	135	44	79	18	2,5	13	163,0	300,0

Примечание. Пример обозначения единичного подшипника 8210Н: «Подшипник 8210Н ГОСТ 7872—89»

Таблица 24.20. Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические (по ГОСТ 13942—86) и канавки для них, мм




Диаметр внеш d	Канавка			Кольцо			Допустимая осевая сила, кН
	d <sub>1</sub>	B	r	s	b	l	
20	18,6						10
22	20,6				3,2		11
23	21,5						12
24	22,5				3,6		13
25	23,5						14
26	24,5	1,4	0,1	1,2		5	14
28	26,5				4		16
29	27,5						16
30	28,5						17

Продолжение табл. 24.20

Диаметр вала $d$	Клинья			Кольцо			Допускаемая осевая сила, кН
	$d_1$	$B$	$r$	$s$	$b$	$l$	
32	30,2	1,4	0,1	1,2	4,4	3	21
34	32,2						22
35	33	1,9	0,2	1,7	4,9	6	26
36	34						27
37	35						28
38	36						29
40	37,5						38
42	39,5						39
45	42,5	2,2	2	6	5,5	6	42
46	43,5						43
48	45,5	2,8	0,3	2,5	7	8	45
50	47						57
52	49						59
54	51						61
55	52						62
56	53						64
58	55	2,8	0,3	2,5	7	8	66
60	57						68
62	59	2,8	0,3	2,5	7	8	71
65	62						74
68	65						78
70	67						80
72	69						82
75	72						86

Примечание. Пример обозначения кольца для вала  $d = 30$  мм: «Кольцо 30 ГОСТ 13942—86».

Т а б л и ц а 24.21. Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические (из ГОСТ 13941—86) и клинья для них, мм




Диаметр отверстия $d$	Клинья			Кольцо			Допускаемая осевая сила, кН
	$d_1$	$B$	$r$	$s$	$b$	$l$	
40	42,5					12	40
42	44,5				4,2	12	42

Продолжение табл. 24.21

Диаметр отверстия d	Канавка				Кольцо		Допусковая осевая сила, мН
	d <sub>1</sub>	b	r	s	b	t	
45	47,5						45
46	48,5						45
47	49,5				4,5	14	47
48	50,5						48
50	53						60
52	55						62
54	57	1,9	0,2	1,7	5,1	16	64
55	58						66
56	59						67
58	61						69
60	63						72
62	65						74
65	68						78
68	71						81
70	73						84
72	75						86
75	78						89
78	81				6,1	18	93
80	83,5						112
82	85,5						114
85	88,5	2,2		2			118
88	91,5						123
90	93,5						125
92	95,5						128
95	98,5				7,3	20	133
98	101,5						137
100	103,5						139
102	106						163
105	109						168
108	112						173
110	114						175
112	116	2,8	0,3	2,5	8,5	22	178
115	119						183
120	124						191
125	129						198
130	134				9,7	24	206

Примечание. Пример обозначения кольца для отверстия d = 50 мм - Кольцо 50 ГОСТ 13941—86


Таблица 24.22. Гайки круглые шлицевые класса точности А (по ГОСТ 11871—88), мм



Размеры, d	D	D <sub>1</sub>	H	b	h	c	Размеры, d	D	D <sub>1</sub>	H	b	h	c
M20 × 1,5*	34	26	8	6	2	1	M48 × 1,5*	75	58	12	8	3,5	1
M22 × 1,5	38	29	10	6	2,5	1	M52 × 1,5	80	61	12	10	3,5	1
M24 × 1,5*	42	31	10	6	2,5	1	M56 × 2,0*	85	65	12	10	4	1,6
M27 × 1,5	45	35	10	6	2,5	1	M60 × 2,0	90	70	12	10	4	1,6
M30 × 1,5*	48	38	10	6	2,5	1	M64 × 2,0*	95	75	12	10	4	1,6
M33 × 1,5	52	40	10	8	3	1	M68 × 2,0	100	80	15	10	4	1,6
M36 × 1,5*	55	42	10	8	3	1	M72 × 2,0*	105	85	15	10	4	1,6
M39 × 1,5	60	48	10	8	3	1	M76 × 2,0	110	85	15	10	4	1,6
M42 × 1,5*	65	52	10	8	3	1	M80 × 2,0*	115	90	15	10	4	1,6
M45 × 1,5	70	55	10	8	3	1	M85 × 2,0	120	98	15	10	4	1,6

Примечание 1 \* — предельные размеры. 2. Пример условного обозначения гайки с диаметром резьбы d = 64 мм, с величиной выточ и шириной доточки резьбы 7H, из углеродистой стали марки 35, с покрытием хромическое оцинкованное и пропитанным маслом: «Гайка М64 × 2—7H.05.05 ГОСТ 11871—88».

Таблица 24.23. Шайбы стальные многошлицевые (по ГОСТ 11872—89), мм




Размеры, d	d <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	l	b	h	s	Размеры, d	d <sub>1</sub>	D	D <sub>1</sub>	l	b	h	s
M20 × 1,5	20,5	36	27	17	4,8	4	1,0	M48 × 1,5	48,5	77	60	45	7,8	5	1,6
M22 × 1,5	22,5	40	30	19	4,8	4	1,0	M52 × 1,5	52,5	82	65	49	7,8	6	1,6
M24 × 1,5	24,5	44	33	21	4,8	4	1,0	M56 × 2,0	57,0	87	70	53	7,8	6	1,6
M27 × 1,5	27,5	47	36	24	4,8	5	1,0	M60 × 2,0	61,0	92	75	57	7,8	6	1,6
M30 × 1,5	30,5	50	39	27	4,8	5	1,0	M64 × 2,0	65,0	98	80	61	7,8	6	1,6
M33 × 1,5	33,5	54	42	30	5,8	5	1,6	M68 × 2,0	69,0	102	85	65	9,5	7	1,6
M36 × 1,5	36,5	58	45	33	5,8	5	1,6	M72 × 2,0	73,0	107	90	69	9,5	7	1,6

Продолжение табл. 24.23

Размеры, $d$	$d$	$D$	$D_1$	$l$	$b$	$h$	$e$	Размеры, $d$	$d$	$D$	$D_1$	$l$	$b$	$h$	$e$
M39 × 1,5	39,5	62	48	36	5,8	5	1,6	M76 × 2,0	77,0	112	95	73	9,5	7	1,6
M42 × 1,5	42,5	67	52	39	5,8	5	1,6	M80 × 2,0	81,0	117	100	76	9,5	7	1,6
M45 × 1,5	45,5	72	56	42	5,8	5	1,6	M85 × 2,0	86,0	122	105	81	9,5	7	1,6


Примечание. Пример обозначения шайбы для гайки круглой шлицевой с резьбой М64 × 2, из стали марки 08 кп, с покрытием хлоридным оксидом и хромированным вылетом: «Шайба 640вкл.05 ГОСТ 11872—89»

Таблица 24.24. Канавка под язычок створной шайбы, мм



Размеры, $d$	$a$	$a_1$	$a_2$	$d_1$	Размеры, $d$	$a$	$a_1$	$a_2$	$d_1$		
M20 × 1,5	6	2	3,5	1,0	16,5	M48 × 1,5	8	3	5	1,5	44,5
M22 × 1,5	6	2	3,5	1,0	18,5	M52 × 1,5	8	3	5	1,5	48,0
M24 × 1,5	6	2	3,5	1,0	20,5	M56 × 2,0	8	3	5	1,5	52,0
M27 × 1,5	6	3	4,0	1,5	22,5	M60 × 2,0	8	3	6	1,5	56,0
M30 × 1,5	6	3	4,0	1,5	26,5	M64 × 2,0	8	3	6	1,5	60,0
M33 × 1,5	6	3	4,0	1,5	29,5	M68 × 2,0	8	3	6	1,5	64,0
M36 × 1,5	6	3	4,0	1,5	32,5	M72 × 2,0	10	5	6	1,5	68,0
M39 × 1,5	6	3	4,0	1,5	35,5	M76 × 2,0	10	5	6	1,5	72,0
M42 × 1,5	8	3	5,0	1,5	38,5	M80 × 2,0	10	5	6	2,0	75,0
M45 × 1,5	8	3	5,0	1,5	41,5	M85 × 2,0	10	5	6	2,0	80,0

Таблица 24.25. Шайбы стальные усиленные, мм




Диаметры подвинтиски		Общие размеры		Исполнение I			Исполнение II		
$d$	$D$	$s$	$h$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$D$	$D_1$	
20	47	2	41,2	20	29	25,7	47	37	
	52				44,8	33	27,2	52	40

Продолжение табл. 24.25

Диаметры подшипника		Общие размеры		Исполнение I				Исполнение II			
$d$	$D$	$s$	$h$	$D_1$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	
25	52	0,3	2,5	47	25	36	31,5	52	42		
62				54,8		40	32,2	62	47		
30	62			56,2	30	44	36,3	62	47		
72				64,8		48	37,2	72	56		
35	72			64,8	35	48	43	72	56		
80				70,7		54	45	80	65		
40	80		72,7	40	57	48	80	62			
90			80,5		60	51	90	70			
45	85		77,8	45	61	53	85	68			
100			90,8		75	56	100	80			
50	90		82,8	50	67	57,5	90	73			
110			98,9		80	62	110	86			
55	100	90,8	55	75	64,5	100	80				
120		108,0		89	67	120	93				
60	110	100,8	60	85	70	110	85				
130		117,5		95	73	130	102				
65	120	110,5	65	90	74,5	120	95				
140	0,5	127,5		100	76,5	140	110				
70	125	0,3	3,5	115,8	70	95	79,5	125	102		
150		137,0			110	82,6	150	120			
75	130	0,5		120,5	75	100	85	130	105		
160		147,0		110	87,2	160	125				

Таблица 24.26. Маяжеты резинные впрядываемые для валов (из ГОСТ 8752—79), мм




Диаметр вала, $d$	$D$		$h_1$	$h_2$	Диаметр вала, $d$	$D_2$		$h_2$	$h_3$
	1-й ряд	2-й ряд				1-й ряд	2-й ряд		
20		35	8	12	42	62	65		
		37				68			
		38				62			



Диаметр вала, $d$	$D_1$		$A_1$	$B_1$	Диаметр вала, $d$	$D_1$		$A_1$	$B_1$
	1-й ряд	2-й ряд	1-й и 2-й ряды			1-й ряд	2-й ряд	1-й и 2-й ряды	
21	40	42	10	14	45	65	62	10	14
		37	8	12			70		
22	40	42	10	14	48	70	65	10	14
		35	8	12			72		
24	40	42	10	14	50	70	72	10	14
		45	8	12			75		
25	42	40	8	12	52	75	80	12	16
		45	10	14			72	10	14
26	45	40	8	12	55	80	80	12	16
		47	10	14			75	10	14
28	—	45	—	—	56	80	82	12	16
		47	—	—			—	—	—
30	52	45	—	—	58	85	75	10	14
		47	—	—			82	12	16
32	52	50	—	—	60	85	80	—	—
		45	—	—			82	12	16
35	58	45	10	14	62	—	80	10	14
		47	—	—			82	10	14
36	58	50	—	—	63	90	90	12	16
		47	—	—			82	10	14
38	60	55	—	—	65	—	95	—	—
		57	—	—			67	—	90
40	60	55	—	—	68	—	90	12	16
		58	—	—			70	95	100
40	60	62	—	—	71	95	—	10	14
		58	—	—			75	100	—
40	60	62	—	—	75	100	102	12	16
		58	—	—			—	—	—

Примечание: Пример обозначения манжеты типа 1 для вала диаметром  $d = 50$  мм с наружным диаметром  $D_1 = 70$  мм из резин 3 группы (на основе нитрильного синтетического каучука): «Манжета 1-50 × 70-3 ГОСТ 8752—79».


Таблица 24.27. Концы валов конические (из ГОСТ 12081—72), мм

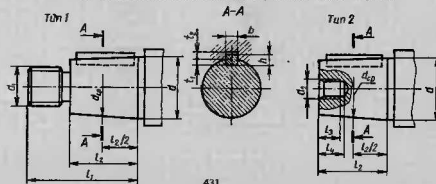

Номинальный диаметр $d$	$l_1$	$l_2$	$d_0$	$b$	$h$	$t_1$	$t_2$	$d_1$	$d_0$	$l_1$	$l_2$
20	50	36	18,2	4	4	2,5	1,8	M12 × 1,25	M6	9	11,3
22			20,2								
25	60	42	22,9	5	5	3,0	2,3	M16 × 1,5	M8	14	15,7
28			25,9								
32	80	58	29,1	6	6	3,5	2,8	M20 × 1,5	M10	17	19,0
36			33,1								
40			35,9	10	8			M24 × 2	M12	20	22,3
45	110	82	40,9	12	8	5,0	3,3	M30 × 2	M16	26	28,5
50			45,9	12	8			M36 × 3	M16	26	28,5
56			51,9	14	9	5,5	3,8	M36 × 3	M20	32	35,0
63	140	105	57,75	16	10	6,0	4,3	M42 × 3	M20	32	35,0
71			65,75	18	11	7,0	4,4	M48 × 3	M24	36	39,3
80	170	130	73,5	20	12	7,5	4,9	M56 × 4	M30	44	47,9
90			83,5	22	14	9,0	5,4	M64 × 4			

Примечание. Размеры  $l_1$  и  $l_2$  приведены для исполнения 1 — диаметры конических концов валов


Таблица 24.28. Концы валов цилиндрические (из ГОСТ 12080—66), мм



$d$	$l$		$r$	$c$	$d$	$l$		$r$	$c$
	1	2				1	2		
20, 22	50	36	1,6	1,0	50, 55	110	82	2,5	2,0
25, 28	60	42			60, 70	140	105		
32, 36	80	58	2,0	1,6	80, 90	170	130	3,0	2,5
40, 45	110	82			100, 110	210	165		

Примечание 1. Исполнения концов валов: 1 — длинные; 2 — короткие. 2. Поля допусков диаметра  $d$ : при  $d$  до 30 мм —  $js_7$ ; св. 30 до 50 мм —  $js_6$ ; св. 50 мм —  $js_5$ .


Таблица 24.29. Шпонки призматические (из ГОСТ 23360—78)



Диаметр вала, <i>d</i>	Сечение шпонки		Фаска у шпонки <i>α</i>	Глубина паза		Длина <i>l</i>
	<i>b</i>	<i>h<sub>d</sub></i>		радиус <i>r</i>	ступенька <i>z</i>	
Св. 12 до 17	5	5	0,25—0,4	3	2,3	10—56
» 17 » 22	6	6		3,5	2,8	14—70
» 22 » 30	8	7		4	3,3	18—90
» 30 » 38	10	8		5	3,3	22—110
» 38 » 44	12	8	0,4—0,6	5	3,3	28—140
» 44 » 50	14	9		5,5	3,8	36—160
» 50 » 58	16	10		6	4,3	45—180
» 58 » 65	18	11		7	4,4	50—200
» 65 » 75	20	12	0,6—0,8	7,5	4,9	56—220
» 75 » 85	22	14		9	5,4	63—250
» 85 » 95	25	14		9	5,4	70—280

Примечание. 1. Длины *l* (мм) прismaticкой шпонки выбирают из ряда 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280. 2. Пример обозначения шпонки с размерами *b* = 18 мм, *h* = 11 мм, *l* = 80 мм: «Шпонка 18 × 11 × 80 ГОСТ 23360—75».

Таблица 24.30. Шайбы концевые (из ГОСТ 14734—69), мм

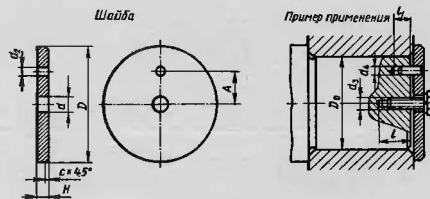

Обозначение шайбы	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>e<sub>1</sub></i>	<i>e<sub>2</sub></i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>e<sub>3</sub></i>	<i>e<sub>4</sub></i>	<i>l</i>	<i>l<sub>1</sub></i>	Болт	Шпигфт
7019—0623	32		9				24—28						
7019—0625	36		10				28—32						
7019—0627	40		10				32—36						
7019—0629	45	5	12	6,6	4,5	1,0	36—40	M6	4K7	18	12	M6 × 16	4шт × 12
7019—0631	50		16				40—45						
7019—0633	56		16				45—50						
7019—0635	63		20				50—55						
7019—0637	67		20				55—60						
7019—0639	71	6	25	9,0	5,5	1,6	60—65	M8	5K7	22	16	M8 × 20	5шт × 16
7019—0641	75		25				65—70						
7019—0643	85		28				70—75						

Примечание. 1. \* — болт по ГОСТ 7798—70, 2. \*\* — шпигфт по ГОСТ 3123—70.  
Пример условного обозначения концевой шайбы *D* = 50 мм: «Шайба 7019-0631 ГОСТ 14734—69».


Таблица 24.31. Соединения шлицевые прямообразные (из ГОСТ 1139—80) (см. § 1, рис. 6.3)

Основные параметры	d, мм															
	18	21	23	26	28	32	36	42	46	52	56	62	72	82	92	102
<b>Легкая серия</b>																
D, мм	—	—	26	30	32	36	40	46	50	58	62	68	78	88	98	108
z	—	—	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
b, мм	—	—	6	6	7	6	7	8	9	10	10	12	12	12	14	16
f, мм	—	—	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Средняя серия</b>																
D, мм	22	25	28	32	34	38	42	48	54	60	65	72	82	92	102	112
z	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
b, мм	5	5	6	6	7	6	7	8	9	10	10	12	12	12	14	16
f, мм	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Тяжелая серия</b>																
D, мм	23	26	29	32	35	40	45	52	56	60	65	72	82	92	102	115
z	10	10	10	10	10	10	10	10	10	16	16	16	16	20	20	20
b, мм	3	3	4	4	4	5	5	6	7	5	5	6	7	6	7	8
f, мм	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Таблица 24.32. Соединения шлицевые эвольвентные (из ГОСТ 6033—80) (см. § 1, рис. 6.4)

Модуль m, мм	Номинальный диаметр D, мм																
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Число зубьев z																	
1,25	14	18	22	26	30	34	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,0	—	—	—	16	18	21	24	26	28	31	34	36	38	—	—	—	—
3,0	—	—	—	—	—	—	—	17	18	20	22	24	25	27	28	30	32
5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	16	18	18

Таблица 24.33. Втулки биметаллические (из ГОСТ 24832—81), мм

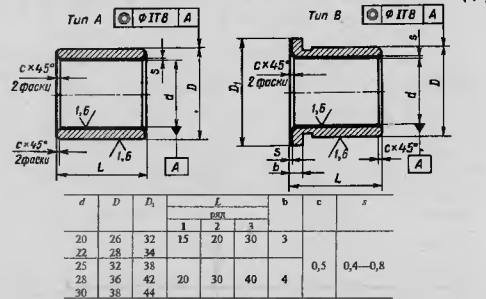


Продолжение табл. 24.33

d	D	D <sub>1</sub>	L			b	c	s
			мм					
			1	2	3			
32	40	46	30	40	50	5	0,8	0,5—1,0
35	45	50						
38	48	54						
40	50	58						
42	52	60	40	50	60	7,5	1,0	0,9—1,5
45	55	63						
48	58	66	50	60	70	7,5	1,0	0,9—1,5
50	60	68						
55	65	73	40	50	60	7,5	1,0	0,9—1,5
60	75	83						
65	80	88	50	60	80	7,5	1,0	0,9—1,5
70	85	95						
75	90	100	60	80	100	7,5	1,0	0,9—1,5
80	95	105						

Примечание. Предельные отклонения внутреннего диаметра  $d$  — по  $F7$ , наружного диаметра  $D$  — по  $h6$ , диаметра отверстия в корпусе — по  $H7$ .  
 Пример условного обозначения биметаллической втулки типа  $B$ , с диаметром отверстия  $d = 20$  мм, наружным диаметром  $D = 25$  мм, диаметром борта  $D_1 = 32$  мм и длиной  $L = 15$  мм: «Втулка В 20/25 × 15 ГОСТ 24832—81».

Таблица 24.34. Втулки из спеченных материалов (из ГОСТ 24833—81), мм

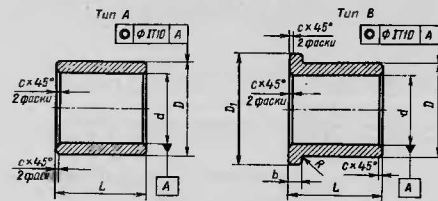

d	D	D <sub>1</sub>	L			b	c	d	D	D <sub>1</sub>	L			b	c
			мм								мм				
			1	2	3						1	2	3		
20	25; 26	32	15	20	25	3	0,4	40	46; 50	60	30	40	50	5	0,7
	22	27; 28						34	42	48; 52					
25	30; 32	39	20	25	30	3,5	0,6	45	51; 55	65	35	45	(55)	6	0,7
28	33; 36	44						48	55; 58	68					
30	33; 38	46	25	35	40	4	0,6	50	58; 60	70	40	(55)	(70)	6	0,7
32	38; 40	48						55	63; 65	75					
35	41; 45	55	25	35	45	5	0,7	60	68; 72	84	50	(60)	(70)	6	0,7
38	44; 48	58						68	75; 80	90					

Примечание. Предельные отклонения внутреннего диаметра  $d$  втулки после запрессовки — по  $H7$ , наружного диаметра  $D$  — по  $g6$ , диаметра отверстия в корпусе — по  $H7$ .  
 Пример условного обозначения втулки из спеченных материалов типа  $B$ , с диаметром отверстия  $d = 25$  мм, наружным диаметром  $D = 32$  мм, диаметром борта  $D_1 = 39$  мм и длиной  $L = 20$  мм: «Втулка В 25/32 × 20 ГОСТ 24833—81».


Т а б л и ц а 24.35. Штифты цилиндрические (из ГОСТ 3128—70), мм



$d$	6	8	10	12	16
$c$	1,2	1,6	2	2,5	3
$l$	10—110	14—140	16—140	20—140	25—140

Примечание. 1 — диаметр  $d$  (мм) штифта выбирают из ряда: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 2. Предельные отклонения диаметра  $d$  — по  $h8$ .  
Пример условного обозначения цилиндрического штифта  $d = 10$  мм,  $l = 60$  мм: «Штифт 10 × 60 ГОСТ 3128—70»


Т а б л и ц а 24.36. Штифты конические (из ГОСТ 3129—70), мм



$d$	6	8	10	12
$l$	20—100	22—120	26—180	32—220

Примечание. Размер  $l$  в заданных пределах брать по ряду чисел, приведенных в табл. 24.35.  
Пример условного обозначения конического штифта  $d = 10$  мм,  $l = 50$  мм: «Штифт 10 × 50 ГОСТ 3129—70»

Т а б л и ц а 24.37. Штифты конические с внутренней резьбой (из ГОСТ 9464—79), мм



$d$	6	8	10	12
$d_1$	M4	M5	M6	M8
$l_1$	6	8	10	12
$l$	16—80	22—100	26—120	32—160

Примечание. Размер  $l$  в заданных пределах брать по ряду чисел, приведенных в табл. 24.35.  
Пример условного обозначения конического штифта с внутренней резьбой и размерами  $d = 10$  мм,  $l = 60$  мм: «Штифт 10 × 60 ГОСТ 9464—79»

Таблица 24.38. Винты установочые с прямым шлицем классов точности А и В:

с коническим концом, рис. 1 (из ГОСТ 1476—93 и ИСО 7434—83);  
с цилиндрическим концом, рис. 2 (из ГОСТ 1478—93 и ИСО 7435—83) мм



Общие размеры				Рис. 1		Рис. 2			
d	b	h	c	l <sub>1</sub>	l	d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l
5	0,8	1,8	1,0	—	5—25	3,5	0,3	2,5	8—25
6	1,0	2,0	1,0	2,5	6—30	4,5	0,4	3,0	8—35
8	1,2	2,5	1,6	3,0	8—40	6,0	0,4	4,0	10—40
10	1,6	3,0	1,6	4,0	10—50	7,5	0,5	4,5	12—50
12	2,0	3,5	1,6	5,0	12—50	9,0	0,6	6,0	16—50

Примечания. Длину винта l (мм) выбирают из ряда 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.  
Пример условного обозначения винта с цилиндрическим концом класса точности В, диаметром резьбы d = 10 мм, с полем допуска G6, длиной l = 25 мм, класса прочности 14Н: «Винт В.М10—G6 × 25.14Н ГОСТ 1478—93»


Таблица 24.39. Болты с шестигранной увеличенной головкой класса точности В (из ГОСТ 7796—70), мм



d	s	D	H	l	l <sub>0</sub>	d	s	D	H	l	l <sub>0</sub>
8	12	13,1	5	8—100	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 25 h <sub>0</sub> = 22 * l ≥ 30	16	22	23,9	9	20—300	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 30 h <sub>0</sub> = 30 * l ≥ 35
10	14	15,3	6	10—200	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 30 h <sub>0</sub> = 26 * l ≥ 35	20	27	29,6	11	25—300	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 40 h <sub>0</sub> = 38 * l ≥ 45
12	17	18,7	7	14—260	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 30 h <sub>0</sub> = 30 * l ≥ 35	24	32	35,0	13	35—300	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 50 h <sub>0</sub> = 46 * l ≥ 55

Примечания. 1. В порядке повышения точности изготовления рекомендуют болты классов точности А, В и С. 2. Размер l (мм) в указанных пределах брать из ряда чисел: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 300.  
Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d = 12 мм, длиной l = 60 мм, с круглыми полками резьбы и полем допуска G6, класса прочности 5.8, с шлицем по диаметру головки 6 мм, хромированный: «Болт М12—G6 × 60.58.016 ГОСТ 7796—70»


Таблица 24.40. Шпильки классов точности А и В (из ГОСТ 22032—76 — ГОСТ 22039—76), мм



d	8	10	12	16	20
l <sub>1</sub>	8; 10; 14; 16	10; 12; 16; 20	12; 15; 20; 24	16; 20; 25; 32	20; 25; 32; 40
l	l <sub>2</sub>				
16	10	8	—	—	—
20	14	12	—	—	—
25	19	17	16	—	—
30	22	22	21	—	—
35	22	26	24	23	—
40	22	26	30	28	25
45	22	26	30	33	30
48	22	26	30	38	33
50	22	26	30	38	35
55	22	26	30	38	40
60—150	22	26	30	38	46

Примечание. Размер l от 60 до 150 мм брать из ряда чисел: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Пример условного обозначения шпильки с винтовой головкой длиной l = 120 мм, диаметром резьбы d = 16 мм, крупным шагом и полем допуска резьбы G<sub>6</sub> длиной l<sub>1</sub> = 25 мм, классом прочности 5.8: «Шпилька М16—G<sub>6</sub> × 120.58 ГОСТ 22039—76».

Таблица 24.41. Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В (из ГОСТ 1491—80), мм



d	D	H	l	l <sub>1</sub>	d	D	H	l	l <sub>1</sub>
6	10	3,9	8—60	28*; 18	12	18	7	18—100	46*; 30
8	13	5	12—80	34*; 22	16	24	9	30—100	58*; 38
10	16	6	18—100	40*; 26	20	30	11	40—120	70*; 46

Примечания. 1. Размер l в указанных пределах брать из ряда чисел, приведенного в табл. 24.39. 2. Винты со стержнем длиной l<sub>1</sub> вместо длины l<sub>1</sub> резьбы изготовляют с резьбой по всей длине стержня. 3\* — предпочтительная длина резьбы. Пример условного обозначения винта с цилиндрической головкой класса точности В диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом и полем допуска резьбы G<sub>6</sub> длиной l = 65 мм, длиной резьбы l<sub>1</sub> = 46 мм, класса прочности 5.6 с шлицевым покрытием толщиной 6 мкм, хромированным: «Винт ВМ12—G<sub>6</sub> × 65—46.56.016 ГОСТ 1491—80».




Таблица 24.42. Винты с цилиндрической головкой и шестиряным углублением «под ключ» класса точности А (из ГОСТ 11738—84), мм



d	D	H	l	l <sub>0</sub>	d	D	H	l	l <sub>0</sub>
6	10	6	10—60	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 20 h <sub>0</sub> = 24 >> l ≥ 25	12	18	12	20—	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 30 h <sub>0</sub> = 36 >> l ≥ 35
8	13	8	12—80	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 25 h <sub>0</sub> = 28 >> l ≥ 30	16	24	16	25—	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 40 h <sub>0</sub> = 44 >> l ≥ 45
10	16	10	14—	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 30 h <sub>0</sub> = 32 >> l ≥ 35	20	30	20	30—	h <sub>0</sub> = l при l ≤ 50 h <sub>0</sub> = 52 >> l ≥ 55
			100					220	

Примечание. Размер l в указанных пределах брать из ряда чисел, приведенного в табл. 24.39.  
Пример условного обозначения винта с диаметром резьбы d = 10 мм, с полем допуска резьбы G, длиной l = 60 мм, класса прочности 6.8:  
«Винт М10—G—6.8 ГОСТ 11738—84»

Таблица 24.43. Гайки шестирянные с уменьшенным размером «под ключ» класса точности В (из ГОСТ 15521—70), мм



d	8	10	12	16	20	24
S	12	14	17	22	27	32
D	13,1	15,3	18,7	23,9	29,6	35
H	6,5	8	10	13	16	19

Пример условного обозначения гайки с диаметром резьбы d = 12 мм, крупным шагом и полем допуска резьбы 6H, класса прочности 5:  
«Гайка М12—6H.5 ГОСТ 15521—70»

Таблица 24.44. Шайбы пружинные (из ГОСТ 6402—70), мм



Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	d	s = b	Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	d	s = b
6	6,1	1,4	16	16,3	3,5
8	8,2	2,0	20	20,5	4,5
10	10,2	2,5	24	24,5	5,5

Продолжение табл. 24.44

Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	$d$	$s = b$	Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки	$d$	$s = b$
12	12,2	3,0			

Пример условного обозначения пружинной шпильки для болта, винта, шпильки диаметром резьбы 12 мм из стали 65Г  
Шпилька 12 65Г ГОСТ 6402-76


Таблица 24.45. Перечень стандартов на основные материалы деталей

Материал	Марка	ГОСТ
Сталь углеродистая обыкновенного качества	Ст0, Ст2, Ст3, Ст5, Ст6	380-94
Сталь углеродистая качественная	10, 15, 20, 30, 35, 45, 50	1050-88
Сталь рессорно-пружинная углеродистая и легированная	65, 70 60Г, 65Г, 60С2, 50ХФА	14959-79
Сталь легированная конструкционная	20Х, 35Х, 40Х, 18ХГТ, 35ХГФ, 20ХН, 40ХН, 12ХН3А, 20ХН3А, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 20Х13, 12Х18Н9Т	4543-71
Сталь высоколегированная	25Н, 30Л, 35Л, 40Л, 35ГЛ, 40ХЛ, 20ХМА	5632-72
Сталь литейная конструкционная	СЧ15, СЧ20, СЧ25	977-88
Чугун	АК 9-(АЛ9), АК3М(АЛ5), АК7(АЛ7)	1412-85
Сплав алюминиевый	АК7(АЛ9), АК12(АЛ2)	1383-93 (2683-75)
Бронза оловянная	Бр010Ф1, Бр01С3С5, Бр06С6С3	613-79
Бронза безоловянная	БрА9ЖЗЛ, БрА10ЖЗМц, БрА10Ж4НЛ	493-79
Латунь	ЛЦ33А6ЖЗМц, ЛЦ40МцЗЖ	17711-93
Резина неагрессивная атмосфероустойчивая и маслобензостойкая	АМС, МБС	7338-90
Картон прокладочный	А	9347-74
Текстолит конструкционный	ПТК, ПТ	5-78

Таблица 24.46. Перечень нормативно-технической документации на смазочные материалы

Обозначение	Нормативно-техническая документация
<i>Жидкие смазочные материалы (масла)</i>	
Индустриальные:	
И-Л-А-22, И-Г-А-32, И-Г-А-46, И-Г-А-68	ГОСТ 20799-88
И-Т-С-32, И-Г-С-46, И-Т-С-220, И-Т-С-320	ТУ 38.10413-78
И-Т-Д-68, И-Т-Д-100, И-Т-Д-220	ТУ 38.10451-78
Гурбинные: Гп-30, Гп-46	ГОСТ 9972-74
Тракторные: ТСП-15К, ТАД-17И	ГОСТ 23653-79
Авиационные: МС-20, МС-20С	ГОСТ 21743-76
Цилиндровое 38, Цилиндровое 52	ГОСТ 6411-76
<i>Пластичные смазочные материалы</i>	
ЦИАТИМ-201	ГОСТ 6267-67
ЦИАТИМ-221	ГОСТ 9433-80
ОКБ-122-7	ГОСТ 18179-72
ВНИИ НП-207	ГОСТ 19774-74
ВНИИ НП-242	ГОСТ 20421-75
Литол-24	ГОСТ 21150-87
Униол-2	ГОСТ 23510-79
ВНИИ НП-231	ОСТ 38.0113-76
ВНИИ НП-273	ТУ 38.10476-74

Таблица 24.47. Швеллеры стальные горячекатаные (из ГОСТ 8240—89)



Номер профиля	h	b	s	мм			x <sub>0</sub>	A, мм <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг
				t	R	r			
5	50	32	4,4	7,0	6,0	2,5	11,6	616	4,84
6,5	65	36	4,4	7,2	6,0	2,5	12,4	751	5,90
8	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5	13,1	898	7,05
10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0	14,4	1090	8,59
12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0	15,4	1330	10,4
14	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0	16,7	1560	12,3
16	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5	18,0	1810	14,2
18	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5	19,4	2070	16,3
20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0	20,7	2340	18,4
22	220	82	5,4	9,5	10,0	4,0	22,1	2670	21,0
24	240	90	5,6	10,0	10,5	4,0	24,2	3060	24,0
27	270	95	6,0	10,5	11,0	4,5	26,7	3520	27,7
30	300	100	6,5	11,0	12,0	5,0	25,2	4050	31,8
33	330	105	7,0	11,7	13,0	5,0	25,9	4650	36,5
36	360	110	7,5	12,6	14,0	6,0	26,8	5340	41,9
40	400	115	8,0	13,5	15,0	6,0	27,5	6150	48,3

Примечания. 1. Швеллеры изготавливают с уклоном внутренних граней 4...10% (а) и с параллельными гранями полок (б). 2. A — площадь поперечного сечения. 3. x<sub>0</sub> — расстояние от центра масс до наружной грани стенки. 4. Пример обозначения швеллера профиля 12 с уклоном внутренних граней полок по стали Ст3:

«Швеллер 12 ГОСТ 8240-89 Ст 3 ГОСТ 535-88»

то же с параллельными гранями полок

«Швеллер 12 П ГОСТ 8240-89 Ст 3 ГОСТ 535-88»

Таблица 24.48. Прокатная угловая равнополочная сталь (из ГОСТ 8509—93)



Номер профиля	b	t	мм			x <sub>0</sub>	A, мм <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг
			R	r	r			
3	30	3	4,0	1,3	8,5	174	1,36	
		4			8,9	227	1,78	


Продолжение табл. 24.49

Номер профиля	b	t	R		r	z <sub>к</sub>	A, мм <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг
			мм					
3,2	32	3	4,5	1,5	8,9	186	1,46	
		4			9,4	243	1,91	
3,5	35	3	4,5	1,5	9,7	244	1,60	
		4			10,1	267	2,10	
		5			10,5	328	2,58	
4	40	3	5,0	1,7	10,9	235	1,85	
		4			11,3	308	2,42	
		5			11,7	379	2,98	
4,5	45	3	5,0	1,7	12,1	265	2,08	
		4			12,6	348	2,73	
		5			13,0	429	3,37	
5	50	3	5,5	1,8	13,3	296	2,32	
		4			13,8	389	3,05	
		5			14,2	480	3,77	
5,6	56	4	6,0	2,0	15,2	438	3,44	
		5			15,7	541	4,25	
		6			16,6	569	4,47	
6,3	63	4	7,0	2,3	16,9	496	3,90	
		5			17,4	613	4,81	
		6			17,8	728	5,72	
7	70	4,5	8,0	2,7	18,8	620	4,87	
		5			19,0	686	5,38	
		6			19,4	815	6,39	
		7			19,9	942	7,39	
7,5	75	5	9,0	3,0	20,2	1067	8,37	
		6			20,6	739	5,80	
		7			21,0	876	6,89	
		8			21,5	1150	9,02	
8	80	5,5	9,0	3,0	21,8	1283	10,07	
		6			21,7	863	6,78	
		7			21,9	938	7,36	
		8			22,3	1085	8,51	
9	90	6	10,0	3,3	22,7	1230	9,65	
		7			24,3	1061	8,33	
		8			24,7	1228	9,64	
		9			25,1	1393	10,93	
10	100	6,5	12,0	4,0	25,5	1560	12,20	
		7			26,8	1282	10,06	
		8			27,1	1375	10,79	
		9			27,5	1560	12,25	
		10			28,3	1924	15,10	
		12			29,1	2280	17,90	
11	110	14	12,0	4,0	29,9	2628	20,63	
		15			30,6	2968	23,30	
		7			29,6	1515	11,89	
12,5	125	8	14,0	4,6	30,0	1720	13,50	
		9			33,6	1969	15,46	
		10			34,0	2200	17,30	
		12			34,5	2453	19,10	
		14			35,3	2889	22,68	
		16			36,1	3337	26,29	
					36,8	3777	29,65	

Примечания. 1. A — площадь поперечного сечения. 2. z<sub>к</sub> — расстояние от центра масс до наружной грани полки. 3. Пример обозначения угловой равнополочной стали профиля 5 с толщиной полки t = 4 мм марки Ст3: 50 × 50 × 4 ГОСТ 8309-91.

«Урал» — Ст 3 ГОСТ 535-88

Таблица 24.49. Проектная условная неравнополочная сталь (из ГОСТ 8510—93)



Номер профиля	В	b	t	R		r	z <sub>x</sub>	z <sub>y</sub>	A, мм <sup>2</sup>	Масса 1 м, кг
				мм						
3,2/2	32	20	3	3,5	1,2	4,9	10,8	149	1,17	
			4			5,3	11,2	194	1,52	
4/2,5	40	25	3	4,0	1,3	5,9	13,2	189	1,48	
			4			6,3	13,7	247	1,94	
			5			6,6	14,1	303	2,37	
4,5/2,8	45	28	3	5,0	1,7	6,4	14,7	214	1,68	
			4			6,8	15,1	280	2,20	
5/3,2	50	32	3	5,5	1,8	7,2	16,0	242	1,90	
			4			7,6	16,5	317	2,40	
5,6/3,6	56	36	4	6,0	2,0	8,4	18,2	358	2,81	
			5			8,8	18,7	441	3,46	
6,3/4,0	63	40	4	7,0	2,3	9,1	20,3	404	3,17	
			5			9,5	20,8	498	3,91	
			6			9,9	21,2	590	4,63	
			8			10,7	22,0	768	6,03	
7/4,5	70	45	5	7,5	2,5	10,5	22,8	559	4,39	
7,5/5	75	50	5	8,0	2,7	11,7	23,9	611	4,79	
			6			12,1	24,4	725	5,69	
			8			12,9	25,2	947	7,43	
8/5	80	50	5	8,0	2,7	11,3	26,0	636	4,49	
			6			11,7	26,5	755	5,92	
9/5,6	90	56	5,5	9,0	3,0	12,6	29,2	786	6,17	
			6			12,8	29,5	854	6,70	
			8			13,6	30,4	1118	8,77	
10/6,3	100	63	6	10,0	3,3	14,2	32,3	958	7,53	
			7			14,6	32,8	1109	8,70	
			8			15,0	33,2	1257	9,87	
			10			15,8	34,0	1587	12,14	
11/7	110	70	6,5	10,0	3,3	15,8	35,5	1145	8,98	
			8			16,4	36,1	1393	10,93	
12,5/8	125	80	7	11,0	3,7	18,0	40,1	1406	11,04	
			8			18,4	40,5	1598	12,58	
			10			19,2	41,4	1970	15,47	
			12			20,0	42,2	2356	18,34	

Примечание 1. A — площадь поперечного сечения. 2. z<sub>x</sub>, z<sub>y</sub> — расстояния от центра масс до наружных граней полок. 3. Пример обозначения угловой неравнополочной стали профилем 7,5 с толщиной полки t = 5 мм марки Ст3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Анурьев В.И.* Справочник конструктора-машиностроителя. Изд. 7-е в 3-х тт.— М.: Машиностроение, 1992.
2. *Детали машин.* Атлас конструкций. Под ред. Решетова Д.Н. Изд. 5-е в двух частях. М., Машиностроение, 1992.
3. *Дунаев П.Ф., Леликов О.П.* Расчет допусков размеров.— М.: Машиностроение, 1992.
4. *Дунаев П.Ф., Леликов О.П., Варламова Л.П.* Допуски и посадки. Обоснование выбора.— М.: Высшая школа, 1984.
5. *Дунаев П.Ф., Леликов О.П.* Детали машин. Курсовое проектирование. Учебное пособие для техникумов. Изд. 2-е. М., Высшая школа, 1990.
6. *Иванов М.Н.* Волновые зубчатые передачи.— М.: Высшая школа, 1981.
7. *Иванов М.Н.* Детали машин. Учебник для вузов. Изд. 6-е. М., Высшая школа, 1998.
8. *Машиностроение. Энциклопедия.* М.: Машиностроение, 1995. Детали машин. Конструкционная прочность. Трение, износ, смазка. Т. IV—1/Под общ. ред. Д.Н. Решетова.
9. *Орлов П.И.* Основы конструирования.— М.: Машиностроение, т. 1, т. 2, 1988.
10. *Подшипниковые узлы современных машин и приборов:* Энциклопедический справочник/В.Б. Носов, И.М. Карпунин, Н.Н. Федотов и др.; Под общ. ред. В.Б. Носова.— М.: Машиностроение, 1997.
11. *Расчет деталей машин на ЭВМ.* Учебное пособие для вузов. Высшая школа, 1985.
12. *Решетов Д.Н.* Детали машин. Учебник для вузов. Изд. 4-е. М., Машиностроение, 1989.
13. *Решетов Д.Н., Леликов О.П.* Расчет подшипников качения при переменных нагрузках.— Известия вузов. Машиностроение, 1984, № 12.
14. *Раховский О.А., Иванов С.С.* Справочник по муфтам.— Л.: Политехника, 1991.
15. *Снесарев Г.А.* Конструирование редукторов. Методические рекомендации по технической механике. Выпуск 6.— М.: Высшая школа, 1982.
16. *Чернавский С.А., Снесарев Г.А.* и др. Проектирование механических передач. Учебно-справочное пособие.— М.: Машиностроение, 1984.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	3
<b>Глава 1. Кинематические расчеты . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Глава 2. Расчет зубчатых и червячных передач . . . . .</b>	<b>11</b>
2.1. Расчет зубчатых передач . . . . .	11
2.1.1. Расчет цилиндрических зубчатых передач . . . . .	16
2.1.2. Расчет конических зубчатых передач . . . . .	25
2.2. Расчет червячных передач . . . . .	30
2.3. Анализ результатов расчета на ЭВМ и выбор варианта для конструктивной проработки . . . . .	37
<b>Глава 3. Разработка эскизного проекта . . . . .</b>	<b>42</b>
3.1. Диаметры валов . . . . .	42
3.2. Расстояния между деталями передач . . . . .	45
3.3. Выбор типа подшипника . . . . .	47
3.4. Схемы установки подшипников . . . . .	48
3.5. Примеры эскизных проектов . . . . .	49
3.6. Составление компоновочной схемы . . . . .	52
<b>Глава 4. Базирование деталей . . . . .</b>	<b>54</b>
4.1. Общие положения . . . . .	54
4.2. Определение основной базы . . . . .	55
4.3. Базирование деталей по торцам . . . . .	57
4.4. Основная база типовых деталей . . . . .	58
<b>Глава 5. Конструирование зубчатых, червячных колес и червяков . . . . .</b>	<b>62</b>
5.1. Цилиндрические зубчатые колеса внешнего зацепления . . . . .	62
5.2. Цилиндрические зубчатые колеса внутреннего зацепления . . . . .	66
5.3. Блоки зубчатых колес . . . . .	67
5.4. Конические зубчатые колеса . . . . .	69
5.5. Валы-шестерни . . . . .	72
5.6. Червячные колеса . . . . .	72
5.7. Червяки . . . . .	75
<b>Глава 6. Установка колес на валах . . . . .</b>	<b>77</b>
6.1. Соединения вал — ступица . . . . .	77
6.2. Основные способы осевого фиксирования колес . . . . .	85
6.3. Регулирование осевого положения колес . . . . .	94
<b>Глава 7. Конструирование подшипниковых узлов . . . . .</b>	<b>101</b>
7.1. Определение сил, нагружающих подшипники . . . . .	101
7.2. Выбор подшипников . . . . .	105
7.3. Выбор посадок подшипников . . . . .	112
7.4. Монтаж и демонтаж подшипников . . . . .	114
7.5. Конструкции подшипниковых узлов . . . . .	116
7.6. Конструирование опор валов конических шестерен . . . . .	130
7.7. Конструирование опор валов-червяков . . . . .	132
7.8. Опоры плавающих валов . . . . .	134
7.9. Опоры соосно расположенных валов . . . . .	136
7.10. Опоры валов, расположенных в разных корпусах . . . . .	138
7.11. Конструктивное оформление посадочных мест . . . . .	139
7.12. Вычерчивание внутренней конструкции подшипников . . . . .	140
7.13. Примеры конструкций подшипниковых узлов машин . . . . .	142

<b>Глава 8. Конструирование стаканов и крышек</b> . . . . .	147
8.1. Конструирование стаканов . . . . .	147
8.2. Конструирование крышек подшипников . . . . .	148
<b>Глава 9. Конструирование узлов подшипников скольжения</b> . . . . .	152
<b>Глава 10. Конструирование валов</b> . . . . .	158
10.1. Концевые участки валов . . . . .	158
10.2. Конструкции валов . . . . .	160
10.3. Расчеты валов на прочность . . . . .	164
<b>Глава 11. Смазывание, смазочные устройства и уплотнения</b> . . . . .	172
11.1. Смазывание зубчатых и червячных передач . . . . .	172
11.2. Смазывание подшипников . . . . .	175
11.3. Смазочные устройства . . . . .	178
11.4. Уплотнительные устройства . . . . .	180
11.5. Примеры конструкций современных уплотнений валов . . . . .	186
<b>Глава 12. Примеры конструкций узлов зубчатых и червячных передач</b> . . . . .	189
12.1. Входные (басстроосные) валы . . . . .	189
12.2. Промежуточные валы . . . . .	200
12.3. Выходные (тлхоходные) валы . . . . .	207
<b>Глава 13. Упругие элементы многоступенчатых соосных зубчатых передач</b> . . . . .	213
13.1. Силовые соотношения . . . . .	214
13.2. Расчет упругих элементов . . . . .	215
<b>Глава 14. Планетарные передачи</b> . . . . .	218
14.1. Кинематический расчет . . . . .	219
14.2. Силовой расчет . . . . .	221
14.3. Конструирование планетарных передач . . . . .	224
<b>Глава 15. Волновые передачи</b> . . . . .	234
15.1. Основные схемы передач . . . . .	234
15.2. Выбор параметров зацепления . . . . .	235
15.3. Конструирование гибких и жестких колес . . . . .	236
15.4. Конструирование генераторов волн . . . . .	239
15.5. Тепловой режим и смазывание волновой передачи . . . . .	244
15.6. Примеры конструкций волновых передач . . . . .	244
<b>Глава 16. Управление переключением деталей</b> . . . . .	246
16.1. Переключающие камни и вилки . . . . .	247
16.2. Направляющие скалки. Рычаги, оси и рукоятки управления . . . . .	249
16.3. Устройства для фиксирования передвижных деталей . . . . .	252
16.4. Блокирующие устройства . . . . .	254
16.5. Однорычажные механизмы переключения . . . . .	256
<b>Глава 17. Конструирование корпусных деталей и крышек</b> . . . . .	257
17.1. Общие рекомендации . . . . .	257
17.2. Корпуса редукторов . . . . .	260
17.3. Корпуса коробов передач . . . . .	279
17.4. Оформление мест соединения корпуса с фланцем электродвигателя . . . . .	279
17.5. Крышки входов . . . . .	281
17.6. Сварные корпуса . . . . .	283
<b>Глава 18. Шкивы и натяжные устройства ременных передач</b> . . . . .	285
18.1. Конструкции шкивов . . . . .	285
18.2. Натяжные устройства . . . . .	289
<b>Глава 19. Звездочки цепных передач</b> . . . . .	297
<b>Глава 20. Муфты</b> . . . . .	299
20.1. Установка полумуфт на валах . . . . .	299
20.2. Соединя муфты . . . . .	302
20.3. Компенсирующие муфты . . . . .	305



20.4. Упртные муфты . . . . .	306
20.5. Сменные муфты . . . . .	320
20.6. Предохранительные муфты . . . . .	324
20.7. Клембированные муфты . . . . .	328
20.8. Пусковые муфты . . . . .	330
<b>Глава 21. Рамы и плиты. Крепление к полу . . . . .</b>	<b>334</b>
21.1. Рамы . . . . .	334
21.2. Плиты . . . . .	338
21.3. Крепление к полу цоля . . . . .	339
<b>Глава 22. Выполнение чертежей деталей . . . . .</b>	<b>342</b>
22.1. Требования к рабочим чертежам . . . . .	342
22.1.1. Общие положения . . . . .	342
22.1.2. Задание размеров . . . . .	343
22.1.3. Предельные отклонения размеров . . . . .	344
22.1.4. Допуски формы и допуски расположения поверхностей . . . . .	345
22.1.5. Шероховатость поверхностей . . . . .	347
22.1.6. Обозначение термической обработки . . . . .	350
22.1.7. Обозначение сварных швов . . . . .	350
22.1.8. Расположение на чертеже детали размеров, обозначений баз, допусков формы и расположения, шероховатости и технических требований . . . . .	353
22.2. Рабочие чертежи типовых деталей . . . . .	354
22.2.1. Валы, валье-шестерни, червяки . . . . .	354
22.2.2. Зубчатые и червячные колеса . . . . .	361
22.2.3. Свистки . . . . .	371
22.2.4. Крышки подшипников качения . . . . .	375
22.2.5. Шпоны . . . . .	377
22.2.6. Звездочки . . . . .	379
22.2.7. Корпусные детали . . . . .	382
<b>Глава 23. Оформление проекта . . . . .</b>	<b>388</b>
23.1. Виды надписей и конструкторских документов, их обозначение . . . . .	388
23.2. Основные надписи . . . . .	390
23.3. Составление пояснительной записки . . . . .	391
23.4. Составление спецификаций . . . . .	397
23.5. Оформление сборочного чертежа . . . . .	402
23.6. Оформление чертежа общего вида . . . . .	407
<b>Глава 24. Справочные таблицы . . . . .</b>	<b>410</b>
Список литературы . . . . .	444

*Учебное издание*

**Петр Федорович Дунаев**  
**Олег Павлович Лейко**

**КОНСТРУИРОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН**

Ведущий редактор *Н.Е. Сочеренко.*  
Художник *В.Т. Виснев.*  
Художественный редактор *Ю.Э. Иванова.*  
Технический редактор *Л.А. Овсянникова.*  
Компьютерная верстка *С.Н. Луговая.*  
Операторы *М.Н. Паскаре, Т.В. Рысеев.*

ЛР № 010146 от 25.12.96. Изд. № ОТ-29. Слово в набор 13.01.98. Подп. в печать 27.07.98  
Формат 70 x 100 мм. Бум. газетная. Гарнитура «Русская». Печать офсетная. Объем: 36,4  
усл. печ. л., 36,4 усл. кр.-отгт., 32,13 уч. изд. л. Тираж 12000 экз. Зак. № 1203

Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14

Набрано на персональных компьютерах издательства  
Отпечатано в ГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432601, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14