



Как поменять замки на входной двери

КАК СДЕЛАТЬ

Замок на входной двери — это основа безопасного дома. Если возникла необходимость его заменить, тянуть не стоит. Кого-то останавливает поиск мастеров. Но установить новое запирающее устройство можно самостоятельно и довольно быстро. В этой статье специалисты Леруа Мерлен расскажут, как это сделать.

Отзыв о сайте

В каких случаях нужно менять замок





Переезжаете в другую квартиру или решили сменить арендуемое жильё — обязательно позаботьтесь о замене замка, чтобы предыдущие хозяева вас точно не побеспокоили. Менять запирающее устройство надо и в новостройке.

Хотя владельцам и выдаётся полный комплект ключей, но всегда есть вероятность, что строители или подрядчики могли сделать себе запасной вариант. Поэтому лучше поставить другой замок ещё до заселения. Немаловажно и регулярно осматривать запирающее устройство. Если на нём есть царапины — это могут быть последствия попытки взлома.

Злоумышленники, скорее всего, вернуться, чтобы всё-таки попасть в квартиру. Поэтому, как только заметили повреждения, лучше сразу установить другой замок.

Виды замков

Чтобы поменять замок самостоятельно без дополнительных переделок, проще установить механизм такого же типа. Определить модель легко по внешнему виду ключей. В этой статье речь пойдёт о самых распространённых врезных устройствах: цилиндрических и сувальдных.

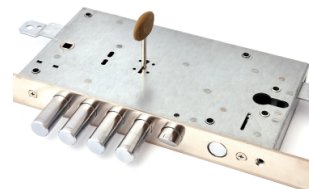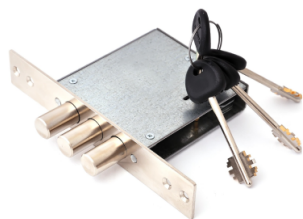

Цилиндровый замок открывается плоским ключом с зазубринами и ложбинкой вдоль пластины. Щель для ключа — тонкая и узкая. Замок закрывается благодаря вращающейся сердцевине, которая блокируется, если вынуть ключ. Когда правильный вариант вставляется в механизм, его зазубрины поднимают стержни на нужную высоту внутрь механизма так, что ключ может свободно проворачиваться. Особенность этого запирающего устройства в том, что его не обязательно снимать полностью. Достаточно поменять только сердцевину.

Ещё один популярный замок — сувальдный. Распознать его можно по ключу-бабочке с длинным тонким основанием и двумя пластинами с зазубринами на конце. Такой замок состоит из нескольких пластин, сувальд, с отверстиями разной формы, собранных вместе. Сувальды образуют комбинацию вырезов. При открывании замка ключ в них входит, передвигая ригели.

Есть ещё комбинированный вид запирающего устройства. Он представляет собой единый механизм, который соединяет в себе и цилиндрический, и сувальдный замки. Это самый надёжный вариант для входной двери.

Замена цилиндрического замка



Для того чтобы демонтировать цилиндрический замок целиком, нужна отвёртка. Для начала надо повернуть ключ в положение «открыто».

Далее отвёрткой выкручивается болт, удерживающий пластину с торцевой стороны двери. Затем вытаскивается сама сердцевина — цилиндрический механизм.

После этого можно снять ручки, защитную пластину, вытащить задвижки и достать корпус замка. Чтобы установить новое устройство, повторите вышеописанные действия в обратном порядке.

Как поменять личинку в замке входной двери


Как правило, в цилиндрических замках меняют только саму сердцевину, то есть личинку, а не весь механизм.

Важно подобрать цилиндр нужного размера.

Он делится на две части:

- 1) от замочной скважины до язычка посередине;
- 2) от язычка до вертушки или штока на другой стороне.

Важно их измерить линейкой и купить модель точь-в-точь. Или, если есть возможность, — прийти вместе с цилиндром в магазин.

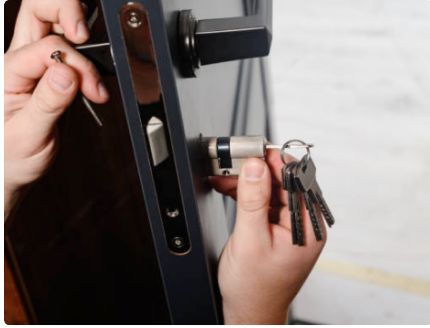

Чтобы вытащить сердцевину, надо открутить винт крепления, который держит её в замке. Находится он на металлической пластине с торца двери под ригелем. Далее ключ вставляется и проворачивается так, чтобы внутри корпуса ничего не мешало цилиндру свободно двигаться.

Теперь можно его вынуть. Чтобы установить новую личинку, совершите такие же действия, но в обратном порядке.

Замена сувальдного замка



Сувальдный замок обычно устанавливается высоко, над ручкой. Но иногда и под ней. В зависимости от расположения механизм по-разному снимается.

Чтобы демонтировать верхнюю часть, надо открутить все винты, которые крепят металлическую планку к торцу двери.

Теперь можно достать замок из полотна. А взамен поставить новое устройство. Крепёжные винты возвращаются на место — и готово!



Процесс установки нижнего сувальдного замка немного другой. Для начала надо снять декоративное кольцо у основания дверной ручки. Далее откручивают крепёжные винты, которые прячет кольцо.



Снимается ручка. Потом выкручивают болты с торцевой металлической планки. Теперь механизм можно демонтировать. Для установки нового механизма все действия выполняют в обратном порядке.

Ошибки при замене замка



Нередко при установке запирающего устройства допускаются, на первый взгляд, незначительные ошибки, которые могут привести к поломке замка.



При замене важно соблюдать чистоту. Пыль, которая попадает в корпус, может привести к заеданию механизма.



Небрежное отношение к замку уже после установки тоже грозит быстрым выходом из строя. То есть нельзя сильно хлопать дверью и стучать по полотну. Вследствие этого может деформироваться задвижка или другая деталь устройства.



Если дверь, на которую устанавливается замок, новая — тщательно снимайте защитную пленку. Иначе оставшиеся элементы в области ригелей начнут заедать.



И самая главная ошибка: недостаточная подготовка к замене замка. Если отнестись к такой ювелирной работе спустя рукава, механизм, скорее всего, установить надёжно не удастся.

За состоянием дверного замка надо тщательно следить. Чтобы не приходилось менять его часто, важно соблюдать описанные выше меры при монтаже и ухаживать в процессе эксплуатации. Иногда замки следует смазывать. Но делайте это осторожно, небольшим количеством моторного масла.

Замена замков каждого типа, несомненно, имеет свои особенности. Если всё сделано правильно, механизм работает плавно, ключ легко поворачивается и не тормозит ход. Обычно переустановка не отнимает много времени, а набор инструментов, необходимых для работы, минимален. Если всё ещё сомневаетесь, что справитесь самостоятельно, тогда обратитесь к специалистам Леруа Мерлен. Они обязательно помогут решить вашу проблему!



С приложением покупки ещё проще!

Покупателям

[Каталог](#)

[Услуги](#)

[Кредит](#)

[Доставка и самовывоз](#)

Компания

[Наши вакансии](#)

[Наши марки](#)

[Развитие сети](#)

[Наша компания](#)

Для бизнеса

[Корпоративным клиентам](#)

[Профессиональная карта](#)

[Партнерская программа](#)

[Как стать поставщиком](#)

[Возврат товара](#)[Контакты](#)[Как стать партнёром по услугам](#)[Вопросы и ответы](#)[Сервисная карта](#)[Подарочная карта](#)[Советы](#)[Клиентская поддержка](#)

Будьте в курсе новостей

Адрес почты

Подписаться

Подписываясь на рассылку, я даю согласие на обработку персональных данных и на получение рекламных сообщений и новостей о товарах и услугах. Сайт защищён системой геСАРТСНА, к нему применяется политика конфиденциальности и условия использования Google.

[Политика обработки персональных данных](#)[Правила продажи](#)[Правила применения рекомендательных технологий](#)